LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI BERBASIS PLATFORM

JUDUL :

WEBSITE PROFILE PRIBADI (CV / PORTOFOLIO)

Disusun oleh:

Hamid Sabirin (2311102129

S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026

DAFTAR ISI

BAB I 3
PENDAHULUAN 3
A. PEMBAHASAN 3
B. DESKRIPSI WEBSITE 3
BAB II 5
PERANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX) 5
A. STRUKTUR HTML 5
B. CSS 7
C. IMPLEMENTASI BOOTSTRAP 9
BAB III 11
IMPLEMENTASI LOGIKA DAN INTEGRASI API 11
A. IMPLEMENTASI JAVASCRIPT DAN AJAX 11
B. WEB SERVICE / API 12
BAB IV 13
PENJELASAN KODE DAN HASIL 13
A. PENJELASAN POTONGAN KODE PROGRAM 13
B. SCREENSHOOT HASIL WEBSITE DAN LANGKAH-LANGKAH 17

BAB I
PENDAHULUAN

A. PEMBAHASAN

Praktikum ini dilakukan untuk membangun sebuah fondasi dasar dalam pengembangan sistem aplikasi web (Frontend) berskala utuh mulai dari perancangan struktur dokumen, penataan estetika antarmuka, pembuatan tata-letak (layout) responsif, hingga integrasi data komunikasi asinkron melalui protokol jaringan. Praktikum ini mensyaratkan mahasiswa agar dapat memahami komponen fundamental penyusun web secara murni (Native), tanpa bantuan Framework Frontend yang membatasi pemahaman dasar. Semua ini penting dilakukan karena fondasi HTML, CSS Element, dan pemahaman Vanilla JavaScript akan sangat mendikte seberapa jauh kemampuan algoritma seorang web developer dalam menyelesaikan bug dan merancang arsitektur aplikasi berskala besar.

Tujuan utama dari praktikum ini adalah merancang halaman Website Profil Pribadi (Portfolio/CV Online) yang berfungsi secara fungsional di berbagai perangkat, merepresentasikan kemampuan teknis, serta membuktikan implementasi komunikasi jaringan lewat pengambilan data Publik Web Service (API). Mahasiswa diharapkan bukan sekadar memoles halaman statis, melainkan membuat Single Page Application (SPA) dinamis di mana konten halaman seperti elemen Quotes motivasi harian dapat diciptakan dan dirender secara otomatis di memori layar (DOM Manipulation) berkat kekuatan komunikasi sistem AJAX secara realtime.

B. DESKRIPSI WEBSITE

Website yang dibangun pada proyek kali ini adalah sebuah halaman portofolio pribadi berbasis web. Tujuan utama pembuatannya adalah sebagai resume digital sekaligus wadah untuk menampilkan identitas,

riwayat pendidikan, keahlian teknis, serta rekam jejak proyek yang pernah dikerjakan oleh penulis sebagai seorang Fullstack Developer.

Secara struktur, website ini menggunakan konsep landing page sehingga pengunjung cukup melakukan scroll ke bawah untuk menelusuri seluruh informasi tanpa perlu memuat ulang halaman. Dari segi visual, antarmukanya mengusung tema gelap yang dipadukan dengan efek glassmorphism dan aksen warna gradasi ungu-merah muda agar terlihat lebih modern. Selain itu, tata letaknya juga sudah dirancang secara responsif menggunakan framework Bootstrap 5, sehingga halamannya tetap rapi dan proporsional baik saat diakses melalui layar komputer maupun perangkat seluler.

Konten di dalam website disusun secara berurutan agar alur informasinya mudah diikuti oleh pengunjung. Halaman dibuka dengan bagian hero section yang memuat perkenalan singkat, foto profil, serta tombol akses cepat untuk mengunduh CV. Setelah itu, halaman mengalir menampilkan deskripsi diri (About), daftar keahlian, serta riwayat pendidikan. Sebagai pembuktian kemampuan praktis, website ini menyediakan bagian galeri proyek untuk memamerkan karya-karya aplikasi yang telah dibuat. Sebagai pelengkap fitur interaktif, disematkan juga area Quotes yang secara dinamis memunculkan kata-kata motivasi dari API eksternal, dan halaman pun ditutup dengan formulir kontak untuk memudahkan pengunjung mengirimkan pesan.

BAB II
PERANCANGAN ANTARMUKA (UI/UX)

A. STRUKTUR HTML

Website portofolio ini dibangun menggunakan standar HTML5 yang ditulis di dalam satu dokumen utama yaitu pada file .html (Tutorial_HTML_2311102129_HamidSabirin.html). Penulisan kode menerapkan prinsip semantic tags untuk memastikan dokumen memiliki hierarki yang jelas dan mudah dibaca oleh peramban (browser). Secara arsitektur, dokumen HTML ini dibagi menjadi beberapa kerangka utama sebagai berikut:

1. Bagian <head> (Konfigurasi Dokumen)

   Bagian ini tidak ditampilkan di layar pengguna, melainkan berisi metadata dan pengaturan inti website. Di dalamnya terdapat:

   a) Tag <title> yang memuat judul tab halaman "Hamid Sabirin | Fullstack Developer Portfolio".
   b) Tag <link> yang berfungsi untuk memanggil sumber daya eksternal (CDN), yaitu library dan ikon FontAwesome dan framework CSS Bootstrap 5.
   c) Tag <style> yang menampung seluruh baris kode Internal CSS untuk mengatur gaya visual halaman.

2. Bagian Navigasi (<nav>)

   Sebagai menu utama, elemen <nav> ditempatkan di bagian paling atas dokumen dengan class navbar. Elemen ini membungkus nama brand atau logo teks, tombol hamburger menu (<button>) untuk tampilan seluler, serta tag unordered list (<ul> dan <li>) yang berisi tautan (<a>) ke masing-masing section pada halaman utama.

3. Pembagian Konten Utama (<section>)

   Seluruh isi konten dibungkus menggunakan tag dengan implementasi sistem Grid bawaan Bootstrap (seperti row, col-lg-7, col-

md-6) untuk mengatur kolom. Halaman ini dipecah menjadi beberapa <section> yang masing-masing memiliki atribut id unik sebagai target navigasi:

- Section #home (Hero): Menggunakan pembagian layar menjadi dua kolom utama. Kolom teks menggunakan tag heading (<h1>) untuk nama dan deskripsi, sementara kolom lainnya memuat tag <img> untuk menampilkan foto profil utama dengan modifikasi bentuk.
- Section #about: Struktur HTML-nya menonjolkan penggunaan tag <p> untuk paragraf deskriptif, serta tag yang dibariskan bersama tag <i> (ikon) untuk membentuk visualisasi skill pills (HTML, CSS, JS, Laravel, dsb).
- Section #services: Diatur menggunakan struktur grid 3 kolom untuk layar besar. Masing-masing memuat kotak layanan menggunakan tag yang di dalamnya terdapat tag heading (<h4>) dan ikon spesifik.
- Section #education: Tidak menggunakan tag tabel, melainkan murni memanfaatkan susunan bertingkat (timeline, timeline-item, timeline-content) untuk membentuk desain garis waktu vertikal.
- Section #projects: Menggunakan sistem card yang berjejer membungkus tag gambar (<img>), judul proyek (<h5>), dan deskripsi singkat.
- Section #quotes: Bagian ini sangat krusial karena menyiapkan elemen kosong berupa <p id="quote-text"> dan <h6 id="quote-author">. Elemen HTML ini bertindak sebagai "wadah" yang nantinya akan disuntikkan data teks oleh JavaScript.
- Section #contact: Memanfaatkan elemen form HTML (<form>) yang dilengkapi dengan kolom masukan teks (<input type="text">, <input type="email">) dan area pesan (<textarea>). Form ini menggunakan atribut bawaan onsubmit untuk menampilkan alert JavaScript bawaan (native) saat tombol kirim ditekan.

4. Bagian Penutup (<footer> dan <script>)

   Di bagian bawah dokumen terdapat tag <footer> yang dipecah menjadi beberapa kolom untuk memuat ringkasan identitas, jejeran ikon sosial media, dan tautan site map. Tepat sebelum tag </body> ditutup, terdapat pemanggilan script bawaan Bootstrap untuk fungsionalitas komponen, disusul dengan tag <script> kustom yang menampung logika program JavaScript untuk mengambil data API.

B. CSS

Meskipun struktur tata letak kolom banyak dibantu oleh Bootstrap, pengaturan gaya visual tingkat lanjut pada website ini diimplementasikan menggunakan Internal CSS yang diletakkan di dalam tag <style>. Pendekatan ini diambil untuk memberikan sentuhan personal dan keunikan visual yang tidak bisa dicapai hanya dengan menggunakan kelas bawaan framework. Secara keseluruhan, konsep antarmuka website ini mengusung tema Dark Mode yang modern. Berikut adalah beberapa teknik dan fitur CSS utama yang diterapkan dalam kode:

1. Penggunaan CSS Variables (Custom Properties)

   Untuk memudahkan manajemen warna dan menjaga konsistensi desain, kode CSS diawali dengan pendefinisian variabel di dalam pemilih :root. Beberapa variabel penting yang dibuat antara lain --bg-dark untuk warna latar belakang utama (ungu pekat), --accent untuk warna sorotan (merah muda), serta --grad-primary untuk efek gradasi. Penggunaan variabel ini sangat efisien karena jika di kemudian hari ingin mengubah tema warna website, perubahan cukup dilakukan pada satu blok kode :root saja tanpa perlu mencari ke seluruh baris CSS.

2. Implementasi Efek Glassmorphism

   Salah satu daya tarik visual utama dari website ini adalah penerapan efek glassmorphism atau kaca buram tembus pandang. Efek ini

diterapkan pada bagian navigasi (.navbar) dan kartu kutipan (.testimoni-card). Secara teknis, hal ini dicapai dengan mengombinasikan warna latar belakang bersaturasi rendah yang diberi tingkat transparansi (background-color: rgba(...)) dengan properti backdrop-filter: blur(15px). Hasilnya, elemen yang berada di belakang komponen tersebut akan tampak kabur, menciptakan kesan elegan dan futuristik.

3. Tipografi dan Modifikasi Bentuk (Shape)

   Keterbacaan teks ditingkatkan dengan mengimpor jenis huruf (font) modern yaitu Outfit langsung dari Google Fonts. Selain itu, CSS kustom juga dimanfaatkan untuk memanipulasi bentuk elemen gambar. Pada bagian About, foto profil tidak ditampilkan kotak atau bulat biasa, melainkan dipotong menjadi bentuk heksagon menggunakan properti clip-path: polygon(...).

4. Desain Timeline (Garis Waktu) Kustom

   Karena Bootstrap tidak memiliki komponen garis waktu bawaan, bagian riwayat pendidikan (#education) dibangun murni menggunakan trik CSS. Sebuah elemen pembungkus utama diberi garis tengah memanfaatkan elemen semu (::after). Kemudian, setiap blok riwayat pendidikan ditempatkan di sisi kiri (.left) dan kanan (.right) menggunakan posisi absolut dan relatif, lengkap dengan elemen titik (.timeline-dot) yang menempel tepat pada garis tengah tersebut.

5. Animasi Transisi dan Interaksi Hover

   Agar website terasa lebih hidup dan responsif terhadap interaksi pengguna, hampir semua elemen tombol dan kartu proyek (.proj-card, .svc-card) disematkan properti transition: all 0.3s. Ketika kursor diarahkan ke elemen-elemen tersebut (kondisi :hover), CSS akan memicu perubahan visual yang halus, seperti elemen yang seolah-olah terangkat ke atas (transform: translateY()), perubahan warna bingkai ke warna aksen, hingga munculnya bayangan bersinar (box-shadow dengan variabel --glow-shadow).

C. IMPLEMENTASI BOOTSTRAP

Untuk mempercepat proses styling dan memastikan website memiliki tata letak yang responsif di berbagai perangkat, proyek ini mengimplementasikan framework CSS Bootstrap 5. Pustaka Bootstrap ini tidak diunduh secara lokal, melainkan dipanggil secara langsung menggunakan metode CDN (Content Delivery Network) pada bagian <head> untuk file CSS dan di atas penutup tag </body> untuk file JavaScript-nya. Penggunaan Bootstrap pada website portofolio ini sangat difokuskan pada sistem Grid dan Utility Classes, yang secara signifikan mengurangi penulisan kode CSS manual. Berikut adalah beberapa detail implementasinya:

1. Sistem Grid (Baris dan Kolom)

   Hampir seluruh section dibungkus menggunakan kelas .container bawaan Bootstrap agar konten memiliki margin tengah yang rapi. Di dalamnya, digunakan kelas .row yang diikuti dengan pembagian kolom responsif.

   - Pada Hero Section dan About, layar dibagi menjadi dua bagian menggunakan kombinasi kelas .col-lg-7 dan .col-lg-5. Artinya, pada layar komputer (desktop), lebar konten akan dibagi secara proporsional, namun otomatis akan tumpuk ke bawah (stack) memenuhi 100% layar jika dibuka melalui smartphone.
   - Pada bagian Services dan Projects, digunakan kombinasi .col-md-6 dan .col-lg-4 agar susunan kartu layanannya memuat 3 kolom di layar besar, 2 kolom di tablet, dan 1 kolom penuh di layar HP.

2. Kelas Utilitas Spasi dan Tata Letak (Alignment)

   Daripada menulis margin dan padding secara manual di CSS, website ini banyak menggunakan kelas utilitas Bootstrap. Contohnya adalah kelas g-4 dan g-5 (Gap) pada .row untuk memberikan jarak seragam antar kolom, serta kelas mb-5 (Margin Bottom) dan pb-5 (Padding

Bottom) untuk memberikan ruang bernapas antar elemen. Untuk menengahkan konten kartu proyek, digunakan kelas .justify-content-center, sedangkan untuk menyejajarkan teks dan gambar secara vertikal digunakan kelas .align-items-center.

3. Manipulasi Urutan Visual (Responsive Ordering)

   Ada satu implementasi Bootstrap yang sangat fungsional pada bagian Hero Section, yaitu penggunaan kelas .order-lg-1, .order-lg-2, .order-1, dan .order-2. Dengan kelas ini, urutan tampilan antara kolom teks dan gambar profil bisa dimanipulasi tanpa merubah struktur HTML-nya. Pada layar HP, foto profil akan dipaksa tampil lebih dulu di atas teks, namun ketika di layar komputer, teks tetap berada di sebelah kiri dan foto di sebelah kanan.

BAB III
IMPLEMENTASI LOGIKA DAN INTEGRASI API

A. IMPLEMENTASI JAVASCRIPT DAN AJAX

Selain HTML dan CSS, website ini juga menggunakan JavaScript Native (Vanilla JS) untuk menangani interaksi antarmuka dan pengambilan data dinamis. Penggunaan JavaScript pada proyek ini difokuskan pada dua hal utama: manipulasi elemen UI dan pemanggilan AJAX.

Untuk antarmuka pengguna (UI), JavaScript digunakan untuk membuat efek scrollspy manual. Terdapat sebuah pendengar kejadian (event listener) window.addEventListener('scroll') yang akan mendeteksi posisi gulir layar. Ketika pengunjung menggulir melewati section tertentu (misalnya dari "About" ke "Education"), kode ini akan secara otomatis memindahkan class .active pada menu navbar, sehingga teks menu yang sedang dilihat akan berubah warna menjadi merah muda. Selain itu, JavaScript juga digunakan untuk memunculkan dan menyembunyikan menu dropdown saat tombol hamburger ditekan pada tampilan layar mobile.

Untuk pengambilan data dinamis, website ini tidak memuat ulang halaman secara keseluruhan, melainkan menggunakan teknologi AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Berbeda dengan tren saat ini yang banyak menggunakan Fetch API, proyek ini sengaja diimplementasikan menggunakan objek XMLHttpRequest (XHR) klasik untuk menunjukkan pemahaman terhadap dasar-dasar request asinkron.

Proses AJAX ini dibungkus di dalam fungsi fetchQuote(). Saat fungsi dipanggil, JavaScript pertama-tama akan mengubah isi teks pada elemen kutipan menjadi animasi loading "Loading data from API...". Setelah itu, XHR akan membuka koneksi GET ke server tujuan. Jika request selesai

(readyState === 4) dan berhasil (status === 200), data respons yang berupa teks murni akan diubah menjadi objek JavaScript menggunakan JSON.parse(). Data tersebut kemudian disuntikkan langsung ke dalam elemen HTML (quote-text dan quote-author) menggunakan manipulasi DOM (innerText).

B. WEB SERVICE / API

Untuk membuat bagian Quotes pada website menjadi dinamis, proyek ini mengonsumsi Web Service atau API (Application Programming Interface) publik dari pihak ketiga. API yang digunakan adalah DummyJSON Random Quote dengan endpoint URL:
https://dummyjson.com/quotes/random

Alasan pemilihan API ini adalah karena bersifat gratis, tidak memerlukan kunci otentikasi (API Key), dan responsnya sangat cepat. Ketika endpoint tersebut dipanggil melalui AJAX, server DummyJSON akan mengembalikan respons berupa format data JSON (JavaScript Object Notation). Di dalam objek JSON tersebut, terdapat beberapa pasangan key-value, namun data yang diambil dan diolah untuk ditampilkan ke layar hanyalah key quote (berisi teks kutipan) dan key author (berisi nama tokoh pencetus kutipan tersebut). Fungsi pemanggilan API ini langsung dieksekusi secara otomatis sesaat setelah seluruh elemen HTML selesai dimuat berkat bantuan event DOMContentLoaded.

BAB IV
PENJELASAN KODE DAN HASIL

A. PENJELASAN POTONGAN KODE PROGRAM

Berikut adalah beberapa potongan kode (snippet) penting yang mewakili logika utama pembuatan website portofolio ini:

1. Implementasi HTML (Native)

   Potongan kode berikut diambil dari bagian Kontak (`#contact`) yang menunjukkan penggunaan tag HTML murni untuk membangun struktur formulir antarmuka pengguna.

```html
<form onsubmit="event.preventDefault(); alert('Form Native Submitted!');">
    <div class="form-group">
        <label class="form-label">Name</label>
        <input type="text" class="custom-input" placeholder="Your name" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="form-label">Email</label>
        <input type="email" class="custom-input" placeholder="Enter your email" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="form-label">Message</label>
        <textarea class="custom-input textarea-custom" rows="4" placeholder="Enter message"
            required></textarea>
    </div>
    <button type="submit" class="btn-grad btn-submit">Send Message <i
            class="fas fa-paper-plane"></i></button>
</form>
```

   Penjelasan : Kode ini mendemonstrasikan struktur semantik HTML murni tanpa intervensi framework. Penggunaan tag dasar seperti <form>, <input>, dan <textarea> difungsikan untuk menerima masukan data. Atribut HTML bawaan seperti required digunakan untuk validasi sisi klien agar data tidak boleh kosong, serta penambahan atribut penanganan event native onsubmit untuk menahan prilaku default refresh halaman.

2. Implementasi CSS

   Potongan kode ini menunjukkan penerapan CSS murni (Native CSS) untuk melakukan manipulasi bentuk visual gambar profil pada bagian About, yang tidak dapat dilakukan menggunakan utilitas bawaan framework.

```
.hex-shape-inner {
    clip-path: polygon(50% 0%, 95% 25%, 95% 75%, 50% 100%, 5% 75%, 5% 25%);
    background: #eeddff; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden;
}
.hex-shape-inner img { width: 130%; height: 130%; object-fit: cover; transform: translate(-2%, 3px); }
```

Penjelasan: Melalui kode ini, foto profil dipotong secara geometris menjadi bentuk segi enam (heksagon) menggunakan properti clip-path: polygon(). Penggunaan persentase koordinat titik (X dan Y) secara manual membuktikan pemahaman mengenai styling CSS tingkat lanjut. Elemen img di dalamnya juga disesuaikan ukurannya dan digeser posisinya menggunakan fungsi transform: translate agar tetap presisi di tengah bingkai heksagon.

3. Implementasi Bootstrap

   Potongan kode dari bagian Portofolio (#projects) ini menunjukkan bagaimana layouting halaman dibuat responsif secara cepat menggunakan komponen framework Bootstrap 5.

```
<div class="row g-4 justify-content-center mb-5">
    <div class="col-md-6 col-lg-4">
        <div class="proj-card">
            <img src="assets/1.png" alt="Linktree" class="proj-img">
            <div class="proj-info-header">
                <h5 class="proj-title">Linktree</h5>
                <span class="proj-tag">Profile</span>
            </div>
            <p class="proj-desc">Berisi informasi sosial media dan informasi saya portfolio.</p>
        </div>
    </div>
```

   Penjelasan : Kode ini mengimplementasikan Grid System 12 kolom dari Bootstrap. Pembungkus .row digunakan untuk membuat baris sejajar. Kelas .col-md-6 dan .col-lg-4 merupakan inti dari responsivitasnya, di mana sistem akan memaksa kartu proyek memakan 4 ruang kolom pada layar lebar (PC) sehingga sejajar tiga, dan otomatis melebar penuh ke bawah pada saat diakses melalui resolusi mobile.

4. Implementasi JavaScript

   Potongan kode ini memperlihatkan penggunaan Vanilla JavaScript untuk mendeteksi interaksi pengguna (menggulir layar) dan memberikan balasan visual secara dinamis pada menu Navbar.

```javascript
window.addEventListener('scroll', () => {
    let current = '';
        Ctrl+L for Agent
    sections.forEach(section => {
        const sectionTop = section.offsetTop;
        const sectionHeight = section.clientHeight;
        if (pageYOffset >= (sectionTop - sectionHeight / 3)) {
            current = section.getAttribute('id');
        }
    });

    navLinks.forEach(link => {
        link.classList.remove('active');
        if (current && link.getAttribute('href') === `#${current}`) {
            link.classList.add('active');
        }
    });
});
```

Penjelasan: Fungsi JS ini bekerja dengan memantau pergerakan gulir layar (scroll). Logika utamanya berada pada kalkulasi matematis antara jarak halaman saat ini (pageYOffset) dengan tinggi masing-masing blok <section> (offsetTop dan clientHeight). Ketika perhitungan cocok, ID dari section yang sedang dilihat pengguna akan diambil, untuk kemudian memicu perubahan gaya CSS (.active) pada menu Navigasi tanpa harus berpindah halaman.

5. Implementasi AJAX

   Untuk memenuhi syarat interaktivitas tingkat lanjut, potongan kode ini menunjukkan proses pembuatan saluran komunikasi jaringan asinkron menggunakan teknologi AJAX murni.

```javascript
    // Proses AJAX menggunakan XMLHttpRequest (XHR) Native
    const xhr = new XMLHttpRequest();

    // Konfigurasi request: Method GET, URL tujuan, dan Async = true
    xhr.open('GET', apiUrl, true);

    // Fungsi yang akan dijalankan ketika state request berubah
    xhr.onreadystatechange = function () {···

    // Fungsi tambahan jika koneksi internet terputus
    xhr.onerror = function () {···

    // Eksekusi / kirim request
    xhr.send();
```

Penjelasan : Potongan ini adalah kerangka dasar AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Objek XMLHttpRequest dibangun untuk membuka koneksi ke server di luar jaringan lokal menggunakan metode transmisi GET. Penempatan parameter true memastikan proses ini berjalan di latar belakang (asinkron), sehingga proses loading data tidak akan menyebabkan elemen lain pada halaman web mengalami pembekuan (freeze) atau refresh.

6. Integrasi Web Service / Public API

   Lanjutan dari logika AJAX, potongan kode ini mendemonstrasikan tahapan penerimaan dan pengolahan data publik (Web Service) untuk ditampilkan ke layar pengguna.

```javascript
// Endpoint API Publik (DummyJSON Random Quote)
const apiUrl = 'https://dummyjson.com/quotes/random';

// Proses AJAX menggunakan XMLHttpRequest (XHR) Native
const xhr = new XMLHttpRequest();

// Konfigurasi request: Method GET, URL tujuan, dan Async = true
xhr.open('GET', apiUrl, true);

// Fungsi yang akan dijalankan ketika state request berubah
xhr.onreadystatechange = function () {
    // Cek jika request sudah selesai (readyState = 4)
    if (xhr.readyState === 4) {
        // Cek jika status HTTP sukses (200)
        if (xhr.status === 200) {
            // Parse response teks murni menjadi objek JSON
            const data = JSON.parse(xhr.responseText);

            // Manipulasi DOM: Tampilkan data dari API ke dalam HTML
            quoteText.innerText = `"${data.quote}"`;
            quoteAuthor.innerText = `- ${data.author}`;
        } else {
            // Tangkap jika ada error dari server
            console.error('Error fetching API. Status:', xhr.status);
            quoteText.innerText = "Sorry, failed to load API at the moment.";
            quoteAuthor.innerText = "";
        }
    }
};
```

Penjelasan: Data quotes (kata-kata motivasi harian) ditarik dari endpoint Web Service DummyJSON. Kode JS memantau status respon dari server. Jika server membalas dengan status berhasil (200 OK), data mentah dalam bentuk string akan diterjemahkan menjadi objek menggunakan JSON.parse(). Nilai properti .quote dan .author dari objek

tersebut kemudian disuntikkan secara dinamis ke tag penampung yang ada di HTML menggunakan properti innerText (Manipulasi DOM).

B. SCREENSHOOT HASIL WEBSITE DAN LANGKAH-LANGKAH

1. LANGKAH-LANGKAH

a. Section Hero

```
<section id="home" class="hero-sec">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center g-4 g-lg-5">
            <div class="col-lg-7 order-2 order-lg-1 hero-content">
                <p class="subtitle-small">WELCOME TO MY WORLD 🌟</p>
            <h1 class="hero-title">Hi, I'm <span class="fw-normal">Hamid Sabirin</span><br><span
                    class="title-highlight">Fullstack Developer</span></h1>
            <p class="hero-description">Saya adalah seorang Fullstack Developer. Saya menggabungkan keahlian desain
                antarmuka (UI/UX) dengan logika pemrograman Backend yang solid untuk menciptakan sistem aplikasi web
                dan mobile yang modern serta andal.</p>
            <p class="hero-nim">NIM: 2311102129</p>

            <div class="hero-buttons">
                <a href="#projects" class="btn-outline-glass btn-solid-white">My Projects <i
                        class="fas fa-sparkles"></i></a>
                <a href="https://drive.google.com/file/d/1y9QC6IaGjlKSWZBT4jSeMgqETaDdUi6H/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn-outline-glass'
                        class="fas fa-download"></i></a>
            </div>

            <div class="hero-social">
                <a href="https://www.linkedin.com/in/hamid-sabirin-ba1965247/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn-social"><i class="fab fa-linkedin-in"></i>
                <a href="https://github.com/Hamid165" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn-social"><i class="fab fa-github"></i></a>
                <a href="https://www.instagram.com/hamid_sabirin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn-social"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
                <a href="https://www.tiktok.com/@yucann16" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn-social"><i class="fab fa-tiktok"></i></a>
            </div>
        </div>

        <div class="col-lg-5 order-1 order-lg-2 hero-image-area">
            <div class="hero-img-box">
                <div class="hero-blob">
                    <img src="assets/foto.png" alt="Foto Profil">
                </div>
            </div>
        </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

Penjelasan : Pada bagian awal ini, tata letak dirancang menggunakan sistem Grid dari Bootstrap (.row, .col-lg-7, .col-lg-5) untuk membagi layar menjadi dua bagian, yaitu teks di sisi kiri dan foto profil di sisi kanan. Dan juga memanfaatkan class responsive ordering seperti .order-lg-1 dan .order-2. Penggunaan class ini bertujuan agar saat website diakses melalui perangkat seluler, posisi foto profil secara otomatis berpindah ke atas teks deskripsi sehingga tata letak tetap proporsional.

b. Section About

```html
<section id="about" class="about-sec">
    <div class="container">
        <div class="row align-items-center g-4 g-lg-5">
            <div class="col-lg-5 about-image-area">
                <div class="hex-img-box">
                <div class="hex-shape-inner">
                    <img src="assets/foto.png" alt="Avatar Hexagon">
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="col-lg-7 about-content">
            <h2 class="section-title">About me</h2>
            <p class="about-text">Halo! Saya Hamid Sabirin, seorang Fullstack Developer yang berdedikasi membangun
                ekosistem digital dari luar hingga dalam sistem. Saya memiliki pemahaman yang kuat di sisi Front-end
                dan kemahiran teknikal yang mendalam pada rancang bangun arsitektur Back-end.</p>
            <p class="about-text">Pengalaman saya bermula dari hobi mengubah ide menjadi baris kode hingga akhirnya
                membuat aplikasi-aplikasi produktif dan bermanfaat bagi para pengguna, mulai dari sistem E-commerce
                hingga IoT tanaman.</p>

            <div class="commitment-box">
                <div class="commitment-icon"><i class="fas fa-bullseye"></i></div>
                <p class="commitment-text">Saya sangat berkomitmen pada pekerjaan saya, menginvestasikan kreativitas
                    dan ketelitian dalam setiap proyek untuk memastikan pengalaman pengguna yang unik dan efektif.
                </p>
            </div>

            <h5 class="skills-title">Skills</h5>
            <div class="skill-pills">
                <span><i class="fab fa-html5 skill-icon-html"></i> HTML</span>
                <span><i class="fab fa-css3-alt skill-icon-css"></i> CSS</span>
                <span><i class="fab fa-js skill-icon-js"></i> JS</span>
                <span><i class="fab fa-laravel skill-icon-laravel"></i> Laravel</span>
                <span><i class="fas fa-database skill-icon-db"></i> MySQL</span>
                <span><i class="fab fa-figma skill-icon-figma"></i> Figma</span>
                <span>
                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24" width="16" height="16"
                        fill="#54c5f8" style="margin-right: 4px;">
                        <path
                            d="M14.314 0L2.3 12 6 15.7 21.684.012h-7.357L14.314 0zm.014 11.072l-6.471 6.457 6.47 6.47H21.7l-6.46-6.468 6.46-6.46h-7.371z" />
                    </svg>
                    Flutter
                </span>
                <span><i class="fab fa-github skill-icon-github"></i> GitHub</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

Penjelasan : Bagian ini memuat perkenalan singkat dan daftar keahlian (skills). Untuk elemen visualnya, foto profil tidak ditampilkan dalam bentuk persegi atau lingkaran standar, melainkan dipotong menjadi bentuk heksagon menggunakan properti CSS clip-path: polygon(...). Sementara itu, untuk daftar keahlian, dan untuk membungkus teks menggunakan tag yang kemudian diberikan styling CSS agar tampilannya menyerupai bentuk kapsul (pills) yang tersusun rapi.

c. Section Service

```html
<section id="services" class="services-sec">
    <div class="container">
        <div class="section-header">
            <h2 class="section-title">Keahlian & Layanan</h2>
            <p class="section-subtitle">Mengubah ide menjadi pengalaman digital yang intuitif</p>
        </div>

        <div class="row g-4 justify-content-center">
            <div class="col-md-6 col-lg-4">
                <div class="svc-card h-100">
                    <i class="fas fa-layer-group svc-icon"></i>
                    <h4 class="svc-title">Web Design & Fullstack</h4>
                    <p class="svc-desc">Merancang web app dari awal (wireframe) hingga ke sistem backend database.</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-4">
                <div class="svc-card h-100">
                    <i class="fas fa-mobile-alt svc-icon"></i>
                    <h4 class="svc-title">App Design</h4>
                    <p class="svc-desc">Menciptakan antarmuka aplikasi seluler yang mulus dan ramah pengguna.</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-4">
                <div class="svc-card h-100">
                    <i class="fas fa-object-group svc-icon"></i>
                    <h4 class="svc-title">Prototyping</h4>
                    <p class="svc-desc">Membangun prototipe interaktif dan pola gambar wireframe terstruktur.</p>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

Penjelasan : Bagian layanan disusun menggunakan sistem Grid Bootstrap (.col-md-6 col-lg-4). Struktur ini dipilih agar elemen layanan dapat berjajar tiga kolom pada layar komputer, namun secara otomatis bertumpuk ke bawah (stacking) saat dibuka di layar ponsel. Agar antarmuka terasa lebih interaktif, dan menambahkan efek transisi pada CSS. Ketika kursor diarahkan ke elemen kotak tersebut (hover), elemen akan memberikan efek visual seolah-olah terangkat ke atas.

d. Section Eduction

```html
<section id="education" class="education-sec">
    <div class="container">
        <div class="section-header">
            <h2 class="section-title">Education</h2>
            <p class="section-subtitle">Riwayat Pendidikan Saya</p>
        </div>

        <div class="timeline">
            <!-- Kampus (Kiri) -->
            <div class="timeline-item left">
                <div class="timeline-dot"></div>
                <div class="timeline-content">
                    <h4>Telkom University Purwokerto</h4>
                    <p>S1 Teknik Informatika</p>
                    <small>2023 - Sekarang</small>
                </div>
            </div>
            <!-- SMK (Kanan) -->
            <div class="timeline-item right">
                <div class="timeline-dot"></div>
                <div class="timeline-content">
                    <h4>SMK Telkom Purwokerto</h4>
                    <p>Rekayasa Perangkat Lunak</p>
                    <small>2020 - 2023</small>
                </div>
            </div>
            <!-- SMP (Kiri) -->
            <div class="timeline-item left">
                <div class="timeline-dot"></div>
                <div class="timeline-content">
                    <h4>SMP N 1 Somagede</h4>
                    <p>Sekolah Menengah Pertama</p>
                    <small>2017 - 2020</small>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

Penjelasan : Untuk bagian riwayat pendidikan, dirancang dengan desain garis waktu (timeline) vertikal secara manual menggunakan CSS, karena Bootstrap tidak menyediakan komponen bawaan untuk desain ini. Garis vertikal di tengah dibuat menggunakan elemen semu (pseudo-element) ::after. Kemudian, kotak konten riwayat ditempatkan secara selang-seling di sisi kiri dan kanan menggunakan pengaturan position: absolute dan relative. Tata letak ini juga disesuaikan dengan media query agar pada layar kecil, garis utama bergeser ke sisi kiri layar.

e. Section Project

```html
<section id="projects" class="projects-sec">
    <div class="container">
        <div class="section-header">
            <h2 class="section-title">My Projects</h2>
            <p class="section-subtitle">Karya Fullstack Development dan Mobile App</p>
        </div>
        <div class="row g-4 justify-content-center mb-5">
            <div class="col-md-6 col-lg-4">
                <div class="proj-card">
                    <img src="assets/1.png" alt="Linktree" class="proj-img">
                    <div class="proj-info-header">
                        <h5 class="proj-title">Linktree</h5>
                        <span class="proj-tag">Profile</span>
                    </div>
                    <p class="proj-desc">Berisi informasi sosial media dan informasi saya portfolio.</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-4">
                <div class="proj-card">
                    <img src="assets/2.png" alt="Lost & Found" class="proj-img">
                    <div class="proj-info-header">
                        <h5 class="proj-title">Lost & Found</h5>
                        <span class="proj-tag">Web App</span>
                    </div>
                    <p class="proj-desc">Platform pelaporan barang hilang dan ditemukan untuk sistem internal kampus.
                    </p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-4">
                <div class="proj-card">
                    <img src="assets/3.png" alt="My Plant Mobile" class="proj-img">
                    <div class="proj-info-header">
                        <h5 class="proj-title">My Plant Mobile</h5>
                        <span class="proj-tag">Flutter App</span>
                    </div>
                    <p class="proj-desc">Aplikasi pengingat jadwal penyiraman tanaman pribadi berbasis mobile
                        cross-platform.</p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-4">
                <div class="proj-card">
                    <img src="assets/4.png" alt="Ecommerce" class="proj-img">
                    <div class="proj-info-header">
                        <h5 class="proj-title">E-Commerce Hidroponik</h5>
                        <span class="proj-tag">Fullstack E-Com</span>
                    </div>
                    <p class="proj-desc">Online shop lengkap dengan payment gateway untuk komunitas petani hidroponik.
                    </p>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-6 col-lg-4">
                <div class="proj-card">
                    <img src="assets/5.png" alt="Kelas Online" class="proj-img">
```

Penjelasan : Bagian galeri proyek berisi daftar portofolio aplikasi yang telah dibuat. Strukturnya diimplementasikan menggunakan komponen Card dari Bootstrap yang dibungkus dalam sistem Grid. Setiap elemen kartu memuat gambar thumbnail, judul, dan deskripsi singkat proyek. Agar tinggi setiap kartu seragam dan elemen di dalamnya tersusun rapi dan menerapkan properti display: flex dengan arah kolom (flex-direction: column) pada berkas CSS.

f. Section Quotes

```html
<section id="quotes" class="quotes-sec">
    <div class="container">
        <div class="section-header">
            <h2 class="section-title">Daily Quotes <span class="title-note">(From API)</span></h2>
        </div>

        <div class="quote-wrapper">
            <div class="testimoni-card">
                <i class="fas fa-quote-left quote-icon-left"></i>
                <p id="quote-text" class="quote-text">"The only way to do great work is to love what you do."</p>
                <i class="fas fa-quote-right quote-icon-right"></i>

                <div class="author-box">
                    <h6 id="quote-author" class="quote-author">Steve Jobs</h6>
                    <small class="quote-source">Random Quote API</small>
                </div>

                <button class="btn-outline-glass btn-refresh-quote" onclick="fetchQuote()">
                    <i class="fas fa-sync-alt"></i> New Quote
                </button>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

Penjelasan : Bagian Quotes merupakan implementasi dari fitur penarikan data dinamis. Pada struktur HTML, hanya menyiapkan

elemen <p> dan <h6> kosong yang diberi atribut ID khusus (quote-text dan quote-author). Teks motivasi tersebut tidak ditulis secara statis di dalam HTML, melainkan diambil dari API publik (DummyJSON) menggunakan Vanilla JavaScript dan teknologi AJAX. Dengan metode ini, data teks dapat dirender secara otomatis saat halaman dimuat tanpa perlu memuat ulang keseluruhan halaman.

g. Section Contact

```
<section id="contact" class="contact-sec">
    <div class="container">
        <div class="row g-5 align-items-start">
            <div class="col-lg-6 contact-text-area">
                <h2 class="contact-heading">Let's Create <span class="highlight">Something Amazing</span> Together</h2>
                <div class="divider-line"></div>
                <p class="contact-desc">Punya ide proyek atau sekadar ingin menyapa? Jangan ragu untuk mengirim pesan! Bisa melalui form di bawah atau Email ke: <strong style="
                </p>
            </div>

            <div class="col-lg-6 contact-form-area">
                <h4 class="form-title">Contact</h4>
                <form onsubmit="event.preventDefault(); alert('Form Native Submitted!');">
                    <div class="form-group">
                        <label class="form-label">Name</label>
                        <input type="text" class="custom-input" placeholder="Your name" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label class="form-label">Email</label>
                        <input type="email" class="custom-input" placeholder="Enter your email" required>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label class="form-label">Message</label>
                        <textarea class="custom-input textarea-custom" rows="4" placeholder="Enter message"
                            required></textarea>
                    </div>
                    <button type="submit" class="btn-grad btn-submit">Send Message <i
                            class="fas fa-paper-plane"></i></button>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

Penjelasan : Pada bagian Contact, saya membuat formulir interaktif menggunakan tag <form>. Formulir ini terdiri dari elemen <input> untuk input nama dan email, serta <textarea> untuk isian pesan. Untuk mencegah halaman melakukan refresh secara default saat tombol kirim ditekan, dan menambahkan event handler onsubmit="event.preventDefault();" langsung di dalam tag HTML, yang kemudian memicu fungsi alert() bawaan JavaScript sebagai simulasi notifikasi pengiriman.

h. Footer

```html
<footer class="footer-area">
    <div class="container">
        <div class="row g-4 pb-5">
            <div class="col-lg-6 col-md-12 footer-info">
            <div class="footer-logo">
                Hamid<span class="brand-dot">.</span>
            </div>
            <p class="footer-desc">Saya menggabungkan keahlian desain antarmuka dengan logika pemrograman untuk
                menciptakan sistem aplikasi web dan mobile yang modern.</p>
            <div class="footer-socials">
                <a href="https://www.linkedin.com/in/hamid-sabirin-ba1965247/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn-social-small"><i class="fab fa-linkedin-in"
                <a href="https://github.com/Hamid165" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn-social-small"><i class="fab fa-github"></i></a>
                <a href="https://www.instagram.com/hamid_sabirin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn-social-small"><i class="fab fa-instagram"></i></a>
                <a href="https://www.tiktok.com/@yucann16" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn-social-small"><i class="fab fa-tiktok"></i></a>
            </div>
        </div>

        <div class="col-lg-3 col-md-6 footer-links-col">
            <h5 class="footer-title">Site Map</h5>
            <ul class="footer-links">
                <li><a href="#home">Home</a></li>
                <li><a href="#about">About</a></li>
                <li><a href="#education">Education</a></li>
                <li><a href="#projects">Projects</a></li>
                <li><a href="#quotes">Quotes</a></li>
                <li><a href="#contact">Contact Us</a></li>
            </ul>
        </div>

        <div class="col-lg-3 col-md-6 footer-links-col">
            <h5 class="footer-title">Legal</h5>
            <ul class="footer-links">
                <li><a href="#">Privacy Policy</a></li>
                <li><a href="#">Terms of Service</a></li>
            </ul>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="footer-bottom">
        <p>&copy; 2026 Hamid Sabirin. All Rights Reserved.</p>
    </div>
</footer>
```

Penjelasan : Bagian penutup dokumen distruktur menggunakan tag <footer>. Area ini dibagi menjadi tiga kolom utama menggunakan Grid Bootstrap: kolom pertama untuk ringkasan profil dan tautan sosial media, kolom kedua untuk navigasi peta situs, dan kolom ketiga untuk tautan legalitas. Untuk menampilkan logo sosial media visual, dan mengintegrasikan pustaka ikon dari FontAwesome.

i. CSS

```style
    <style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Outfit:wght@300;400;500;600;700;800&display=swap');

:root {
    --bg-dark: #1b0a2d;
    --card-bg: rgba(45, 15, 75, 0.4);
    --card-border: rgba(255, 255, 255, 0.05);
    --text-main: #ffffff;
    --text-muted: #c8b8d8;
    --grad-primary: linear-gradient(135deg, #a73ccb 0%, #db54a4 100%);
    --grad-hover: linear-gradient(135deg, #be43e6 0%, #fa62bc 100%);
    --accent: #da54a4;
    --glow-shadow: 0 0 20px rgba(218, 84, 164, 0.4);
    --glass-nav: rgba(27, 10, 45, 0.85);
}

/* --- RESET & DASAR --- */
* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
html { scroll-behavior: smooth; }
body {
    font-family: 'Outfit', sans-serif;
    background-color: var(--bg-dark);
    color: var(--text-main);
    overflow-x: hidden;
    line-height: 1.5;
}
a { text-decoration: none; color: inherit; }
ul { list-style: none; }
img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
button { cursor: pointer; font-family: inherit; border: none; background: transparent; }
```

Penjelasan : Setelah kerangka utama HTML selesai dibangun, langkah selanjutnya adalah mempercantik dan menghidupkan antarmuka keseluruhan halaman menggunakan Internal CSS. Pada tahap ini untuk mengatur tata letak visual secara menyeluruh, mulai

dari mengimpor jenis huruf (font) yang lebih modern hingga mendeklarasikan skema warna Dark Mode melalui variabel di :root. Penggunaan CSS di sini diterapkan untuk memoles berbagai elemen, seperti memanipulasi bentuk foto profil menjadi heksagon menggunakan clip-path, mendesain elemen kartu (card) pada galeri proyek, serta menambahkan efek transisi halus (hover effects) pada tombol agar antarmuka terasa lebih interaktif. Sebagai sentuhan akhir juga menerapkan efek Glassmorphism (kaca buram) pada navbar menggunakan properti backdrop-filter.

j. JS AJAX

```javascript
function fetchQuote() {
    // Ambil elemen HTML yang akan diubah datanya
    const quoteText = document.getElementById('quote-text');
    const quoteAuthor = document.getElementById('quote-author');

    // Set elemen ke kondisi "loading"
    quoteText.innerHTML = '<i class="fas fa-spinner fa-spin"></i> Loading data from API...';
    quoteAuthor.innerText = '';

    // Endpoint API Publik (DummyJSON Random Quote)
    const apiUrl = 'https://dummyjson.com/quotes/random';

    // Proses AJAX menggunakan XMLHttpRequest (XHR) Native
    const xhr = new XMLHttpRequest();

    // Konfigurasi request: Method GET, URL tujuan, dan Async = true
    xhr.open('GET', apiUrl, true);

    // Fungsi yang akan dijalankan ketika state request berubah
    xhr.onreadystatechange = function () {
        // Cek jika request sudah selesai (readyState = 4)
        if (xhr.readyState === 4) {
            // Cek jika status HTTP sukses (200)
            if (xhr.status === 200) {
                // Parse response teks murni menjadi objek JSON
                const data = JSON.parse(xhr.responseText);

                // Manipulasi DOM: Tampilkan data dari API ke dalam HTML
                quoteText.innerText = `"${data.quote}"`;
                quoteAuthor.innerText = `- ${data.author}`;
            } else {
                // Tangkap jika ada error dari server
                console.error('Error fetching API. Status:', xhr.status);
                quoteText.innerText = "Sorry, failed to load API at the moment.";
                quoteAuthor.innerText = "";
            }
        }
    };

    // Fungsi tambahan jika koneksi internet terputus
    xhr.onerror = function () {
        console.error('Network Error occurred.');
        quoteText.innerText = "Koneksi terputus. Gagal memuat data.";
        quoteAuthor.innerText = "";
    };

    // Eksekusi / kirim request
    xhr.send();
}
```

Penjelasan : Setelah tampilan antarmuka selesai dipercantik, langkah selanjutnya adalah menambahkan fungsionalitas dinamis

pada website menggunakan Vanilla JavaScript. Pada bagian Quotes, saya tidak mengetik teks secara manual di HTML, melainkan menarik data kata-kata motivasi langsung dari API publik (DummyJSON) menggunakan teknik AJAX. Saya memanfaatkan objek XMLHttpRequest (XHR) untuk meminta data ke server secara asinkron. Keuntungan dari metode ini adalah data kutipan dapat langsung muncul atau diperbarui di layar tanpa perlu memuat ulang (refresh) keseluruhan halaman web. Begitu data teks dari server berhasil diterima, saya mengonversinya menjadi objek JavaScript menggunakan JSON.parse(), lalu memasukkan isi teks tersebut ke dalam elemen HTML penampung yang sudah saya siapkan sebelumnya menggunakan manipulasi DOM.

2. SCREENSHOOT

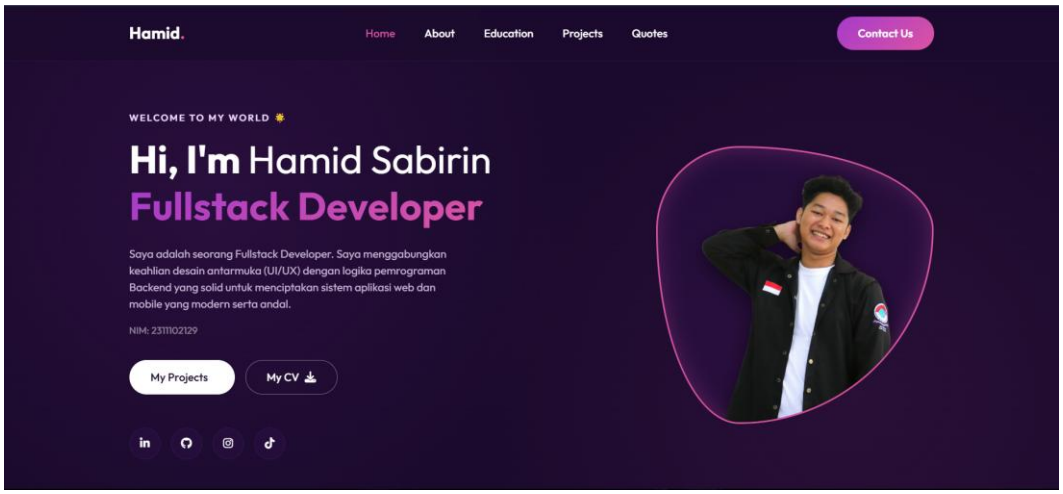

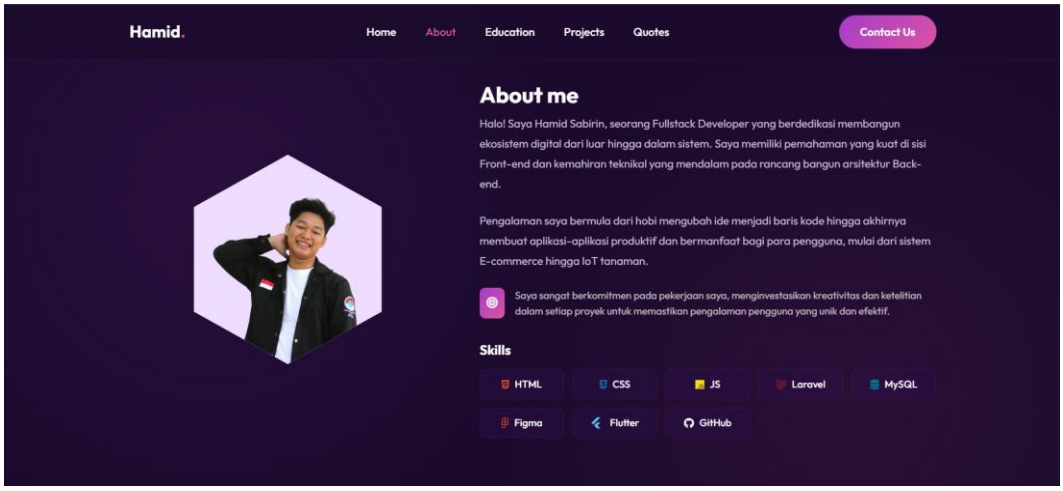

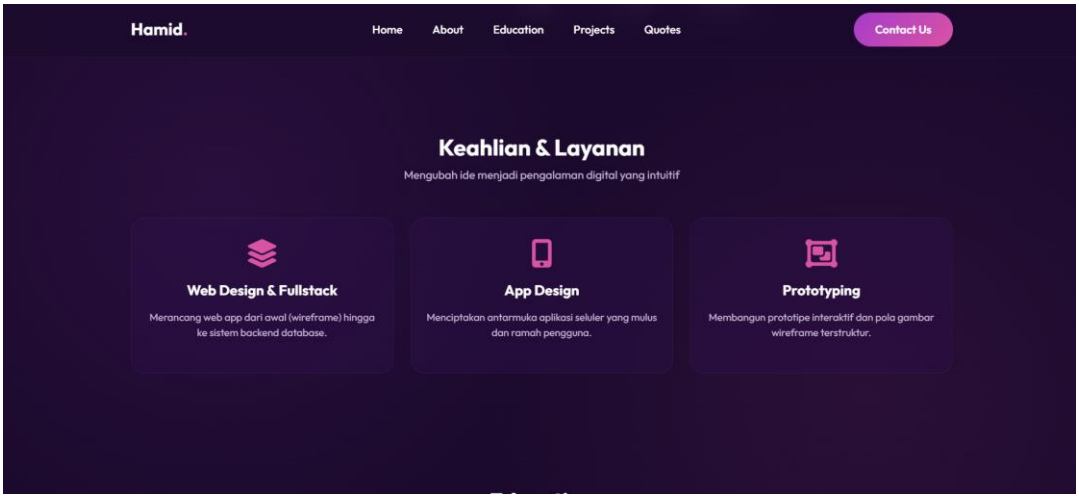
Hamid.
Home
About
Education
Projects
Quotes
Contact Us
Keahlian & Layanan
Mengubah ide menjadi pengalaman digital yang intuitif
Web Design & Fullstack
Merancang web app dari awal (wireframe) hingga ke sistem backend database.
App Design
Menciptakan antarmuka aplikasi seluler yang mulus dan ramah pengguna.
Prototyping
Membangun prototipe interaktif dan pola gambar wireframe terstruktur.

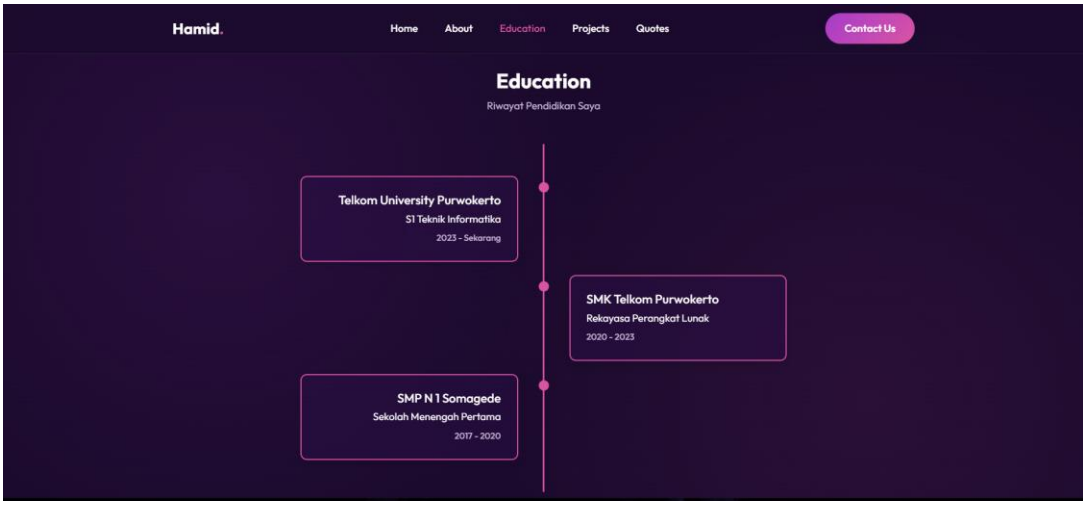
Hamid.
Home
About
Education
Projects
Quotes
Contact Us
Education
Riwayat Pendidikan Saya
Telkom University Purwokerto
S1 Teknik Informatika
2023 - Sekarang
SMK Telkom Purwokerto
Rekayasa Perangkat Lunak
2020 - 2023
SMP N 1 Somagede
Sekolah Menengah Pertama
2017 - 2020

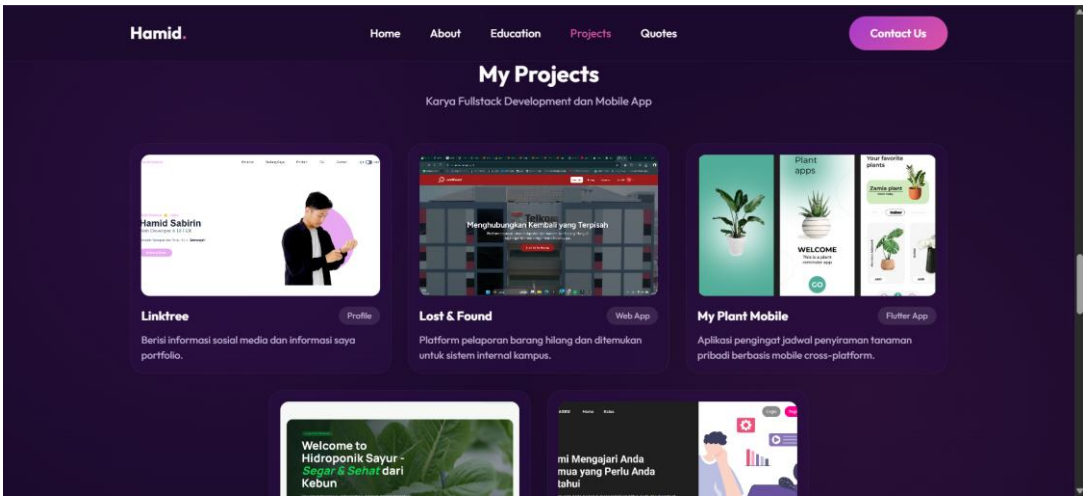
Hamid.
Home
About
Education
Projects
Quotes
Contact Us
My Projects
Karya Fullstack Development dan Mobile App
Linktree
Profile
Berisi informasi sosial media dan informasi saya portfolio.
Lost & Found
Web App
Platform pelaporan barang hilang dan ditemukan untuk sistem internal kampus.
My Plant Mobile
Flutter App
Aplikasi pengingat jadwal penyiraman tanaman pribadi berbasis mobile cross-platform.
Welcome to Hidroponik Sayur - Segar & Sehat dari Kebun

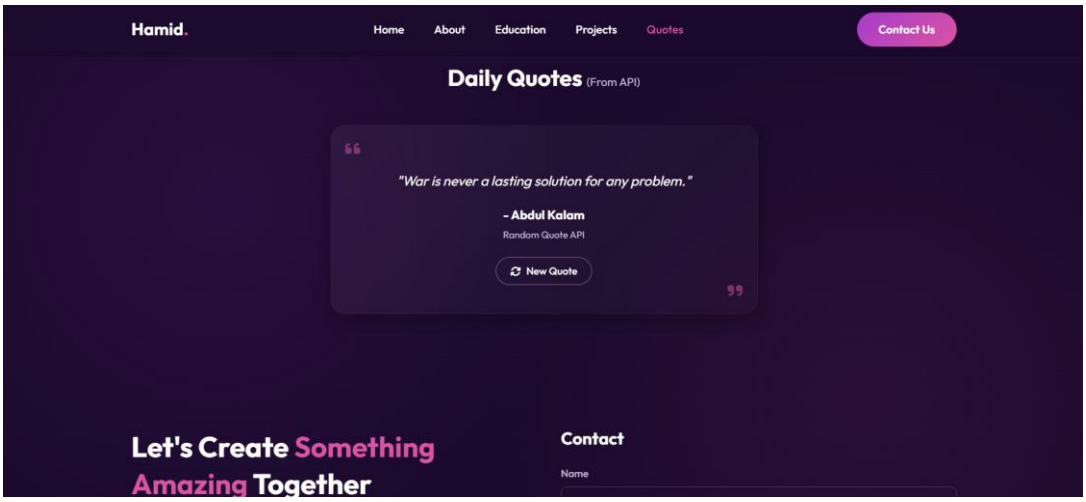

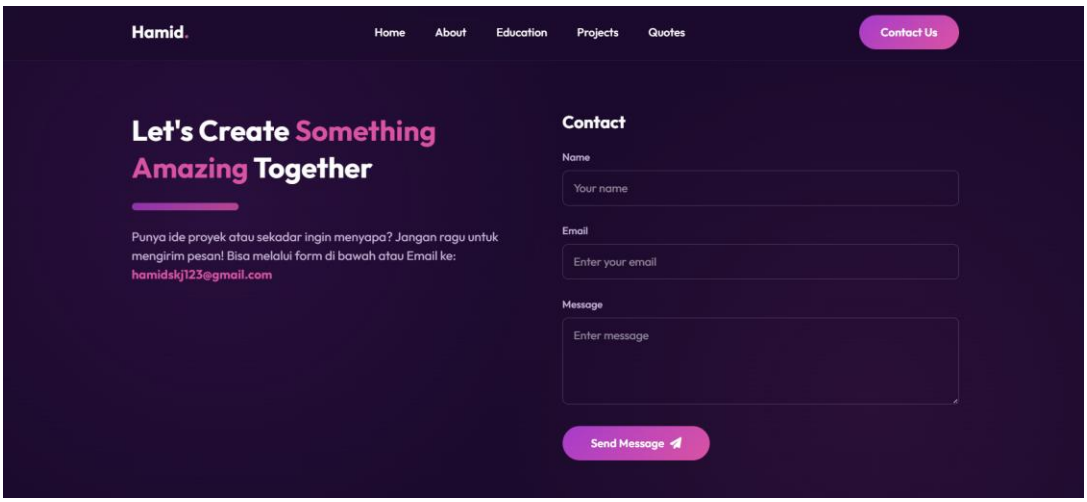

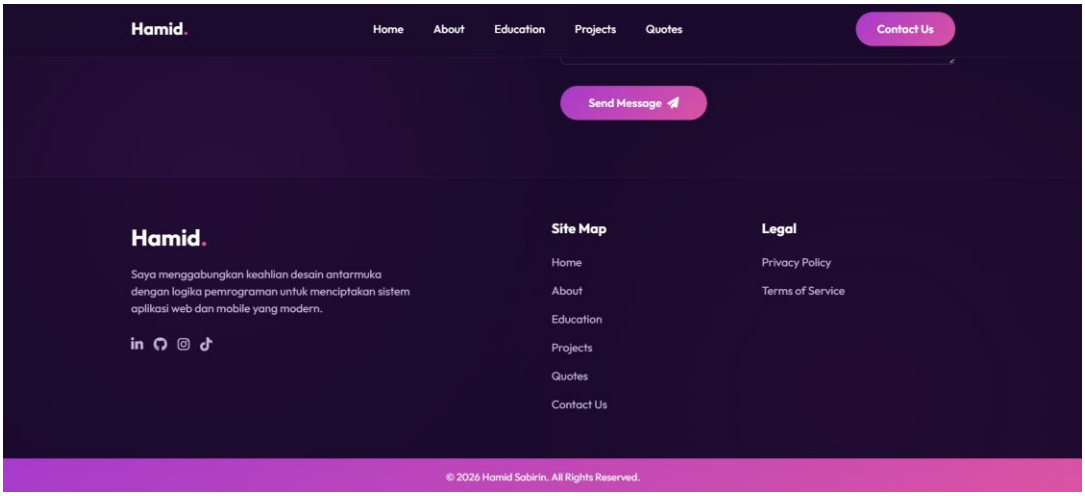

Link Github : https://github.com/Hamid165/Portofolio-cv

Link Hosting : https://hamid165.github.io/Portofolio-cv/