LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 2

HTTP REQUEST DAN KONDISIONAL

Oleh:

Hamka Arifani NIM. 2410817110006

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB II
MODUL 2

Laporan Praktikum Pemrograman Web II Modul 1: HTTP Request dan Kondisional ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web II. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Hamka Arifani
NIM : 2410817110006

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Aliya Raffa Naura Ayu	Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIM. 2310817120014	NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 3
DAFTAR TABEL 4
SOAL 1 5
A. Source Code 5
B. Output Program 6
C. Pembahasan 7
SOAL 2 9
A. Source Code 10
B. Output Program 12
C. Pembahasan 13
SOAL 3 15
A. Source Code 15
B. Output Program 18
C. Pembahasan 19
SOAL 4 22
A. Source Code 22
B. Output Program 25
C. Pembahasan 27
GITHUB 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Output Diharapkan Soal 1 5
Gambar 2 Screenshot Output Form Soal 1 6
Gambar 3. Screenshot Hasil Output Soal 1 7
Gambar 4 Tampilan Form Soal 2 9
Gambar 5. Tampilam Form ketika Kosong Soal 2 9
Gambar 6. Tampilan Form saat Terisi Lengkap Soal 2 9
Gambar 7. Screenshot Output Soal 2 Test Case 1 12
Gambar 8. Screenshot Output Soal 2 Test Case 2 12
Gambar 9. Screenshot Output Soal 2 Test Case 3 13
Gambar 10. Output Soal 3 15
Gambar 11. Screenshot Output Soal 3 Test Case 1 18
Gambar 12. Screenshot Output Soal 3 Test Case 2 19
Gambar 13. Tampilan Form dan Output Soal 4 22
Gambar 14. Output Soal 4 Test Case 1 25
Gambar 15. Output Soal 4 Test Case 2 25
Gambar 16. Output Soal 4 Test Case 3 25
Gambar 17. Output Soal 4 Test Case 4 26
Gambar 18. Output Soal 4 Test Case 5 26
Gambar 19. Screenshot Output Soal 4 Test Case 6 26

DAFTAR TABEL

Table 1. Output Soal 1 5
Table 2. Source Code Jawaban Soal 1 5
Table 3. Output Soal 2 10
Table 4 Source Code Jawaban Soal 2 10
Table 5. Source Code Jawaban Soal 3 15
Table 6. Input dan Output Soal 4 22
Table 7. Source Code Jawaban Soal 4 22

SOAL 1

Buatlah sebuah program untuk mengurutkan 3 nama inputan dari urutan huruf abjad terkecil ke terbesar menggunakan metode kondisional. Input merupakan nama secara acak dengan output adalah hasil dari pengurutan.

Hasil yang diinginkan:

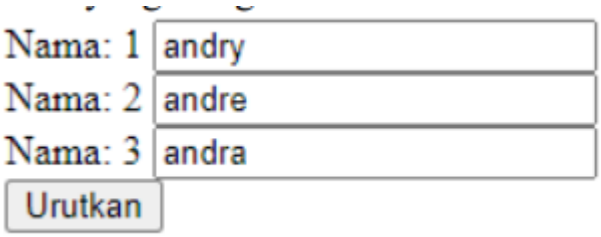

Gambar 1 Output Diharapkan Soal 1

Table 1. Output Soal 1

Output
andra andre andry

Simpan dengan nama file: PRAK101.php

A. Source Code

Table 2. Source Code Jawaban Soal 1

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <head>
        <title>Soal 1 Modul 2</title>
    </head>

    <body>
        <form method="POST">
            Nama: 1 <input type="text" name =
"Name1"><br>
```

```
            Nama: 2 <input type="text" name = "Name2"><br>
            Nama: 3 <input type="text" name = "Name3"><br>
            <input type="submit" value="Urutkan" name="Submit">
        </form>
    </body>
</html>
<?php
if(isset($_POST['Submit'])){
    $nameList = [
        $_POST['Name1'],
        $_POST['Name2'],
        $_POST['Name3']
    ];
    sort($nameList);
    foreach($nameList as $name){
        echo $name. "<br>";
    }
}
?>
```

B. Output Program

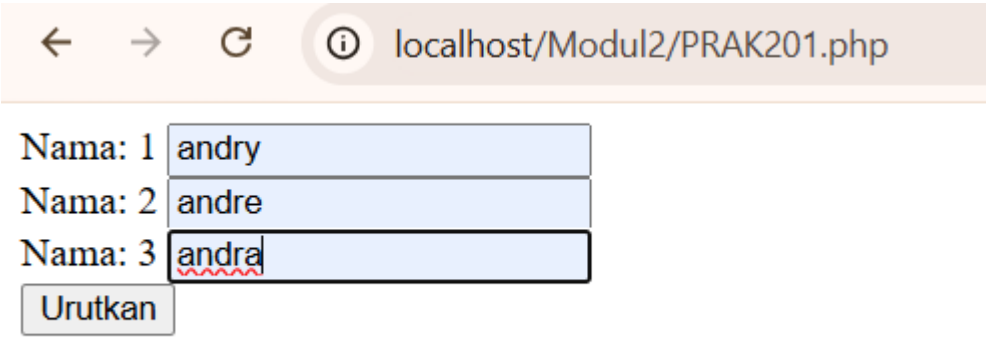

Gambar 2 Screenshot Output Form Soal 1

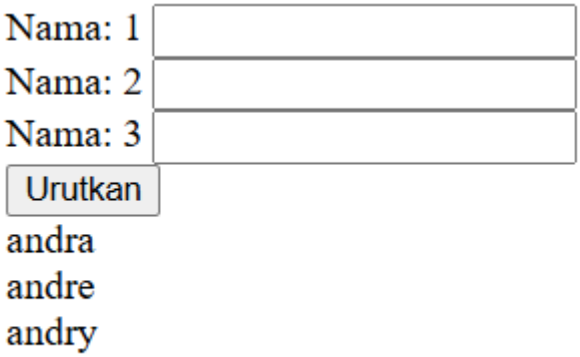

Gambar 3. Screenshot Hasil Output Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 15 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi "Soal 1 Modul 2", kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis `POST` yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser. Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi jenis teks dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input.

Kemudian pada baris 16 hingga 28 terdapat baris kode php yang ditandai dengan tag pembuka dan penutup dari php yakni `<?php` serta `?>`. Adapun baris kode yang dituliskan pada bagian isi dari tag berfungsi untuk mengatur logika untuk mengurutkan nama yang diinput oleh pengguna, dengan pertama-tama dilakukan pengecekkan

dengan penjikaan apakah input dengan atribut nama `Submit` sudah ditekan oleh pengguna atau belum, apabila sudah maka akan diinisialisasi variabel bernama `nameList` yang diberi nilai berupa array yang menampung nilai dari semua kolom input yang berisikan nama, kemudian dilakukan pengurutan menggunakan fungsi `Sort()`, dan barulah dilakukan perulangan menggunakan `foreach` untuk menampilkan semua nama yang telah diurutkan dan disimpan oleh variabel namaList.

SOAL 2

Buatlah program yang menerima input nama, nim, dan jenis kelamin seperti berikut:

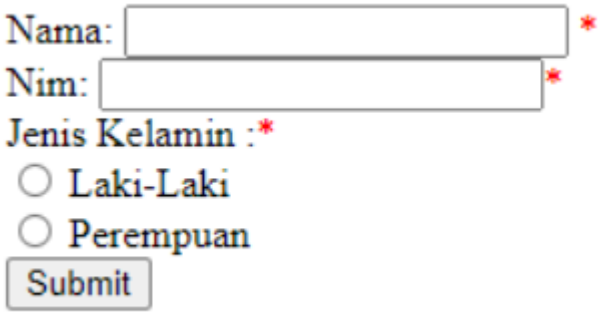

Gambar 4 Tampilan Form Soal 2

Jika nama **atau** nim **atau** jenis kelamin kosong ketika tombol submit diklik, maka muncul pesan error seperti berikut:

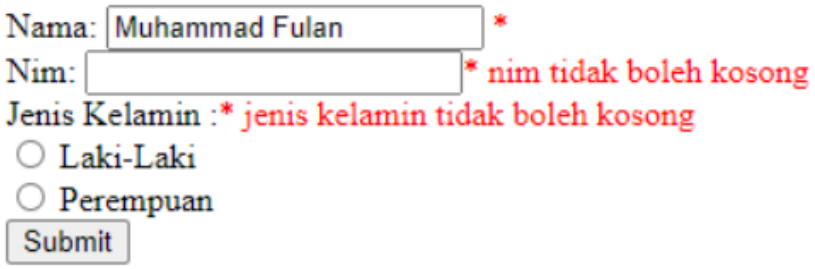

Gambar 5. Tampilam Form ketika Kosong Soal 2

Jika semua isian sudah terisi maka tampilkan cetak hasil input seperti berikut:

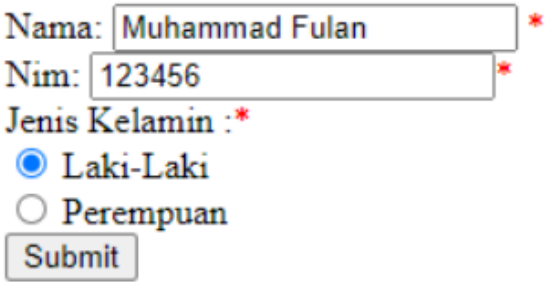

Gambar 6. Tampilan Form saat Terisi Lengkap Soal 2

Table 3. Output Soal 2

Output
Muhammad Fulan 123456 Laki-laki

Simpan dengan nama file: PRAK102.php

A. Source Code

Table 4 Source Code Jawaban Soal 2

```
<?php
$errName = $errNIM = $errGender = "";
$isValid = true;
$showInput = false;

if(isset($_POST['Submit'])){
    if(empty($_POST['Name'])){
        $errName = "* nama tidak boleh kosong";
        $isValid = false;
    }
    if(empty($_POST['NIM'])){
        $errNIM = "* nim tidak boleh kosong";
        $isValid = false;
    }
    if(empty($_POST['Gender'])){
        $errGender = "* jenis kelamin tidak boleh kosong";
        $isValid = false;
    }
    if($isValid){
        $showInput=true;
        $name = $_POST['Name'];
        $nim = $_POST['NIM'];
```

```
        $gender = $_POST['Gender'];
    }
}

?>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <head>
        <title>Soal 2 Modul 2</title>
    </head>

    <body>
        <form method="POST">
            Nama: <input type="text" name = "Name" value="<?php echo isset($_POST['Name'])? $_POST['Name'] : "" ?>">
            <span style="color:red;"><?php echo $errName?></span><br>
            NIM: <input type="text" name = "NIM" value="<?php echo isset($_POST['NIM'])? $_POST['NIM'] : "" ?>">
            <span style="color:red;"><?php echo $errNIM?></span><br>
            <label for="Gender">Jenis Kelamin:</label>
            <span style="color:red;"><?php echo $errGender?></span><br>
            <input type="radio" id="Man" name="Gender" value="Laki-Laki" <?php if(isset($_POST['Gender']) && $_POST['Gender']=="Laki-Laki") echo "checked";?>>
            <label for="Man">Laki-Laki</label><br>
            <input type="radio" id="Woman" name="Gender" value="Female" <?php if(isset($_POST['Gender']) && $_POST['Gender']=="Perempuan") echo "checked";?>>
```

```
            <label for="Woman">Perempuan</label><br>
            <input type="submit" name="Submit">
        </form>
    </body>
</html>
<?php
if($showInput){
    echo "<h2>Output:</h2>";
    echo $name . "<br>";
    echo $nim . "<br>";
    echo $gender . "<br>";
}
?>
```

B. Output Program

Nama: Hamka Arifani
NIM: * nim tidak boleh kosong
Jenis Kelamin: * jenis kelamin tidak boleh kosong
Laki-Laki
Perempuan
Submit

Gambar 7. Screenshot Output Soal 2 Test Case 1

Nama: * nama tidak boleh kosong
NIM: 2410817110006
Jenis Kelamin:
Laki-Laki
Perempuan
Submit

Gambar 8. Screenshot Output Soal 2 Test Case 2

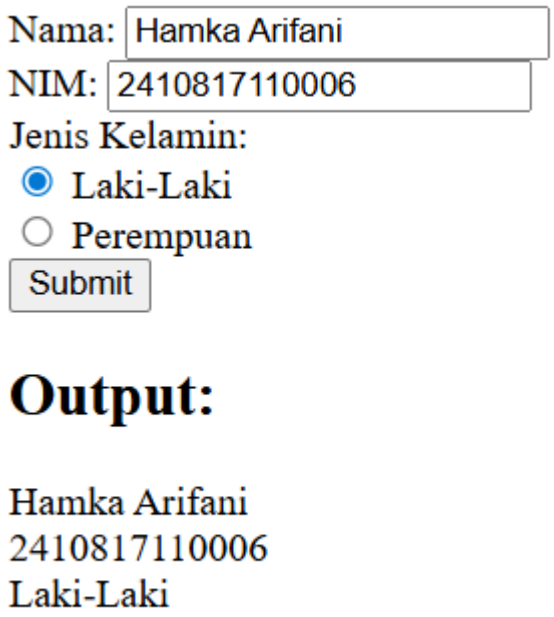

Gambar 9. Screenshot Output Soal 2 Test Case 3

C. Pembahasan

Pada baris 1 hingga 27, terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun baris kode php pada bagian awal program ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel yang awalnya hanya diberi nilai berupa string kosong, kemudian juga diinisialisasi dua variabel lagi yang akan menjadi pertanda apakah input sudah lengkap atau sebaliknya. Lalu dilakukan penjikaan untuk memeriksa apakah masing-masing kolom input berisi nilai atau tidak, jika kosong maka variabel-variabel yang sebelumnya diinisialisasi akan diatur untuk menyimpan pesan error dari masing-masing kolom tersebut, dan variabel yang menjadi penanda bahwa semua input sudah terisi akan diberi nilai false, namun jika semua kolom telah berisi nilai maka variabel penanda yakni `isValid` akan tetap bernilai true dan variabel `showResult` akan dirubah nilainya menjadi true, dan nilai input dari masing-masing kolom akan disimpan pada variabel.

Pada baris 28 terdapat tag <!DOCTYPE html> yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 29 dan 49 terdapat tag <html> dan tag penutupnya </html> yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag <head> yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag <title> guna mengatur judul pada browser menjadi "Soal 2 Modul 2", kemudian terdapat tag <body> yang pada program ini berisikan tag <form> yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis POST yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag <input> yang diberi atribut jenis teks, radio dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut name sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 3 kolom input dan 1 tombol submit, di mana untuk kolom pertama menyimpan nilai berupa nama, kolom kedua menyimpan NIM, dan kolom ketiga berisikan dua pilihan input berupa jenis kelamin. Pada baris setelahnya dari masing-masing kolom terdapat tag yang diatur agar berwarna merah dan berisikan baris kode php yang bertugas menampilkan nilai dari variabel yang menyimpan pesan error dari masing-masing kolom. Selain itu pada masing-masing baris <input> juga diberi atribut value menggunakan baris kode php untuk menampilkan nilai yang baru saja dimasukkan oleh pengguna.

Barulah pada baris 50 hingga 57 kembali terdapat baris kode php yang berisikan penjikaan yang akan berjalan ketika nilai dari variabel showResult adalah true, maka nilai dari variabel yang menyimpan input dari masing-masing kolom akan ditampilkan.

SOAL 3

Buatlah sebuah program untuk melakukan konversi suhu antara Celcius (C) , Fahrenheit (F), Reamur (Re) dan Kelvin (K).

Output yang diinginkan:

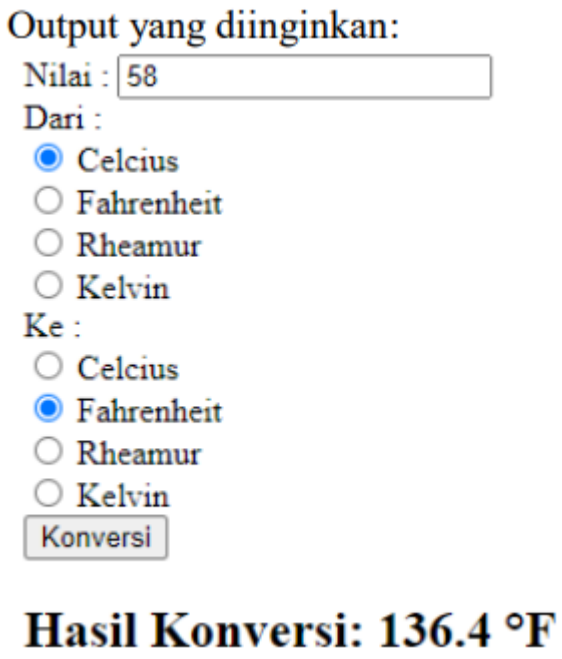

Gambar 10. Output Soal 3

Simpan dengan nama file: PRAK203.php

A. Source Code

Table 5. Source Code Jawaban Soal 3

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <head>
        <title>Soal 3 Modul 2</title>
    </head>

    <body>
        <form method="POST">
```

```
9           Nilai: <input type="text" name = "Value"
value="<?php echo isset($_POST['Value'])? $_POST['Value']
: "" ?>"><br>
10          <label for="FromDegree">Dari:</label><br>
11          <input type="radio" id="Celcius1"
name="FromDegree" value="Celcius">
12          <label for="Celcius1">Celcius</label><br>
13          <input type="radio" id="Fahrenheit1"
name="FromDegree" value="Fahrenheit">
14          <label
for="Fahrenheit1">Fahrenheit</label><br>
15          <input type="radio" id="Rheamur1"
name="FromDegree" value="Rheamur">
16          <label for="Rheamur1">Rheamur</label><br>
17          <input type="radio" id="Kelvin1"
name="FromDegree" value="Kelvin">
18          <label for="Kelvin1">Kelvin</label><br>
19
20          <label for="ToDegree">Ke:</label><br>
21          <input type="radio" id="Celcius2"
name="ToDegree" value="Celcius">
22          <label for="Celcius2">Celcius</label><br>
23          <input type="radio" id="Fahrenheit2"
name="ToDegree" value="Fahrenheit">
24          <label
for="Fahrenheit2">Fahrenheit</label><br>
25          <input type="radio" id="Rheamur2"
name="ToDegree" value="Rheamur">
26          <label for="Rheamur2">Rheamur</label><br>
27          <input type="radio" id="Kelvin1"
name="ToDegree" value="Kelvin">
28          <label for="Kelvin2">Kelvin</label><br>
```

```
            <input type="submit" name="Submition" value="Konversi">
        </form>
    </body>
</html>
<?php
if(isset($_POST['Submition'])){
    $Value = $_POST['Value'];
    $From = $_POST['FromDegree'];
    $To = $_POST['ToDegree'];

    if (!is_numeric($Value)){
        echo "Error, harap berikan input berupa angka!";
    }
    else {
        echo "<h2>Hasil Konversi: ". tempConverter($Value, $From, $To). "</h2>";
    }
}
function toCelcius ($Value, $From){
    switch("$From"){
        case "Celcius":
            return $Value;
        case "Fahrenheit":
            return ($Value-32)* 5/9;
        case "Rheamur":
            return $Value * 5/4;
        case "Kelvin":
            return $Value - 273.15;
    }
}
function toFinalDegree ($Value, $To){
    switch($To){
```

```
        case "Celcius":
            return $Value ." &deg;C";
        case "Fahrenheit":
            return $Value * 9/5 + 32 . " &deg;F";
        case "Rheamur":
            return $Value * 4/5 . " &deg;R";
        case "Kelvin":
            return $Value + 273.15 . " &deg;K";
    }
}
function tempConverter ($Value, $From, $To){
    $Temp=toCelcius($Value, $From);
    $FinalTemp= toFinalDegree($Temp, $To);
    return $FinalTemp;
}
?>
```

B. Output Program

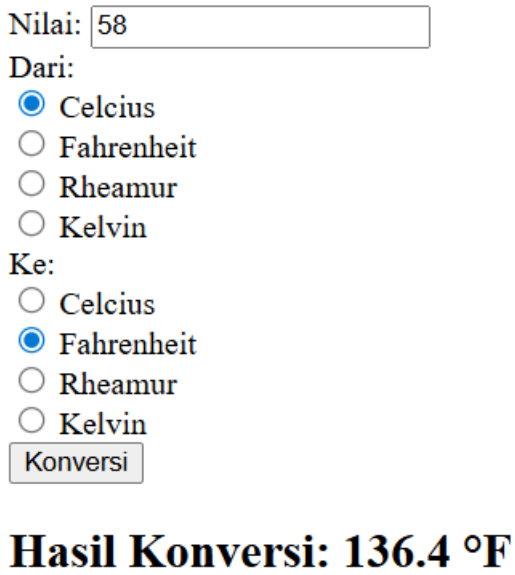

Gambar 11. Screenshot Output Soal 3 Test Case 1

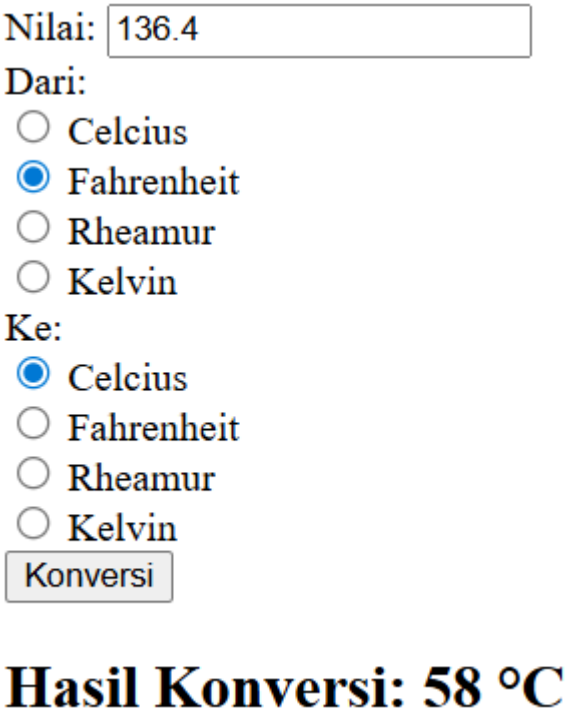

Gambar 12. Screenshot Output Soal 3 Test Case 2

C. **Pembahasan**

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 32 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi "Soal 3 Modul 2", kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis `POST` yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks, radio dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 1 kolom yang menyimpan nilai berupa derajat suhu yang ingin dikonversi pengguna, kemudian form terbagi ke dua bagian kolom, dengan bagian pertama berisikan 4 pilihan satuan suhu menggunakan `<input>` bertipe radio untuk menyimpan satuan suhu awal dari nilai derajat suhu yang diinput oleh pengguna, lalu terdapat bagian kedua yang juga berisikan 4 pilihan satuan suhu menggunakan `<input>` bertipe radio untuk menyimpan satuan suhu yang menjadi tujuan konversi dari pengguna. Kolom pertama juga diberikan atribut value menggunakan baris kode php yang berfungsi agar menampilkan nilai input dari pengguna sehingga nilai input akan tersimpan meskipun telah dilakukan submit.

Pada baris 33 hingga 75 terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun baris kode php ini berfungsi untuk menginisialisasi variabel-variabel yang menyimpan nilai input dari kolom-kolom pada form, yakni `$Value` untuk menyimpan nilai input derajat suhu awal, `$From` untuk menyimpan input satuan suhu awal, dan `$To` untuk menyimpan input satuan suhu tujuan. Kemudian dilakukan penjikaan yang akan dijalankan begitu pengguna menekan tombol submit, di mana jika input pengguna pada kolom pertama tidak berupa angka maka akan ditampilkan pesan yang menyatakan jika input tidak valid dan memohon pengguna untuk memberikan input berupa angka, dan jika inputnya sudah berupa angka maka akan ditampilkan hasil konversi dari suhu menggunakan function `tempConverter` yang menerima ketiga variabel sebelumnya sebagai parameter dan akan menjalankan dua function lainnya di dalamnya.

Adapun pembuatan function dilakukan mulai dari baris 46 hingga 76, di mana pertama-tama diinisialisasi function pertama yakni `toCelcius` yang menerima variabel `$Value` dan `$Form` sebagai parameter dan berisikan penjikaan yang akan mengembalikan nilai berupa konversi dari nilai suhu awal ke Celcius, hal ini berguna

agar penjikaan untuk melakukan konversi hanya perlu dituliskan sebanyak 8 kali alih-alih menuliskan 13 hingga 16 kondisi penjikaan untuk semua kemungkinan konversi. Kemudian diinisialisasi function toFinalDegree yang menerima variabel `$Value` dan `$To` sebagai parameter. Function ini berfungsi untuk melakukan konversi kembali nilai suhu Celcius ke 4 satuan suhu yang menjadi tujuan konversi. Barulah dilakukan inisialisasi pada function `tempConverter` yang pertama-tama akan menjalankan function `toCelcius` yang nilai hasilnya akan disimpan pada variabel `$temp` dan akan dijadikan parameter pada function `toFinalDegree` yang nilainya juga akan disimpan pada variabel bernama `$finalTemp`, barulah function akan mengembalikan nilai dari `$finalTemp`.

SOAL 4

Buatlah program untuk membaca ejaan dari bilangan cacah Format Masukan : Sebuah baris berisi satu buah bilangan cacah dan batas maksimal 999. (a >= 0 < 1000) Format Keluaran : Sebuah baris berisi sebuah bilangan cacah yang merupakan Ejaan dari bilangan tersebut atau batas limit bilangan.

Input	Output
3	Satuan
0	Nol
1000	Anda Menginput Melebihi Limit Bilangan
632	Ratusan
13	Belasan

Table 6. Input dan Output Soal 4

Output yang diinginkan:

Gambar 13. Tampilan Form dan Output Soal 4

Simpan dengan nama file: PRAK204.php

A. **Source Code**

Table 7. Source Code Jawaban Soal 4

```
1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Soal 4 Modul 2</title>
5      </head>
6
7      <body>
```

```
8          <form method="POST">
9              Nilai: <input type="text" name = "Value"
10 value="<?php echo isset($_POST['Value'])? $_POST['Value']
11 : "" ?> "><br>
12             <input type="submit" name="Submition"
13 value="Konversi">
14         </form>
15     </body>
16 </html>
17 <?php
18 if (isset($_POST['Submition'])){
19     $Value = $_POST['Value'];
20
21     if (is_numeric($Value)){
22          echo converter($Value);
23     }
24     else {
25         echo "<h2><b>Harap Masukkan Input
26 Kembali</b></h2>";
27     }
28 }
29 function converter ($Value) {
30     switch(true){
31          case ($Value == 0):
32             $Result = "Nol";
33             return "<h2><b>Hasil: ". $Result.
34 "</b></h2>";
35         case ($Value >=1 && $Value <= 9):
36             $Result = "Satuan";
37             return "<h2><b>Hasil: ". $Result.
38 "</b></h2>";
39         case ($Value >= 11 && $Value<= 19):
40             $Result = "Belasan";
```

```
41              return "<h2><b>Hasil: ". $Result.
"</b></h2>";
        case ($Value % 10 == 0 && $Value < 100 or $Value
>= 20 && $Value <= 99):
            $Result = "Puluhan";
            return "<h2><b>Hasil: ". $Result.
"</b></h2>";
         case ($Value >=100 && $Value <= 999):
            $Result = "Ratusan";
            return "<h2><b>Hasil: ". $Result.
"</b></h2>";
        default:
            $Result = "Anda Menginput Melebihi Limit
Bilangan";
            return "<h2><b>". $Result. "</b></h2>";
    }
}
?>
```

B. Output Program

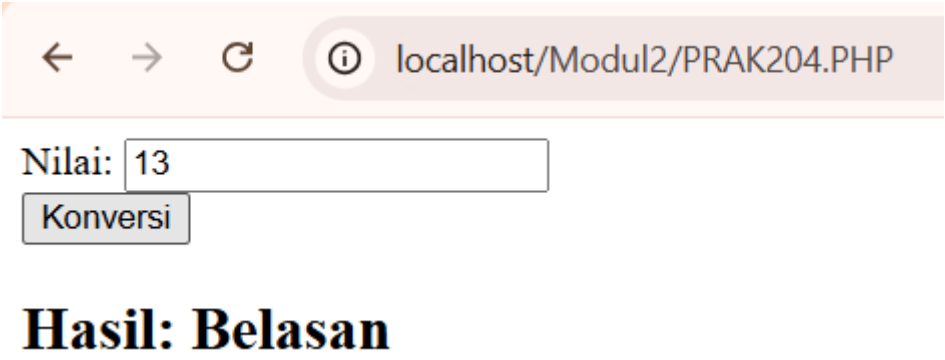

Gambar 14. Output Soal 4 Test Case 1

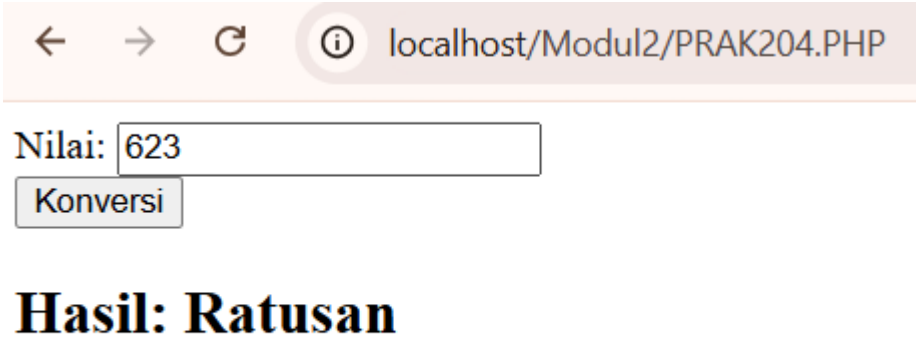

Gambar 15. Output Soal 4 Test Case 2

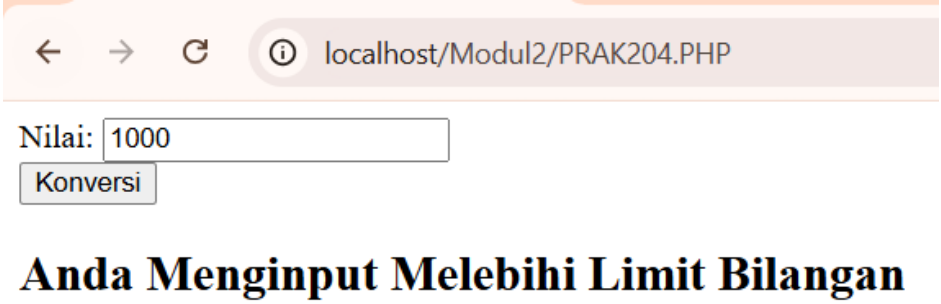

Gambar 16. Output Soal 4 Test Case 3

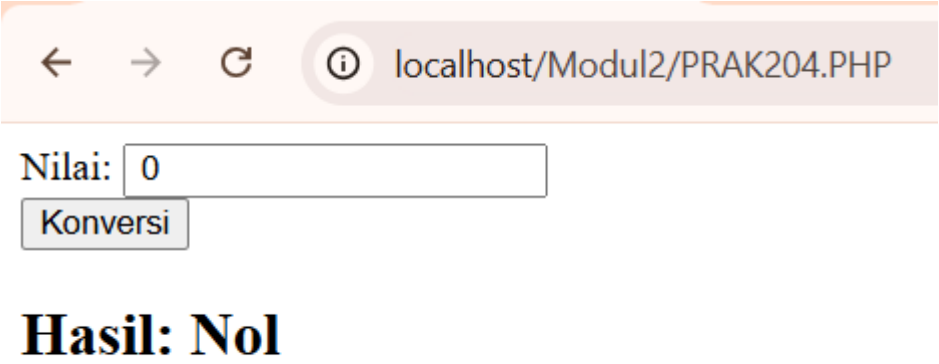

Gambar 17. Output Soal 4 Test Case 4

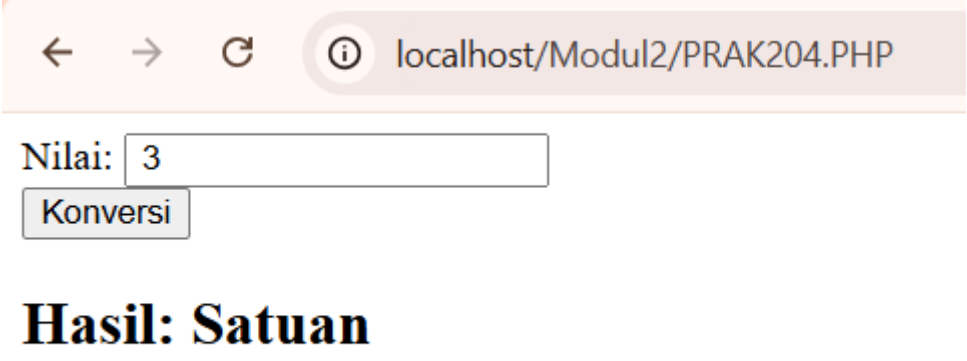

Gambar 18. Output Soal 4 Test Case 5

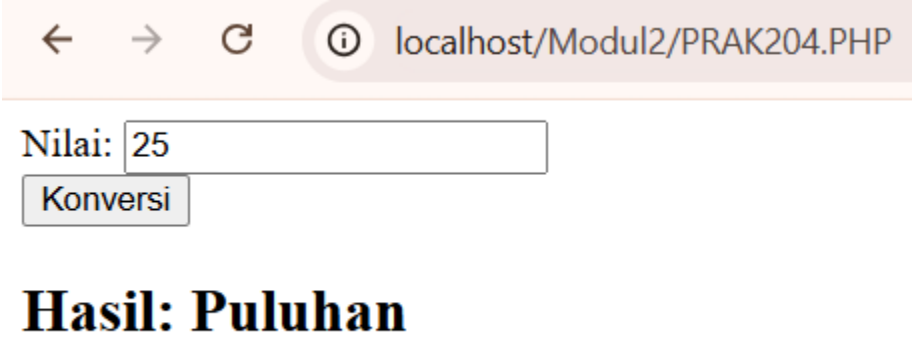

Gambar 19. Screenshot Output Soal 4 Test Case 6

C. **Pembahasan**

Pada baris 1 terdapat tag `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menjadi penanda versi html yakni HTML5 kepada browser, sehingga dapat dijadikan standar untuk memastikan tampilan halaman website tetap konsisten meskipun dibuka di beberapa jenis browser berbeda.

Pada baris 2 dan 13 terdapat tag `<html>` dan tag penutupnya `</html>` yang berfungsi sebagai pembuka sekaligus penutup dari program, serta menjadi wadah untuk menuliskan elemen-elemen HTML yang akan digunakan pada program.

Adapun pada isi dari tag HTML terdapat tag `<head>` yang pada kasus ini digunakan untuk memuat tag `<title>` guna mengatur judul pada browser menjadi "Soal 4 Modul 2", kemudian terdapat tag `<body>` yang pada program ini berisikan tag `<form>` yang diatur agar metode pengirimannya menggunakan HTTP Request berjenis `POST` yang biasanya digunakan untuk mengirimkan data tanpa harus terlihat pada url dari browser.

Isi dari form dibuat menggunakan tag `<input>` yang diberi atribut jenis teks, radio dan juga submit, serta masing-masing kolom input diberikan atribut `name` sebagai identitas dari setiap kolom input. Pada form ini sendiri terdapat 1 kolom yang menyimpan nilai yang ingin dikonversi pengguna ke bentuk satuannya, serta tombol submit bertuliskan konversi, menggunakan `<input>` bertipe teks dan submit. Adapun kolom yang menyimpan nilai input diberikan atribut `value` berupa baris teks php yang berfungsi agar nilai input dari pengguna tetap tersimpan meskipun telah dilakukan submit.

Pada baris 14 hingga 47 terdapat baris kode php yang ditandai oleh tag `<?php` dan tag penutup `?>` yang berfungsi sebagai wadah untuk menuliskan kode php dan berfungsi agar kode di dalamnya bisa dieksekusi oleh server. Adapun isi dari baris kode php ini berfungsi untuk melakukan penjikaan yang memeriksa apakah tombol submit sudah ditekan oleh pengguna, yang mana ketika tombol submit sudah ditekan maka akan diiniisialisasi variabel `$Value` yang akan menyimpan nilai input dari kolom Value, lalu akan dijalankan penjikaan untuk memeriksa apakah nilai yang diinput oleh

pengguna adalah angka atau bukan, dan akan memberikan pesan yang meminta pengguna untuk kembali memasukkan input jika inputnya bukan merupakan angka, sementara jika input merupakan angka maka akan ditampilkam hasil konversi dari nilai menggunakan function `converter` yang menerima variabel `$Value` sebagai parameter.

Adapun inisialisasi function `converter` dilakukan pada baris 25 hingga 46 dengan isi dari function ini adalah penjikaan yang akan mengembalikan nilai satuan dari angka yang diinput oleh pengguna, di mana jika 0 maka akan mengembalikan nilai satuan nol, jika input di antara angka 1-9 akan mengembalikan satuan, jika input berada di rentang 11-19 akan mengembalikan nilai satuan berupa belasan, jika input adalah 10 dan berada di rentang 20 hingga 99 akan mengembalikan nilai satuan berupa puluhan, jika input berada di antara rentang 100 hingga 999 akan mengembalikan nilai satuan berupa ratusan, sementara jika nilainya adalah 1000 hingga seterusnya akan mengembalikan pesan yang memberitahukan jika pengguna memasukkan input melebihi batas yang telah ditentukan.

GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

https://github.com/HamkaArifani/Praktikum-Pemrograman-Web-II