

Nama : Hamzah Ziyad Ibadurrohman

NIM : 2311102254


Kelas : IF-11-03

MODUL 6


Php & ajax

1. Implementasi asosiasi array PHP

```
asosiasi.php
1  <?php
2
3  $arrAlamat = [
4      "Rona" => "Banjarmasin",
5      "Dhiva" => "Bandung",
6      "Ilham" => "Medan",
7      "Oku" => "Hongkong",
8  ];
9
10 echo $arrAlamat['Oku'] . "<br>"; //Hongkong
11 echo $arrAlamat["Dhiva"] . "<br>"; //Bandung
12
13 $arrNim = [];
14 $arrNim["Rona"] = "11011112";
15 $arrNim["Dhiva"] = "11011101";
16 $arrNim["Ilham"] = "11011309";
17 $arrNim["Oku"] = "11014765";
18 $arrNim["Fadhlan"] = "11011113";
19 echo $arrNim["Ilham"] . "<br>"; //11011309
20 echo $arrNim['Fadhlan'] . "<br>"; //11011113
21
22 ?>
```



1. Screenshot output

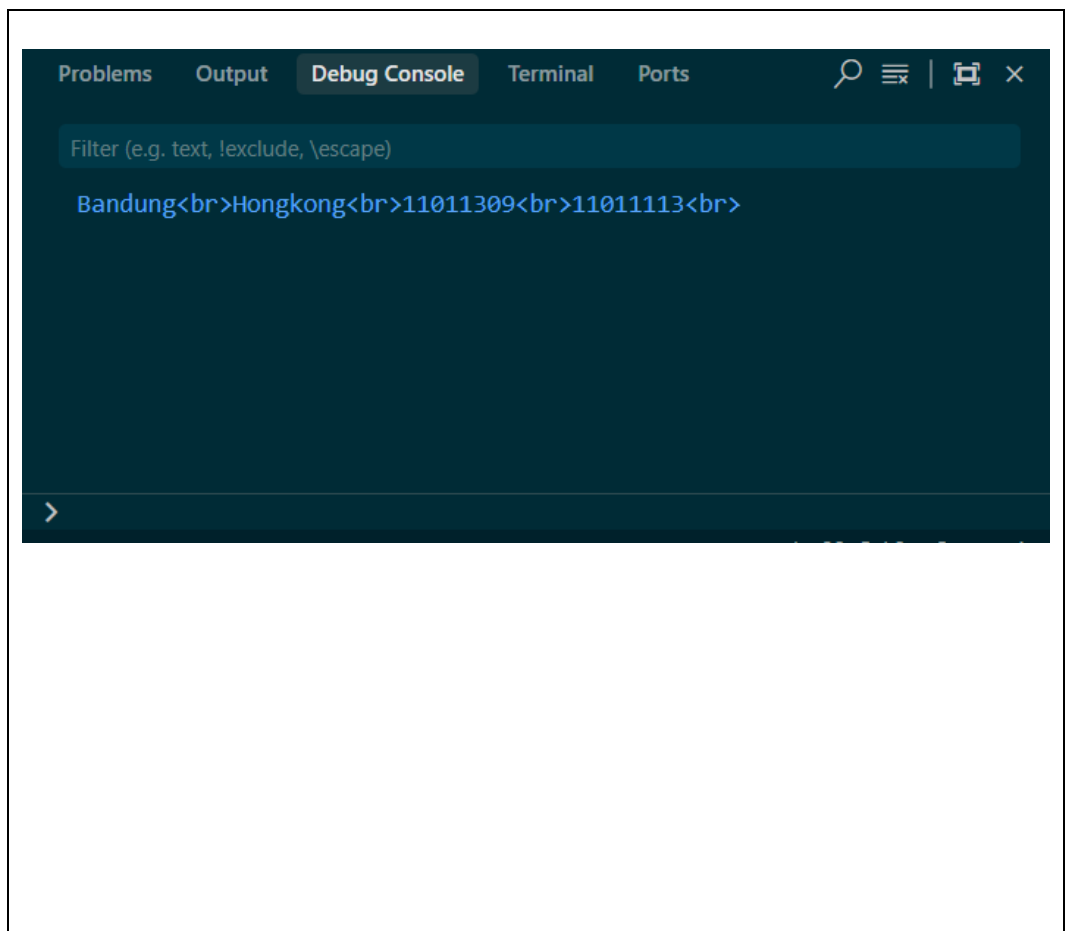

2. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Ini Adalah implementasi PHP Array Asosiasi. Berbeda dengan array biasa yang menggunakan angka (indeks) untuk mengakses datanya, array asosiatif menggunakan "kunci" (key) berupa string yang bisa kita tentukan sendiri. Pada


bagian \$arrNim Bagian ini menunjukkan cara lain membuat array asosiatif. Pertama, dideklarasikan array kosong \$arrNim = []. Kemudian, data dimasukkan satu per satu dengan menentukan kuncinya secara spesifik.

2. Implementasi AJAX dengan JQuery

```
</> test.html X
</> test.html > html > body > div#demo
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <script src="jquery-4.0.0.min.js"></script>
8      <title>Ajax jQuery Demo</title>
9  </head>
10
11 <body>
12     <h2>the jQuery AJAX </h2>
13     <div id="demo">Let AJAX change this text</div>
14     <button id="changebtn">Change Content</button>
15
16     <script>
17         $(document).ready(function () {
18             $("#changebtn").click(function () {
19                 $.ajax({
20                     url: "script.txt",
21                     type: "GET",
22                     data: {
23                         id: 123,
24                         name: "john"
25                     },
26                     dataType: "html",
27                     timeout: 5000,
28
29                     success: function (result) {
30                         $("#demo").html(result)
                    }
                })
            })
        })
    </script>
</body>
</html>
```

```
31     },
32     error: function (xhr, status, error) {
33         $("#demo").html("Error: " + error)
34     },
35     complete: function (xhr, status) {
36         console.log("Request completed with status: " +
37     }
38 });
39 });
40 });
41 </script>
42 </body>
43
44 </html>
```

Output:

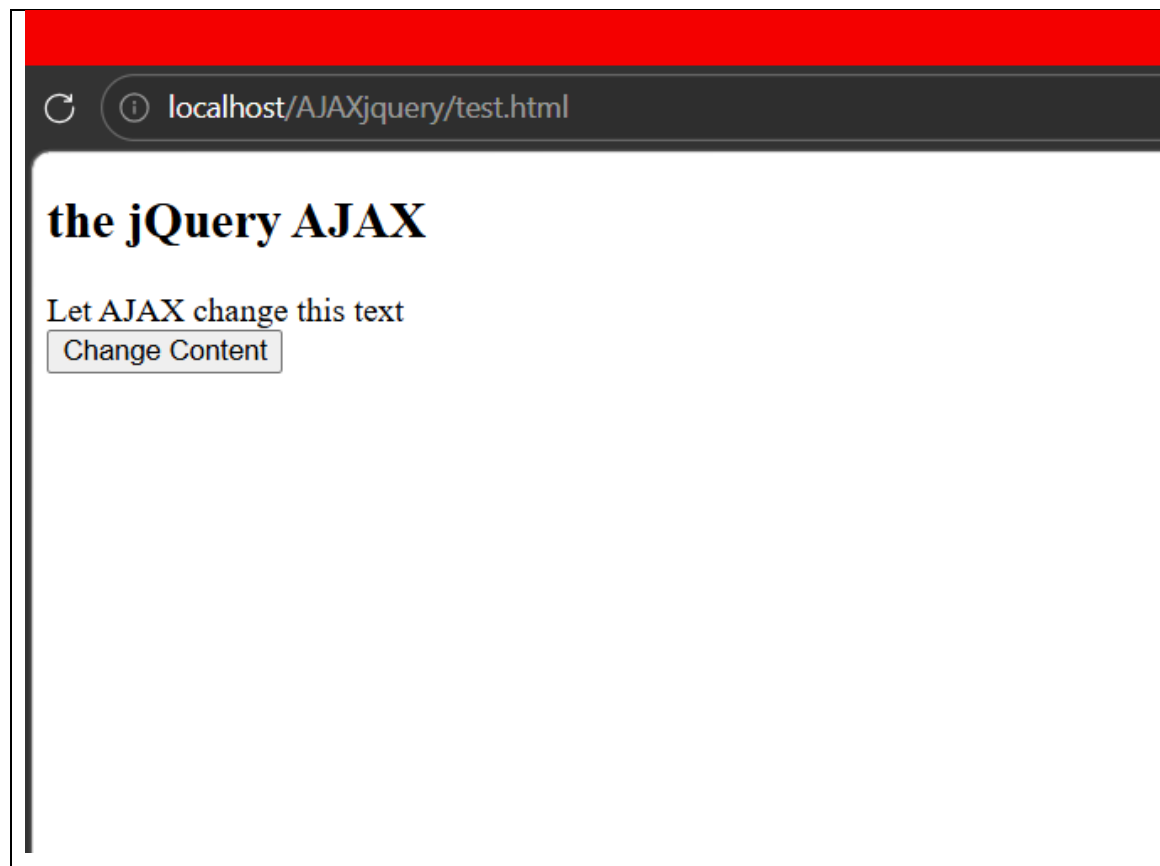



Ringkasan:

Kode ini implementasi AJAX dengan JQuery dengan metode \$.ajax . metode ini menyediakan kontrol detail dalam melakukan request. Metode ini sangat berguna ketika kita membutuhkan penanganan yang lebih spesifik terhadap response dari server atau ingin menambahkan konfigurasi tambahan pada request AJAX. Dalam kode tersebut ada parameter datatype yaitu menentukan tipe data response yang diharapkan.

3. Efek Animasi

Output:

Ringkasan:

Kode ini menggunakan CDN untuk pemanggilan library jQuery. fungsi jQuery menganimasikan “toggle” pada tag `<div>` yang terdapat pada body HTML berdasarkan tinggi elemen.