


Recherche:

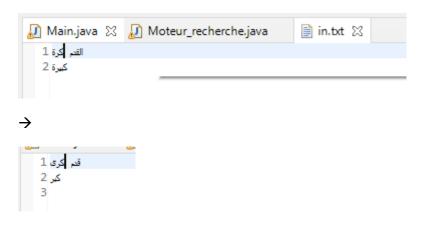


Document existes:

Document 1-in.txt

```
🛺 Main.java
                   Moteur_recherche.java
                                                       in.txt
                                                                       out.txt
                                                                                        Document 1-in.txt ⋈
  الطائرة على بالسفر المسافرون قام عليكم السلام 1
  جديد بلد لزيارة ذاهون المسافرون 3
  السيارة من اسرع القطار ان المعروف من 5
  الماضي الاسبوع الوطنية للجمعية الاولن الجلسة عقدت 8
 10
 الاخيرة المرحلة في الزهرة 11
 12
 أيمانكم ملكت الذين أيمانكم ملكت ما الكتاب كتاب امريكي أمريكيين مشروبات مشروب كبيرة كبير 13
14
15
16 The quick brown fox
17
ساهدهات the quick کبيرة 18
19
 20
```

Document 2-in.txt

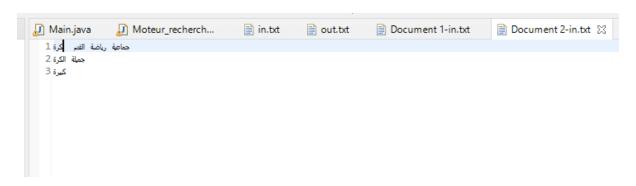

Document 3-in.txt

```
Main.java in.txt in.tx
```

Document 4-in.txt

```
المنابع المنابع | Document 4-i... المنابع | Document 4-i... المنابع المنابع المنابع | المنابع المنابع
```

Code exécuté:

```
calculator.P.affiche(set_all,Q, documents, 0);
```

Avec : alpha >=0

```
Les documents à recherchés :
Document 2 =0.6089517564268928
Document 1 =0.033192470123178934
Document 4 =0.0
Document 3 =0.0
```

Code exécuté:

```
calculator.P.affiche(set_all,Q, documents, 0.01);
```

Avec : alpha >=0.01

```
Les documents à recherchés :
Document 2 =0.6089517564268928
Document 1 =0.033192470123178934
```

Code exécuté:

```
calculator.P.affiche(set_all,Q, documents, 0.1);
```

Avec : alpha >= 0.01

```
Les documents à recherchés :
Document 2 =0.6089517564268928
```