## 01 编译与文件结构

Overleaf 上传完整包；菜单 → 设置 → 编译器选择 XeLaTeX。

```
main.tex
fonts/
  SourceHanSansCN-Regular.otf
  SourceHanSansCN-Bold.otf
  LICENSE.txt

% 本地源码名可保持为：
% academic_beamer.tex
```

模板效果 · 第 1 页




保留 fonts/。目录、引用或页码未更新时重新编译。正文代码写在 document 内；配置写在导言区。

## 02 修改封面信息

在“个人配置”处修改已有定义，不要重复添加同名 newcommand。

```
\newcommand{\TalkTitle}{研究题目}
\newcommand{\ShortTitle}{组会汇报}
\newcommand{\TalkSubtitle}{Seminar}
\newcommand{\Presenter}{张三}
\newcommand*{\Affiliation}{实验室}
\newcommand*{\Department}{课题组}
\newcommand{\TalkDate}{2026年10月5日}
\newcommand{\ContactEmail}{a@b.com}
```

模板效果 · 第 1 页（裁剪）




组织和部门可以留空。截图为当前模板的占位信息。


## 03 新增页面与章节

复制整个 frame。section 设置顶部导航，并让该章首页显示浅蓝标题栏。

```
\section{研究背景}
\begin{frame}{研究问题}
  这里填写正文。
\end{frame}

\begin{frame}{相关工作}
  下一页正文。
\end{frame}
```

模板效果 · 第 3 页

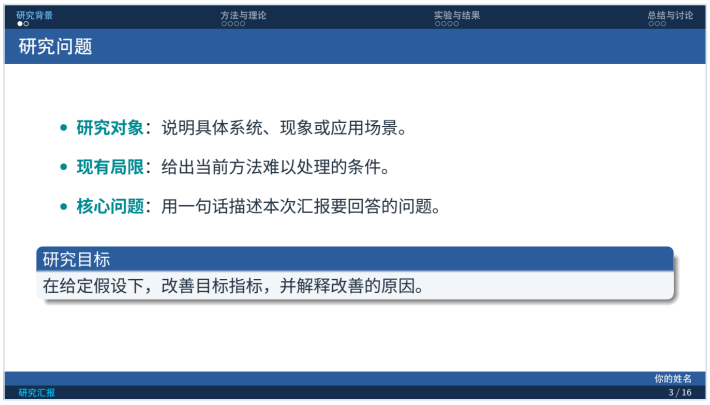


当前样式只在每章首个 frame 显示标题栏，其余页面保留导航。标题、副标题应写在 frame 参数中。


## 04 目录与导航开关

目录由 section 自动生成；导航和章节过渡页在导言区切换。

```
\begin{frame}{汇报内容}
  \tableofcontents[
    hideallsubsections]
\end{frame}

% 导言区已有开关：
\Navigationtrue
\SectionPagesfalse
```

模板效果 · 第 2 页（裁剪）

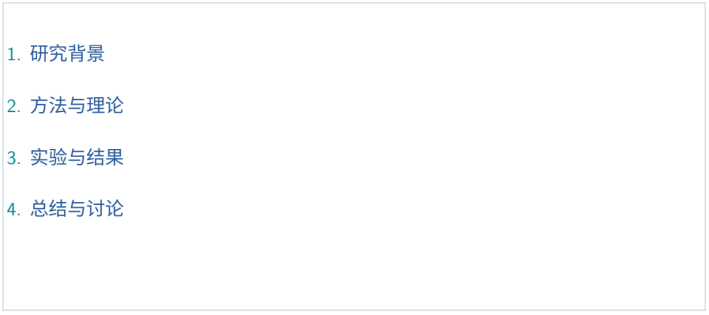


改为 Navigationfalse 隐藏顶部导航；SectionPagestrue 增加章节过渡页。

## 05 文字与重点强调

直接输入中文或英文。highlight 使用模板强调色；局部样式放在花括号内。

```
普通文字 / Research
\textbf{粗体文字}
\textit{English emphasis}
\highlight{研究对象}
\textcolor{Accent}{彩色文字}

\takeaway{本页结论。}
```

模板效果 · 第 3 页（裁剪）

- **研究对象**：说明具体系统、现象或应用场景。
- **现有局限**：给出当前方法难以处理的条件。
- **核心问题**：用一句话描述本次汇报要回答的问题。

中文斜体沿用直立字形，英文斜体正常显示。特殊字符：\% _ \& \# \$。

## 06 字号、换行与间距

字号命令局部生效；空行或 par 分段，vspace 增加垂直留白。

```
{\large 标题文字\par}
{\small 说明文字\par}
{\scriptsize 来源说明\par}

第一段正文。\par
\vspace{0.2cm}
第二段正文。
```

模板效果 · 第 1 页（裁剪）




常用字号：scriptsize、small、normalsize、large、LARGE。段内强制换行可用 \\；不要靠连续空格排版。

## 07 无序列表

itemize 生成圆点列表；itemsep 控制条目之间的间距。

```
\begin{itemize}
  \setlength{\itemsep}{0.22cm}
  \item \highlight{研究对象}：说明。
  \item 现有局限：说明。
  \item 核心问题：说明。
\end{itemize}
```

模板效果 · 第 3 页（裁剪）

- **研究对象**：说明具体系统、现象或应用场景。
- **现有局限**：给出当前方法难以处理的条件。
- **核心问题**：用一句话描述本次汇报要回答的问题。

每个条目以 item 开始。需要子列表时，在该条目下再放一个 itemize。

## 08 有序列表

enumerate 自动编号；适合步骤、流程和论证顺序。

```
\begin{enumerate}
  \setlength{\itemsep}{0.2cm}
  \item 输入：数据与前提。
  \item 核心步骤：处理过程。
  \item 输出：结果与验证。
\end{enumerate}
```

模板效果 · 第 6 页（裁剪）

1. 输入：说明数据形态、规模与前提条件。
2. 核心步骤：突出本方法新增或改变的操作。
3. 输出：说明方法产生什么结果，如何验证。

不要手工输入 1、2、3；增删条目后编号会自动更新。

## 09 公式与数学快捷命令

美元符号用于行内公式；equation 用于独立编号公式。

```
参数 $\vect{\theta}\in\R^d$。
\begin{equation}
  \hat{\vect{\theta}}
  = \arg\min_{\vect{\theta}\in\R^d}
    g(\vect{\theta})
  \label{eq:objective}
\end{equation}
见公式~\eqref{eq:objective}。
```

模板效果 · 第 5 页（裁剪）

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg\min_{\boldsymbol{\theta}\in\mathbb{R}^d} \underbrace{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ell(f_{\boldsymbol{\theta}}(\boldsymbol{x}_i), y_i)}_{\text{数据拟合}} + \lambda \underbrace{\Omega(\boldsymbol{\theta})}_{\text{正则项}}. \tag{1}$$

模板快捷命令：\R 实数集；\E 期望；\vect{x} 粗体向量。无编号公式可用 \[ … \]。

## 10 多行推导与对齐

align 的 & 指定对齐位置，\\ 换到下一行；带星号版本不编号。

```
\begin{align*}
  \nabla g(\vect{\theta})
    &= A\vect{\theta}-\vect{b},\\
  \nabla^2 g(\vect{\theta})
    &= A\succ 0.
\end{align*}
```

模板效果 · 第 8 页（裁剪）

$$\begin{aligned}
\nabla g(\boldsymbol{\theta}) &= A\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{b},\\
\nabla^2 g(\boldsymbol{\theta}) &= A \succ 0,\\
\nabla g(\boldsymbol{\theta}^*) = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \boldsymbol{\theta}^* = A^{-1}\boldsymbol{b}.
\end{aligned}$$

需要编号时改用 align；某一行不编号，在该行末尾加 \notag。

## 11 圆角文本框

block 自动套用当前圆角、阴影和标题色；不用手工画框。

```
\begin{block}{研究目标}
  在给定假设下，改善目标指标，
  并解释改善的原因。
\end{block}
```

模板效果 · 第 3 页（裁剪）




标题是第一个参数，正文写在环境内。文本框宽度跟随当前列或正文宽度。


## 12 警示框与示例框

alertblock 表示限制或注意事项；exampleblock 表示示例或补充说明。

```
\begin{alertblock}{注意事项}
  说明比较条件或局限。
\end{alertblock}

\begin{exampleblock}{补充内容}
  说明案例或推导细节。
\end{exampleblock}
```

模板效果 · 第 9、16 页（裁剪）

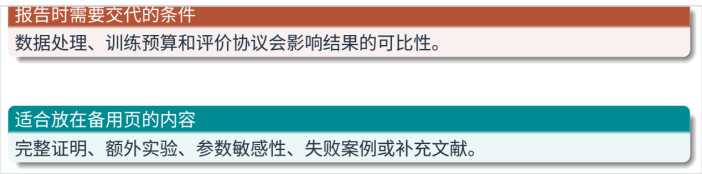


截图上方为 alertblock，下方为 exampleblock，分别来自模板第 9、16 页。

## 13 左右分栏

columns 内放 column；列宽总和应小于正文宽度，留出列间空白。

```
\begin{columns}[T,onlytextwidth]
  \begin{column}{0.47\textwidth}
    \highlight{已有方法}
    左侧内容。
  \end{column}
  \begin{column}{0.47\textwidth}
    \highlight{本研究}
    右侧内容。
  \end{column}
\end{columns}
```

模板效果 · 第 4 页（裁剪）

**已有方法**

- 方法 A 的主要假设与适用条件。
- 方法 B 的改进及其代价。
- 当前工作尚未解决的限制。

来源：替换为实际文献，例如 [1]。

**本研究的切入点**

- 需要放宽或补充的假设。
- 与已有方法的具体区别。
- 用于验证区别的实验或分析。

**研究切入点：[现有研究留下的问题及其意义]**

T 为顶部对齐；c 为垂直居中。图片、列表、表格都能放进 column。

## 14 插入图片与图注

上传图片后填写相对路径。AcademicFigure 保持比例，缺图时显示占位框。

```
\begin{figure}
  \centering
  \AcademicFigure[0.43\textheight]
    {your-figure.pdf}
    {替换为实验图或示意图}
  \caption{对象、条件与观察细节。}
\end{figure}
```

模板效果 · 第 12 页（裁剪）

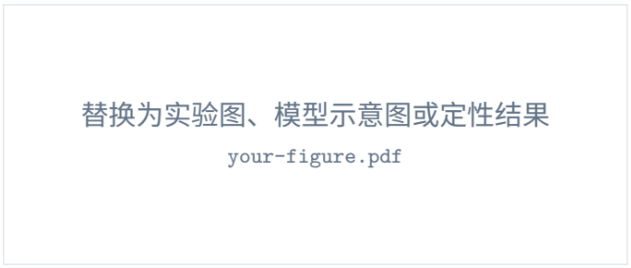



**图 1:** 图像说明：对象、条件和需要观察的细节。

来源：请注明图像来源或对应实验条件。

截图为模板的缺图占位框。直接插图可用 \includegraphics[width=0.8\linewidth]{fig.png}。优先使用 PDF 矢量图。

## 15 三线表

tabular 的 l/c/r 指定列对齐；& 分列，\\ 换行，booktabs 画三条横线。

```
\begin{table}
  \centering
  \begin{tabular}{lcc}
    \toprule
    方法 & 指标 A & 指标 B\\
    \midrule
    基线 & 80.2 & 0.31\\
    本方法 & 85.3 & 0.24\\
    \bottomrule
  \end{tabular}
  \caption{方法比较。}
\end{table}
```

模板效果 · 第 10 页（裁剪）

| 方法 | 指标 A ↑ | 指标 B ↓ | 时间 / s ↓ |
|---|---|---|---|
| 基线 A | $80.2 \pm 0.5$ | $0.31 \pm 0.02$ | 12.4 |
| 基线 B | $82.1 \pm 0.4$ | $0.28 \pm 0.02$ | 15.8 |
| 本方法 | **85.3**$\pm 0.3$ | **0.24**$\pm 0.01$ | 14.2 |

**表 1:** 虚构数据，仅演示表格样式。箭头表示指标方向。


表格中的所有行保持相同列数。局部使用 \renewcommand{\arraystretch}{1.3} 增加行距。

## 16 折线图与数据点

使用已有 academic 样式，修改 coordinates 中的坐标即可换数据。

```
\begin{tikzpicture}
  \begin{axis}[
    academic,
    xlabel={训练轮数},ylabel={损失}]
    \addplot[color=Accent,mark=*]
      coordinates {
        (0,1.0) (10,0.55) (20,0.35)
        (30,0.24) (40,0.19) (50,0.17)};
    \addlegendentry{本方法}
  \end{axis}
\end{tikzpicture}
```

模板效果 · 第 11 页（裁剪）

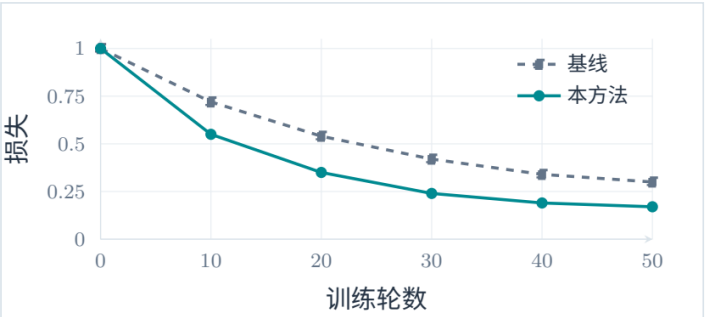


来源：虚构数据，仅演示 PGFPlots。可直接修改 coordinates。

再加一组 addplot 和 addlegendentry 可比较多条曲线。xmin/xmax、ymin/ymax 控制轴范围。截图数据仅为示例。

## 17 流程图

TikZ 的 node 创建节点，draw 创建箭头；节点名称用于连接。

```
\begin{tikzpicture}[
  box/.style={draw=Rule,fill=Light,
    rounded corners=2pt,
    minimum height=1cm}]
  \node[box] (a) {数据};
  \node[box,right=0.7cm of a]
    (b) {模型};
  \node[box,right=0.7cm of b]
    (c) {评估};
  \draw[-{Stealth},Accent] (a)--(b);
  \draw[-{Stealth},Accent] (b)--(c);
\end{tikzpicture}
```

模板效果 · 第 6 页（裁剪）




在模板已有流程图中修改节点文字、text width 和连接关系更快。箭头样式来自已加载的 arrows.meta。

## 18 代码块

含 lstlisting 的页面必须使用 frame 的 fragile 选项。

```
\begin{frame}[fragile]{算法与实现}
  \begin{lstlisting}[language=Python]
def solve(x):
    return x * 2
  \end{lstlisting}
\end{frame}
```

模板效果 · 第 7 页（裁剪）

**Gradient descent**

```python
def gradient_descent(grad, theta0, step, n_steps):
    theta = theta0.copy()
    for _ in range(n_steps):
        theta = theta - step * grad(theta)
    return theta
```

language 可改为 C++ 等。代码中的缩进原样保留；模板无需 shell-escape。中文说明建议放在代码块外。

## 19 来源说明与文献引用

source 插入小字号来源说明；cite 根据文献键生成引用链接。

```
\source{替换为实际文献，
  例如 \cite{ref:related}。}

\href{https://example.com}
  {项目主页}
```

模板效果 · 第 4 页（裁剪）

来源：替换为实际文献，例如 [1]。

ref:related 必须与参考文献中的 bibitem 键一致。编译后点击引用或链接可跳转。

## 20 参考文献页

模板使用内置 thebibliography，无需额外 .bib 文件。

```
\begin{frame}{参考文献}
  \begin{thebibliography}{9}
    \bibitem{ref:related}
      作者姓名。
      \newblock \emph{论文标题}。
      \newblock 会议名称，年份。
  \end{thebibliography}
\end{frame}
```

模板效果 · 第 14 页（裁剪）

[1] 作者姓名。
相关工作的论文标题。
期刊或会议名称，年份。

[2] Author names.
*Title of a paper or book.*
Journal, conference, or publisher, year.

以上为文献占位条目，请替换为真实引用。

文献键保持唯一。文献较多时拆成多页，避免把字号缩得过小。截图中的条目为占位文献。

## 21 逐步展示

在 item 后加覆盖层编号，使条目逐步出现；数字后的减号表示持续显示。

```
\begin{itemize}
  \item<1-> 研究对象。
  \item<2-> 现有局限。
  \item<3-> 核心问题。
\end{itemize}

\uncover<2->{第二步出现的内容。}
```

模板效果 · 第 3 页（裁剪）

- **研究对象**：说明具体系统、现象或应用场景。
- **现有局限**：给出当前方法难以处理的条件。
- **核心问题**：用一句话描述本次汇报要回答的问题。

截图示意全部展开后的效果。一个 frame 可生成多张 PDF 页；当前页脚按 PDF 页面连续计数。


## 22 备用页

在正文结束后使用 appendix，放推导、补充实验和讨论材料。

```
\appendix
\BackupSlidestrue
\setbeamertemplate{headline}{}

\begin{frame}{备用页：推导细节}
  补充内容。
\end{frame}
```

模板效果 · 第 16 页

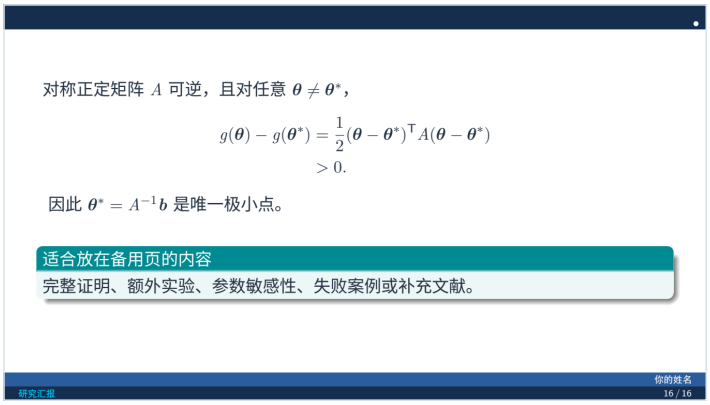


当前模板在备用页隐藏顶部导航；双层页脚保留，备用页计入 PDF 总页数。

## 23 组织、姓名与用途页脚

在导言区修改已有 Footer 定义；页码由模板自动生成。

```
\newcommand{\FooterOrganization}
  {实验室或所属组织}
\newcommand{\FooterName}{张三}
\newcommand{\FooterPurpose}
  {组会汇报 / 研究进展}
```

模板效果 · 页脚左侧 / 右侧（裁剪）




上层浅蓝：左侧组织、右侧姓名。下层深蓝：左侧用途、右侧当前页 / 总页数。截图组织字段留空。

## 24 颜色与当前章节高亮

修改导言区已有颜色定义；下面三项分别控制导航、标题栏和高亮文字。

```
\definecolor{NavBlue}{RGB}
  {21,46,78}
\definecolor{TitleBlue}{RGB}
  {43,93,157}
\definecolor{NavHighlight}{HTML}
  {67C5FF}
```

模板效果 · 第 3 页（裁剪）




Primary、Accent、Alert 控制常规文本框、强调和警示颜色。保留高亮文字与导航背景的对比度。