Opdracht 1)

Siblings <ul> element?	<h1> en <p>
Ancestors tweede <li> element?	<ul>, <body> en <HTML>
Descendants <body> element?	<h1>, <p>, <ul> en 3x <li>
Hoeveel elementen in een geldig HTML document hebben geen parent?	1: enkel de root <HTML>
Heeft elk element één of meerdere child elementen?	Nee, de <title>, <h1>, <p> en <li> elementen hebben geen child

Opdracht 2)

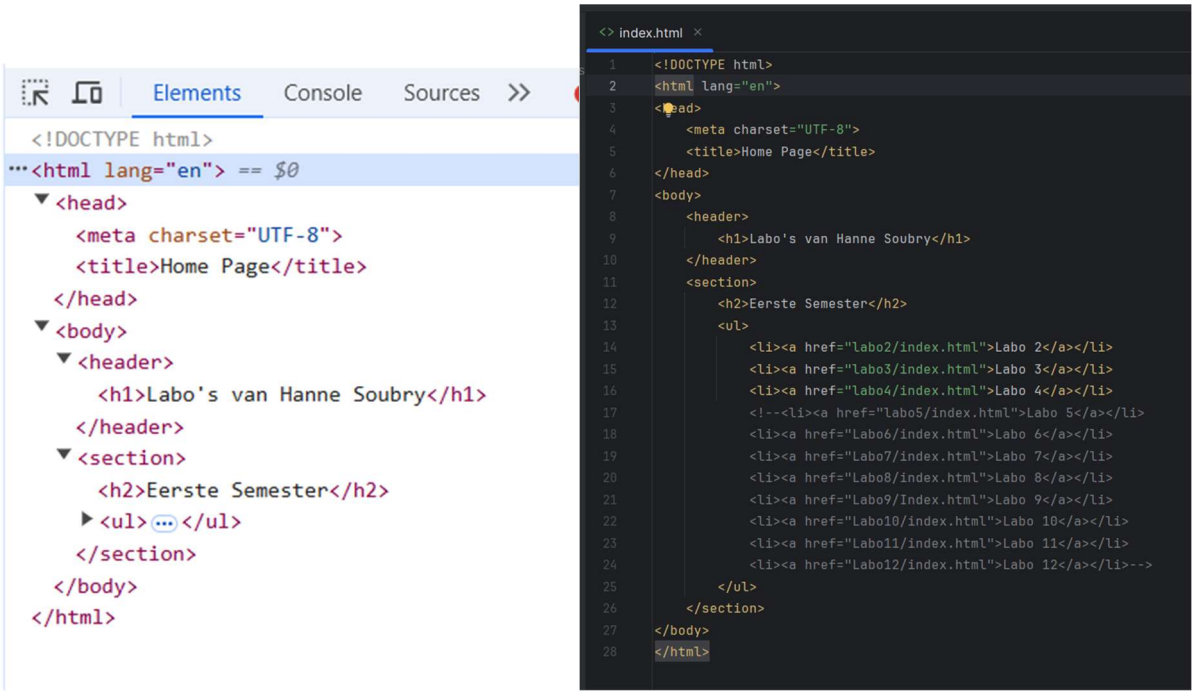

Dit is dezelfde DOM tree structuur

Opdracht 3)

Vives.be maakt gebruik van zowel <style> blokken als <link> naar stylesheets

Miras.be werkt ook met <style> blokken en stylesheets

```
<style> … </style>
```

```
<div class="education-content">
  <svg id="Laag_1" data-name="Laag 1"
  200 1200">
    <defs>
      <style> … </style> == $0
    </defs>
```

```
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/A.animate-a768f897b1
s"> == $0
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/aja
css">
<link rel="stylesheet" href="/assets/css/jquery-fea415fe01.sm
<link rel="stylesheet" href="/a/css/A.style-be42d48f0f.css.pa
```

En bij vrt hetzelfde

```
t.js" defer></script>
<style id="__jsx-51202465"> … </style> == $0
```

```
<link rel="preload" href="/vrtnws/_next/static/css/2c4f5527bc
7.css" as="style">
<link rel="stylesheet" href="/vrtnws/_next/static/css/2c4f552
027.css" data-n-g> == $0
```

Opdracht 4)

“open 2 verschillende designs”

Designs van wat? Waar moet ik die vinden?

Opdracht 5)

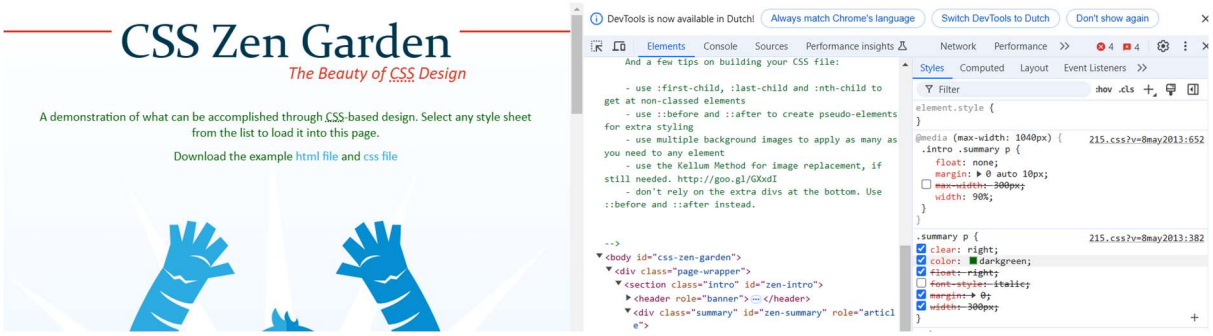

Opdracht 6)

Webstorm opdracht

Opdracht 7)

De fontgrootte 2em is groter. Hierbij wordt de grootte bepaald door het maximum van het font (met letters die naar beneden of naar boven uitsteken). 2em is dus de 2 keer de volledige standaardgrootte.

Bij ex wordt enkel de grootte van de letter x genomen maar wordt toch het volledige font (met uitstekende letters zoals een g of h) erin geduwd. 2ex is dus 2 keer de standaardgrootte van een letter x.