



DOKUMENTASI MODUL 4

Praktikum dan Latihan Mandiri


1. Menampilkan 10 profil

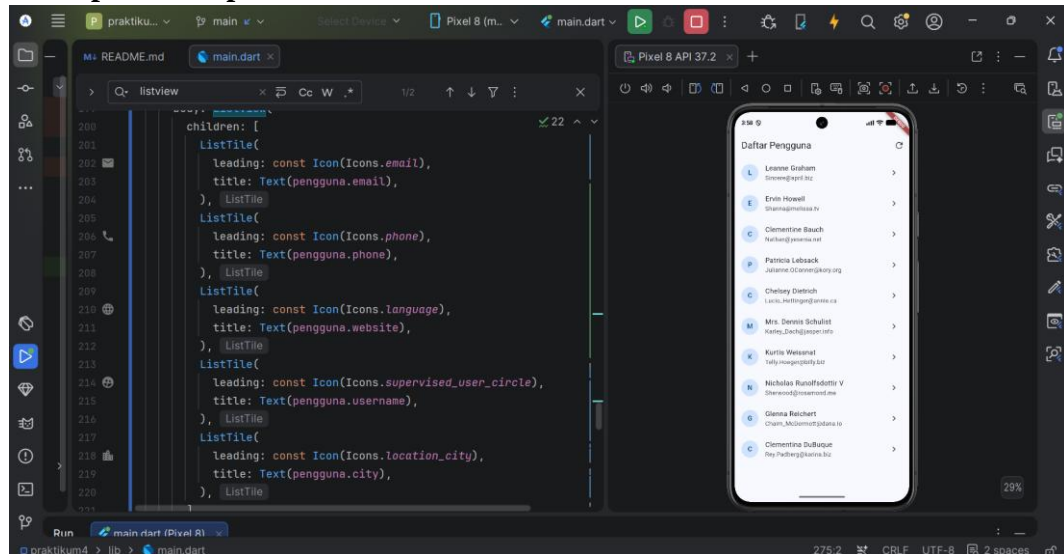


2. Menampilkan email, telp, website, username, dan city

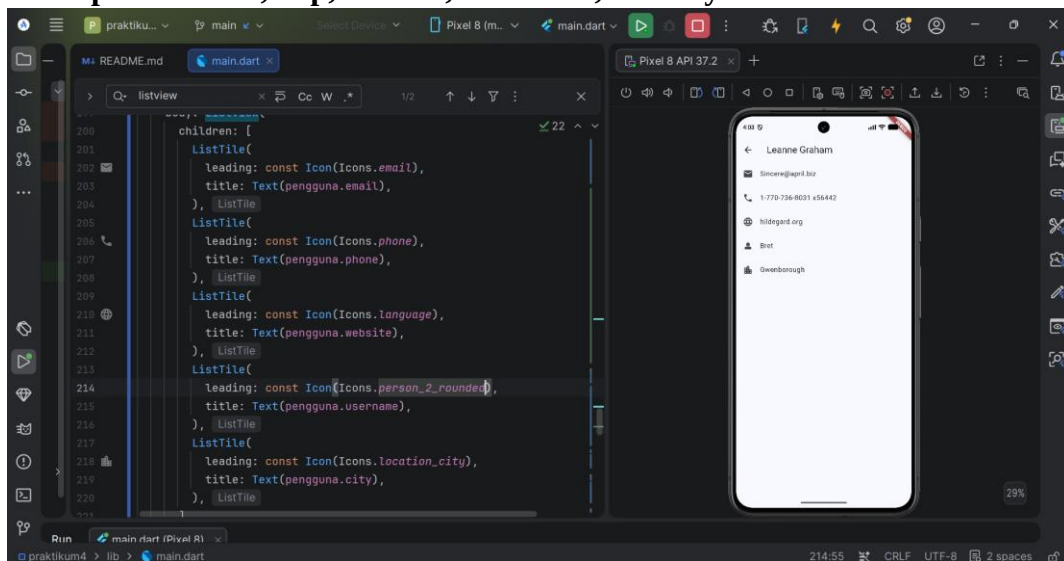


3. Mengubah URL menjadi 'userz' menampilkan pesan error (kode 404)

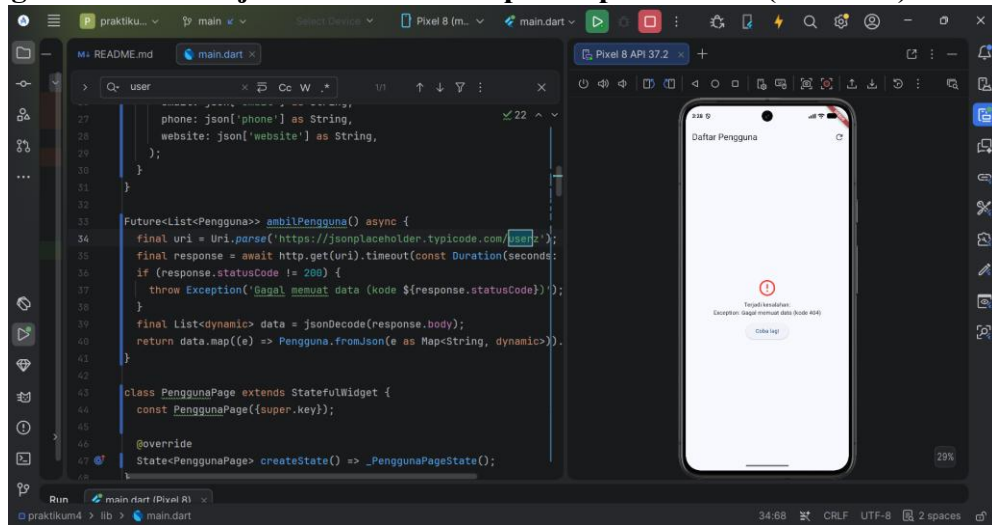


4. Menampilkan profil dapat ditarik ke bawah dan di-refresh

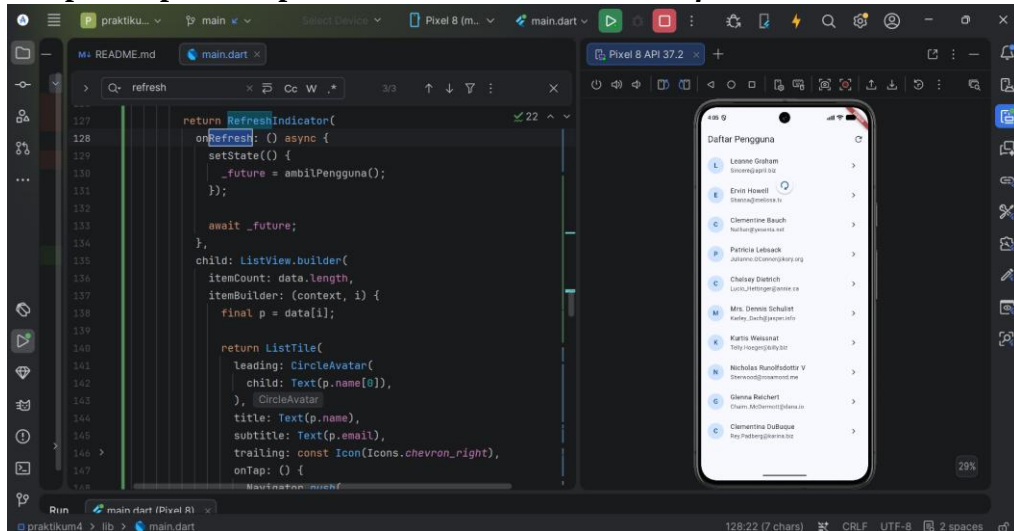


5. Menampilkan 'Tidak Ada Data'


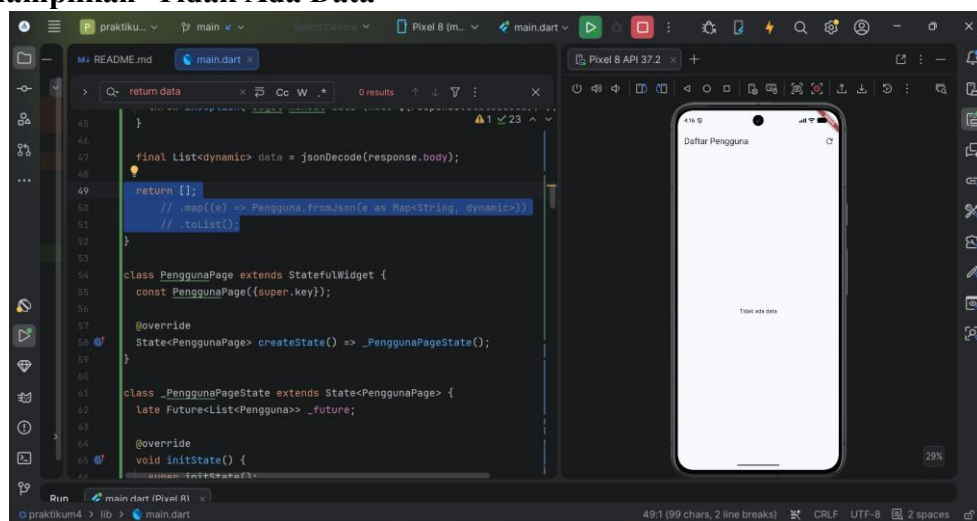



6. Menampilkan jumlah pengguna

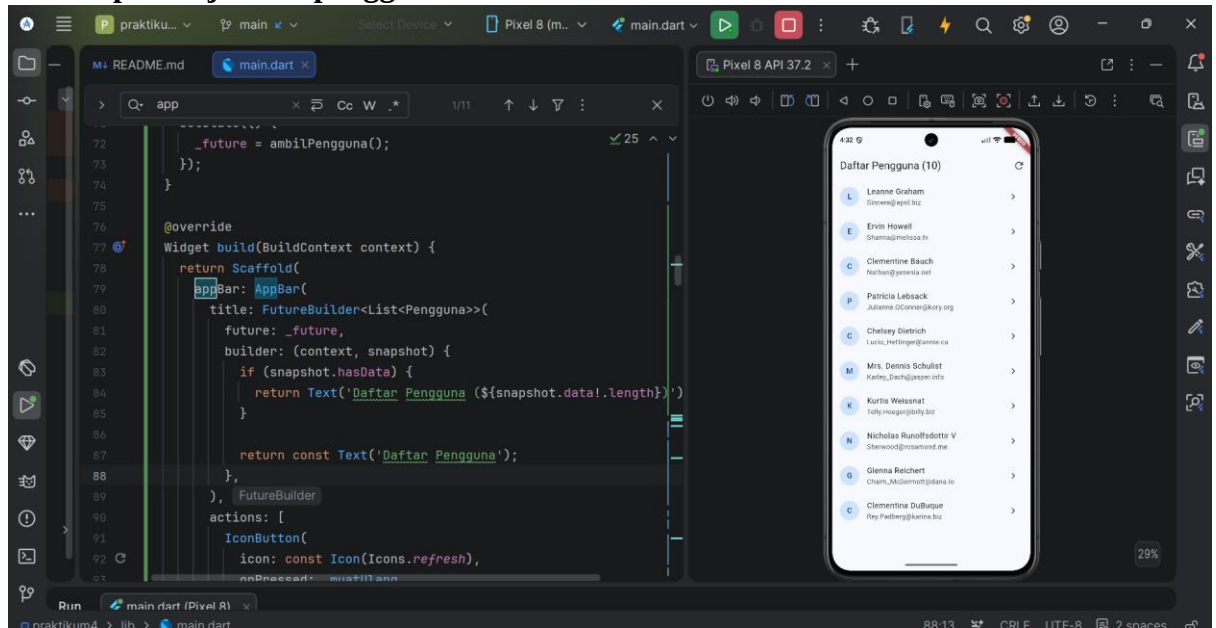

Tugas

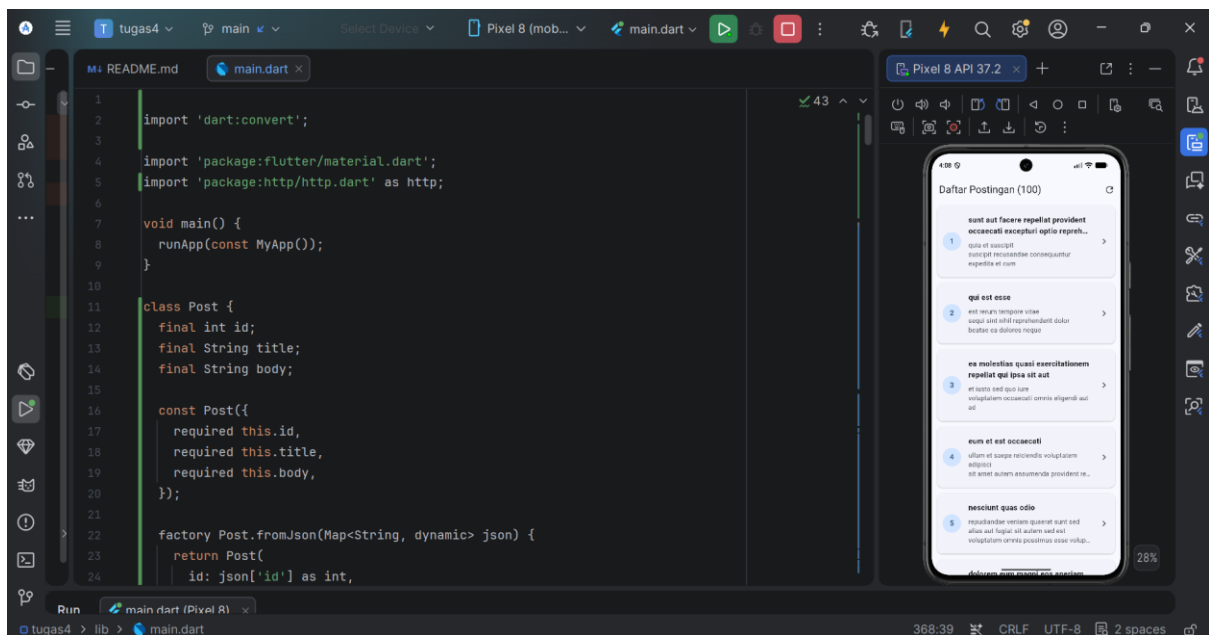

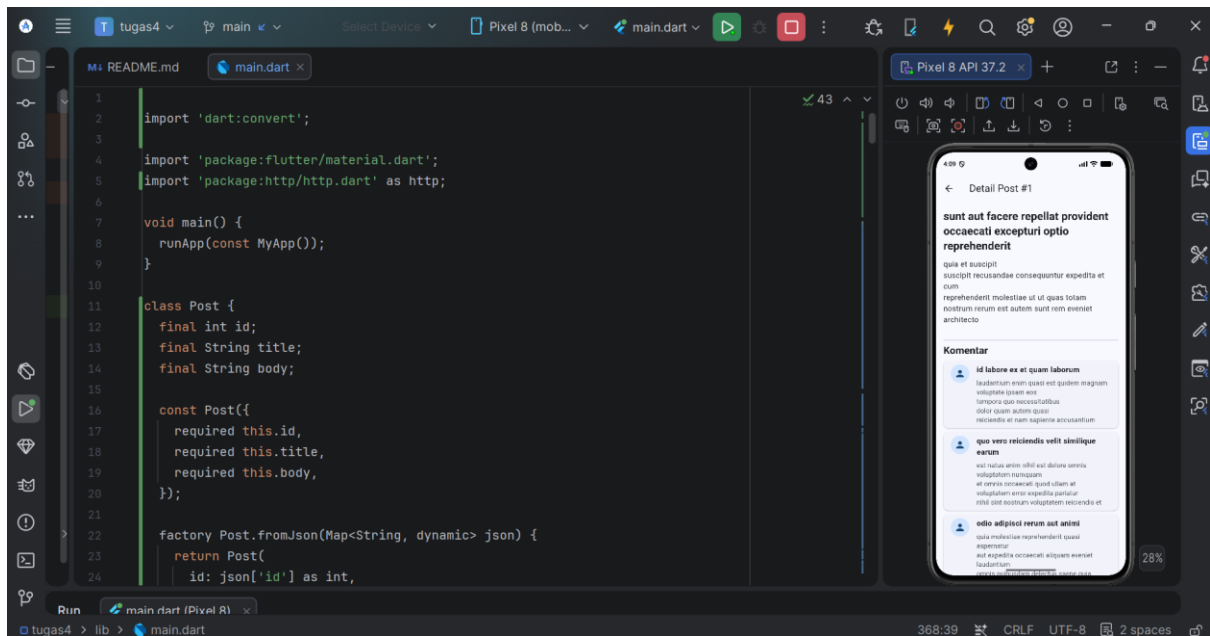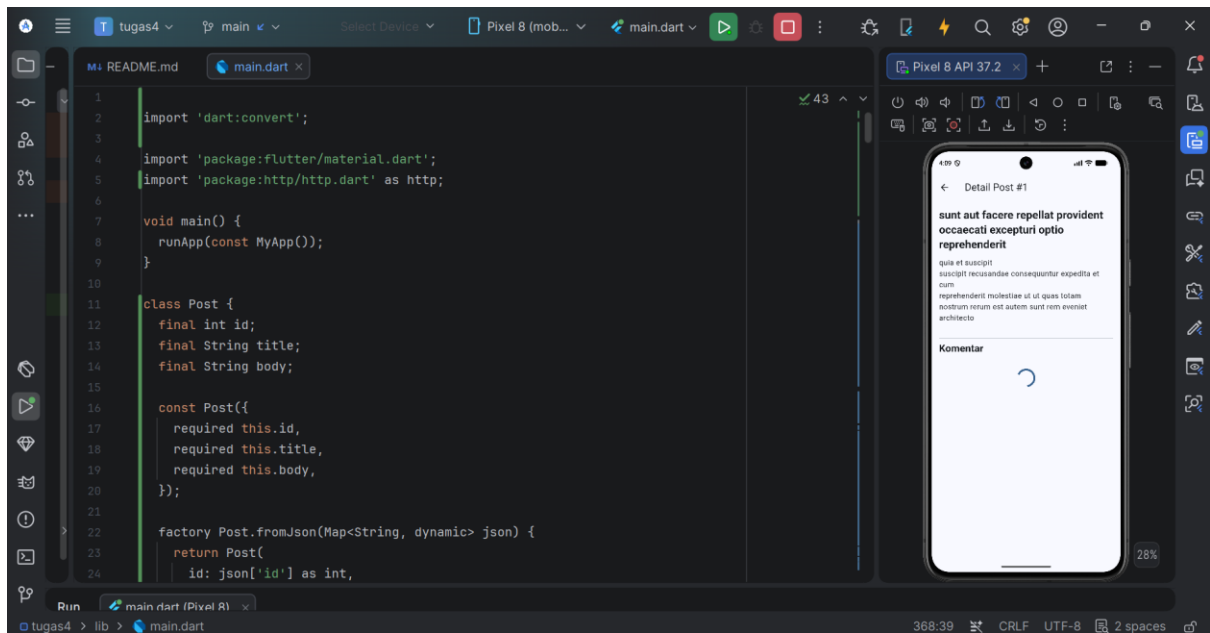

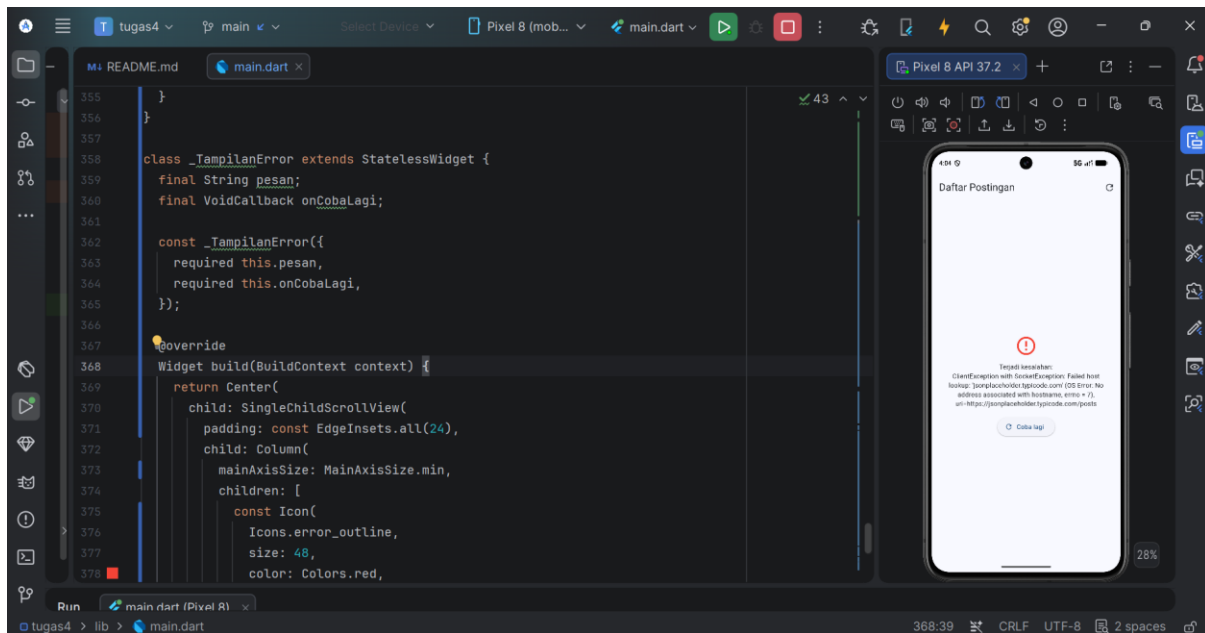

Pertanyaan Refleksi

1. Apa yang terjadi jika Future dibuat di dalam build() dan bukan di initState()? Mengapa?

Jawab: Jika Future dibuat di dalam build(), maka setiap kali widget melakukan rebuild, Future akan dibuat dan dijalankan kembali. Hal ini dapat menyebabkan data dari API dimuat berulang kali. Sedangkan jika Future dibuat di dalam initState(), Future hanya dibuat saat widget pertama kali dibuat sehingga tidak terjadi request berulang setiap kali rebuild.

2. Apa perbedaan snapshot.hasError dengan response.statusCode? Mengapa keduanya diperlukan?

Jawab: **response.statusCode** digunakan untuk mengetahui hasil dari HTTP request, seperti kode 200 ketika request berhasil atau 404 ketika data tidak ditemukan. Sedangkan **snapshot.hasError** digunakan untuk mengetahui apakah Future mengalami error selama proses asynchronous, misalnya ketika terjadi masalah koneksi atau exception. Keduanya diperlukan karena error pada HTTP request dan error pada proses asynchronous merupakan kondisi yang berbeda.

3. Mengapa JSON sebaiknya dikonversi menjadi model class daripada langsung menggunakan Map?

Jawab: JSON sebaiknya dikonversi menjadi model class agar data lebih terstruktur dan mudah digunakan dalam aplikasi. Dengan model class, data dapat diakses melalui properti seperti `pengguna.name`, `pengguna.email`, dan `pengguna.city`, sehingga kode menjadi lebih jelas dan mudah dikelola.

4. Mengapa UI harus menyediakan state loading dan error, bukan hanya data?

Jawab: UI perlu menyediakan state loading karena data dari API membutuhkan waktu untuk dimuat. State error juga diperlukan untuk memberikan informasi kepada pengguna ketika terjadi kegagalan dalam mengambil data. Dengan adanya state loading, error, dan data, pengguna mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi aplikasi.