



DOKUMENTASI MODUL 5

Praktikum dan Latihan Mandiri


1. Nama dan mode gelap masih ada dan hitungan bertambah

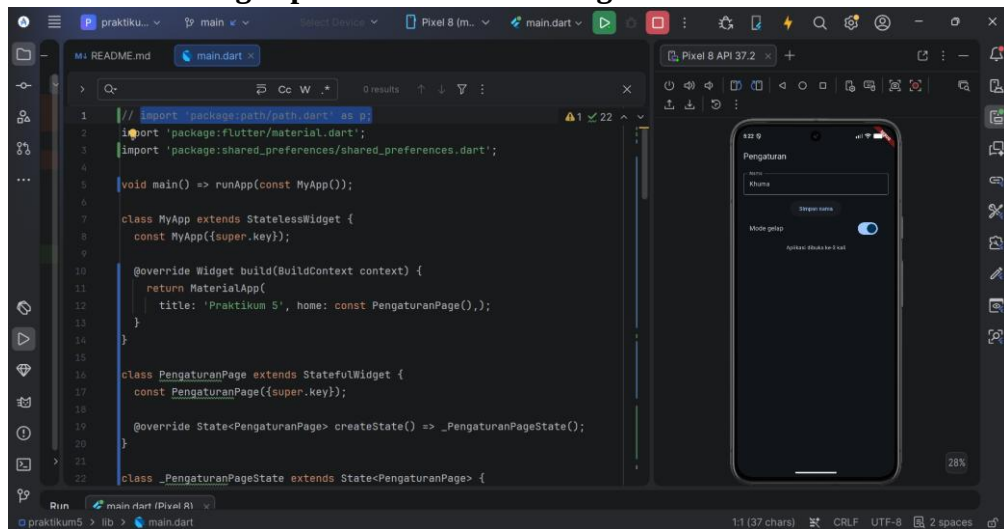


2. Menambah catatan memunculkannya di daftar

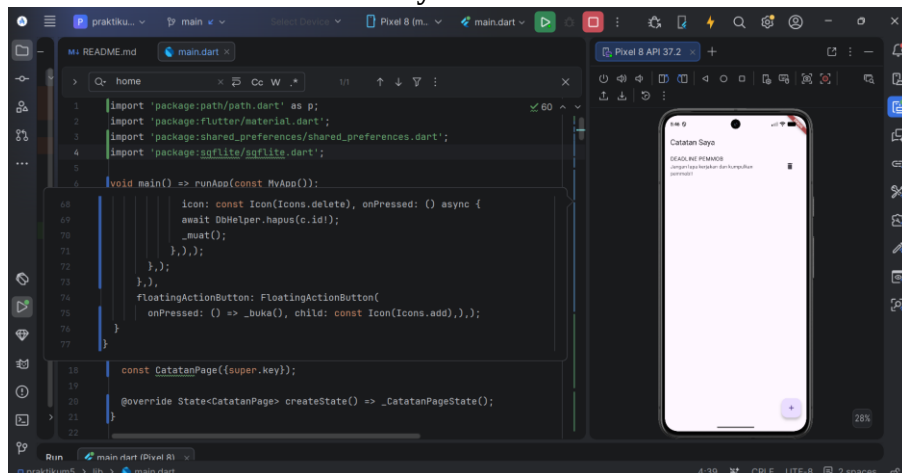


3. Mengetuk catatan membuka form terisi dan menyimpannya memperbarui data

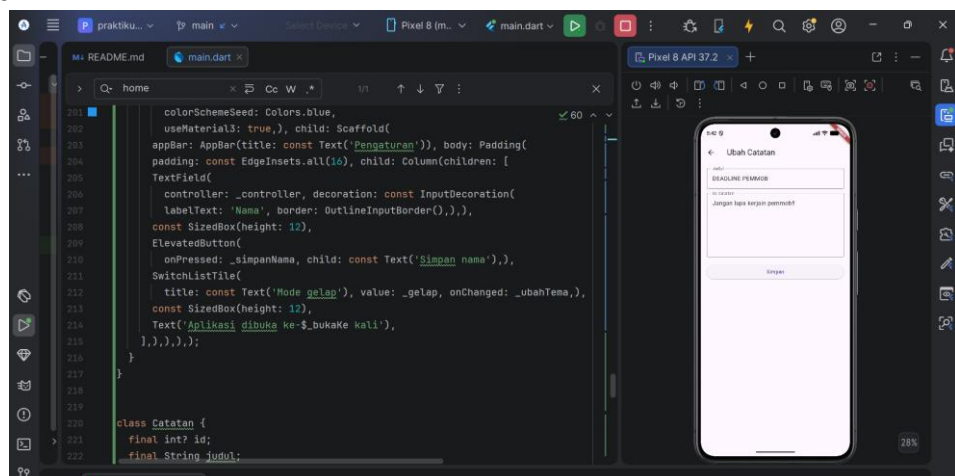


4. Setelah menutup aplikasi sepenuhnya dan membukanya lagi menampilkan catatan yang tadi dibuat (catatan berhasil disimpan)

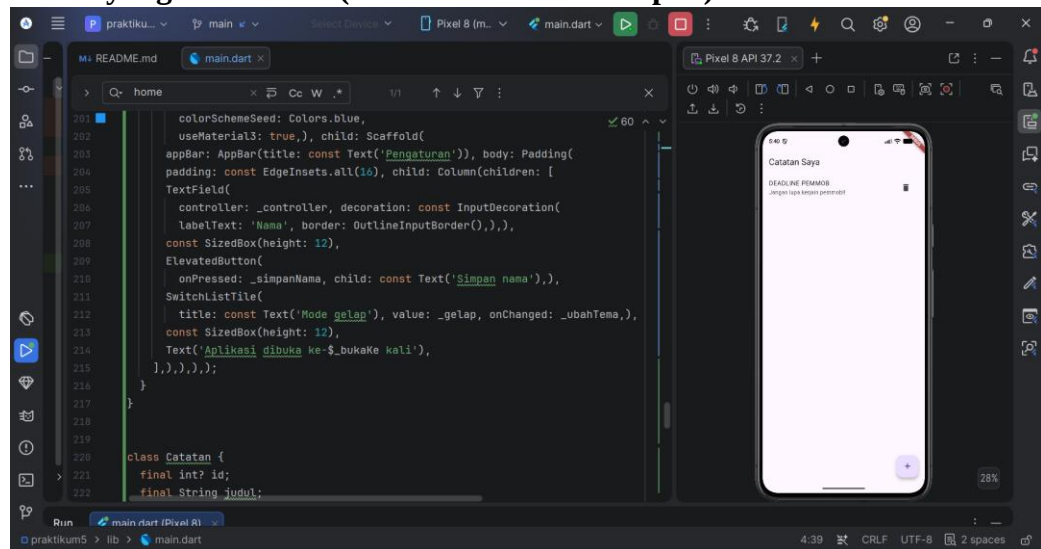


5. Dialog konfirmasi ketika menghapus catatan

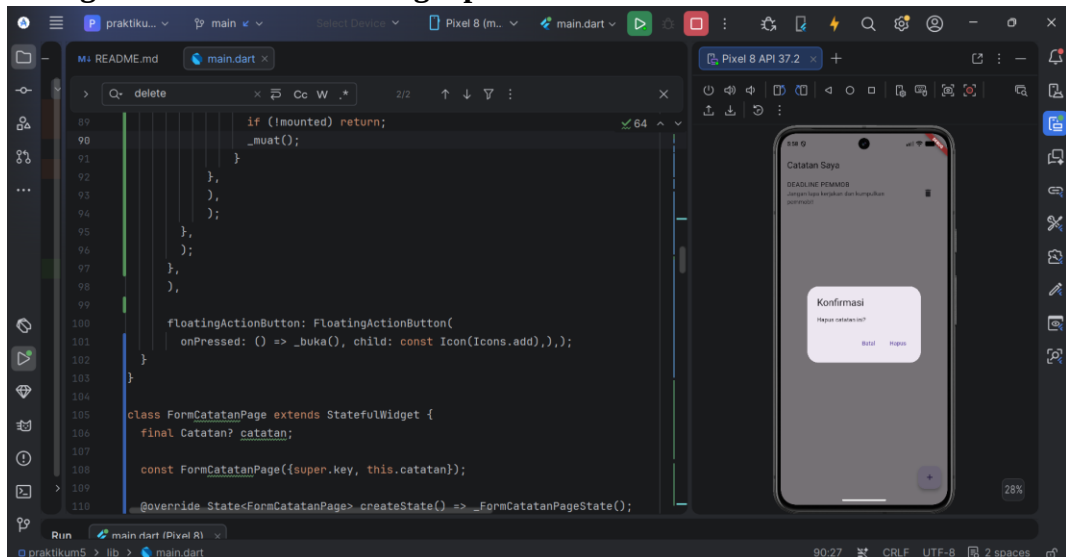


6. Menambahkan kolom pencarian

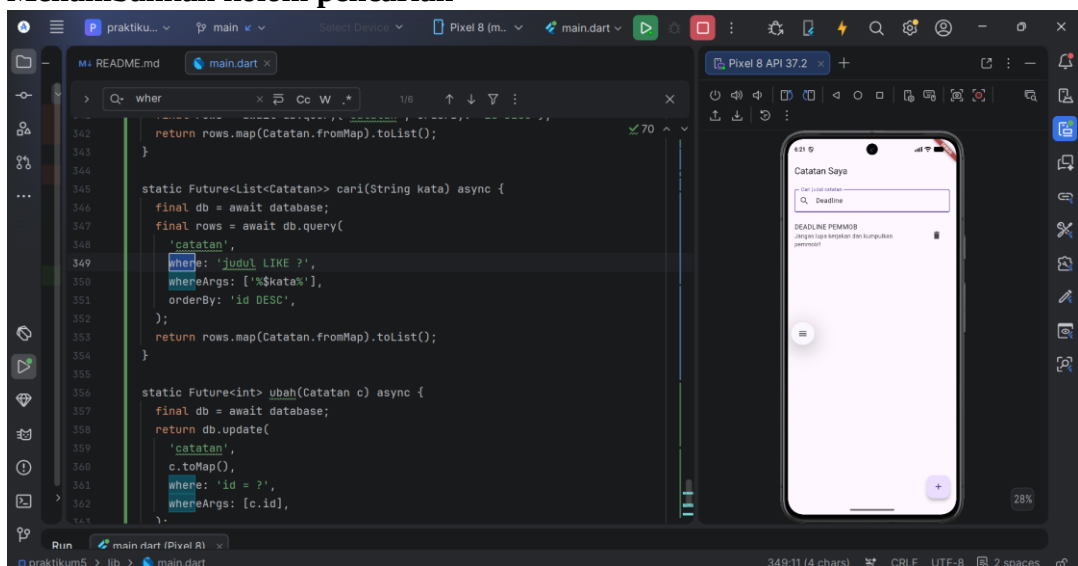




7. Menambahkan kolom dibuat dengan version 2. Kalau version tidak diubah (1) onUpgrade tidak dijalankan karena versi database tidak berubah, dan kolom dibuat tidak ditambahkan.

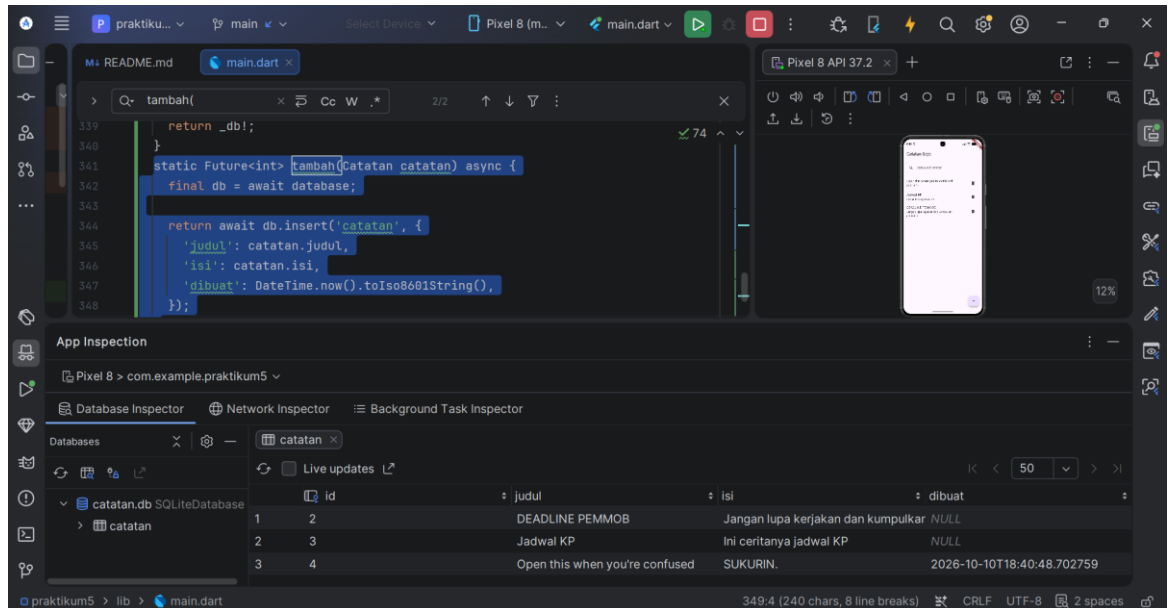


8. Menampilkan pilihan urutan terbaru/terlama dengan `shared_preference` pada `orderBy`

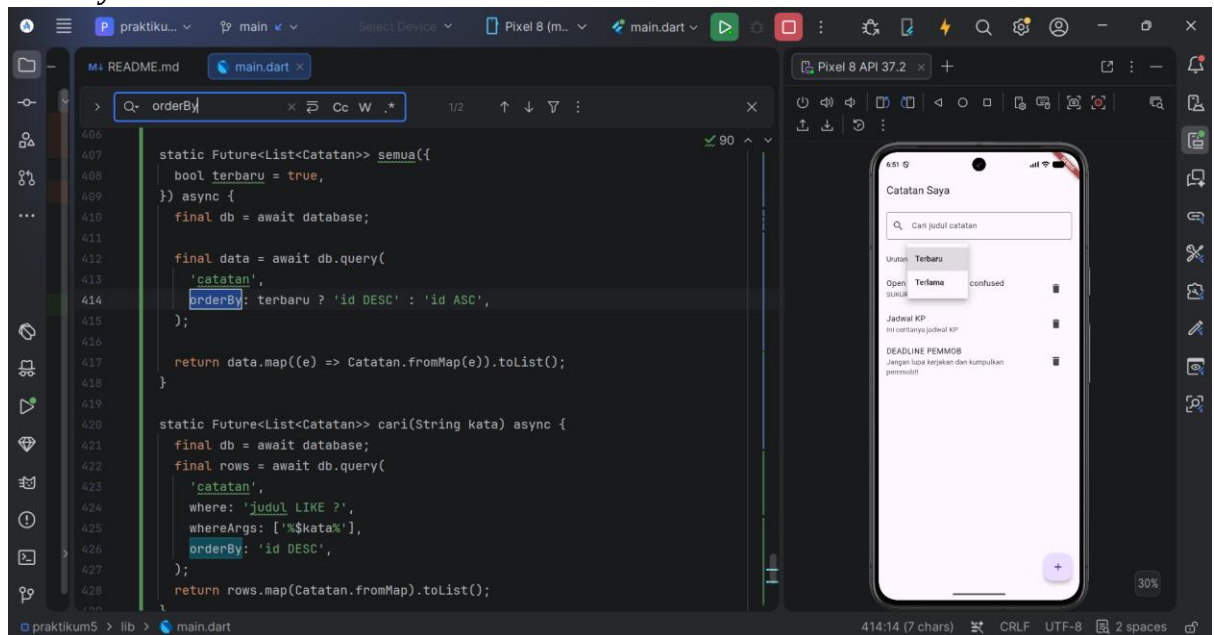

Tugas

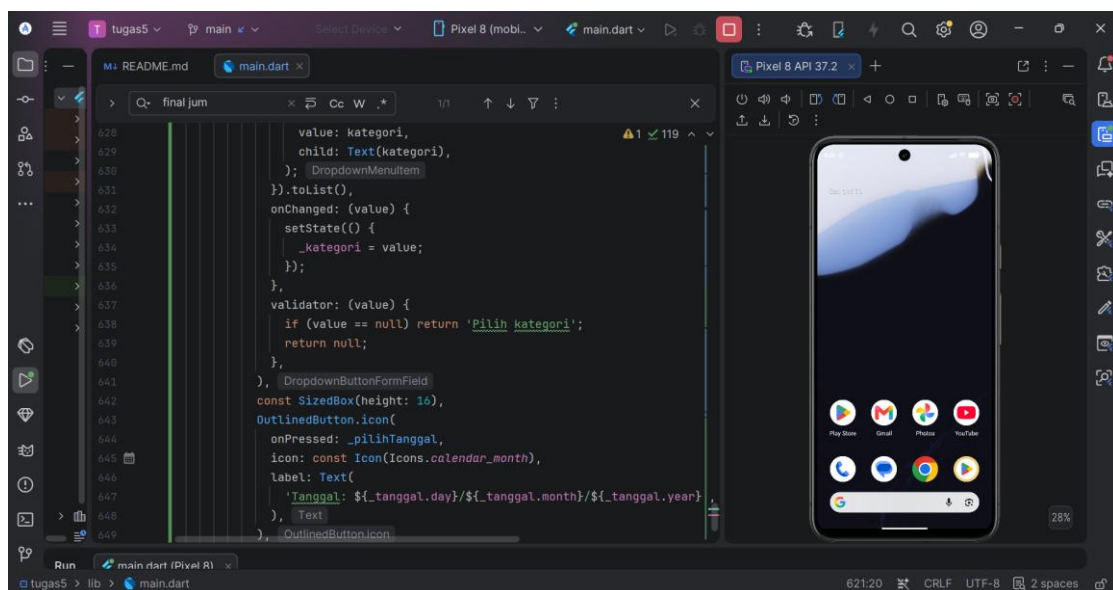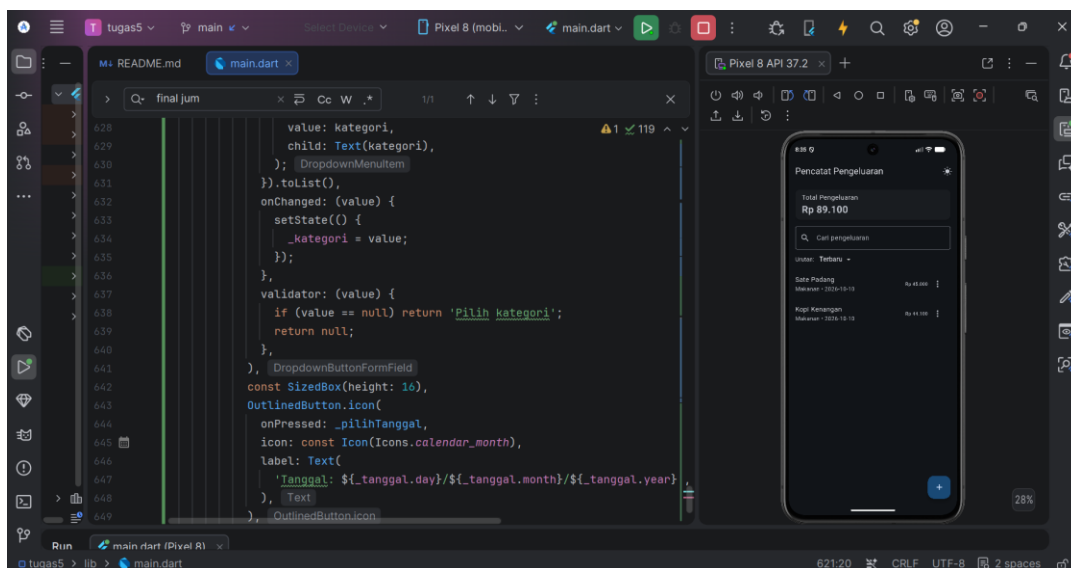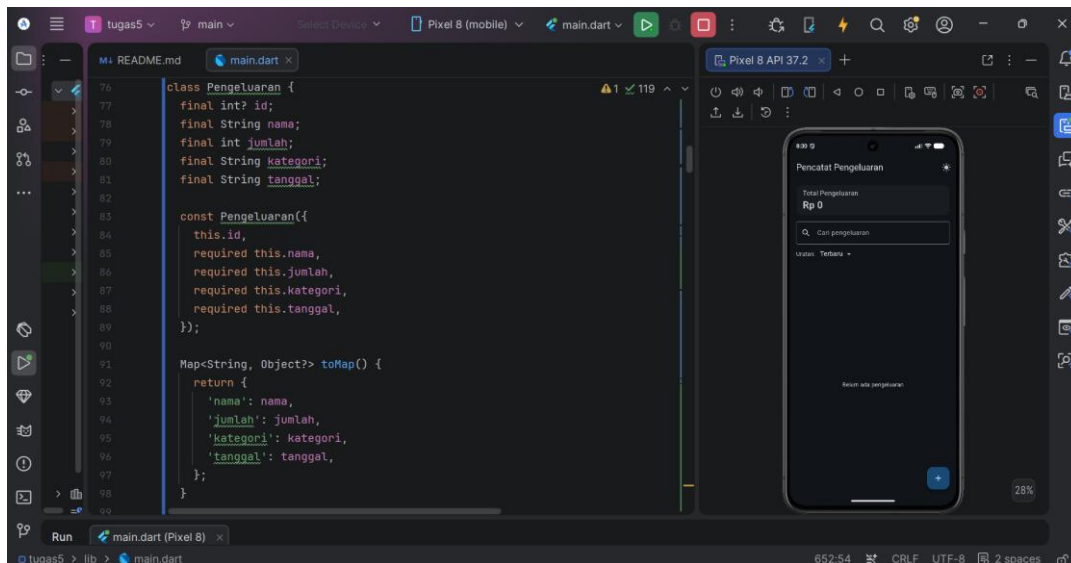

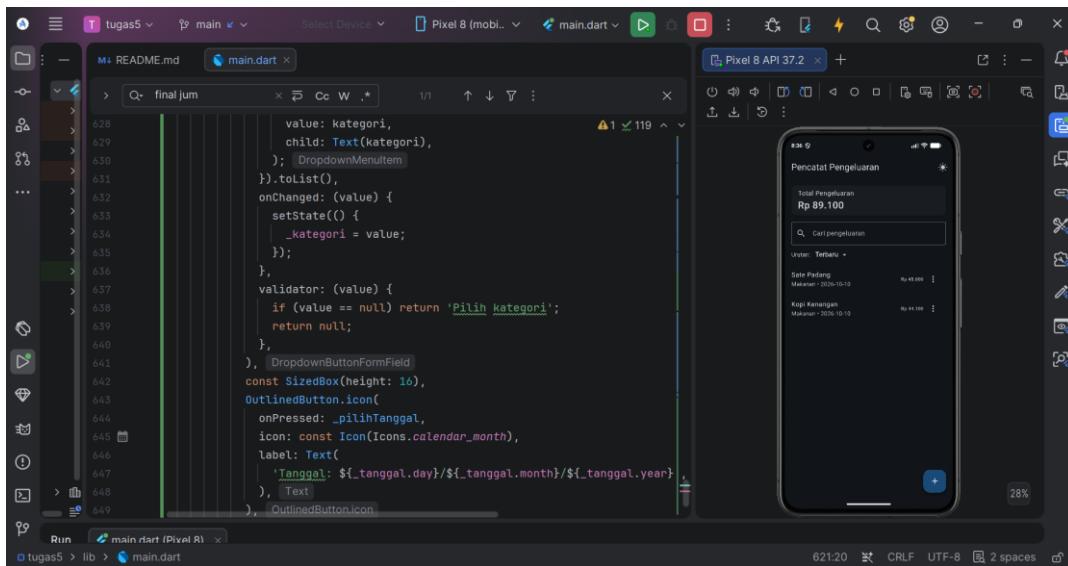

Data tetap tersimpan meski aplikasi sudah ditutup

Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa `shared_preferences` kurang cocok untuk menyimpan ratusan catatan? Apa pilihan yang lebih baik?

Jawab: `shared_preferences` kurang cocok karena dirancang untuk menyimpan data sederhana dalam bentuk pasangan key-value, seperti pengaturan tema dan urutan data. Untuk menyimpan ratusan catatan yang membutuhkan pencarian, pengurutan, serta operasi CRUD, pilihan yang lebih baik adalah SQLite menggunakan package `sqflite`.

2. Mengapa query memakai placeholder ? dan `whereArgs`, bukan menyambung teks langsung?

Jawab: Placeholder ? dan `whereArgs` digunakan untuk memisahkan perintah SQL dari nilai input pengguna. Cara ini membantu mencegah SQL injection, mengurangi risiko kesalahan query, dan membuat pengolahan data lebih aman.

3. Mengapa setelah kembali dari halaman form, daftar perlu dimuat ulang? Bagaimana caranya pada kode ini?

Jawab: Daftar perlu dimuat ulang agar perubahan data, seperti penambahan atau pengeditan catatan, langsung ditampilkan. Pada kode ini, halaman form mengembalikan nilai `true` setelah berhasil menyimpan data melalui `Navigator.pop(context, true)`. Halaman utama menerima nilai tersebut dan menjalankan `setState(_muat)` untuk memuat ulang daftar serta total pengeluaran.

4. Apa fungsi `onCreate` dan `onUpgrade`, dan kapan masing-masing dijalankan?

Jawab: `onCreate` berfungsi membuat tabel database saat database pertama kali dibuat. Sementara itu, `onUpgrade` berfungsi memperbarui struktur database ketika versi database dinaikkan. `onCreate` dijalankan saat database belum ada, sedangkan `onUpgrade` dijalankan ketika versi database yang baru lebih tinggi daripada versi sebelumnya.