- 一、HTML定义
- 二、HTML基本骨架
- 三、标签语法
  - 1.双标签
    - （1）标题标签
    - （2）段落标签
    - （3）文本格式标签
    - （4）超链接标签
      - ①属性
    - （5）音频标签
      - ①属性
    - （6）视频标签
      - ①属性
    - (7) 列表标签
      - ①无序列表
      - ②有序列表
      - ③定义列表
    - （8）表格标签
      - ①表格结构标签-了解
      - ②合并单元格
    - （9）表单标签
      - ①input标签基本使用
        - a.type属性值
        - a-1./2. placeholder属性---（添加提示词）input标签占位文本
        - a-3.单选框radio
        - a-4.多选框-checkbox
        - a-5.上传文件-file
      - ②下拉菜单
      - ③文本域
      - ④label标签-增大点击范围
      - ⑤按钮-button
        - a.type属性值
    - （10）无语义的标签布局
    - （11）字符实体
  - 2.单标签
    - （1）图像标签
      - ①属性
- 四、路径
  - 1.相对路径
  - 2.绝对路径

- 五、注释

一、HTML定义

HTML 超文本 标记 语言
超文本：链接
标记：标签，带尖括号的文本<>

二、HTML基本骨架

```
<html>
    <head>
        <title>网页标题<title>
    </head>
    <body>
        网页主体
    </body>
</html>
```

html:整个网页
head:网页头部
title；网页标题
body:网页主体

VS Code快速生成骨架:
在HTML文件（.html）中，! (英文)配合Enter/Tab键

三、标签语法

1.双标签

（1）标题标签

h1~h6 `<h1>文字</h1>`
h1一个网页就用一次

（2）段落标签

`<p>一段话</p>`

（3）文本格式标签

1.加粗：`<strong></strong>` `<b></b>`
2.倾斜：`<em></em>` `<i></i>`
3.下划线：`<ins></ins>` `<u></u>`
4.删除线：`<del></del>` `<s></s>`

（4）超链接标签

作用：点击跳转到其他页面

`<a href="https://www.baidu.com">跳转到百度</a>`

herf属性值是跳转地址

跳转地址可以是（绝对地址）已经向存在的网页链接，也可以是（相对地址）本地文件夹的网页，例如：`<a href="./index.html"></a>`

开发初期，不知道超链接跳转地址，写`href=#`,表示空链接，不会跳转

①属性

1.跳转出现新的窗口：`target="_blank"`

（5）音频标签

`<audio src="音频的URL"></audio>`

①属性

1.音频URL：`src="音频地址或链接"` 支持格式：MP3、Ogg、Wav
2.显示音频控制面板：`controls`
3.循环播放：`loop`
4.自动播放：`autoplay` 浏览器一般会禁用自动播放功能
注：用多个属性时用空格隔开，例如`<audio src="音频的URL" controls loop></audio>`

（6）视频标签

`<video src="视频的URL"></video>`

①属性

1.音频URL：`src="音频地址或链接"` 支持格式：MP4、Ogg、WebM
2.显示视频控制面板：`controls`
3.循环播放：`loop`
4.自动播放：`autoplay` 浏览器支持在静音状态自动播放功能
5.静音播放：`muted`

(7) 列表标签

作用：局部内容排列整齐的区域

①无序列表

作用：布局排解整齐的不需要规定顺序的区域
标签：ul嵌套li,ul是无序列表,li是列表条目

```
<ul>
    <li>第一项</li>
    <li>第二项</li>
    <li>第三项</li>
    ...
    </ul>
```

②有序列表

作用：布局排解整齐的需要规定顺序的区域
标签：ol嵌套li,ol是有序列表,li是列表条目

```
<ol>
    <li>第一项</li>
    <li>第二项</li>
    <li>第三项</li>
    ...
    </ol>
```

③定义列表

作用：布局排解整齐的需要自定义的区域
标签：dl嵌套dt和dd,dl是定义列表,dt定义列表的标题，dd是定义列表的描述/详情

```
<dl>
    <dt>列表标题</dt>
    <dd>列表描述/详情</dd>
    ...
    </dl>
```

注：dl里面只包含dt和dd ； dt和dd里面可以包含任何内容

（8）表格标签

网页中的表格与Excel表格类似，用来展示数据
标签：table嵌套tr，tr嵌套td/th

```
<table border="1">
    <tr>
        <th>姓名</th>
        <th>语文</th>
        <th>数学</th>
        <th>总分</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>张三</td>
        <td>99</td>
        <td>100</td>
        <td>199</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>李四</td>
        <td>98</td>
        <td>100</td>
        <td>198</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>总结</td>
        <td>全市第一</td>
        <td>全市第一</td>
        <td>全市第一</td>
    </tr>
</table>
```

table：表格
tr：行
th：表头单元格，例如图片第一行都加粗了
td：内容单元格

姓名	语文	数学	总分
张三	99	100	199
李四	98	100	198
总结	全市第一	全市第一	全市第一

注：在网页中，table（表格）默认没有边框线，使用border属性可以为表格添加边框线。

①表格结构标签-了解

作用：用表格结构标签把内容划分区域，让表格结构更清晰，语义更清晰。

```
<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <th>姓名</th>
            <th>语文</th>
            <th>数学</th>
            <th>总分</th>
        </tr>
    <thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>张三</td>
            <td>99</td>
            <td>100</td>
            <td>199</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>李四</td>
            <td>98</td>
            <td>100</td>
            <td>198</td>
        </tr>
    <tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <td>总结</td>
            <td>全市第一</td>
            <td>全市第一</td>
            <td>全市第一</td>
        </tr>
    <tfoot>
</table>
```

1.表格头部：`thead` 表格头部内容
2.表格主体：`tbody` 主要内容区域
3.表格底部：`tfoot` 汇总信息区域

②合并单元格

作用：将多个单元格合并成一个单元格，以合并同类信息

```
<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <th>姓名</th>
            <th>语文</th>
            <th>数学</th>
            <th>总分</th>
        </tr>
    <thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>张三</td>
            <td>99</td>
            <td rowspan="2">100</td>
            <td>199</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>李四</td>
            <td>98</td>
            <!-- <td>100</td> -->
            <td>198</td>
        </tr>
    <tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <td>总结</td>
            <td colspan="3">全市第一</td>
            <!-- <td>全市第一</td>
            <td>全市第一</td> -->
        </tr>
    <tfoot>
</table>
```

姓名	语文	数学	总分
张三	99	100	199
李四	98	100	198
总结	全市第一	全市第一	全市第一

姓名	语文	数学	总分
张三	99	100	199
李四	98		198
总结	全市第一	全市第一	全市第一

跨行合并

姓名	语文	数学	总分
张三	99	100	199
李四	98	100	198
总结	全市第一		

跨列合并

合并单元格的步骤：

1. 明确合并的目标
2. 保留最左最上的单元格，添加属性（取值是数字，表示需要合并的单元格数量）
   - 跨行合并，保留最上单元格，添加属性 rowspan
   - 跨列合并，保留最左单元格，添加属性 colspan
3. 删除其他单元格

（9）表单标签

作用：收集用户信息
使用场景：登录页面、注册页面、搜索区域

①input标签基本使用

input标签type属性值不同，则功能不同。

```
<input type="属性值">
```

a.type属性值

1. `text`:文本框，同于输入单行文本
2. `password`:密码框
3. `radio`:单选框
4. `checkbox`:多选框
5. `file`:上传文件

```
文本框：<input type="text">
<br><br><!-- 换行  -->
密码框：<input type="passwprd">
<br><br><!-- 换行  -->
单选框：<input type="radio">
<br><br><!-- 换行  -->
多选框：<input type="checkbox">
<br><br><!-- 换行  -->
上传文件：<input type="file">
```

a-1./2. placeholder属性---（添加提示词）input标签占位文本

作用：添加提示信息

```
<input type="属性值" placeholder="提示信息">
```

文本框、密码框都可以使用。

```
文本框：<input type="text" placeholder="请输入用户名">
<br><br><!-- 换行  -->
密码框：<input type="passwprd" placeholder="请输入密码">
```

a-3.单选框radio

属性：
1.控件名称：`name` 控件分组，同组只能选中一个（单选功能）

```
性别：
<input type="radio" name="gender">男
<input type="radio" name="gender">女
```

2.默认选中：`checked` 属性名和属性值相同，简写为一个单词

```
性别：
<input type="radio" name="gender">男
<input type="radio" name="gender" checked>女
```

a-4.多选框-checkbox

多选框中也叫复选框
默认选中：`checked`
`<input type="checkebox" checked>前端代码`


a-5.上传文件-file

默认情况下，文件上传表单控件只能上传一个文件，添加`multiple`属性可以实现文件多选功能
`上传文件：<inpute type="file" multiple>`

②下拉菜单

标签：select嵌套option ，select 是下拉菜单整体，option 是下拉菜单的每一项。加`selected`属性实现默认选中。

```
城市：
<select>
    <option>北京</option>
    <option>上海</option>
    <option>广州</option>
    <option selected>武汉</option>
    <option>深圳</option>
</select>
```

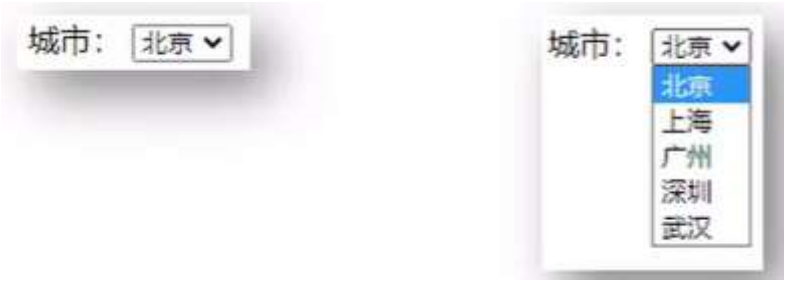

③文本域

作用：多行输入文本的表单控件，超出范围会换行

`<textarea>默认提示文字</textarea>`

特点：右下角有拖拽功能，未来会禁用，未来工作中，用css设置尺寸。

④label标签-增大点击范围

作用：网页中，某个标签的说明文本。

经验：用`label`标签绑定文字和表单控件的关系，增大表单控件的点击范围。

1.写法一：

a.label标签只包裹内容，不包裹控件

b.设置label标签的for属性值和表单控件的id属性值相同

```
<inpute type="radio" id="man">
<label for="man">男</label>
```

2.写法二：

使用`label`标签包裹文字和表单控件，不需要属性

`<label><input type="radio">女</label>`

提示：文本框、密码框、上传文件、单选框、多选框、下拉菜单、文本域等等。都能用`label`标签

⑤按钮-button

`<button type="">按钮</button>`

a.type属性值

1. `submit`:提交按钮，点击后可以提交数据到后台（默认功能）
2. `reset`:重置按钮，点击后将表单控件恢复默认值
3. `button`:普通按钮，默认没功能，一般配合`JavaScript`使用

```
<!--form 表单区域-->
<!--action=""发送数据的地址-->
<form action="">
    用户名：<input type="text">
    <br><br>
    密码：<input type="passwprd">
    <br><br>

    <!--如果省略type属性，功能是提交-->
    <button type="submit">提交</button>
    <button type="reset">重置</button>
    <button type="button">普通按钮</button>
</form>
```

（10）无语义的标签布局

作用：布局网页（划分网页区域，摆放内容）
1.div：独占一行，大盒子
2.span：不换行，小盒子
`<div></div>` `<span></span>`

（11）字符实体

作用：在网页中显示预留字符
1.空格：` `
2.小于号<:`<`
3.大于号>：`>`

2.单标签

1.换行：`<br>`
2.水平线：`<hr>`

（1）图像标签

`<img src="图片的URL">` src用于图片的位置和名称
`<img 属性名="属性值" 属性名="属性值">`

①属性

1.替换文本：`alt="图片名字"` 图片无法显示时显示文字
2.提示文本：`title="图片名字"` 鼠标悬停在图片上面的时候显示的文字
3.图片的宽度：`width="3"` 值为数字，没有单位
4.图片高度：`heigh="5"` 值为数字，没有单位

四、路径

1.相对路径

/表示进入某个文件夹里面
.表示当前文件所在文件夹

2.绝对路径

从盘符出发查找目标文件

```
<img src="C:\images\mao.jpg">
```

windows里/或\都可以，但其它系统只支持/。故最好都写/

```
<img src="https://lf-flow-web-cdn.doubao.com/obj/flow-doubao/samantha/logo-icon-white-bg.png">
```

链接是绝对路径

五、注释

```
<!--解释说明的内容-->
```

在VS Code中，添加/删除注释的快捷键：Ctr+/