


### Question a)

in1 = 1, 2, 3, 4  
in2 = 5, 6

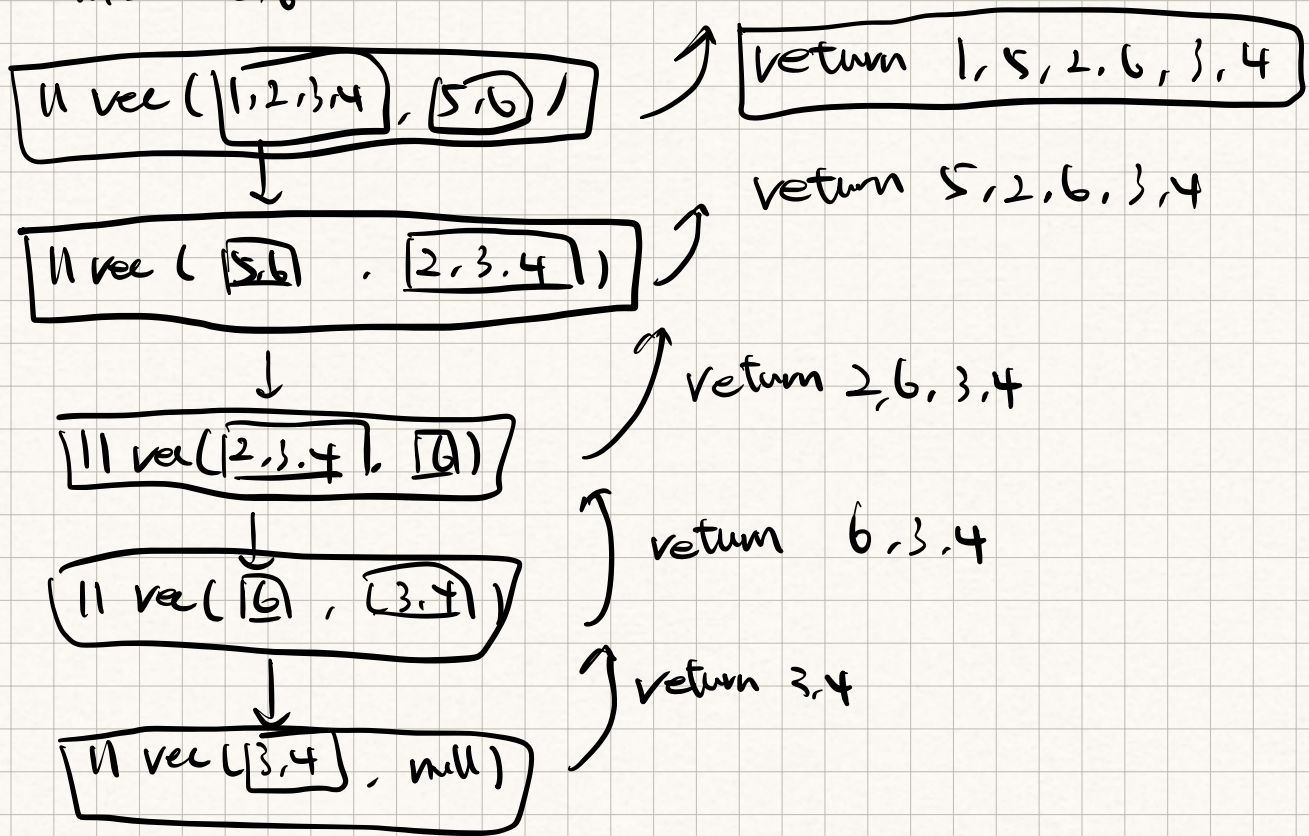

### Question b

in1 = nullptr  
in2 = 2

function will return 2 because when check

`if (in1 == nullptr)` is true  
`{ return in2 }`

will return in2 directly.