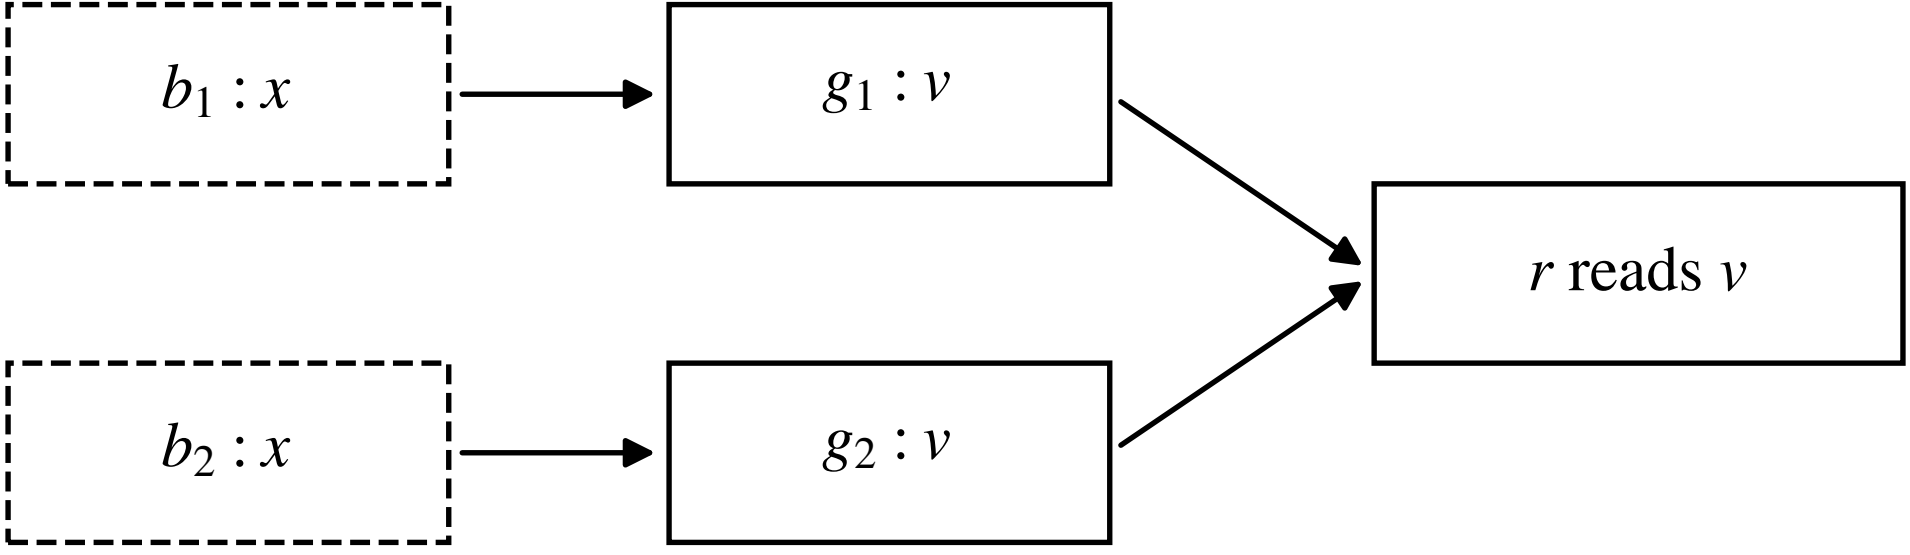
$b_1 : x$
$g_1 : v$
$b_2 : x$
$g_2 : v$
r reads v