
PENGUMPULAN JOBSHEET 8

Nama : Hafizh Arkana Putra Adiansyah
NIM : 264107020038
Kelas : TI-1C

Percobaan 1

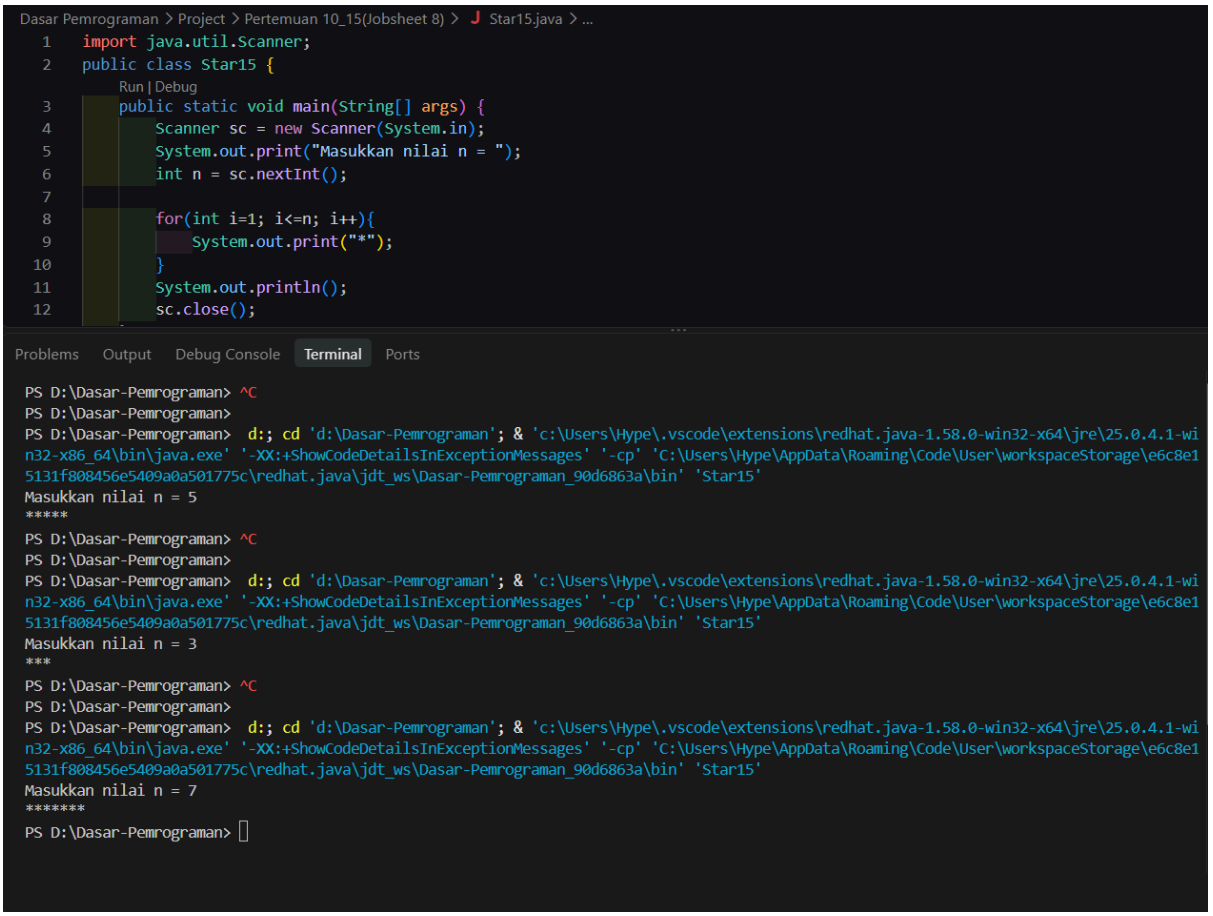

Pertanyaan :

1. Jika inisialisasi i = 1 diubah menjadi i = 0 tanpa mengubah kondisi, berapa karakter * yang tercetak ketika n = 5? Jelaskan.
2. Jika kondisi i <= n diganti menjadi i < n, berapa kali perulangan dijalankan saat n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
3. Prediksi output potongan kode berikut ketika n = 9, kemudian buktikan dengan mengganti perulangan FOR pada program Anda dan menjalankannya.

```
for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

modifikasi kode tersebut agar mencetak bilangan ganjil positif yang tidak melebihi n

4. Jelaskan mengapa perubahan increment i++ menjadi i-- (dengan kondisi tetap i <= n) membuat perulangan berjalan terus-menerus dan tidak berhenti dalam waktu wajar untuk n positif. Jangan menjalankan versi tersebut; jika terlanjur berjalan, hentikan program dengan menekan Ctrl + C pada terminal.

Jawaban :

1. 6 bintang, ini dikarenakan i dimulai dari angka 0. Yang mana 0 ke 5 adalah 6 hitungan
2. Jika dimulai dari 1, maka akan tercetak 4 bintang karena hitungan dimulai dari 1 dan diakhri pada hitungan ke 4 (karena 4 adalah angka terakhir untuk i<5)
3. Outputnya adalah 2, 4 , 6, 8

```
1  import java.util.Scanner;
2  public class Star15 {
       Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);
5          System.out.print("Masukkan nilai n = ");
6          int n = sc.nextInt();
7
8          for(int i=2; i<=n; i+= 2){
9              System.out.print(i+ " ");
10         }
11         System.out.println();
12         sc.close();
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\Dasar-Pemrograman> ^C
PS D:\Dasar-Pemrograman>
PS D:\Dasar-Pemrograman>  d:; cd 'd:\Dasar-Pemrograman'; & 'c:\Users\Hype\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Hype\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e6c8e15131f808456e5409a0a501775c\redhat.java\jdt_ws\Dasar-Pemrograman_90d6863a\bin' 'Star15'
Masukkan nilai n = 9
2 4 6 8
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

Hasil modifikasi agar cetak angka ganjil positif yang tidak melebihi n


```
Dasar Pemrograman > Project > Pertemuan 10_15(Jobsheet 8) > Star15.java > Star15 > main(String[])
2  public class Star15 {
       Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);
5          System.out.print("Masukkan nilai n = ");
6          int n = sc.nextInt();
7
8          for(int i=1; i<=n; i+= 2){
9              System.out.print(i+ " ");
10         }
11         System.out.println();
12         sc.close();
13     }
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\Dasar-Pemrograman> ^C
PS D:\Dasar-Pemrograman>
PS D:\Dasar-Pemrograman>  d:; cd 'd:\Dasar-Pemrograman'; & 'c:\Users\Hype\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Hype\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e6c8e15131f808456e5409a0a501775c\redhat.java\jdt_ws\Dasar-Pemrograman_90d6863a\bin' 'Star15'
Masukkan nilai n = 9
1 3 5 7 9
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

4. Karena ditentukan batas untuk perulangan akan berhenti pada i lebih besar dari n (rentang hanya i<=n), jika diubah menjadi i- -, maka batas tidak akan pernah tersentuh dan berakhir loop tidak terbatas

Percobaan 2

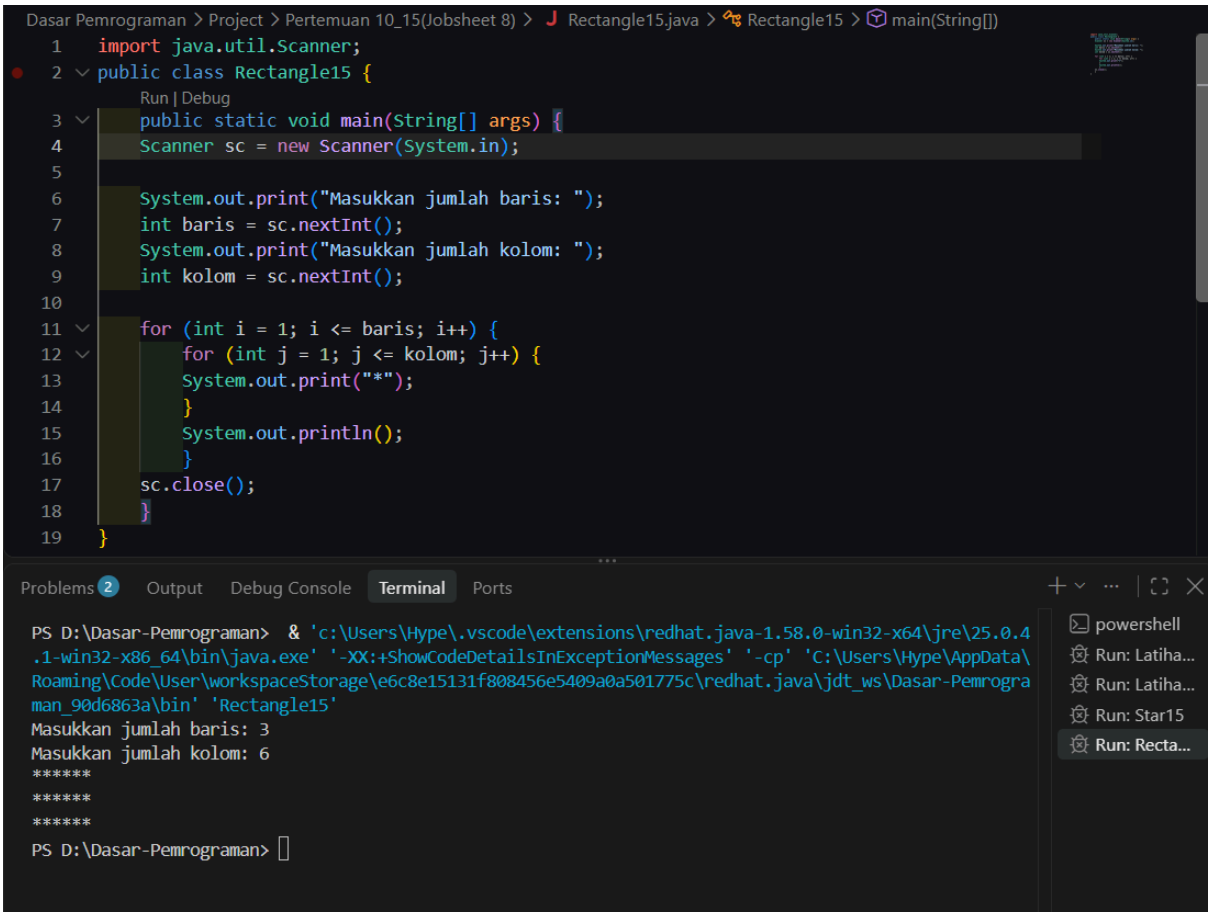

Pertanyaan :

1. Tentukan fungsi variabel i dan j pada program tersebut.
2. Berapa kali outer loop, inner loop, dan perintah print("*") dijalankan untuk baris = 4 dan kolom = 7?
3. Apa yang terjadi jika batas perulangan luar dan dalam ditukar (outer menggunakan kolom, inner menggunakan baris)? Gunakan baris = 3 dan kolom = 6 untuk menjelaskan.
4. Jelaskan akibat penghapusan System.out.println(); setelah inner loop.
5. Modifikasi program agar karakter yang dicetak adalah #, lalu commit dan push perubahan ke GitHub.

Jawaban :

1. Variabel i berfungsi untuk mengatur jumlah baris, sedangkan variabel j berfungsi untuk mengatur jumlah kolom pada setiap barisnya
2. akan terjadi 4 inner loop dan 7 outerloop pada setiap innerloop. untuk “*” akan tercetak sebanyak 28 yang didapat dari perkalian baris dan kolom (4*7 = 28)
3. Maka akan tercetak 3 baris yang dalam setiap barisnya tercetak 6 kolom

```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******

******

******
```

4. Karena fungsi System.out.println() adalah sebagai pembuat line baru ketika inner loop selesai, jika dihapus maka bintang yang tercetak akan lurus tanpa berganti line(hanya ada 1 baris seterusnya).

```
Masukkan jumlah baris: 5
Masukkan jumlah kolom: 4
********************
```

5.

Dasar Pemrograman > Project > Pertemuan 10_15(Jobsheet 8) > Rectangle15.java > Rectangle15 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;
public class Rectangle15 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
    int baris = sc.nextInt();
    System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
    int kolom = sc.nextInt();

    for (int i = 1; i <= baris; i++) {
        for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
        System.out.print("#");
        }
        System.out.println();
        }
    sc.close();
    }
}
```

Problems 3 | Output | Debug Console | Terminal | Ports

```
PS D:\Dasar-Pemrograman> '^C
PS D:\Dasar-Pemrograman>
PS D:\Dasar-Pemrograman>  d:; cd 'd:\Dasar-Pemrograman'; & 'c:\Users\Hype\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Hype\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e6c8e15131f808456e5409a0a501775c\redhat.java\jdt_ws\Dasar-Pemrograman_90d6863a\bin' 'Rectangle15'
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
######
######
######
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

powersh... | Run: Recta... | Run: Recta...

Percobaan 3

Dasar Pemrograman > Project > Pertemuan 10_15(Jobsheet 8) > Triangle15.java > Triangle15 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;


public class Triangle15 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Problems 3 | Output | Debug Console | Terminal | Ports


```
' '-cp' 'C:\Users\Hype\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e6c8e15131f808456e5409a0a501775c\redhat.java\jdt_ws\Dasar-Pemrograman_90d6863a\bin' 'Triangle15'
Masukkan nilai n = 5
**************
PS D:\Dasar-Pemrograman> ^C
PS D:\Dasar-Pemrograman>
PS D:\Dasar-Pemrograman>  d:; cd 'd:\Dasar-Pemrograman'; & 'c:\Users\Hype\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Hype\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e6c8e15131f808456e5409a0a501775c\redhat.java\jdt_ws\Dasar-Pemrograman_90d6863a\bin' 'Triangle15'
Masukkan nilai n = 5
**************
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

powersh... | Run: Recta... | Run: Recta... | Run: Triang...

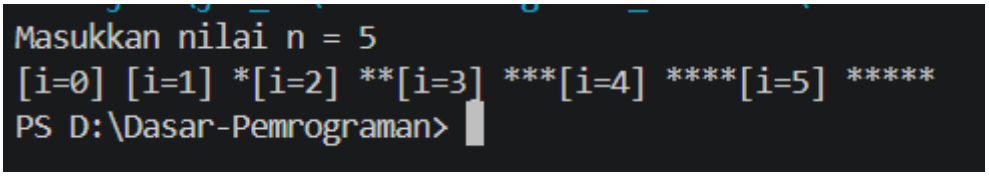



1. Jalankan kembali program dengan n = 5, lalu amati hasilnya:
    a. berapa kali outer loop dijalankan? Apakah sama dengan jumlah baris yang diinginkan?
    > outer loop berjalan 6 kali karena dimulai dari 0 dan berakhir di 5 yang totalnya 6 hitungan, baris hanya satu bukan seperti yang diharapkan (yaitu 5)
    b. berapa karakter * yang tercetak saat i = 0?
    > Tidak ada yang tercetak, dikarenakan * hanya tercetak ketika j<i, karena inisialisasi awal j = 0, lalu i = 0. Jadi 0<0 dalah false sehingga * tidak tercetak
    c. mengapa semua karakter tampil dalam satu baris?
    > Karena tidak adanya cetak newline setelah inner loop selesai (System.out.println())

2. Perbaiki kode satu per satu dan jalankan program setelah setiap perbaikan:
    a. tambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai, sebelum i++. Jalankan dan amati: apakah masih ada baris yang tidak berisi *?

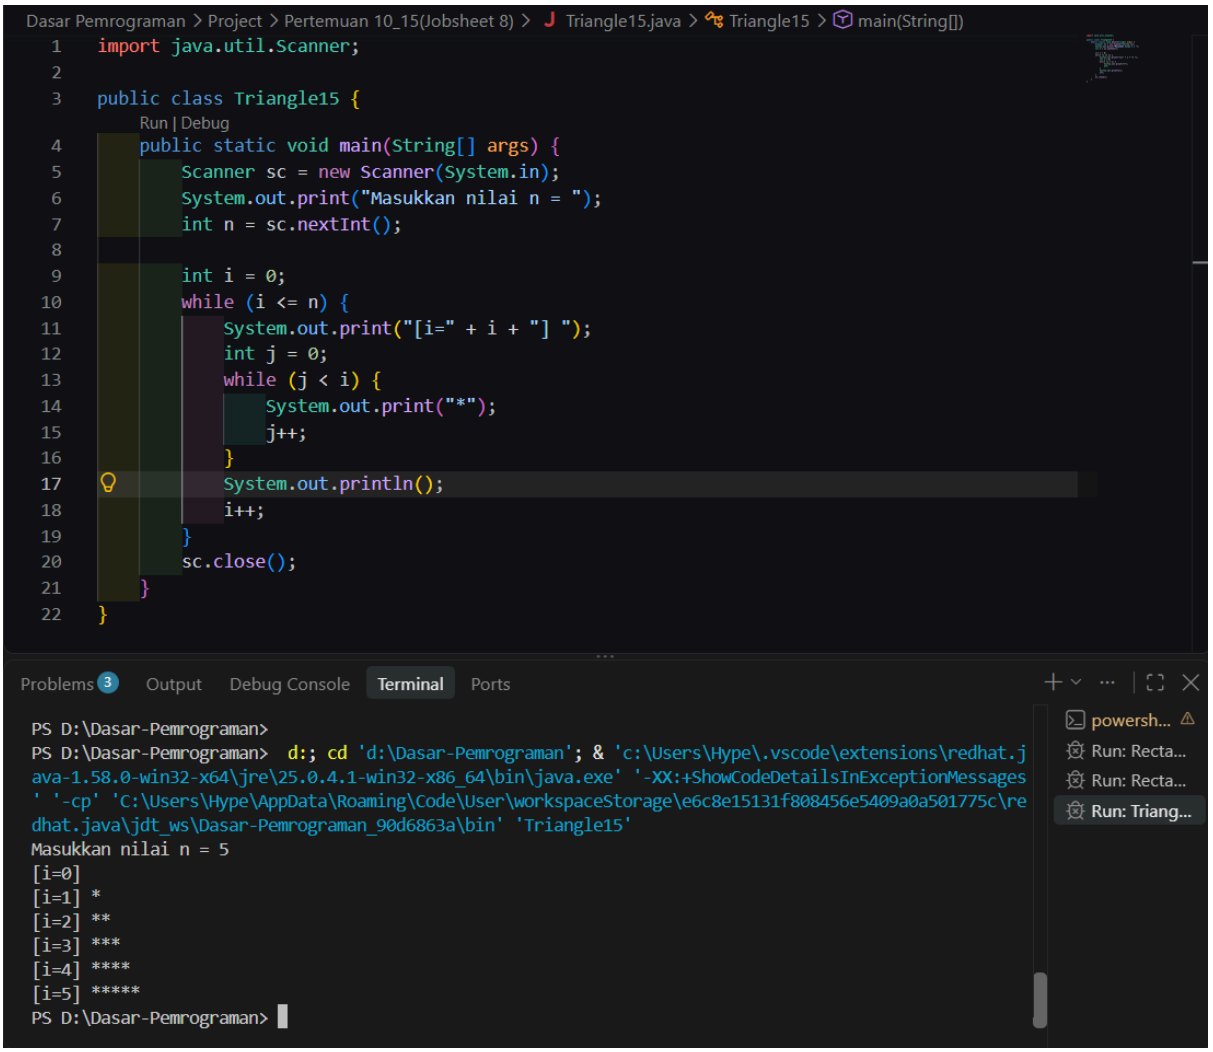


    b. ubah inisialisasi dan/atau kondisi outer loop agar perulangan berjalan tepat n kali tanpa baris kosong. Jalankan kembali.



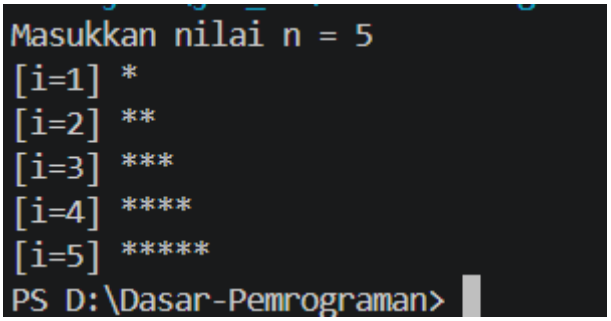

3. Hapus debug

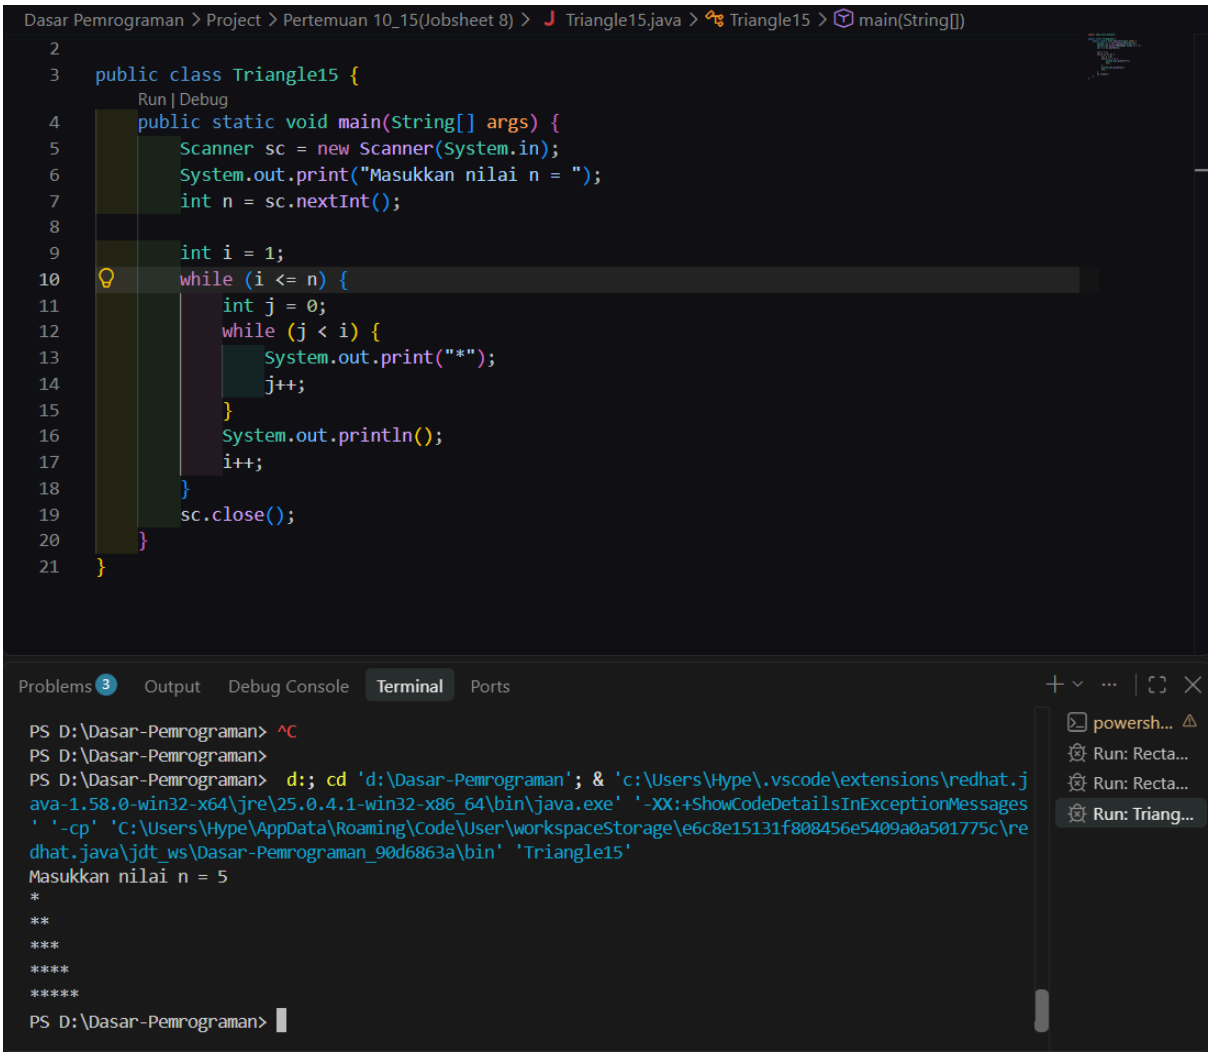

4. Modifikasi program agar setelah segitiga di atas tercetak, program juga mencetak segitiga terbalik. Tuliskan nested WHILE kedua di bawah nested WHILE pertama (masih di dalam main()), tanpa mengganti WHILE menjadi FOR.

Dasar Pemrograman > Project > Pertemuan 10_15(Jobsheet 8) > Triangle15.java > Triangle15 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle15 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;

            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        System.out.println();

        i = n;
        while (i>0) {
            int j = 0;
            while (j<i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;

        }

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****

*****
****
***
**
*
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

Pertanyaan :

1. Sebutkan ketidaksesuaian output awal dan minimal dua perbaikan yang diperlukan untuk menghasilkan pola segitiga bertingkat.
2. Jelaskan peran variabel i dan j. Mengapa nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop? Apa yang terjadi jika j tidak di-reset?
3. Jelaskan perubahan inisialisasi, kondisi, dan perubahan nilai (update) pada outer loop yang diperlukan untuk membentuk segitiga terbalik.

Jawaban :

1. Output di awal tidak sesuai karena menampilkan semua karakter bintang dalam 1 baris, lalu juga ada jumlah perulangan baris yang berlebih (i awal = 0 sehingga untuk n = 5 akan terjadi 6 kali perulangan yaitu 0 sampai 5). Perbaikan yang dilakukan diantaranya :
    a. menambahkan perintah System.out.println() di akhir inner loop agar ketika inner loop berakhir, akan mencetak baris baru(new line) untuk outer loop berikutnya.
    b. mengubah inisialisasi i=0 menjadi i=1 untuk menghindari dengan kondisi tetap (i<=n) agar tidak terjadi kelebihan perulangan dan tidak mencetak baris kosong diawal
2. Variabel i mengatur jumlah baris dan j mengatur jumlah bintang per baris, sehingga j harus di-reset ke 0 setiap baris baru agar hitungan bintang diulang dari awal, karena jika j tidak di-reset (misalnya j bernilai 1 pada baris i=2), perintah j++ memang membuat j menjadi 2, namun nilai 2 tersebut langsung membuat kondisi j < i (2 < 2) bernilai salah sehingga inner loop langsung terhenti dan hanya sempat mencetak satu bintang.
3. Untuk membentuk segitiga terbalik pada nested loop kedua, perubahan yang diperlukan pada outer loop adalah:
    a. Inisialisasi, Menggunakan batas nilai tertinggi yaitu n dengan menginisialisasi i=n (tidak perlu deklarasi lagi karena diatas sudah) yang menandakan perulangan i dimulai dari hitungan ke n
    b. Kondisi, kondisi diubah agar loop terus berjalan selama i belum menyentuh 0 dengan kondisi i>0
    c. Perubahan Update, dari yang awalnya ++ menjadi - - agar nilai i berkurang sehingga hasil inner loop semakin mengecil 1 karakter setiap baris baru

Percobaan 4

```java
import java.util.Scanner;
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Masukkan jumlah kelompok: ");
    int jumlahKelompok = sc.nextInt();
    System.out.print("Masukkan jumlah penilai: ");
    int jumlahPenilai = sc.nextInt();

    if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
        System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
    } else {

        int nomorKelompok = 1;
        double rataTertinggi = -1;
        int kelompokTerbaik = 0;

        while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
            System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
            double totalNilai = 0;

            for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
                int nilai;

                do {
                    System.out.print("  Nilai dari Penilai " + j + ": ");
                    nilai = sc.nextInt();
                    if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                        System.out.println("  Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
                    }
                } while (nilai < 0 || nilai > 100);

                totalNilai += nilai;
            }

            double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
            System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);

            if (rataNilai > rataTertinggi) {
                rataTertinggi = rataNilai;
                kelompokTerbaik = nomorKelompok;
            }

            nomorKelompok++;
        }

        System.out.println("============================");
        System.out.println("Kelompok terbaik    : " + kelompokTerbaik);
        System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
    }

    sc.close();
}
```

```
PS D:\Dasar-Pemrograman>  d:; cd 'd:\Dasar-Pemrograman'; & 'c:
86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages'
6e5409a0a501775c\redhat.java\jdt_ws\Dasar-Pemrograman_90d6863a
Masukkan jumlah kelompok: 3
Masukkan jumlah penilai: 3
Kelompok 1
  Nilai dari Penilai 1: -1
  Nilai harus 0-100. Ulangi input!
  Nilai dari Penilai 1: 50
  Nilai dari Penilai 2: 50
  Nilai dari Penilai 3: 50
Kelompok 1: nilai rata-rata = 50.0
Kelompok 2
  Nilai dari Penilai 1: 67
  Nilai dari Penilai 2: 89
  Nilai dari Penilai 3: 90
Kelompok 2: nilai rata-rata = 82.0
Kelompok 3
  Nilai dari Penilai 1: 90
  Nilai dari Penilai 2: 90
  Nilai dari Penilai 3: 45
Kelompok 3: nilai rata-rata = 75.0
============================
Kelompok terbaik    : 2
Rata-rata tertinggi : 82.0
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

Pertanyaan :

1. Mengapa totalNilai perlu di-reset di dalam outer loop, tetapi rataTertinggi tidak boleh di-reset pada setiap kelompok?
2. Untuk 3 kelompok dan 2 penilai (tanpa input yang salah), berapa kali badan perulangan FOR dijalankan secara keseluruhan?
3. Apa yang terjadi jika totalNilai dideklarasikan sebagai int dan rata-rata dihitung menggunakan pembagian dua bilangan bulat? Berikan contoh nilai.
4. Mengapa rataTertinggi diberi nilai awal -1, bukan 0? Berikan contoh input yang membuat hasil salah apabila nilai awalnya 0.
5. Program ini memiliki tiga tingkat perulangan. Sebutkan masing-masing jenis perulangan beserta perannya.

Jawaban :

1. Dikaerenakan agar totalNilai bisa dimulai dari itungan awal lagi. rataTertinggi tidak di reset kembali karena dia menyimpan variabel yang digunakan untuk membandingkan rata2 dari setiap kelompok.
2. Badan perulangan outerloop akan berjalan sebanyak 3 kali, masing2 kelompok satu dan pada setiap outerloop berjalan 2 kali iner loop. Jadi untuk total berapa kalo perulangan FOR dilakukan adalah 3*2 = 6 kali perulangan

3. Maka hasil untuk rata rata adalah sebagai bilangan bulat (bilangan desimal langsung dibuang). Misalnya saja totalNilai = 85, lalu jumlahPenilai = 2, maka 85/2 akan menghasilkan 42. Bukan 42,5 dikarenakan desimal dipangkas. Hasil ini kemudian dikonversi ke double, sehingga disimpan sebagai 42,0 dan akurasi nilai rata-rata menjadi hilang.
4. Nilai awal -1 digunakan agar nilai rata-rata kelompok pertama (yang bernilai minimal 0) pasti lebih besar dari rataTertinggi, sehingga kelompok pertama dijamin tercatat sebagai kelompok terbaik sementara. Contoh kasus jika nilai awal adalah 0, Jika saja kelompok 1 diberikan nilai 0 oleh semua penilai, maka rata2nya adalah 0.0 dimana 0.0 > 0 adalah false sehingga variabel kelompokTerbaik tidak pernah terisi
5. Jenisnya diantaranya :
    a. Outer Loop (tingkat 1, While) > Berfungsi sebagai pengontrol iterasi antar-kelompok, yaitu memproses penilaian dari kelompok ke-1 hingga kelompok ke-jumlahKelompok
    b. Inner Loop (tingkat 2, FOR) > Berperan mengontrol iterasi antar-penilai pada kelompok yang sedang aktif, yaitu meminta dan menjumlahkan nilai dari penilai 1 sampai jumlahPenilai
    c. Inner Loop (Tingkat 3, Do While) > Berperan sebagai perulangan validasi input, yaitu memaksa pengguna memasukkan ulang nilai penilai jika nilai yang diinputkan berada di luar rentang valid 0–100

TUGAS

1.

Dasar Pemrograman > Project > Project 1_15 (Jobsheet 1) > Tugas1_Jobsheet10_15.java > Tugas

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas1_Jobsheet10_15 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n;

        System.out.print("Masukkan Jumlah Baris = ");
        n = sc.nextInt();

        for(int i = 1; i<=n; i++){
            for(int j = 1; j<=i; j++){
                System.out.print(j);
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close();
    }
}

```

```
Masukkan Jumlah Baris = 5
1
12
123
1234
12345
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

2.

Dasar Pemrograman > Project > Project 1_15 (Jobsheet 1) > Tugas2_JObsheet10_15.java > Tugas2_JObsheet10_15 > main(Str

```java
import java.util.Scanner;
public class Tugas2_JObsheet10_15 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n;
        int i = 1;
        int total = 0;

        System.out.print("Masukkan Nilai n (Minimal 3)= ");
        n = sc.nextInt();

        while(i<=n){
            int j = 1;
            int kali = 0;
            while(j<=n){
                kali = j*i;
                System.out.print(kali + "\t");
                total += kali;
                j++;

            }

            System.out.println();
            i++;
        }
        System.out.println("Total Semua = " + total);


        sc.close();

    }
}

```

```
PS D:\Dasar-Pemrograman>  d:; cd 'd:\Dasar-Pemrograman'; &
86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessage
6e5409a0a501775c\redhat.java\jdt_ws\Dasar-Pemrograman_90d68
Masukkan Nilai n (Minimal 3)= 4
1       2       3       4
2       4       6       8
3       6       9       12
4       8       12      16
Total Semua = 100
PS D:\Dasar-Pemrograman>
```

3.

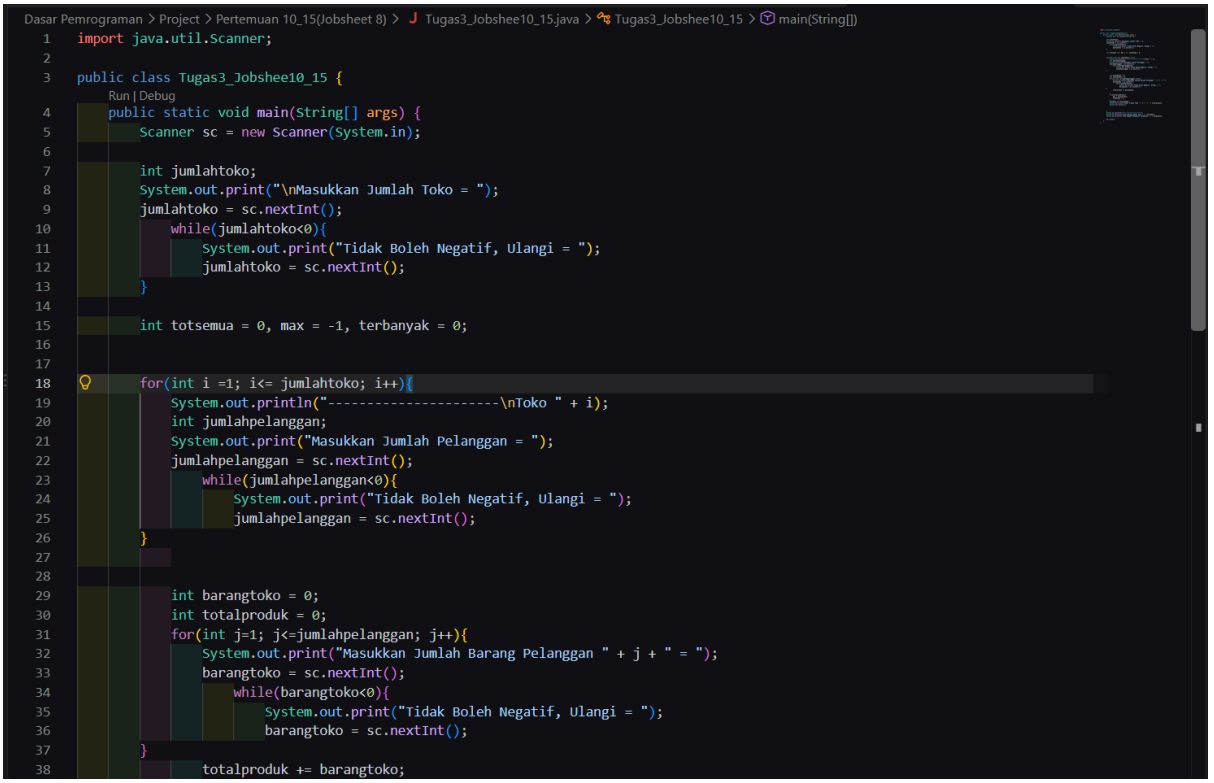

```
Dasar Pemrograman > Project > Pertemuan 10_15(Jobsheet 8) > Tugas3_Jobshee10_15.java > Tugas3_Jobshee10_15 > main(String[])
1   import java.util.Scanner;
2
3   public class Tugas3_Jobshee10_15 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7           int jumlahtoko;
8           System.out.print("\nMasukkan Jumlah Toko = ");
9           jumlahtoko = sc.nextInt();
10              while(jumlahtoko<0){
11                  System.out.print("Tidak Boleh Negatif, Ulangi = ");
12                  jumlahtoko = sc.nextInt();
13          }
14
15          int totsemua = 0, max = -1, terbanyak = 0;
16
17
18      for(int i =1; i<= jumlahtoko; i++){
19              System.out.println("----------------------\nToko " + i);
20              int jumlahpelanggan;
21              System.out.print("Masukkan Jumlah Pelanggan = ");
22              jumlahpelanggan = sc.nextInt();
23                  while(jumlahpelanggan<0){
24                      System.out.print("Tidak Boleh Negatif, Ulangi = ");
25                      jumlahpelanggan = sc.nextInt();
26          }
27
28
29              int barangtoko = 0;
30              int totalproduk = 0;
31              for(int j=1; j<=jumlahpelanggan; j++){
32                  System.out.print("Masukkan Jumlah Barang Pelanggan " + j + " = ");
33                  barangtoko = sc.nextInt();
34                      while(barangtoko<0){
35                          System.out.print("Tidak Boleh Negatif, Ulangi = ");
36                          barangtoko = sc.nextInt();
37          }
38              totalproduk += barangtoko;
```



```
39
40              }
41              if(totalproduk>max){
42                  max = totalproduk;
43                  terbanyak = i;
44              }
45              totsemua += totalproduk;
46              System.out.print("Total Produk Toko " + i + " = " + totalproduk);
47              System.out.println();
48
49
50
51          }
52          System.out.println("----------------------");
53          System.out.println("Total Barang Semua Toko = " + totsemua);
54          System.out.println("Toko Dengan Penjualan Terbanyak = " + terbanyak);
55
56          sc.close();
57      }
58  }
```

```
Masukkan Jumlah Toko = 3
----------------------
Toko 1
Masukkan Jumlah Pelanggan = -1
Tidak Boleh Negatif, Ulangi = 3
Masukkan Jumlah Barang Pelanggan 1 = -1
Tidak Boleh Negatif, Ulangi = 0
Masukkan Jumlah Barang Pelanggan 2 = 5
Masukkan Jumlah Barang Pelanggan 3 = 4
Total Produk Toko 1 = 9
----------------------
Toko 2
Masukkan Jumlah Pelanggan = 3
Masukkan Jumlah Barang Pelanggan 1 = 4
Masukkan Jumlah Barang Pelanggan 2 = 5
Masukkan Jumlah Barang Pelanggan 3 = 5
Total Produk Toko 2 = 14
----------------------
Toko 3
Masukkan Jumlah Pelanggan = 2
Masukkan Jumlah Barang Pelanggan 1 = 1
Masukkan Jumlah Barang Pelanggan 2 = 2
Total Produk Toko 3 = 3
----------------------
Total Barang Semua Toko = 26
Toko Dengan Penjualan Terbanyak = 2
```