### Institute of Software Technology Reliable Software Systems

University of Stuttgart Universitätsstraße 38 D–70569 Stuttgart

#### Fachstudie

# Evaluating Open-source Tool Stacks for Application Performance Diagnostics

Jan Ruthardt Nico Poier Thomas Breunig

Course of Study: Softwaretechnik

**Examiner:** Dr.-Ing. André van Hoorn (Prof.-Vertr.)

**Supervisor:** Thomas F. Düllmann M.Sc.,

Teerat Pitakrat, M.Sc.

Commenced: August 14, 2017

**Completed:** February 14, 2018

CR-Classification: I.7.2

## **Abstract**

Evaluation of different Open-Source Application Performance Management tools and stacks. Testing of the tools takes places at the RSS Infrastructure (Kubernetes Cluster) and a instance of Sockshop (Microservice Webshop). The goal is to set up a Stack of different tools that is best for monitoring the RSS Infrastructure.

# **Contents**

1.	Introduction	1
2.	General Stack 2.1. Collector	3 3 3 3
3.	Heading on level 0 (chapter)         3.1. Heading on level 1 (section)         3.2. Lists	5 5 6
4.	Conclusion	9
A.	LaTeX-Tipps A.1. File-Encoding und Unterstützung von Umlauten A.2. Zitate A.3. Mathematische Formeln A.4. Quellcode A.5. Abbildungen A.6. Tabellen A.7. Pseudocode A.8. Abkürzungen A.9. Verweise A.10.Definitionen A.11.Verschiedenes A.12.Weitere Illustrationen	11 11 12 12 13 13 17 17 18 18
	A.13.Schlusswort	22

# **List of Figures**

A.1.	Beispiel-Choreographie	13
A.2.	Beispiel-Choreographie	14
A.3.	Beispiel um 3 Abbildung nebeneinader zu stellen nur jedes einzeln ref-	
	erenzieren zu können. Abbildung A.3b ist die mittlere Abbildung	14
A.4.	Beispiel-Choreographie I	19
A.5.	Beispiel-Choreographie II	20
A.6.	Beispiel-Choreographie, auf einer weißen Seite gezeigt wird und über die	
	definierten Seitenränder herausragt	21

# **List of Tables**

A.1.	Beispieltabelle	15
A.2.	Beispieltabelle für 4 Bedingungen (W-Z) mit jeweils 4 Parameters mit (M	
	und SD). Hinweiß: immer die selbe anzahl an Nachkommastellen angeben.	15

# **List of Acronyms**

FR Fehlerrate

# **List of Listings**

A.1.	lstlisting in einer Listings-Umgebung, damit das Listing durch Balken	
	abgetrennt ist	12

# **List of Algorithms**

A.1.	ample algorithm	16
A.2.	escription	17

## Chapter 1

## Introduction

Nowerdays its very Common in IT to have Distributed Systems in Location all over the Globe. To be able to provide the best user Experience its important to Monitor these Networks by only few People sitting in one or more Location. Important here is the Availability and Reliability also as the Response Time of the System.

To tackle these kinds of Tasks Application Performance Management Tool were build. They are available in a wide range of Costs and Qualities. They differ a lot in their Architecture and style of tackling Problems. This is why we decided to make a Comparison of some large Open-Source tool stacks available on the Market

### Thesis Structure

In the first part the Paper describes the general aspects of Monitoring and the general Metrics. The part also discusses the characteristics of the environments and their special interfaces. After the introduction the tools will be introduced on there own.

**Technical Details:** In this chapter all technical aspects of the Test environments and Tools will be explained. Also the Term Stack will be illustrated.

**Collectors:** Explains all details and methods of the client based tools.

Database: Analyzes the different types of Methods of Storing Time related Data

**Visualizaion:** Illustrates how time related data can be presented in general and which Visual limitation to tackle

#### 1. Introduction

**Alerting:** Here the different Approaches and methods to inform the User/Administrator about any Problems are discussed

**InfluxData:** Company that was Founded 2012 and Provides a Full Stack Open-Source APM tool.

**Elastic:** The Elasticsearch BV provides a tool stack of APM tools. In the middle of this stack is the Elasticsearch Application which is a searching engine written in Java.

**Prometeus:** Prometheus is a Open-Source Tool stack for monitoring and alerting, with focus on reliability and simplicity.

**Zabbix:** Zabbix is an open source monitoring software for networks and applications for enterprise use

### Goals

Goal of the Study is to print out the benefits and disadvantages of the popular Open-Source Tools and Stacks Available on the Market. The work wants to Illustrate the features and technologies of the tools to make it easier for the Reader to get an overview over the different Software approaches. In particular the tools will be tested in their ability to interact with modern Cloud technologies like Docker and Kubernetes. Furthermore they will be compared by their Ability to integrate in existing environments and support of common tools and Interfaces. Moreover the Cross Compatibility of the stacks will be tested to get the best out of the tool pool.

# Chapter 2

# **General Stack**

- 2.1. Collector
- 2.2. Database
- 2.3. Visualization
- 2.4. Alerting

## Chapter 3

# Heading on level 0 (chapter)

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . If you read this text, you will get no information  $E = mc^2$ . Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like "Huardest gefburn"? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . There is no need for special contents, but the length of words should match the language.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ .

## 3.1. Heading on level 1 (section)

Hello, here is some text without a meaning.  $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like "Huardest gefburn"? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language  $E = mc^2$ . There is no need for special contents, but the length of words should match the language.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ .

## 3.1.1. Heading on level 2 (subsection)

Hello, here is some text without a meaning.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . This text should show what a printed text will look like at this place.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ . If you read this text, you will get

no information.  $d\Omega = \sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like "Huardest gefburn"? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special contents, but the length of words should match the language.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ .

#### Heading on level 3 (subsubsection)

Hello, here is some text without a meaning  $E=mc^2$ . This text should show what a printed text will look like at this place.  $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$ . If you read this text, you will get no information.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like "Huardest gefburn"? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look.  $a\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a^nb}$ . This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language.  $d\Omega=\sin\vartheta d\vartheta d\varphi$ . There is no need for special contents, but the length of words should match the language.

Heading on level 4 (paragraph) Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place.  $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\beta) = 1$ . If you read this text, you will get no information  $E = mc^2$ . Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like "Huardest gefburn"? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ . This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ . There is no need for special contents, but the length of words should match the language.  $a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^nb}$ .

### 3.2. Lists

## 3.2.1. Example for list (itemize)

- First item in a list
- · Second item in a list
- Third item in a list

- Fourth item in a list
- Fifth item in a list

### Example for list (4\*itemize)

- First item in a list
  - First item in a list
    - \* First item in a list
      - · First item in a list
      - · Second item in a list
    - \* Second item in a list
  - Second item in a list
- Second item in a list

## 3.2.2. Example for list (enumerate)

- 1. First item in a list
- 2. Second item in a list
- 3. Third item in a list
- 4. Fourth item in a list
- 5. Fifth item in a list

### Example for list (4\*enumerate)

- 1. First item in a list
  - a) First item in a list
    - i. First item in a list
      - A. First item in a list
      - B. Second item in a list

### 3. Heading on level 0 (chapter)

- ii. Second item in a list
- b) Second item in a list
- 2. Second item in a list

## 3.2.3. Example for list (description)

First item in a list

**Second** item in a list

Third item in a list

Fourth item in a list

**Fifth** item in a list

Example for list (4\*description)

First item in a list

First item in a list

**First** item in a list

First item in a list

**Second** item in a list

Second item in a list

**Second** item in a list

**Second** item in a list

# Chapter 4

# Conclusion

Hier bitte einen kurzen Durchgang durch die Arbeit.

## Future Work

...und anschließend einen Ausblick

## Appendix A

# LaTeX-Tipps

## A.1. File-Encoding und Unterstützung von Umlauten

Die Vorlage wurde 2010 auf UTF-8 umgestellt. Alle neueren Editoren sollten damit keine Schwierigkeiten haben.

### A.2. Zitate

Referenzen werden mittels \cite[key] gesetzt. Beispiel: [WSPA] oder mit Autorenangabe: WSPA.

Der folgende Satz demonstriert 1. die Großschreibung von Autorennamen am Satzanfang, 2. die richtige Zitation unter Verwendung von Autorennamen und der Referenz, 3. dass die Autorennamen ein Hyperlink auf das Literaturverzeichnis sind sowie 4. dass in dem Literaturverzeichnis der Namenspräfix "van der" von "Wil M. P. van der Aalst" steht. RVvdA2016 präsentieren eine Studie über die Effektivität von Workflow-Management-Systemen.

Der folgende Satz demonstriert, dass man mittels label in einem Bibliopgrahie"=Eintrag den Textteil des generierten Labels überschreiben kann, aber das Jahr und die Eindeutigkeit noch von biber generiert wird. Die Apache ODE Engine [ApacheODE] ist eine Workflow-Maschine, die BPEL-Prozesse zuverlässig ausführt.

Wörter am besten mittels \enquote{...} "einschließen", dann werden die richtigen Anführungszeichen verwendet.

Beim Erstellen der Bibtex-Datei wird empfohlen darauf zu achten, dass die DOI aufgeführt wird.

**Listing A.1** Istlisting in einer Listings-Umgebung, damit das Listing durch Balken abgetrennt ist

```
<listing name="second sample">
    <content>not interesting</content>
</listing>
```

### A.3. Mathematische Formeln

Mathematische Formeln kann man *so* setzen. symbols-a4.pdf (zu finden auf http://www.ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/symbols-a4.pdf) enthält eine Liste der unter LaTeX direkt verfügbaren Symbole. Z.B. ℕ für die Menge der natürlichen Zahlen. Für eine vollständige Dokumentation für mathematischen Formelsatz sollte die Dokumentation zu amsmath, ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/ gelesen werden.

Folgende Gleichung erhält keine Nummer, da \equation\* verwendet wurde.

$$x = y$$

Die Gleichung A.1 erhält eine Nummer:

(A.1) 
$$x = y$$

Eine ausführliche Anleitung zum Mathematikmodus von LaTeX findet sich in http://www.ctan.org/tex-archive/help/Catalogue/entries/voss-mathmode.html.

## A.4. Quellcode

Listing A.1 zeigt, wie man Programmlistings einbindet. Mittels \lstinputlisting kann man den Inhalt direkt aus Dateien lesen.

Quellcode im listing /> ist auch möglich.

## A.5. Abbildungen

Die Figure A.1 und A.2 sind für das Verständnis dieses Dokuments wichtig. Im Anhang zeigt Figure A.4 on page 19 erneut die komplette Choreographie.

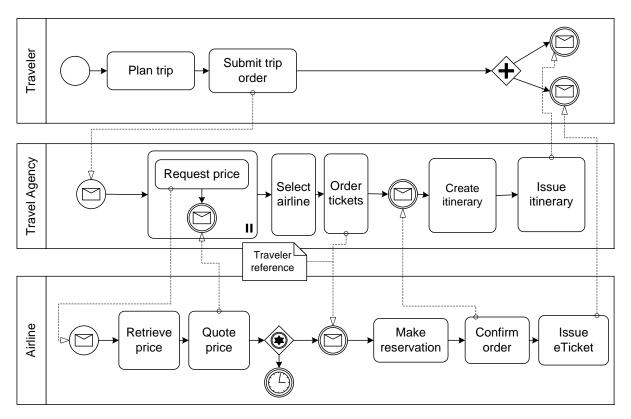


Figure A.1.: Beispiel-Choreographie

Das SVG in ?? ist direkt eingebunden, während der Text im SVG in ?? mittels pdflatex gesetzt ist.

Falls man die Graphiken sehen möchte, muss inkscape im PATH sein und im Tex-Quelltext \iffalse und \iftrue auskommentiert sein.

## A.6. Tabellen

Table A.1 zeigt Ergebnisse und die Table A.1 zeigt wie numerische Daten in einer Tabelle representiert werden können.

### A.7. Pseudocode

Algorithm A.1 zeigt einen Beispielalgorithmus.

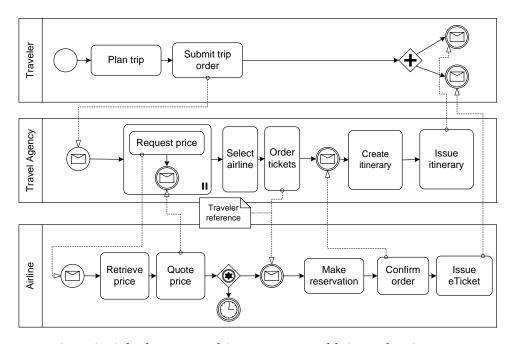


Figure A.2.: Die Beispiel-Choreographie. Nun etwas kleiner, damit \textwidth demonstriert wird. Und auch die Verwendung von alternativen Bildunterschriften für das Verzeichnis der Abbildungen. Letzteres ist allerdings nur Bedingt zu empfehlen, denn wer liest schon so viel Text unter einem Bild? Oder ist es einfach nur Stilsache?



**Figure A.3.:** Beispiel um 3 Abbildung nebeneinader zu stellen nur jedes einzeln referenzieren zu können. Abbildung A.3b ist die mittlere Abbildung.

zusamme	engefasst	Titel		
Tabelle	wie	in		
tabsatz.pdf	empfohlen	gesetzt		
Beispiel	ein sc	hönes Beispiel		
beispiei	für die Verwendung von "multirow"			

**Table A.1.:** Beispieltabelle – siehe http://www.ctan.org/tex-archive/info/german/tabsatz/

	Parameter 1		Parameter 2		Parameter 3		Parameter 4	
Bedingungen	M	SD	M	SD	M	SD	M	SD
W	1.1	5.55	6.66	.01				
X	22.22	0.0	77.5	.1				
Y	333.3	.1	11.11	.05				
Z	4444.44	77.77	14.06	.3				

**Table A.2.:** Beispieltabelle für 4 Bedingungen (W-Z) mit jeweils 4 Parameters mit (M und SD). Hinweiß: immer die selbe anzahl an Nachkommastellen angeben.

#### Algorithmus A.1 Sample algorithm

```
procedure SAMPLE(a, v_e)
      parentHandled \leftarrow (a = \text{process}) \lor \text{visited}(a'), (a', c, a) \in \mathsf{HR}
                                                                 //(a',c'a) \in \mathsf{HR} denotes that a' is the parent of a
     if parentHandled \land (\mathcal{L}_{in}(a) = \emptyset \lor \forall l \in \mathcal{L}_{in}(a) : \mathsf{visited}(l)) then
            visited(a) \leftarrow true
            \begin{aligned} & \text{writes}_{\circ}(a, v_e) \leftarrow \begin{cases} \text{joinLinks}(a, v_e) & |\mathcal{L}_{in}(a)| > 0 \\ \text{writes}_{\circ}(p, v_e) & \exists p: (p, c, a) \in \mathsf{HR} \\ (\emptyset, \emptyset, \emptyset, false) & \text{otherwise} \end{cases} 
            if a \in \mathcal{A}_{basic} then
                  HANDLEBASICACTIVITY (a, v_e)
            else if a \in \mathcal{A}_{flow} then
                  HANDLEFLOW(a, v_e)
            else if a = process then
                                                                               // Directly handle the contained activity
                  HANDLEACTIVITY(a', v_e), (a, \perp, a') \in HR
                  \mathsf{writes}_{\bullet}(a) \leftarrow \mathsf{writes}_{\bullet}(a')
            end if
            for all l \in \mathcal{L}_{out}(a) do
                  HANDLELINK(l, v_e)
            end for
      end if
end procedure
```

Und wer einen Algorithmus schreiben möchte, der über mehrere Seiten geht, der kann das nur mit folgendem **üblen** Hack tun:

### Algorithmus A.2 Description

code goes here test2

## A.8. Abkürzungen

Beim ersten Durchlaf betrug die Fehlerrate (FR) 5. Beim zweiten Durchlauf war die FR 3.

Mit \ac{...} können Abkürungen eingebaut werden, beim ersten aufrufen wird die lange Form eingesetzt. Beim wiederholten Verwenden von \ac{...} wird automatisch die kurz Form angezeigt. Außerdem wird die Abkürzung automatisch in die Abkürzungsliste eingefügt.

Definiert werden Abkürzungen in der Datei *ausarbeitung.tex* im Abschnitt '%%% acro' mithilfe von \DeclareAcronym{...}{...}.

Mehr infos unter: http://mirror.hmc.edu/ctan/macros/latex/contrib/acro/acro\_en.pdf

### A.9. Verweise

Für weit entfernte Abschnitte ist "varioref" zu empfehlen: "Siehe Appendix A.3 on page 12". Das Kommando \vref funktioniert ähnlich wie \cref mit dem Unterschied, dass zusätzlich ein Verweis auf die Seite hinzugefügt wird. vref: "Appendix A.1 on page 11", cref: "Appendix A.1", ref: "A.1".

Falls "varioref" Schwierigkeiten macht, dann kann man stattdessen "cref" verwenden. Dies erzeugt auch das Wort "Abschnitt" automatisch: Appendix A.3. Das geht auch für Abbildungen usw. Im Englischen bitte \Cref{...} (mit großen "C" am Anfang) verwenden.

### A.10. Definitionen

**Definition A.10.1 (Title)** 

**Definition Text** 

Definition A.10.1 zeigt ...

### A.11. Verschiedenes

KAPITÄLCHEN werden schön gesperrt...

- I. Man kann auch die Nummerierung dank paralist kompakt halten
- II. und auf eine andere Nummerierung umstellen

## A.12. Weitere Illustrationen

Abbildungen A.4 und A.5 zeigen zwei Choreographien, die den Sachverhalt weiter erläutern sollen. Die zweite Abbildung ist um 90 Grad gedreht, um das Paket rotating zu demonstrieren.

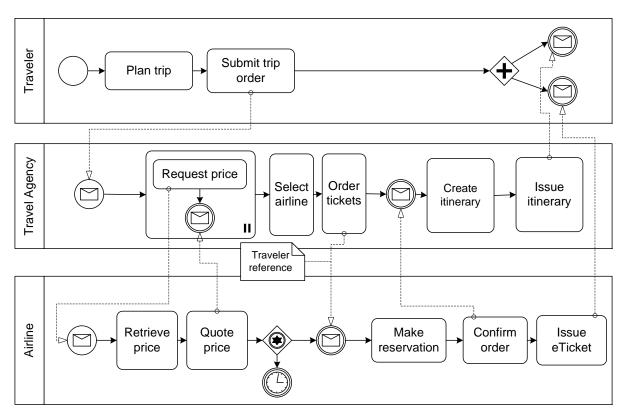


Figure A.4.: Beispiel-Choreographie I

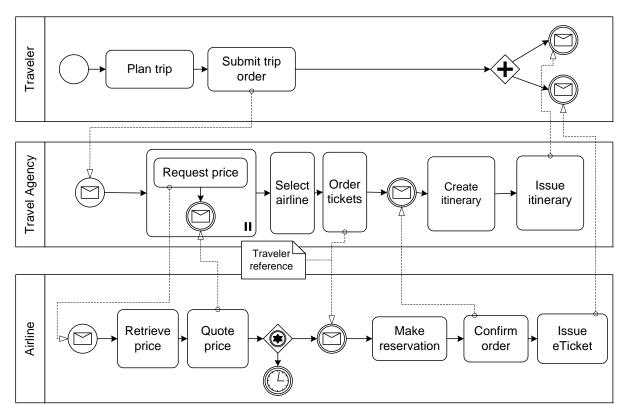


Figure A.5.: Beispiel-Choreographie II



**Figure A.6.:** Beispiel-Choreographie, auf einer weißen Seite gezeigt wird und über die definierten Seitenränder herausragt

## A.13. Schlusswort

Verbesserungsvorschläge für diese Vorlage sind immer willkommen. Bitte bei github ein Ticket eintragen (https://github.com/latextemplates/uni-stuttgart-computer-science-template/issues).

All links were last followed on March 17, 2008.

#### Declaration

I hereby declare that the work presented in this thesis is entirely my own and that I did not use any other sources and references than the listed ones. I have marked all direct or indirect statements from other sources contained therein as quotations. Neither this work nor significant parts of it were part of another examination procedure. I have not published this work in whole or in part before. The electronic copy is consistent with all submitted copies.

place, date, signature