

國立臺北護理健康大學資訊管理研究所碩士論文

National Taipei University of Nursing and Health Sciences
Graduate Institute of Information Management

指導教授：黃衍文 博士

Advisor: Ean-Wen Huang Ph.D.

以雲端運算平台建置電子病歷檢視器系統之研究

The Study of Designing a Viewer of Electronic Medical Records under
Cloud Computing Platform

研究生：徐明睿 撰

Name: Ming-Ray Hsu

中華民國一〇二年八月

August, 2013

碩士學位考試委員會審定書

本校資訊管理系（所）徐明睿君

所提論文以雲端運算平台建置電子病歷檢視器系統之研究

經本委員會審查合格並口試通過，特此證明。

學位考試委員會委員：

張啟明

許淑芬

林人祥

閻德明

黃衍文

指導教授：黃衍文

系主任（所長）：江鶯文

中華民國 102 年 6 月 13 日

誌謝

想到當初剛進研究所的時候，那時候的我還沒想到自己居然也能讀到研究所，但看到現在發現自己也已經完成了自己的研究，這些都要慶幸自己的過去有著父親的指引以及鼓勵，讓我從小就對軟體的研究有所興趣！另外，慶幸自己大學時期有在國泰醫院中實習，並且也開始對資訊醫療系統有所興趣，加上自己喜歡寫程式來處理資料，所以才決定要做這份研究。在這研究所的兩年中，感謝黃衍文老師在電子病歷的專業領域上指導，以及劉德明老師、張啟明老師、邱淑芬老師以及莊仁祥主任在我論文口試的時候給予許多的建議與肯定，讓我對於完成論文的自信心更高！

感謝研究所的幾位同窗好友，在這兩年中可以隨時約出去一起談心吃飯，也謝謝建羽常常幫助我處理一些學校的流程，以及感謝常常被我抓去參加各種大大小小的技術研討會的同學及學弟妹們總是無怨無悔的和我一起去這些研討會當志工，其中還要感謝卉瀅學姊幫我們留下了很多文件可以參考，以及丁安學長總是可以說出很多有趣的故事逗大家笑，最後當然還是要謝謝我的指導老師能夠收我做研究生讓我完成學業，讓我的這兩年來的研究生生涯實在非常充實。

徐明睿謹誌
2013年8月
國立臺北護理健康大學 資訊管理研究所

以雲端運算平台建置電子病歷檢視器系統之研究

研究所組別：資訊管理研究所

指導教授：黃衍文 博士

研究生：徐明睿

時間：中華民國一〇二年八月

論 文 摘 要

國內衛生署推行電子病歷資料交換已經施行多年，電子病歷資料的交換必須透過健保局提供的虛擬私有網路與衛生署電子病歷交換平台交換電子病歷資料。各醫院的醫師看診時，必須有病患的健保卡與醫師的醫事人員憑證卡，連線至電子病歷交換平台申請資料調閱使用。鑑於目前雲端產業的興起，加上國內推動全民健康雲，病歷資料的交換互通與即時處理顯示已經成為了未來的趨勢。在電子病歷交換之後，會面臨到系統是否能直接呈現電子病歷包含的資料。因此本研究以公告的標準文件、超文本標記語言第五版技術及資訊技術與服務的構想來設計具有永續經營的電子病歷檢視器，並部署至雲端平台，提供醫療院所能夠自行設計客製化的樣板檔來顯示各種電子病歷單張。使用本研究之檢視器平台瀏覽電子病歷資料時，僅需要三至五秒即可呈現，大幅降低電子病歷資料調閱的解碼等待時間。同時，本系統可把電子病歷轉換成其他格式的 XML 文件，大幅增加電子病歷的可用性。

關鍵字： 電子病歷、臨床文件架構、雲端運算、檢視器、超文本標記語言第五版

ABSTRACT

The implementation of Electronic Medical Record (EMR) data exchange has been practiced by Taiwan's Department of Health for many years. The exchange of EMR must be provided through the National Health Insurance Bureau of Virtual Private Network (VPN) and Department of Health EMR Exchange Center (EEC). For the physician application to have EMR data access through EEC to use during visits, it must have both the health insurance and medical personnel certificate card. Given the current rise of the cloud industry and domestic promotion of a universal health cloud, the exchange of medical information and real-time processing have become the trend of the future. After the exchange of EMR, the system will face the challenge of displaying the EMR data directly. Therefore, this research used standard documents, HTML5 technology, and information technology and services concepts to design and create the idea of sustainability EMR Viewer, then deploy to the cloud platform to allow medical institutions to design their own customized template file to display a variety of EMR leaflets. Use of this research platform to view EMR data only requires three to five seconds to presented, and significantly reduces the latency of access time for EMR decoding. Meanwhile, the system can convert EMR into other formats like XML file, substantial increasing the availability of EMR.

Keywords: Electronic Medical Records (EMR), Clinical Document Architecture (CDA), Cloud Computing, Viewer, Hyper-Text Markup Language 5 (HTML5)

目 錄

學位審定書.....	I
誌謝.....	II
論文摘要.....	III
ABSTRACT.....	IV
目錄.....	V
圖目錄.....	VII
表目錄.....	VIII
縮寫表.....	IX
第壹章 緒論.....	1
第一節 研究背景	1
壹 國內電子病歷推行狀況.....	1
第二節 研究動機	2
第三節 研究目的	3
第四節 論文架構	3
第貳章 文獻探討.....	4
第一節 電子病歷	4
第二節 資訊技術與服務	5
壹 基礎構想	5
貳 服務管理	6
第三節 XML	8
壹 XPath.....	9
第四節 Web 3.0	10
壹 HTML5.....	11
貳 自適應網頁設計	12
參 行動裝置與平板電腦的崛起，Web 3.0 的時代來臨	12
第五節 雲端運算	13
壹 雲端服務的普及度	15
第六節 多國語系應用程式	16
第七節 其他相關研究	16
第參章 研究方法.....	18
第一節 研究流程與步驟	18
壹 系統建置流程	19
第二節 系統需求分析與設計	22
壹 需求分析	22
貳 系統架構與設計	24
第三節 雲端部屬流程	30
第四節 相關技術及開發工具	38
第肆章 研究結果與討論.....	39
第一節 研究結果	39

壹 樣板管理模組	39
貳 文件讀取及解析模組	42
參 資料內嵌處理模組	44
肆 樣板輸出處理模組	47
伍 多國語系模組	50
陸 樣板檔編輯器	52
第二節 討論	54
壹 樣板檔編輯	54
貳 檢視器存取能力	58
參 多個電子病歷檔案讀取與輸出能力	60
肆 技術與工具差異比較	62
伍 坊間雲端平台比較	63
陸 XML、XSL 與 HTML5、JavaScript 套表技術比較	66
第三節 系統評估	68
第四節 研究限制	74
第五章 結論與建議	75
第一節 結論	75
第二節 未來努力方向	76
第六章 參考文獻	77

圖 目 錄

圖 1 研究流程與步驟圖	18
圖 2 雲端部署架構示意圖	21
圖 3 系統架構圖	24
圖 4 環境部屬畫面	31
圖 5 AppFog 登入畫面	32
圖 6 建立App畫面	33
圖 7 設定Domain畫面	34
圖 8 儀表板畫面	35
圖 9 程式碼更新指示畫面	36
圖 10 本系統程式碼更新部屬畫面	37
圖 11 單張代碼有預設樣板檔的查詢命令	39
圖 12 單張代碼有預設樣板檔的回應結果	40
圖 13 單張代碼沒有預設樣板檔的查詢命令	40
圖 14 單張代碼沒有預設樣板檔的回應結果	41
圖 15 鼠標回應：未按附加按鍵	42
圖 16 鼠標回應：有按下附加按鍵	42
圖 17 提示訊息：不正確的格式	43
圖 18 資料內嵌處理模組的系統畫面	44
圖 19 內嵌資料於頁面中	45
圖 20 內嵌CDA文件的Header與Body資料	46
圖 21 樣板輸出處理模組的系統畫面	47
圖 22 包含附件時的畫面呈現範例	48
圖 23 樣板檔輸出指定的XML格式文件範例	49
圖 24 中文語系介面	50
圖 25 英文語系介面	51
圖 26 編輯器主畫面	52
圖 27 區塊編輯畫面	53
圖 28 疾病通報單張原始樣板檔節錄1	55
圖 29 疾病通報單張原始樣板檔節錄2	56
圖 30 語法使用示意圖	57
圖 31 系統載入所耗用的時間	58
圖 32 樣板檔套用的資料要求耗用時間	59
圖 33 使用者拖曳多個電子病歷檔案示意圖	60
圖 34 批量處理的耗用時間	61
圖 35 058_心理衡鑑摘要單編碼錯誤	69
圖 36 059_心理治療摘要單編碼錯誤	70
圖 37 連續照護資料文件在系統修改前的HTML標記功能失效	71
圖 38 連續照護資料文件在系統修改後的HTML標記功能恢復	72
圖 39 傳染病通報單張畫面	73

表 目 錄

表 1 電子病歷推動計劃補助款項及申請醫院家次統計	2
表 2 JavaScript Framework 比較	62
表 3 HTML5 與 Flash 比較	63
表 4 國外雲端平台比較	64
表 5 國內外雲端平台比較	65
表 6 XSLT 與 XHTML 描述檔的套表比較	67

縮寫表

縮寫	原文	中文
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML	非同步爪哇腳本與可延伸標記式語言
API	Application Programming Interface	應用程式介面
Big5	Big Five	大五碼
CCD	Continuity of Care Document	連續照護文件
CCTA	Consumer Credit Trade Association	顧客信用貿易協會
CDA	Clinical Document Architecture	臨床文件架構
CSS	Cascading Style Sheets	層疊樣式表
CSS3	Cascading Style Sheets 3	層疊樣式表第三版
DICOM	Digital Imaging and Communications in Medicine	醫療數位影像傳輸協定
EEC	E.M.R. Exchange Center, Electronic Medical Record Exchange Center	電子病歷交換中心
EMR	Electronic Medical Record	電子病歷
ESXi	Elastic Sky X Integrated	具有彈性的整合天空
HIS	Hospital Information System	醫院資訊系統
HL7	Health Level Seven	健康資訊交換第七層協定
HTML	Hyper-Text Markup Language	超文本標記語言
HTML5	Hyper-Text Markup Language 5	超文本標記語言第五版
IaaS	Infrastructure as a service	基礎設施服務
ICT	Information and communications technology	資訊科技
IEC	International Electrotechnical Commission	國際電工委員會
ISO	International Organization for Standardization	國際標準化組織
ITIL	Information Technology Infrastructure Library	資訊科技基礎構想
ITSM	IT Service Management	模組服務管理
MD5	Message-Digest Algorithm 5	訊息摘要算法第五版
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions	多用途網際網路郵件延伸
MVC	Modal View Controller	模型、檢視和控制器軟體架構模式
OGC	Office of Government Commerce	英國政府商務部
PaaS	Platform as a service	平台即服務
PACS	Picture archiving and communication system	醫療影像儲傳系統
RIA	plug-in-based Rich Internet Application	豐富性網路應用服務
RWD	Responsive Web Design	自適應網頁設計
SaaS	Software as a service	軟體即服務
SGML	Standard Generalized Markup Language	標準通用標記式語言
SOAP	Subjective; Objective; Assessment; Plan	主觀陳訴；客觀陳訴；評估；計畫
UCS	Universal Character Set	通用字符集
URL	Uniform Resource Locator	統一資源定位者
UTF-8	UCS Transformation Format-8-bit	八位元轉型通用字符集
VPN	Virtual Private Network	虛擬私有網路
VPS	Virtual Private Server	虛擬專屬主機
XBRL	eXtensible Business Reporting Language	可擴展商業報告語言
XHTML	eXtensible HyperText Markup Language	可擴展超文本標記語言
XML	eXtensible Markup Language	可延伸標記式語言
XPath	XML Path Language	可延伸標記式路徑語言
XSL	eXtensible Stylesheet Language	可擴展樣式語言
XSL-FO	XSL Formatting Objects	可擴展樣式語言格式化物件
XSLT	XSL Transformation	可擴展樣式語言轉型

第壹章 緒論

第一節 研究背景

國內衛生署推行的電子病歷的資料交換格式是由 HL7 制定的臨床文件架構所衍生的一種 XML 格式的文件，此文件格式現在國內已經有數百家醫院使用，各個醫院必須透過各自的 EEC(E.M.R. Exchange Center, Electronic Medical Record Exchange Center) Gateway，經過健保局提供的 VPN(Virtual Private Network)網路，與衛生署電子病歷交換平台(EEC)交換電子病歷資料。各醫院的醫師看診時，若要看其他醫院所產出的電子病歷，則必須有病患的健保卡與醫師的醫事憑證卡，連線至 EEC 平台申請相關的電子病歷資料調閱，隨後等待資料回傳後，即可直接在 HIS(Hospital Information System)中直接瀏覽資料。但目前交換電子病歷資料的對等醫院皆必須要有 HIS 系統能夠編、解碼交換的電子病歷文件，否則無法解讀交換後的資料給醫生瀏覽。至目前為止，國內所有的電子病歷都必須要各家醫療院所自行開發電子病歷相關的編、解碼程式，然後經過衛生署認證後，才能上線至 EEC 平台開始做電子病歷交換的流程。

壹 國內電子病歷推行狀況

民國九十七年開始，衛生署修訂了 108 項電子病歷單張範本及轉換成為國際標準的 HL7 CDA R2 格式[1]，並且制定了相關的資料欄位成為國內電子病歷資料交換的標準。在民國九十九年的『醫院實施電子病歷及互通補助計畫』中公告並開始使用四張醫院的病歷單張與中醫、西醫與牙醫等三張門診單張交換

使用。而目前電子病歷推動計劃相關的補助以及申請醫院家次統計如表 1 所示。

表 1 電子病歷推動計劃補助款項及申請醫院家次統計

項目/年度	99年度	100年度	101年度
補助預算	3.89億元	2.2億元	5.8千萬元
已申請之醫院家次	164家	-	-
已申請檢查之醫院家次	-	120家	-
已申請查驗之醫院家次	-	57家	>170家
已申請之補助金額	3.27億元	2.2億元	5.8千萬元
補助款餘額	6.17千萬元	0元	0元

(參考於衛生署網站[2])

第二節 研究動機

在國際上，雲端服務與雲端醫療的爭相競爭之下，以及有不少學者已經開始著手使用雲端運算技術[3-10]、Web 3.0[11-13]與 HTML5[14]等新技術應用至醫療領域的研究，因此病歷資料的交換互通與即時處理顯示已經成為了未來的趨勢。尤其是國內的電子病歷交換之後，將會面臨到的是系統是否能夠直接呈現出電子病歷中所包含的資料，而不需要經由其他系統去套用表單來呈現資料，並且能夠即時將同一份電子病歷迅速的轉換成不同的樣貌來顯示各種包含在內的病歷資料。

在目前國內政府力推全民健康雲[15, 16]，電子病歷的交換與使用是不可或缺的，而衛生署在為了推行電子病歷，並提出了推動補助款，加速國內電子病歷的普及率[2]。

第三節 研究目的

為了可以增加政府推行電子病歷的成效，以現有技術考量，建置能使各家醫療院所產出的電子病歷能夠互通檢視的雲端檢視器平台，以及能夠提供一個讓各醫療院所自行客製化的表單格式互通至其他醫療院所使用。若在使用遠距照護等能產出符合 CDA R2 規範檔案的系統時，則也可使用此一檢視器平台來協助病患自行檢視資料，迅速瞭解自己的遠距照護內容。本系統提供給醫療院所、醫事人員及擁有個人電子病歷的病患使用，並具有下列所述之目的：

1. 分析探討現有的網頁設計、電子病歷及雲端等相關系統的技術
2. 提供各家醫院能夠自行設計客製化的樣板檔來顯示各種電子病歷單張，並且不會因為資料交換而導致顯示不同
3. 能夠在有電子病歷檔案的時候在任何地方使用，不需要依賴其他系統的資料處理即可顯示病歷資料
4. 提供產生其他格式的 XML 文件以增加電子病歷的多用途與可用性

第四節 論文架構

在本論文中，第壹章描述與本研究論文所相關的背景現況，以及發起本研究的起因及本研究目的。第貳章依照研究目的來探討電子病歷及國內的資料交換方式，並探討相關文獻與本研究使用的技術等。第參章針對本研究所開發之系統，提出系統需求與功能等架構，並且說明每個系統模組中的流程。第肆章將會針對每個系統模組的流程依序展示系統的結果及討論本研究的成果及限制。第伍章會描述本研究的結論與未來努力方向，提供後續學者可以繼續研究。

第二章 文獻探討

本章節依照研究目的，首先探討電子病歷的歷史與規格及國內交換的方式，並且依序探討資訊技術與服務概念，以及探討建置電子病歷檢視器平台所使用的技術等。

第一節 電子病歷

電子病歷(EMR, Electronic Medical Record)是一種由電子化方式擷取、傳送、儲存、取回、連結與處理的多媒體資料，電子病歷主要的用途為協助醫療或其相關服務。其資料內容包括病患的個人資料、問題、SOAP(Subjective, 主觀陳訴; Objective, 客觀陳訴; Assessment, 評估; Plan, 計畫)、病程紀錄、護理計畫、護理記錄、生命徵象記錄、藥物使用記錄、過去病史、家族病史、預防接種記錄，與其相關的醫療實驗室的檢驗資料與報告，和相關的檢查資料與報告，凡是相關病情必要之資訊，如相對於疫情的旅遊史，則亦可成為電子病歷的一環而成為電子病歷的資料內容[17]。

目前在國內的電子病歷則是使用 HL7 的 CDA R2 的規格所制定的[18-20]，在資料交換時，必須經由健保局提供的 VPN 網路，透過電子病歷交換中心閘道器(EEC Gateway, Electronic Medical Record Exchange Center Gateway)交換資料[21]。EEC Gateway 是一個必須在各個醫院設立的閘道器主機，目的在於 EEC 平台可以透過此一閘道器作為一個中繼點，使用健保局提供的 VPN 當作管道，平時醫院可以將需要上傳的資料先儲存於該主機，並等待 EEC 平台定期的抓取上傳的資料。若是作為資料調閱時，可以透過 EEC 平台查詢資料索引，並且通

知存有資料的 EEC Gateway 將完整資料回傳至 EEC 提供調閱，並隨後轉送至需
要該調閱資料的單位的 EEC Gateway 內，HIS 取得該資料後才能將資料轉換並
呈現給醫事人員瀏覽。

第二節 資訊技術與服務

ITIL(Information Technology Infrastructure Library)針對的是使用者的感受，
強調終端與終端的服務，與本研究開發之系統的關聯在於本研究強調於使用者
可以自行設計樣本檔並且提供給其他使用者使用。

壹 基礎構想

資訊科技基礎構想(ITIL)源起於 1980 年代的英國政府商務部(OGC, Office of Government Commerce)的前身組織 -- 顧客信用貿易協會(CCTA, Consumer Credit Trade Association)所主導進行的「如何提升政府資訊科技與管理」研究專案。又被稱為資訊服務管理的最佳實務(Best Practice)。資訊服務管理的 ISO 標準(ISO/IEC 20000)主要參考架構所發展制定[22]。

ITIL 之發展有三個階段：

1. 針對 IT 技術提供者(功能基礎)
2. 針對服務提供者(處理流程為導向)
3. 針對策略夥伴(生命週期管理)

ITIL 並不是個正式的標準，而是目前普遍執行於「事實」上的準則。而整個 ITIL 的核心重點在於人與處理流程的爭議必須第一個被提到，其次就是要有

質感的客戶服務，也就是必須無時無刻的去迎合客戶的需求和期望。

ITIL 第二階段以前，主要分成兩個部份：服務支援 (Service Support) 與服務遞送 (Service Delivery)。ITIL 最新版本(Version 3)則將安全管理(Security Management)納入考量，所以 ITIL 包含七個模組：

- 服務管理(Service Management)
- 服務支援(Service Support)
- 服務遞送(Service Delivery)
- ICT 基礎架構管理(ICT Infrastructure Management)
- 規劃到建置服務管理(Planning to Implement Service Management)
- 應用管理(Application Management)
- 企業遠景(The Business Perspective)
- 安全管理(Security Management)

因為雲端醫療的電子病歷的專業領域與一般 IT 有所不同，其服務的項目是各個醫療院所所使用的醫師，而不是一般使用者；所以服務內容是透過各個不同的醫療單位所提供的資訊，並不是固定內容的資訊系統。

貳 服務管理

本研究僅使用到前面所述之 ITIL 的第一個模組服務管理(ITSM, IT Service Management)[23]內細分的服務支援(Service Support)及服務遞送(Service Delivery)的服務傳遞部分，其詳細說明如下。

服務遞送有以下五種管理：容量管理(Capacity Management)、服務水準管理 (Service Level Management)、可用性管理(Availability Management)、服務永續性管理(Service Continuity Management)、服務的財務管理(Financial Management for Service)。本研究中使用到可用性管理與服務永續性管理兩部分。

可用性管理(Availability Management)有兩個處理流程階段：

- 透過適當資源、方法和技術的部署，從而確保與顧客約定之服務應用 (SA)可用性目標得以實現的流程。
- 主要涉及維護活動的最佳化規劃，以及設計相關措施，將事件發生的次數降至最低。

階段一：規劃(Planning)：由於此部分服務應用軟體(內製、委外、夥伴)及 IT 的規劃，所以服務經理必須參加三種不同特性的規劃，不僅反映客服需求，同時也要求各單位(包含內部、委外、夥伴)設計「可用性」及「復原」的監督績效評核準則，才有辦法制定客服管理方法。

- 決定可用性需求
- 可用性的設計
- 復原的設計

階段二：監督(Monitoring)

- 監督和趨勢分析
- 檢閱服務(服務應用/IT)及設備的可用性

服務永續管理(Service Continuity Management)：

- 找出所需要和協議的商業營運最低層級，以及系統、設備和服務需求所涵蓋的需求定義
- 檢查對這些需求的風險及威脅
- 開發新系統的風險降低或是減輕計劃

持續性管理之目標：

- 持續性管理之主題在於管理"風險"
 - 確保組織的服務應用軟體基礎架構，在發生不可能發生的事件或非預期的事件時可以繼續提供服務
 - 即確保當發生正常可用性解決方案失敗的事件時，仍能夠提供價值給客戶
- 透過商業處理程序的分析，對於服務應用軟體基礎架構弱點進行風險控管
- 持續性管理應結合於企業整體永續經營計畫中

第三節 XML

可延伸標記式語言(XML, eXtensible Markup Language)是一種標記式語言。標記指電腦所能理解的訊息符號，使用此種標記，電腦與電腦之間可以互相處理包含各種訊息的資料。XML 是從標準通用標記式語言(SGML, Standard Generalized Markup Language)中簡化修改出來的[24, 25]。它主要用到的有可延伸標記式語言、可延伸樣式語言(XSL, eXtensible Stylesheet Language)、可擴展商業報告語言(XBRL, eXtensible Business Reporting Language)和 XML 路徑語言

(XPath, XML Path Language)等[26]。

XML 是設計用來傳輸及儲存資料資訊，不是用來顯示或呈現資料，相對的 HTML(Hyper-Text Markup Language)則是用來呈現資料，所以 XML 的主要用途如下[26]：

1. 豐富文件(Rich Documents)自定義檔案的描述並使其具有更豐富的內容
 - 屬於以檔案為主的應用
 - 標記是用來定義資料應該如何呈現
2. 中繼資料(Metadata)描述其它檔案或網路資訊
 - 屬於以資料為主的應用
 - 標記是用來說明資料的意義
3. 配置檔(Configuration Files)描述軟體設定的參數
 - 屬於以屬性為主的應用
 - 標記是用來配置資料或應用程式的設定

壹 XPath

XPath 即是表示資料或屬性在 XML 文件中所在位置的一種表示方法。在使用 XPath 時，可以使用多種方式表示資料的查詢，或者使用不同的語義來過濾資料，例如可以在查詢中包含搜索的條件，或者是包含過濾的條件，甚至可用這些條件找出與其相符合的相對元素。使用 XPath 時，主要有以下表示及搜索方式：

- 使用任意搜索符號"//node"：即任何符合"node"的元素都會被選取

- 使用絕對搜索"/nodeA/nodeB"：即是符合於根元素 nodeA 之下的 nodeB 將會被選取
- 使用模糊搜索"nodeA/nodeB"：即是符合 nodeA 元素之下的 nodeB 將會被選取
- 使用含有屬性搜索"//node[@attribute]"：即是符合 node 元素後，包含 attribute 屬性者，將會被選取
- 使用條件搜索"nodeA>(* except self::nodeB)"：即是符合 nodeA 元素之下的任意元素，但不包含 nodeB 的元素皆將會被選取

第四節 Web 3.0

Web 3.0 是一個概念，他的定義在 2006 年 11 月的 Technet 峰會上首次被提出。Netflix 創始人 Reed Hastings 認為「Web 1.0 是撥號上網，50K 平均頻寬，Web 2.0 是 1M 平均頻寬，那 Web 3.0 就該是 10M 頻寬，全視頻的網路，這才感覺像 Web 3.0。」[27, 28]，而隔年的 8 月 7 日，Google 首席執行官埃里克・施密特出席首爾數字論壇認為「Web 2.0 只是一個行銷術語，而你剛才正好發明了 Web 3.0 這個行銷術語。創建應用程序的方法將不同。到目前為止 Web 2.0 一詞的出現主要是回應某種叫做 AJAX 的概念，而對 Web 3.0，我的預測將是拼湊在一起的應用程序」[27, 29]，其中提出 Web 3.0 將會有一些主要特性：

- 應用程式相對較小
- 資料處於 Cloud 中
- 應用程式可以在任何設備上運行（電腦或者行動裝置）

- 應用程式的速度非常快並能進行客製化
- 此外應用程式像病毒一樣地擴散（社交網路，電子郵件等）
- 包含了 Web 2.0 的語義網路與鏈結資料[9, 13, 30-32]
- 資料與技術的混搭應用[12, 13, 31]

而要如何達到 Web 3.0 的概念呢？其實我們只要替使用者提供更加豐富的相關使用者經驗[11]，並且讓每個使用者可以有獨特的網路使用模式，如此一來，這就達到了 Web 3.0 的概念。

壹 HTML5

超文本標記語言第五版(HTML5, Hyper-Text Markup Language 5)草案的前身名為 Web Applications 1.0，是在 2004 年由 WHATWG 提出[33]，再於 2007 年獲 W3C 接納，並成立了新的 HTML 工作團隊。它是 HTML 下一個主要的版本，現在仍處於發展階段。目標是要取代 1999 年所制定的 HTML 4.01 和 XHTML 1.0 標準，以期望能在網際網路應用迅速發展的時候，使網路標準符合現代的網路需求。廣義的說 HTML5，實際指的就是包括 HTML、CSS 和 JavaScript 在內的一套技術集合[34]。它希望能夠減少瀏覽器需要外掛程式的豐富性網路應用服務(RIA, plug-in-based Rich Internet Application)，如 Adobe Flash、Microsoft Silverlight，與 Oracle JavaFX 的需求，並且能夠提供更多有效增強網路應用的標準[34, 35]。以下是本研究中所使用到的 HTML5 的功能。

- 離線儲存資料庫(離線網路應用程式)[36-38]：可以讓網頁不需要網路的狀態下儲存資料或存取資料，等有網路的時候再依照設計的模型決定是

否要與伺服器同步資料

- 編輯：讓網頁直接編輯，不再需要透過編輯器或所見即得編輯器
- 拖放：使檔案的選擇不需要經由系統的對話視窗選擇即可使用拖放的方式將檔案放置在網頁中讓應用程式讀取資料
- 瀏覽歷史管理
- MIME 和協議處理程式時表頭登記
- 檔案 API：處理檔案上傳和操縱檔案[38, 39]
- 目錄和檔案系統：這個 API 是為了滿足客戶端在沒有好的資料庫支援情況下的檔案儲存要求[38, 40]
- 檔案寫入：從網路應用程式向檔案裡寫資料內容[38, 41]

貳 自適應網頁設計

自適應網頁設計(RWD, Responsive Web Design)是一種網頁設計的概念，這種設計的方式可以使網站可以適應到多種瀏覽的裝置上(從電腦到行動電話或者行動裝置)閱讀，同時可以減少縮放和捲動。

採用 RWD 設計的網站會使用到 CSS3[42]的媒體查詢，即是對 CSS 的 @media 規則的擴充，以適應不同大小的裝置。但是這在比較舊版本的瀏覽器就無法使用。

參 行動裝置與平板電腦的崛起，Web 3.0 的時代來臨

在過去，Web 2.0 所使用的元件、概念在現在已經完全被顛覆。自適應網頁

設計的理念已經逐漸成為目前的主流，讓網頁可以自行適應於各種不同的裝置與設備上可以自動調整顯示的方式；若再以傳統概念設計系統，則無法完全發揮原先預期設計理念的成果。在過去，開發系統時僅需要一般電腦使用者能夠正常使用即可，但由於行動裝置與平板電腦的輕便，已經逐漸的讓使用者轉型。現在的使用者不再需要固定的電腦主機即可使用各式各樣的系統來完成工作，行動應用程式的崛起也創造不少商機，更多的醫療機構也逐漸陸續的投資使用平板電腦作為日常工作所需之設備。現在，大多數的網站設計都已經導入了RWD理念，這理念不僅能節省開發成本，專注於開發與增加應用程式更多方面的應用。

第五節 雲端運算

雲端運算是一種基於網際網路的運算方式，這種方式是繼1980年代的大型電腦到主從式架構的大轉變之後的再次巨變[43]。雲端運算通常可以認為包括以下三個層次的服務[3, 44]：基礎設施即服務(IaaS, Infrastructure as a service)，即是使用「基礎運算資源」，如處理能力、儲存空間、網路元件或中介軟體，使用者能掌握作業系統、儲存空間及已部署的應用程式和網路元件(如防火牆、負載平衡器等)，但並不掌握雲端基礎架構。例如：Amazon AWS；平台即服務(PaaS, Platform as a service)，即是使用主機操作應用程式，使用者有掌控運作應用程式的環境(也擁有主機部分掌控權)，但並不掌控作業系統、硬體或運作的網路基礎架構。使用的平台通常是應用程式基礎架構。例如：Google App Engine；軟體即服務(SaaS, Software as a service)，即是使用應用程式，但並不擁有作業系統、硬

體或運作的網路基礎架構，是一種服務的觀念基礎，軟體服務的供應商以租賃的方式提供客戶服務，而非購買，比較常見的模式是提供帳號密碼來操作使用。例如：Microsoft CRM。這些雲端運算服務通常透過瀏覽器存取，讓軟體和資料可在資料中心儲存和使用。

根據美國國家標準和技術研究院的定義[45]，雲端運算服務應該具備以下幾條特徵：

- 需要時即可使用的自助服務：不需要人的操作即可以自動化的將需要的資源啟用
- 寬頻網路存取：使用任何的網路或裝置存取
- 資源池：可以將資源集合在一起，並且可以提供多人共享使用
- 可快速重新部署：當有需求的時候可以自動化的重製來擴展服務寬度
- 可被監控與量測的服務：讓系統可以很清楚的知道使用的狀況，並且可以控制和優化使用的資源[3]

本研究中，主要為資源池的使用方式來提供使用者服務，而且可以快速地重新部署系統至各地方醫療機構使用。另外，由 Vilaplana 等人的『將雲端概念應用至電子健康服務』與華中科技大學的郭樂江等人的『建置雲端運算環境的電子健康服務』研究指出，使用雲端運算能夠有效的降低使用者等待時間[3, 8]。以及國內東海大學楊朝棟教授等人所研究的『建制雲端醫學影像檔案存取系統』的研究中指出，使用雲端運算可以增加擴展性、成本效益以及擁有最佳策略、重製性及簡化管理的優勢[46]。至於醫療資訊系統領域的雲端應用也有於河南科

技大學的王新磊及譚玉波等人研究之『雲端運算應用於醫療資訊系統』的研究中也同樣的指出，使用雲端運算可以解決建置成本與運作成本的議題[7]，而該議題在 Yoon 等人的研究中指出，建置電子病歷需要耗費龐大的人員訓練與建置成本[47]。

壹 雲端服務的普及度

從目前國內衛生署正在積極推行「全民健康雲」，同時政府也在積極推行政府雲端應用加值服務中看出，不只政府推行雲端服務，甚至連國內外廠商也都陸續開始競爭。根據 2012 年 11 月，VMware 委託 Forrester Consulting 進行的市場調查中[48]，台灣是首次納入調查範圍內，其中共有 473 位來自跨國企業、地區或區域企業、以及公部門等組織的資深 IT 工作者作為受訪者。在該調查內發現台灣的企業雲端的普及率為 44%，略高於亞太地區的平均值 2%，且受訪者中有 27% 表示尚未使用雲端解決方案，但未來有打算使用雲端方案，而在計畫採用雲端方案的受訪者中，有 56% 表示會在未來的 18 個月內落實。

該調查內顯示，絕大多數的受訪者都能瞭解雲端方案對企業的益處，有 76% 受訪者表示雲端技術能有助於提升營運效能，79% 認為能降低成本；另外有 28% 表示這對企業轉型帶來重要影響。另外，該調查也歸納出企業評估投入雲端前的重要因素，前三項包括：

1. 資料隱私、所在地，或「無法掌握」(loss of control) (71%)
2. 成本 (69%)

3. 規範/管理/法規遵循議題 (67%)

第六節 多國語系應用程式

在國際上，很多物件的名稱都有不同的稱呼方式，而為了讓使用者可以更容易瞭解物件的名稱，因此必須要標註不同語言的名稱在物品上，而多國語系的應用程式也是如此。在一個應用程式的介面上，以不同的文字來呈現相同的功能，由於是針對不同語系的人所設計的文字，所以即使使用者是來自不同語系的國家也能正常的使用這個應用程式。若應用程式要往國際化發展的話，則勢必要有不同語系的翻譯，如此這個應用程式將能國際化發展。

第七節 其他相關研究

目前與電子病歷資料檢視相關的系統有 Microsoft HealthVault 與 Google Health 及陳榮駿撰寫之『應用於電子病歷呈現的臨床文件架構樣版管理平台之設計與建置』研究論文[49]，但是目前 Google 已經於 2012 年的 1 月 1 日將 Google Health 終止服務了，因此這裡不再探討 Google Health。

Microsoft HealthVault 是一個個人健康履歷的網站，目前僅提供美國與英國地區的服務，其中包含個人健康歷、生理徵象、檢驗檢查、醫學影像等資料，皆能在此一服務上存取，並且可以匯出成電子病歷資料提供醫師檢視使用。由陳榮駿撰寫之論文中使用了可延伸樣式表語言(XSL, eXtension Stylesheet Language)來作為電子病歷檔案轉換套用成為顯示畫面的結果，其中包含了一個醫學詞彙代碼的資料庫，裡面可以將電子病歷文件中的代碼利用"code"與

"codeSystem"所描述的代碼與 OID 資料做轉換的對應，並且在文件輸出的時候自動地將該代碼轉換為可辨識的文字輸出。而在管理平台中可以選擇是否要建立或者套用可延伸樣式表，並在樣式表內將電子病歷中的欄位名稱前後皆加上"#"符號作為區別。

由 Liwei, Hao 等人之『使用 HTML5 增強電子病歷中的低劑量 CT 影像』研究使用了 HTML5 技術中的 canvas 2D 繪圖物件與一些相關技術，將 DICOM 的影像，利用 HTML5 的 Base64 技術解讀出來，製作了一個純 Web 版本的增強式 PACS 檢視器[14]。

第參章 研究方法

本研究為實驗設計以及實作資訊系統並評估其可行性。

第一節 研究流程與步驟

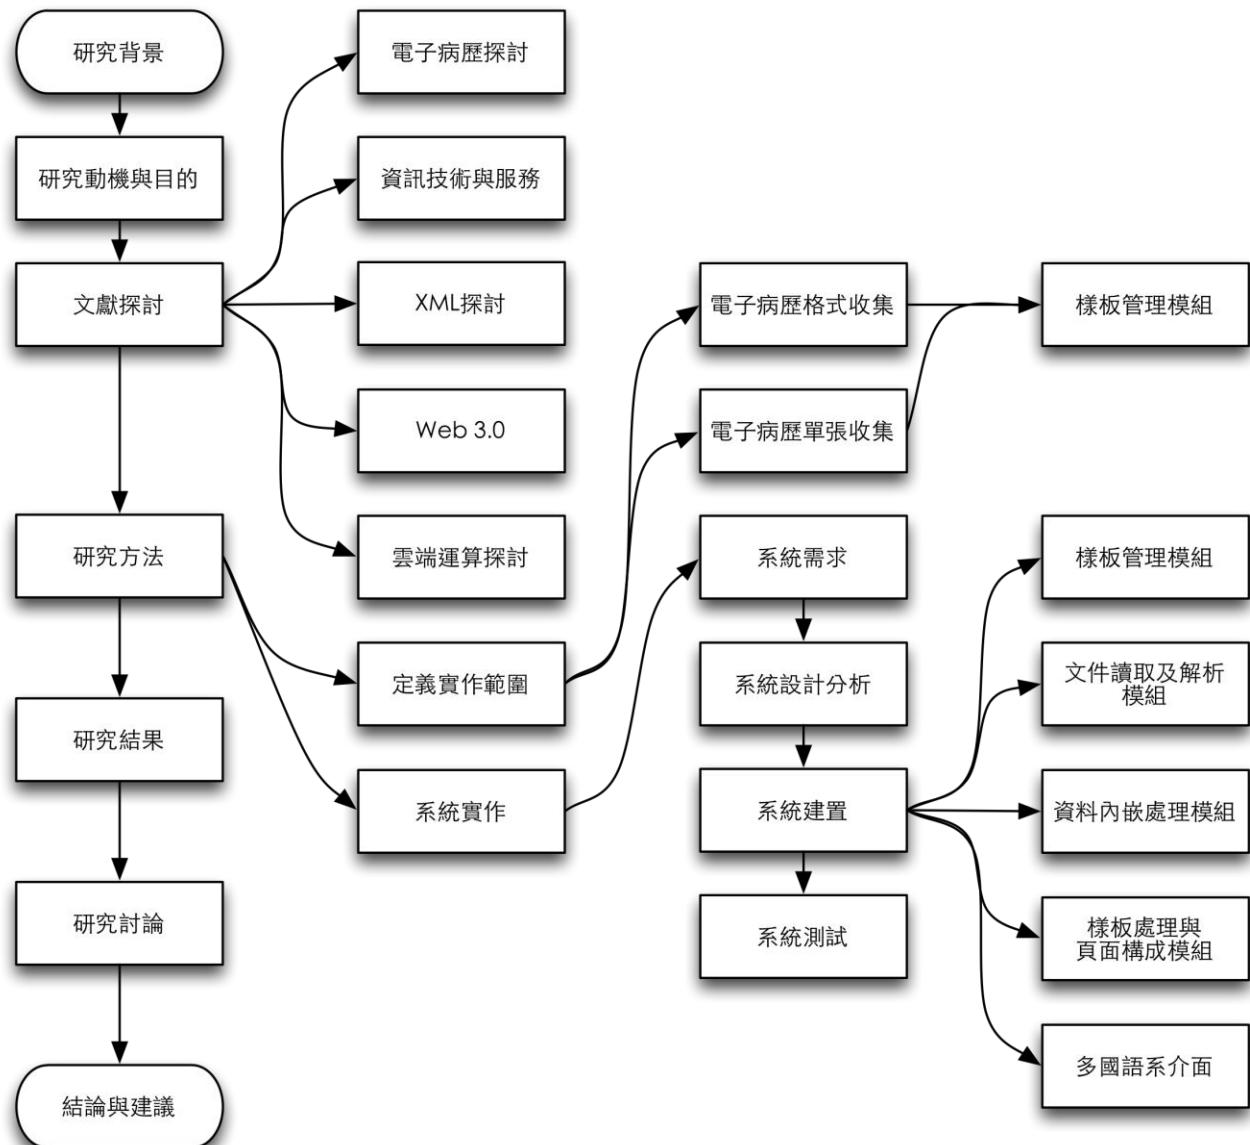


圖 1 研究流程與步驟圖

本研究設計一個電子病歷的檢視平台，提供各醫療院所及民眾使用。依據研究動機確認其研究目的之範圍，再進行國內、外的文獻、規範、書籍的探討，彙整技術的可行性及能否符合預期設計和目標，最後實作系統。該系統主要提供醫療院所作為一個電子病歷資料交換後的檢視平台，可於線上開發各種單張

所需的檢視模板。最後驗證實作是否能達預期目標。如圖 1 所示本研究的研究流程與步驟：

壹 系統建置流程

在整個系統建置的過程裡，首先做文件分析對 CDA 等相關的文件分析，然後做系統的規劃與設計，最後開始系統開發與部署至雲端平台上進行系統測試。

(1) 文件分析

首先，先研究 CDA 文件架構，研究 CDA 文件內的架構與模型、參考方式、資料屬性及詞彙等，研究文件的階層及儲存位置還有形態等內容。第二，分析電子病歷文件單張，為了區分出每個單張的不同，以及辨識不同單張所需的樣板檔，必須瞭解電子病歷文件中所記錄的代碼為何種意義，以便瞭解哪個代碼的特性為何，並且針對該代碼來作為區分用途。第三，研究 XPath 使用特性，在電子病歷文件中接使用 XML 來儲存內容，若要萃取出資料則必須要有選擇，而在 XML 文件中要萃取出需要的資料則是要先瞭解 XPath 內的特性以及使用方式。

(2) 系統設計

首先的第一步驟為系統規劃。系統規劃是根據整個 CDA 的使用目的來設計本系統的相關功能，而原本電子病歷的使用目的是希望 CDA 能在各家醫院的 HIS 系統編、解碼使用，但是因為現有的醫院有很多不是沒有開發解碼電子病歷的功能，那更不用說編碼了。所以說，系統的需求與設計，首先注重於各醫院，

不論是否已經或尚未開發電子病歷的編、解碼程式，本系統將協助醫事單位表單開發設計人員完成電子病歷的編、解碼作業。同時，也提供一般醫事人員與民眾解讀電子病歷文件的內容。

根據系統規劃使用者的需求，首先完成系統架構圖，然後開始系統開發，而開發過程中將會依序分別為：建置系統框架、檔案解析介面、樣板檔管理等三個系統建置步驟。

1. 建置系統框架

建置系統框架，提供使用者直覺的檢視資料。其中必須提供檢視工具，並且能在檢視器的畫面中呈現出如同真實紙本資料的畫面，可以直接顯示圖表，或者可程式化的互動介面。使用者可以在畫面使用拖拉的方式將檔案置入檔案解析介面中開始解析檔案。

2. 檔案解析介面

讓使用者可以將檔案匯入至頁面中解析資料，並且可以結合樣板檔互相搭配呈現畫面。其中會依據電子病歷檔案內的屬性來判斷該檔案是為那一單張的資料結構，隨之自動的配合相對應的單張樣板檔來呈現該單張的顯示介面以及互動介面。

3. 樣板檔管理

管理已經設計好的樣板檔，並且可以編輯或者引用其他設計者所設計好的介面，另外提供版本歷程的記錄，以避免版本變更後的不預期問題發生。

(3) 雲端部署

因為國內將要推行雲端醫療平台，故本研究將會以雲端平台的方式，將系統部署到雲端上，且採用開放原始碼的 Cloud Foundry 平台架構進行部署。但由於此種架構下的雲端平台的硬體需求必須達到最少 128GB 的記憶體[50]，因此本研究直接採用其他使用 Cloud Foundry 架構的 PaaS 平台服務來部署本系統，所以本階段需要利用部署工具將本系統部署至平台上即可使用，如圖 2 所示。

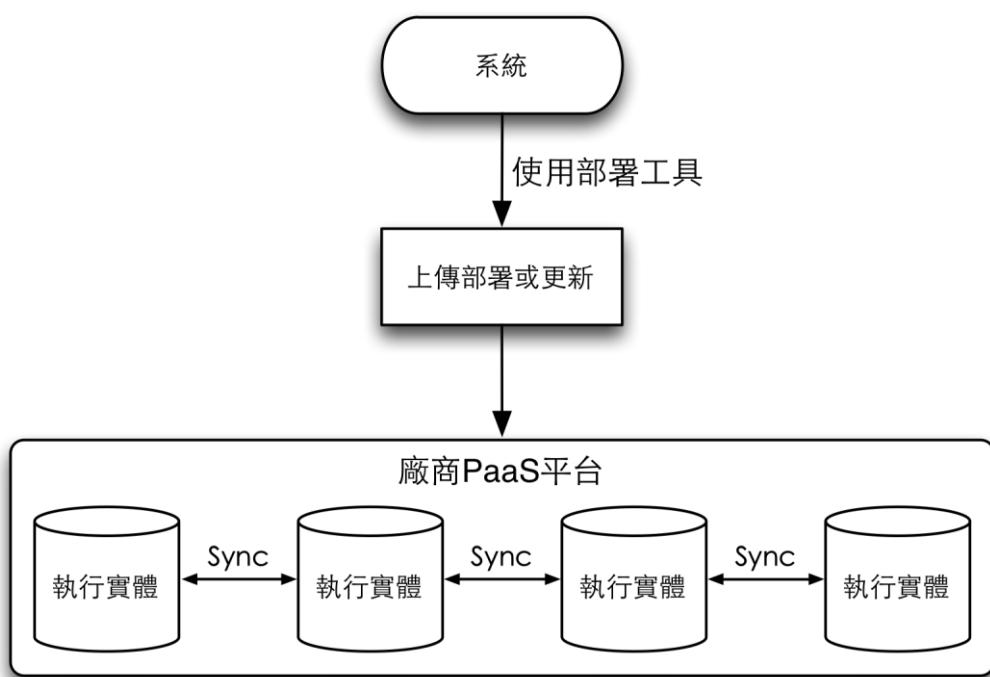


圖 2 雲端部署架構示意圖

第二節 系統需求分析與設計

根據系統建置流程中所提及的系統設計規劃中，將三個系統模組需要的功能及流程依序分析及設計。

壹 需求分析

由於各醫療院所所使用的電子病歷樣板皆不相同，即使是同樣的單張，各自呈現的結果也不盡相同，若要讓各單位皆能夠快速的產生經由電子病歷提供的資料去產生表單，因此本研究使用衛生署所制定的電子病歷交換標準格式來進行設計。

根據系統建置所提及的系統建置步驟來分析每個步驟中需要的基本功能以及處理的目標為下：

1. 系統框架

系統的基本功能必須要達到：

- 必須可以將畫面分割顯示於不同的分頁之中
- 能夠顯示頁碼，以及頁首與頁尾
- 必須能夠提供檔案的讀取及寫出的能力

2. 檔案解析介面

檔案解析介面的基本功能必須要達到：

- 必須檢查檔案是否為 CDA 文件
- 將 CDA 的 Header 與 Body 讀取出來，並加以區分

- 能夠將樣板檔選取的 XPath 資料以元件的方式呈現
- 能夠列舉 XPath 所選取的資料
- 能夠有資料對應表來制作代碼區域對應的呈現

3. 樣板檔管理

樣板檔管理的基本功能必須要達到：

- 必須自動的在找不到對應樣板檔時，退回至該單張的預設樣板檔
- 必須自動的在找不到對應的預設樣板檔時，使用系統範例樣板檔
- 提供樣板檔上傳介面，讓設計者可以提供樣板檔給對應的電子病歷
單張

貳 系統架構與設計

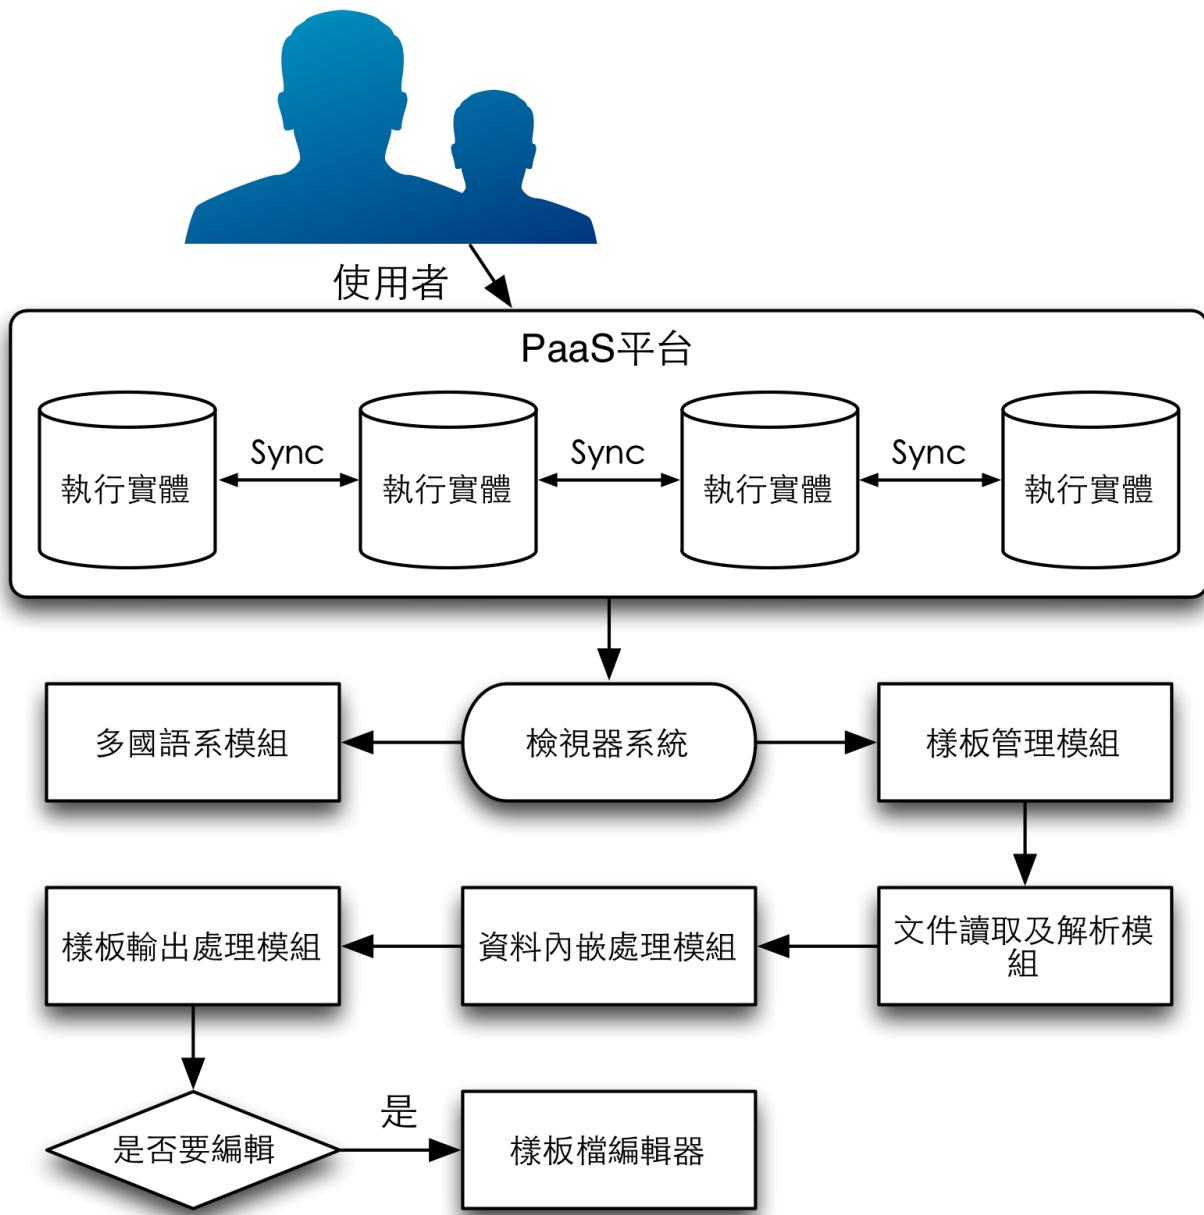


圖 3 系統架構圖，本系統由使用者透過雲端 PaaS 平台使用本系統，並且依照需求經由六個系統模組依序執行

依照需求中所提及的系統建置步驟可以歸納出本研究之系統中，主要有六個系統模組來形成電子病歷檢視器，如圖 3 所示；分別為(1)樣板管理模組;(2)文件讀取及解析模組;(3)資料內嵌處理模組;(4)樣板輸出處理模組;(5)多國語系模組;(6)樣板檔編輯器，以下將對這幾部分加以探討：

(1) 樣板管理模組

此模組提供系統查詢與上傳系統或者使用者提供的樣板檔，以便使用者在使用系統時可以提供顯示對應的單張樣板頁面。

在其他模組要求樣板檔的時候，會使用 md5 hash 演算法作為資料識別 ID，目的在於過濾內容的特殊字元，以及產生固定長度的識別字串，產生出的該字串將會用以下規則傳回適當的樣板檔以供使用：

1. 以單張代碼及醫療機構代碼查詢樣板檔
2. 若上述規則無樣板檔，則以單張代碼返回其使用的公用樣板檔
3. 若上述規則無樣板檔，則直接返回通用樣板檔

而樣板檔中必須定義各樣版的名稱於根元素內，定義的時候必須以固定的格式定義識別名稱，其規則為下：

1. 若為醫療機構客製的單張，則以此種方式命名：「cda____單張代碼____醫療機構代碼」
2. 若為單張公用樣板檔，則以此種方式命名：「cda____單張代碼」
3. 若為通用樣板檔，則以此種方式命名：「cdaDemo」

最後，樣板檔的設計人員將樣板檔設計完成之後，透過此模組可以將樣板檔上傳至本系統中，系統將會依據樣板檔內宣告的命名來進行存檔作業，並且進入版本控管。若原始檔案已經有相同的檔名存在的時候，將會在檔名之後加上版本流水編號以利區分，日後也可取得過去各種版本的樣板檔，提供其他使用者使用。

(2) 文件讀取及解析模組

電子病歷文件需要透過使用者驅動瀏覽器讀取資料，本系統會將檔案使用 Drag & Drop 的方式讓使用者輸入檔案，過程中必須要使用者手動的將要讀取的一個或多個檔案使用滑鼠拖曳至瀏覽器的畫面中，接收到 OnDrag Event 之後系統就會將一個或多個檔案依序讀取出來，並且檢查是否為系統可接受的檔案格式，並且在通過檢查之後將此一動作交由下一個系統模組處理。

在資料讀取的時候，為了要確定使用者輸入的檔案確實為符合臨床文件架構的電子病歷資料，故本模組會有以下規則來檢查是否為正確的文件格式：

1. 確認是否有 XML 的文件宣告
2. 檢查是否有 ClinicalDocument 的 Root Element，並且有 Element 結尾
3. 檢查是否有 xmlns 宣告為 urn:hl7-org:v3 的 schema
4. 其使用的 RegExp 檢查式為：`/<\?xml[^?>]+\?>\s*(<\?xmlstylesheet[^?]+?\?>)?\s*<\?[^xml-][^?]+?\?>\s*\{0,\}(<(\w+:)?)ContentPackage ?[\w\.:\"\\'-\\._]*>(\s*)?(<(\w+:)?)ContentContainer ?[\w\.:\"\\'-\\._]*>(\s*)?(<(\w+:)?)StructuredContent ?[\w\.:\"\\'-\\._]*>(\s*)?(<!!--[\s\S\w\W]*[^>]--->)?(\s*)?<([\w]*:)?)ClinicalDocument[^>]+>([\s\w\W]*)<\V([\w]*:)?)ClinicalDocument>(\s*)(<\V(\w+:)?)StructuredContent ?[\w\.:\"\\'-\\._]*>(\s*)?(<\V(\w+:)?)ContentContainer ?[\w\.:\"\\'-\\._]*>(\s*)?([\s\w\W]*)(<\V(\w+:)?)ContentPackage ?[\w\.:\"\\'-\\._]*>)/`
5. 但本系統不會根據宣告的 schema 去驗證 XML 是否符合 schema 的宣告

(3) 資料內嵌處理模組

此一系統模組中，承接上一模組的事件，隨後將資料內嵌至系統的畫面中，等待處理模組處理完成之後再交由下一模組處理。

經由上一模組判斷為正確的檔案格式之後，就會進入本模組開始將檔案區分為兩個部分：CDA Header 與 CDA Body。其區分的方式為下列 XPath 表示：

- 取得 CDA Header：`*:ClinicalDocument/* except self::*/*:component`
- 取得 CDA Body：`*:ClinicalDocument/*:component`

在區分之後，將會分別以 `cdaHeader` 與 `cdaBody` 的元素物件包裝起來，放入 `cda2g` 這個元素物件中，並且使用 Web Components 的 API 處理在這個元素內的資料與讀取。在資料處理的時候，會根據樣板檔的描述，去決定選擇 header 的資料或者是 body 的資料，並且使用 XPath 的方式提供資料的選取。在選取的過程中，可以指定輸出的方式為具有格式化的資料或者純資料選取的方式輸出，若選取的資料不存在，則選取的時候不會有任何的資料輸出。

(4) 樣板輸出處理模組

資料處理後，將結果依照樣板檔的描述，輸出成最終的頁面結構，以及依照使用者在文件讀取階段所下的指令來決定是否要輸出樣板檔所描述相對應的輸出目標結構來產生 XML 文件輸出。

本模組會讀取其樣板中的單張代碼，以及醫療機構代碼，並且依照這兩個代碼所組成的資料形成唯一值，根據這個唯一值對本系統要求電子病歷樣板檔回傳至前端系統，並且使用 Web Components 結合這些樣板檔使用於文件呈現、資料處理的模組處理，畫面的顯示與輸出處理主要會以一個單張資料為一頁，若該單張的資料過多，則會在超過範圍的分頁處截斷至下一頁處理，而被截斷的頁面屬性將會延伸到截斷後的新頁面上。

由於電子病歷資料可以內嵌其他附件資料(例如：圖片、文件)，所以這些資料都會儲存於電子病歷內的 observationMedia 段，並且會以 Base64 的方式儲存資料的內容。而本模組會使用 HTML5 的 File API 來產生檔案的轉換及下載輸出，在檔案轉換輸出的時候會有以下流程：

1. Base64 使用瀏覽器 `atob` function 轉換為 binary string 資料[33]
2. 將 binary string 資料轉換回正確的 binary 資料
3. 使用 Blob class 將 binary 資料轉換成瀏覽器的 blob 資料
4. 建立 blob URL
5. 輸出為圖片帶超連結或者文件資訊帶超連結

在檔案轉換輸出後，會根據檔案的形態來決定是否要內嵌於畫面當中。如果是圖片的格式，則會限制最大不超過頁面大小，並且內嵌於畫面上，也可以直接將圖形儲存於電腦上，檔名則是根據電子病歷文件內設定的檔案名稱來自動存檔。若不是圖片格式，則本系統會於畫面中顯示其檔名，以及檔案的大小於畫面中，並且具有超連結可供使用者從系統內部快取中下載該檔案並儲存於使用者電腦上的任意位置。

(5) 多國語系模組

系統會依照使用者的瀏覽器設定自動的設定到對應的介面與語言顯示，讓使用者可以直接進到系統就是使用者所熟悉的語言環境與介面，並且自動套用與設定字型，讓使用者在進行瀏覽的時候不會因為字型而造成辨識度不佳的狀況。

(6) 樣板檔編輯器

在使用者載入電子病歷的時候，系統可以依照使用者所讀取的電子病歷，自動的開啟對應的樣板檔開始編輯，若該單張使用的樣板檔無對應的時候，將以樣板管理模組中的對應方式找尋相對應的樣板檔進行編輯，並且在編輯完成後提供使用者設定成為該單張使用的樣板檔。

在使用者編輯的時候，系統會將屬於變數的部分使用區塊的方式顯示，並且利用 Web Components 的 API，將樣板檔中的變數屬性顯示於畫面中，讓使用者可以立即瞭解該變數所使用的資料區塊。這些區塊可以使用雙擊的方式呼叫編輯方塊開始編輯資料。

第三節 雲端部屬流程

本研究使用 AppFog 所提供的免費 SaaS 雲端平台部屬系統，該平台提供最高 2GB 免費的記憶體無限量使用，此種方案在開發以及測試環境中已經足夠，且此一平台提供良好且簡單完整的部屬工具，方便開發測試以及系統部屬。本研究部屬至此一雲端平台步驟僅需要一台具有 ruby 環境的電腦僅可進行環境部屬的作業，以 OS X 為例，僅需要如下圖 4 步驟即可。在環境部屬好之後，可以在申請好帳號後，如圖 5 至 AppFog 的管理介面中登入帳號，並且如圖 6 及圖 7 在第一次使用時建立一個 App，在建立完成後就可以看到如圖 8 的 App 儀表板畫面，以及如圖 9 所示之更新原始碼的分頁中會看到更新指示說明。由於 AppFog 提供了極簡單的部屬工具，因此只需要在使用的時候使用「af login」指令先登入帳號，隨後在要上傳更新程式碼的資料夾中再執行如圖 10 所示的「af update <App 名稱>」(這裡使用 cda2g 名稱為例)即可更新。

```
Last login: Thu Jun 27 18:07:42 on ttys000
[18:08:12]chaochan@Haraguroicha-MacBook-Air:~ $ sudo port install ruby19@1.9.3
Warning: port definitions are more than two weeks old, consider using selfupdate
-->  Computing dependencies for ruby19
-->  Fetching archive for ruby19
-->  Attempting to fetch ruby19-1.9.3-p392_1+doc.darwin_12.x86_64.tbz2 from http://jog.id.packages.macports.org/macport
s/packages/ruby19
-->  Attempting to fetch ruby19-1.9.3-p392_1+doc.darwin_12.x86_64.tbz2.rmd160 from http://jog.id.packages.macports.org/
macports/packages/ruby19
-->  Installing ruby19 @1.9.3-p392_1+doc
-->  Deactivating ruby19 @1.9.3-p327_0+doc+nosuffix
-->  Cleaning ruby19
-->  Activating ruby19 @1.9.3-p392_1+doc
-->  Cleaning ruby19
-->  Updating database of binaries: 100.0%
-->  Scanning binaries for linking errors: 100.0%
-->  No broken files found.
[18:09:29]chaochan@Haraguroicha-MacBook-Air:~ $ sudo gem install af
Fetching: af-0.3.18.12.gem (100%)
Successfully installed af-0.3.18.12
1 gem installed
Installing ri documentation for af-0.3.18.12...
Installing RDoc documentation for af-0.3.18.12...
[18:10:49]chaochan@Haraguroicha-MacBook-Air:~ $ af
Usage: af [options] command [<args>] [command_options]
Try 'af help [command]' or 'af help options' for more information.

[18:10:58]chaochan@Haraguroicha-MacBook-Air:~ $
```

圖 4 環境部屬畫面，使用 OS X 為例，使用 port 工具安裝 ruby 1.9.3 套件之後使用 gem 安裝 af 部署工具

Lots of Space
Over 2000 MB of free RAM for your apps.

No vendor lock-in
If you ever want to move, you can migrate your apps to any Cloud Foundry compatible service.

Every technology. Every infrastructure.
Java, .NET, Node, Ruby, Python, PHP, Mongo, MySQL, Redis, AWS, HP Cloud, Rackspace, Azure, etc.

Take AppFog to work with AppFog for Business
Love AppFog, but looking for a PaaS on your own infrastructure? Call us: 1.888.974.7364

Login to AppFog

Email and Password

haraguroicha@hhmr.biz
.....

Please enter your account's email and password.

By logging in and using the service you signify that you have read and agreed to the [Service Agreement](#), [Privacy Policy](#) and [Terms of Use](#).

[Login](#) or [Sign Up](#) [Forgot Password?](#)

appfog © 2013. All Rights Reserved.

Social
[Blog](#)
[Twitter](#)
[Facebook](#)
[Community](#)

More Information
[Careers](#)
[Documentation](#)
[Blog](#)
[Privacy Policy](#)
[Service Agreement](#)
[Terms of Use](#)

Contact Us
[Support](#)
[Google Groups](#)
[Email Us](#)

圖 5 AppFog 登入畫面，使用已經申請好的帳號登入 AppFog 控制台

AppFog: Create An App

<https://console.appfog.com/apps/new>

The screenshot shows the 'Create An App' page on the AppFog console. At the top, there's a header bar with the AppFog logo and a 'Create An App' button. Below the header, the URL 'https://console.appfog.com/apps/new' is displayed. The main content area is divided into several sections, each containing a template for a different application:

- PHP 5.3.10**: PHP 5.3.10, Browse Code
- PHP Drupal 7.14.0**: PHP MYSQL, Browse Code
- phpMyAdmin 3.5.2**: PHP, Browse Code
- ThinkUp PHP ThinkUp 1.1.1**: PHP MYSQL, Browse Code
- PHP WordPress 3.4.2**: PHP MYSQL, Browse Code
- Python 2.7.3**: PYTHON WSGI, Browse Code
- django Python Django 1.4**: PYTHON MYSQL, Browse Code
- Python Flask 0.8**: PYTHON, Browse Code
- Ruby on Rails 3.2.13**: RUBY MYSQL, Browse Code
- Ruby Sinatra 1.3.2**: RUBY, Browse Code

Below these sections, there's a step-by-step guide:

Step 2: Choose an infrastructure

The 'Step 2' section is titled 'Choose an infrastructure'. It lists five options:

- AWS Asia Southeast**: Singapore, ERLANG, JAVA, NODE, PHP, PYTHON, RUBY
- AWS Europe West**: Ireland, ERLANG, JAVA, NODE, PHP, PYTHON, RUBY
- AWS US East**: Virginia, ERLANG, JAVA, NODE, PHP, PYTHON, RUBY
- HP Openstack AZ 2**: BETA, POWERED BY openstack, Las Vegas, ERLANG, JAVA, NODE, PHP, PYTHON, RUBY
- MS Azure AZ 1**: San Antonio, NODE, PHP

The 'MS Azure AZ 1' option has a red exclamation mark icon next to it.

圖 6 建立 App 畫面，使用 PHP 與任意地區的主機即可使用，本範例使用 hp 的 CloudFoundry 平台

The screenshot shows the AppFog web interface for creating a new application. At the top, there's a header bar with the title 'AppFog: Create An App' and a URL 'https://console.appfog.com/apps/new'. Below the header, there are four service provider cards:

- AWS Asia Southeast** (Singapore): ERLANG, JAVA, NODE, PHP, PYTHON, RUBY
- AWS Europe West** (Ireland): ERLANG, JAVA, NODE, PHP, PYTHON, RUBY
- AWS US East** (Virginia): ERLANG, JAVA, NODE, PHP, PYTHON, RUBY
- HP Openstack AZ 2** (Las Vegas): BETA, POWERED BY openstack, ERLANG, JAVA, NODE, PHP, PYTHON, RUBY

Below these cards, there's a 'Step 3: Choose a subdomain:' section. It contains a text input field with the placeholder 'Enter a domain' and a value 'cda'. To the right of the input field is a '.hp.af.cm' suffix. A note below the input says 'You can add custom domains after you've created your app.' To the right of the note is a blue 'Create App' button with a checkmark icon.

To the right of the subdomain section is an 'Account Usage' panel. It shows usage statistics for memory and services:

- Memory:** Using **256MB** of 2GB
- Services:** Using **1 of 8**

At the bottom left, the AppFog logo is displayed with the text '© 2013. All Rights Reserved.'. On the bottom right, there are three columns of links:

Social	More Information	Contact Us
Blog	Careers	Support
Twitter	Documentation	Google Groups
Facebook	Blog	Email Us
Community	Privacy Policy	
	Service Agreement	
	Terms of Use	

圖 7 設定 Domain 畫面，任意設定一組網域名稱即可，本範例使用 cda

The screenshot shows the Appfog web interface for an application named 'cda2g'. At the top, there's a navigation bar with links for 'Create App', 'Pricing', 'The Company', 'Docs', 'Support', and a user account. Below the navigation is a header with the 'appfog' logo and the application name 'cda2g'. The main content area is titled 'Mission Control' and includes sections for 'App Resources' (with sliders for Instances and Memory Quota), 'Ram Capacity (2GB)' (showing usage for 'Other Apps' and 'This App'), and 'Statistics' (a table showing the application is running). On the left, a sidebar lists various management options: 'Mission Control', 'Services', 'Add-ons', 'Update Source Code', 'Domain Names', 'Env Variables', 'SSL', 'Clone', and 'Settings'.

圖 8 儀表板畫面，當建立完成後會自動顯示儀表板畫面，此畫面顯示伺服器狀態與可動態調整的硬體設定內容

The screenshot shows the Appfog console interface for the application 'cda2g'. The top navigation bar includes links for 'Create App', 'Pricing', 'The Company', 'Docs', 'Support', and user information. The main content area displays the application's status as 'Running' on 'HP Openstack AZ 2 Runtime php'. A sidebar on the left lists various management options: Mission Control, Services, Add-ons, Update Source Code (which is selected), Domain Names, Env Variables, SSL, Clone, and Settings. The 'Update Source Code' section contains detailed instructions for Mac or Unix and Windows environments, along with command-line examples and login steps.

Status Running **Infra** HP Openstack AZ 2 **Runtime** php

cda2g

Source Code
To update your app, download the source code and install the `af` ruby gem command line tool.
[Download Source Code](#)

Mac or Unix

```
gem install af  
af login  
af update cda2g
```

If you have issues installing or using af, see our documentation.

Windows
Download and install Ruby Installer for Windows. The installer already includes RubyGems.
Be sure you use the Ruby-enabled command prompt window when you later install and use `af`. You access this command prompt from the Windows Start menu (All Programs > Ruby <version> > Start Command Prompt with Ruby).
Finally, update RubyGems from the Ruby Command Prompt:

```
gem update --system  
gem install af
```

Login with:

```
af login
```

圖 9 程式碼更新指示畫面，此畫面中顯示了部署系統的方式以及環境準備的說明

```
Last login: Thu Jun 27 18:36:40 on ttys000
[18:36:45]chaochan@Haraguroicha-MacBook-Air:~ $ cd /Users/chaochan/Dropbox/Institute/CDA2graph
[18:36:45]chaochan@Haraguroicha-MacBook-Air:CDA2graph $ cd sources/
[18:36:48]chaochan@Haraguroicha-MacBook-Air:sources $ af login
Attempting login to [https://api1.appfog.com]
Email: haraguroicha@hhmr.biz
Password: *****
Successfully logged into [https://api1.appfog.com]

[18:37:04]chaochan@Haraguroicha-MacBook-Air:sources $ af update cda2g
Uploading Application:
  Checking for available resources: OK
  Processing resources: OK
  Packing application: OK
  Uploading (17M): OK
Push Status: OK
Stopping Application 'cda2g': OK
Staging Application 'cda2g': OK
Starting Application 'cda2g': OK

[18:40:36]chaochan@Haraguroicha-MacBook-Air:sources $
```

圖 10 本系統程式碼更新部屬畫面，使用 af login 登入之後可直接使用 af update <App 名稱>(這裡使用 cda2g)即可部署新的程式碼

第四節 相關技術及開發工具

本研究使用的開發環境、開發工具、開發程式語言如下：

- 開發環境：Macintosh OS X Mountain Lion 10.8.3、Microsoft Windows 8 Pro
- 開發工具：Sublime Text 2 (純文字編輯器)、Google Chrome (瀏覽器開發環境)、SourceTree (git 版本控管)、Mou (Markdown 編輯器)
- 開發語言：HTML 5、JavaScript、jQuery、jQuery UI、CSS、php (樣板檔上傳介面)、Markdown

第肆章 研究結果與討論

第一節 研究結果

以系統中各個模組處理的過程與結果來分別敘述內容如下。

壹 樣板管理模組

模組對應的時候會經由 md5 編碼產生一段由單張代碼與機構代碼所組成的路徑，當查詢樣板檔時，如果沒有對應的樣板檔，則有下面兩種狀況處理：

1. 單張代碼有預設的樣板檔
2. 完全無法對應

這兩種狀況我們分別以 curl 公用程式執行指令查詢伺服器回應會有以下伺服器回應結果：

1. 單張代碼有預設的樣板檔，如圖 11 及圖 12

```
curl --location --head --insecure \
--url https://cda2g.hp.af.cm/templates/9ccf3dfb3a08976t
```

圖 11 單張代碼有預設樣板檔的查詢命令，使用 curl 公用工具並且追蹤資源轉向以及顯示伺服器回應結果查詢忽略伺服器憑證錯誤查詢

```
HTTP/1.1 307 Temporary Redirect
Server: nginx
Date: Thu, 30 May 2013 15:33:26 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=900
Cache-Control: max-age=0, no-cache,
Pragma: no-cache
Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
X-Template: 307
Location: https://cda2g.hp.af.cm/templates/078df904b021bea0cc
Vary: Accept-Encoding

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Thu, 30 May 2013 15:33:26 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
```

圖 12 單張代碼有預設樣板檔的回應結果，伺服器分兩階段回應資料：1. 307 暫時轉向 2. 200 完成

2. 完全無法對應，如圖 13 及圖 14

```
curl --location --head --insecure \
--url https://cda2g.hp.af.cm/templates/078df904b021bea0cc
```

圖 13 單張代碼沒有預設樣板檔的查詢命令，使用 curl 公用工具並且追蹤資源轉向以及顯示伺服器回應結果查詢忽略伺服器憑證錯誤查詢

HTTP/1.1 307 Temporary Redirect

```
Server: nginx
Date: Thu, 30 May 2013 15:35:44 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=900
Cache-Control: max-age=0, no-cache, n
Pragma: no-cache
Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GM
X-Template: 307
Location: https://cda2g.hp.af.cm/temp
Vary: Accept-Encoding
```

HTTP/1.1 303 See Other

```
Server: nginx
Date: Thu, 30 May 2013 15:35:44 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=900
Cache-Control: max-age=0, no-cache, n
Pragma: no-cache
Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GM
X-Template: 303
Location: https://cda2g.hp.af.cm/temp
Vary: Accept-Encoding
```

HTTP/1.1 200 OK

```
Server: nginx
Date: Thu, 30 May 2013 15:35:45 GMT
Content-Type: application/xhtml+xml
```

圖 14 單張代碼沒有預設樣板檔的回應結果，伺服器分三階段回應資料：1. 307 暫時轉向 2. 303 參考其他 3. 200 完成

貳 文件讀取及解析模組

在觸發讀取文件的拖放事件的時候，系統會依據使用者附加按鍵會有如圖 15 與圖 16 的兩種不同的回應鼠標，然後當使用者放入了不正確的文件的時候則會出現如圖 17 所述的錯誤訊息。

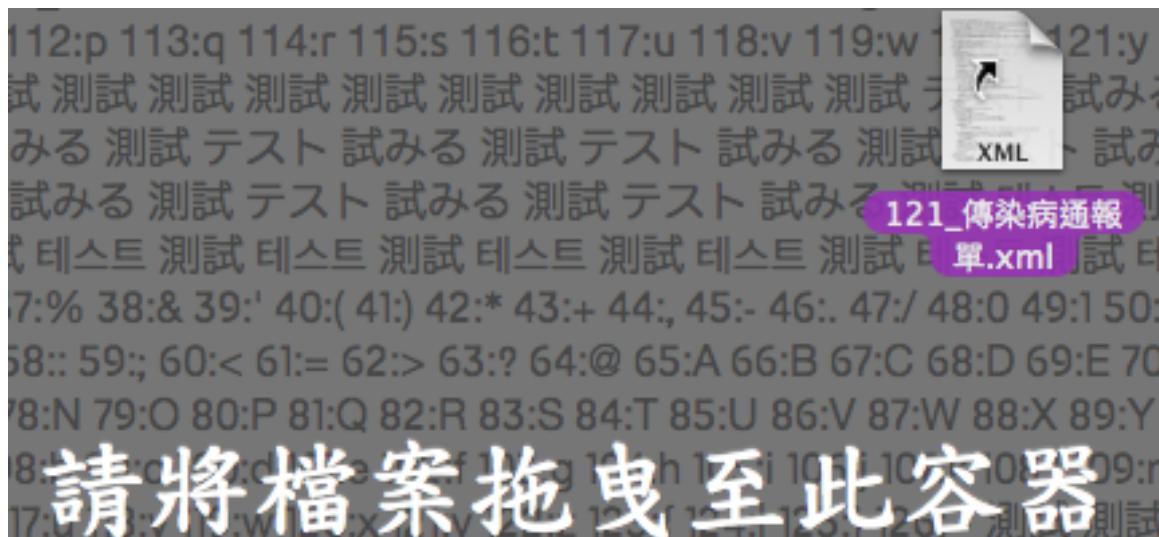


圖 15 鼠標回應：未按附加按鍵，此時鼠標會以"參考"的鼠標形式呈現，或者顯示為"連結"的鼠標樣式

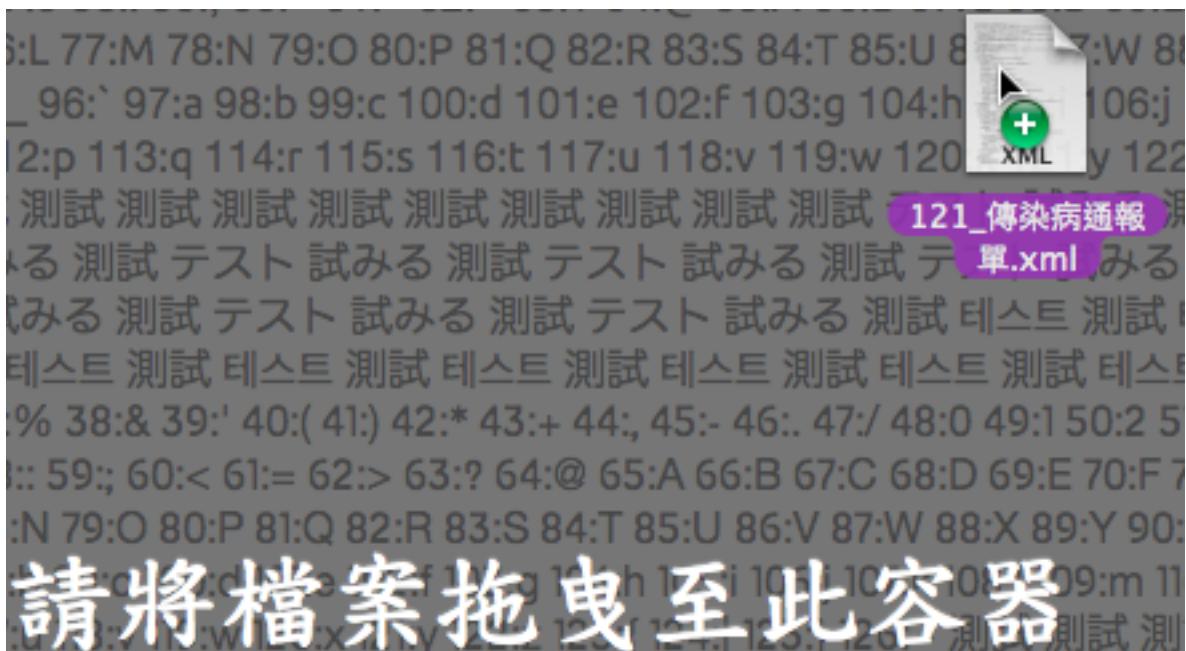


圖 16 鼠標回應：有按下附加按鍵，此時鼠標會以"複製"的鼠標形式呈現

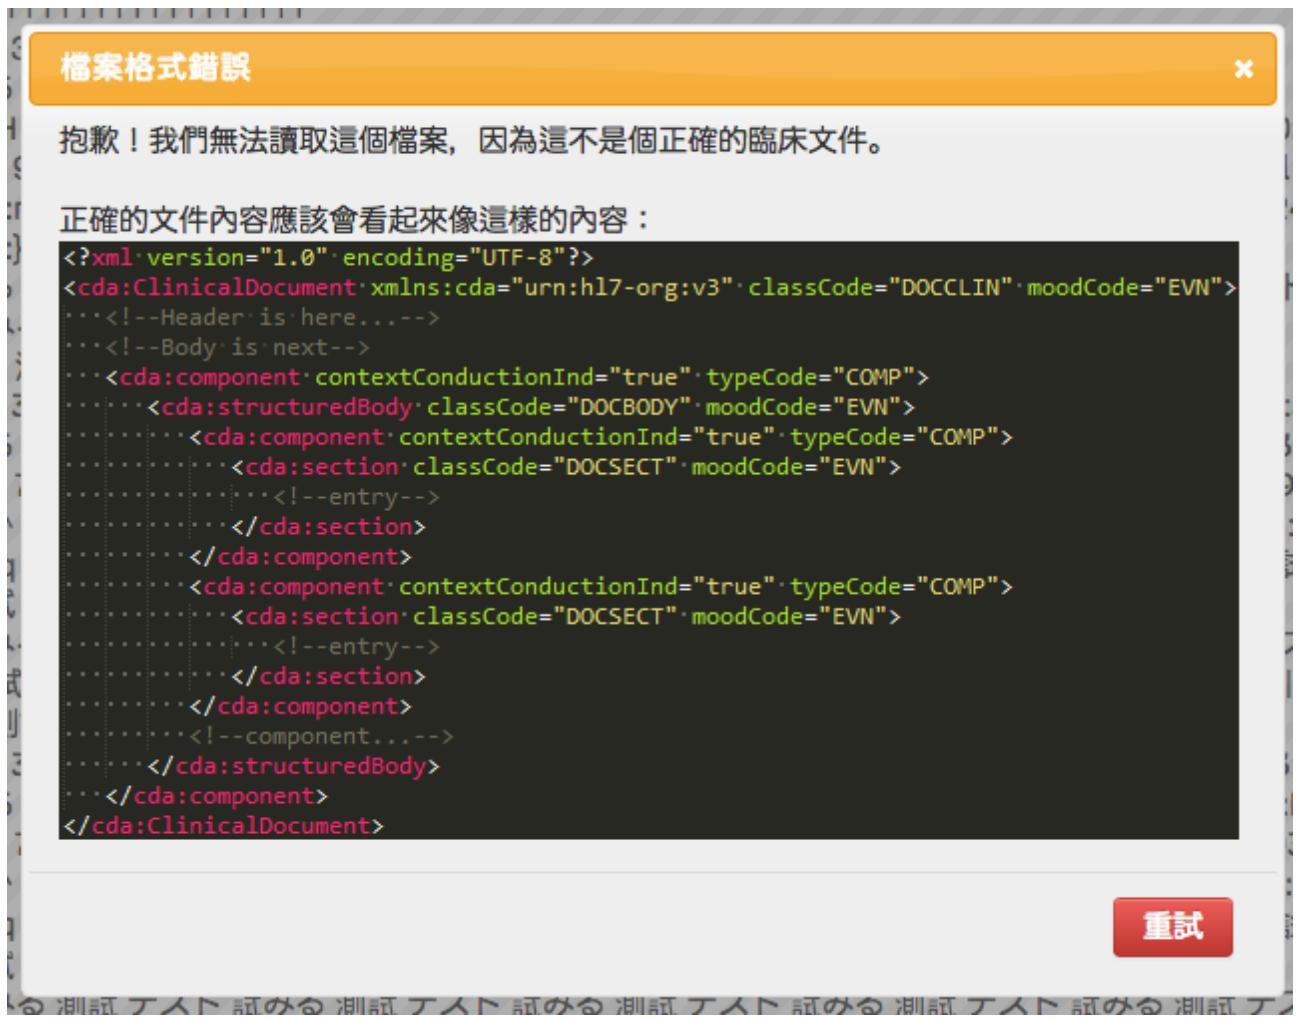


圖 17 提示訊息：不正確的格式

參 資料內嵌處理模組

在資料讀取完成之後，會將資料內嵌至頁面中等待處理，在系統進入此模組時，畫面會如圖 18 所示，而其內嵌的結構與 CDA 格式相同，但僅只有將 CDA Header 與 CDA Body 分開至兩個物件內包裝，其中會包含使用 Web Components 的技術，而 Web Components 的描述結構皆如圖 19 與圖 20 所示，會包裝在 #document-fragment 的物件內。



圖 18 資料內嵌處理模組的系統畫面

```
<section class="cda-widget" style="position: relative;">  
  <article>  
    <parsing xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" is="parsing">  
      #document-fragment  
      <loading class="l10n">載入檔案中</loading>  
      <filename>121_傳染病通報單.xml</filename>  
      <filesize>10759</filesize>          包含CDA資料內嵌的Web Components物件 -- cda2g  
    </parsing>  
    <cda2g xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" is="cda__51897-7" cda.filename="121_傳染病通報  
單.xml" style="display: block; overflow: hidden; height: 0px !important;" xmlnsPrefix  
xmlnsURI="urn:hl7-org:v3">...</cda2g>  
  </article>  
</section>  
</article>  
<footer class="outside">...</footer>  
<section>
```

圖 19 內嵌資料於頁面中，圖中的 cda2g 物件即是包含了資料內嵌的 Web Components 物件

```

▼<cda2g xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" is="cda__51897-7" cda.filename="121_傳染病通報單.xml" style="display: block; overflow: hidden; height: 0px !important;" xmlnsPrefix="urn:hl7-org:v3">
  ▶#document-fragment
  ▶<style scoped="scoped">...</style>
  ▶<style scoped="scoped">...</style>
  ▶<info filename="121_傳染病通報單.xml">...</info>
  ▶<processable>...</processable>
  ▶<div class="_XCD_Component" style="display: block;">
    ▶<table>...</table>
    <br><br>
    ▶<table>...</table>
    ▶<table>...</table>
  </div>
  ▶<cdaHeader xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <typeId xmlns="urn:hl7-org:v3" root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040">...</typeId> CDA Header
    <templateId xmlns="urn:hl7-org:v3" extension="2.16.886.119.100118.10.121" root="2.16.886.119.100118.10.121">...</templateId>
    <id xmlns="urn:hl7-org:v3" extension="DOH_121" root="2.16.840.1.113883.19.4">...</id>
    <code xmlns="urn:hl7-org:v3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" code="51897-7" displayName="Healthcare Associated Infection Report">...</code>
    <title xmlns="urn:hl7-org:v3">法定及新興傳染病個案(含疑似病例)報告單</title>
    <effectiveTime xmlns="urn:hl7-org:v3" value="201207021704">...</effectiveTime>
    <confidentialityCode xmlns="urn:hl7-org:v3" code="N" displayName="normal" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="Confidentiality">...</confidentialityCode>
    <languageCode xmlns="urn:hl7-org:v3" code="zh-TW">...</languageCode>
    ▶<recordTarget xmlns="urn:hl7-org:v3" typeCode="RCT" contextControlCode="OP">...</recordTarget>
    ▶<author xmlns="urn:hl7-org:v3" typeCode="AUT" contextControlCode="OP">...</author>
    ▶<custodian xmlns="urn:hl7-org:v3" typeCode="CST">...</custodian>
    ▶<participant xmlns="urn:hl7-org:v3" contextControlCode="OP" typeCode="RCV">...</participant>
    ▶<participant xmlns="urn:hl7-org:v3" contextControlCode="OP" typeCode="RCV">...</participant>
    ▶<participant xmlns="urn:hl7-org:v3" typeCode="REFT">...</participant>
    ▶<componentOf xmlns="urn:hl7-org:v3" typeCode="COMP">...</componentOf>
  </cdaHeader>
  ▶<cdaBody xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    ▶<component xmlns="urn:hl7-org:v3" typeCode="COMP" contextConductionInd="true">
      ▶<structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN"> CDA Body
        <!--
          職業
          ****
          History of occupation
          ****
        -->
      <!-->
      ▶<component typeCode="COMP" contextConductionInd="true">...</component>
      <!--
    
```

Web Components

CDA Header

CDA Body

圖 20 內嵌 CDA 文件的 Header 與 Body 資料，cda2g 物件中包含了 Web Components 的內容及 cdaHeader 與 cdaBody 的資料物件

肆 樣板輸出處理模組

本模組將內嵌的資料取出，在系統進入此模組時，畫面會如圖 21 所示，並且將 Web Components 的結果取出並取代原本內嵌的結構，最終變成如圖 22 所示的文件結構。



圖 21 樣板輸出處理模組的系統畫面

電子病歷檢視器

https://cda2g.hp.af.cm/?page=1

捷達世牙醫 牙科門診單 電子病歷資料			
姓名：吳麗美 (F)	身分證字號：B212765392	病歷號碼：231234	文件產生時間：2010/10/10 14:30:21
婚姻狀況：M	B.O.D.：1966/11/23	地址：台北市內湖區基湖路32號	
家用電話：0222600888	公司電話：0222678902#2231	手機：0911123123	E-Mail：xxx@yahoo.com
醫學影像			
			
其他文件			
<ul style="list-style-type: none">手術同意書.doc (24064 bytes)放棄急救同意書.doc (24064 bytes)			

rev.197 (43fb6e1) 2013年5月24日 下午4:18:06 43fb6e1fe7b43565bda87023dcfb43a23666c56f | 第 1 of 1 頁

圖 22 包含附件時的畫面呈現範例，圖中的影像與文件揭示皆是使用了 HTML5 的 Base64 的功能解碼後呈現出來的畫面

若使用者有指定需要輸出成為樣板檔指定的 XML 格式文件時，檔案輸出將會類似如圖 23 所示之結果。

```
▼<疾病通報>
  <醫院名稱>臺大北護醫院</醫院名稱>
  <醫院代碼>0401190010</醫院代碼>
  <醫院電話>(02) 2371-7101</醫院電話>
  <診斷醫師>葉醫師</診斷醫師>
  <醫院地址>台北市萬華區康定路37號</醫院地址>
▼<病患>
  <姓名>張三</姓名>
  <性別>男</性別>
  <出生日>2000/02/11</出生日>
  <身分證字號>A123456789</身分證字號>
  <國籍>Mexican</國籍>
  <婚姻狀況>單身</婚姻狀況>
▼<電話>
  <公司電話>(02)8765-4321</公司電話>
  <家用電話>(02)1234-5678</家用電話>
  <行動電話>0933123456</行動電話>
</電話>
  <地址>台北內江街89號</地址>
  <職業>教師</職業>
</病患>
▼<疾病通報項目>
  <發病日期>2012/07/01</發病日期>
  <旅遊史>中南美探親，途經美國</旅遊史>
  <主要症狀>(文字敘述)</主要症狀>
  <相關疫苗接種史>(文字敘述)</相關疫苗接種史>
  <診斷日期>2012/07/02 01:11</診斷日期>
  <報告日期>2012/07/02 17:04</報告日期>
▼<收到日期>
  <衛生局>2012/07/03</衛生局>
  <疾管局>2012/07/05</疾管局>
</收到日期>
  <備註>抗酸菌塗片、結核菌培養、聚合酶連鎖反應PCR、典型結核病理報告、胸部或其他X光檢查、自行檢驗結果等</備註>
</疾病通報項目>
▼<通報項目>
  ▼<通報資料>
    ▼<採集檢體>
      <檢體名稱>Tuberculosis</檢體名稱>
      <是否採集>是</是否採集>
    </採集檢體>
  </通報資料>
</通報項目>
</疾病通報>
```

圖 23 樣板檔輸出指定的 XML 格式文件範例，檔案下載後即會呈現成此結構

伍 多國語系模組

依照使用者瀏覽器的語言不同，本系統會自動的調整顯示的語言，以檔案格式錯誤為例，中文與英文的界面將會如圖 24 與圖 25 所示。

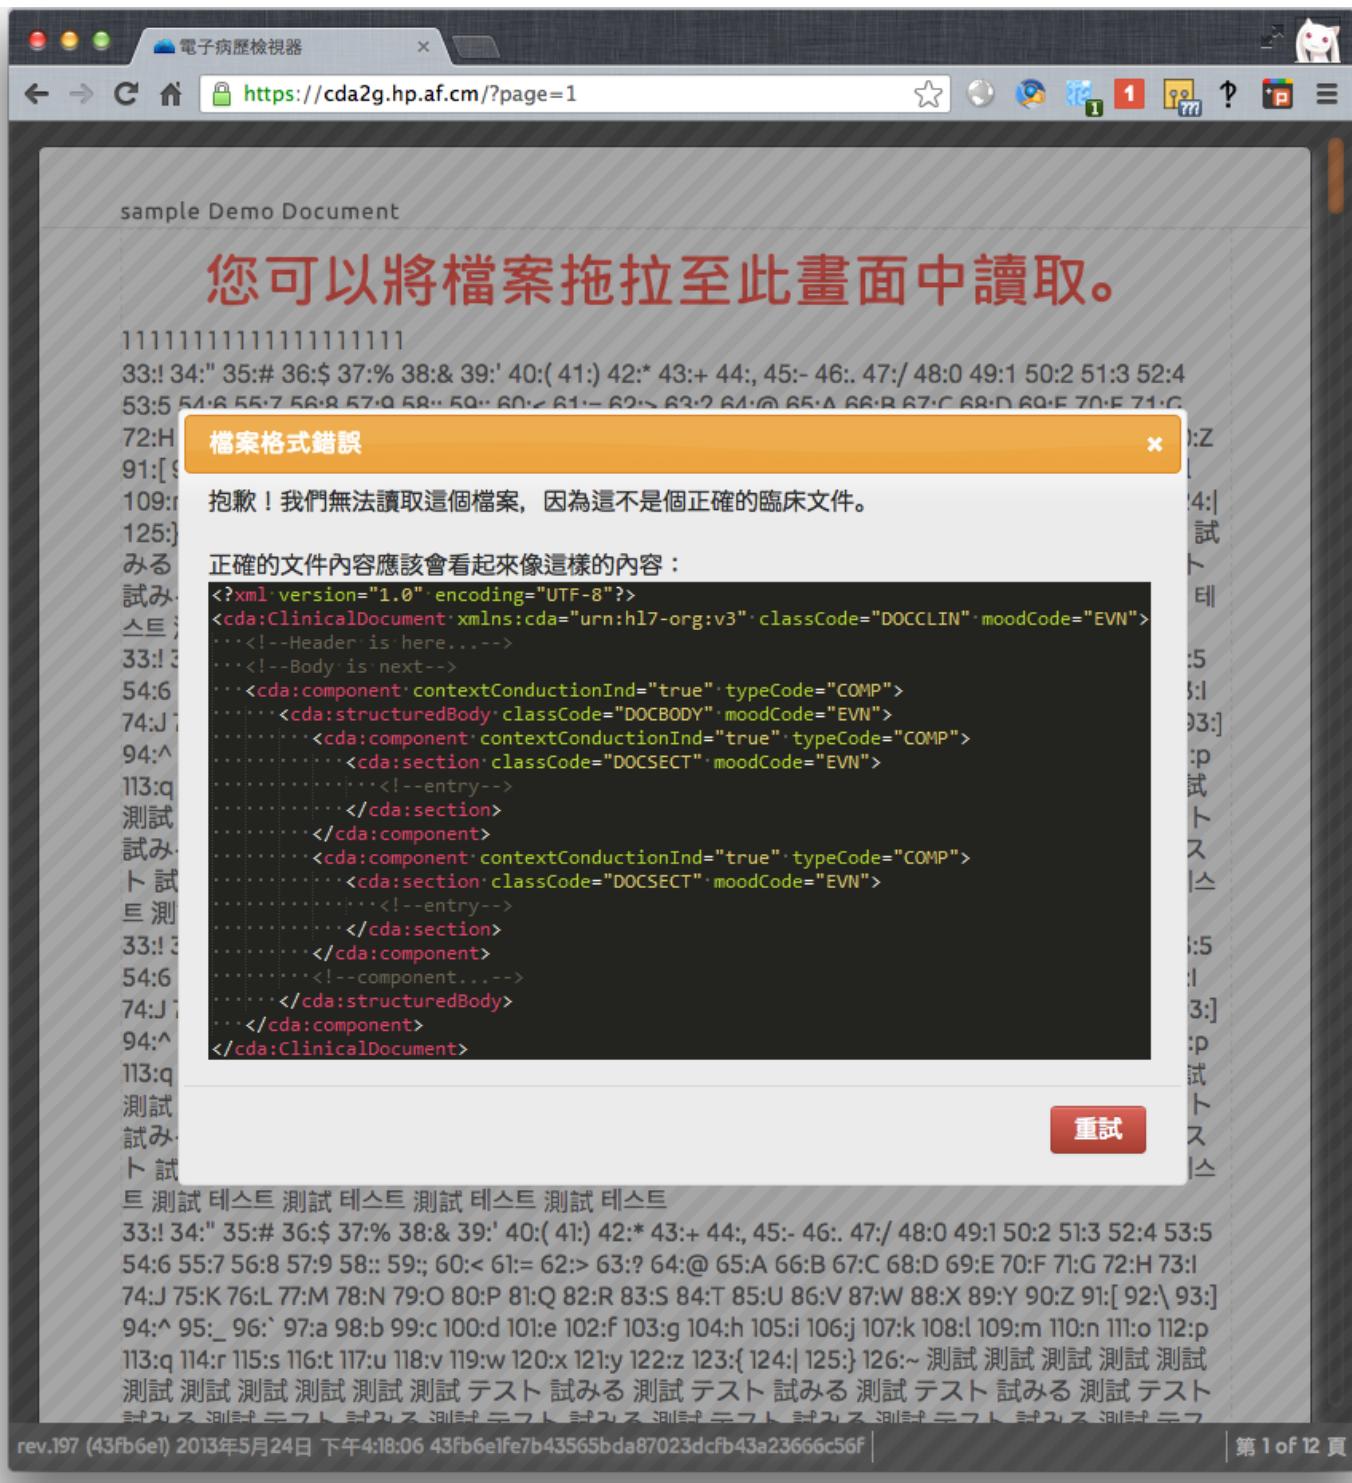


圖 24 中文語系介面

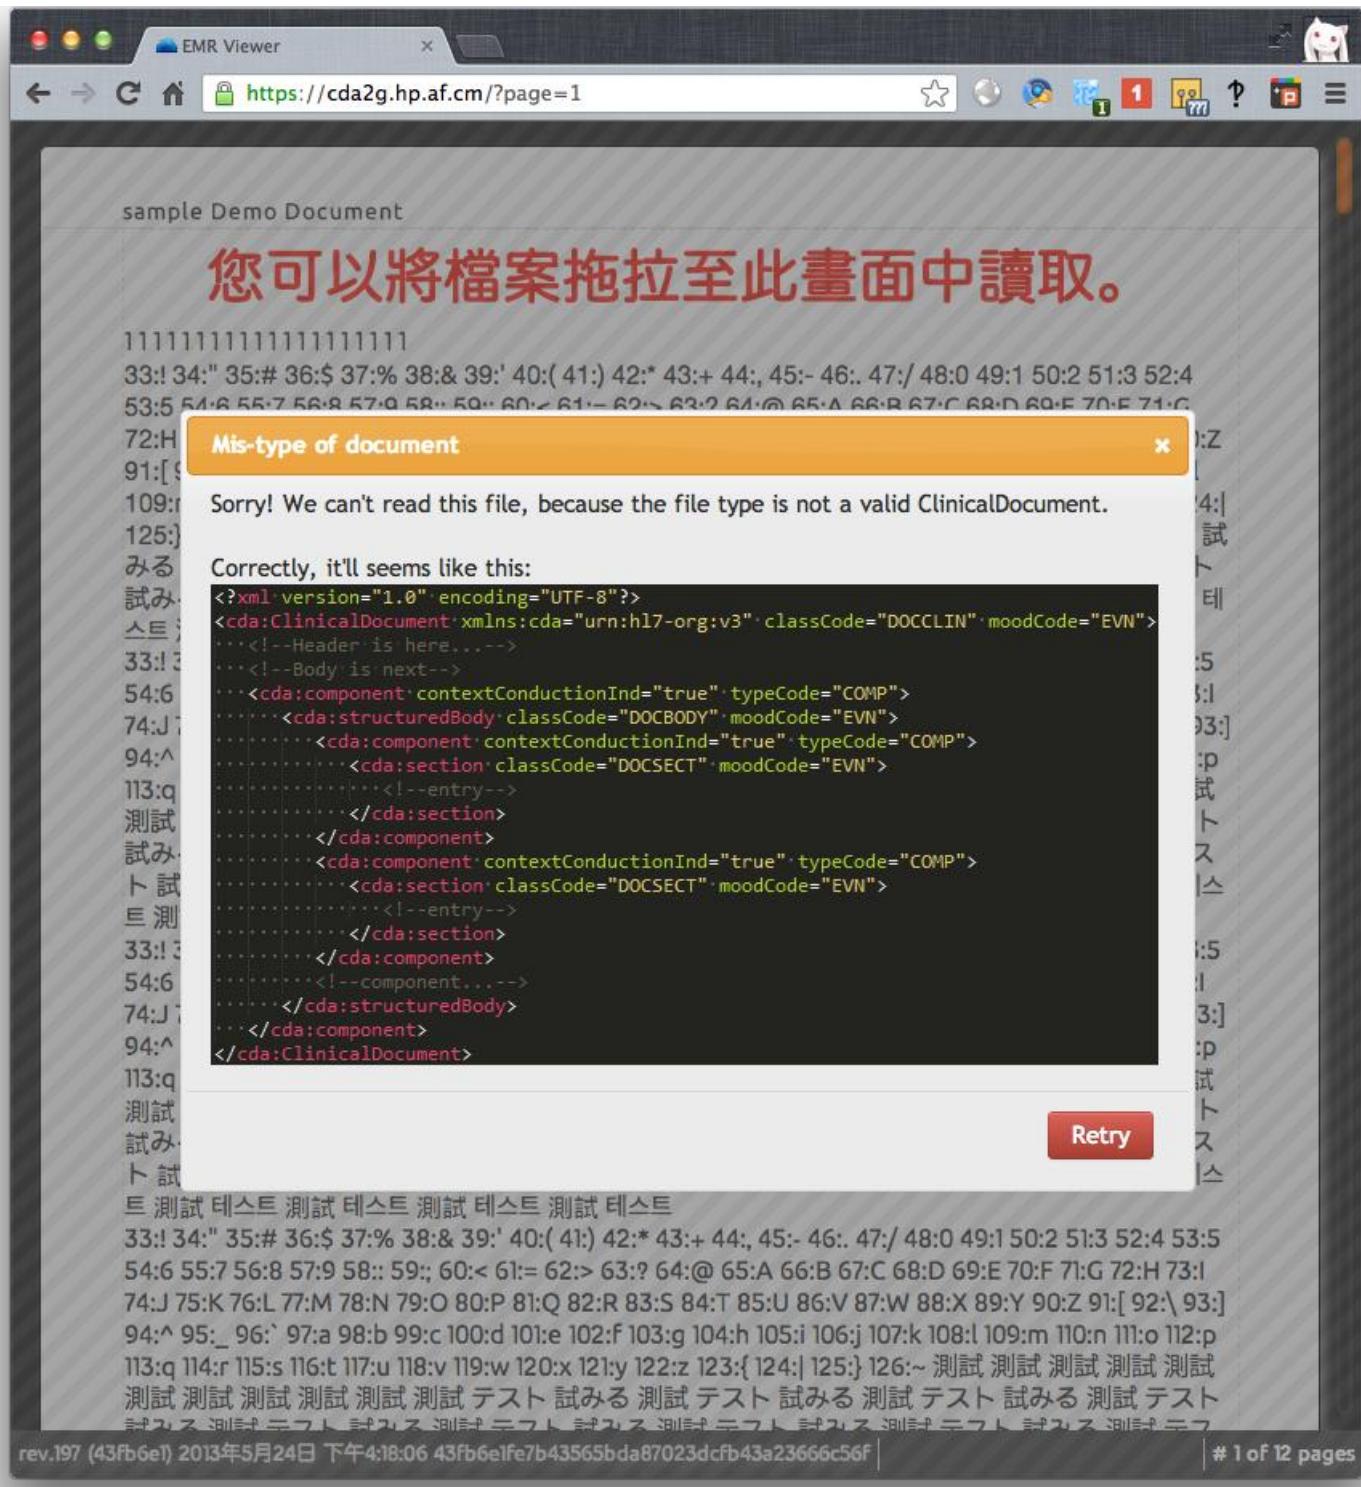


圖 25 英文語系介面

陸 樣板檔編輯器

樣板檔編輯器的功能主要為顯示變數區塊以及編輯畫面，如下圖 26 所示，而區塊的編輯如圖 27 所示。

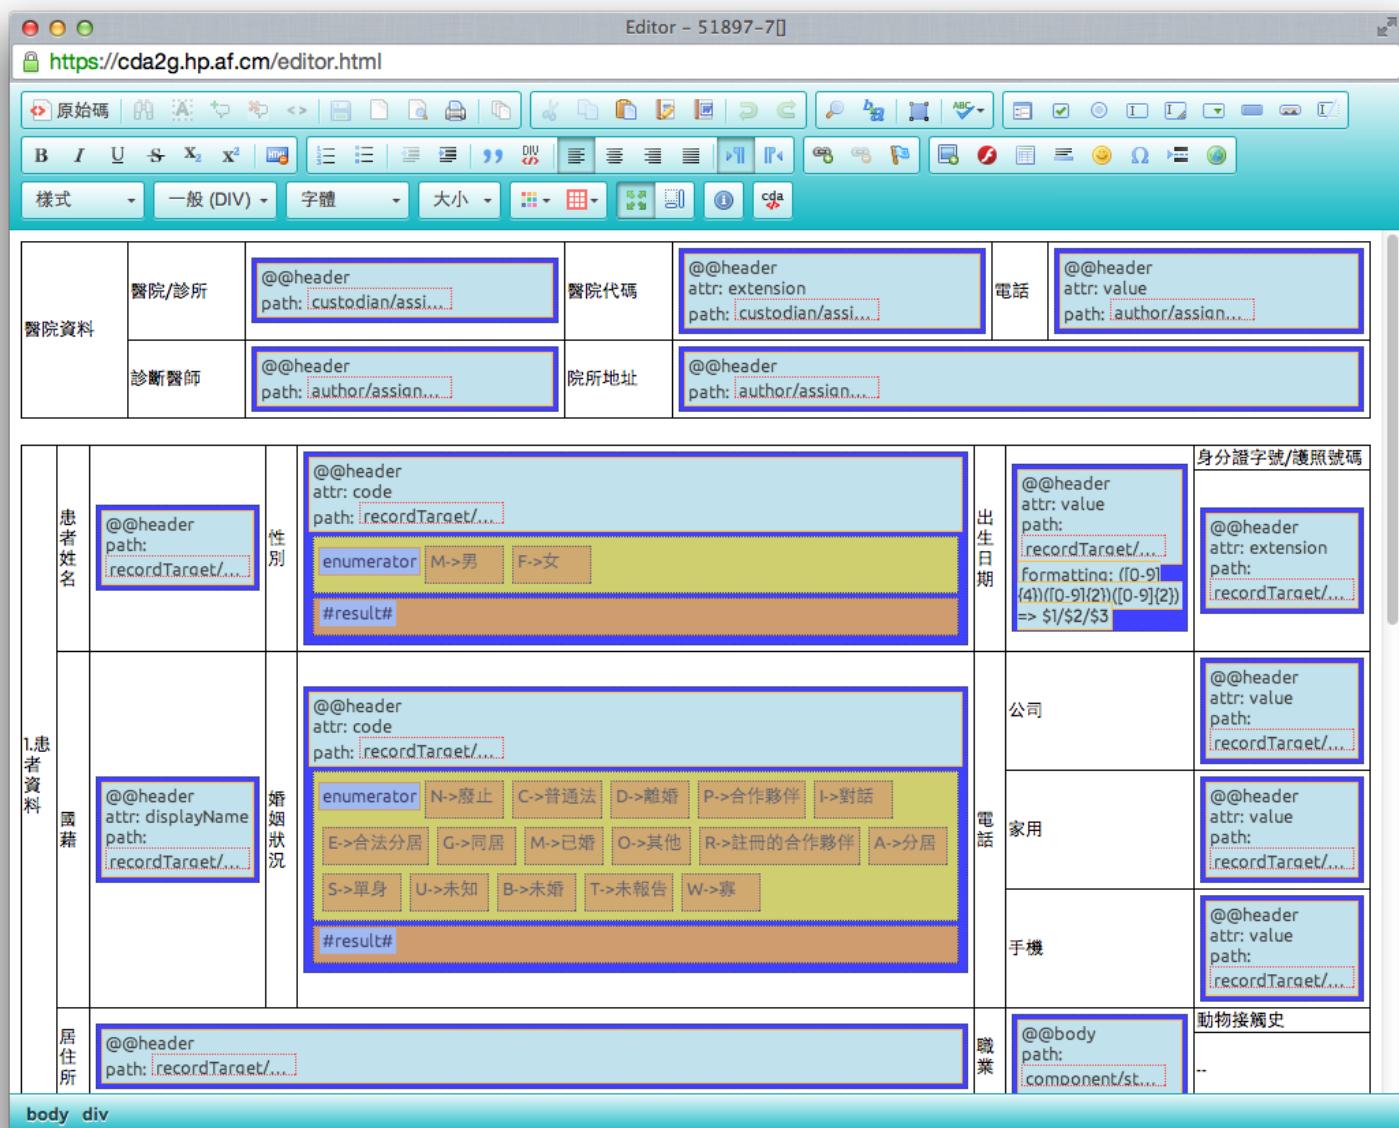


圖 26 編輯器主畫面，以傳染病通報單張樣板檔為例

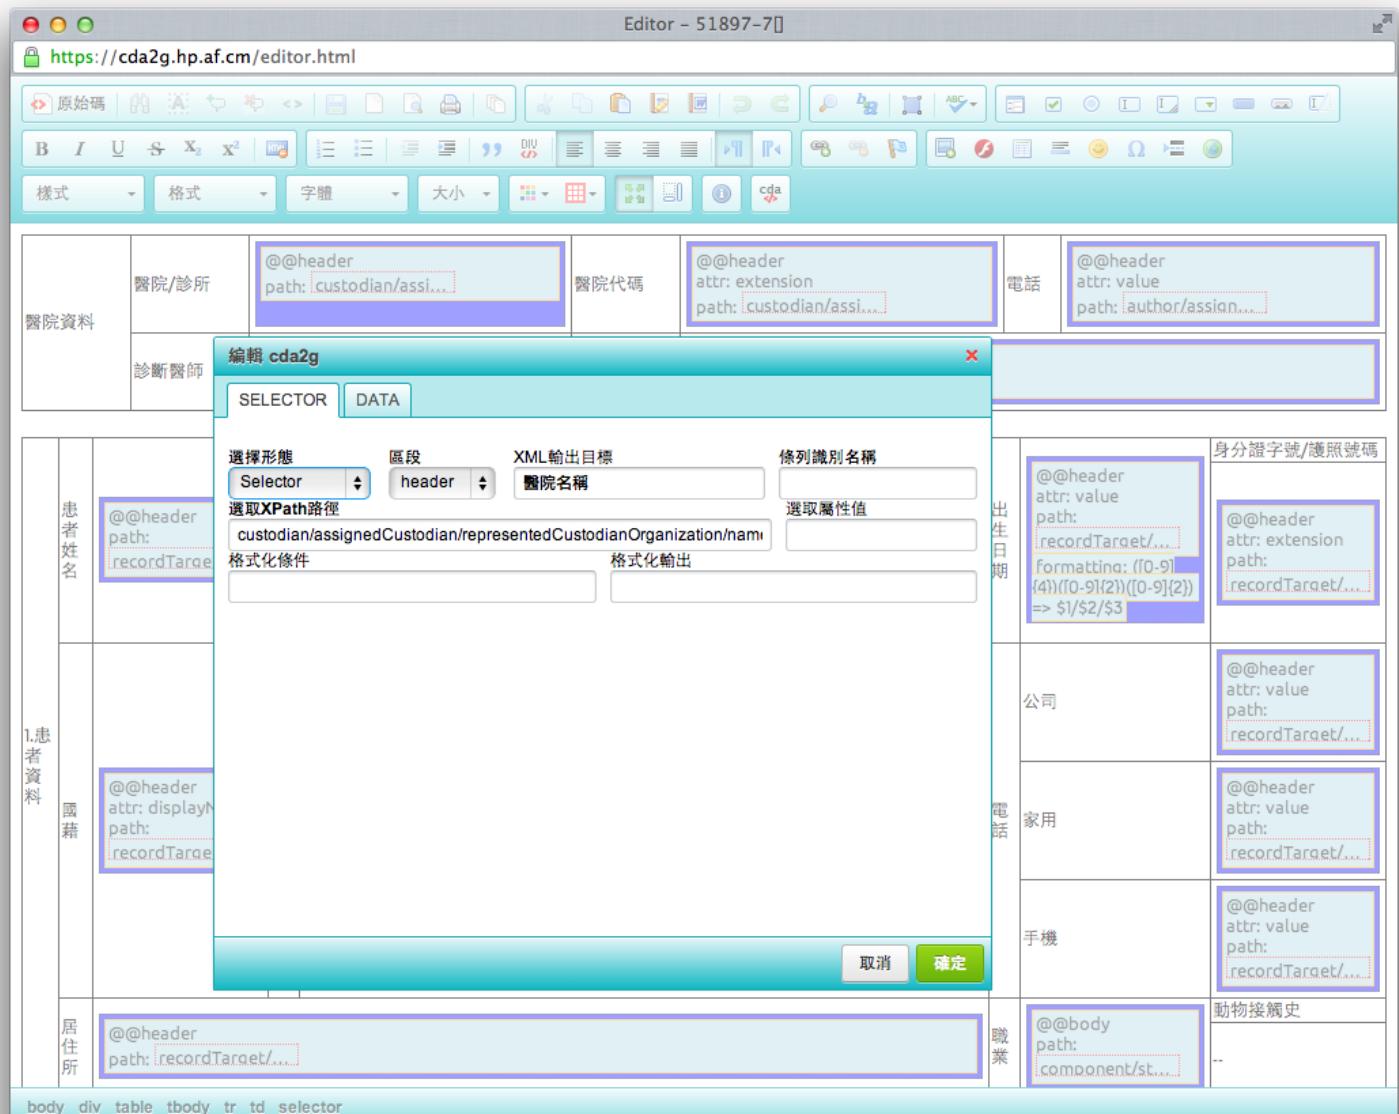


圖 27 區塊編輯畫面，以醫院/診所欄位(醫院名稱)為例

第二節 討論

本研究為了可以有更多的擴充性與靈活度，採用 Web Application 的方式寫作，並且結合 MVC(Modal View Controller)的設計方式，以及結合 RWD 理念，所以本系統中隨時可以根據樣板檔內的設計不同而提供不同的擴充功能，因此僅需要修改樣板檔，即可馬上對應到任何有相關的電子病歷單張的檢視畫面。


壹 樣板檔編輯

要對樣板檔編輯，必須要使用支援 XHTML 的編輯器編輯，或者本系統內帶的樣板檔編輯器編輯，在編輯時僅需要將檔案中命名的屬性修改即可變成專用樣板檔。製作樣板檔客製化時，僅需要有 HTML 的設計編寫能力即可自行客製化所需的電子病歷樣板檔，如圖 28 與圖 29 為疾病通報單張的原始樣板檔節錄，以及目前樣板檔中所使用的功能元素(Functional Element)有如圖 30 作為說明。

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<element extends="cda2g" name="cda_51897-7" constructor="cdaDemo">
  <decorator>
    <template>
      <style scoped="scoped">
        table { border: solid 1px black; border-collapse: collapse; width: 100%; } table th, table td { border: solid 1px black; } th { font-size: 14pt; } td { font-size: 10pt; } h4 { margin: 0px; border-bottom: solid 1px #06F; } result ~ * { margin-top: 15px; } h4 ~ * { margin-left: 15px; } h4 { margin: 5px 0px 5px 0px; } .data, .desH td { vertical-align: top; text-align: left !important; } .leftHead { text-align: center; width: 12px; } .dataHead { text-align: center; width: 34px; } .dataHead1 { text-align: center; width: 50px; } .dataHead2 { text-align: center; width: 75px; } .dataHead3 { text-align: center; width: 60px; } .titleHead { text-align: center; width: 150px; } .innerTB { border: none 0px black; vertical-align: top; } .innerTB table { border: none 0px black; margin: -1px -2px -1px -1px; } .desH { height: 105px; width: 678px; } .desH th { font-size: 10pt; font-weight: normal; height: 20px; }
      </style>
    </template>
  </decorator>
</element>
```

圖 28 疾病通報單張原始樣板檔節錄 1，檔案中的開頭包含了專用樣式表以及頁首標題等資訊

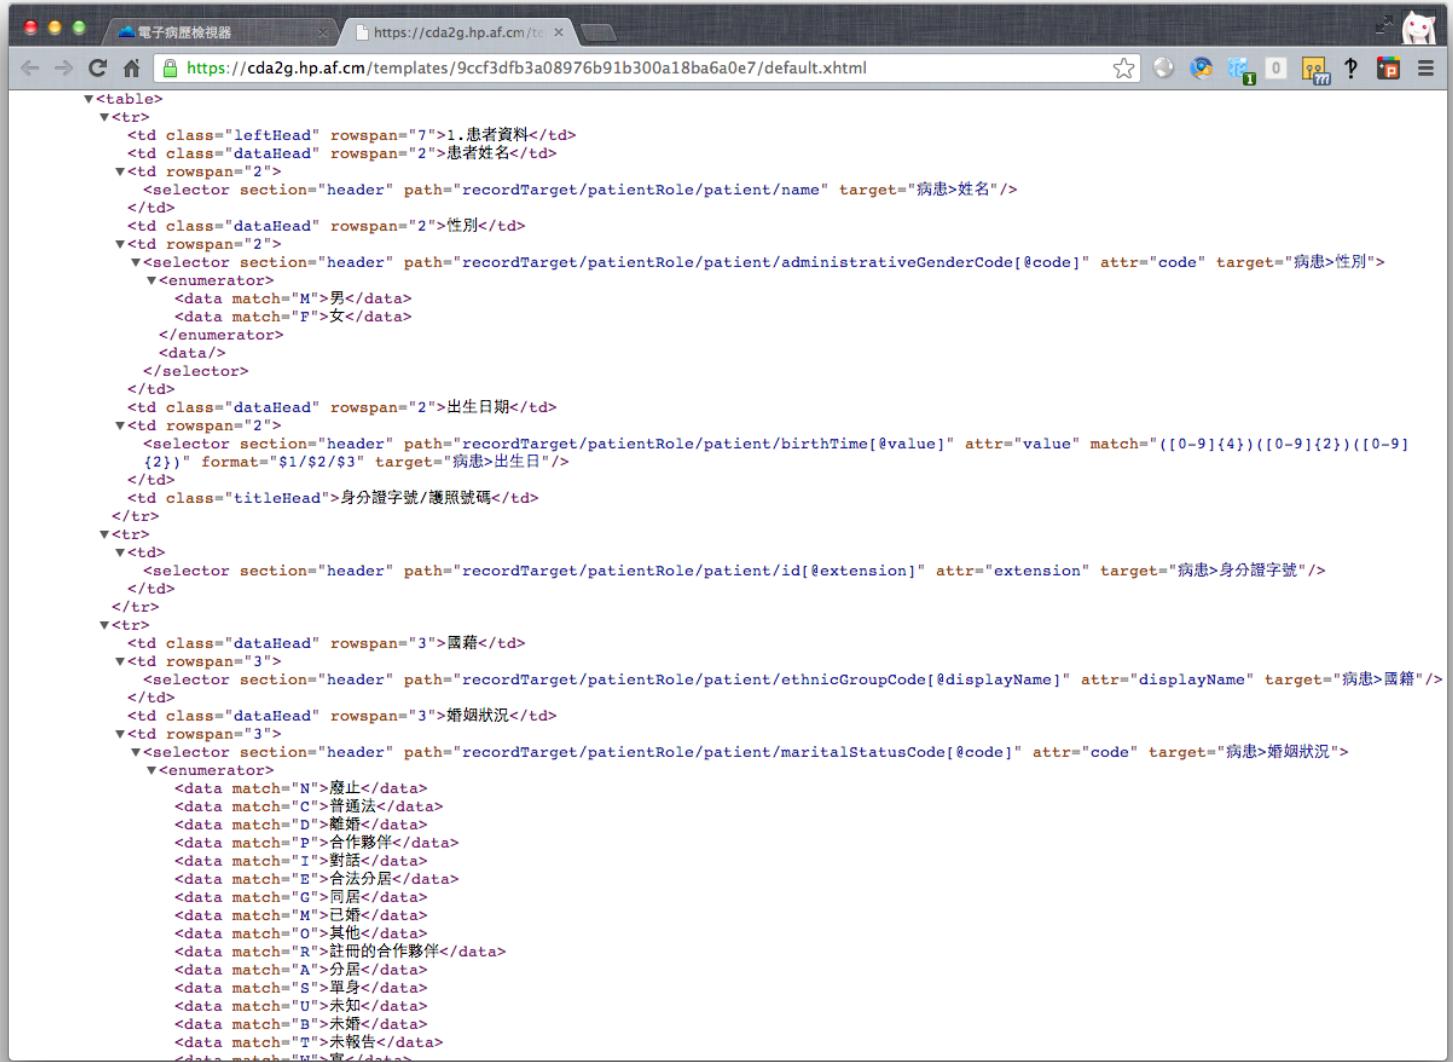

The screenshot shows a browser window displaying the XML code of a medical report template. The URL is <https://cda2g.hp.af.cm/templates/9ccf3dfb3a08976b91b300a18ba6a0e7/default.xhtml>. The code is a hierarchical XML structure representing a table with multiple rows and columns, primarily using the 'td' element. It includes sections for patient information like name, gender, birth date, and marital status, each with specific data elements and matching rules. The code uses namespaces such as 'header' and 'recordTarget' to define the scope of the data.

```
<table>
  <tr>
    <td class="leftHead" rowspan="7">1.患者資料</td>
    <td class="dataHead" rowspan="2">患者姓名</td>
    <td rowspan="2">
      <selector section="header" path="recordTarget/patientRole/patient/name" target="病患>姓名"/>
    </td>
    <td class="dataHead" rowspan="2">性別</td>
    <td rowspan="2">
      <selector section="header" path="recordTarget/patientRole/patient/administrativeGenderCode[@code]" attr="code" target="病患>性別">
        <enumerator>
          <data match="M">男</data>
          <data match="F">女</data>
        </enumerator>
        <data/>
      </selector>
    </td>
    <td class="dataHead" rowspan="2">出生日期</td>
    <td rowspan="2">
      <selector section="header" path="recordTarget/patientRole/patient/birthTime[@value]" attr="value" match="([0-9]{4})([0-9]{2})([0-9]{2})" format="$1/$2/$3" target="病患>出生日"/>
    </td>
    <td class="titleHead">身分證字號/護照號碼</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <selector section="header" path="recordTarget/patientRole/patient/id[@extension]" attr="extension" target="病患>身分證字號"/>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="dataHead" rowspan="3">國籍</td>
    <td rowspan="3">
      <selector section="header" path="recordTarget/patientRole/patient/ethnicGroupCode[@displayName]" attr="displayName" target="病患>國籍"/>
    </td>
    <td class="dataHead" rowspan="3">婚姻狀況</td>
    <td rowspan="3">
      <selector section="header" path="recordTarget/patientRole/patient/maritalStatusCode[@code]" attr="code" target="病患>婚姻狀況">
        <enumerator>
          <data match="N">廢止</data>
          <data match="C">普通法</data>
          <data match="D">離婚</data>
          <data match="P">合作夥伴</data>
          <data match="I">對話</data>
          <data match="E">合法分居</data>
          <data match="G">同居</data>
          <data match="M">已婚</data>
          <data match="O">其他</data>
          <data match="R">註冊的合作夥伴</data>
          <data match="A">分居</data>
          <data match="S">單身</data>
          <data match="U">未知</data>
          <data match="B">未婚</data>
          <data match="T">未報告</data>
          <data match="W">實</data>
        </enumerator>
      </selector>
    </td>
  </tr>
```

圖 29 疾病通報單張原始樣板檔節錄 2，檔案中段即是包含了資料選擇及簡易代碼對應的元素

```

1 <element extends="cda2g" name="cda__51897-7" constructor="cdaDemo">
2   <decorator>
3     <template>
4       <style scoped="scoped"> /*此文件專用的樣式表內容 */</style>
5       <info>
6         <header><!--文件標題--></header>
7         <footer><!--文件結尾--></footer>
8       </info>
9       <processable>
10      <green root="輸出XML根元素名稱" filename="輸出XML文件檔名"></green>
11    </processable>
12    <div class="_XCD_Component" style="display: none;"><!--包裝輸出資料的元素-->
13      <selector section="使用header或body的資料" path="XPath選擇資料">
14        <target="輸出XML元素的位置"></selector>
15        <!--例如：<selector section="header" path="recordTarget/patientRole/patient/name">
16          <target="病患>姓名"></selector>-->
17        <!--attr="使用CDA資料的屬性"-->
18        <selector section="header">
19          <path="recordTarget/patientRole/patient/administrativeGenderCode[@code]">
20            <attr="code" target="病患>性別"></attr>
21          <!--設定列舉資料-->
22          <enumerator><!--<data match="符合的字串">轉換輸出的資料</data>-->
23            <data match="M">男</data><data match="F">女</data>
24          </enumerator>
25          <data><!--selector將資料輸出的位置(包含列舉中轉換的結果)--></data>
26        </selector>
27        <!--設定資料格式化-->
28        <selector section="header">
29          <path="recordTarget/patientRole/patient/birthTime[@value]" attr="value">
30            <match="([0-9]{4})([0-9]{2})([0-9]{2})">
31            <format="$1/$2/$3" target="病患>出生日"></selector>
32        <!--選取CDA Body的資料-->
33        <selector section="body">
34          <path="component/structuredBody/component/section/code[@code='11340-7']/../text">
35            <target="病患>職業"></selector>
36        <!--將符合的資料全部讀出，使用方式與範例的selector一致-->
37        <eachselector section="body">
38          <path="component/structuredBody/component/section/code[@code='29548-5']/../entry">
39            <target="通報項目>通報資料>採集檢體">
40            <!--根據eachselector的path繼續選擇資料，所有的path皆會被eachselector限制-->
41            <!--這裡會多id屬性，作為JSON資料對應用，當這裡遇到id屬性的時候，>
42            <!--selector會輸出JSON資料，且不顯示結果-->
43            <selector id="specimen" path="observation/code[@displayName]">
44              <attr="displayName" target="檢體名稱"></selector>
45            <selector id="desc">
46              <path="observation/specimen/specimenRole/specimenPlayingEntity/desc">
47                <target="是否採集"></selector>
48                <!--將結果的格式依照each內所編寫的內容依序輸出-->
49                <each>
50                  <!--這裡的id會與selector的id對應，並且將selector輸出的JSON資料依序讀出至此輸出-->
51                  <json id="specimen"></json> : <json id="desc"></json>
52                </each>
53            </eachselector>
54        </div>
55      </template>
56      <script type="text/javascript">
57        //以下是預設必備的程式碼，使用預設的程式碼可以自動的觸發以上語法的解析，
58        //若有其他功能需求，則可以修改此段程式碼
59        if (this !== window) {
60          this.lifecycle({
61            created: function(root) {
62              var shadow = $(root.querySelectorAll('*'));
63              $(this).on("DOMNodeInserted", function(e) {
64                cda2g.Files.selectorParse(e.relatedNode.webkitShadowRoot, $(this));
65              });
66              if(this.childNodes.length > 0) {
67                cda2g.Files.selectorParse(root, $(this));
68              }
69            }
70          });
71        }
72      </script>
73    </decorator>
74  </element>

```

圖 30 語法使用示意圖

貳 檢視器存取能力

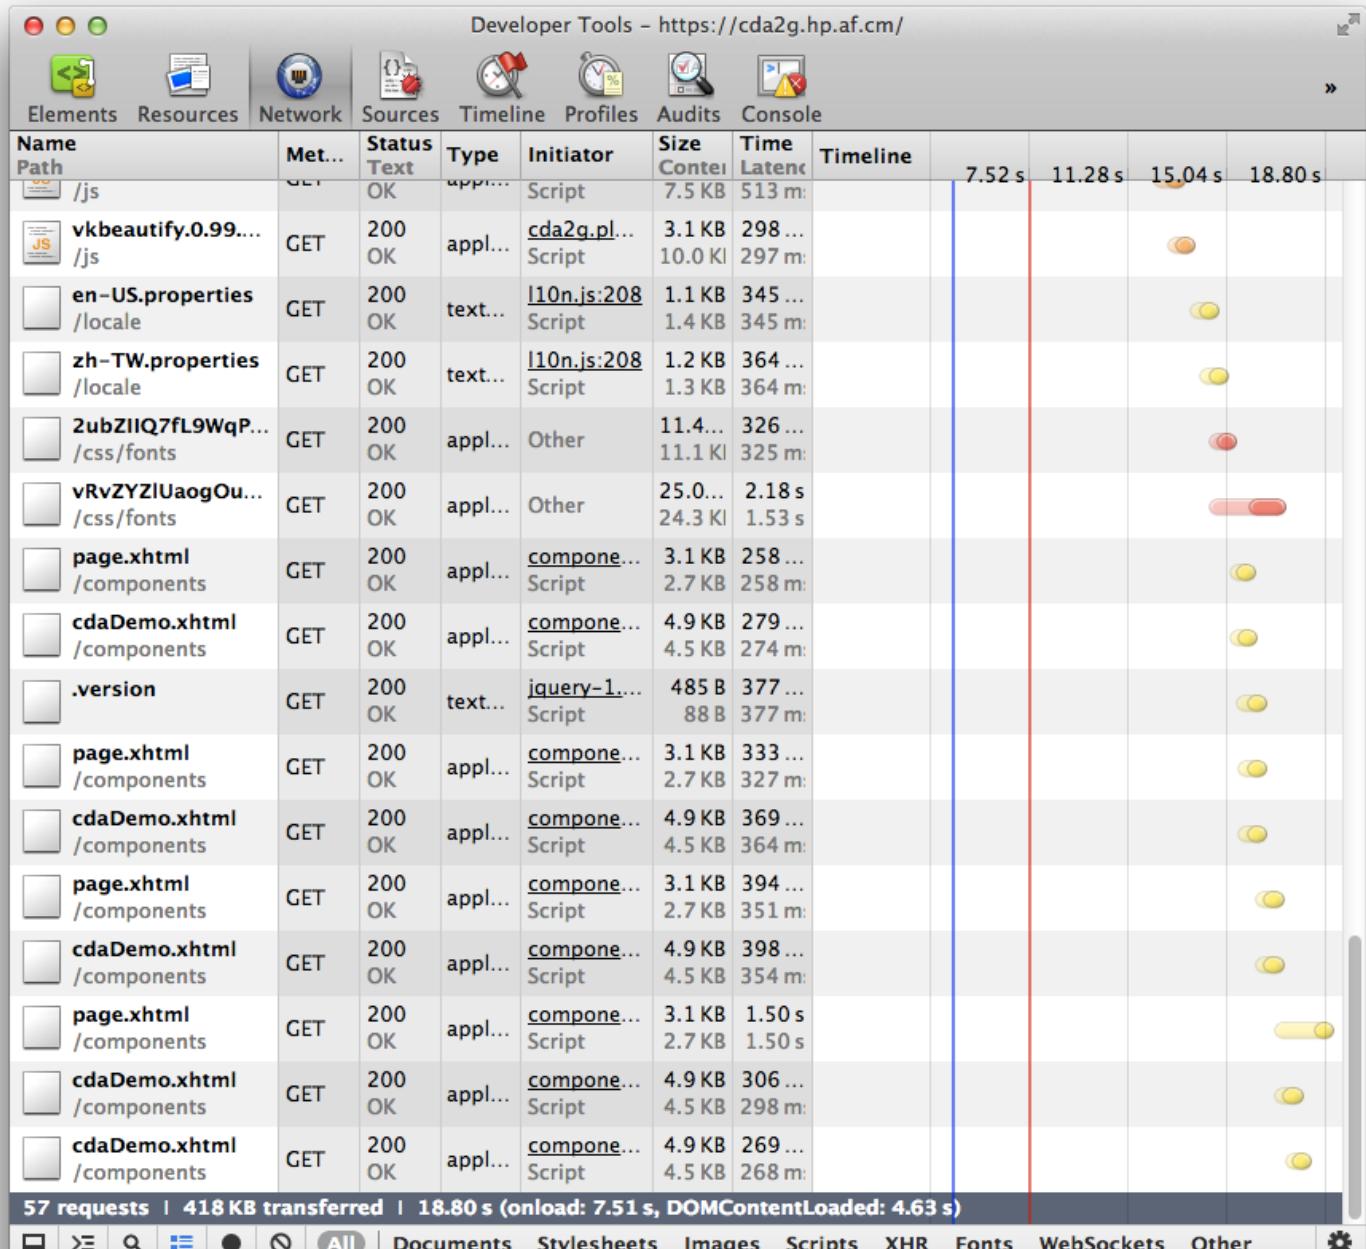


圖 31 系統載入所耗用的時間，總耗時約 19 秒，一共載入了 57 個檔案(包含重複使用快取資料)

本研究之系統提供簡單的功能，令使用者僅需要簡單的動作即可套用樣板檔產生結果，而本系統在有對應的樣板檔的時候，系統載入與套用樣板檔僅需要不到 30 秒的時間即可完成一個單張的樣板的套用並顯示結果，詳細如圖 31 與圖 32 所示，若是一次載入多個單張，每多一張僅需要 3 至 5 秒時間即可處理完成並且顯示結果。

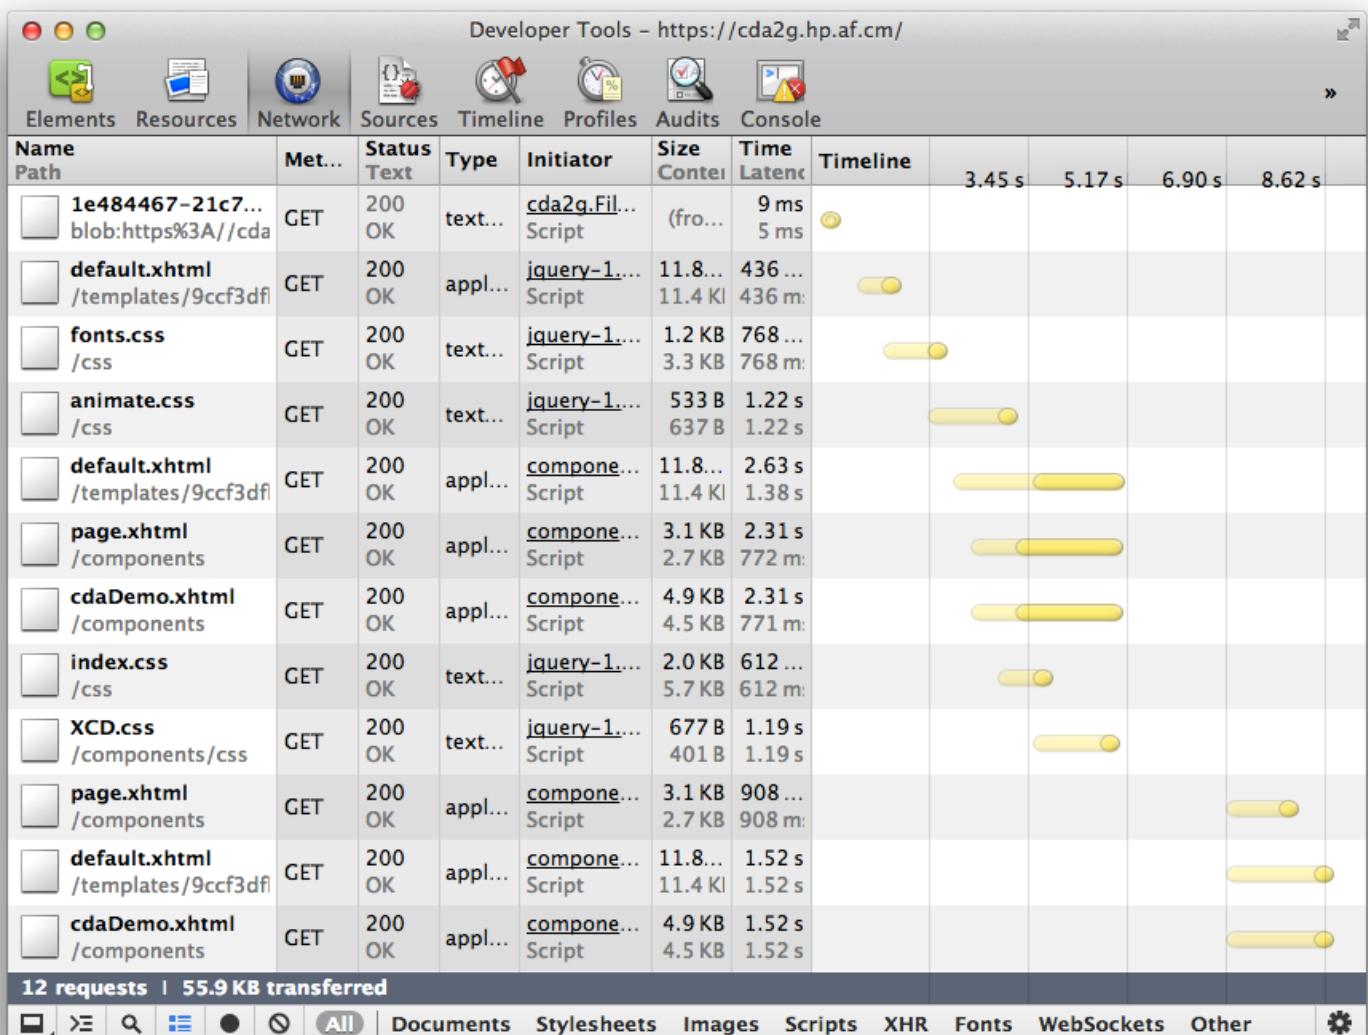


圖 32 樣板檔套用的資料要求耗用時間，耗時約 8.7 秒，載入 12 個檔案(包含重複使用快取資料)

參 多個電子病歷檔案讀取與輸出能力

本研究之系統具有批量處理樣板檔套用的能力，當使用者一次拖拉超過一個檔案的時候會如圖 33 所示，就會依照使用者的需求而批量處理資料。如圖 34 為例，當系統一次載入 10 個檔案的時候，系統僅需要耗費約 22 秒即可全部載入並且顯示完成載入的 10 個檔案，約一個檔案使用 2.2 秒下載樣板檔資料與處理顯示。



圖 33 使用者拖曳多個電子病歷檔案示意圖

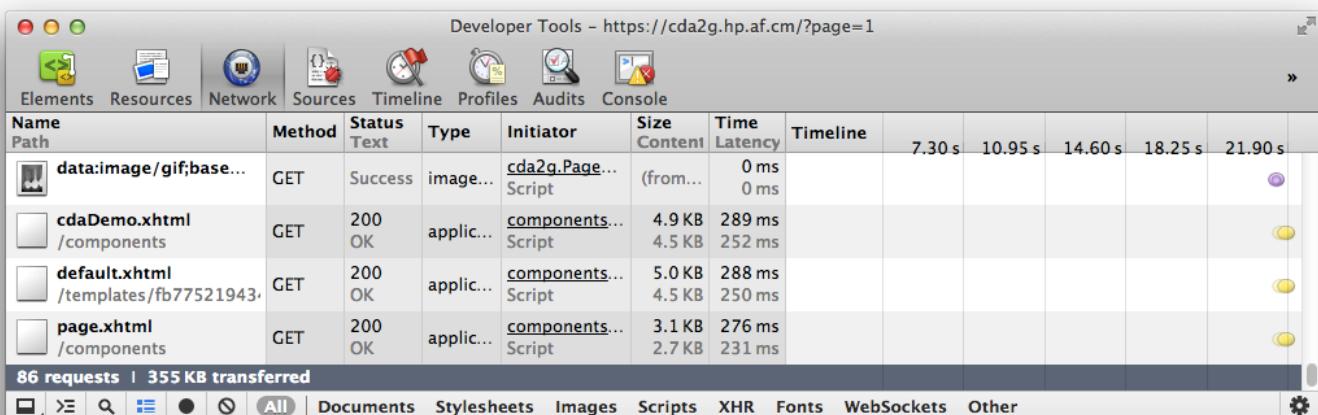


圖 34 批量處理的耗用時間，共耗時約使用 22 秒，平均一個單張需要 2.2 秒，共載入 86 個資料，平均需要 8.6 個資源查詢

肆 技術與工具差異比較

本研究中使用到的技術為 HTML5 與 jQuery 搭配，並且使用 Web 3.0 混搭概念，並部屬至雲端平台使用。其中，jQuery 為近年來最熱門的網頁開發套件之一，其擁有的特性就是有良好的結構化，以及擴充套件極多，已經成為近年來網頁開發的基礎門檻，故本研究採用 jQuery 為主要開發框架使用，其常見使用的 JavaScript Framework 比較將會如表 2 所示。HTML5 為近年來的新網頁技術，它目的為希望能夠減少瀏覽器需要外掛程式的需求，使用瀏覽器原生就支援的功能來達到使用 RIA 外掛程式的效果，並且能夠有更佳的網際網路體驗、減少網路因為下載 RIA 外掛程式資料的消耗，並且能夠讓網頁具有更佳的可維護性，而如表 3 所示，本研究使用 HTML5 更能具有良好的裝置支援度。

表 2 JavaScript Framework 比較

項目/套件	Ext JS	MooTools	jQuery	Prototype	YUI	Dojo
具擴充性		是	是		是	是
執行效能	普	普	優	優	劣	普
資料處理支援度*	X	XH	XH			XHCA
資料推送處理取回	有		有		插件	有
離線資料庫	外掛**		插件		插件	無
2D 向量繪圖	有	有	插件		有	有
儀表板及分析報表	有		插件		有	有

(本研究整理)

*: X=XML, H=HTML, C=CSV, A=ATOM

**: 需要 Adobe Air

表 3 HTML5 與 Flash 比較

項目	HTML5	Flash
行動裝置支援×	WAiSB	4
遊戲主機支援度××	XPW	PW××
周邊設備存取能力	有限	全部
字體擴充能力	CSS 3	系統/內嵌
程式語言×××	JS	AS, PB
多媒體格式支援度	受限	廣
離線能力	依賴瀏覽器	系統儲存
大型資料處理	依賴瀏覽器	內建/串流
運算能力	依賴瀏覽器	普
電源續航力	佳	差

(本研究整理)

×: W=Windows Phone 8+, A=Android 2.3+, i=iOS 6+, S=Symbian Belle+, B=BlackBerry OS 7+, 4=Android 4.0 以下

××: X=Xbox 360, P=Play Station 3, W=Nintendo Wii

×××: 有版本限制的支援

××××: JS=JavaScript, AS=Action Script, PB= Pixel Bender

伍 坊間雲端平台比較

目前坊間最流行的雲端平台不外乎就是使用 Amazon 的 AWS 或者 EC2 服務，或者是使用 Google App Engine、Linode、Heroku、Windows Azure 以及國內的中華電信 hiCloud 與台灣大電訊等均有提供雲端服務方案，而這些方案中各自有不同的優勢以及程式語言的支援度，本研究中使用具有免費方案的 AppFog SaaS 平台，因為該平台提供簡單的部署工具以及充足的免費資源，作為一個測試及開發的環境，比起其他的平台更能節省開發過程中的開銷，其詳細比較差異如下表 4 與表 5 所示。

表 4 國外雲端平台比較

功能	AppFog	Linode	Heroku	Windows Azure	EC2	GAE
服務	SaaS	PaaS	PaaS	PaaS	PaaS	SaaS
基本月流量	5G	2T		5G	15G	1G
基本記憶體	2G	1G	400M		613M	
基本空間	1G	24G		1G	30G	1G
基本網域	提供				有	有
擴充網域	付費					
資料庫	100M		1T	20M	100M	1G
要求限制	100/s				10M/mo	100/d
基本價格	免費	\$20/月	免費	免費	免費一年	免費
基礎架構	AWS	Linux		Windows	任意	
程式語言x	JNRYP		JNRYCS	JNRYPD	任意	JRYPG
複製影像檔	有	有	有	有	有	無

(本研究整理)

x: J=Java, N=Node, R=Ruby, Y=Python, P=PHP, C=Clojure, S=Scala, D=.NET Framework,
G=Go

表 5 國內外雲端平台比較

功能或項目	國內		國外		自架
	hiCloud	台灣大電訊	Linode	EC2	Hinet FTTB
Console	不提供 (Flash 管理介面)	vCenter 介面	有	有	vSphere (ESXi)
Clone image	不支援	支援	支援	支援	支援
行動裝置管理能力	無	瀏覽器	瀏覽器	瀏覽器	vSphere App
安裝環境耗時	ubuntu Web Server × 1=2h ubuntu Web Server × 5=10h ubuntu Web Server × N=N × 2h	ubuntu Web Server × 1=2h ubuntu Web Server × 5=2h + 10m ubuntu Web Server × N=2h + N × 2m	< 10 m	< 10 m	2 h
Scalability	低	普通	高	高	高
執行效能	PHP+MySQL 使用 ab 公用程式測試，使用 4 HCPU 相當於租用 2006 年的電腦	4 VCPU 均有 2GHz 以上運算能力	8 HCPU	4 VCPU 均有 3.25GHz 運算能力	-
價格比較	4500+6k	4300+12k	9200	7668+12k	硬體+2600
Latency (ms)	2-5	3-5	70	60	1-3
Bandwidth	~50M	>50M	>50M	>50M	>90M
Availability	經常性維護斷線	高	高	高	依照 ISP 維護或者電力公司及自行管理規劃辦法而定

(本研究整理與部分參考於 WebConf 2013 微議程 - 國內雲端主機 VPS 經驗談)

(價格參考時間：2013 年 6 月)

陸 XML、XSL 與 HTML5、JavaScript 套表技術比較

XSL(eXtensible Stylesheet Language)是自從 1997 年開始制定至 1999 年正式開始變成 W3C 的標準規範，這種技術主要會以 XSL 轉型 (XSLT, XSL Transformation)、XSL 物件格式化 (XSL-FO, XSL Formatting Objects)與 XML 路徑語言 (XPath, the XML Path Language)這三種分類來使用，傳統的 XSL 套表最少會需要用到 XSLT 與 XPath 才有辦法將 XML 文件轉型呈現成為網頁的形式呈現，加上傳統瀏覽器(例如 IE6)所套用的 XSLT 與現行常用的瀏覽器(如 Google Chrome 等)會有些許的不同結果，因此本研究不採用 XSLT 技術來套表呈現資料，而是採用包含自定義標籤的 XHTML 格式作為套表的描述檔來呈現 XML 的資料與 XML 資料的轉型。在表 6 中整理了 XSLT 與本研究中所使用的技術上的差異以及技術上的瓶頸。

表 6 XSLT 與 XHTML 描述檔的套表比較

項目與技術比較	XSLT	XHTML
瀏覽器相容性	新舊版本之間會有部分差異	僅需要支援 XHTML 與 HTML5 即可
表單設計難度	需要懂 XML 與 XSLT 及 XHTML 與 XPath	僅需要 XHTML 與 XPath 即可
描述檔的結構複雜度	會有 XSLT 語言與 XHTML 語言錯綜複雜	僅只有 XHTML 與數個自定義的標籤
IE 的原生支援能力	6+	7+
Google Chrome 的原生支援能力	全支援	全支援
轉譯並輸出成其他 XML	必須要使用伺服器後端處理之後才能用檔案下載的方式輸出	支援 HTML5 的 File API 即可即時輸出
任一檔案相容性	需要在 XML 文件內有宣告正確的 XSLT 文件才能夠正確的套表，若無宣告則需要程式化自動插入 XSLT 文件的宣告才能使用	僅需要符合需求的格式即可，不需要特別宣告套表資源的描述
大型 XML 檔案處理	記憶體耗用高	耗用量僅會依照 XHTML 所描述的資料量
瀏覽器處理速度	慢	普通

第三節 系統評估

本研究之系統目前已經可以實際使用於目前行政院衛生署所公告的各類單張(皆是符合 CDA 規範內的 XML 文件)，並且包含已經具有數位簽章的四類交換單張皆可直接使用本研究之系統檢視樣板檔使用。顯示時，若是尚未設計樣板檔的單張，系統則會自動的將該單張的 body 區段依序顯示 title 及 text 內容，其中發現衛生署公告之 108 單張中，編號 058 與 059 的「心理衡鑑摘要單」與「心理治療摘要單」的範例檔案中，如圖 35 與圖 36 所示，使用了 big5 的錯誤編碼，其餘 106 個單張中，能夠順利解碼出 header 與 body 資料，在本系統解碼 108 張時，共費時約 400 秒，平均一個單張使用 3.7 秒。另外，本系統在遇上 Web Components 轉譯之後，CDA 文件內的 HTML 標記功能會消失，但是在系統樣式表修改後，HTML 標記的功能就此恢復。同時也能如圖 37 與圖 38 所示的支援讀取並且正確的依序顯示出連續照護文件(CCD, Continuity of Care Document)中的 CDA 文件內容與資料，以及如圖 39 所示之正在制定規格的傳染病通報單張也能夠直接正確地顯示出表單內容；因此，本系統在未來僅需要依照公告內容來設計各項單張的樣板檔即可直接對應使用各種單張樣板表單。

電子病歷檢視器

https://cda2g.hp.af.cm/?page=1

Evaluation and management note 電子病歷資料			
姓名：林先生 (M)	身分證字號：A123456789	病歷號碼：123456	文件產生時間：20010101
婚姻狀況：M	B.O.D.：2000/01/01		
家用電話：(02) 12345678	公司電話：(02) 12345678	手機：921111998	

病歷內容

問診
現病史：G20081001
既往史：N
家族史：
既往史：HYPERTENSION
現病史：G
家族史：W
既往史：K
現病史：G

rev.314 (2390a4f) 2013年6月27日 下午10:07:24 2390a4fa4fff575de7366fcda3bb02e8ab931c9 | 第 1 of 1 頁

圖 35 058_心理衡鑑摘要單編碼錯誤，本單張內容使用 big5 編碼存檔，故瀏覽器使用了預設的 UTF-8 解碼造成顯示亂碼

電子病歷檢視器

https://cda2g.hp.af.cm/?page=1

OOO?? Summarization of episode note 電子病歷資料			
姓名：林姓 (M)	身分證字號：A123456789	病歷號碼：123456	文件產生時間：20010101
婚姻狀況：M	B.O.D.：2000/01/01		
家用電話：(02) 12345678	公司電話：(02) 12345678		

病歷內容

EE

EE HYPERTENSION

E f H T

Z V Z Z Z Z Z

D D D D D ig G v v v v v e K n G v v v v v G

v v p e / CG v v L N z G

f H V

G u 山 o G N 埃 G O

q i A O

F w G E E E O G p

a L

rev.314 (2390a4f) 2013年6月27日 下午10:07:24 2390a4fa4fff575de7366fcda3bb02e8ab931c9 | 第 1 of 1 頁

圖 36 059_心理治療摘要單編碼錯誤，本單張內容使用 big5 編碼存檔，故瀏覽器使用了預設的 UTF-8 解碼造成顯示亂碼

電子病歷檢視器 <https://cda2g.hp.af.cm/?page=1>

Good Health Clinic Summarization of episode note 電子病歷資料				
姓名： Henry Levin the 7th (M)		病歷號碼：996-756-495	文件產生時間：2000/04/07 13:00:00+0500	
	B.O.D. : 1932/09/24			
病歷內容				
Summary Purpose				
Transfer of care				
Payers				
Payer name	Policy type / Coverage type	Covered party ID	Authorization(s)	Good Health Insurance
Health Insurance	Extended healthcare / Self	14d4a520-7aae-11db-9fe1-0800200c9a66	Colonoscopy	
Advance Directives				
Directive	Description	Verification	Supporting Document(s)	Resuscitation status
Do not resuscitate	Dr. Robert Dolin, Nov 07, 1999	Advance directive		
Functional Status				
Functional Condition	Effective Dates	Condition Status	Dependence on cane	1998
Memory impairment	1999	Active		Active
Problems				
Condition	Effective Dates	Condition Status	Asthma	1950
Myocardial Infarction	Mar 1999	Resolved	Active	1997
			Pneumonia	Resolved
Family history				
Father (deceased)	Diagnosis	Age At Onset	Myocardial Infarction (cause of death)	57
Mother (alive)	Diagnosis	Age At Onset	Hypertension	40
			Asthma	30
Social History				
Father (deceased)				
Allergies, Adverse Reactions, Alerts				
Mother (alive)				

rev.313 (4ed4d9e) 2013年6月27日 下午8:04:30 4ed4d9e0505383ab0b233454e1d1b0b4a2a8cdc0 |

第 1 of 2 頁

圖 37 連續照護資料文件在系統修改前的 HTML 標記功能失效，系統顯示出 CCD 的記錄內容，但因為 HTML 標記功能失效，所有的表格皆無法正常顯示

電子病歷檢視器

https://cda2g.hp.af.cm/?page=1

Good Health Clinic Summarization of episode note 電子病歷資料			
姓名：Henry Levin the 7th (M)		病歷號碼：996-756-495	文件產生時間：2000/04/07 13:00:00+0500
	B.O.D. : 1932/09/24		

病歷內容

Summary Purpose

Transfer of care

Payers

Payer name	Policy type / Coverage type	Covered party ID	Authorization(s)
Good Health Insurance	Extended healthcare / Self	14d4a520-7aae-11db-9fe1-0800200c9a66	Colonoscopy

Advance Directives

Directive	Description	Verification	Supporting Document(s)
Resuscitation status	Do not resuscitate	Dr. Robert Dolin, Nov 07, 1999	Advance directive

Functional Status

Functional Condition	Effective Dates	Condition Status
Dependence on cane	1998	Active
Memory impairment	1999	Active

Problems

Condition	Effective Dates	Condition Status
Arthritis	1999	Active

rev.314 (2390a4f) 2013年6月27日 下午10:07:24 2390a4fa4fff575de7366fc3a3bb02e8ab931c9 | 第 1 of 3 頁

圖 38 連續照護資料文件在系統修改後的 HTML 標記功能恢復，系統顯示出 CCD 的記錄內容，並且可以使用本系統修改後的內建預設樣板檔就可以依序顯示出正確的連續照護內容

電子病歷檢視器 <https://cda2g.hp.af.cm/?page=1>

法定及新興傳染病個案(含疑似病例)報告單							
醫院資料		醫院/診所	臺大北護醫院	醫院代碼	0401190010	電話	(02) 2371-7101
		診斷醫師	葉醫師	院所地址	台北市萬華區康定路37號		
1. 患者 資料	患者姓名	張三		性別	男	出生日期	身分證字號/護照號碼 A123456789
	國藉	Mexican		婚姻狀況	單身	電話	公司 (02)8765-4321 家用 (02)1234-5678 手機 0933123456
	居住所	台北內江街89號				職業	教師
							動物接觸史 --
2. 病 歷 與 日 期	病歷號碼	123456			發病日期	2012/07/01	旅遊史 中南美探親，途經美國
	主要症狀/ 相關疫苗 接種史	(文字敘述)			診斷日期	2012/07/02 01:11	
	住院情況	--	檢體 採檢	Tuberculosis : 是	死亡日期	0000/00/00	
	報告日期	2012/07/02 17:04	衛生局 收到日	2012/07/03	疾病管制局 收到日	2012/07/05	
3. 疾 病 資 料	第一類傳染病	第二類傳染病		第三類傳染病	第四類傳染病		第五類傳染病
	--	--		--	--		--
4. 備 註	抗酸菌塗片、結核菌培養、聚合酶連鎖反應PCR、典型結核病理報告、胸部或其他X光檢查、自行檢驗結果等						

rev.197 (43fb6e1) 2013年5月24日 下午4:18:06 43fb6e1fe7b43565bda87023dcfb43a23666c56f

第 1 of 1 頁

圖 39 傳染病通報單張畫面，系統依照制定中的傳染病通報單張以及傳染病個案報告單設計專用表單給新制定的單張使用

第四節 研究限制

本研究的範圍，將會限制在系統的可行性研究上，會以主流的網頁應用程式設計的方式導入到電子病歷交換應用的層面，並且觀察能否應用於醫療領域；但下列各項將不列入本研究範圍：

- 樣板檔存回電子病歷中增加可攜性之研究
- 電子病歷的製作與交換
- 電子病歷的格式與數位簽章之驗證及檢查
- 資料安全與防止漏洞隱碼之研究
- 雲端平台相關建置之研究
- 國內其他非正式交換用的電子病歷規範之研究

第五章 結論與建議

第一節 結論

本系統目前已經可以呈現行政院衛生署所公告的四類交換標準單張與其餘的數百餘張電子病歷範本，以及正在制定規範的疾病通報單張。同時，本系統的操作方式，讓使用者僅需要將電子病歷的檔案經由滑鼠拖曳拉入瀏覽器的畫面中，即可開始解析文件資訊，以及呈現畫面與表單結果，並且可以匯出成樣板檔所設計的其他格式化之 XML 文件。本研究為了要能夠讓系統達到 ITSM 中的永續經營之目的，系統中提供使用者隨時可以執行資料維護的作業(包含新增、修改)，並且利用雲端運算平台的服務能力，提供使用者不間斷的服務。

目前系統能夠直接將電子病歷中的資料取出，並能夠做到即時的資料對應，自動找出適當的單張樣板檔範本，開始進行的資料解析與處理，隨之將結果呈現於瀏覽器畫面中，提供使用者直覺化的使用者操作經驗。而使用者在設計電子病歷樣板檔的時候，不需要經過學習與訓練去瞭解電子病歷的規範與格式，僅需要做最簡單的檔案拖拉與所見即得的編輯，即可設計出能夠呈現電子病歷資料的樣板檔表單，如此可以讓各醫療院所節省掉電子病歷耗用在轉換解碼的程序，並減少電子病歷表單在開發時所遇到的成本問題與教育訓練問題。

第二節 未來努力方向

由於目前本系統中僅只有實作單張樣板之對應，目前並無結合代碼轉換之功能，但此研究在短期內尚可與其它研究醫療詞彙代碼相關的研究整合，成為一套完整的雲端服務平台，讓使用者可以直接利用詞彙代碼資料庫來延伸設計本系統中代碼列舉對應的區塊。而本系統目前的功能在長期來看，在結合醫學詞彙代碼資料庫之後，就能夠提供醫療院所更完整的電子病歷開發環境。

第陸章 參考文獻

- [1] 行政院衛生署電子病歷推動專區. (2010) 簡介. Retrieved: Jun 03, 2013, from: <http://emr.doh.gov.tw/introduction.aspx>
- [2] 行政院衛生署電子病歷推動專區. (2010) 歷年補助案. Retrieved: Jun 03, 2013, from: <http://emr.doh.gov.tw/allowance.aspx>
- [3] J. Vilaplana, F. Solsona, F. Abella, R. Filgueira, and J. Rius, "The cloud paradigm applied to e-Health," *Bmc Medical Informatics and Decision Making*, vol. 13, Mar 14 2013.
- [4] L. Liu and D. Zhu, "An integrated e-service model for electronic medical records," *Information Systems and e-Business Management*, vol. 11, pp. 161-183, Mar 01, 2013 2013.
- [5] C. Wen-Chung, L. Hsiu-Hsia, W. Tung-Shen, and C. Chin-Fa, "Building a cloud service for medical image processing based on service-orient architecture," in *Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2011 4th International Conference on*, 2011, pp. 1459-1465.
- [6] G. Kanagaraj and A. C. Sumathi, "Proposal of an open-source Cloud computing system for exchanging medical images of a Hospital Information System," in *Trends in Information Sciences and Computing (TISC), 2011 3rd International Conference on*, 2011, pp. 144-149.
- [7] W. Xinlei and T. Yubo, "Application of cloud computing in the health information system," in *Computer Application and System Modeling (ICCASM), 2010 International Conference on*, 2010, pp. V1-179-V1-182.
- [8] G. Lejiang, C. Fangxin, C. Li, and T. Xiao, "The building of cloud computing environment for e-health," in *E-Health Networking, Digital Ecosystems and Technologies (EDT), 2010 International Conference on*, 2010, pp. 89-92.
- [9] M. N. Kamel Boulos and S. Wheeler, "The emerging Web 2.0 social software: a n enabling suite of sociable technologies in health and health care education1," *Health Information & Libraries Journal*, vol. 24, pp. 2-23, 2007.
- [10] S. M. Syed-Mohamad, S. H. Ali, and M. N. Mat-Husin, "The development and design of an electronic patient record using open source web-based technology," *HIM J*, vol. 39, pp. 30-5, 2010.
- [11] A. Cho and D. Giustini, "Web 3.0 and health librarians: an introduction," *Journal of the Canadian Health Libraries Association*, vol. 29, pp. 13-18, Mar 01, 2008 2008.

- [12] K.-H. Cheung, K. Y. Yip, J. P. Townsend, and M. Scotch, "HCLS 2.0/3.0: Health care and life sciences data mashup using Web 2.0/3.0," *Journal of Biomedical Informatics*, vol. 41, pp. 694-705, 2008.
- [13] D. Giustini, "Web 3.0 and medicine," *BMJ*, vol. 335, pp. 1273-1274, Dec 20, 2007.
- [14] H. Liwei, J. Dongyan, D. Guo, F. Qianjing, and C. Siping, "Enhancing low-dose CT images in the EHR based on HTML5," in *Biomedical and Health Informatics (BHI), 2012 IEEE-EMBS International Conference on*, 2012, pp. 97-100.
- [15] 高彬原. (2012) 全民健康雲啟動 整合個人健康履歷. Retrieved: Jun 03, 2013, from: <http://video.udn.com/video/Item/ItemPage.do?sno=324-233-2B3-2F3-2B3d4-233-2B3d3d3b34324-2334>
- [16] 莊沛穎. (2012) 全民健康雲. Retrieved: Jun 03, 2013, from: <http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=10&Cat=35&id=303217>
- [17] Wikipedia. 電子病歷. Retrieved: Jun 03, 2013, from: <http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%97%85%E5%8E%86>
- [18] K. W. Boone. (2011). *The CDA Book*. Available: <http://www.medlib.am/Fulltext/The%20CDA%20TM%20BOOK%202011.pdf>
- [19] H. Robert, A. Liora, B. Sandy, B. Calvin, M. Fred, V. Paul, *et al.*, "HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0," in *ANSI*, ed, 2005.
- [20] T. Benson, "Clinical Document Architecture," *Principles of Health Interoperability HL7 and SNOMED*, pp. 145-160, 2010.
- [21] 行政院衛生署. (2011) 電子病歷交換中心(EEC) 推廣說明會講義. Retrieved: Jun 03, 2013, from: http://eec.doh.gov.tw/EEC_handouts.pdf
- [22] M. C. Valiente, E. Garcia-Barriocanal, and M. A. Sicilia, "Applying an ontology approach to IT service management for business-IT integration," *Knowledge-Based Systems*, vol. 28, pp. 76-87, Apr 2012.
- [23] M. C. Valiente, E. Garcia-Barriocanal, and M. A. Sicilia, "Applying Ontology-Based Models for Supporting Integrated Software Development and IT Service Management Processes," *Ieee Transactions on Systems Man and Cybernetics Part C-Applications and Reviews*, vol. 42, pp. 61-74, Jan 2012.
- [24] T. Bray, J. Paoli, and C. M. Sperberg-McQueen, "Extensible Markup Language (XML) 1.0," in *W3C Recommendation*, ed, 1998.
- [25] T. Bray, J. Paoli, C. M. Sperberg-McQueen, E. Maler, and F. Yergeau, "Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition)," in *W3C Recommendation*, ed, 2008.

- [26] Wikipedia. *XML*. Retrieved: Jun 03, 2013, from: <http://zh.wikipedia.org/wiki/XML>
- [27] J. M. Silva, A. S. M. M. Rahman, and A. E. Saddik, "Web 3.0: a vision for bridging the gap between real and virtual," presented at the Proceedings of the 1st ACM international workshop on Communicability design and evaluation in cultural and ecological multimedia system, Vancouver, British Columbia, Canada, 2008.
- [28] D. Farber. (2006, Jun 03, 2013). The new era of innovation. Available: <http://www.zdnet.com/blog/btl/technet-summit-the-new-era-of-innovation/3959>
- [29] R. MacManus. (2007, Jun 03, 2013). Eric Schmidt Defines Web 3.0. Available: http://readwrite.com/2007/08/07/eric_schmidtDefines_web_30
- [30] J. Hendler, "Web 3.0 Emerging," *Computer*, vol. 42, pp. 111-113, 2009.
- [31] T. O'Reilly and J. Battelle, *Web Squared: Web 2.0 Five Years On*: O'Reilly Media, 2013.
- [32] T. Heath and C. Bizer, "Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space," *Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology*, vol. 1, pp. 1-136, Feb 09, 2011 2011.
- [33] I. Hickson, "HTML Living Standard," in *WHATWG*, ed, 2013.
- [34] S. Jobs. (2010, Jun 03, 2013). Thoughts on Flash. *Apple Inc*. Available: <http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/>
- [35] Wikipedia. *HTML5*. Retrieved: Jun 03, 2013, from: <http://zh.wikipedia.org/wiki/HTML5>
- [36] I. Hickson, "Web Storage," in *W3C Candidate Recommendation*, ed, 2011.
- [37] N. Mehta, J. Sicking, E. Graff, A. Popescu, and J. Orlow, "Indexed Database API I," in *W3C Working Draft*, ed, 2012.
- [38] A. v. Kesteren and S. Pieters, "HTML5 differences from HTML4," in *W3C Working Draft*, ed, 2012.
- [39] A. Ranganathan and J. Sicking, "File API," in *W3C Working Draft*, ed, 2012.
- [40] E. Uhrhane, "File API: Directories and System," in *W3C Working Draft*, ed, 2012.
- [41] E. Uhrhane, "File API: Writer," in *W3C Working Draft*, ed, 2012.
- [42] S. Mavrody, *Sergey's HTML5 & CSS3: Quick Reference. HTML5, CSS3 and APIs. Full Color (2nd Edition)*, 2012.
- [43] Wikipedia. 雲端運算. Retrieved: Jun 03, 2013, from: <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B2%E7%AB%AF%E9%81%8B%E7%AE%97>

- [44] Wikipedia. *Cloud Computing*. Retrieved: Jun 03, 2013, from: http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
- [45] P. Mell and T. Grance, "The NIST Definition of Cloud Computing," in *National Institute of Standards and Technology Special Publication* ed, 2011, pp. 800-145.
- [46] Y. Chao-Tung, C. Lung-Teng, C. Wei-Li, and W. Kuan-Chieh, "Implementation of a Medical Image File Accessing System on Cloud Computing," in *Computational Science and Engineering (CSE), 2010 IEEE 13th International Conference on*, 2010, pp. 321-326.
- [47] D. Yoon, B. C. Chang, S. W. Kang, H. Bae, and R. W. Park, "Adoption of electronic health records in Korean tertiary teaching and general hospitals," *International Journal of Medical Informatics*, vol. 81, pp. 196-203, Mar 2012.
- [48] VMware. (2012) VMware 雲端成熟度指標：台灣雲端運算普及率 44%. Retrieved: Jun 03, 2013, from: <http://www.vmware.com/tw/company/news/releases/VMware-cloudindex2012tw-112012.html>
- [49] 陳榮駿, "應用於電子病歷呈現的臨床文件架構樣版管理平台之設計與建置," 碩士, 資訊管理研究所, 國立臺北護理健康大學, 台北市, 2011.
- [50] C. Foundry. (2013) *Deploying Cloud Foundry on vSphere - Hardware Requirement*. Retrieved: Jun 03, 2013, from: http://cloudfoundry.github.com/docs/running/deploying-cf/vsphere/hardware_spec.html