Système solaire

L2
Group - X



CONTENTS


1.Introduction à l'Algorithme

2. L’explication de l l’Algorithme

l’introduction à l'Algorithme

1

1.Importer l’image 3D

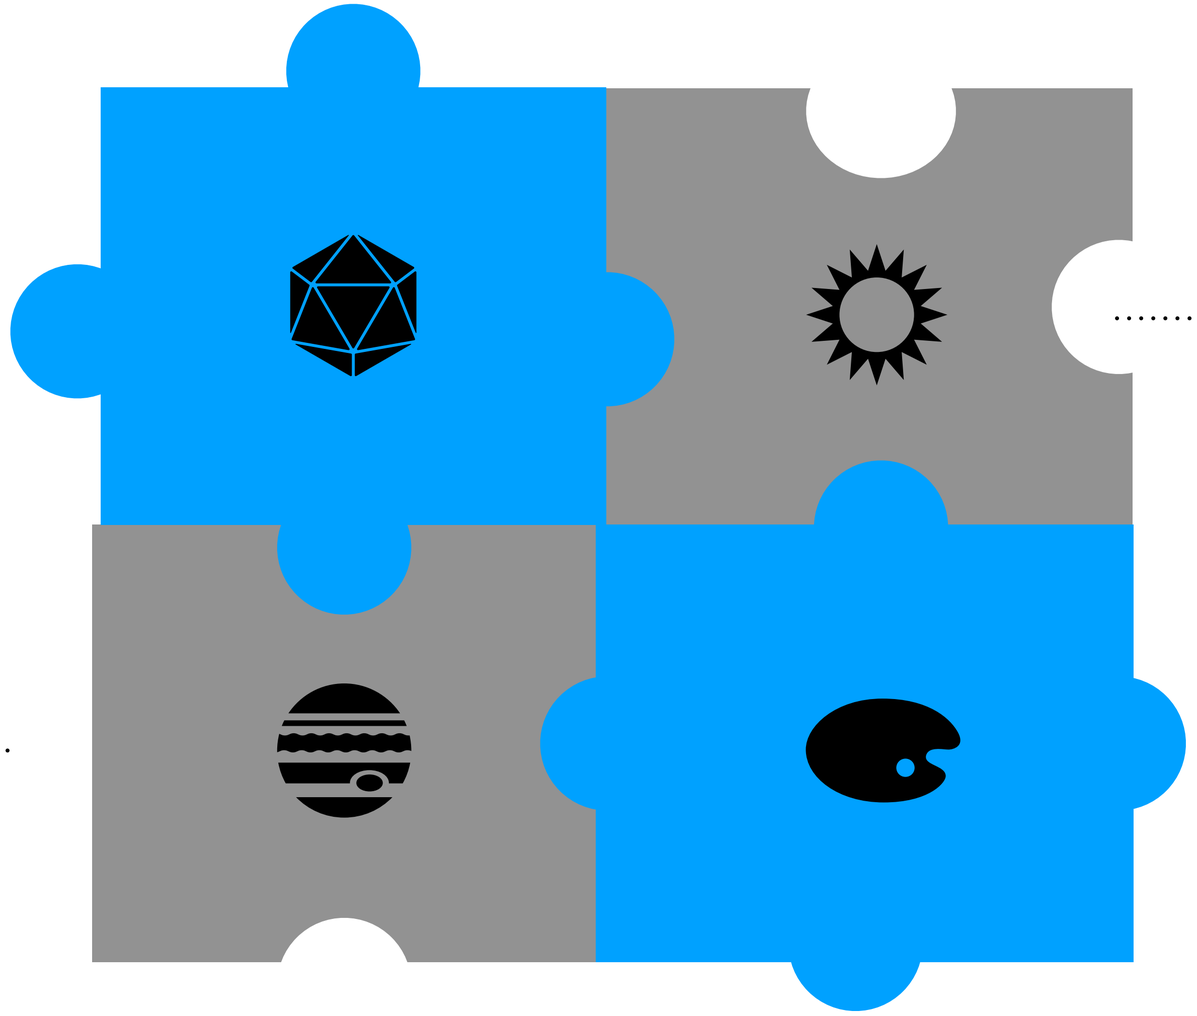

2. Lumière

2.visualisation

4.Mappage des textures et des couleurs.

2

L’explication de l l’Algorithme

Déclaration

```
static GLuint _id_sun = 0;
static GLuint _id_mer = 0;
static GLuint _id_scene3 = 0;
static GLuint _id_venus = 0;
static GLuint _id_mars = 0;
static GLuint _id_jupiter = 0;
static GLuint _id_saturn = 0;
static GLuint _id_uranus_ = 0;
static GLuint _id_neptune = 0;
```

Pour importer des fichiers 3D, on déclare des variables en tant que **static**.

Importer

```
gl4duRotatef(rot[1], 0.0f, 1.0f, 0.0f);

gl4duPushMatrix();
gl4duTranslatef(-1.5f, 0.0f, 0.0f);
gl4duScalef(0.3f, 0.3f, 0.3f);
assimpDrawScene(_id_scene3);
gl4duPopMatrix();

gl4duPushMatrix();
assimpDrawScene(_id_sun);
gl4duPushMatrix();
```

Configurer la taille et les dimensions.

L’explication de l l’Algorithme

Changement de vue de la camera

```
case 'm':
        inital();
        _cam.x = -0.1f;
        _cam.y = -0.1f;
        _cam.z = 0.08f;
        _cam.theta = 0.197f;
  break;
```

Changement de la camera

L’explication de l l’Algorithme

4

Mettre le son

```
static void initAudio(const char * filename) {
    int mixFlags = MIX_INIT_OGG | MIX_INIT_MP3 | MIX_INIT_MOD, res;
    res = Mix_Init(mixFlags);
    if ((res & mixFlags) != mixFlags) {
        fprintf(stderr, "Mix_Init: Erreur lors de l'initialisation de la bibliotheque SDL_Mixer\n");
        fprintf(stderr, "Mix_Init: %s\n", Mix_GetError());
        //exit(3); // Commenté pour certaines architectures
    }
    if (Mix_OpenAudio(44100, AUDIO_S16LSB, 2, 1024) < 0) {
        exit(4);
    }
    music = Mix_LoadMUS(filename);
    if (!music) {
        fprintf(stderr, "Erreur lors du Mix_LoadMUS: %s\n", Mix_GetError());
        exit(5);
    }
    Mix_SetPostMix(mixCallback, NULL);
    if (!Mix_PlayingMusic()) {
        Mix_PlayMusic(music, 1);
    }
}
```

La fonction pour mettre le son

Le résultat

