CREATE A PRIVATE APP

Version	Date	Author	Description
1.0	14-Oct-2019	Hồ Tuấn Kiệt	



Mục lục


Tạo	private app	3
1	Bước 1: Tạo app	3
2	Bước 2 : Giao diện cấu hình private app	Ę
3	Bước 3 : Sử dụng private app.	8

Tạo private app


- Private app là app chỉ có thể sử dụng bởi tài khoản người tạo.

1 Bước 1: Tạo app


Vào link https://developers.haravan.com/apps
(nếu chưa đăng nhập trước đó thì hệ thống sẽ chuyển sang page login https://accounts.haravan.com, tại page này bạn có thể đang nhập hoặc click tạo mới tài khoản.)

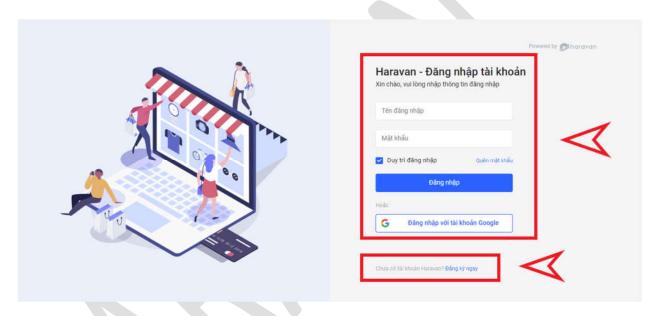


- Nếu tài khoản có nhiều shop thì sao khi đăng nhập, hệ thống sẽ bắt bạn chọn shop

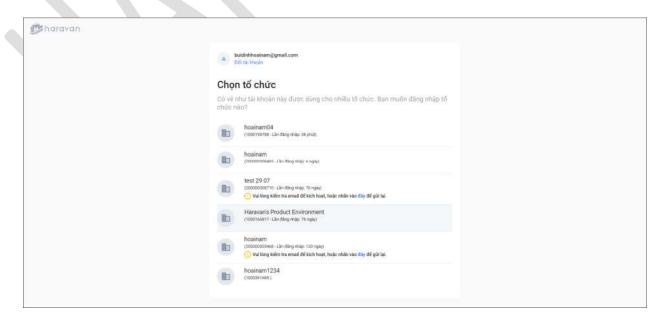

- Sau khi đăng nhập/đăng ký thành công hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình listing các ứng dụng đã tạo, Click "Create App" để tạo ứng dụng mới.

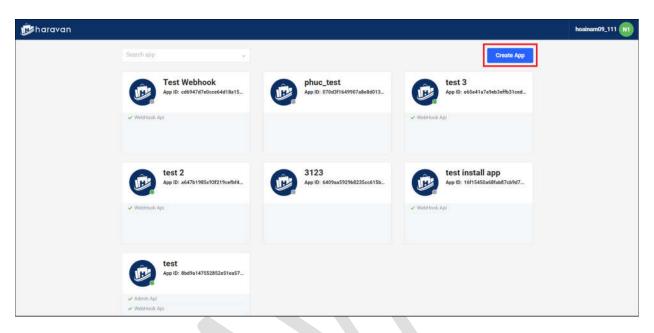


- Giao diện tạo mới ứng dụng.

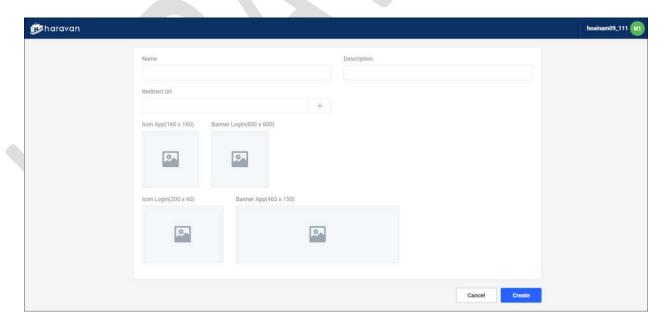


- + Name: Tên ứng dụng.
- + Description: Mô tả ứng dụng.
- + Redirect Url: Đường dẫn ứng dụng của bạn, khi click vào ứng dụng hệ thống sẽ gọi tới.

- Tạo ứng dụng thành công.

+ Các field cần lưu lại vào config để sử dụng: App Id, App Secret, Redirect Url

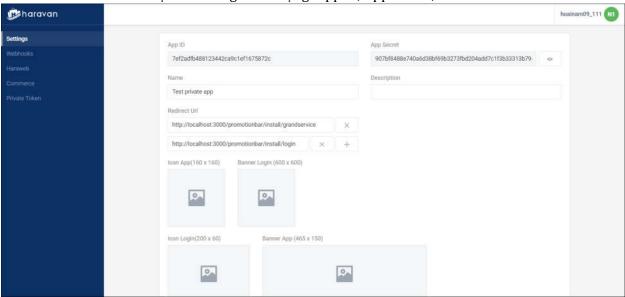


- Sau khi tạo thành công, app sẽ có trên danh sách https://developers.haravan.com/apps

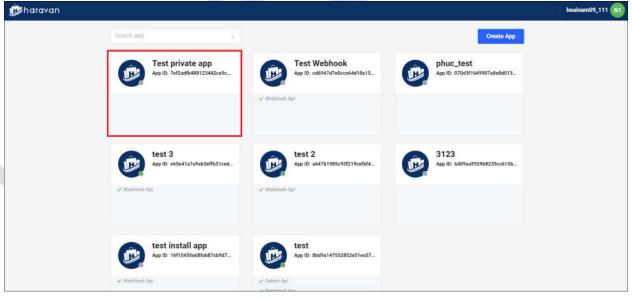


2 Bước 2: Giao diện cấu hình private app


- Vào mục Private Token, chọn nút create Private Token để tạo private token

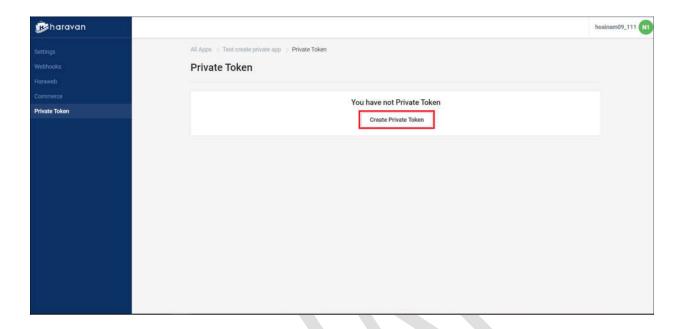


- Nhập tên và chọn scope cho private token

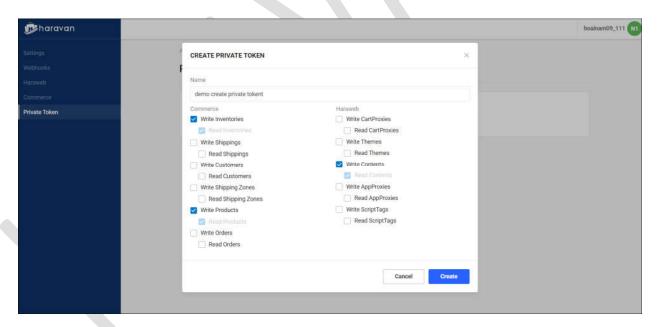


- Sau khi tạo , bạn có thể lấy được token ứng với scope đã chọn trước đó

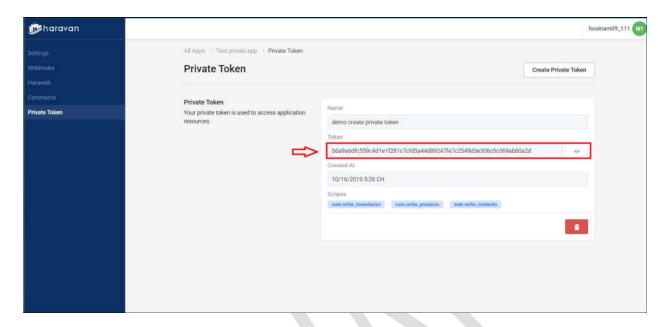

Bạn có thể tạo ra nhiều private token với các scope giống nhau hoặc khác nhau.

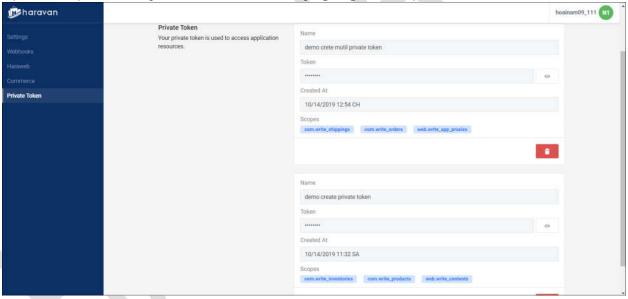


- Nếu muốn xóa, nhấn vào nút có biểu tượng thùng rác để xóa.

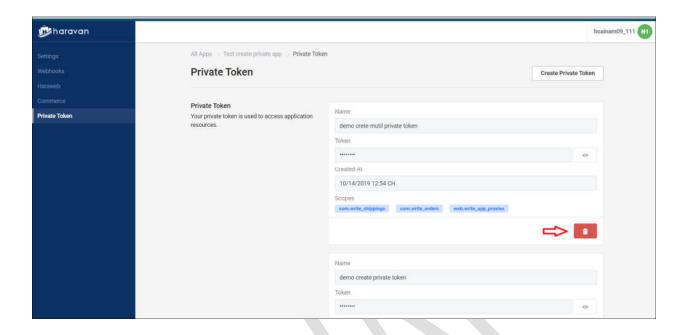

3 Bước 3 : Sử dụng private app và private token

- Sau khi tạo private token, app sẽ được cài vào shop mà bạn đã chọn khi đăng nhập (xem lại phần đăng nhập)

- App sẽ dùng các scope lúc tạo private token đã chọn.

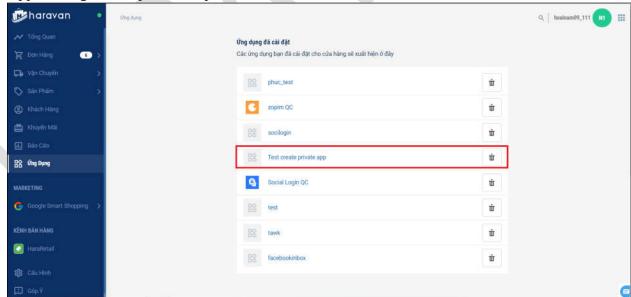

- Ngoài ra private_token còn đóng vai trò như access_token, có thể dùng token này đi query api.
- Ví dụ: Dùng private_token query thông tin của shop

-	Headers:			

- Content-Type: application/json
- Authorization : Bearer + access_token

