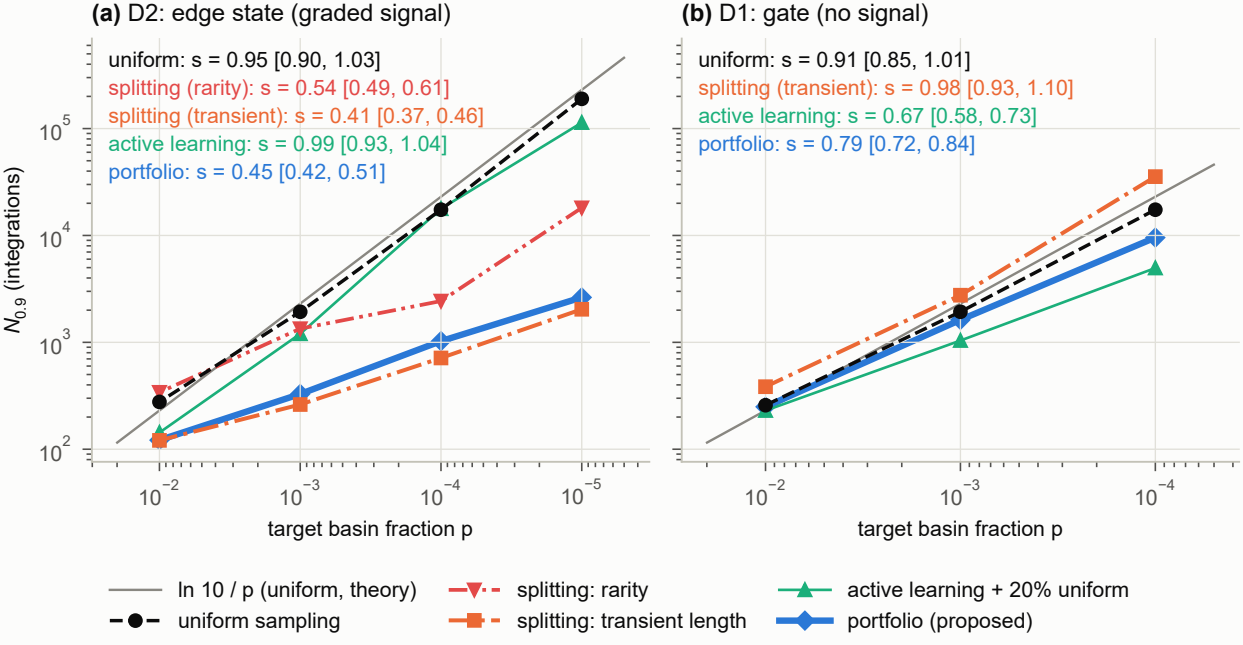
(a) D2: edge state (graded signal)
uniform: s = 0.95 [0.90, 1.03]
splitting (rarity): s = 0.54 [0.49, 0.61]
splitting (transient): s = 0.41 [0.37, 0.46]
active learning: s = 0.99 [0.93, 1.04]
portfolio: s = 0.45 [0.42, 0.51]
$N_{0.9}$ (integrations)
10^5
10^4
10^3
10^2
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
target basin fraction p
(b) D1: gate (no signal)
uniform: s = 0.91 [0.85, 1.01]
splitting (transient): s = 0.98 [0.93, 1.10]
active learning: s = 0.67 [0.58, 0.73]
portfolio: s = 0.79 [0.72, 0.84]
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
target basin fraction p
ln 10 / p (uniform, theory)
uniform sampling
splitting: rarity
splitting: transient length
active learning + 20% uniform
portfolio (proposed)