



Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284 – e-mail: ecologicabuffasrl@legalmail.it – ecologica.buffa@tiscali.it
Cellulare: 335/7846069; Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891 Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962
Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1
Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia - MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

Laboratorio chimico ambientale	Analisi chimiche e microbiologiche
Inquinamento atmosferico	nell'ambito dell'HACCP
Inquinamento acustico	CORSI PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA
Misure di vibrazioni	-autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)
Gestione impianti di depurazione	Servizi catastali, progettazioni, pratiche edilizie,
Caratterizzazione rifiuti	SCIA, DIA, studio di architettura
gas free	Certificazione antincendio

RELAZIONE TECNICA SU MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI ABBATTIMENTO POLVERI DIFFUSE DI CUI AL DECRETO REGIONALE 14 LUGLIO 1997

Dati relativi al cliente:

DITTA:	AGRUMI-GEL S.R.L.
VIA:	CONTRADA GIROTTA
CITTÀ:	BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ATTIVITÀ	LAVORAZIONE AGRUMI E/O MELOGRANO
DATA SOPRALLUOGO:	23/02/2024
OGGETTO:	RELAZIONE ANNUALE SU ACCORGIMENTI ADOTTATI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE E SULL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEGLI STESSI AL FINE DELLA LORO EFFICACIA
TECNICI:	GALANTE DAVIDE

PREMESSA

L'Azienda Agrumi-Gel è un'azienda specializzata nella lavorazione di agrumi e melograno, detta lavorazione avviene all'interno del suo impianto sito in c.da Girotts nel comune di Barcellona P.G. (ME).

La ditta è in possesso di autorizzazione unica ambientale n. 8 /2016 rilasciata dalla città metropolitana di Messina.

CICLO DI PRODUZIONE

Il ciclo di produzione è il seguente:

- ricezione materie prime – agrumi e/o melograni
- controllo di qualità della merce
- estrazione del succo
- movimentazione del prodotto finiro
- silos per la conservazione della calce per l'impianto di depurazione

PRODUZIONE POLVERE

La ditta, per mancanza di commesse non lavora scarti di lavorazione agrumi (scorze) e quindi non emette polveri in atmosfera

CONCLUSIONI

La ditta non ha emissione di polveri diffuse in nessuna fase della lavorazione e quindi non necessita di impianto di abbattimento polvere diffuse.






Laboratori: via Pompei n. 8, palazzina D – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Sede legale: via Segesta n. 190 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Tel.: 0924/35560; fax: 0924/32284 – e-mail: ecologicabuffasrl@legalmail.it – ecologica.buffa@tiscali.it
cellulare: 335/7846069; Dott. Livio Buffa: 320/6577374; Dott.ssa Valeria Buffa: 334/6879891 Arch. Giovanni Di Martino 327/6572962
Partita IVA: 02338030816 – Codice univoco: M5UXCR1
Laboratorio iscritto nella lista dei laboratori qualificati ad effettuare analisi sull'amianto ai sensi del D.M. 14.05.1996 programma 2018-2019 Regione Sicilia - MINISTERO DELLA SALUTE
Laboratorio iscritto nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano attività di analisi nell'ambito dell'autocontrollo alimentare con numero di iscrizione 2012/TP/004.

Laboratorio chimico ambientale Inquinamento atmosferico Inquinamento acustico Misure di vibrazioni Gestione impianti di depurazione Caratterizzazione rifiuti gas free	Analisi chimiche e microbiologiche nell'ambito dell'HACCP CORSI PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA -autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) Servizi catastali, progettazioni, pratiche edilizie, SCIA, DIA, studio di architettura Certificazione antincendio
---	--

RAPPORTO DI PROVA “EMISSIONE IN ATMOSFERA”

Dati relativi al cliente:


DITTA:	AGRUMI-GEL S.R.L.
Via:	CONTRADA GIROTTA, CASELLA POSTALE 137
Città:	BARCELLONA POZZO DI GOTTO – ME
Sede impianto	CONTRADA GIROTTA
Attività	TRASFORMAZIONE AGRUMI
Coordinate	N 38°08'01" E 15°11'50"
Data prelievo per analisi	23.02.2024
Combustibile	METANO E BIOGAS
Inquinanti	POLVERI, OSSIDI DI AZOTO E DI ZOLFO, OSSIGENO, HCl E SOV
Per la ditta presente	Ing. Roberta Micalizzi
Tecnici prelevatori	GALANTE DAVIDE
P. IVA	01549800835




ATTREZZATURE ADOPERATE

Per la determinazione delle polveri e degli inquinanti derivanti dalla combustione sono state adoperate le seguenti attrezzature:

- Campionatore isocinetico lifetech n.2
- ZB2 campionatore volumetrico della ditta Zambelli
- Flow test misuratore di velocità dei fumi
- tubo di Pitot
- sonde munite di portacestello
- gas-cromatografo portatile FID
- cromatografo ionico
- gorgogliatori e soluzioni trappola
- bilancia tecnica alessandrini
- torre a gel di silice

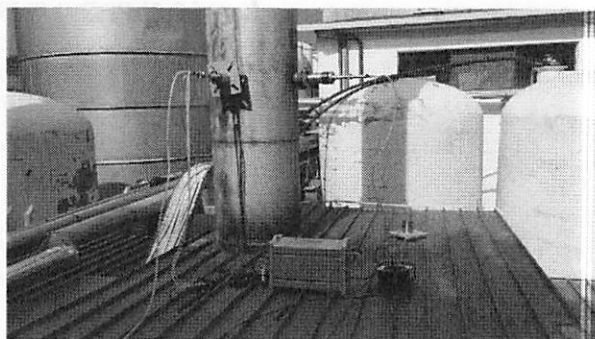

PUNTO E12

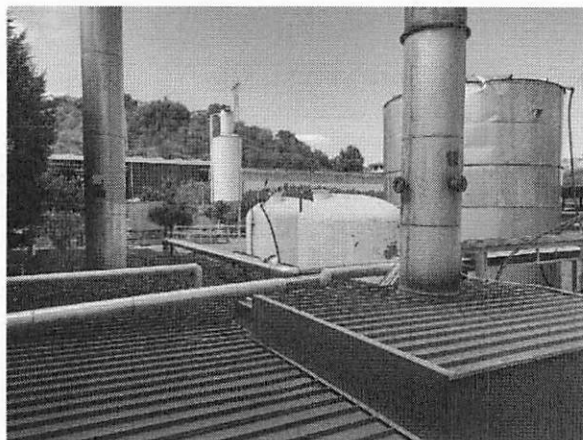

PUNTO E12-E13



PUNTO E13

RISULTATI PUNTO EMISSIONE E 12

Frequenza emissione

5 volte a settimana

Durata delle emissioni

3 h ogni volta circa

Origine
analisi)

generatore di vapore alimentato a biogas (al momento delle

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI EMISSIONE E12

ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

Rapporto di prova
Data emissione

n. 67
11.03.2024
pagina 3 di 6

Il camino è alto da terra

10 m circa

il punto di prelievo è alto da terra

6 m circa

la sua sezione ha forma geometrica circolare con diametro 0,7 m (sezione 0,38465 m²), linee di campionamento n. 2 affondamenti n. 4 direzione del flusso al punto di prelievo **verticale**.

Impianti abbattimento

nessuno

Temperatura al punto di prelievo

= a temperatura di filtrazione 141,9 ° C

Pressione

al punto di prelievo 101,6 KPa

Per ogni affondamento

	Temperatura (°C)	Velocità (m/s)	Inizio prelievo	Fine prelievo
1^ affondamento	142,1	6,49	10:30	10:45
2^ affondamento	141,7	5,72	10:45	11:00
3^ affondamento	142,0	6,19	11:00	11:45
4^ affondamento	141,8	5,83	11:45	12:00

umidità

14 g/Nmc

tubo di Darcy

Costante media sotto radice αK

0,73

Costante media fuori radice αK

0,85

Portata effettiva

8388 mc/h

Portata normalizzata

5519 Nmc/h

Portata secca

5373 Nmc/h

portata rif. al 5% di ossigeno

5276 Nmc/h

densità

0,85 g/l

Data prelievo

23.02.2024


Condizione di marcia

normale ciclo di lavorazione

Tempo di osservazione: inizio ore 10,15 fine 12,10

OSSIDI DI AZOTO

Identificativo del campione	5167SN5-12
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento ore 10,30	Fine campionamento ore 11,30
NOx ossidi di azoto	254 mg/Nmc * C.L. 450 mg/Nmc
NOx ossidi di azoto corretto per 5% O ₂	309 mg/Nmc
Flusso di massa	1945 g/h



ECOLOGICA BUFFA S.r.l.

Via Pompei n° 8 palazzina D Tel. 0924.35560 fax 0924.32284
91014 Castellammare del Golfo (TP)

Rapporto di prova
Data emissione

n. 67
11.03.2024
pagina 4 di 6

OSSIGENO E MONOSSIDO CARBONIO

Identificativo del campione	5167OX3
Metodica di campionamento	UNI EN 14789:2017
Metodo di analisi	PARAMAGNETISMO
Inizio campionamento ore 11,40	fine campionamento ore 11,45
Ossigeno di riferimento	5 %
Ossigeno misurato	6,1 %
monossido di carbonio misurato	283 mg/Nmc
monossido di carbonio (5% O ₂)	345 mg/Nmc C.L. 650 mg/Nmc

HCI

Identificativo del campione	5167AC3-12
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento	ore 12,40 Fine campionamento ore 13,40
Composti inorganici cloro	6,2 mg/Nmc * C.L. 10 mg/Nmc
Composti inorganici cloro (5% O ₂)	7,5 mg/Nmc
Flusso di massa	47 g/h

S.O.V.

Identificativo del campione	5167SOV4-12
Metodo di campionamento S.O.V.	UNI EN12619:2013-EC1-2013
Metodo di analisi S.O.V.	GC - PORTATILE
campionamento inizio ore 10,30	fine ore 11,30
S.O.V. espresse come C.O.T.	2,0 mg/Nmc * C.L. 100 mg/Nmc
S.O.V. espresse come C.O.T. per 5% O ₂	2,4 mg/Nmc
Flusso di massa	107 g/h

RISULTATI PUNTO EMISSIONE E 13

Frequenza emissione 5 volte a settimana
Durata delle emissioni 3 h ogni volta circa
Origine generatore di vapore alimentato a metano

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI EMISSIONE E13

Il camino è alto da terra 11,5 m circa
il punto di prelievo è alto da terra 6 m circa
la sua sezione ha forma geometrica circolare con diametro 0,7 m (sezione 0,38465 m²), linee di campionamento n. 2 affondamenti n. 4 direzione del flusso al punto di prelievo **verticale**.
Impianti abbattimento nessuno
Temperatura al punto di prelievo = a temperatura di filtrazione 145,9 ° C
Pressione al punto di prelievo 101,4 KPa
Per ogni affondamento

Rapporto di prova
Data emissione


n. 67
11.03.2024
pagina 5 di 6

	Temperatura (°C)	Velocità (m/s)	Inizio prelievo	Fine prelievo
1^ affondamento	145,7	6,99	12:45	13:00
2^ affondamento	145,9	7,33	13:00	13:15
3^ affondamento	146,1	6,92	13:15	13:30
4^ affondamento	145,9	7,41	13:30	13:45

temperatura media 145,9
velocità media 7,1625
tubo di Darcy
umidità 14 g/Nmc
densità 0,85 g/l
Costante media sotto radice αK 0,73
Costante media fuori radice αK 0,85
Portata effettiva 9918 mc/h
Portata normalizzata 6464 Nmc/h
Portata secca 6328 Nmc/h
portata rif. al 3 % di ossigeno 6277 Nmc/h
Data prelievo 23/02/2024
Condizione di marcia normale ciclo di lavorazione
Tempo di osservazione: inizio ore 12,40 fine 14,00

OSSIDI DI AZOTO

Identificativo del campione	5167SN2-13
Metodo di campionamento	G.U. D.P.R. 25.08.2000
Metodo di analisi	cromatografia ionica
Inizio campionamento ore 12,45	Fine campionamento ore 13,45
NOx ossidi di azoto misurato	244 mg/mc
NOx ossidi di azoto (riferito al 3% O ₂)	309 mg/Nmc * C.L. 350 mg/Nmc
Flusso di massa	1940 g/h



OSSIGENO

Identificativo del campione	5167ox6-13
Metodica di campionamento	UNI EN 14789:2017
Metodo di ANALISI	PARAMAGNETISMO
Inizio campionamento ore 13,15	fine campionamento ore 13,20
Ossigeno di riferimento	3 %
Ossigeno misurato	3,8 %

CONCLUSIONI

Giudizio: i valori trovati sono entro i limiti delle autorizzazioni A.U.A N. 8 DEL 2016 della Città Metropolitana di Messina.

IL CHIMICO

(Dott.ssa ~~Elisabetta Buffa~~)

