


BPO MANAGEMENT SYSTEM


HARINI A

192011344

Use-case diagram:

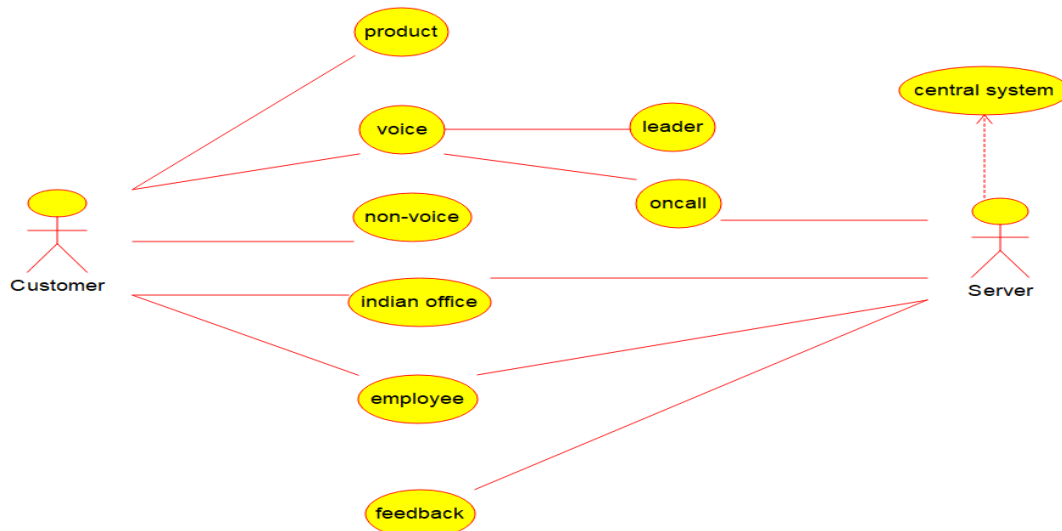

Class diagram:

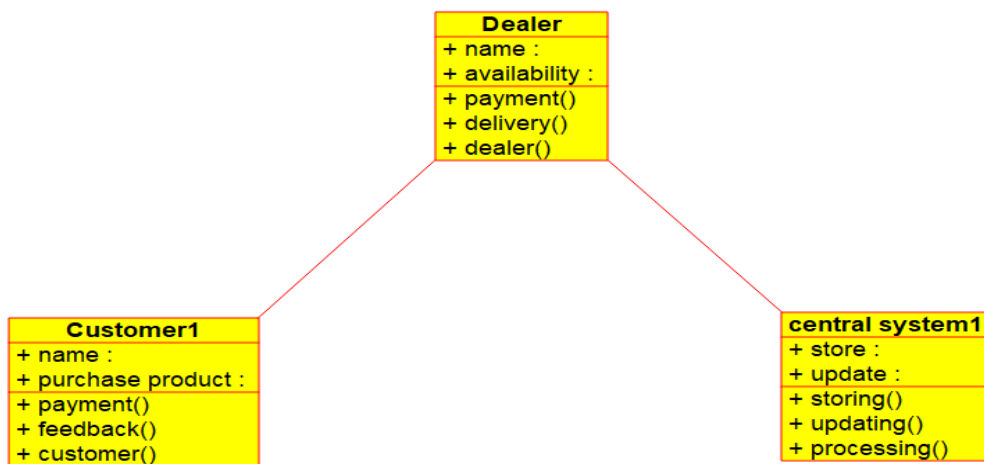

Code generation:

C++:

```
#include "central_system1.h"

// Constructors/Destructors

//
central_system1::central_system1 () {
initAttributes();
}
central_system1::~~central_system1 () { }

//

// Methods

//

// Accessor methods

//

// Other methods

//

void central_system1::initAttributes () {
}

#include "Customer1.h"

// Constructors/Destructors

//
Customer1::Customer1 () {
initAttributes();
}
Customer1::~~Customer1 () { }

//

// Methods

//

// Accessor methods

//
```

```
// Other methods

//

void Customer1::initAttributes () {

}

#include "Dealer.h"

// Constructors/Destructors

//

Dealer::Dealer () {

initAttributes();

}

Dealer::~Dealer () { }

//

// Methods

//

// Accessor methods

//

// Other methods

//

void Dealer::initAttributes () {

}
```