

MaaPiCli 使用说明

作者：Harold

Abstract

因为作者玩双新星从 700 存款吸到 9 余额且存钱神种需要手点很麻烦，所以基于 MaaFramework 开发了这个自动存钱神种工具。在此感谢各位开发出 Maa 以及 MaaFramework 的大神。此文档将为使用 MaaPiCli 应用程序的用户提供详细使用说明，在篇幅最后会提醒注意事项以及疑问解答。

一、任务选择前准备工作

先打开 MuMu 模拟器 12，再打开 MaaPiCli 应用程序，在出现 Add task 之前无脑选择选项 1。

二、Add task 解析

```
### Add task ###
```

1. 我是懒猪，帮我打开游戏去集里存钱
2. 游戏已在主界面，帮我打开集存钱
3. 游戏已在萨卡兹主界面，帮我存钱

第一个任务：只需打开 MuMu 模拟器 12，启动任务便可自动运行游戏（游戏启动时必须为已有账户登录的状态）。

第二个任务：在游戏主界面，启动任务便可自动打开集成战略并使用存钱神种开存。

第三个任务：在萨卡兹肉鸽主界面并处于常规行动页面下，启动任务便可自动使用存钱神种开存。

三、运行

确保没有在进行中的探索后，在 select action 中选择 **6. Run task** 即可运行，如图 1 所示。

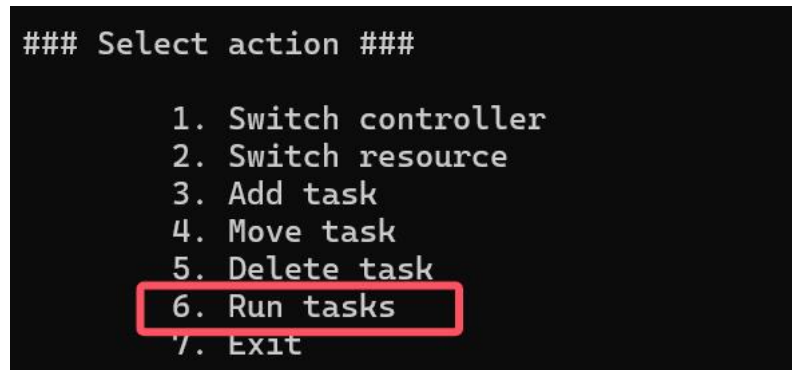


图 1

四、再次运行程序

应用程序是有记忆功能的，上次运行的任务会被保留下来，如图 2 所示。

如果不想执行同一个任务，务必使用 Delete task 删除任务，再使用 Add task 添加新的任务。

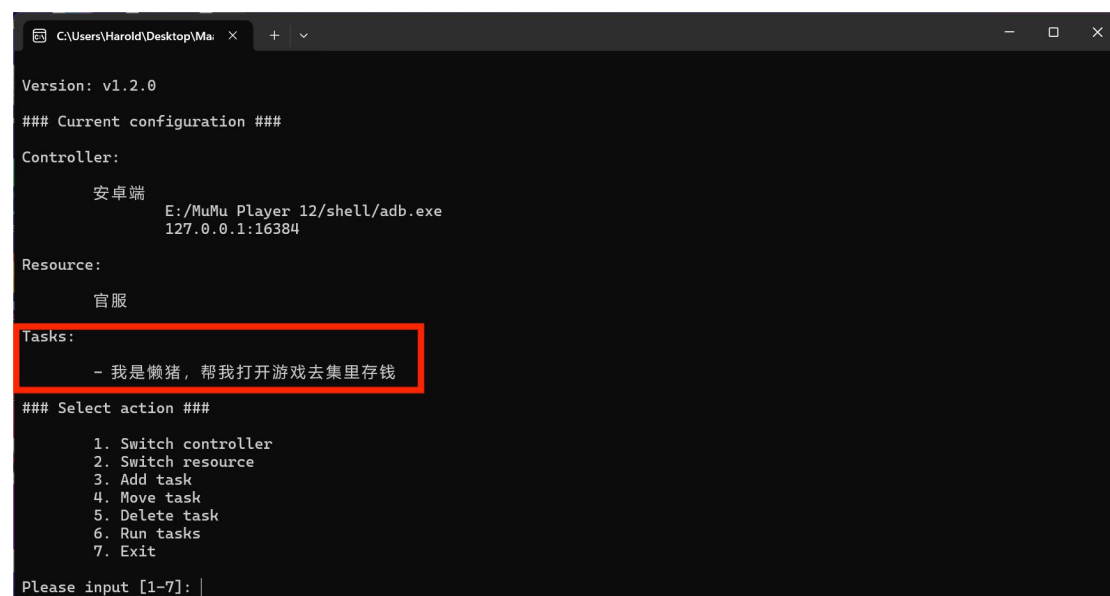



图 2

注意：

Question1: 为什么找不到设备呀，出现了这个提示：“Finding device...”，“No device found”

Answer: 当出现“Finding device...”，“No device found”报错，证明没有好好听课，需要被狠狠惩罚：下次集成战略不能抓 EW 大人。如图 3 所示。

解决方法: 打开你的 MuMu 模拟器 12

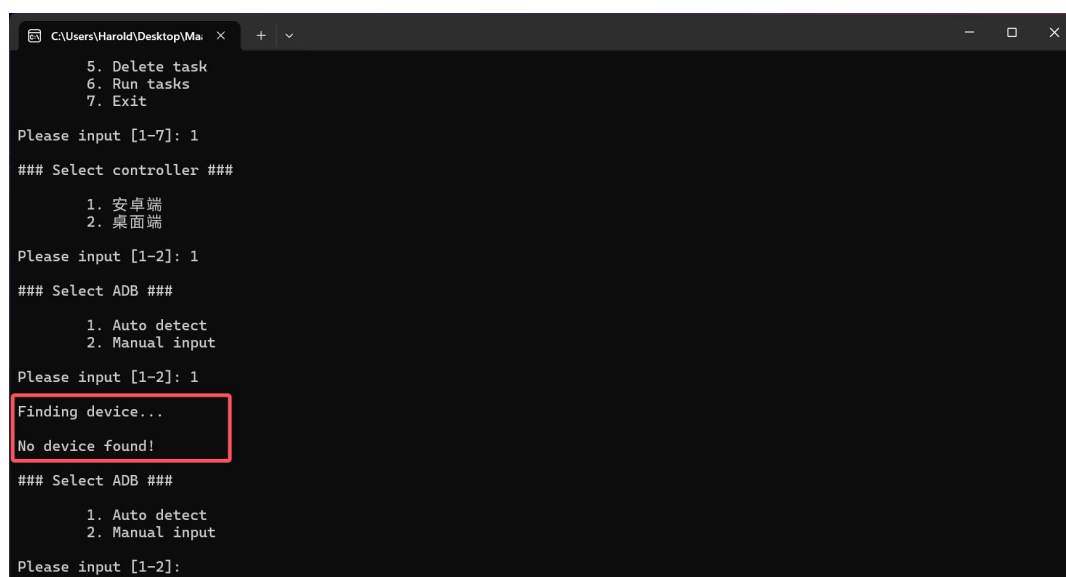

```
C:\Users\Harold\Desktop\Ma... x + -
5. Delete task
6. Run tasks
7. Exit

Please input [1-7]: 1

### Select controller ###

1. 安卓端
2. 桌面端

Please input [1-2]: 1

### Select ADB ###

1. Auto detect
2. Manual input

Please input [1-2]: 1

Finding device...
No device found!


### Select ADB ###

1. Auto detect
2. Manual input

Please input [1-2]:
```

图 3

Question2: 当出现一堆红色文字，最后有一个“controller request uuid failed”结尾的报错怎么办呀？如图 4 所示。

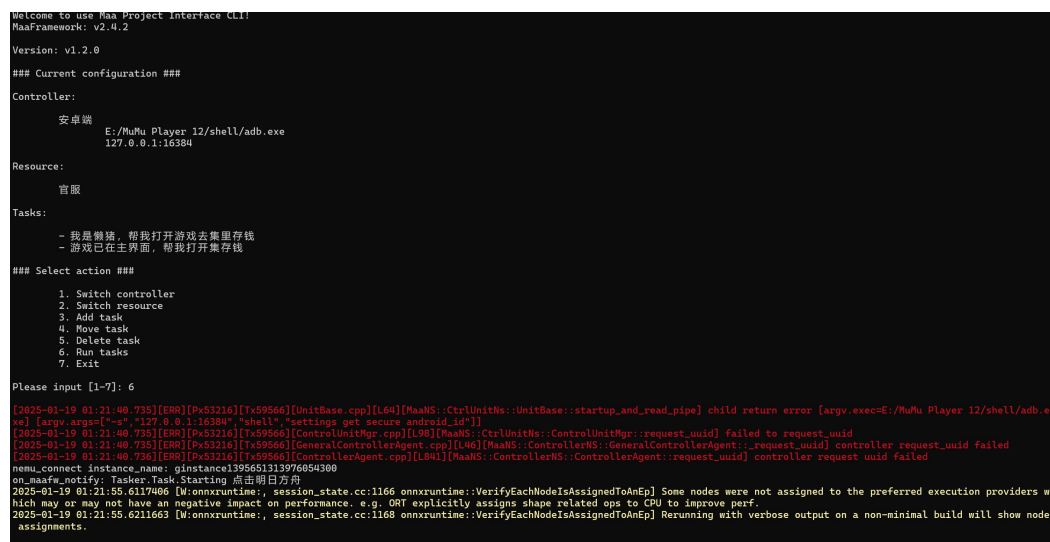

```
Welcome to use Maa Project Interface CLI!
MaaFramework: v2.4.2
Version: v1.2.0
## Current configuration ##
Controller:
  安卓端    E:/MuMu Player 12/shell/adb.exe
           127.0.0.1:16384
Resource:
  官服
Tasks:
  - 我是懒猪，帮我打开游戏去集里存钱
  - 游戏已在主界面，帮我打开集里存钱
## Select action ##
1. Switch controller
2. Switch resource
3. Add task
4. Move task
5. Delete task
6. Run tasks
7. Exit


Please input [1-7]: 6

[2025-01-19 01:21:40.735][ERR][Px53216][Tx59566][UnitBase.cpp][L64][MaaNS::CtrlUnitNs::UnitBase::startup_and_read_pipe] child return error [argv.exec=E:/MuMu Player 12/shell/adb.exe] [argv.args=["-s", "127.0.0.1:16384", "shell"], "settings get secure android_id"]]
[2025-01-19 01:21:40.735][ERR][Px53216][Tx59566][ControlUnitMgr.cpp][L493][MaaNS::CtrlUnitNs::ControlUnitMgr::request_uuid] failed to request_uuid
[2025-01-19 01:21:40.735][ERR][Px53216][Tx59566][GeneralControllerAgent.cpp][L46][MaaNS::ControllerNS::GeneralControllerAgent::request_uuid] controller request_uuid failed
[2025-01-19 01:21:40.736][ERR][Px53216][Tx59566][ControllerAgent.cpp][L841][MaaNS::ControllerNS::ControllerAgent::request_uuid] controller request_uuid failed
nemu_connect instance_name: ginstance1395651313976854300
on_maa_notify: Tasker Task Starting 点击明日方舟
2025-01-19 01:21:55.6117406 [W:onnxruntime, session_state.cc:1166 onnxruntime::VerifyEachNodeIsAssignedToAnEp] Some nodes were not assigned to the preferred execution providers which may or may not have a negative impact on performance. e.g. ORT explicitly assigns shape related ops to CPU to improve perf.
2025-01-19 01:21:55.6211663 [W:onnxruntime, session_state.cc:1168 onnxruntime::VerifyEachNodeIsAssignedToAnEp] Rerunning with verbose output on a non-minimal build will show node assignments.
```

图 4

Answer: 也证明没有好好听课，需要被狠狠惩罚：下次集成战略抓到了 EW 大人但不允许精二。

解决方法: 在切换任务模式之前务必先选择 **Delete task** 把已有的任务删除，确保 “**Tasks:**” 后面是空白一片的，再选择 **3. Add task** 添加任务，如图 5 所示。

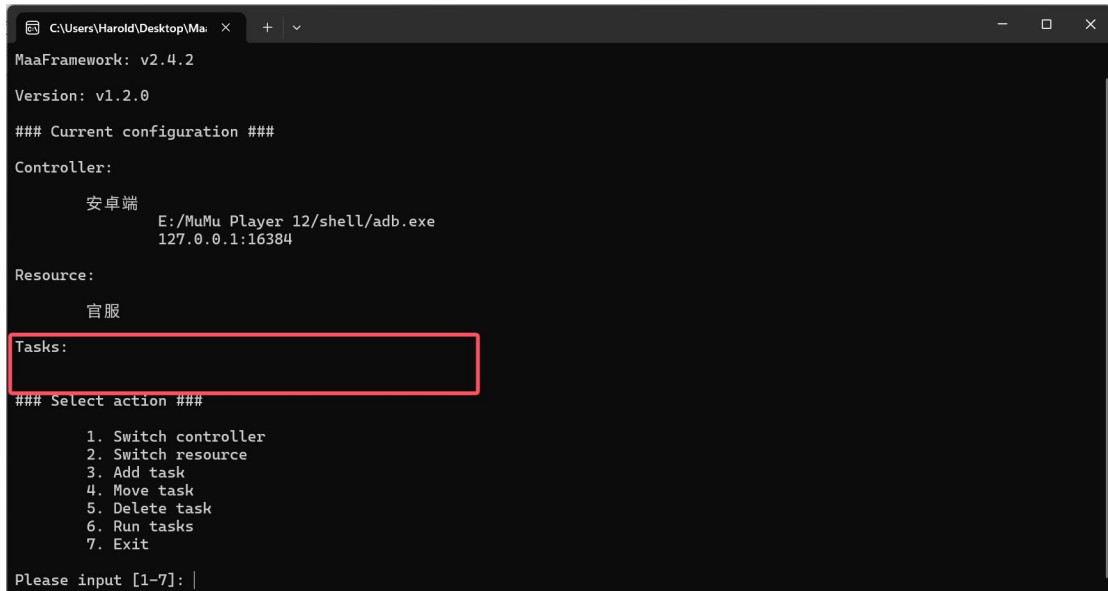

```
MaaFramework: v2.4.2
Version: v1.2.0
### Current configuration ###
Controller:
    安卓端
        E:/MuMu Player 12/shell/adb.exe
        127.0.0.1:16384
Resource:
    官服
Tasks:
### Select action ###
1. Switch controller
2. Switch resource
3. Add task
4. Move task
5. Delete task
6. Run tasks
7. Exit
Please input [1-7]: |
```

图 5