


Cour 4 tp avec Ilian

Infrastructure d'hébergement Web mutualisé

La société WebHost PME souhaite proposer une petite offre d'hébergement mutualisé. Un serveur doit héberger plusieurs applications clientes indépendantes

J'installe mon environnement de travail ma vm sous Debian 12

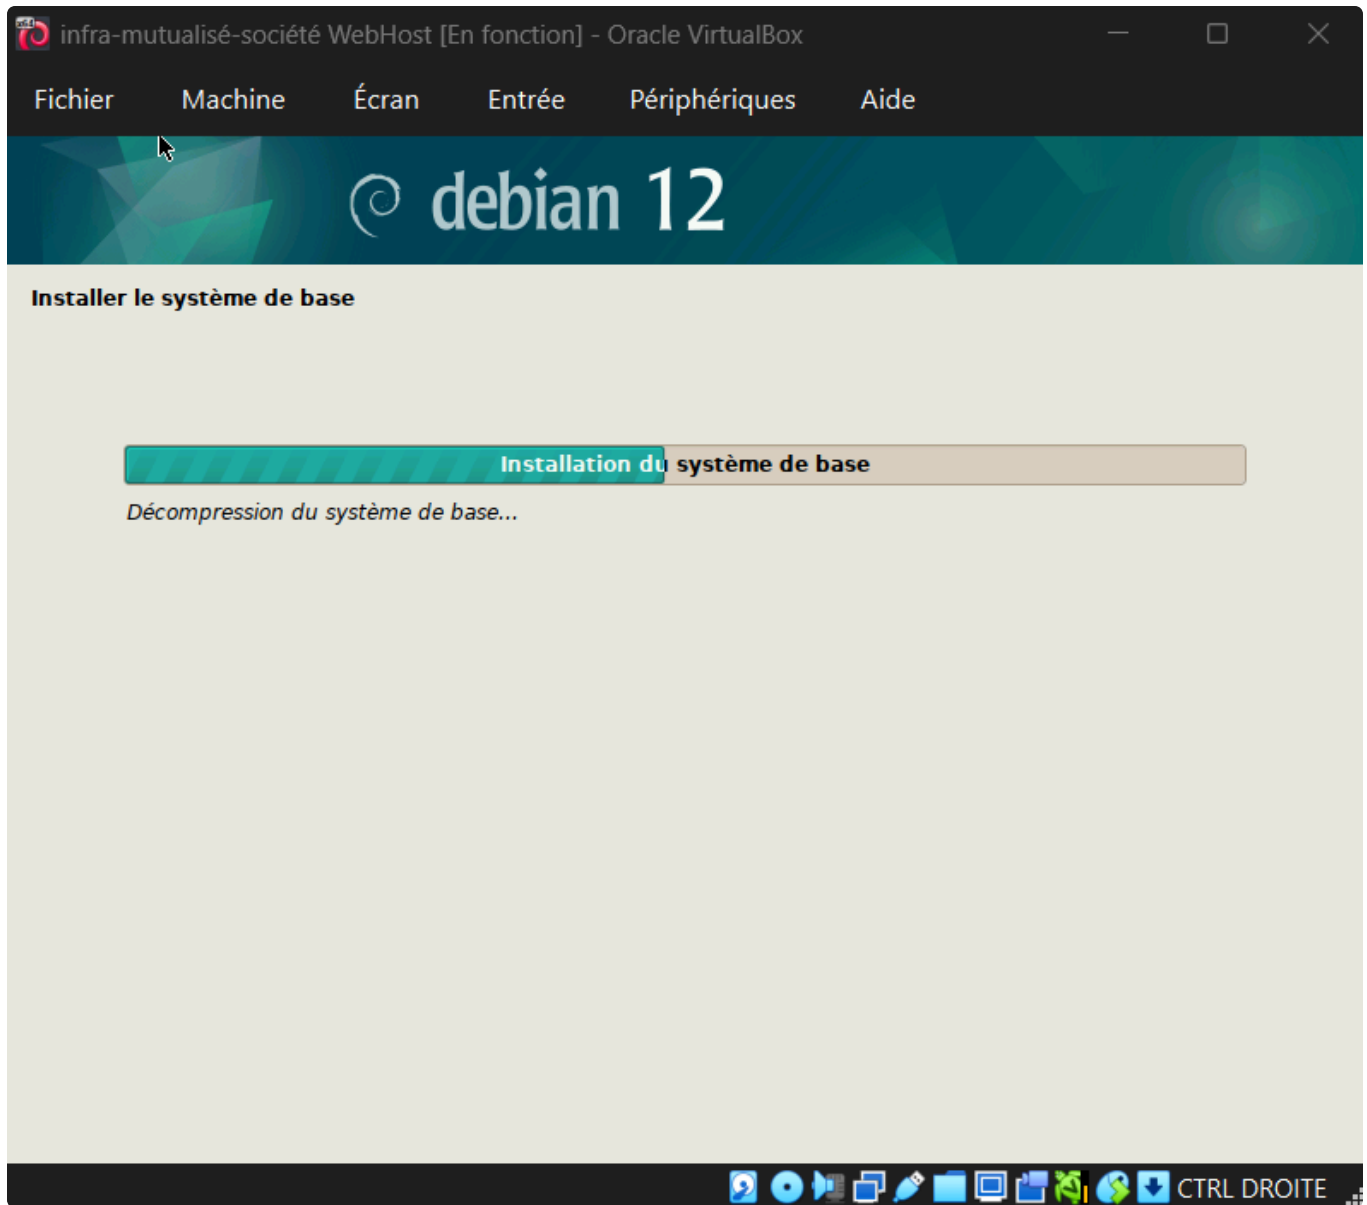

Etape1: installer apache et afficher la page par défaut apache sur le navigateur avec le localhost.

je me connecte en SSH sur un CMD , mais petit problème une ancienne clé ssh qui bloque

```
C:\Users\diaki>ssh harouna@172.20.10.3
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
SHA256:BTTADLcPAAWN+Ki83/ZrBXU\DTLBo6/D5ikeyrdZiz4.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in C:\\Users\\diaki/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ED25519 key in C:\\Users\\diaki/.ssh/known_hosts:9
Host key for 172.20.10.3 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.

C:\Users\diaki>
```

Donc voici la solution pour ce cas la

ssh-keygen -R 172.20.10.3

```
C:\Users\diaki>ssh-keygen -R 172.20.10.3
# Host 172.20.10.3 found: line 9
C:\Users\diaki/.ssh/known_hosts updated.
Original contents retained as C:\Users\diaki/.ssh/known_hosts.old
```

Je peux donc me connecter maintenant une fois la cle débloquent

```
C:\Users\diaki>ssh harouna@172.20.10.3
The authenticity of host '172.20.10.3 (172.20.10.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:BTTADLcPAAWN+Ki83/ZrBXU\DTLBo6/D5ikeyrdZiz4.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.20.10.3' (ED25519) to the list of known hosts.
harouna@172.20.10.3's password:
Linux debian 6.1.0-53-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.187-1 (2026-09-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Sep 23 10:10:55 2026
harouna@debian:~$
```

je me connecte en super utilisateur sur ma vm avec "su -"

je peux taper les commande sans faire "sudo" car je suis en root

Je fais un "Apt update" pour mettre a jour les paquets.

ensuite je fais "Apt Install apache2"

ensuite je fais un "systemctl status apache2" pour vérifier que apache est bien active

```

root@debian:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Wed 2026-09-23 10:44:40 CEST; 31s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 3607 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2444)
   Memory: 9.0M
      CPU: 160ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─3607 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─3609 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─3610 /usr/sbin/apache2 -k start

sept. 23 10:44:40 debian systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache >
sept. 23 10:44:40 debian apachectl[3606]: AH00558: apache2: Could not relia>
sept. 23 10:44:40 debian systemd[1]: Started apache2.service - The Apache H>
lines 1-16/16 (END)

```


La page par défaut de apache se trouve dans le repertoire /var/www/html

```

root@debian:~# ^C
root@debian:~# cd /var/www/html
root@debian:/var/www/html# ls
index.html
root@debian:/var/www/html#

```

pour verifier la pache par default sur le web je tape l'adresse ip sur le navigateur 172.20.10.3

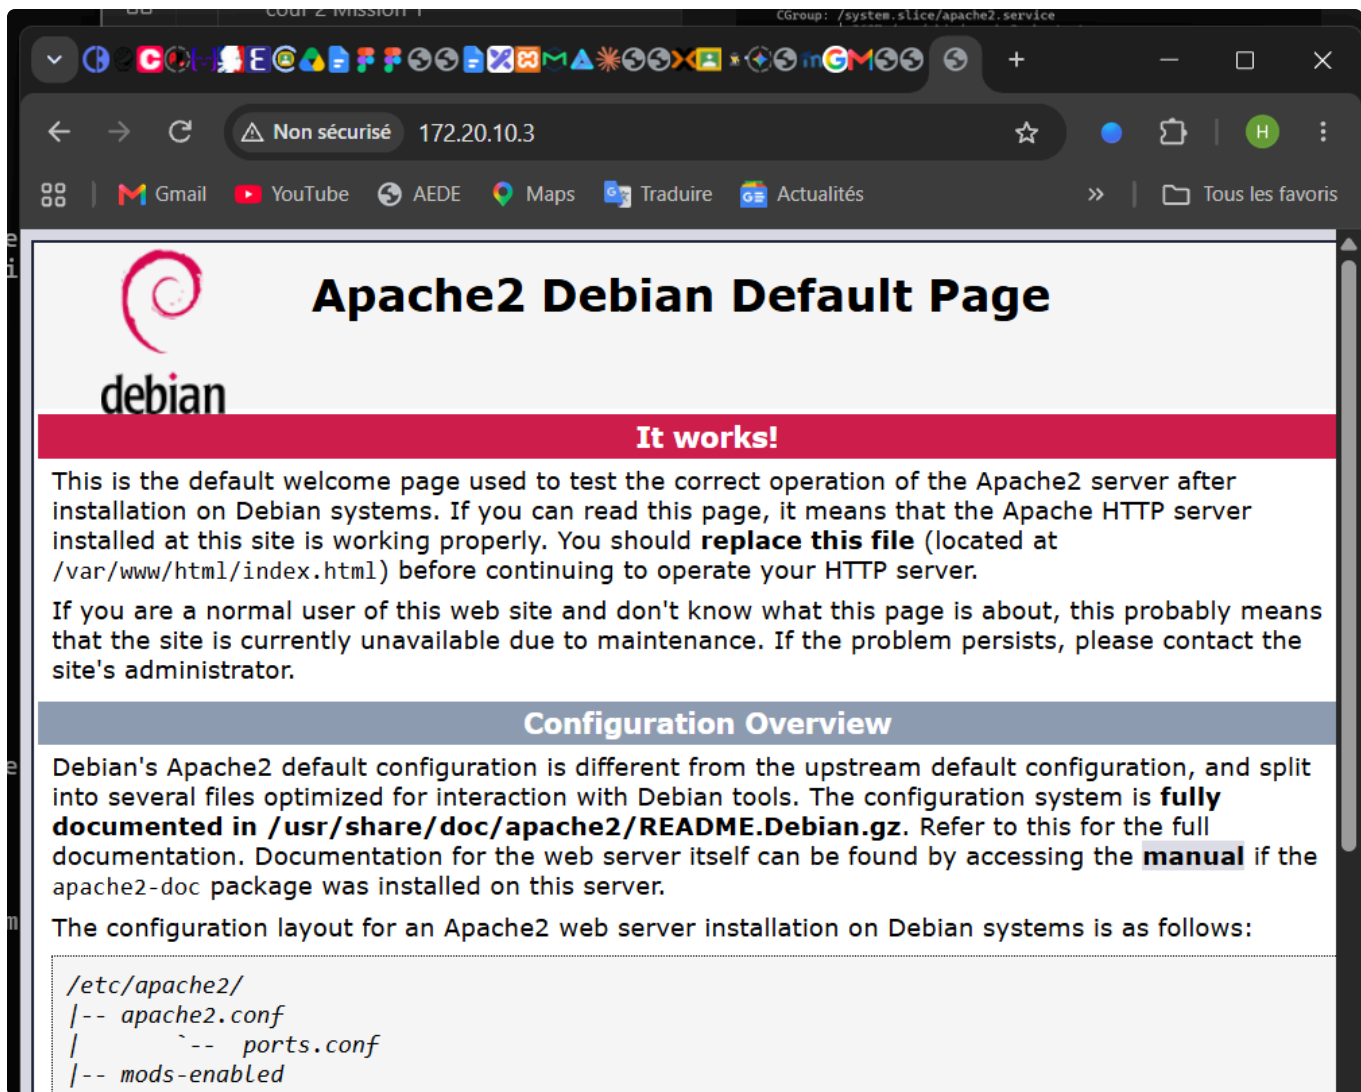

Donc apache est sur le port 80 http, nous pouvons le basculer en https sur le 443

comment procéder a cela:

**il activer le certificat ssl

On entre la "a2enmod ssl"

ensuite je fais un "sudo systemctl restart apache2"

```

root@debian:/etc/apache2/sites-available# sudo a2enmod ssl
-bash: sudo : commande introuvable
root@debian:/etc/apache2/sites-available# a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@debian:/etc/apache2/sites-available# |

```

**on verifie l'activation du certificat ssl

"a2query -m ssl"

```

To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
root@debian:/etc/apache2/sites-available# systemctl restart apache2
root@debian:/etc/apache2/sites-available# a2query -m ssl
ssl (enabled by site administrator)
root@debian:/etc/apache2/sites-available# |

```

Ensuite je doit creer le certificat auto signer

openssl req -newkey rsa:4096 -x509 -sha512 -out mycert.pem -keyout mykey.key -days 3650

```

root@debian:/etc/ssl/private# cd mykey.key
-bash: cd: mykey.key: N'est pas un dossier
root@debian:/etc/ssl/private# nano mykey.key
root@debian:/etc/ssl/private# sudo chmod 600/etc/ssl/private/mykey.key
-bash: sudo : commande introuvable
root@debian:/etc/ssl/private# chmod 600/etc/ssl/private/mykey.key
chmod: opérande manquant après « 600/etc/ssl/private/mykey.key »
Saisissez « chmod --help » pour plus d'informations.
root@debian:/etc/ssl/private# chmod 600 /etc/ssl/private/mykey.key
root@debian:/etc/ssl/private# chown root:root /etc/ssl/private/ma_cle_privee.key
chown: impossible d'accéder à '/etc/ssl/private/ma_cle_privee.key': Aucun fichier ou dossier de ce type
root@debian:/etc/ssl/private# chown root:root /etc/ssl/private/mykey.key
root@debian:/etc/ssl/private# |

```

Emplacement et Sécurisation des Fichiers SSL

Les certificats SSL ont été déplacés dans les répertoires système

Certificat Public

il est dans l'emplacement `/etc/ssl/certs/mycert.pem`

```
root@debian:/etc/ssl/certs# cat mycert.pem
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFRtCCA5WgAwIBAgIUk9QA1X2TWfVcJQwz4JSjoM5dfQAwDQYJKoZIhvcNAQEN
BQAwZjELMAkGA1UEBhMCRLiXDjAMBgNVBAgMBVBhcm1zMQ4wDAYDVQQHDAVQYXJp
czEhMB8GA1UECgwYSW50ZXJuZXQgV2lkZ2l0cyBQdHkgTHRkMRQwEgYDVQQDDAsx
NzIuMjAuMTAuMzAeFw0yNjA5MjMwOTMwMjhaFw0zNjA5MjMwOTMwMjhaMGYxCzAJ
BgNVBAYTAkZSMQ4wDAYDVQQIDAVQYXJpczEOMAwGA1UEBwwFUGFyaXMxITAfBgNV
BAoMGEIudGVybmV0IFdpZGpdHMgUHR5IEEx0ZDEUMBIGA1UEAwwLMTcyLjIwLjEw
LjMwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDqAmN1KopM60duA8Qe
947Dy6oIpIRltE0VudGqDN94C+1WqaC3aPCgQrDq/fxN+5Kt3odgkyfUBchosglf
jY+ke/My7IozHtY6GUQIH5TAaZq1mxzZDnBtk4jb0UmuhjATNbq0dR/QC3MI2Rd
Jhf+8Pol5ZPuw9XPuheJAYypk34NVNru/02tEZMyXZjYiy4pr/IHBQqfD/ycXn+y
BMrMewgCD/PKTHX4/banKs6nt0vRoUa+UyCzaS3Wa3UAXXp8tIrEfkFQp3ClgPLW
cDCiNxnXg8m7jorrrw2jvjto5Pbfi/et2NyFs/FVRAJzTNWKpSwibSgczAAp01yXq
sfPCgWHNCS8QoFabWg6woaMxs1JvNDgJP/8VaYwnT007LqG0jVHR48c6frWLco36
IH5plZ2Jxs1TT+9Hmjp3zEB+r3WQFf5NukxG/Ii0sgA4Kksh/2JcaLbRbx3CUudf
9LDPV7jxxjMhaeHuXuf2CuR+/1No92uC0wEryyCBxA0ar06/mrKtr1Zk1I7Lg33k
bzL0b2LCGcmj15LikqFXuLT1o/9oq26PYF8odPnY6L6xkfsHp2YpHGM0dvdC5kBz
Lkv0G0IgWHLxhEJUJ9QrjZo45G5AWt10pe2BaCE/7dRnLro4pGPwi6VpQHx4pytP
/nVWugXJsJDSqyM640YHowr1twIDAQABo1MwUTAdBgNVHQ4EFgQU7YBYAmT3VD8o
9vj3gfYve1mOdTEwHwYDVR0jBBgwFoAU7YBYAmT3VD8o9vj3gfYve1mOdTEwDwYD
VR0TAQH/BAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAENfsgPLWfbpWVtCX7Wy
vby1UGHAJHb6AtMdi10wvskcZ+QwkZZmTjBDt8CC/n7PwTtfYeDMx6WT6Tb1jma9
oYYX3yV5TEbv1TLPCXSMDQGwGipF4XXpbTKXb+pofNuCyhFsPGWTZPg/UTtR6F9R
QCOZ9EHep/7PAejDiia0z0PoxRXCSNP9gbc9Sbqc2pID2dC4PlTiMA0y5/axhl0w
uVM4k5Bg5fwBmF7JkNTH94DTGquhXU6gMaMmeAYM55SYpakNrwh0tfAY0RmgXdo7
I73RxQvYylzsFQalahuTGX0C71PWxkNEvZJBcacF7uIjrEd0LPJcWbGlprdTnHdm
DYhglTzoPexrBU63QHc8nWp0W89L3yC8QMsr0WYHorCfw1okJ+zff/cY+pkY1Q0K
v7E3girI4+3JKc15Aje2i1hcJsipZgbMIP5d2qHUUpGP2iEDljG/Ssj5wSWbeuEx
Mr5iG6MTnP5v9PBk5TYULJxFD2c4T7QxNXwlsAUT1ATvPmRuRwA43eEG3/0757by
DG40YoRIfyIbAPPpuJSelf/Dw5/F27EyrvtVLZ+rT1jXtUKSQSvyIcELRFavGJisc
G/RrY71pqYFHLwiuT0dRGJaZKUKju1Jo7rfa2ApWjyCdkI+ttS4H0WITqFzZcgnB
FHBGL7mHJCgqMvsBfNbBJNY=
-----END CERTIFICATE-----
root@debian:/etc/ssl/certs# |
```

ensuite j'ai appliqué les droits restrictifs

`sudo chown(changer le propriétaire (change owner)) root:root /etc/ssl/private/mycert.pem`

```
ls -la /etc/ssl/certs/mycert.pem
```

```
-----END CERTIFICATE-----
root@debian:/etc/ssl/certs# ls -la /etc/ssl/private/mykey.key
-rw----- 1 root root 3414 23 sept. 11:28 /etc/ssl/private/mykey.key
root@debian:/etc/ssl/certs# |
```

Clé Privée

il est dans l'emplacement /etc/ssl/private/mykey.key

```
GNU nano 7.2
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIIJnDB0BgkqhkiG9w0BBQ0wQTApBgkqhkiG9w0BBQwwHAQIVvJkd8ggKVgCAggA
MAwGCCqGSIb3DQIJBQAwFAYIKoZIhvcNAwcECP/oEqfQ/RcVBIJSCl9bX3vRRoC
8XFu2infTV2h9RXnOVrZtV8LnHubkMMQfs8V1+nTkXIjwyop2Up37bM4dDaUAptE
zFU38RH0MbfSX7NstqLtqw6gDyKu1iz+lpoXEikNE2ddB8jIPQyyvGD7VR+ZtPv7
q2Da2lPASss7aFFn+Vj9hb0fKnBMexagtHCsHstknHXB2HsQ0oaUBvIp5+Leuz0Y
4KwVNseM1sQ8zZadbVnPuFT9Iv08MGFZhuP0TLE0Snaxs/c8yKHfxL4cFoJcEvX5
iCIN3jz95h2HuKp59Q0I49A5pqHuZje0kze5Wy4Jgv0euaQ2BRbxzpGMc+gMeMjG
RCFK2j1FaVaQJ2R7dZ0SqXmauGAf2jaZrxxx9HYFeWr/abjsH+UCQgWS9okCnTBI
M0gD6EE0hNkQx78jUr9smA6MJn5zCE8SvqmQp44kn02KWH58ajapJwPWQWJmsxer
75PCp/t/PZ0e4IeYJTe/ubXx73VlGe2MvSjMZD82aA0hWvCpJnk4lezq08Hn5CRR
kinwjfbQnkhmIWkBemEaiWgZR8vrHhR3B1wmKbFG+01ArcLFSz5mR9JJ8yRS3GRG
kFqCC10Yy1+Edp1D6Reau0AEuCjU/HKJ0p8v9FqNvVXYryhc1pxYSdsiT/U5ReYc
qePknYFRf8X6W324YMhuLp0aN0WDIZqp0t2mj80b36qPKm+ZTxz3MdzM2K2kyZCZ
KT6wP172iv9v2EqQ7hB4nTFs4FCK608yYBVxCRFOZjb+oXEoYtkl1BpQ9mIFJgyn
Hu/00wGLkEJPLdEQCfK90ics+H9057ZhH0yoAeVoMxwjsh6LDNdXo4PHYMxeD53/
fHneO/z/YD3AavDYG9n1HGx7v8tG8SD8qyN0gkrXRQQticNM0KuMFSkrFLL/o+
bDMpGwzWzTl6xrqzv37y8F9009DjL2CseupHAAGhB7RyyOu3xl1zNm1K9Mkxr7G0
eT/LUoEdnt1wfLuKyisS7gAYehi3+WypyHbQE9H5MUJmIudKtf/MjPDAIAJNawID
lw/V5o2KJi98pKn0ikTwMQoIU80zeeanQnCWpptmLNGv/vgaoraBH8f4c8n8Kz4f
04ejbOn3WSvED27LYFhrQN9wDwRhnpfbEFJsDNOVeFqQwkxgmypbTEN+2ZijfL2y
jiFuCrqGc6B9yVbdVwKxSggwrury6n4X0XmdEqKbAJR93l6jbbW22JbMQvNTUB5
kFP49uBL6laC0kq5vSimz1FB5v38hr01wj4MxJnwpDGCdjsiU/ZnHvkhrgU2P/sE
aWrUeV2Siw160mi7TlRkXd0VSPSM//FbHBDuZd/5BGbHyB5AVlepx9MwPnRuiRml
V+QW32a6aWF+SovilCTdSKGoKXMPzV8lrCMNfMk008z3Zhr18auZKHUZxg5aDzCL
mxjw0N01dCeeAkYgyodCcpzofI1KJA8Bdx+xw8xJoSnqU1F34mQNZ+qINiwd67UD
BBRqSFFNVIMR+hFXbYY5i4nieiPvYP4W2pRvfgyMxtT6Eg7X8FRagZv3weBuAbKY
3ShK8K//5dFKRFDxqh2ZWtNSXa0/3fCkTpDAHoLjJ2cdkQ+i0dAdZzTfauNnYtQj
xcTOJBw2/Jlq0R4HdWzohZreIxc5RW2o9kDbRjjDx7tMAE7qju5qHN5ZXJF1P2VR
FG42INcwV3qXu6xAczXgV5CF2KRaemIMV6LqvTeSAem6xbLLXwptB/RiBgymmh6
1j5STdYL7rAB0b046JUzQxWeiPORWWL95y+oOCatCZ4IknvdheZHHP4SjCbXtxK
Nxp81/336ISOPKoLfkNXuThSdRlZh4MFHPmmz7qd54dl4sEv0NnwVflgz2dqH5YT
3N0p44JAcwm0ZrIt2xIZLMgVvT0eXhYW60cITa7dmW9GKo+M5CNfnuVVhQ2wIVPR
a33rCaahRhRkp/nnfmp99BcArCHR3wCnvaZ/y+ufznU6Ul4gyeiMiuSD9cNwtEuz
fI+nHk5ALnnapacvjMdw/58MssE+Jl0LDvSis+q+Zd2NjFu9cBY/C3xuE6MoWPD/
d2pTDH2XUqVnVqTyQ1IvFmJ0Wc4Ii7+8PqwTy/FzcuyB9qS7Agn8l5FV90ABrvB5
X73qKJWYM04TszM0X0v4qqMGhFL/CTg8eUcZShkC1dQsMznZp7LGEuYsEZo6qfRP
hALgaBwA+dvFFPyfGKLMV3eA/UQxEUtLFR1B/U72TCL1d50temZKFn118MmBa0Ag
ZtGZWJ3GBv6F70LJjnJVpvSXbhUltrmPLUdRU4t9gTmFaxKcWufeSZIYmLa+sX74
OWgdGC7zejDS040WNUlK49jGv7NPFsRKY4owhea2mn+yzVhls5bNVfLnrkdznvBP
htIkxAcwZDFt512uuDLYik9FhcfD1XaYReg4HXP4x9yiMezCiFLzrJBLqK0JL3aQ
JnM4MlxWbFwH4u0I8clfkI09HKV5ovnseHzMHQsofOQl1Dq/RulHzWaIKZxU95wP
LIFKPBauRhA6012jCct5maQ4Knc11EUUxtpgGz6+rnL9c5cjfTrQnHTFbAlE9hr7
CPzFM9K0Kna0ldlK6GL05nj0JNdRtFU68URojlmQenRbUD/FoRRu/wQWQxHZRnY3
mbtW/jCM/7uviheY3cQxbI6naWWNW8nyvQU3kFGWcWkM/0LFF8r4vImnaney+bU1
QnTSLW7ISJ6Yc0l93V1n6u1S009bIBUHZA0dWMudRmV9w/4m91p/wELBLgb9CAjV
MkjHx8Uc+HcaVYAmAkRnCMQpIfh9FxxX0zwusFTG57IXrOf3m5lZwWn9qdK7DYmT
JdSu6RWVC00aMEGeArFY/daAQKT9gRQbQr7OuUaWz0o/MKpd50GL9tLH6o5D4KKf
tmAbQqMPAAfFIKThX04YDR38cUKGJdMpgDVmPXQKfninkBSugF9PqBODNHtnmHsF
Bo6tnet0tsaymKLc5PyyQNRbrPWN3j74ZBF02PwIdMwLXAjtkdH+VvUMufXfyZbt
1lGGf6URvKERc5GAc5lue15zxRbSXRLnBifGMVGMUIji/jZYLM83Bc8UZfUldmcQ
BU90izXgMDNRiHhFz7bEA1icTV67FenzgiSmSES6Fv8S/u8hCcVdDTy7pDNKE/ttE
```

Pour vérifier que les permissions sont bien appliquées

```
"sudo chown root:root /etc/ssl/private/ma_cle_privee.key"
```

```
ls -la /etc/ssl/private/mykey.key
```

```
root@debian:~# ls -la /etc/ssl/private/mykey.key
-rw----- 1 root root 3414 23 sept. 11:28 /etc/ssl/private/mykey.key
root@debian:~# |
```

Activation des Modules Apache Requis

Je dois activer les modules de Apache pour prendre en charge le chiffrement ssl/tls et la redirection HTTP vers https.

j'ai exécuté la commande

```
"a2enmod ssl"
```

```
"a2enmode rewrite" j'autorise les utilisateurs à seulement écrire et lire.
```

Fichier de Configuration VirtualHost

dans mon dossier sites-available, le chemin est `*/etc/apache2/sites-available/mon-site.conf`

```
root@debian:~# cd /etc/apache2/sites-available
root@debian:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf default-ssl.conf mon-site.conf
root@debian:/etc/apache2/sites-available# |
```

et je fais un `*/nano /etc/apache2/sites-available/mon-site.conf`

```
harouna@debian: ~  
GNU nano 7.2 mon-site.conf *  
  
<VirtualHost *:80>  
    ServerName 172.20.10.3  
  
    Redirect permanent / https://172.20.10.3/  
</VirtualHost>  
  
<VirtualHost *:443>  
    ServerName 172.20.10.3  
  
    DocumentRoot /var/www/html  
  
    SSLEngine on  
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mycert.pem  
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mykey.key  
  
    |  
    SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1  
    SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5  
  
    <Directory /var/www/html>  
        Options Indexes FollowSymLinks  
        AllowOverride All  
        Require all granted  
    </Directory>  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mon-site_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mon-site_access.log combined  
</VirtualHost>
```

On a le bloque http (port 80) qui redirige le trafic http vers la https

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName 172.20.10.3  
  
    Redirect permanent / https://172.20.10.3/  
</VirtualHost>
```

On a le bloque https (port 443) qui assure la liaison ssl/tls vers le contenu sécurisé du site web.
la deuxième bloc de config est destinée à configurer le ssl donc passer le site du http au https

```

<VirtualHost *:443>
    ServerName 172.20.10.3

    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mycert.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mykey.key

    |
    SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
    SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5

    <Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mon-site_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mon-site_access.log combined
</VirtualHost>

```

Activation du Site et Test de Syntaxe

commande pour activer le site

```
a2ensite mon-site.conf
```

Avant de redemarrer (restart) apache ou relancer le fichier de configuration (reload), nous devons verifier la syntaxe:

```
apache2ctl configtest
```

le terminal nous affiche "syntax ok"

```

root@debian:/etc/apache2/sites-available# apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1
.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
root@debian:/etc/apache2/sites-available# |

```

Ensuite je relance apache avec cette commande:

```
systemctl restart apache2
```



Votre connexion n'est pas privée

Des pirates informatiques tentent peut-être de voler vos informations sur **172.20.10.3** (mots de passe, messages ou cartes de crédit, par exemple). [En savoir plus sur cet avertissement](#)

NET-ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID



Activez la protection renforcée pour bénéficier du plus haut niveau de sécurité de Chrome

Paramètres avancés

Revenir en lieu sûr

← → ↻ Non sécurisé <https://172.20.10.3> ☆ | ● | □ | H

📧 Gmail 📺 YouTube 📶 AEDE 📍 Maps 🗺️ Traduire 📰 Actualités 🌐 www.google.com 📖 hwiki 🤖 Microsoft Copilot : v... 👤 MyPeopleDoc est u... 🌐 (21) Offres d'emploi... 📁 GitHub - Rez310/Ha... >> | 📁 Tous les fav



Apache2 Debian Default Page

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.


The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/  
|-- apache2.conf  
|   |-- ports.conf  
|   |-- mods-enabled  
|       |-- *.load  
|       |-- *.conf  
|   |-- conf-enabled  
|       |-- *.conf  
|   |-- sites-enabled  
|       |-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.

je suis allé dans le fichier de config windows C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

j'ai ouvert le bloc note en administrateur et j'ai donc rajouter mon adresse ip et mon de domaine a fichier. Par exemple si j'ai un nom de domaine qui ressemble a un autre site mon nom de domaine est prioritaire au DNS.

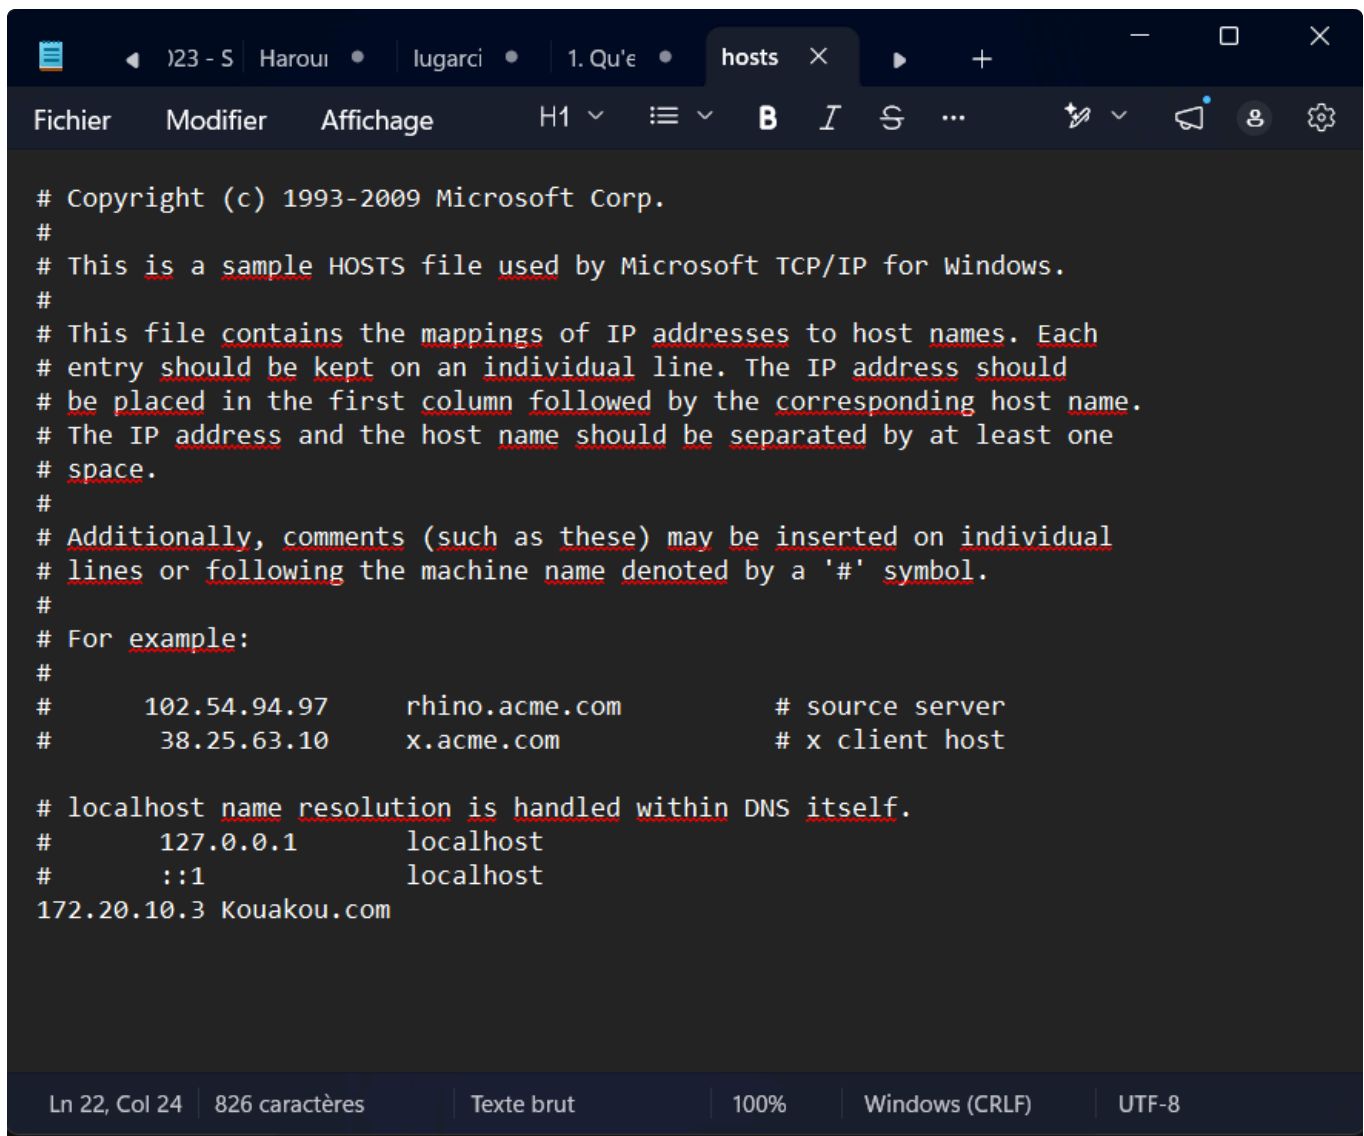

The image shows a Windows Notepad application window titled "hosts". The window has a dark theme. The menu bar includes "Fichier", "Modifier", and "Affichage". The toolbar shows various icons for file operations and editing. The text area contains the standard hosts file content, which includes copyright information, instructions on how to use the file, and several IP-to-hostname mappings. The status bar at the bottom indicates the current position (Ln 22, Col 24), the total number of characters (826), the encoding (UTF-8), and the line endings (Windows (CRLF)).

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com              # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1               localhost
172.20.10.3 Kouakou.com
```

J'ai ajouter le certificat ssl sur mon windows.

