autor(es) : HEBERT ALONSO RIVERA PEREZ

Mar 19, 2026

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO VALLE GRANDE

CARRERA PROFESIONAL DE ANÁLISIS DE SISTEMAS EMPRESARIALES

VALLE GRANDE
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO

🚀 PASOS PARA CONFIGURAR MJML EN APPS SCRIPT DESDE CERO

https://mjml.io/api

CENTRO DE INTERÉS
VALLE GRANDE

San Vicente de Cañete

🚀 PASOS DESDE CERO: CONFIGURAR CLASP Y MJML

Esto es lo que haremos:

- ➔ Instalar `clasp` (CLI de Google Apps Script)
- ➔ Crear un proyecto en Apps Script
- ➔ Integrar `mjml-browser`
- ➔ Preparar el entorno para desarrollo de una **GUI**

1️⃣ Instalar Node.js y npm (si no lo tienes)

Si aún no tienes **Node.js** y **npm**, descárgalo de aquí e instálalo.
Luego, abre **CMD** (`Win + R` → `cmd` → `Enter`) y verifica la instalación con:

```
node -v
 npm -v
```

📌 **Debe mostrarte la versión de Node.js y npm.** Si no, reinicia la PC e inténtalo de nuevo.

2️⃣ Instalar `clasp` (Google Apps Script CLI)

Ejecuta este comando para instalar `clasp` globalmente:

```
npm install -g @google/clasp
```

📌 Para verificar que se instaló correctamente, ejecuta:

```
clasp -v
```

3️⃣ Iniciar sesión en Google Apps Script

Ahora, inicia sesión con tu cuenta de Google:

```
clasp login
```

- Se abrirá una ventana en el navegador para que autorices el acceso.

Si ya habías iniciado sesión, omite este paso.

---

4 Crear el proyecto en Google Apps Script

- Ahora crearemos un proyecto en **Apps Script** dentro de tu escritorio:

```
cd %USERPROFILE%\Desktop
 mkdir mjml-gas
cd mjml-gas
```

📌 Esto crea y entra en la carpeta **mjml-gas** en tu escritorio.

Ahora, ejecuta:

```
clasp create --type standalone --title "MJML-GAS"
```

- Esto creará un **proyecto standalone** en Apps Script.

---

5 Descargar el código a tu PC

Ejecuta:

```
clasp pull
```

📌 Esto traerá los archivos del proyecto a tu carpeta.

---

6 Instalar `mjml-browser`

Ejecuta estos comandos dentro de la carpeta del proyecto:

```
npm init -y
npm install mjml-browser
```

npm install mjml

📌 Esto instala **MJML**, necesario para generar correos en Apps Script.

7️⃣ Configurar `.claspignore`

Para evitar subir archivos innecesarios, crea `.claspignore` con:

```
echo node_modules/ > .claspignore echo
 package-lock.json >> .claspignore echo
 package.json >> .claspignore
```

📌 Esto asegura que `clasp push` **solo suba el código relevante**.

8️⃣ Subir los cambios a Google Apps Script

Ejecuta:

```
clasp push
```

📌 Esto subirá los archivos al **Editor de Apps Script**.

9️⃣ Ver y editar el código en Google Apps Script

Para abrir el editor online de Apps Script, usa:

```
clasp open
```

📌 Ahí puedes ver el código, depurar errores y probar la integración.

SUBE LA IMAGEN A POSTIMAGE

1. Regístrate colocando tu correo electrónico

2. Inicia sesion te va a llegar la contraseña al correo

3. Sube tus imágenes y obtener la url

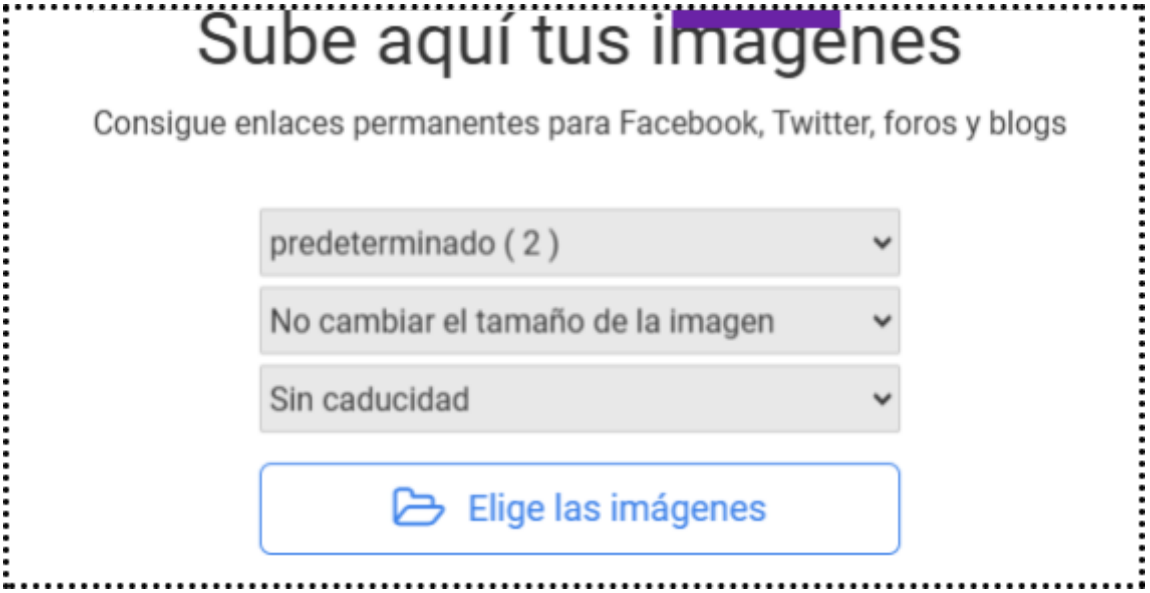

ADICIONALES:

Desinstalar clasp completamente

Ejecuta el siguiente comando para eliminar la versión actual:

```
npm uninstall -g @google/clasp
```

Instalar la última versión estable

```
npm install -g @google/clasp
```

npm install -g @google/clasp@2.4.2

Verificar la instalación

```
clasp --version
```