

《现代密码学》第八讲

数字签名

上章内容回顾

- 对称密码体制面临的问题
- 公钥密码体制的发展
- RSA单向陷门函数及其应用
- ElGamal单向陷门函数
- 椭圆曲线单向陷门函数简介
- **DL/ECIES(IEEE 1363a-2004)**

本章主要内容

- 数字签名的基本概念
- 一般数字签名算法
 - ∞ RSA数字签名技术
 - ∞ DSA数字签名技术
 - ∞ 椭圆曲线数字签名

本章主要内容

- 数字签名的基本概念
- 一般数字签名算法
 - ∞ RSA数字签名算法
 - ∞ DSA数字签名算法
 - ∞ 椭圆曲线数字签名算法
- 加密认证方式

数字签名的基本概念

手写签名（如写信、签订协议、支付确认、批复文件等）
是一种传统的确认方式。

- 手写签名通过与标准签名比较或检查笔迹来验证；
 - 数字信息肉眼无法辨识含义。
- 手写签名是所签文件的物理组成部分；
 - 数字信息无绑定的物理载体。
- 手写签名不易模仿复制；
 - 数字信息十分容易复制、粘贴。

数字签名的基本概念

数字签名 (Digital Signature)，也称电子签名，是指附加在某一电子文档中的一组特定的符号或代码，它是利用数学方法对该电子文档进行关键信息提取并与用户私有信息进行混合运算而形成的，用于标识签发者的身份以及签发者对电子文档的认可，并能被接收者用来验证该电子文档在传输过程中是否被篡改或伪造。

数字签名的基本概念

数字签名模型:

- 密钥生成: 概率算法, 输入一个二进制参数 $1^k \in N$, 为签名者生成一对密钥 (PK_A, SK_A) , PK_A 是公开钥, SK_A 是秘密密钥;
- 签名: 概率算法或确定算法, 签名者A首先对待签消息 m 进行摘要提取 $h(m)$, 然后用私钥对其签名 $S = \text{Sig}_{SK_A}(m)$;
- 验证: 确定算法, 任何验证者获取A的公钥, 并验证消息 m 及其签名 S 是否正确

Hash:
防伪造;
加快运算。

数字签名的基本概念

安全模型

攻击者资源：

- 惟密钥攻击：攻击者只有用户的公开密钥。
- 已知消息攻击：攻击者拥有一些消息的合法签名，但是消息不由他选择。
- 选择消息攻击：攻击者可以自由选择消息并获取消息相应的签名。

攻击结果：

- 完全破译：攻击者恢复出用户的私有密钥。
- 选择性伪造：攻击者可以对一个自己选取的消息伪造签名。
- 存在性伪造：攻击者可以生成一些消息的签名，但在伪造前对该消息一无所知。

数字签名的基本概念

- 1976年，W Diffie 和 M Hellman 在“New Directions in Cryptography”，首先提出了数字签名的思想并猜测存在这样的方案.
- 1978年，R Rivest, A Shamir, 和 L Adleman 发明的RSA算法可以用作数字签名算法.
- 1984年，S Goldwasser, S Micali, 和 R Rivest 首次粗略提出数字签名算法的安全性要求.
- 1991年，美国NIST公布的联邦信息处理标准FIPS PUB 186，其中采用了SHA和签名算法DSA.
- 2004年，中国颁布电子签章法.
- 2012年，中国发布GM/T 0003-2012 《SM2椭圆曲线公钥密码算法》，其中包含数字签名算法标准。

本章主要内容

- 数字签名的基本概念
- 一般数字签名算法
 - ∞ RSA数字签名算法
 - ∞ DSA数字签名算法
 - ∞ 椭圆曲线数字签名算法
- 加密认证方式

RSA数字签名算法

1) 密钥生成

- ① 选两个安全的大素数 p 和 q .
- ② 计算 $n=p \times q$, $\varphi(n)=(p-1)(q-1)$, 其中 $\varphi(n)$ 是 n 的欧拉函数值.
- ③ 选一整数 e , 满足 $1 < e < \varphi(n)$, 且 $\gcd(\varphi(n), e)=1$.
- ④ 计算 d , 满足 $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$, 即 d 是 e 在模 $\varphi(n)$ 下的乘法逆元。因 e 与 $\varphi(n)$ 互素, 故它的乘法逆元存在且唯一.
- ⑤ (e, n) 为公开密钥, (d, n) 为秘密密钥.
- ⑥ 选取一个hash函数 $h: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^t$, t 为安全参数.

RSA数字签名算法

2) 签名:

设待签名消息为 m ，用私钥对其签名

$$s \equiv h(m)^d \bmod n$$

3) 验证:

验证者获取签名者公钥 $\{e, n\}$ ，对收到的消息签名对 (m, s) 计算下列等式是否成立？

$$h(m) \equiv s^e \bmod n$$

若成立，则发送方的签名有效。

本章主要内容

- 数字签名的基本概念
- 一般数字签名算法
 - ∞ RSA数字签名算法
 - ∞ DSA数字签名算法
 - ∞ 椭圆曲线数字签名算法
- 加密认证方式

DSA数字签名算法

- DSS (Digital Signature Standard) 是美国 NIST 公布的联邦信息处理数字签名标准 FIPS PUB 186;
- 采用了算法 SHA 和 DSA (Digital Signature Algorithm).
- DSS 最初公布于 1991 年, 在考虑了公众对其安全性的反馈意见后, NIST 于 1993 年公布了其修改版.

DSA数字签名算法

1) 密钥生成

- ① 选择一大素数 p , 满足 $2^{L-1} < p < 2^L$, 其中 $512 \leq L \leq 1024$, 且 L 是64的倍数.
- ② 选取 $p-1$ 的素因子 q , 满足 $2^{159} < q < 2^{160}$, 即 q 长为160比特.
- ③ 任选一整数 h , 满足 $1 < h < p-1$, 计算 $g \equiv h^{(p-1)/q} \pmod{p}$.
若 $g \pmod{p} = 1$, 则重新选取 h .
- ④ 任选小于 q 的随机数 x , 计算 $y \equiv g^x \pmod{p}$;
- ⑤ 使用SHA-1函数 $h: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^{160}$.
- ⑥ (y, g, p, q) 为公开密钥, (x, g, p, q) 为秘密密钥.

DSA数字签名算法

2) 签名

设用户待签消息为 m ，用私钥对其签名

①选取随机数 k ，满足 $0 < k < q$ ，计算

$$r \equiv (g^k \bmod p) \bmod q,$$

$$s \equiv [k^{-1}(h(m) + xr)] \bmod q,$$

② 用户对消息 m 的签名为 (r, s)

DSA数字签名算法

3) 验证:

验证者获取签名者公钥 (y, g, p, q) , 对收到的消息签名对 (m, r, s) 计算下列等式是否成立

$$r \stackrel{?}{\equiv} [(g^{h(m)} y^r)^{s^{-1}} \bmod p] \bmod q$$

若成立, 则发送方的签名有效.

DSA数字签名算法

4) 正确性

因为若 (m, r, s) 为用户生成的合法签名, 则

$$\begin{aligned} & [(g^{h(m)} y^r)^{s^{-1}} \bmod p] \bmod q \\ & \equiv [g^{[s^{-1}(h(m)+xr)] \bmod q} \bmod p] \bmod q \\ & \equiv [g^k \bmod p] \bmod q \\ & \equiv r \end{aligned}$$

5) 安全性:

DSA安全性基于有限域上求离散对数的困难性.

DSA数字签名算法

6) 离线在线签名

签名产生过程中的运算主要是求 r 的模指数运算 $r=(g^k \bmod p) \bmod q$ ，而这一运算与待签的消息 m 无关，因此能被预先计算。

事实上，用户可以预先离线计算出很多 r 和 k^{-1} ，需对消息 m 签名时，只需在线进行模乘和模加运算，从而可大大加快产生签名的速度。

7) 随机参数

随机数 k 不可泄露，也不可重复使用。

本章主要内容

- 数字签名的基本概念
- 一般数字签名算法
 - ∞ RSA数字签名算法
 - ∞ DSA数字签名算法
 - ∞ 椭圆曲线数字签名算法
- 加密认证方式

椭圆曲线数字签名

1) 密钥生成

①设 $GF(p)$ 为有限域，选取一条椭圆曲线 $E_p(a,b)$ ，取 $E_p(a,b)$ 的一个生成元 G ， G 的阶为满足安全要求的素数 q 。

②选取一个hash函数 $h: \{0,1\}^* \rightarrow Z_q$ 。

③用户A选小于 q 的随机数 x ，并计算 $Y=xG$

④公开钥为 (a,b,p,G, Y) ，秘密密钥为 (a,b,p,G, x) 。

椭圆曲线数字签名

2) 签名

对于待签名的消息 m ，签名者执行以下步骤：

- ① 计算 m 的杂凑值 $h_1=h(m)$.
- ② 选择随机数 k ，使得 $1 < k < q$ ，计算
$$kG = (k_x, k_y), \text{ 令 } r = k_x,$$
- ③ 计算 $s = (h_1 + rx) k^{-1} \bmod q$.
- ④ 对消息 m 的签名值为 (r, s) .

椭圆曲线数字签名

3) 验证签名

接收方在收到消息 m 和签名 (r,s) 后，可以按照以下验证方程检查签名是否有效.

① 计算 m 的杂凑值 $h_1=h(m)$.

② 计算

$$u = s^{-1} h_1 \bmod q, \quad v = s^{-1} r \bmod q,$$

③ 计算椭圆曲线上的点

$$(x,y) = uG+vY,$$

④ 然后比较 $r=x \bmod p$ 是否成立；成立则

签名有效.

椭圆曲线数字签名

4) 正确性

因为 $s = (h_1 + rx) k^{-1} \bmod q$,

所以 $k = (h_1 + rx) s^{-1} \bmod q$.

所以 $kG = (s^{-1} h_1 + s^{-1} r^* x) G$

$$= (u + vx)G$$

$$= uG + vY$$

本章主要内容


- 数字签名的基本概念
- 一般数字签名算法
 - ∞ RSA数字签名技术
 - ∞ DSA数字签名技术
 - ∞ 椭圆曲线数字签名



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

THE END !

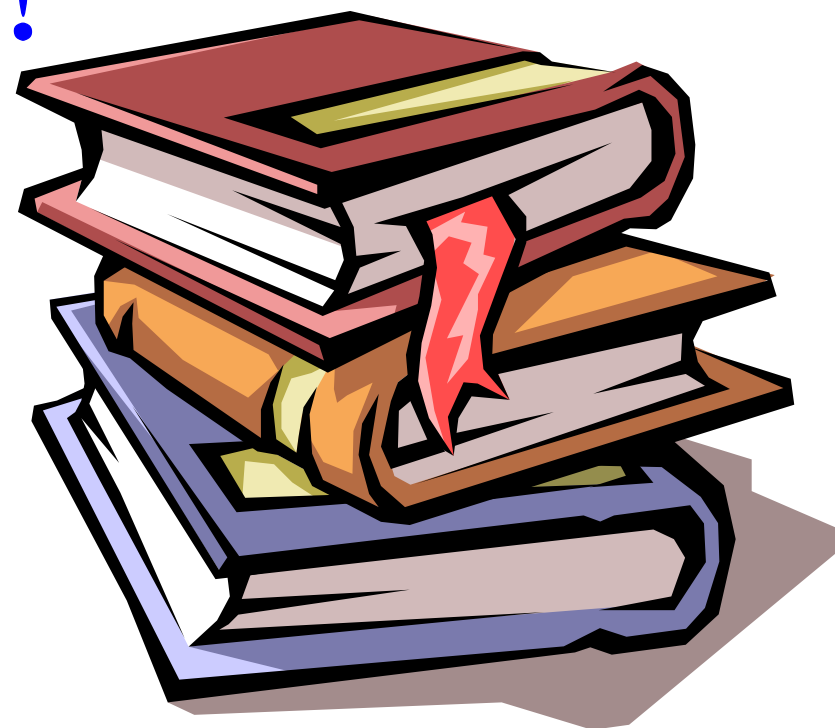

信息安全中心