

ФГБОУ ВПО

«Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М.Ф. Решетнева»

Сергиенко Антон Борисович

**Тестовые функции для глобальной оптимизации. v.1.1**

Красноярск – 2013

# Оглавление

<b>Условные обозначения</b>	<b>4</b>
<b>Введение</b>	<b>5</b>
<b>1 Задачи вещественной оптимизации</b>	<b>6</b>
1.1 Функция Ackley . . . . .	6
1.1.1 Описание функции . . . . .	6
1.1.2 Параметры для алгоритмов оптимизации . . . . .	7
1.1.3 Основная задача и подзадачи . . . . .	7
1.1.4 Нахождение ошибки оптимизации . . . . .	8
1.1.5 Свойства задачи . . . . .	8
1.1.6 Реализация . . . . .	8
1.1.7 Ссылки . . . . .	9
1.2 Эллиптический параболоид . . . . .	9
1.2.1 Описание функции . . . . .	9
1.2.2 Параметры для алгоритмов оптимизации . . . . .	10
1.2.3 Основная задача и подзадачи . . . . .	10
1.2.4 Нахождение ошибки оптимизации . . . . .	11
1.2.5 Свойства задачи . . . . .	11
1.2.6 Реализация . . . . .	11
1.3 Функция Растригина . . . . .	12
1.3.1 Описание функции . . . . .	12
1.3.2 Параметры для алгоритмов оптимизации . . . . .	13
1.3.3 Основная задача и подзадачи . . . . .	13
1.3.4 Нахождение ошибки оптимизации . . . . .	14
1.3.5 Свойства задачи . . . . .	14

1.3.6	Реализация . . . . .	14
1.3.7	Ссылки . . . . .	15
1.4	Функция Розенброка . . . . .	15
1.4.1	Описание функции . . . . .	15
1.4.2	Параметры для алгоритмов оптимизации . . . . .	16
1.4.3	Основная задача и подзадачи . . . . .	16
1.4.4	Нахождение ошибки оптимизации . . . . .	17
1.4.5	Свойства задачи . . . . .	17
1.4.6	Реализация . . . . .	17
1.4.7	Ссылки . . . . .	18
<b>2</b>	<b>Задачи бинарной оптимизации</b>	<b>19</b>
2.1	Сумма всех элементов бинарного вектора . . . . .	19
2.1.1	Описание функции . . . . .	19
2.1.2	Основная задача и подзадачи . . . . .	20
2.1.3	Нахождение ошибки оптимизации . . . . .	20
2.1.4	Свойства задачи . . . . .	21
2.1.5	Реализация . . . . .	21
	<b>Заключение</b>	<b>22</b>
	<b>Литература</b>	<b>23</b>

# Условные обозначения

$a \in A$  — элемент  $a$  принадлежит множеству  $A$ .

$\bar{x}$  — обозначение вектора.

$\arg f(x)$  — возвращает аргумент  $x$ , при котором функция принимает значение  $f(x)$ .

$Random(X)$  — случайный выбор элемента из множества  $X$  с равной вероятностью.

$Random(\{x^i \mid p^i\})$  — случайный выбор элемента  $x^i$  из множества  $X$ , при условии, что каждый элемент  $x^i \in X$  имеет вероятность выбора равную  $p^i$ , то есть это обозначение равнозначно предыдущему.

$random(a, b)$  — случайное действительное число из интервала  $[a; b]$ .

$int(a)$  — целая часть действительного числа  $a$ .

$\mu(X)$  — мощность множества  $X$ .

**Замечание.** Оператор присваивания обозначается через знак «=», так же как и знак равенства.

**Замечание.** Индексация всех массивов в документе начинается с 1. Это стоит помнить при реализации алгоритма на С-подобных языках программирования, где индексация начинается с нуля.

**Замечание.** Вызывание трех функций:  $Random(X)$ ,  $Random(\{x_i \mid p_i\})$ ,  $random(a, b)$  — происходит каждый раз, когда по ходу выполнения формул, они встречаются. Если формула итерационная, то нельзя перед ее вызовом один раз определить, например,  $random(a, b)$  как константу и потом её использовать на протяжении всех итераций неизменной.

**Замечание.** Надстрочный индекс может обозначать как возведение в степень, так и индекс элемента. Конкретное обозначение определяется в контексте текста, в котором используется формула с надстрочным индексом.

**Замечание.** Если у нас имеется множество векторов, то подстрочный индекс обозначает номер компоненты конкретного вектора, а надстрочный индекс обозначает номер вектора во множестве, например,  $\bar{x}^i \in X$  ( $i = \overline{1, N}$ ),  $\bar{x}_j^i \in \{0; 1\}$ , ( $j = \overline{1, n}$ ). В случае, если вектор имеет свое обозначение в виде подстрочной надписи, то компоненты вектора проставляются за скобками, например,  $(\bar{x}_{max})_j = 0$  ( $j = \overline{1, n}$ ).

**Замечание.** При выводе матриц и векторов элементы могут разделяться как пробелом, так и точкой с запятой, то есть обе записи  $(1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)^T$  и  $(1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1)^T$  допустимы.

**Замечание.** При выводе множеств элементы разделяются только точкой с запятой, то есть допустима только такая запись:  $\{1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1\}^T$ .

# Введение

В данном документе рассмотрено множество тестовых функций, которые можно использовать для проведения исследований алгоритмов оптимизации. К каждой функции дано подробное описание, график (если это возможно), свойств и параметров, которые позволят единообразно проводить сравнения разных алгоритмов оптимизации во избежания несостыковок с точки зрения разного понимания нахождения ошибки, точности работы алгоритмом.

Данный документ представляет его версию **1.1** от 5 июня 2013 г.

Последнюю версию документа можно найти по адресу:

<https://github.com/Harrix/HarrixTestFunctions>

Тестовые функции реализованы на языке C++ в библиотеке **MathHarrixLibrary** в разделе «Тестовые функции для оптимизации», которую можно найти по адресу:

<https://github.com/Harrix/MathHarrixLibrary>.

Все библиографические материалы, которые используются в документе, приведены в виде скриншотов и скринов в папке **\_Biblio** на <https://github.com/Harrix/HarrixTestFunctions>.

С автором можно связаться по адресу [sergienkoanton@mail.ru](mailto:sergienkoanton@mail.ru) или <http://vk.com/harrix>.

Сайт автора, где публикуются последние новости: <http://blog.harrix.org/>, а проекты располагаются по адресу <http://harrix.org/>.

# Глава 1

## Задачи вещественной оптимизации

### 1.1 Функция Ackley

#### 1.1.1 Описание функции

<b>Идентификатор:</b>	MHL_TestFuction_Ackley.
<b>Наименование:</b>	Функция Ackley.
<b>Тип:</b>	Задача вещественной оптимизации.
<b>Формула</b> (целевая функция):	

$$f(\bar{x}) = 20 + e - 20e^{-0.2\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \bar{x}_i^2}} - e^{\frac{1}{n}\sqrt{\sum_{i=1}^n \cos(2\pi \cdot \bar{x}_i)}}, \text{ где} \quad (1.1)$$

$\bar{x} \in X$ ,  $\bar{x}_j \in [Left_j; Right_j]$ ,  $Left_j = -5$ ,  $Right_j = 5$ ,  $j = \overline{1, n}$ .

<b>Обозначение:</b>	$\bar{x}$ — вещественный вектор; $n$ — размерность вещественного вектора.
<b>Решаемая задача оптимизации:</b>	$\bar{x}_{min} = \arg \min_{\bar{x} \in X} f(\bar{x})$ .
<b>Точка минимума:</b>	$\bar{x}_{min} = (0, 0, \dots, 0)^T$ , то есть $(\bar{x}_{min})_j = 0$ ( $j = \overline{1, n}$ ).
<b>Минимум функции:</b>	$f(\bar{x}_{min}) = 0$ .
<b>График:</b>	Рисунок 1.1 нас 7 стр.

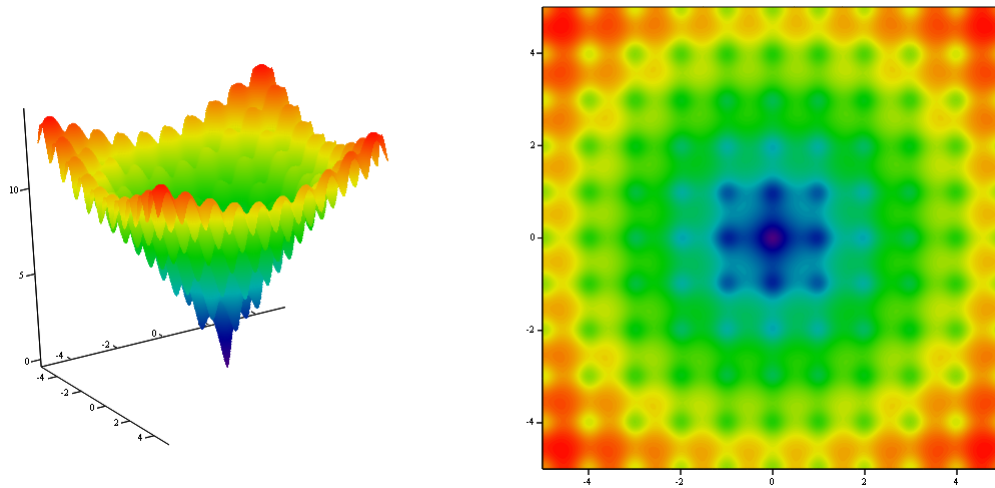


Рисунок 1.1. Функция Ackley

### 1.1.2 Параметры для алгоритмов оптимизации

**Точность вычислений:**  $\varepsilon = 0.025$ .

**Число интервалов, на которые предполагается разбивать каждую компоненту вектора  $\bar{x}$  в пределах своего изменения (для алгоритмов дискретной оптимизации) :**  $NumberOfParts_j = 4095$  ( $j = \overline{1, n}$ ).

**Для этого длина бинарной строки для  $x_j$  координаты равна (для алгоритмов бинарной оптимизации) :**  $(k_2)_j = 12$  ( $j = \overline{1, n}$ ).

**Замечание:**  $NumberOfParts_j$  выбирается как минимальное число, удовлетворяющее соотношению:

$$NumberOfParts_j = 2^{(k_2)_j} - 1 \geq \frac{10 (Right_j - Left_j)}{\varepsilon}, \text{ где } (k_2)_j \in \mathbb{N}, (j = \overline{1, n}).$$

### 1.1.3 Основная задача и подзадачи

**Изменяемый параметр:**  $n$  — размерность вещественного вектора.

**Значение в основной задаче:**  $n = 2$ .

**Подзадача №2:**  $n = 3$ .

**Подзадача №3:**  $n = 4$ .

**Подзадача №4:**  $n = 5$ .

**Подзадача №5:**  $n = 10$ .

**Подзадача №6:**  $n = 20$ .

**Подзадача №7:**  $n = 30$ .

### 1.1.4 Нахождение ошибки оптимизации

Пусть в результате работы алгоритма оптимизации за  $N$  запусков мы нашли решения  $\bar{x}_{submin}^k$  со значениями целевой функции  $f(\bar{x}_{submin}^k)$  соответственно ( $k = \overline{1, N}$ ). Используем три вида ошибок:

**Надёжность:**

$$R = \frac{\sum_{k=1}^N S(\bar{x}_{submin}^k)}{N}, \text{ где}$$
$$S(\bar{x}_{submin}^k) = \begin{cases} 1, & \text{если } |(\bar{x}_{submin}^k)_j - (\bar{x}_{min})_j| \leq \varepsilon, j = \overline{1, n}; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

**Ошибка по входным параметрам:**

$$E_x = \frac{\sum_{k=1}^N \left( \frac{\sqrt{\sum_{j=1}^n ((\bar{x}_{submin}^k)_j - (\bar{x}_{min})_j)^2}}{n} \right)}{N}.$$

**Ошибка по значениям целевой функции:**

$$E_f = \frac{\sum_{k=1}^N |f(\bar{x}_{submin}^k) - f(\bar{x}_{min})|}{N}.$$

### 1.1.5 Свойства задачи

**Условной или безусловной оптимизации:** Задача безусловной оптимизации.

**Одномерной или многомерной оптимизации:** Многомерной:  $n$ .

**Функция унимодальная или многоэкстремальная:** Функция многоэкстремальная.

**Функция стохастическая или нет:** Функция не стохастическая.

**Особенности:** Нет.

### 1.1.6 Реализация

Реализация функции взята из библиотеки MathHarrixLibrary в разделе «Тестовые функции для оптимизации», которую можно найти по адресу <https://github.com/Harrix/MathHarrixLibrary>.

Код 1.1. Код функции MHL\_TestFuction\_Ackley

```
double MHL_TestFuction_Ackley(double *x, int VMHL_N)
{
/*
```



```

Функция многих переменных: Ackley.
Тестовая функция вещественной оптимизации.
Входные параметры:
  x - указатель на исходный массив;
  VMHL_N - размер массива x.
Возвращаемое значение:
  Значение тестовой функции в точке x.
*/
double VMHL_Result;
double f1, f2=0;
f1=exp(-0.2*sqrt(TMHL_SumSquareVector(x, VMHL_N)/double(VMHL_N)));
for (int i=0; i<VMHL_N; i++) f2=f2+cos(2.*MHL_PI*x[i]);
f2=exp(f2/double(VMHL_N));
VMHL_Result=20.+exp(1)-20.*f1-f2;
return VMHL_Result;
}

```

### 1.1.7 Ссылки

Данная функция приводится в следующих источниках:

1. [1, стр. 5] — Empirical review of standard benchmark functions using evolutionary global optimization.
2. [2] — Ackley's Function.

## 1.2 Эллиптический параболоид

### 1.2.1 Описание функции

**Идентификатор:** MHL\_TestFuction\_ParaboloidOfRevolution.

**Наименование:** Эллиптический параболоид.

**Тип:** Задача вещественной оптимизации.

**Формула (целевая функция):**

$$f(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i^2, \text{ где} \quad (1.2)$$

$\bar{x} \in X$ ,  $\bar{x}_j \in [Left_j; Right_j]$ ,  $Left_j = -2$ ,  $Right_j = 2$ ,  $j = \overline{1, n}$ .

**Обозначение:**  $\bar{x}$  — вещественный вектор;

$n$  — размерность вещественного вектора.

**Решаемая задача оптимизации:**  $\bar{x}_{min} = \arg \min_{\bar{x} \in X} f(\bar{x})$ .

**Точка минимума:**  $\bar{x}_{min} = (0, 0, \dots, 0)^T$ , то есть  $(\bar{x}_{min})_j = 0$  ( $j = \overline{1, n}$ ).

**Минимум функции:**  $f(\bar{x}_{min}) = 0$ .

**График:** Рисунок 1.2 нас 10 стр.

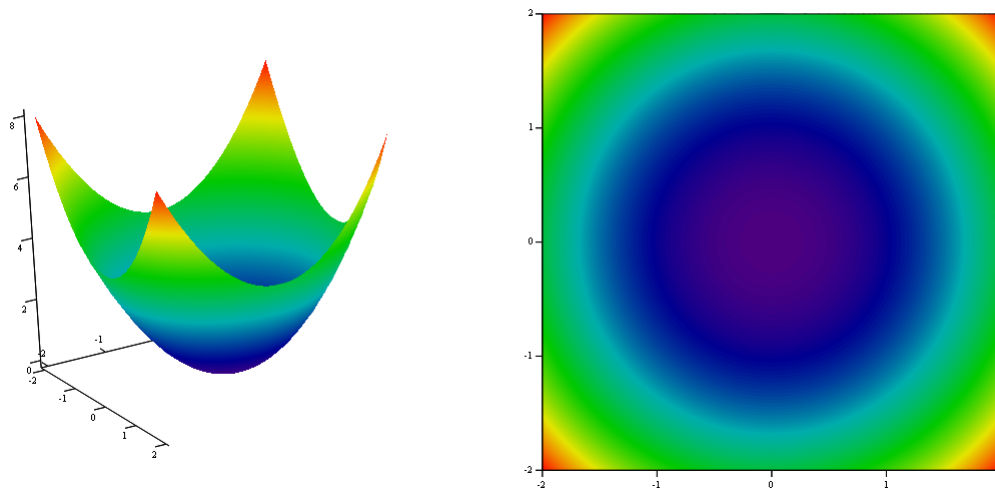


Рисунок 1.2. Эллиптический параболоид

### 1.2.2 Параметры для алгоритмов оптимизации

**Точность вычислений:**  $\varepsilon = 0.01$ .

**Число интервалов, на которые предполагается разбивать каждую компоненту вектора  $\bar{x}$  в пределах своего изменения** (для алгоритмов дискретной оптимизации) :  $NumberOfParts_j = 4095$  ( $j = \overline{1, n}$ ).

**Для этого длина бинарной строки для  $x_j$  координаты равна** (для алгоритмов бинарной оптимизации) :  $(k_2)_j = 12$  ( $j = \overline{1, n}$ ).

**Замечание:**  $NumberOfParts_j$  выбирается как минимальное число, удовлетворяющее соотношению:

$$NumberOfParts_j = 2^{(k_2)_j} - 1 \geq \frac{10 (Right_j - Left_j)}{\varepsilon}, \text{ где } (k_2)_j \in \mathbb{N}, (j = \overline{1, n}).$$

### 1.2.3 Основная задача и подзадачи

**Изменяемый параметр:**  $n$  — размерность вещественного вектора.

**Значение в основной задаче:**  $n = 2$ .

**Подзадача №2:**  $n = 3$ .

**Подзадача №3:**  $n = 4$ .

**Подзадача №4:**  $n = 5$ .

**Подзадача №5:**  $n = 10$ .

**Подзадача №6:**  $n = 20$ .

**Подзадача №7:**  $n = 30$ .

## 1.2.4 Нахождение ошибки оптимизации

Пусть в результате работы алгоритма оптимизации за  $N$  запусков мы нашли решения  $\bar{x}_{submin}^k$  со значениями целевой функции  $f(\bar{x}_{submin}^k)$  соответственно ( $k = \overline{1, N}$ ). Используем три вида ошибок:

**Надёжность:**

$$R = \frac{\sum_{k=1}^N S(\bar{x}_{submin}^k)}{N}, \text{ где}$$

$$S(\bar{x}_{submin}^k) = \begin{cases} 1, & \text{если } |(\bar{x}_{submin}^k)_j - (\bar{x}_{min})_j| \leq \varepsilon, j = \overline{1, n}; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

**Ошибка по входным параметрам:**

$$E_x = \frac{\sum_{k=1}^N \left( \frac{\sqrt{\sum_{j=1}^n ((\bar{x}_{submin}^k)_j - (\bar{x}_{min})_j)^2}}{n} \right)}{N}.$$

**Ошибка по значениям целевой функции:**

$$E_f = \frac{\sum_{k=1}^N |f(\bar{x}_{submin}^k) - f(\bar{x}_{min})|}{N}.$$

## 1.2.5 Свойства задачи

**Условной или безусловной оптимизации:** Задача безусловной оптимизации.

**Одномерной или многомерной оптимизации:** Многомерной:  $n$ .

**Функция унимодальная или многоэкстремальная:** Функция унимодальная.

**Функция стохастическая или нет:** Функция не стохастическая.

**Особенности:** Нет.

## 1.2.6 Реализация

Реализация функции взята из библиотеки MathHarrixLibrary в разделе «Тестовые функции для оптимизации», которую можно найти по адресу <https://github.com/Harrix/MathHarrixLibrary>.

Код 1.2. Код функции MHL\_TestFuction\_ParaboloidOfRevolution

```
double MHL_TestFuction_ParaboloidOfRevolution(double *x, int VMHL_N)
{
/*
```

```

Функция многих переменных: Эллиптический параболоид.
Тестовая функция вещественной оптимизации.
Входные параметры:
  x - указатель на исходный массив;
  VMHL_N - размер массива x.
Возвращаемое значение:
  Значение тестовой функции в точке x.
*/
double VMHL_Result=0;
for (int i=0;i<VMHL_N;i++) VMHL_Result+=x[i]*x[i];
return VMHL_Result;
}

```

## 1.3 Функция Растригина

### 1.3.1 Описание функции

<b>Идентификатор:</b>	MHL_TestFuction_Rastrigin.
<b>Наименование:</b>	Функция Растригина.
<b>Тип:</b>	Задача вещественной оптимизации.
<b>Формула</b> (целевая функция):	

$$f(\bar{x}) = 10n + \sum_{i=1}^n (\bar{x}_i^2 - 10 \cdot \cos(2\pi \cdot \bar{x}_i)), \text{ где} \quad (1.3)$$

$\bar{x} \in X$ ,  $\bar{x}_j \in [Left_j; Right_j]$ ,  $Left_j = -5$ ,  $Right_j = 5$ ,  $j = \overline{1, n}$ .

<b>Обозначение:</b>	$\bar{x}$ — вещественный вектор; $n$ — размерность вещественного вектора.
<b>Решаемая задача оптимизации:</b>	$\bar{x}_{min} = \arg \min_{\bar{x} \in X} f(\bar{x})$ .
<b>Точка минимума:</b>	$\bar{x}_{min} = (0, 0, \dots, 0)^T$ , то есть $(\bar{x}_{min})_j = 0$ ( $j = \overline{1, n}$ ).
<b>Минимум функции:</b>	$f(\bar{x}_{min}) = 0$ .
<b>График:</b>	Рисунок 1.3 нас 13 стр.

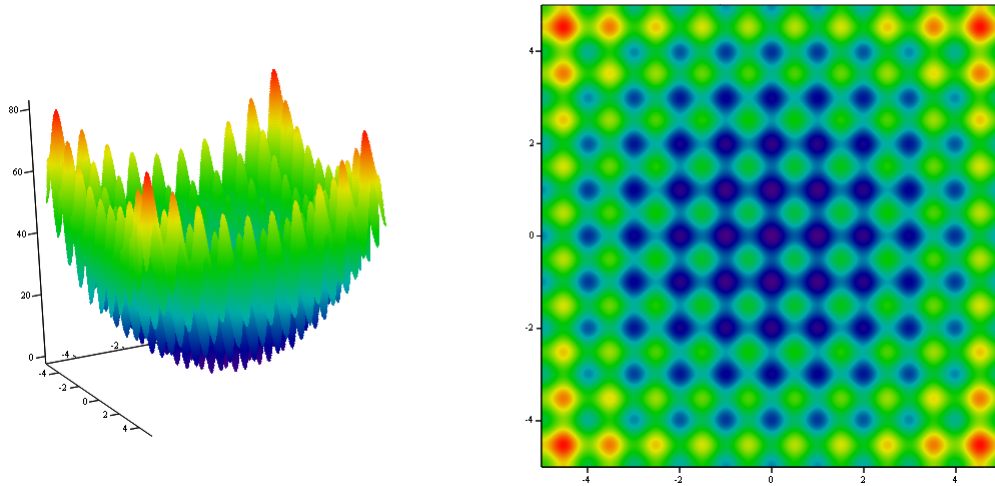


Рисунок 1.3. Функция Растригина

### 1.3.2 Параметры для алгоритмов оптимизации

**Точность вычислений:**  $\varepsilon = 0.025$ .

**Число интервалов, на которые предполагается разбивать каждую компоненту вектора  $\bar{x}$  в пределах своего изменения** (для алгоритмов дискретной оптимизации) :  $NumberOfParts_j = 4095$  ( $j = \overline{1, n}$ ).

**Для этого длина бинарной строки для  $x_j$  координаты равна** (для алгоритмов бинарной оптимизации) :  $(k_2)_j = 12$  ( $j = \overline{1, n}$ ).

**Замечание:**  $NumberOfParts_j$  выбирается как минимальное число, удовлетворяющее соотношению:

$$NumberOfParts_j = 2^{(k_2)_j} - 1 \geq \frac{10 (Right_j - Left_j)}{\varepsilon}, \text{ где } (k_2)_j \in \mathbb{N}, (j = \overline{1, n}).$$

### 1.3.3 Основная задача и подзадачи

**Изменяемый параметр:**  $n$  — размерность вещественного вектора.

**Значение в основной задаче:**  $n = 2$ .

**Подзадача №2:**  $n = 3$ .

**Подзадача №3:**  $n = 4$ .

**Подзадача №4:**  $n = 5$ .

**Подзадача №5:**  $n = 10$ .

**Подзадача №6:**  $n = 20$ .

**Подзадача №7:**  $n = 30$ .

### 1.3.4 Нахождение ошибки оптимизации

Пусть в результате работы алгоритма оптимизации за  $N$  запусков мы нашли решения  $\bar{x}_{submin}^k$  со значениями целевой функции  $f(\bar{x}_{submin}^k)$  соответственно ( $k = \overline{1, N}$ ). Используем три вида ошибок:

**Надёжность:**

$$R = \frac{\sum_{k=1}^N S(\bar{x}_{submin}^k)}{N}, \text{ где}$$

$$S(\bar{x}_{submin}^k) = \begin{cases} 1, & \text{если } |(\bar{x}_{submin}^k)_j - (\bar{x}_{min})_j| \leq \varepsilon, j = \overline{1, n}; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

**Ошибка по входным параметрам:**

$$E_x = \frac{\sum_{k=1}^N \left( \frac{\sqrt{\sum_{j=1}^n ((\bar{x}_{submin}^k)_j - (\bar{x}_{min})_j)^2}}{n} \right)}{N}.$$

**Ошибка по значениям целевой функции:**

$$E_f = \frac{\sum_{k=1}^N |f(\bar{x}_{submin}^k) - f(\bar{x}_{min})|}{N}.$$

### 1.3.5 Свойства задачи

**Условной или безусловной оптимизации:** Задача безусловной оптимизации.

**Одномерной или многомерной оптимизации:** Многомерной:  $n$ .

**Функция унимодальная или многоэкстремальная:** Функция многоэкстремальная.

**Функция стохастическая или нет:** Функция не стохастическая.

**Особенности:** Нет.

### 1.3.6 Реализация

Реализация функции взята из библиотеки MathHarrixLibrary в разделе «Тестовые функции для оптимизации», которую можно найти по адресу <https://github.com/Harrix/MathHarrixLibrary>.

Код 1.3. Код функции MHL\_TestFuction\_Rastrigin

```
double MHL_TestFuction_Rastrigin(double *x, int VMHL_N)
{
/*
```

```

Функция многих переменных: функция Растригина.
Тестовая функция вещественной оптимизации.
Входные параметры:
  x - указатель на исходный массив;
  VMHL_N - размер массива x.
Возвращаемое значение:
  Значение тестовой функции в точке x.
*/
double VMHL_Result=0;
for (int i=0;i<VMHL_N;i++) VMHL_Result+=x[i]*x[i]-10.*cos(2.*MHL_PI*x[i]);
VMHL_Result+=10*VMHL_N;
return VMHL_Result;
}

```

### 1.3.7 Ссылки

Данная функция приводится в следующих источниках:

1. [3] — [Rastrigin function](#).
2. [4] — [Non-linear Continuous Multi-Extremal Optimization](#).
3. [5] — [Parametric Optimization](#).

## 1.4 Функция Розенброка

### 1.4.1 Описание функции

<b>Идентификатор:</b>	MHL_TestFuction_Rosenbrock.
<b>Наименование:</b>	Функция Розенброка.
<b>Тип:</b>	Задача вещественной оптимизации.
<b>Формула (целевая функция):</b>	

$$f(\bar{x}) = \sum_{i=1}^{n-1} \left( 100(\bar{x}_{i+1} - \bar{x}_i^2)^2 + (1 - \bar{x}_i)^2 \right), \text{ где} \quad (1.4)$$

$\bar{x} \in X$ ,  $\bar{x}_j \in [Left_j; Right_j]$ ,  $Left_j = -2$ ,  $Right_j = 2$ ,  $j = \overline{1, n}$ .

<b>Обозначение:</b>	$\bar{x}$ — вещественный вектор; $n$ — размерность вещественного вектора.
<b>Решаемая задача оптимизации:</b>	$\bar{x}_{min} = \arg \min_{\bar{x} \in X} f(\bar{x})$ .
<b>Точка минимума:</b>	$\bar{x}_{min} = (1, 1, \dots, 1)^T$ , то есть $(\bar{x}_{min})_j = 1$ ( $j = \overline{1, n}$ ).
<b>Минимум функции:</b>	$f(\bar{x}_{min}) = 0$ .
<b>График:</b>	Рисунок 1.4 нас 16 стр.

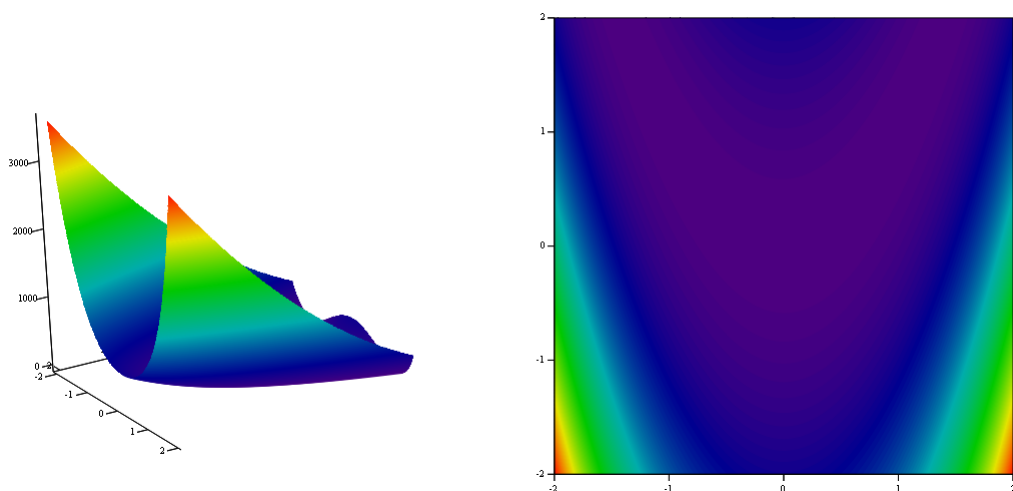


Рисунок 1.4. Функция Розенброка

### 1.4.2 Параметры для алгоритмов оптимизации

**Точность вычислений:**  $\varepsilon = 0.01$ .

**Число интервалов, на которые предполагается разбивать каждую компоненту вектора  $\bar{x}$  в пределах своего изменения** (для алгоритмов дискретной оптимизации) :  $NumberOfParts_j = 4095$  ( $j = \overline{1, n}$ ).

**Для этого длина бинарной строки**  $(k_2)_j = 12$  ( $j = \overline{1, n}$ ). **для  $x_j$  координаты равна** (для алгоритмов бинарной оптимизации) :

**Замечание:**  $NumberOfParts_j$  выбирается как минимальное число, удовлетворяющее соотношению:

$$NumberOfParts_j = 2^{(k_2)_j} - 1 \geq \frac{10 (Right_j - Left_j)}{\varepsilon}, \text{ где } (k_2)_j \in \mathbb{N}, (j = \overline{1, n}).$$

### 1.4.3 Основная задача и подзадачи

**Изменяемый параметр:**  $n$  — размерность вещественного вектора.

**Значение в основной задаче:**  $n = 2$ .

**Подзадача №2:**  $n = 3$ .

**Подзадача №3:**  $n = 4$ .

**Подзадача №4:**  $n = 5$ .

**Подзадача №5:**  $n = 10$ .

**Подзадача №6:**  $n = 20$ .

**Подзадача №7:**  $n = 30$ .



### 1.4.4 Нахождение ошибки оптимизации

Пусть в результате работы алгоритма оптимизации за  $N$  запусков мы нашли решения  $\bar{x}_{submin}^k$  со значениями целевой функции  $f(\bar{x}_{submin}^k)$  соответственно ( $k = \overline{1, N}$ ). Используем три вида ошибок:

**Надёжность:**

$$R = \frac{\sum_{k=1}^N S(\bar{x}_{submin}^k)}{N}, \text{ где}$$

$$S(\bar{x}_{submin}^k) = \begin{cases} 1, & \text{если } |(\bar{x}_{submin}^k)_j - (\bar{x}_{min})_j| \leq \varepsilon, j = \overline{1, n}; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

**Ошибка по входным параметрам:**

$$E_x = \frac{\sum_{k=1}^N \left( \frac{\sqrt{\sum_{j=1}^n ((\bar{x}_{submin}^k)_j - (\bar{x}_{min})_j)^2}}{n} \right)}{N}.$$

**Ошибка по значениям целевой функции:**

$$E_f = \frac{\sum_{k=1}^N |f(\bar{x}_{submin}^k) - f(\bar{x}_{min})|}{N}.$$

### 1.4.5 Свойства задачи

**Условной или безусловной оптимизации:** Задача безусловной оптимизации.

**Одномерной или многомерной оптимизации:** Многомерной:  $n$ .

**Функция унимодальная или многоэкстремальная:** Функция многоэкстремальная.

**Функция стохастическая или нет:** Функция не стохастическая.

**Особенности:** Нет.

### 1.4.6 Реализация

Реализация функции взята из библиотеки MathHarrixLibrary в разделе «Тестовые функции для оптимизации», которую можно найти по адресу <https://github.com/Harrix/MathHarrixLibrary>.

Код 1.4. Код функции MHL\_TestFuction\_Rosenbrock

```
double MHL_TestFuction_Rosenbrock(double *x, int VMHL_N)
{
/*
```

*Функция многих переменных: функция Розенброка.*

*Тестовая функция вещественной оптимизации.*

*Входные параметры:*

*x* – указатель на исходный массив;

*VMHL\_N* – размер массива *x*.

*Возвращаемое значение:*

*Значение тестовой функции в точке x.*

*\*/*

```
double VMHL_Result=0;
```

```
for (int i=0;i<VMHL_N-1;i++) VMHL_Result+=100.*(x[i+1]-x[i]*x[i])*(x[i+1]-x[i]*x[i])  
    +(1.-x[i])*(1.-x[i]);
```

```
return VMHL_Result;
```

```
}
```

### 1.4.7 Ссылки

Данная функция приводится в следующих источниках:

1. [6] — [Rosenbrock function](#).
2. [7] — [Rosenbrock Function](#).

## Глава 2

# Задачи бинарной оптимизации

## 2.1 Сумма всех элементов бинарного вектора

### 2.1.1 Описание функции

<b>Идентификатор:</b>	MHL_TestFuction_SumVector.
<b>Наименование:</b>	Сумма всех элементов бинарного вектора.
<b>Тип:</b>	Задача бинарной оптимизации.

**Формула** (целевая функция):

$$f(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i, \text{ где} \quad (2.1)$$

$\bar{x} \in X, \bar{x}_j \in \{0; 1\}, j = \overline{1, n}.$

<b>Обозначение:</b>	$\bar{x}$ — бинарный вектор; $n$ — размерность бинарного вектора.
<b>Объем поискового пространства:</b>	$\mu(X) = 2^n.$
<b>Решаемая задача оптимизации:</b>	$\bar{x}_{max} = \arg \max_{\bar{x} \in X} f(\bar{x}).$
<b>Точка максимума:</b>	$\bar{x}_{max} = (1, 1, \dots, 1)^T$ , то есть $(\bar{x}_{max})_j = 1 (j = \overline{1, n}).$
<b>Максимум функции:</b>	$f(\bar{x}_{max}) = n.$
<b>Точка минимума:</b>	$\bar{x}_{min} = (0, 0, \dots, 0)^T$ , то есть $(\bar{x}_{min})_j = 0 (j = \overline{1, n}).$
<b>Минимум функции:</b>	$f(\bar{x}_{min}) = 0.$

### 2.1.2 Основная задача и подзадачи

<b>Изменяемый параметр:</b>	$n$ — размерность бинарного вектора.
<b>Значение в основной задаче:</b>	$n = 20$ .
<b>Подзадача №2:</b>	$n = 30$ .
<b>Подзадача №3:</b>	$n = 40$ .
<b>Подзадача №4:</b>	$n = 50$ .
<b>Подзадача №5:</b>	$n = 60$ .
<b>Подзадача №6:</b>	$n = 70$ .
<b>Подзадача №7:</b>	$n = 80$ .
<b>Подзадача №8:</b>	$n = 90$ .
<b>Подзадача №9:</b>	$n = 100$ .
<b>Подзадача №10:</b>	$n = 200$ .

### 2.1.3 Нахождение ошибки оптимизации

Пусть в результате работы алгоритма оптимизации за  $N$  запусков мы нашли решения  $\bar{x}_{submax}^k$  со значениями целевой функции  $f(\bar{x}_{submax}^k)$  соответственно ( $k = \overline{1, N}$ ). Используем три вида ошибок:

**Надёжность:**

$$R = \frac{\sum_{k=1}^N S(\bar{x}_{submax}^k)}{N}, \text{ где}$$
$$S(\bar{x}_{submax}^k) = \begin{cases} 1, & \text{если } \bar{x}_{submax}^k = \bar{x}_{max}; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

**Ошибка по входным параметрам:**

$$E_x = \frac{\sum_{k=1}^N \left( \frac{\sum_{j=1}^n |(\bar{x}_{submax}^k)_j - (\bar{x}_{max})_j|}{n} \right)}{N}.$$

**Ошибка по значениям целевой функции:**

$$E_f = \frac{\sum_{k=1}^N |f(\bar{x}_{submax}^k) - f(\bar{x}_{max})|}{N}.$$

## 2.1.4 Свойства задачи

**Условной или безусловной оптимизации:** Задача безусловной оптимизации.

**Одномерной или многомерной оптимизации:** Многомерной:  $n$ .

**Функция унимодальная или многоэкстремальная:** Функция унимодальная.

**Функция стохастическая или нет:** Функция не стохастическая.

**Особенности:** Нет.

## 2.1.5 Реализация

Реализация функции взята из библиотеки MathHarrixLibrary в разделе «Тестовые функции для оптимизации», которую можно найти по адресу <https://github.com/Harrix/MathHarrixLibrary>.

Код 2.1. Код функции MHL\_TestFuction\_SumVector

```
double MHL_TestFuction_SumVector(int *x, int VMHL_N)
{
    /*
    Сумма всех элементов бинарного вектора.
    Тестовая функция бинарной оптимизации.
    Входные параметры:
    x - указатель на исходный массив;
    VMHL_N - размер массива x.
    Возвращаемое значение:
    Значение тестовой функции в точке x.
    */
    double VMHL_Result=0;
    for (int i=0;i<VMHL_N;i++) VMHL_Result+=x[i];
    return VMHL_Result;
}
```

# Заключение

В данном документе были рассмотрены множество тестовых функций, которые позволят более корректно проводить исследования в области глобальной оптимизации.

# Литература

1. Dieterich Johannes M., Hartke Bernd. Empirical review of standard benchmark functions using evolutionary global optimization // CoRR. 2012. T. abs/1207.4318.
2. Ackley's Function. <http://www.cs.unm.edu/~neal.holts/dga/benchmarkFunction/ackley.html>.
3. Rastrigin function. [http://en.wikipedia.org/wiki/Rastrigin\\_function](http://en.wikipedia.org/wiki/Rastrigin_function).
4. Non-linear Continuous Multi-Extremal Optimization. <http://www.maths.uq.edu.au/CEToolBox/node3.html>.
5. Parametric Optimization. <http://www.pg.gda.pl/~mkwies/dyd/geadocu/fcnfun6.html>.
6. Rosenbrock function. [http://en.wikipedia.org/wiki/Rosenbrock\\_function](http://en.wikipedia.org/wiki/Rosenbrock_function).
7. Rosenbrock Function. [http://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar\\_files/TestGO\\_files/Page2537.htm](http://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar_files/TestGO_files/Page2537.htm).