


Giới thiệu môi trường lập trình VS.NET 2017

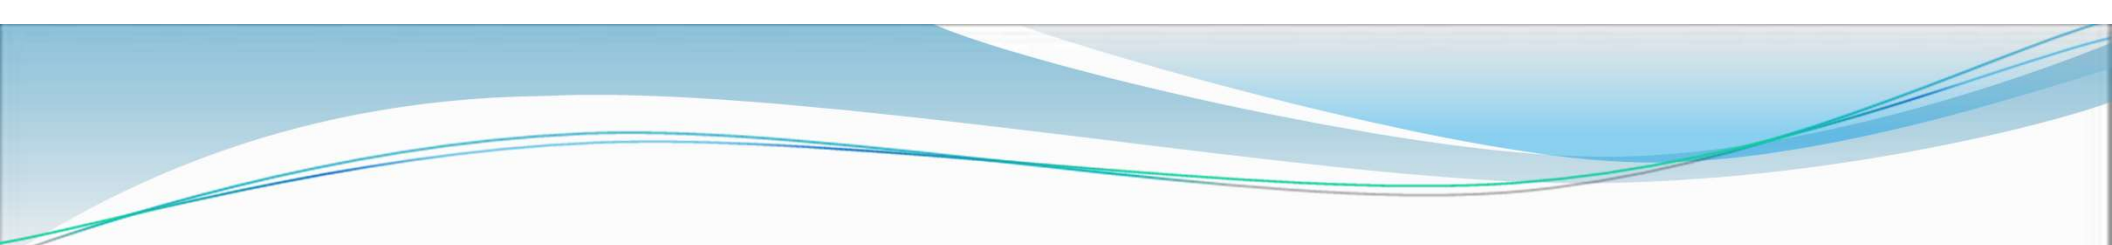

Cài đặt VS 2017

Solution (Giải pháp)

- Là một container (thùng chứa) cho một hoặc nhiều Project.
- Chứa thông tin quản lý chung: cấu hình build, thứ tự phụ thuộc giữa các project, cài đặt môi trường phát triển...

- File solution có đuôi .sln.


- Dùng để quản lý nhiều project trong cùng một "giải pháp phần mềm" (ví dụ: tổng lớn).

Project (Dự án)

- Là đơn vị cơ bản trong Visual Studio.
- Chứa "tồn bộ mã nguồn", file cấu hình, tài nguyên (resource), tham chiếu thư viện... để xây dựng ra một ứng dụng hoặc thành phần phần mềm (ví dụ: web app, console app, class library, API...).
- Mỗi Project thường biên dịch ra một file thực thi (.exe) hoặc thư viện (.dll).


Tạo ứng dụng mẫu

❖ Cấu trúc 1 ứng dụng (Solution)

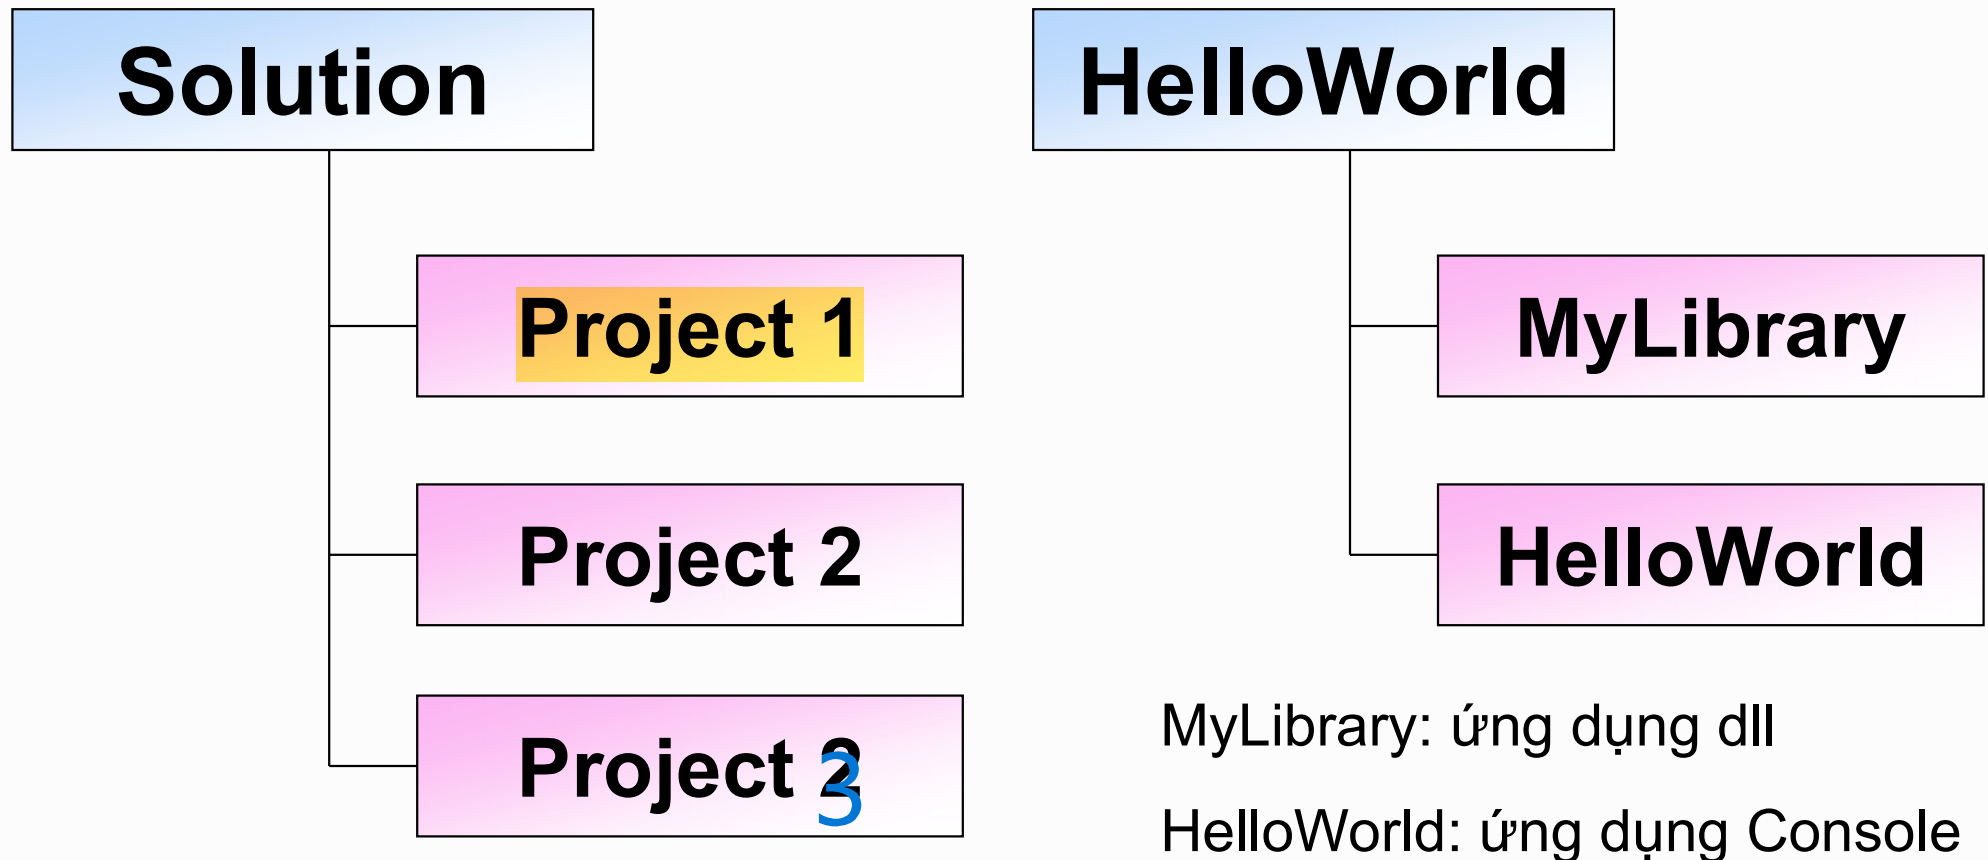

Tạo ứng dụng mẫu

❖ Cấu trúc 1 Project

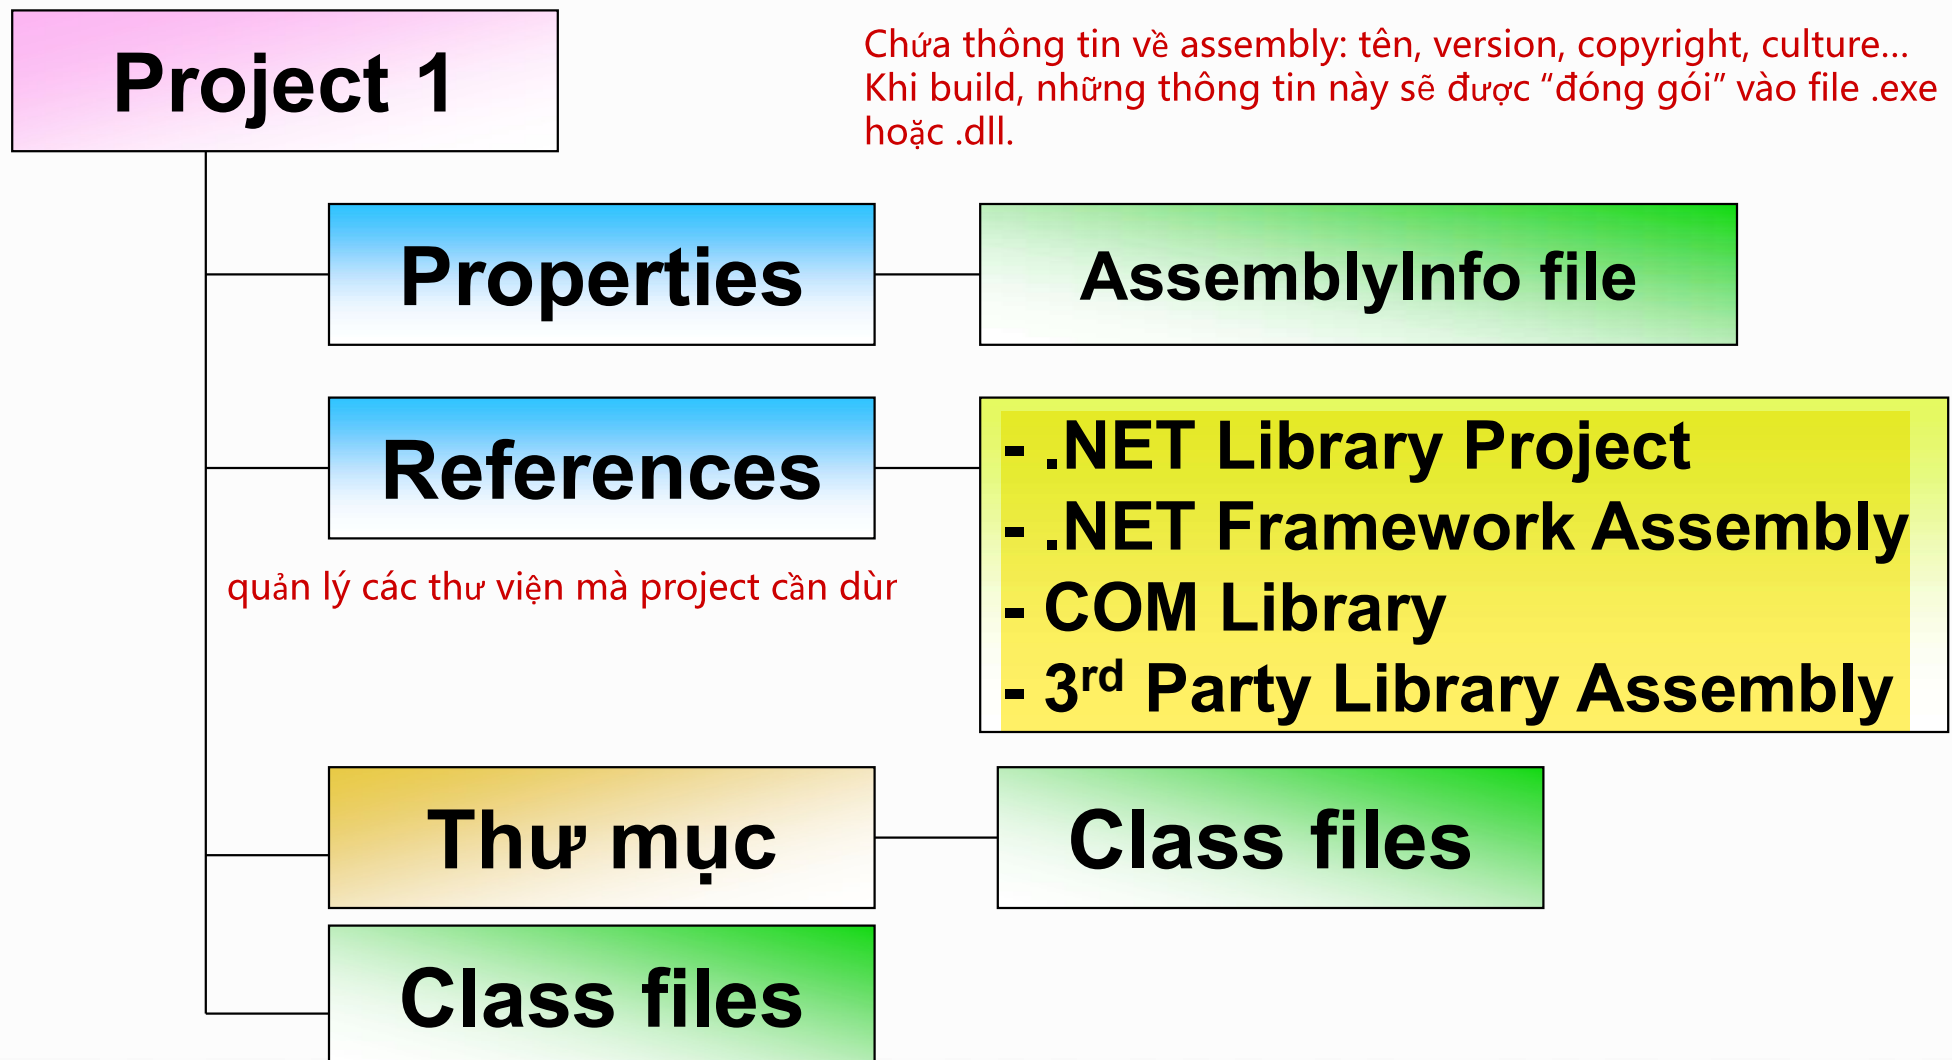


Tạo ứng dụng mẫu

❖ Solution view :


Dùng để xem cấu trúc ứng dụng (Solution)

Click vào đây để mở Solution view

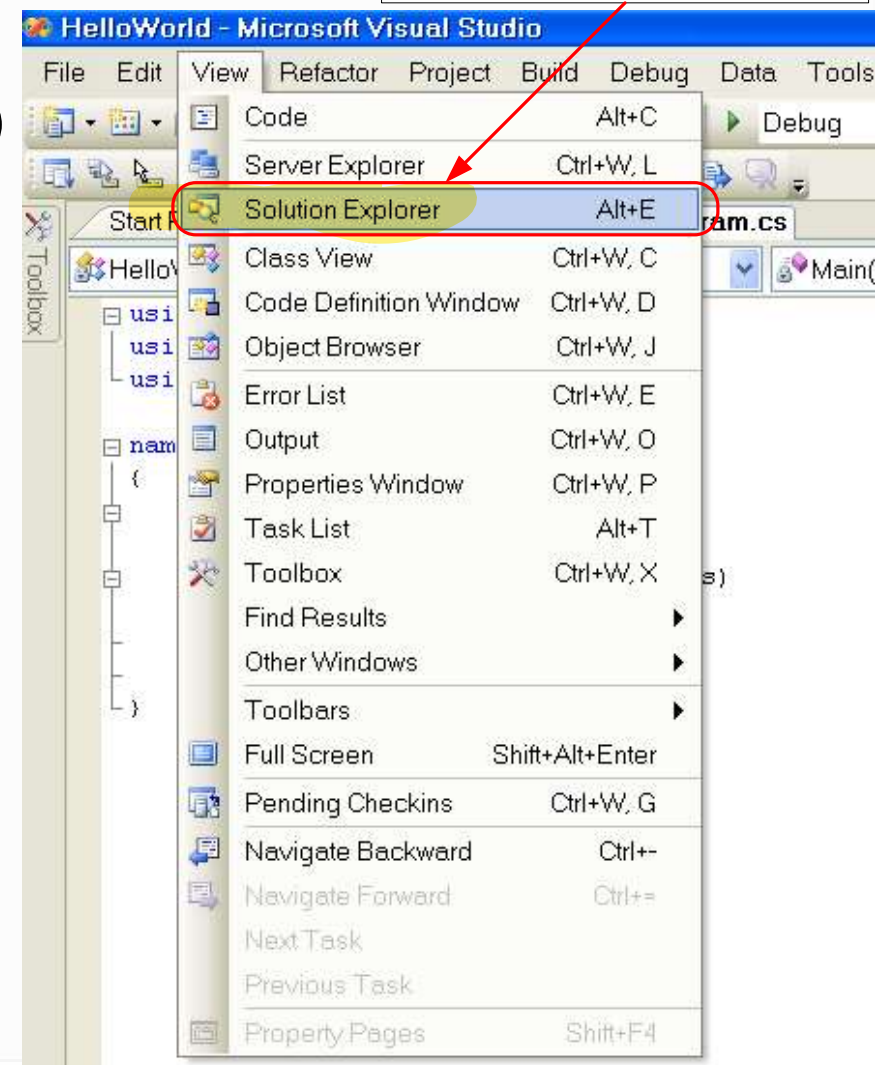

Tạo ứng dụng mẫu


❖ Solution view :

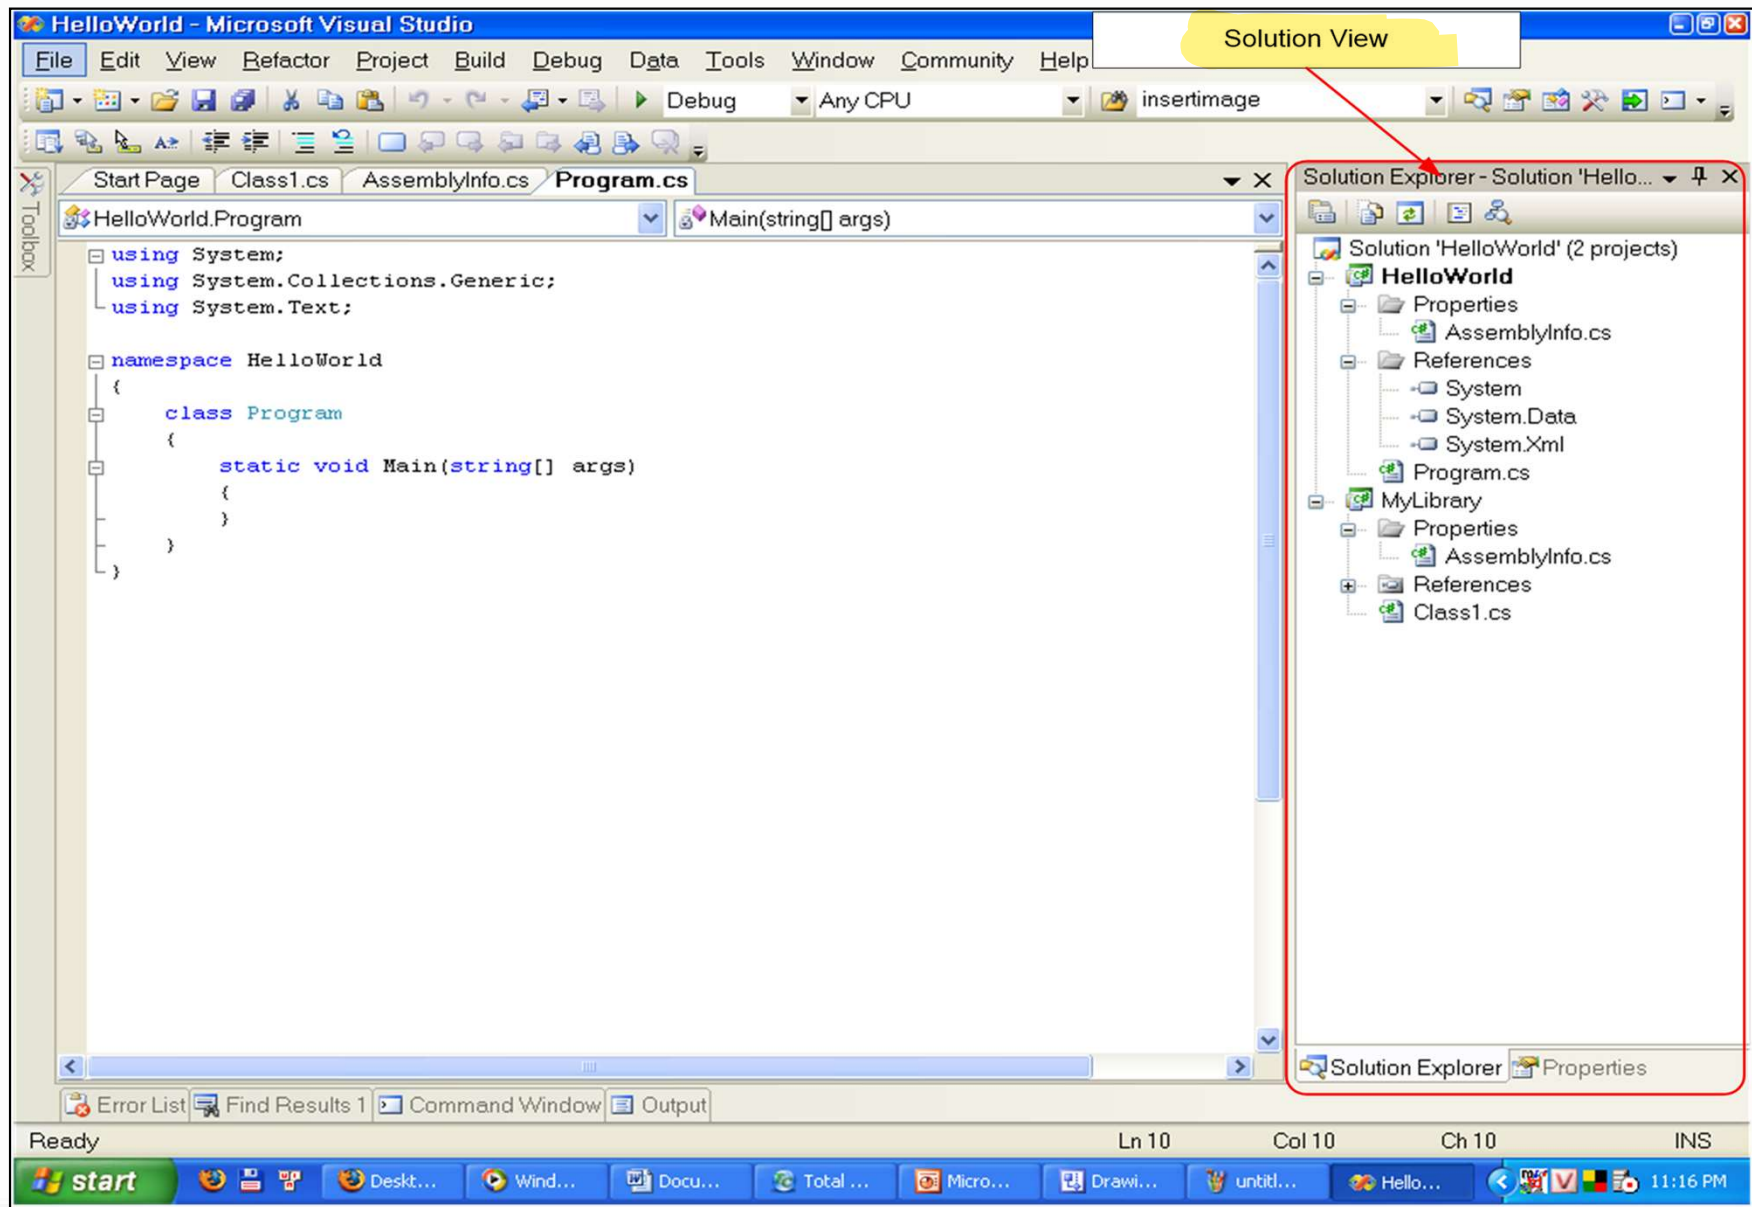

Tạo ứng dụng mẫu

❖ Class view :


Xem cách tổ chức bên trong của 1 ứng dụng

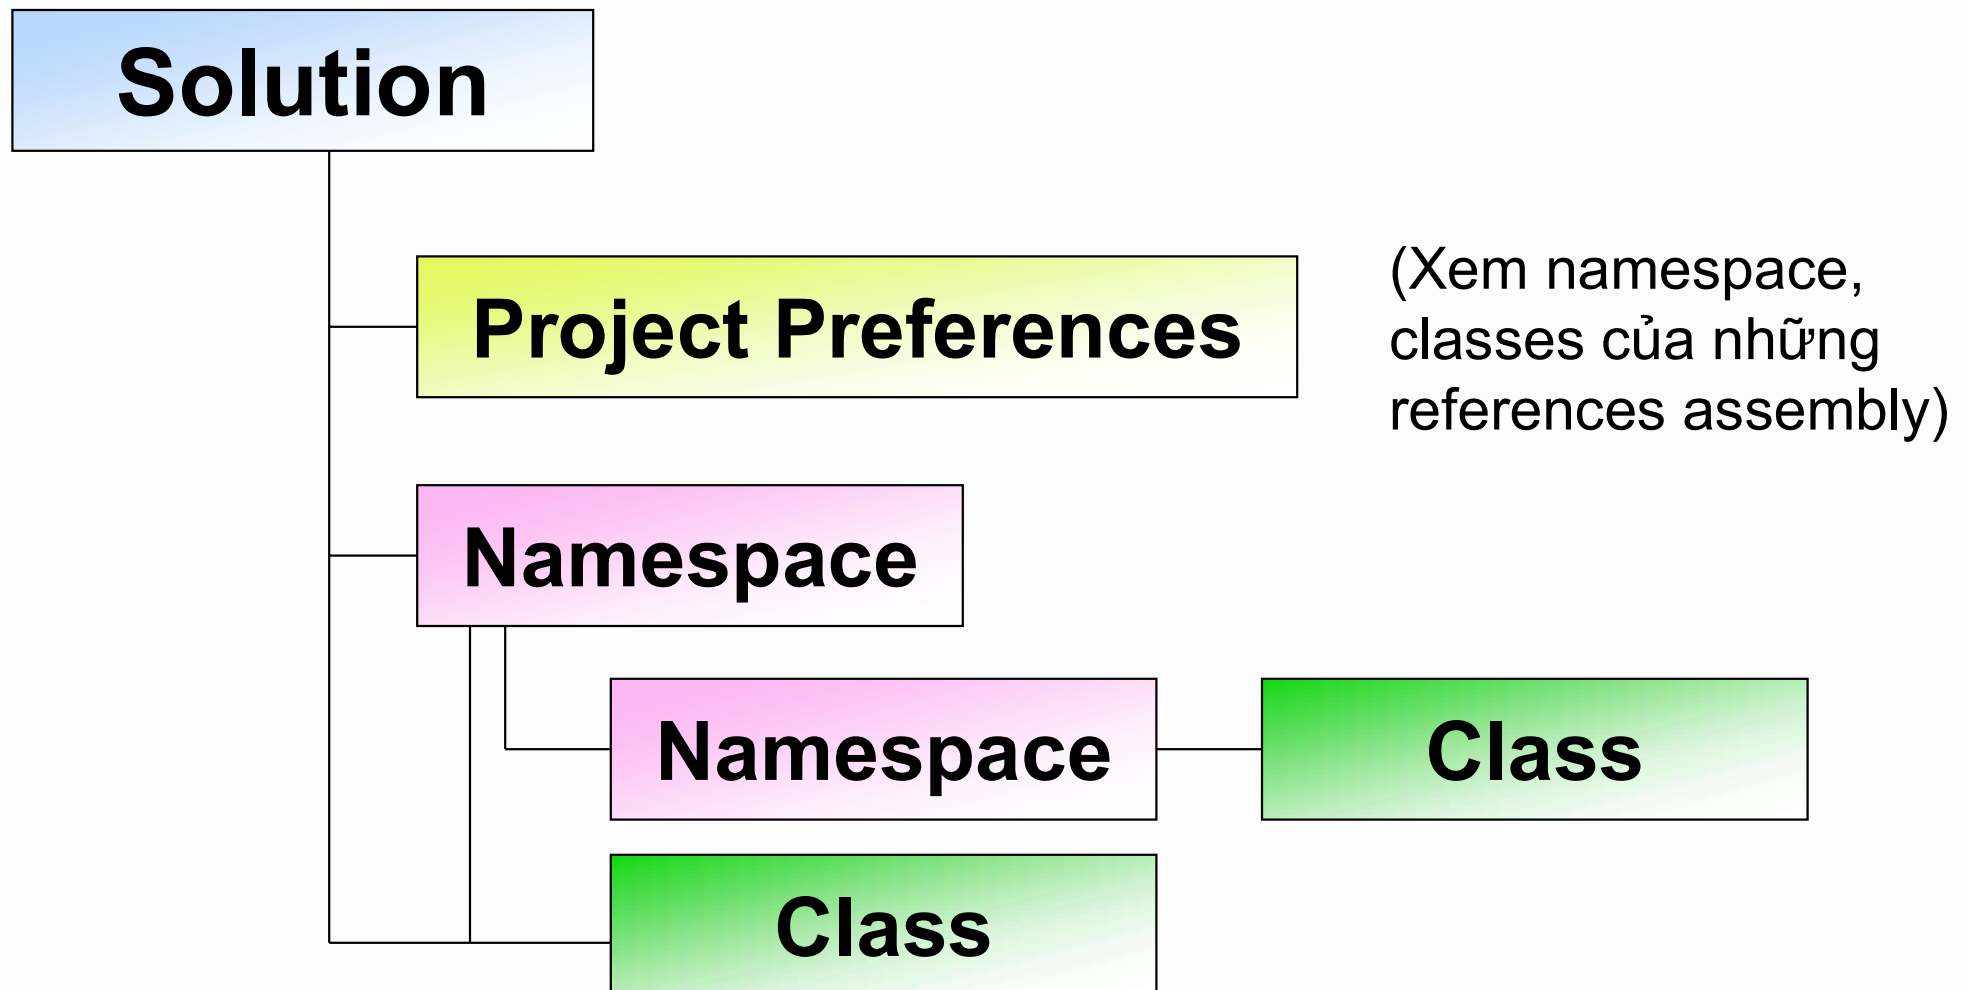


Tạo ứng dụng mẫu

❖ Class view :

Menu \ View \ Class View

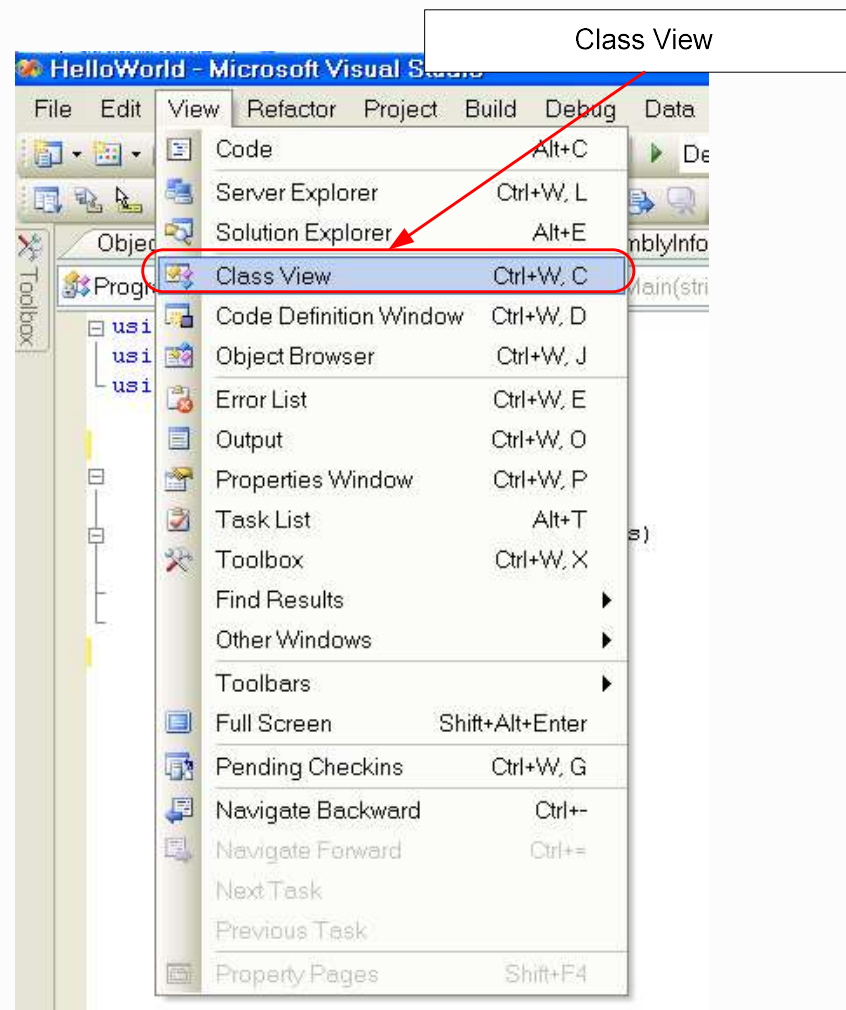


Tạo ứng dụng mẫu

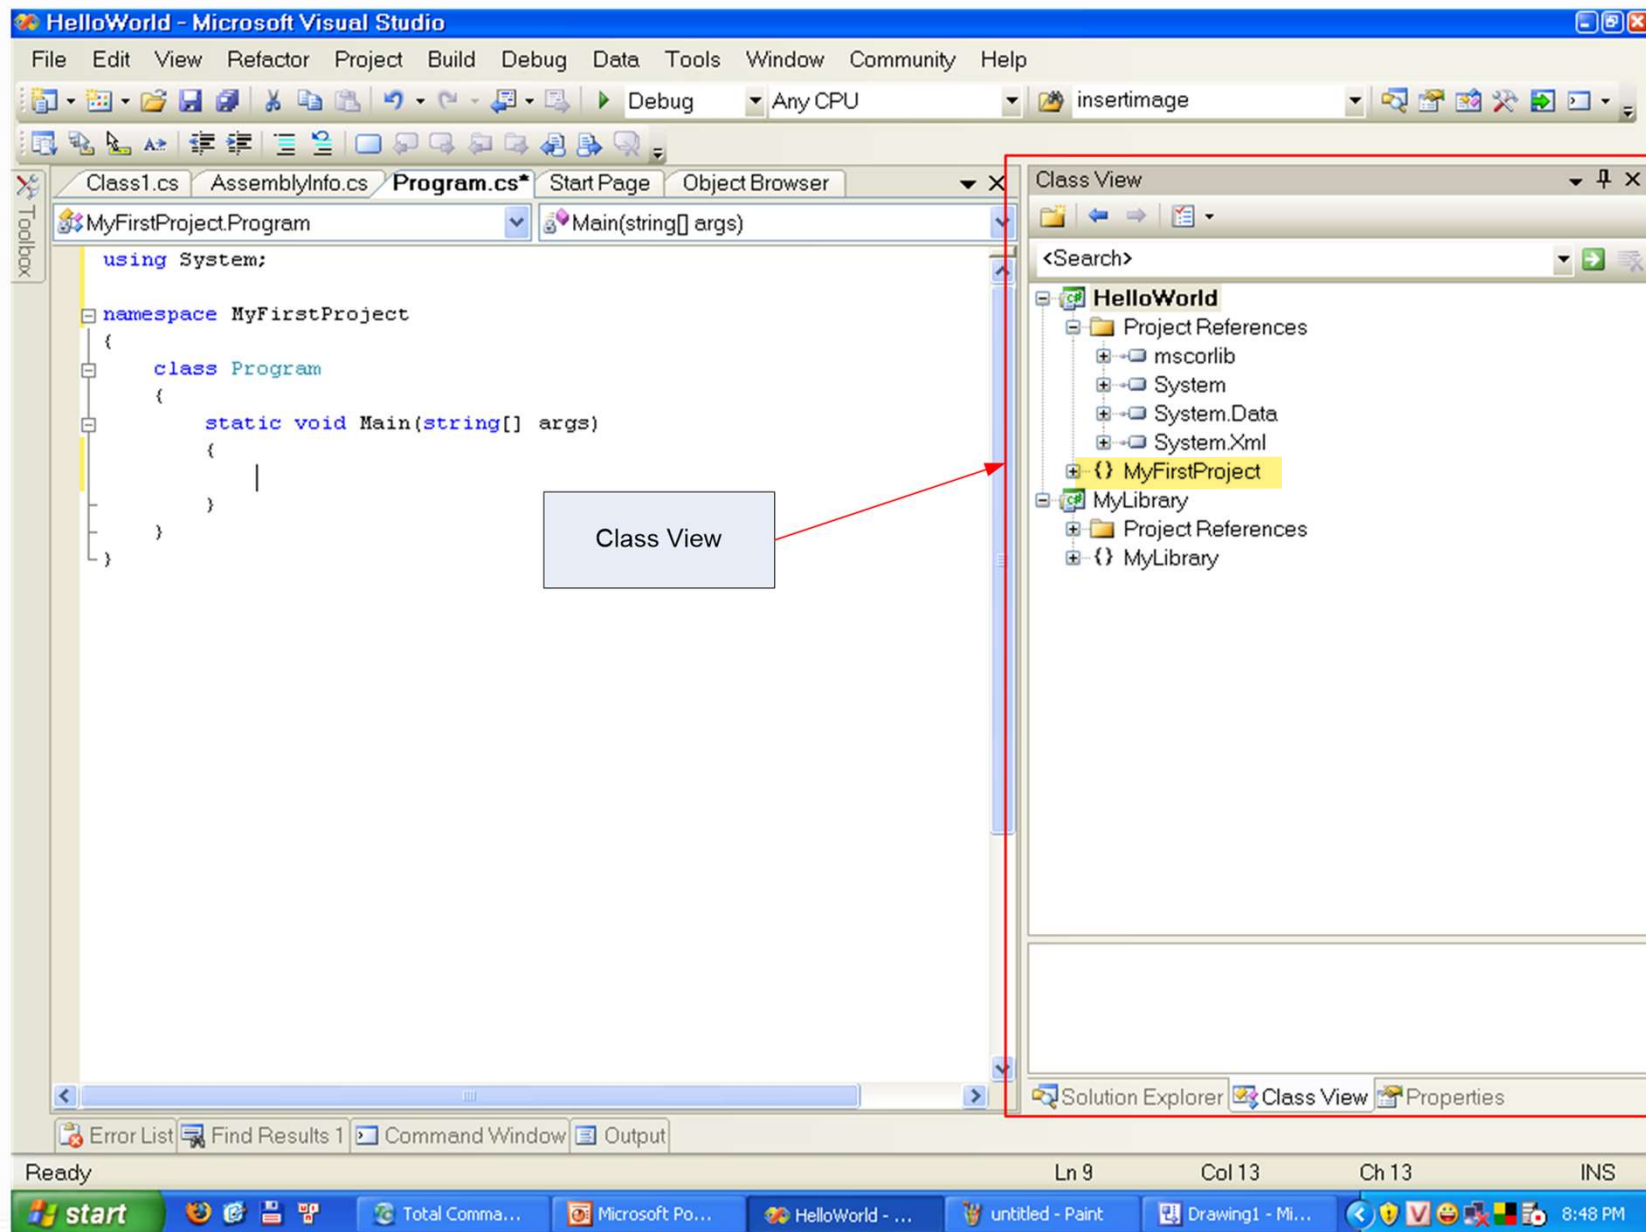

Tạo ứng dụng mẫu

Thư mục chứa ứng dụng; bao gồm 2 thư mục con là 2 project và 1 file solution.

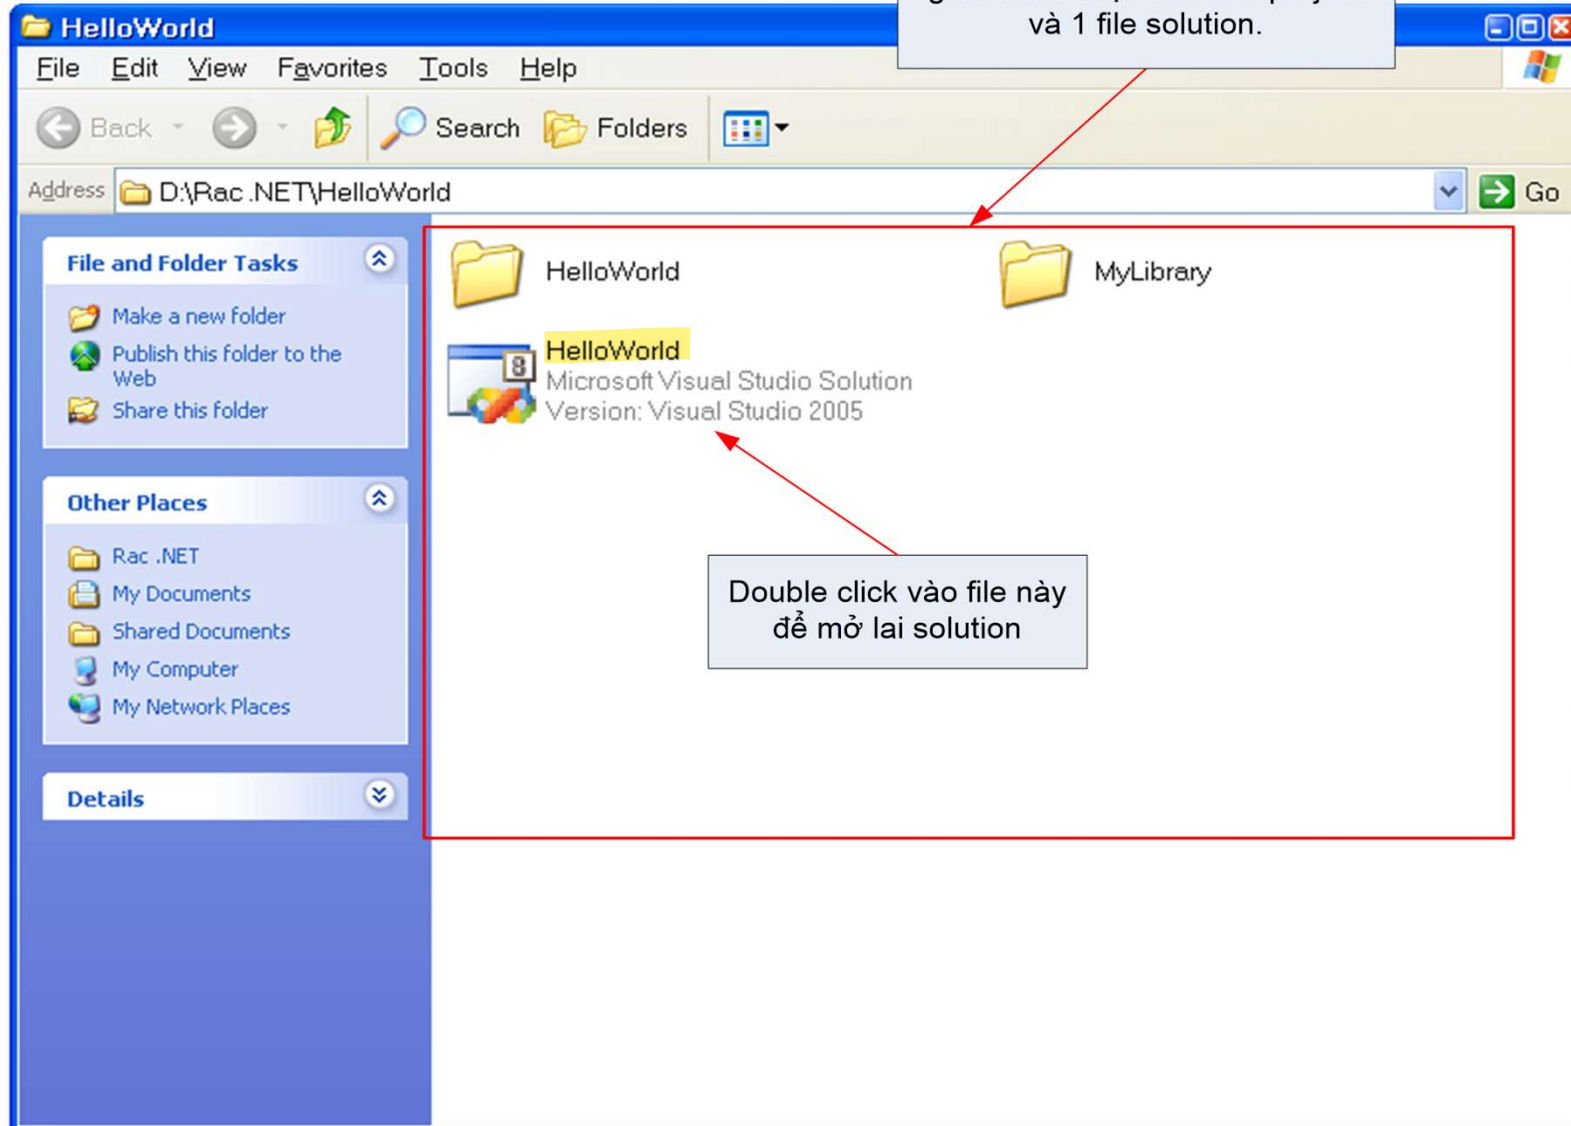

Double click vào file này để mở lại solution

Thay đổi thông tin ứng dụng

- Mở file AssemblyInfo.cs
- Thay đổi các thông tin cơ bản
 - Assembly title
 - AssemblyDescription
 - AssemblyCompany
 - AssemblyProduct
 - AssemblyCopyright

Thay đổi thông tin ứng dụng

Bước 1
Mở file AssemblyInfo.cs

Bước 2
Hiệu chỉnh các thông tin cơ bản cho ứng dụng

```
using System.Reflection;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Runtime.InteropServices;

// General Information about an assembly is controlled through the following
// set of attributes. Change these attribute values to modify the information
// associated with an assembly.
[assembly: AssemblyTitle("HelloWorld")]
[assembly: AssemblyDescription("Đây là chương trình helloworld")]
[assembly: AssemblyConfiguration("hay doi day")]
[assembly: AssemblyCompany("ABC Company")]
[assembly: AssemblyProduct("HelloWorld")]
[assembly: AssemblyCopyright("Copyright © RXVD 2008")]
[assembly: AssemblyTrademark("")]
[assembly: AssemblyCulture("")]

// Setting ComVisible to false makes the types in this assembly not visible
// to COM components. If you need to access a type in this assembly from
// COM, set the ComVisible attribute to true on that type.
[assembly: ComVisible(false)]

// The following GUID is for the ID of the typelib if this project is exposed
[assembly: Guid("9f1130dd-cd6b-473f-a469-0dac0c889ee0")]

// Version information for an assembly consists of the following four values:
//
//      Major Version
//      Minor Version
//      Build Number
//      Revision
//
```


Solution Explorer - Solution 'HelloWorld' (2 projects)

- Solution 'HelloWorld' (2 projects)
 - HelloWorld
 - Properties
 - AssemblyInfo.cs
 - References
 - Program.cs
 - MyLibrary
 - Properties
 - AssemblyInfo.cs
 - References
 - Class1.cs

Ln 16 Col 1 Ch 1 INS


Thêm 1 project vào trong solution

- Mở view Solution
- Nhấn chuột phải lên tên solution
- Chọn Add \ New Project

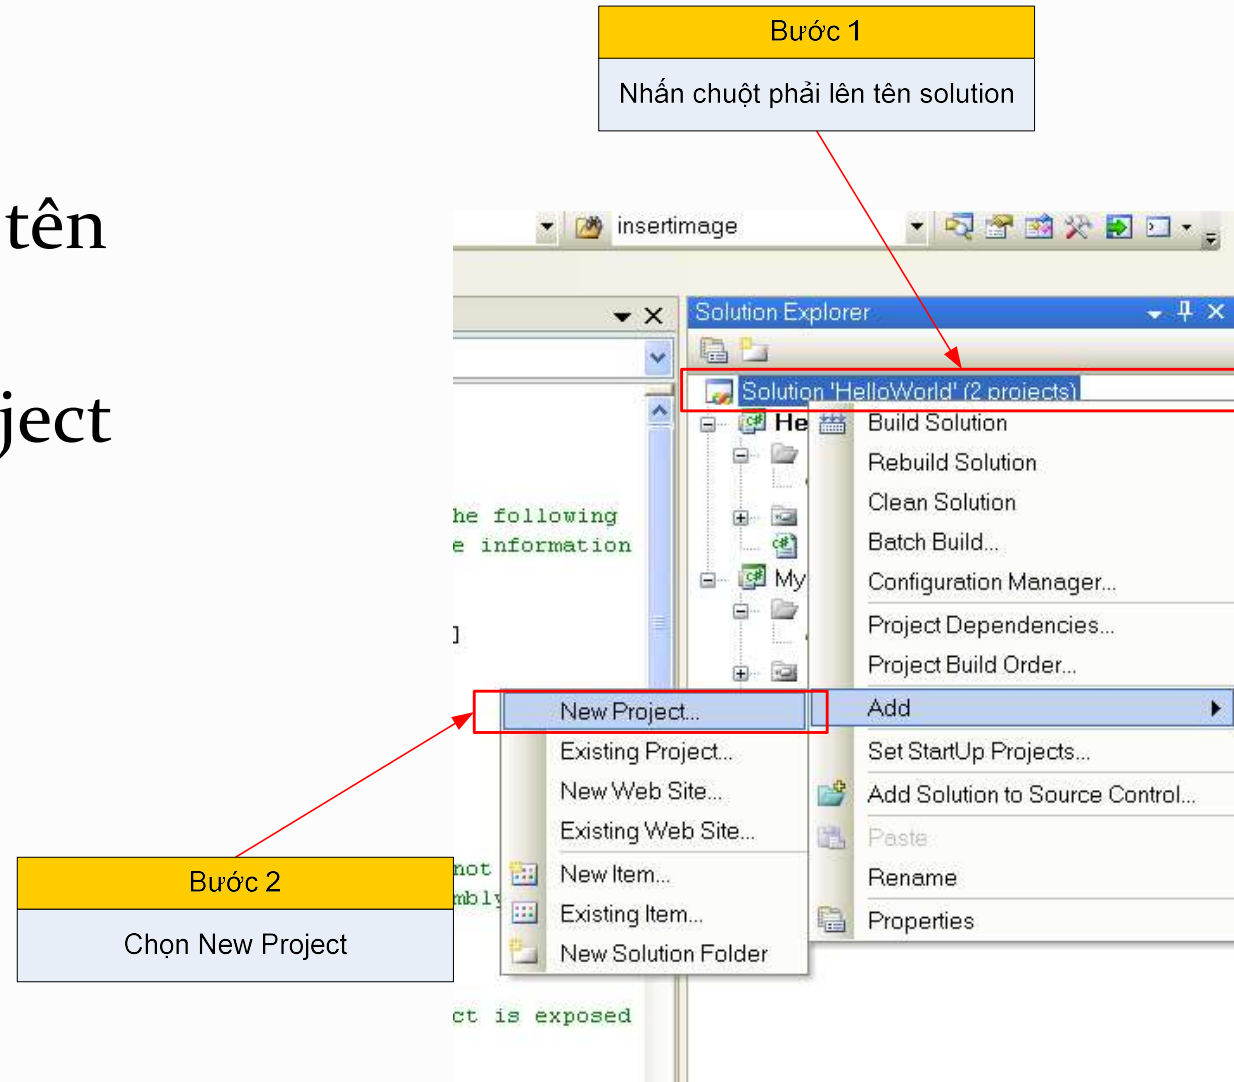

Thêm 1 item bất kì vào project


- Mở view solution
- Nhấn chuột phải project cần thêm 1 item
- Chọn Add \ New Item

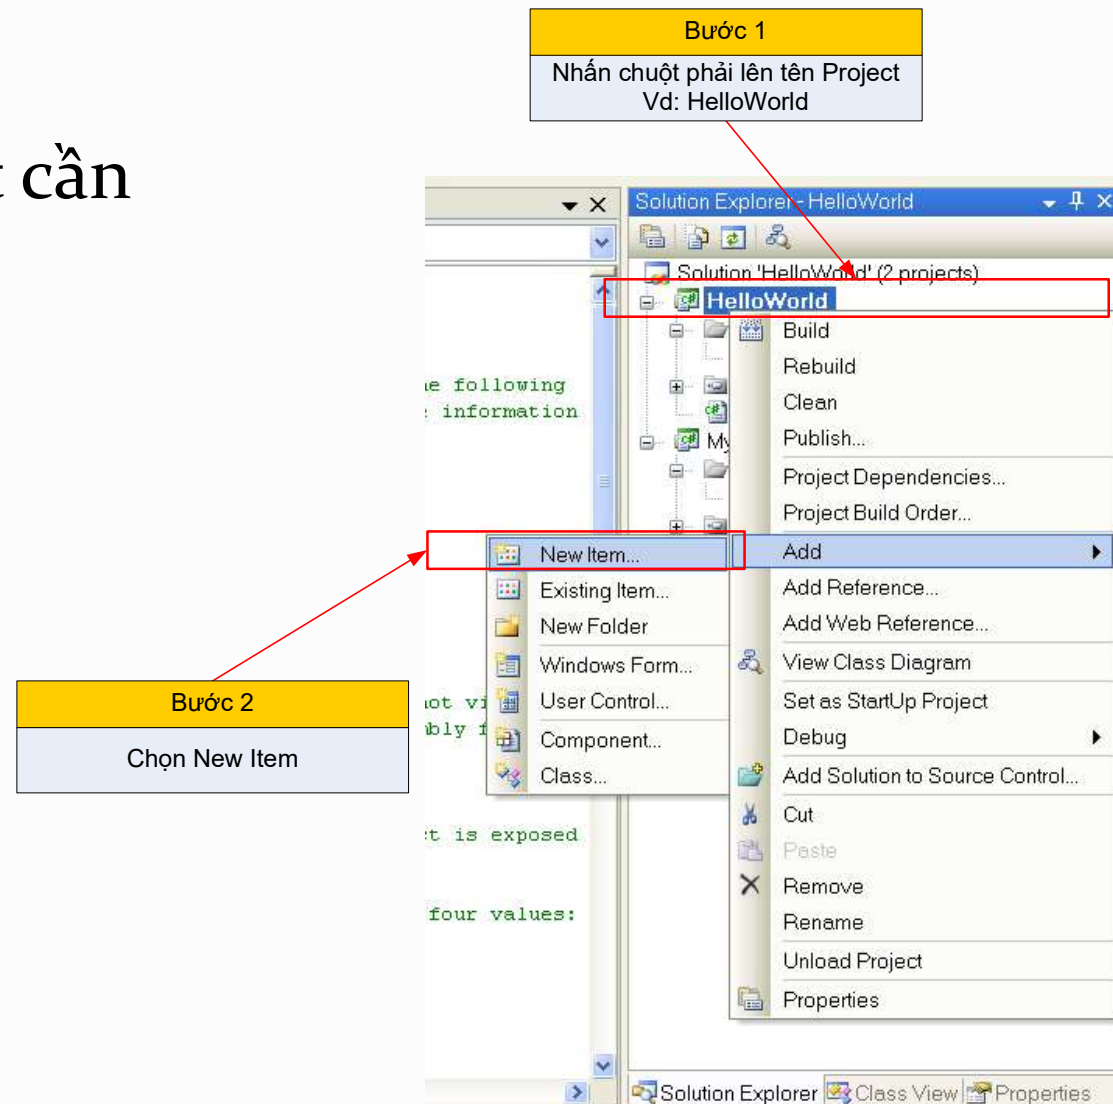

Thêm 1 item bất kì vào project

Bước 1

Chọn 1 loại item.
VD: Chọn Class để thêm 1 file class vào project

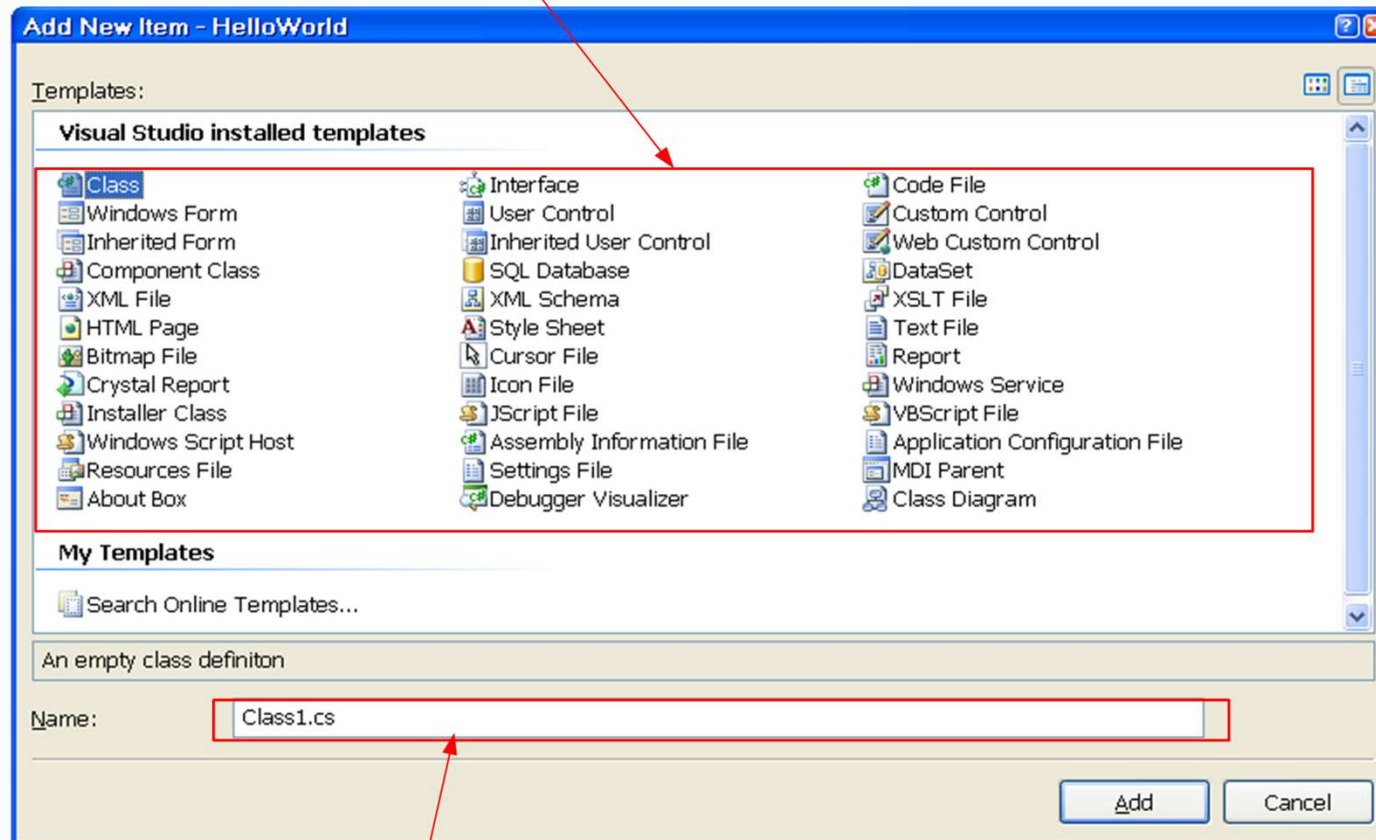

Bước 2

Đặt tên file


Những namespace tự động khi biết rõ tên class thư viện

- Bằng việc biết rõ chính xác **tên class thư viện**, ta có thể nhúng tên namespace một cách tự động mà không cần phải nhớ.
- VD: Cần chèn namespace `System.Collection` khi sử dụng class `ArrayList` (Lớp giả lập mảng 1 chiều trong .NET)

Những namespace tự động khi biết rõ tên class thư viện

- Bước 1: Gỡ đoạn code sau:

- Nếu di chuyển dấu nháy phím đến vị trí khác thì vết vàng dưới ký tự “t” sẽ biến mất.
- Nếu muốn xuất hiện lại vết vàng thì di chuyển dấu nháy phím đến vị trí sau ký tự “t”, tức cuối ArrayList

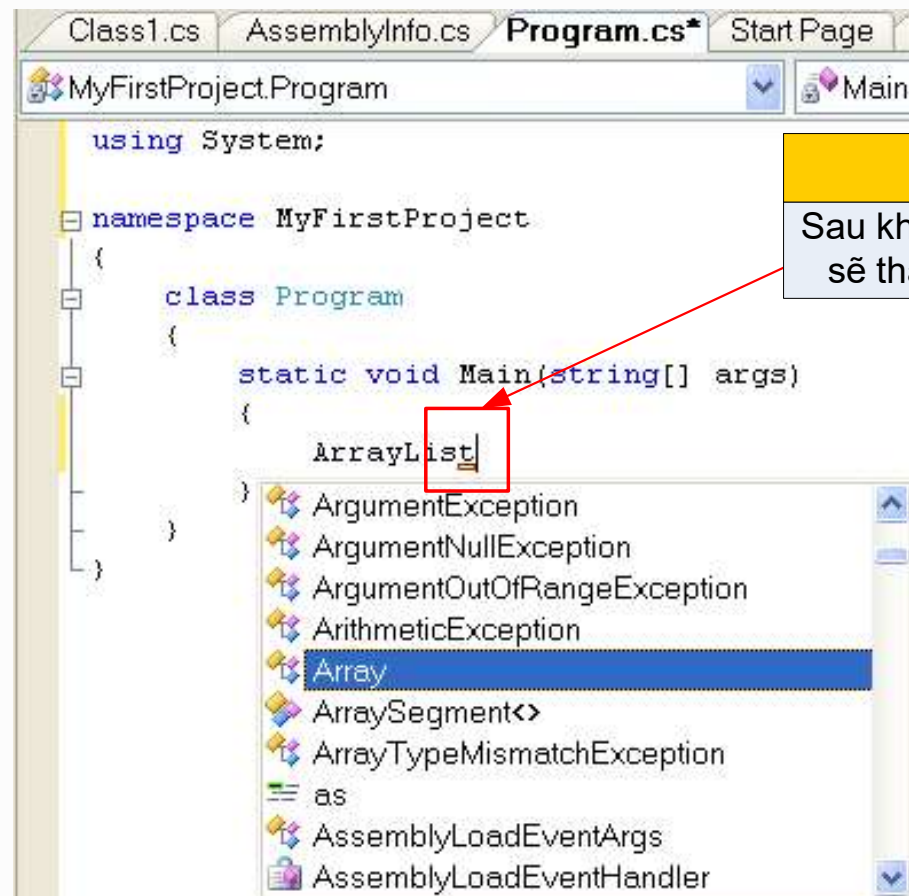

```
using System;


namespace MyFirstProject
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            ArrayList t;
        }
    }
}
```

Bước 1

Sau khi gỡ xong chữ ArrayList, ta sẽ thấy 1 vết vàng dưới ký tự t

Những namespace tự động khi biết rõ tên class thư viện


- Bước 2: Di chuyển chuột đến lên vật vàng (trên kí tự t)

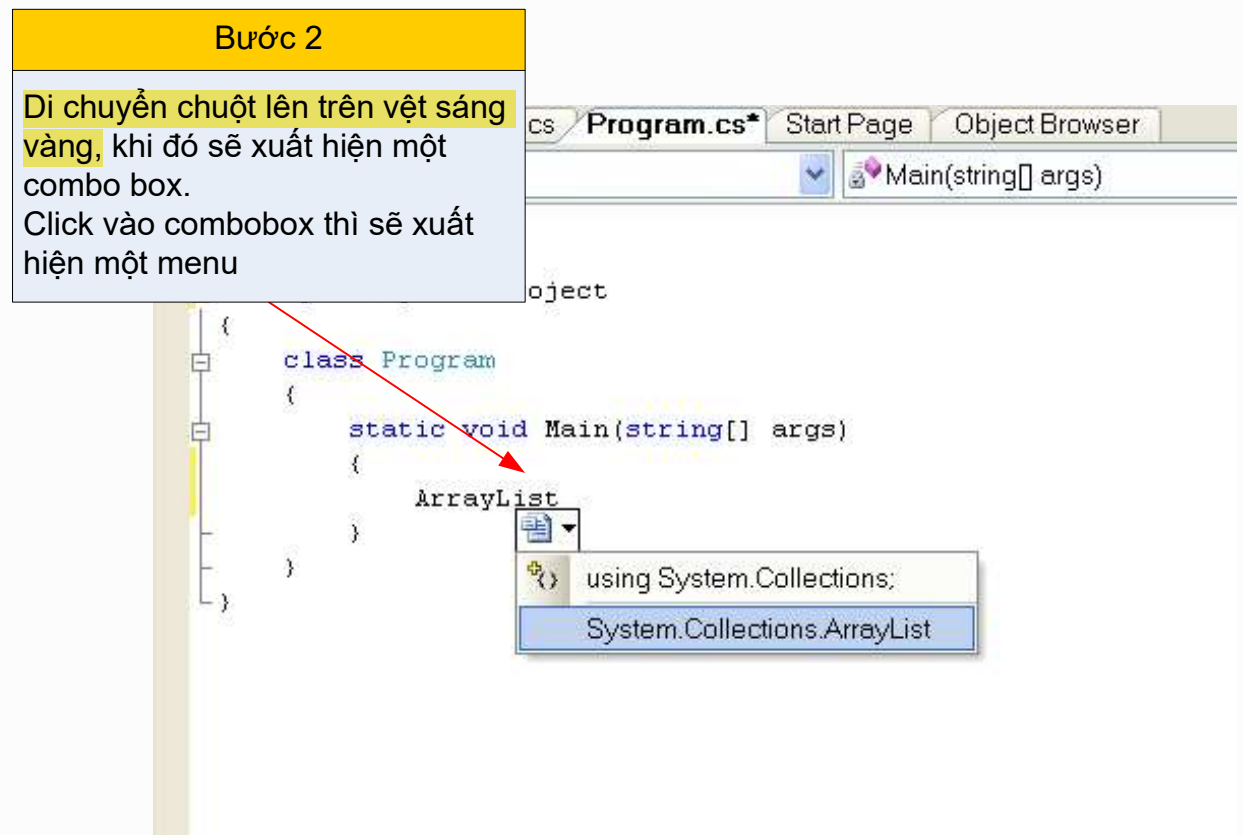

Những namespace tự động khi biết rõ tên class thư viện

- Bước 3: Dùng chuột chọn 1 trong 2 dòng menu chèn namespace
 - Chọn “using System.Collections”

Namespace System.Collections được chèn lên cùng file

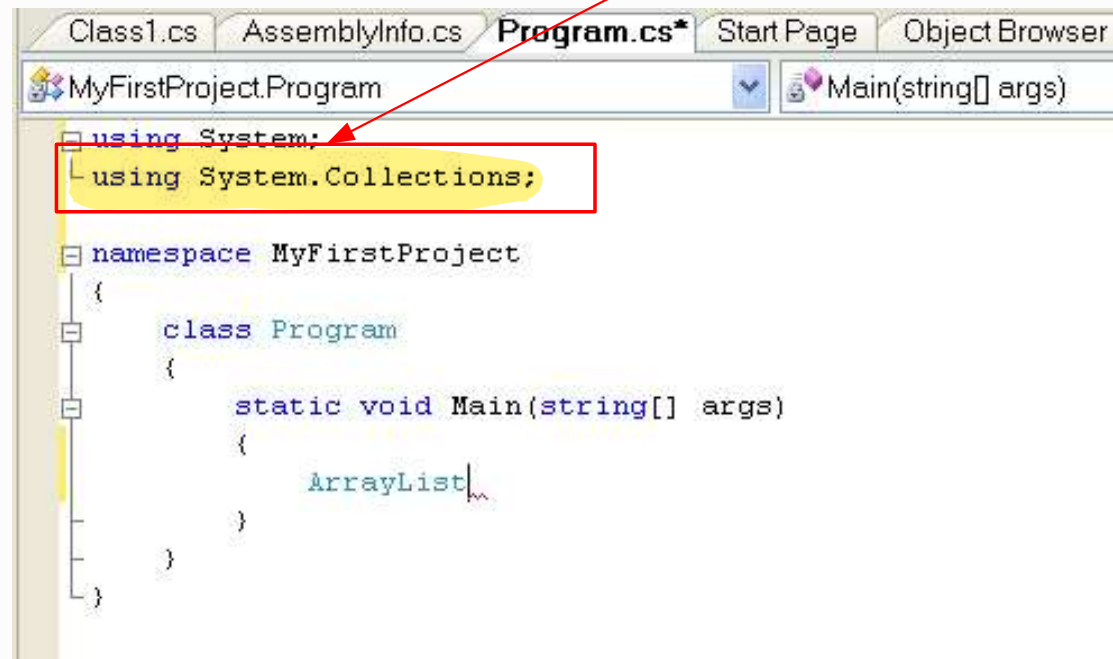

```
Class1.cs AssemblyInfo.cs Program.cs* Start Page Object Browser
MyFirstProject.Program
Main(string[] args)
using System;
using System.Collections;
namespace MyFirstProject
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            ArrayList
        }
    }
}
```

Những namespace tự động khi biết rõ tên class thư viện

- Chọn “Using System.Collections.ArrayList”, kết quả sẽ là

