

Các loại Projects trong VS.NET 2017

Chủ đề

- Console Project
- Window Application Project
- Ép kiểu dữ liệu
- Bài tập nộp

Console Project

- Project Template là Console Application
- Chạy trên môi trường DOS
- Các lớp sử dụng: System.Console
 - Console.Write() : Dùng để xuất ra màn hình giá trị. Ví dụ
 - 1/ System.Write("Hello World");
 - 2/ int x = 10;
 System.Console.Write(x);
 - 3/ int x = 10, y = 20;
 System.Console.Write("{0} + {1} = {2}", x, y, x+y);

Console Project

➤ `Console.WriteLine()`: In và xuống hàng

➤ `Console.Read()` : Đọc từng kí tự và trả về mã ASCII của kí tự đó:

Ví dụ:

```
int kt = Console.Read(); //Nhập a thì kt=97.
```

➤ `Console.ReadLine()`: Đọc một chuỗi kí tự

Console Project

Ví dụ:

```
string str = Console.ReadLine(); //Đọc chuỗi dữ  
liệu
```

```
Console.Write(str.Length); //In chiều dài của  
chuỗi
```

```
for (int i = 0; i < str.Length; i++) //Xuất từng kí tự  
Console.Write(str[i]);
```


```
int x = int.Parse(str); //Ép kiểu chuỗi về số  
nguyên
```

Window Application Project

- Project Template là Windows Application
- Là ứng dụng sử dụng các control như Window Form, TextBox, Button, ListBox, ...
- Sắp xếp các control textbox, button, listview, .. Lên window form để thể hiện giao diện giao tiếp với người dùng.
- Khi tạo xong ứng dụng Windows Application, ta sẽ có 1 view Toolbox chứa các controls có thể sử dụng trong Project này (Để xem view Toolbox chọn Menu \ View \ Toolbox)


Windows Application Project

Drag & drop các control lên Form
giao diện để thiết kế giao diện

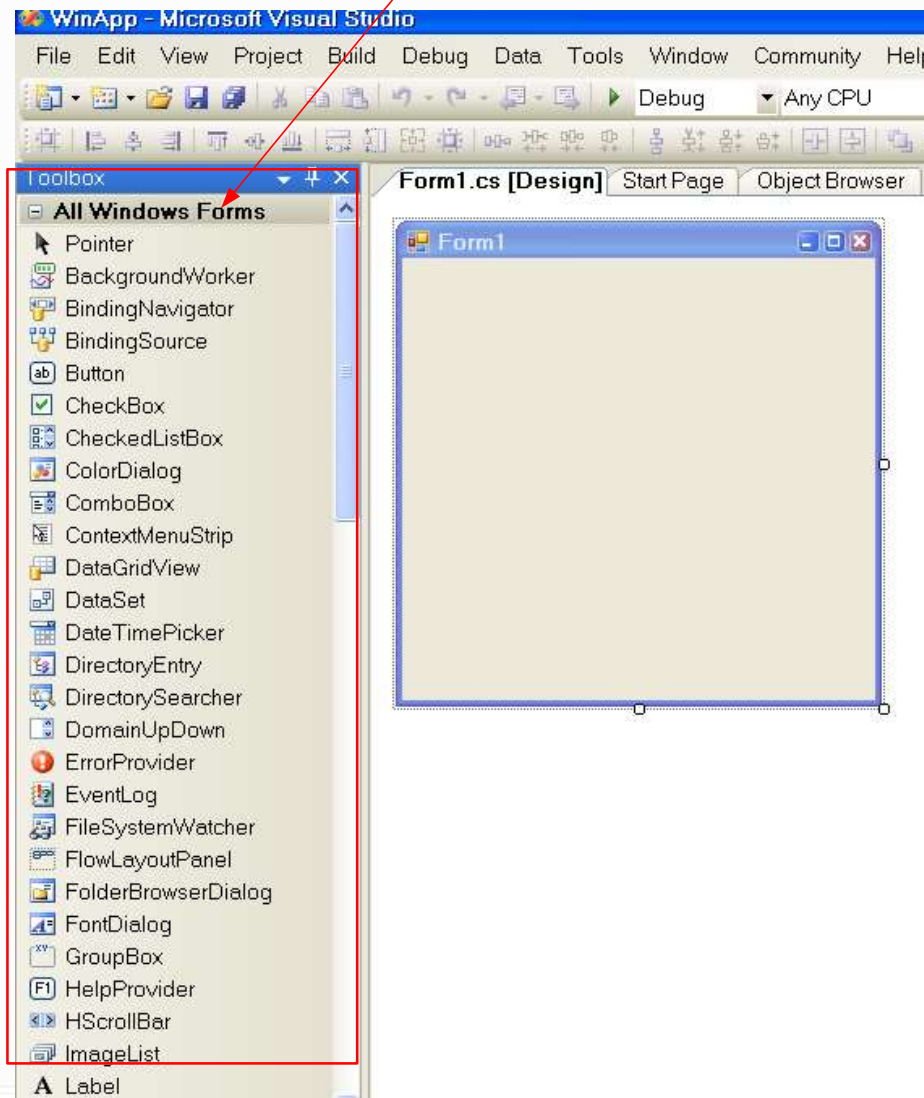

Window Application Project

- Sau khi kéo control vào form, ta dùng view Properties để xem thuộc tính của của control chọn (Mở view Properties bằng cách Menu \ View \ Properties Window)
- Nhấn chuột phải lên control (như Textbox, button, ..) và chọn Properties, khi đó màn hình Properties của control này sẽ hiện ra.

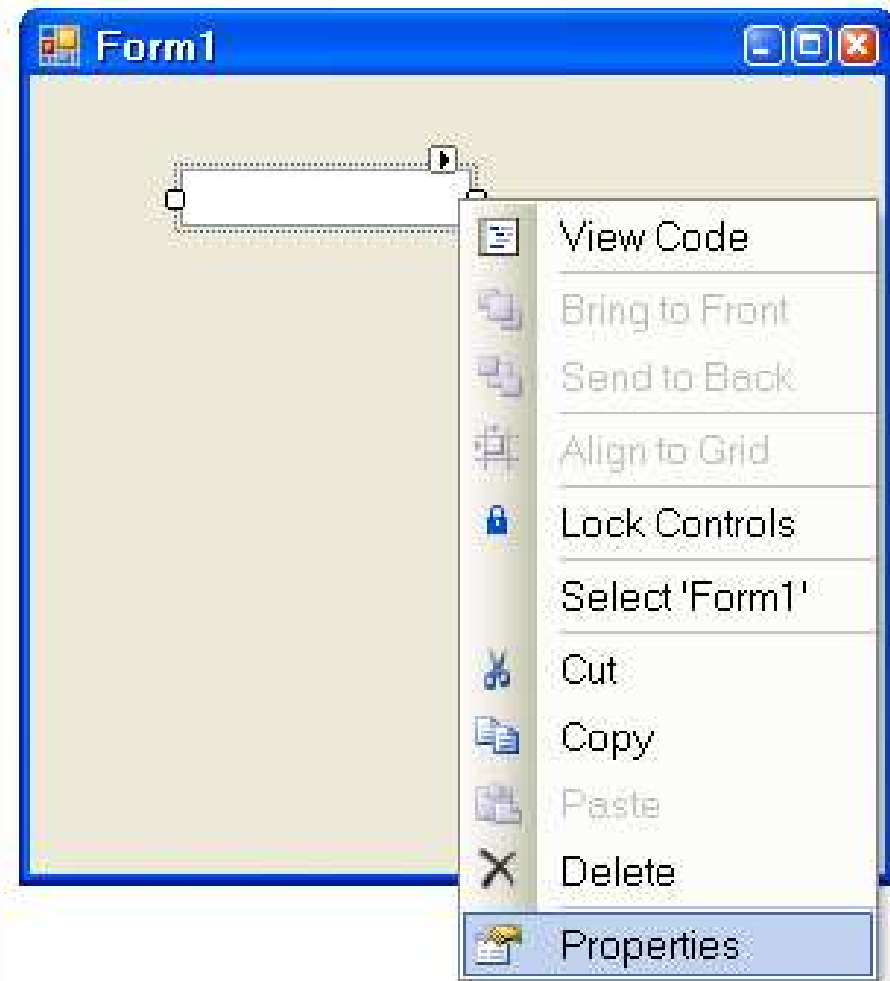

Window Application Project

- Mỗi control sẽ được xác định bằng thuộc tính Name. Thuộc tính này dùng để xác định control khi lập trình
- Lưu ý: Cần đặt tên Name sao cho gọi nhớ

Control	Tiếp đầu ngữ	Biểu tượng
Textbox	Txt Ví dụ: txtHoTen, txtTuoi	
Button	Btn Ví dụ: btnOK, btnCancel	
Label	Lbl Ví dụ: lblThongBao	

Window Application Project

Các thuộc tính chung:

- Name: Định danh cho control
- Text: Xuất dạng text thông tin control cho người dùng

Sự kiện:


Button có sự kiện Click, phát sinh khi người dùng click vào button

Window Application Project

- Một window form có 2 view:
 - Design View : Dùng để thiết kế giao diện
 - Code View: Dùng để lập trình trên form (Xác định các control trên design view thông qua thuộc tính Name của từng control)

Window Application Project

- Để xem view của Form: Mở view solution, nhấn chuột phải lên Form, chọn View Code hoặc View Designer

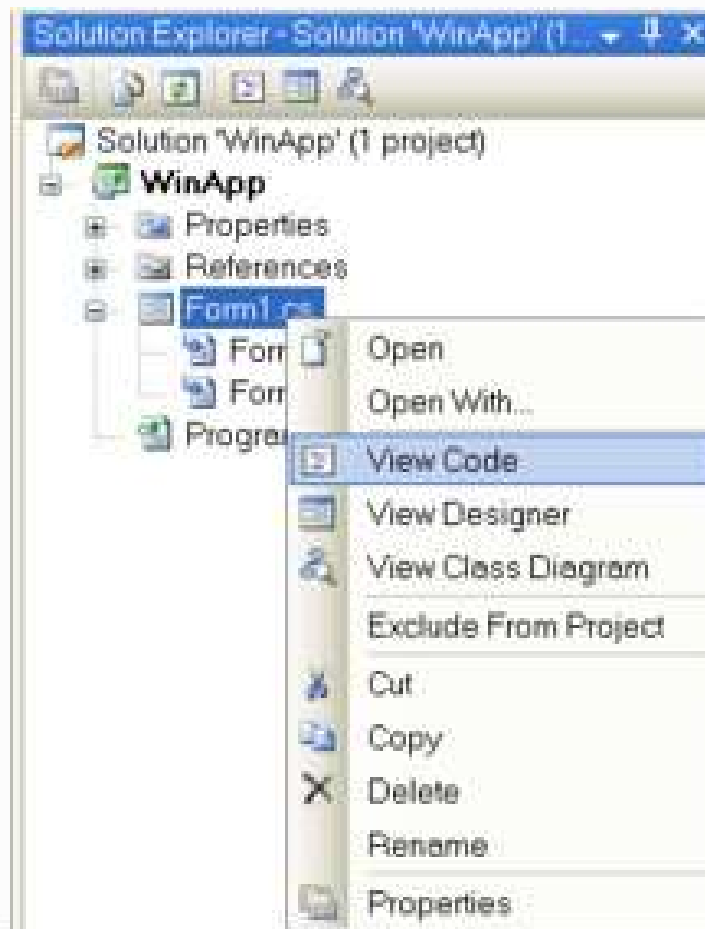


Window Application Project

View Properties giúp xem các thuộc tính Properties của control như màu sắc, font, layout,... và sự kiện Event (Click, double click, changed, focus, keypress,..)


Xem thuộc tính của control

Xem danh sách sự kiện của Control

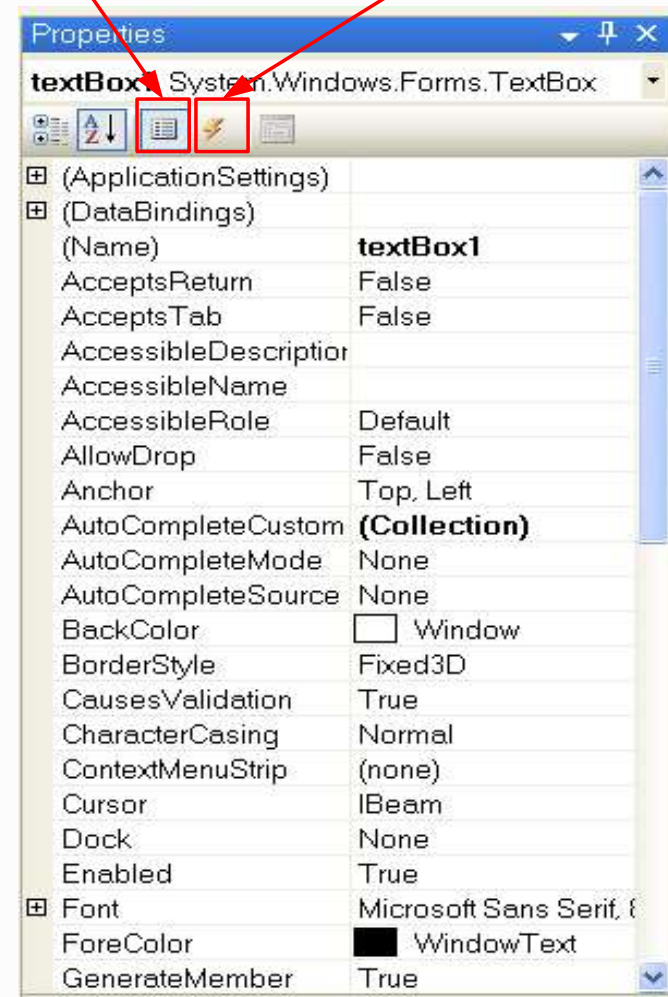


Window Application Project

- Sau khi click vào biểu tượng hình sấm sét, ta sẽ thấy được danh sách các sự kiện của control đang xét
- Chọn sự kiện muốn phát sinh và nhấn double click vào, khi đó VS sẽ phát sinh hàm xử lý sự kiện đó (Dùng View Code để xem code phát sinh)

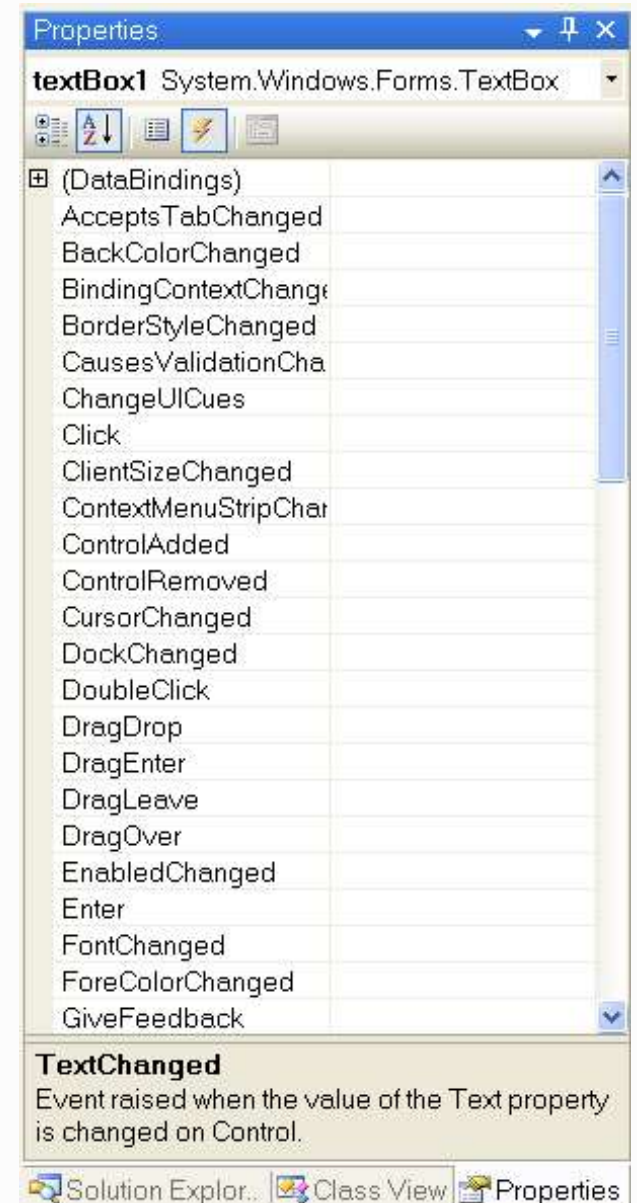

Window Application Project

Ví dụ:

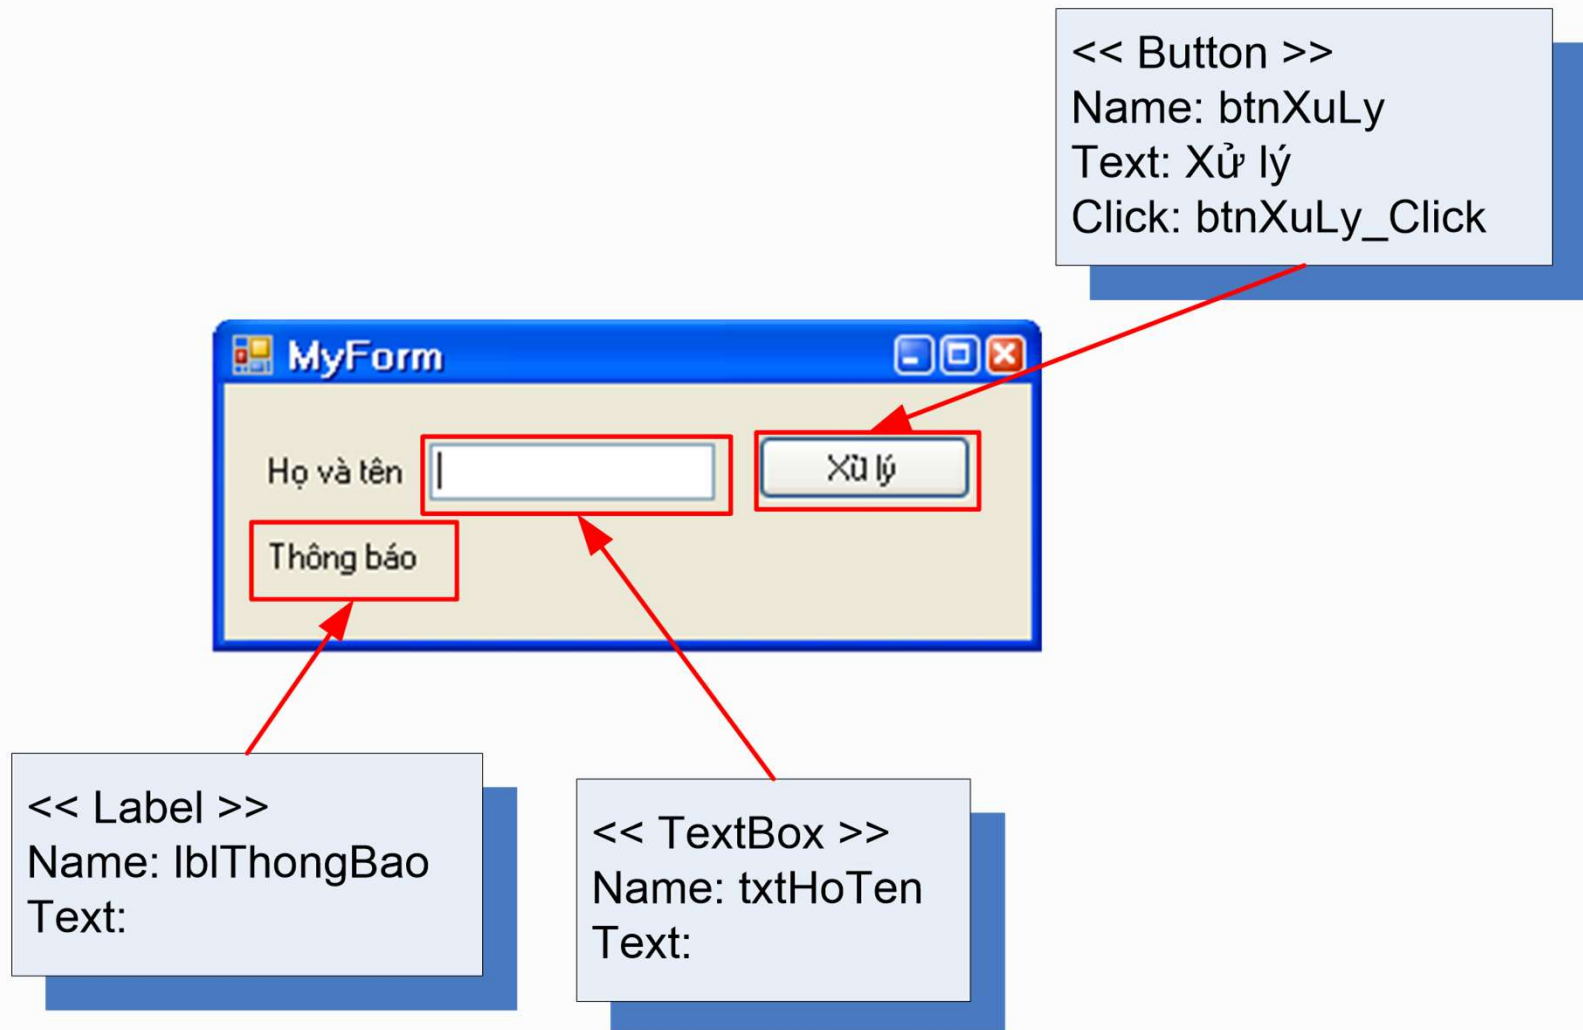

Window Application Project

- Bắt sự kiện Click của nút button XuLy

- Nhấn chuột phải vào nút button
- Chọn Properties
- Nhấn vào nút biểu tượng sấm sét
- Chọn dòng sự kiện Click
- Double click vào dòng này

(Khi đó VS sẽ phát sinh hàm bắt sự kiện Click của nút button)


Window Application Project

- Hàm bắt sự kiện Click của button XuLy

```
namespace WinApp
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnXuLy_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            lblThongBao.Text = "Tên của bạn là: " + txtHoTen.Text;
        }
    }
}
```

Window Application Project

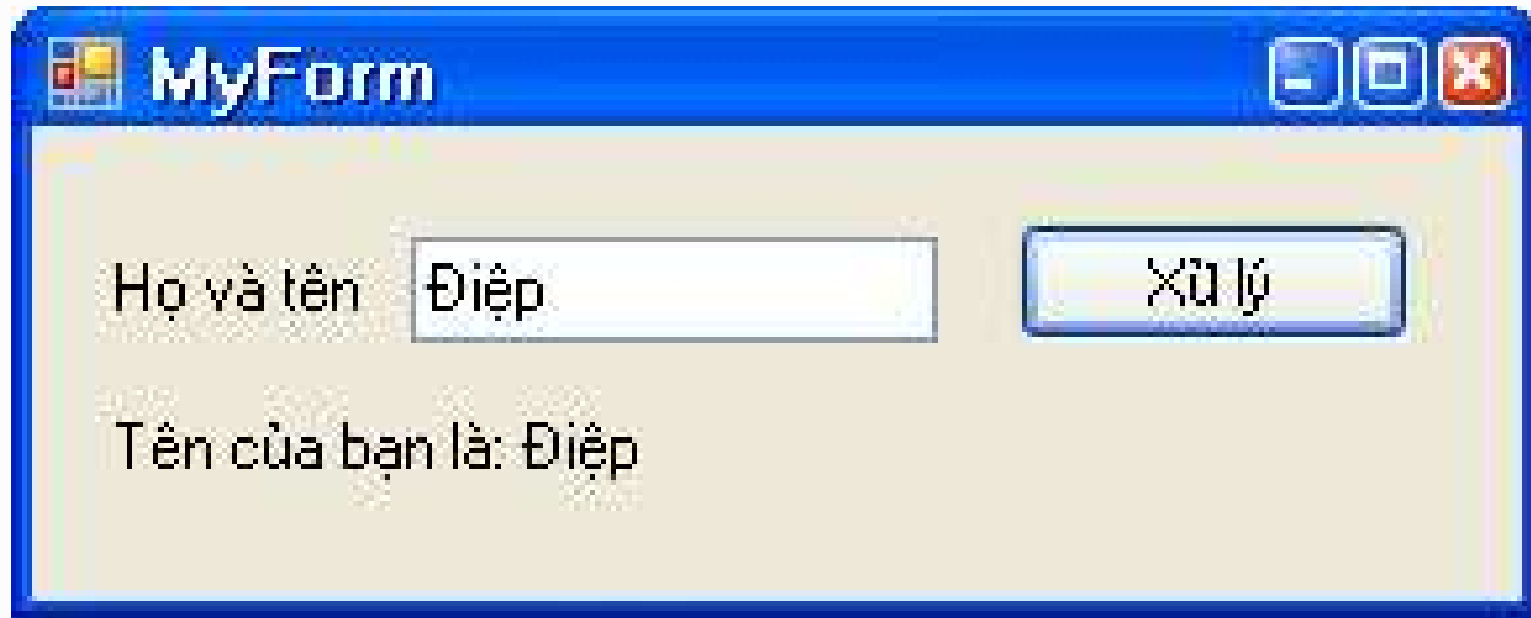

Ép kiểu dữ liệu

❖ Từ chuỗi string sang Kiểu bất kì

<Kiểu Muốn Ép>.Parse(<<chuỗi>>)

Lưu ý: <Kiểu Muốn Ép> là kiểu dạng Value Type như: int, double, float,...

VD:

```
int x = int.Parse("1");  
string so = "100";  
x = int.Parse(so);
```

```
double x = double.Parse("1.234");  
string so = "30.23";  
x = double.Parse(so);
```

```
int tuoi = int.Parse(txtTuoi.Text);
```

Ép kiểu dữ liệu

❖ Từ Kiểu bất kì sang chuỗi

<Biến>.ToString()

Ví dụ:

```
int x = 10;
```


```
string strSo = x.ToString();
```

```
strSo = 10.ToString();
```

```
double a = 23.343;
```

```
strSo = a.ToString();
```

Ép kiểu dữ liệu

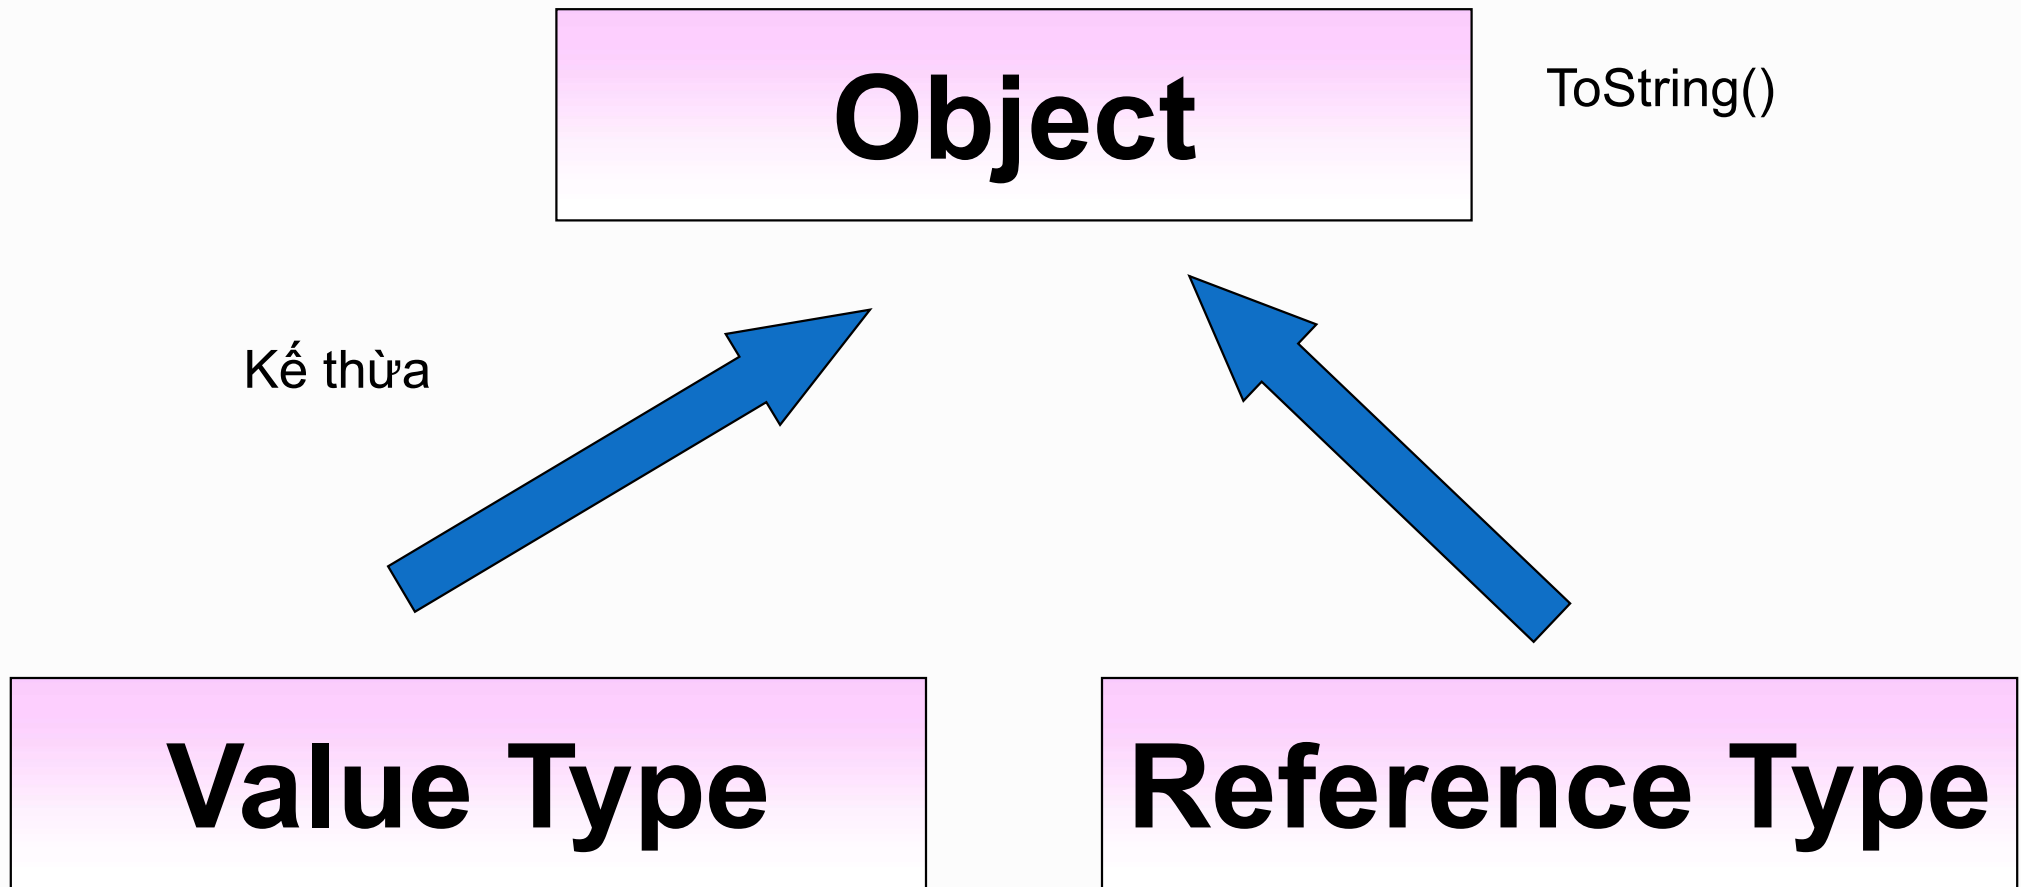

Mọi kiểu dữ liệu trong .NET đều kế thừa từ lớp Object

Bài tập nộp

Viết ứng dụng lớp CPhanSo trên nền Console Application và Window Application.

- Lớp CPhanSo bao gồm các thuộc tính và phương thức như sau:
- Thuộc tính: tử, mẫu
- Hàm xử lý: NhapTu, LayTu, NhapMau, LayMau, Cong, Tru, Nhan, Chia, TinhGiaTri
- Lớp CPhanSo đặt trong namespace MyFirstApp
- Hàm khởi tạo
 - CPhanSo()
 - CPhanSo(tu, mau)