

BÀI TẬP LẬP TRÌNH CƠ BẢN (C#)

Bài 1) Thiết kế Form theo mẫu sau:

The form contains the following elements:

- Tên khách hàng:** Textbox with value "LE THI A".
- Số CMND:** Textbox with value "123456789".
- Loại phòng:** Radio buttons for "Sang", "Trung", and "Thuong". "Sang" is selected.
- Loại dịch vụ:** Checkboxes for "Thuê xe", "Hướng dẫn viên", and "Ăn uống". "Hướng dẫn viên" and "Ăn uống" are checked.
- Số ngày:** Textbox with value "3".
- Số tiền phải trả:** Textbox with value "2310000".
- Buttons:** "Tính tiền", "Tiếp tục", and "Thoát".

Viết code xử lý cho các Buttons (3 điểm)

Tính tiền thuê phòng cho khách hàng ứng với những chọn lựa:

- ☒ Tiền phòng: Sang: 500000 đ/ngày, Trung bình: 300000 đ/ngày, Thường: 200000 đ/ngày
- ☒ Tiền dịch vụ: Thuê xe: 50000 đ/ngày, Hướng dẫn viên: 120000 đ/ngày, Ăn uống: 150000 đ/ngày

Khi chọn Button Tiếp tục thì các Textbox dùng để nhập thông tin khách hàng sẽ được xóa trắng.

Tiền thuê phòng = (tiền phòng + tiền dịch vụ) x số ngày

Code mẫu như sau:

```
public partial class frmTienPhong : Form
{
    public frmTienPhong()
    {
        InitializeComponent();
    }


    private void btnTinhtien_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        float[] dv = { 50000, 120000, 150000 }; //bảng tiền dịch vụ: xe,
        duong dan, an uong
        float[] phong = { 500000, 300000, 200000 }; //bảng giá phòng: sang,
        trung, thuong
        int songay;
        float tienphong = 0, tiendv = 0;
        //
        if (checkXe.Checked)
            tiendv += dv[0];
        if (checkAnUong.Checked)
            tiendv += dv[2];
        if (checkHDV.Checked)
            tiendv += dv[1];
        //
        if ((txtsngay.Text == "") || (txtsngay.Text == null)) return;
        songay = Convert.ToInt16(txtsngay.Text);
        if (radioS.Checked)
            tienphong = phong[0];
        if (radioTr.Checked)
```

```
        tienphong = phong[1];
        if (radioTh.Checked)
            tienphong = phong[2];
        //
        txtTientra.Text = ((tienphong+tiendv)*songay).ToString();
    }
    private void btnTieptuc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        txtten.Text = "";
        txtcmnd.Text = "";
        txtsngay.Text = "";
        txtten.Focus();
    }

    private void txtsngay_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
        if (!Char.IsDigit(e.KeyChar) && !Char.IsControl(e.KeyChar))
            e.Handled = true;
    }
}
```

Bài 2)


Thiết kế form theo mẫu: 5 điểm

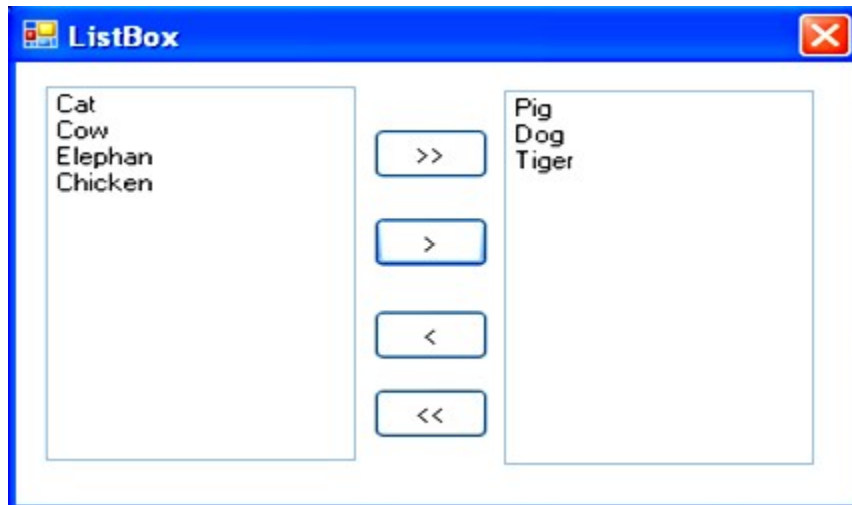**Mô tả xử lý:**

- Khi load form thì listbox bên trái hiển thị tất cả các tên trên 2 listbox, listbox bên phải trống (không có tên nào cả)
- Khi click button >> thì chuyển tất cả các phần tử từ listbox trái sang listbox phải.
- Khi click button > thì cho chuyển 1 phần tử được chọn bên listbox trái sang listbox phải.
- Khi click button << thì chuyển tất cả các phần tử từ listbox phải sang listbox trái.
- Khi click button < thì cho chuyển 1 phần tử được chọn bên listbox phải sang listbox trái.

Bài 3)

Tạo thực đơn theo mẫu sau:

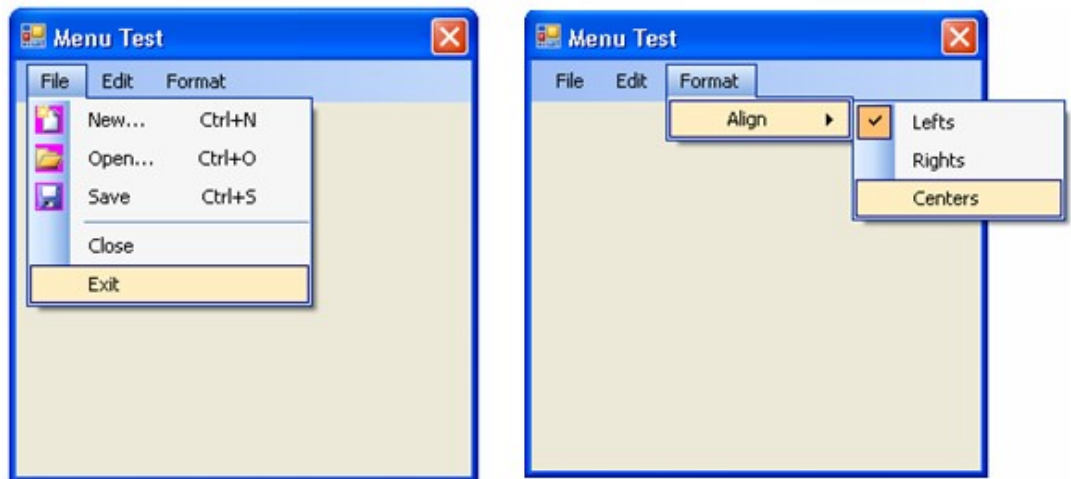

Bài 4)


- Thiết kế form theo mẫu:

- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được nhập vào. Xuất ra số ngày tương ứng của tháng trong năm đó.
- Sau khi click nút Tính số ngày thì nút này sẽ bị mờ. Nút này chỉ bật sáng lại khi có sự thay đổi trên một trong hai TextBox nhập liệu

Bài 5)

```
private void btnAdd_Click(object sender,
EventArgs e)
{
    listBox1.Items.Add(txtInput.Text);
    txtInput.Clear();
}
private void btnRemove_Click(object sender,
EventArgs e)
{
    int row=listBox1.SelectedIndex;
    if (row != -1)
listBox1.Items.RemoveAt(row);
}
private void btnClear_Click(object sender,
EventArgs e)
{
    listBox1.Items.Clear();
}
```

Bài 6)

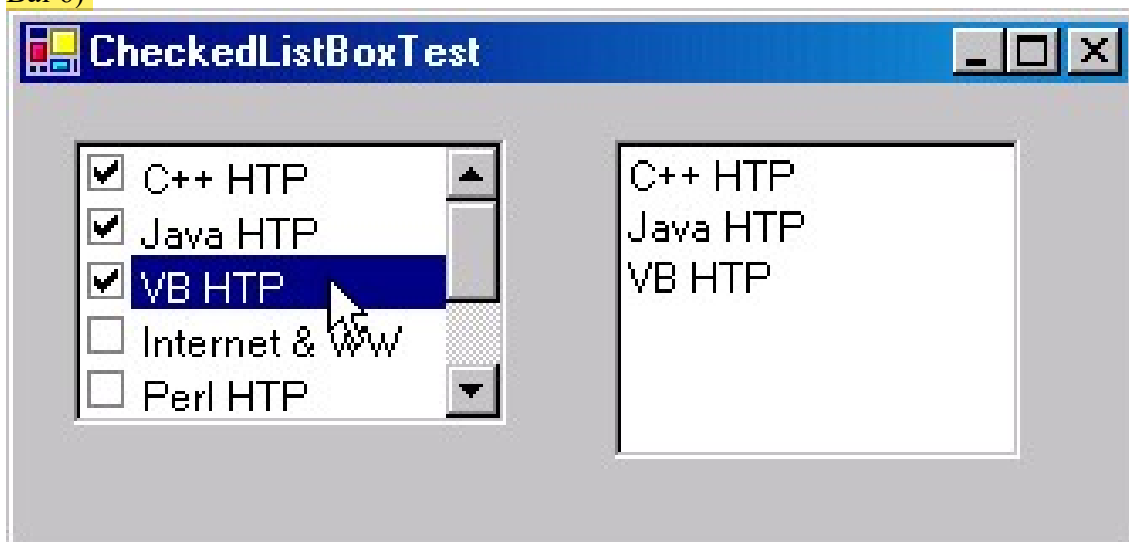


Code:


```
private void myCheckedListBox_Load(object sender, EventArgs e)
{
    checkedListBox1.Items.Add("C++ HTP");
}
```

```
private void checkedListBox1_ItemCheck(object sender,
                                       ItemCheckEventArgs e)
{
    string item = checkedListBox1.SelectedItem.ToString();
    if ( e.NewValue == CheckState.Checked )
        listBox1.Items.Add(item);
    else
        listBox1.Items.Remove(item);
}
```

Bài 7)

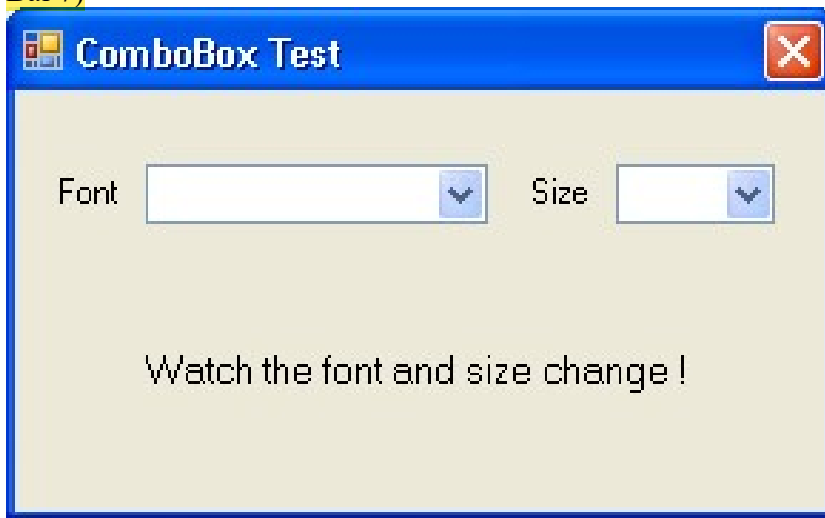


Code:

```
private void ComboBox_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //Get fonts of system
    FontFamily[] ff = FontFamily.Families;
    //Add to cboFont
    for (int i = 0; i < ff.Length; i++)
        cboFont.Items.Add(ff[i].Name);
    //Add size to cboSize
    for (int i = 8; i <= 72; i++)
        cboSize.Items.Add(i);
}
```

```
private void cboFont_SelectedIndexChanged(object sender,
                                         EventArgs e)
{
    if (cboFont.Text.Trim() == "") return;
    lblDisplay.Font = new Font(cboFont.Text,
                              lblDisplay.Font.Size);
}
```

```
private void cboSize_SelectedIndexChanged(object sender,
                                         EventArgs e)
{
    if (cboSize.Text.Trim() == "") return;
    lblDisplay.Font = new Font(lblDisplay.Font.Name,
                              (float)Convert.ToDouble(cboSize.Text));
}
```

Bài 8)

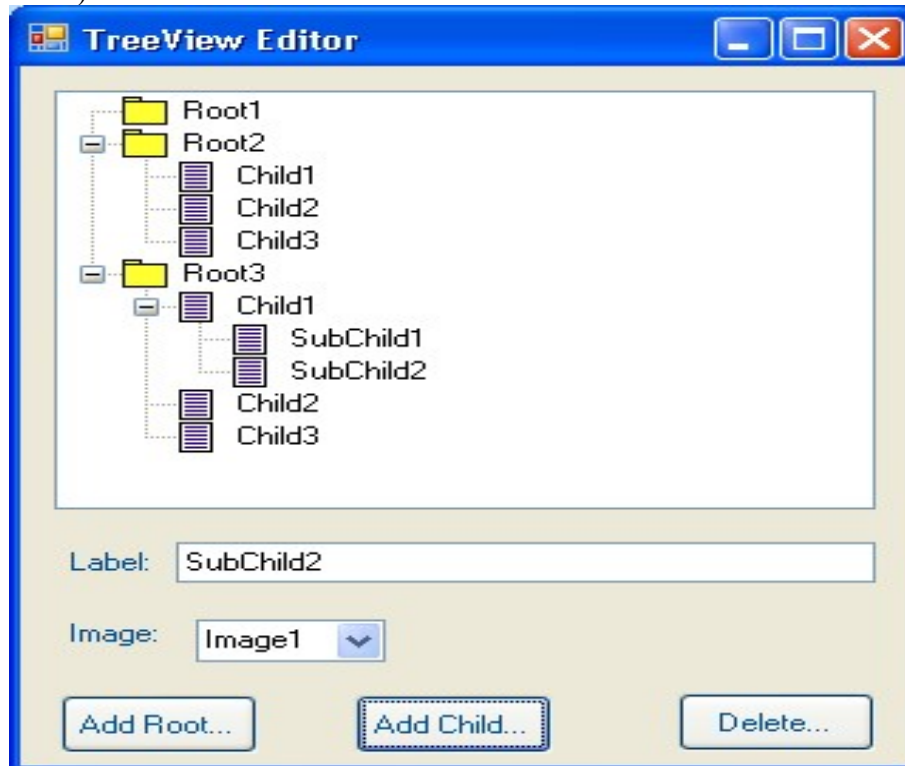

Hướng dẫn:

■ Set name properties

- `treeView1`
- `txtInput`
- `comboBox1`
- `btnAddRoot`
- `btnAddChild`
- `btnDelete`

■ Declare in class

- `private TreeNode currentNode;`

```
private void AddTreeView_Load(object sender, EventArgs e)
{
    treeView1.ImageList = imageList1;
    comboBox1.Items.Add("Image1");
    comboBox1.Items.Add("Image2");
    comboBox1.SelectedIndex = 0;
}
```

■ btnAddRoot Click Event

```
private void btnAddRoot_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtInput.Text.Trim() == "") return;
    TreeNode childNode = new TreeNode();
    childNode.Text = txtInput.Text;
    childNode.ImageIndex = comboBox1.SelectedIndex;
    treeView1.Nodes.Add(childNode);
}
```

■ treeView1_AfterSelect Click Event

```
private void treeView1_AfterSelect(object sender,
                                   TreeViewEventArgs e)
{
    currentNode = e.Node;
}
```


- Set name properties
 - txtId, txtFirstName, txtLastName, txtAddress
 - btnNew, btnEdit, btnDelete, btnSave, btnCancel.
- Set listView1 properties
 - Columns: Add four columns
 - FullRowSelect: true
 - GridLines: true
 - MultiSelect: false
 - View: Details

■ Declare

- private bool modeNew;
- private int row;

■ Add the function to enable or to disable the textboxes and buttons.



```
private void SetControls(bool edit)
{
    txtId.Enabled = false;
    txtFirstName.Enabled = edit;
    txtLastName.Enabled = edit;
    txtAddress.Enabled = edit;
    btnNew.Enabled = !edit;
    btnEdit.Enabled = !edit;
    btnDelete.Enabled = !edit;
    btnSave.Enabled = edit;
    btnCancel.Enabled = edit;
}
```

■ Load Event

- SetControls(false);

■ btnNew Click Event

```
private void btnNew_Click(object sender, EventArgs e)
{
    modeNew = true;
    SetControls(true);
    row = ListView1.Items.Count;
    txtId.Text = Convert.ToString(row+1);
    txtFirstName.Clear();
    txtLastName.Clear();
    txtAddress.Clear();
    txtFirstName.Focus();
}
```

■ btnEdit Click Event

```
private void btnEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    modeNew = false;
    SetControls(true);
    txtFirstName.Focus();
}
```

■ btnCancel Click Event

```
private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SetControls(false);
}
```


■ btnDelete and btnClose Click Event

```
private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        listView1.Items.RemoveAt(row);
    }
    catch (Exception)
    {
    }
}
```

```
private void btnClose_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
}
```

■ btnSave Click Event

```
private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (modeNew)
    {
        listView1.Items.Add(txtId.Text);
        listView1.Items[row].SubItems.Add(txtFirstName.Text);
        listView1.Items[row].SubItems.Add(txtLastName.Text);
        listView1.Items[row].SubItems.Add(txtAddress.Text);
    }
    else
    {
        listView1.Items[row].SubItems[1].Text = txtFirstName.Text;
        listView1.Items[row].SubItems[2].Text = txtLastName.Text;
        listView1.Items[row].SubItems[3].Text = txtAddress.Text;
    }
    SetControls(false);
}
```


■ ItemSelectionChanged Event

```
private void listView1_ItemSelectionChanged(object sender,
                                           ListViewItemSelectionChangedEventArgs e)
{
    row = e.ItemIndex;
    txtId.Text = listView1.Items[row].SubItems[0].Text;
    txtFirstName.Text = listView1.Items[row].SubItems[1].Text;
    txtLastName.Text = listView1.Items[row].SubItems[2].Text;
    txtAddress.Text = listView1.Items[row].SubItems[3].Text;
}
```