


CÂU LỆNH

1

1

LỆNH IF ... ELSE ...

- ❑ Lệnh if ... else ... phân nhánh dựa trên một điều kiện duy nhất.
- ❑ else là phần tùy chọn, và chỉ được thực hiện khi điều kiện khi điều kiện bị sai
- ❑ Cú pháp :
if (biểu thức điều kiện)
<khối lệnh 1>
[else <khối lệnh 2>]
- ❑ Nếu các khối lệnh trong điều kiện if có nhiều hơn một lệnh thì chúng phải được đặt trong cặp dấu {}

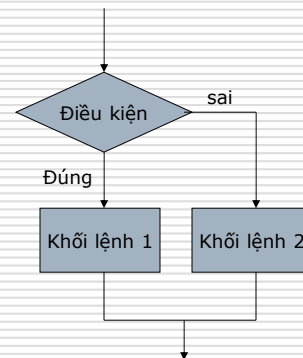


2

2

LỆNH SWITCH

- ❑ Lệnh switch phân nhánh tùy theo từng giá trị của của biểu thức điều kiện
- ❑ Cú pháp :

```
switch (biểu thức điều kiện) {
    case <giá trị 1> :
        <khối lệnh 1>
        <lệnh nhảy>
    case <giá trị 2> :
        <khối lệnh 2>
        <lệnh nhảy>
    ...
    [default :
        <khối lệnh default>]
}
```
- ❑ default là phần tùy chọn được thực hiện khi biểu thức điều kiện không khớp với phần case nào.
- ❑ Lệnh nhảy có thể là break, goto, ...

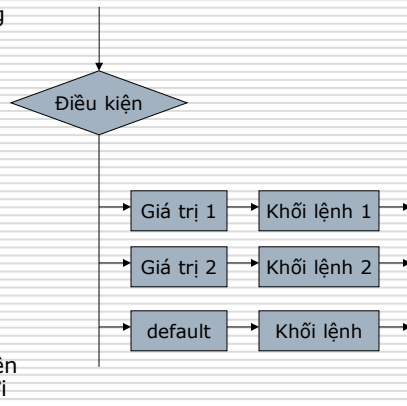

3

3

VÍ DỤ

- ❑ Cài đặt switch với lệnh nhảy break


```
switch (country) {
    case "England":
    case "USA":
        language = "English";
        break;
    case "Germany":
    case "Austria":
    case "Switzerland":
        language = "German";
        break;
    case null:
        Console.WriteLine("no country specified");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("don't know the language of " + country);
        break;
}
```


4

4

LỆNH LẶP

□ Lệnh **while** :

- Ý nghĩa : Trong khi điều kiện đúng thì làm ...
- Cú pháp :
while (biểu thức điều kiện)
 <khối lệnh>
- Biểu thức điều kiện chỉ có giá trị đúng hoặc sai
- Vòng lặp while luôn kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện khối lệnh.
- Nếu khối lệnh có nhiều hơn một lệnh thì các lệnh phải được đặt trong cặp dấu { }




5

5

LỆNH LẶP

□ Lệnh **do ... while** :

- Ý nghĩa : Làm trong khi điều kiện đúng
- Cú pháp :
do
 <khối lệnh>
while (biểu thức điều kiện)
- Biểu thức điều kiện chỉ có giá trị đúng hoặc sai
- Vòng lặp while luôn kiểm tra điều kiện trước sau khi thực hiện khối lệnh.
- Nếu khối lệnh có nhiều hơn một lệnh thì các lệnh phải được đặt trong cặp dấu { }



6

6

LỆNH LẶP

- **Lệnh for :**
 - Gồm ba phần chính
 - Khởi tạo biến đếm vòng lặp
 - Kiểm tra biến đếm, nếu đúng thì thực hiện khối lệnh trong vòng lặp
 - Thay đổi biến đếm
 - Cú pháp :
`for ([phần khởi tạo];[biểu thức điều kiện];[thay đổi bước lặp])
 <khối lệnh>`
 Ví dụ :

```
for (int i = 0; i < n; i++)  
    sum += i;
```
 - Nếu khối lệnh có nhiều hơn một lệnh thì các lệnh phải được đặt trong cặp dấu { }

7

7

LỆNH LẶP

- **Lệnh foreach :** Lặp trên một tập hợp hoặc một mảng
- Cú pháp
`foreach (<kiểu tập hợp> <tên thành phần> in <tên tập hợp>)
 <khối lệnh>`
- Ý nghĩa : Vòng lặp sẽ duyệt qua từng phần tử của toàn bộ tập hợp hoặc mảng.
- Ví dụ :

```
int[] a = {3, 17, 4, 8, 2, 29};  
foreach (int x in a) sum += x;
```

8

8

LỆNH NHẢY

- ❑ break : Dừng để “nhảy” ra khỏi lệnh lặp hoặc lệnh case.
- ❑ continue : Bỏ qua phần còn lại và tiếp tục vòng lặp tiếp theo.
- ❑ goto : Nhảy tới một nhãn xác định.
 - Không nhảy vào một khối lệnh
 - Không nhảy ra ngoài khối lệnh finally

9

9

LỆNH ĐƠN GIẢN TRÊN CONSOLE

- ❑ Hiển thị lên Console
 - Cú pháp :
 - ❑ System.Console.Write(<tham số>)
 - ❑ System.Console.WriteLine(<tham số>)
 - Ví dụ :
 - ❑ System.Console.Write("Hello everybody.");
 - ❑ System.Console.Write("x = {0}", x);
- ❑ Đọc giá trị từ bàn phím
 - Cú pháp :
 - ❑ int System.Console.Read();
 - ❑ string System.Console.ReadLine();
 - Ví dụ :
 - ❑ int ch = System.Console.Read();
 - ❑ string line = System.Console.ReadLine();

10

10