

B / E：地址生成K，地图特征生成V

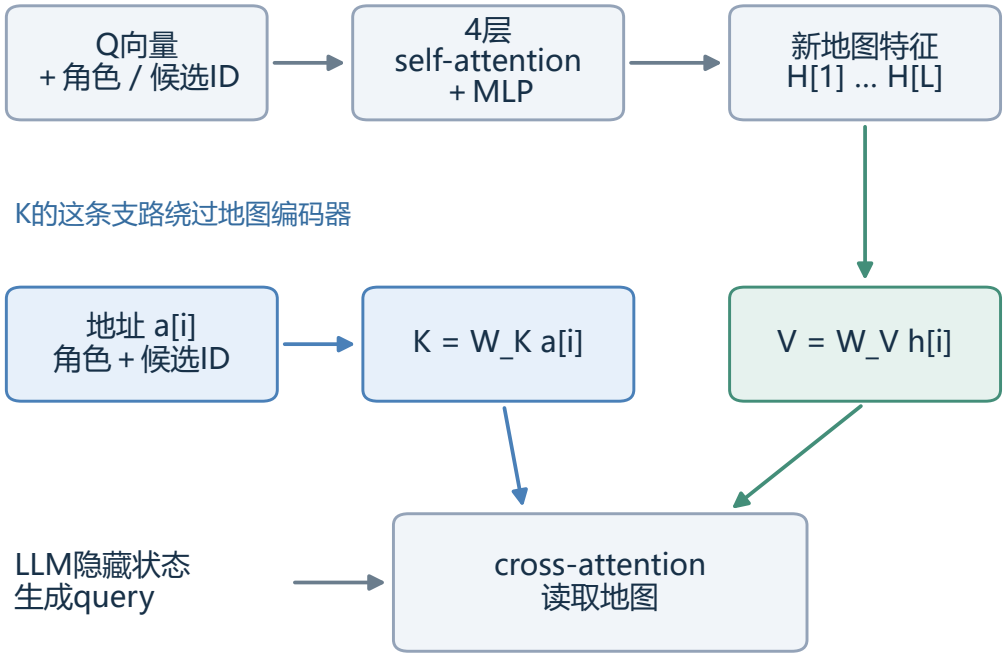

C / F：同一地图特征生成K和V

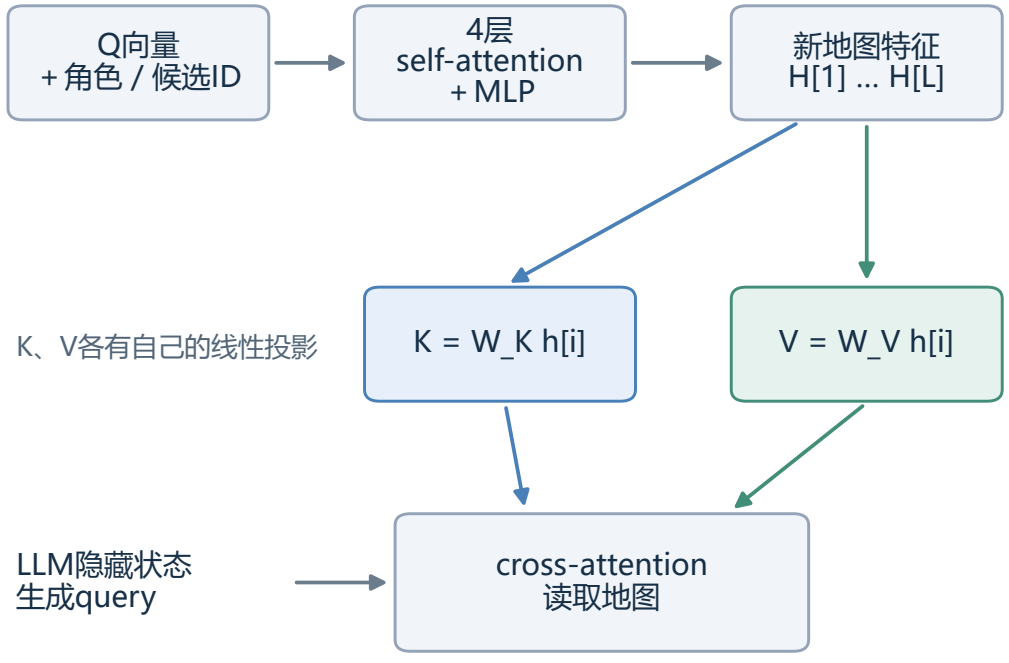

两组均保留 L = 2 + 合法动作数 个槽位；前4层self-attention内部均使用普通K/V。