


- 1651574 贾昊霖

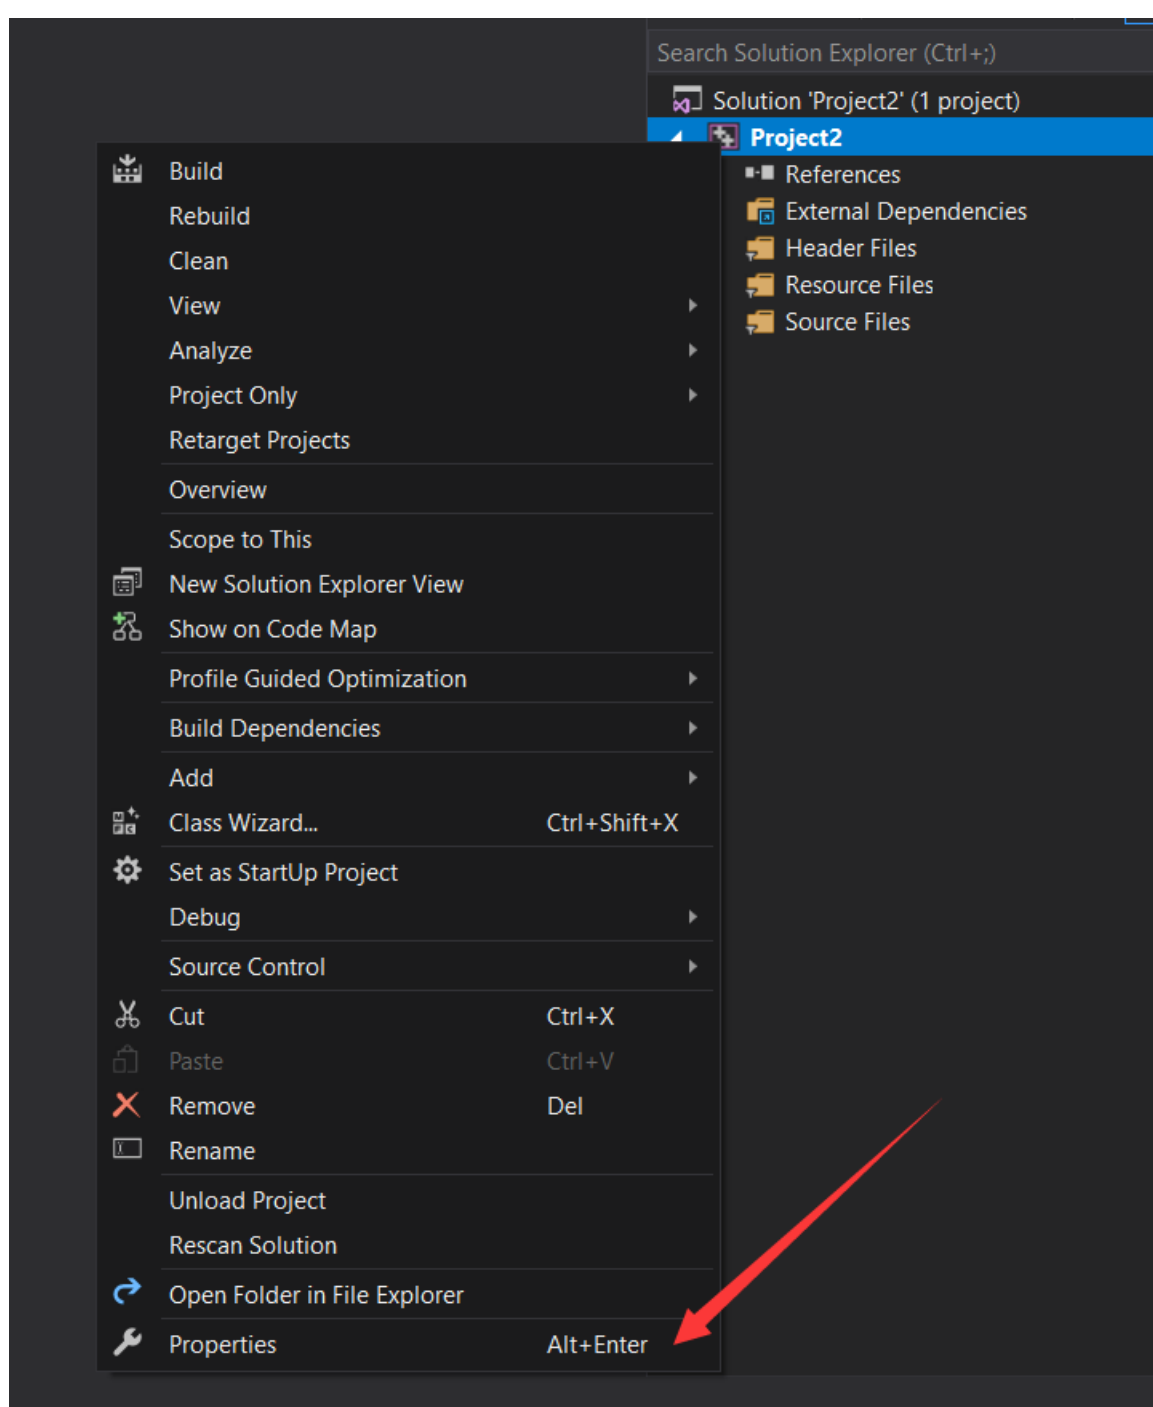

`main(int argc, char *argv[])`中的两个参数,`argc`表示参数个数, `*argv`则是具体的参数. 默认情况下, project本身是作为第一个参数的(比如, 我的应用输出是`test.exe`, 则`argv[0]`对应的值为`test.exe`的绝对路径-`D:\program files\vs2017\vctest\debug\test.exe`), 即默认情况下`argc`的值为1(该值无需手动改变), 如果需设定其他参数, 可以通过如下配置:

Project2 Property Pages

Configuration: Active(Debug) Platform: Active(Win32) Configuration Manager...

Configuration Properties

- General
- Debugging**
- VC++ Directories
- Linker
- Manifest Tool
- XML Document Generator
- Browse Information
- Build Events
- Custom Build Step
- Code Analysis

Debugger to launch:

Local Windows Debugger

Command	\$(TargetPath)
Command Arguments	
Working Directory	\$(ProjectDir)
Attach	No
Debugger Type	Auto
Environment	
Merge Environment	Yes
SQL Debugging	No
Amp Default Accelerator	WARP software accelerator

**Command Arguments**

The command line arguments to pass to the application.

OK Cancel Apply

<1> 选择PROJECT—  
> Properties—  
> Configuration  
Properties—  
> Debugging—  
> Command Arguments

Command	\$(TargetPath)
Command Arguments	1651574 1651574 a.cpp 75 result.txt
Working Directory	\$(ProjectDir)
Attach	No

Command Arguments

1651574 1651574 a.cpp 75 result.txt

1651574 1651574 a.cpp 75 result.txt

Macros>>

OK Cancel

<2>在Command Arguments中添加参数，假设要设定：  
argv[1]=1651574  
argv[2]=1651573  
那么输入值：  
1651574 1651573  
即可(两个值之间空格隔开)  
然后保存即可。运行之后  
可发现参数值已经改变。