
Earne₹s



Telegram



Discord

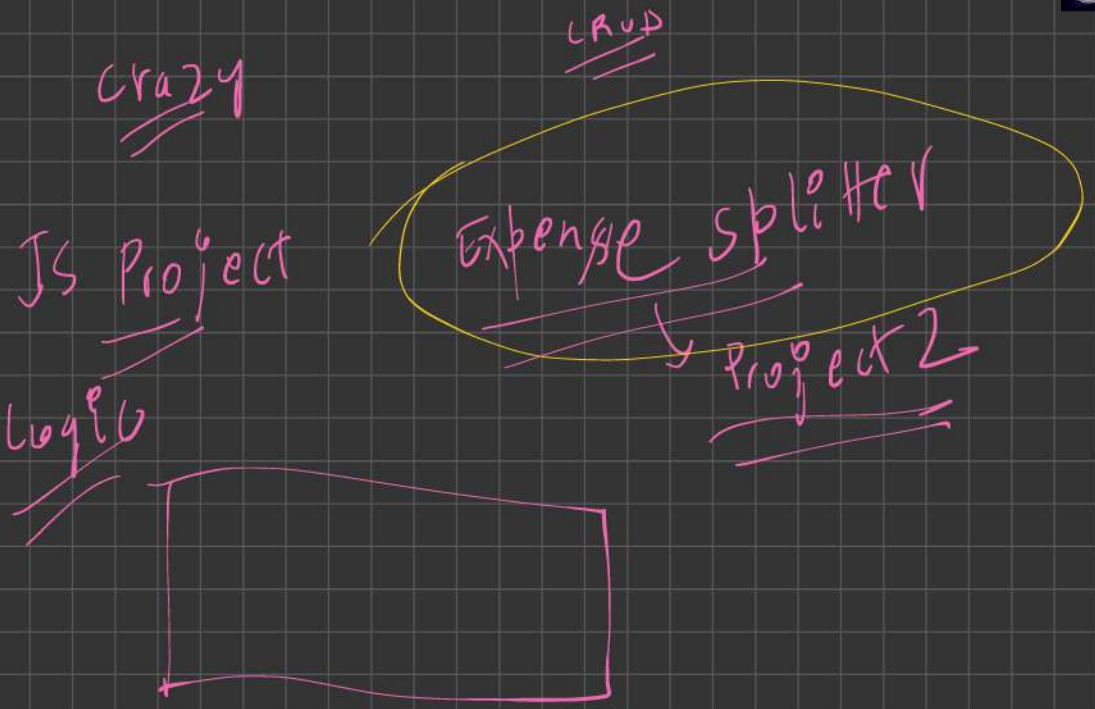

Todo

1. Learn JS
2. ~~Go to GYM~~
3. Scroll Reels
4. Running

Todo


1 ≡ X

Multiple

→ store?

Array

["Hi", , , , , ,]

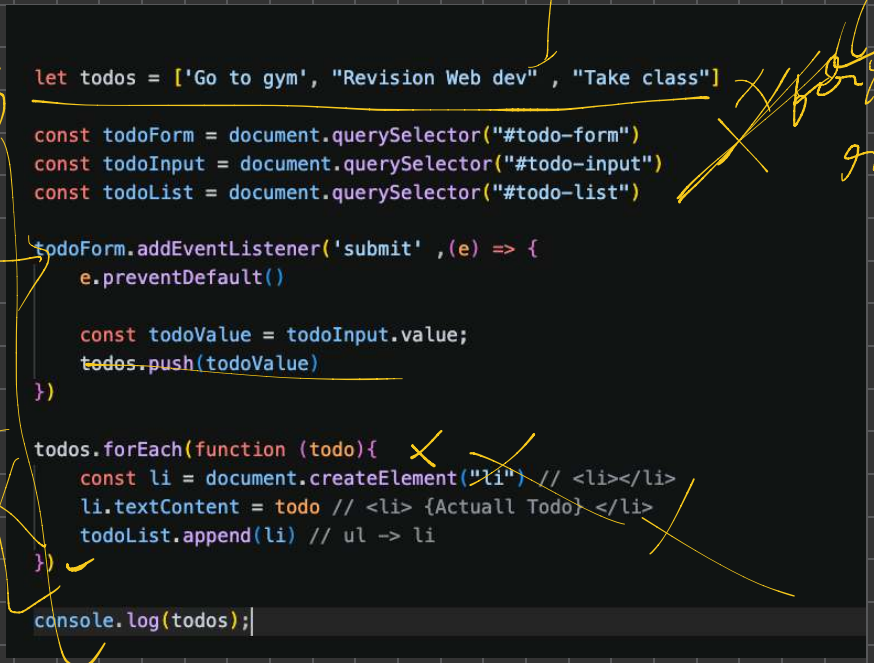

```
let todos = ['Go to gym', "Revision Web dev" , "Take class"]

const todoForm = document.querySelector("#todo-form")
const todoInput = document.querySelector("#todo-input")
const todoList = document.querySelector("#todo-list")

todoForm.addEventListener('submit' ,(e) => {
    e.preventDefault()

    const todoValue = todoInput.value;
    todos.push(todoValue)
})

todos.forEach(function (todo){
    const li = document.createElement("li") // <li></li>
    li.textContent = todo // <li> {Actuall Todo} </li>
    todoList.append(li) // ul -> li
})

console.log(todos);
```

todos = ['Hi', 'Hello']


todos = ['Hi', 'Hello', 'Namaste']

todos = ['Hi', 'Hello', 'Namaste', 'Kemchu']

- Hi
- Hello


Hi
Hello
Namaste

Hi
Hello
Namaste



todos - 3


ul → empty





innerHTML


todos - 4


ul → empty

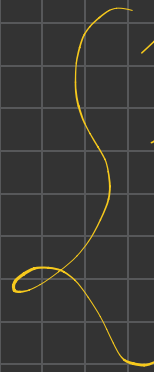

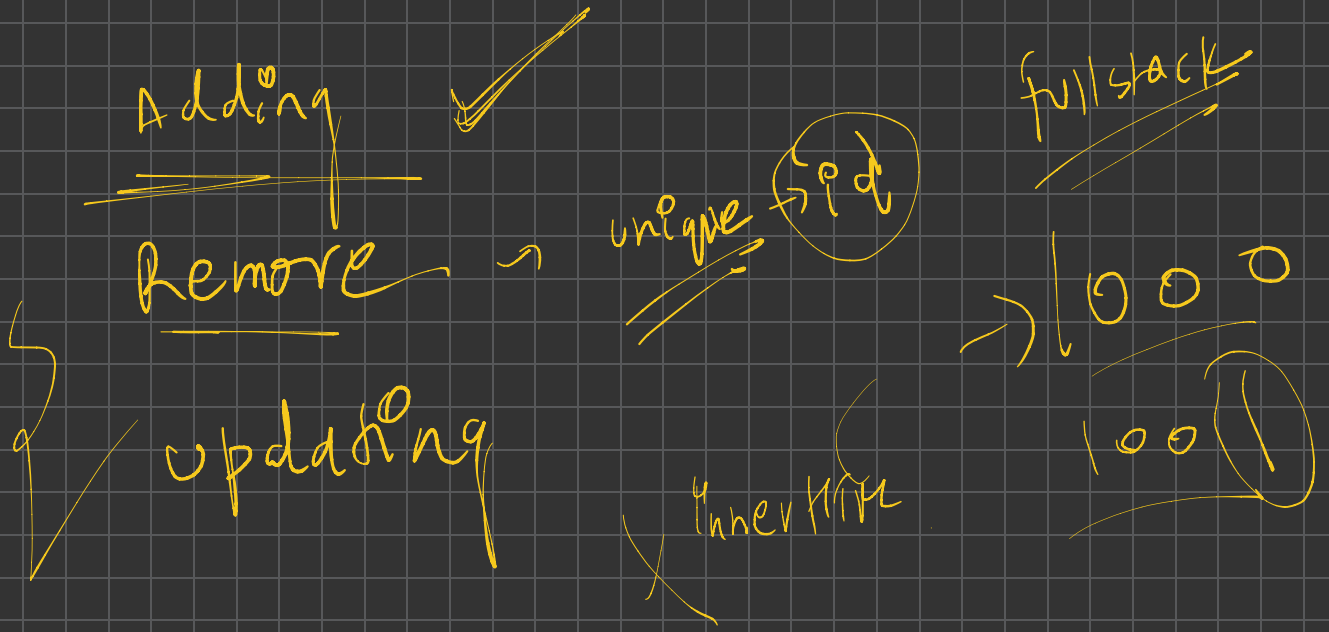
Adding
Remove
updating
unique id
fullstack
1000
100
innerHTML

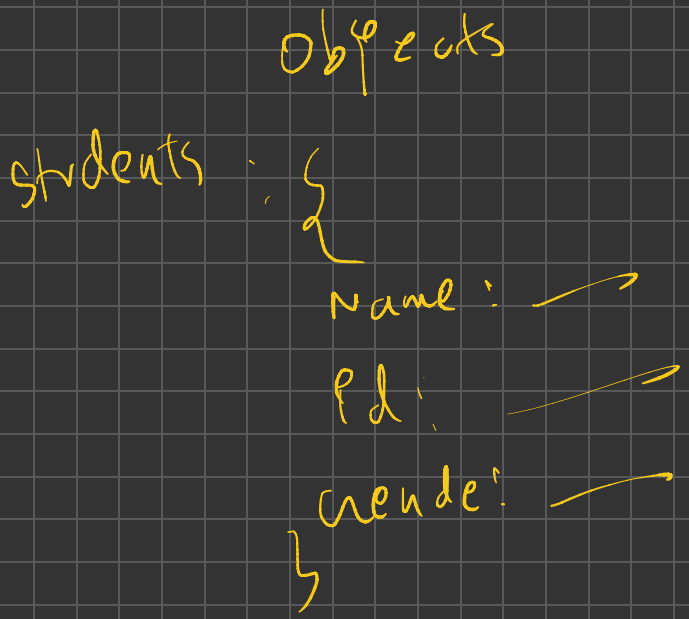
Objects
students : {
name :
id :
grade :
}

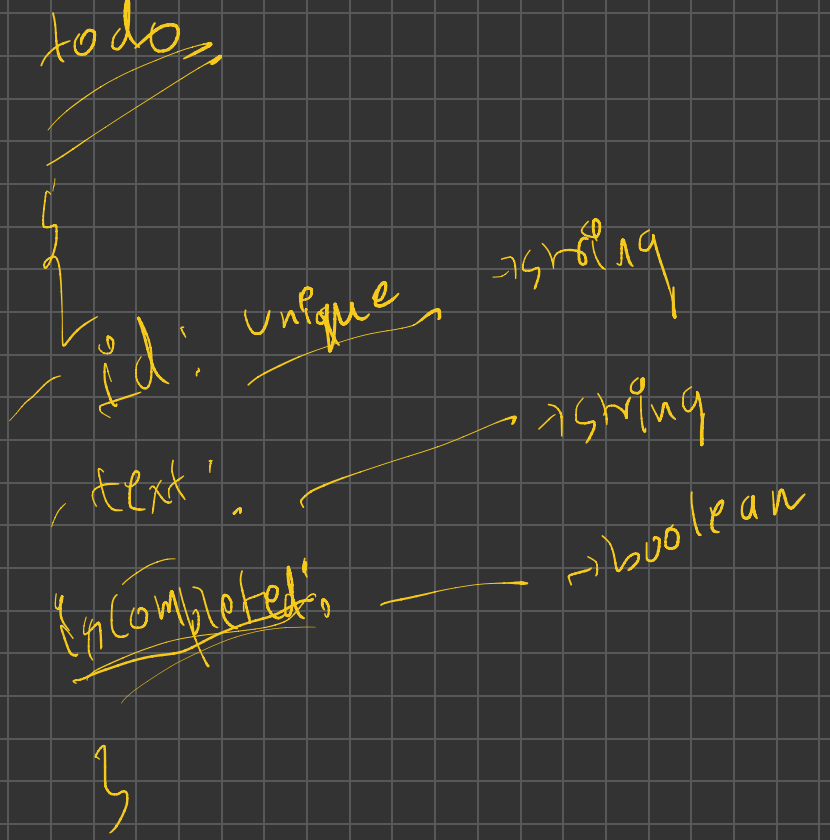
todo
id: unique
text:
isCompleted:
string
string
boolean

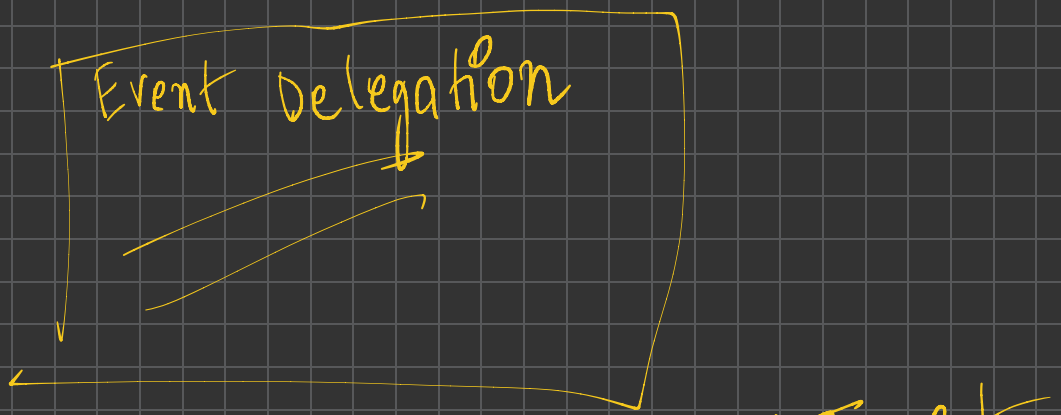

target vs currentTarget

null.something

error

null?.something

todos = ['1' , '2' , '3' , '4'] index X

I want todos = ['1' , '3' , '4']

id

filter.((todo) => {
  if(todo.id !== id)
    return todo
})

case1 → 1 !== 2 → true
case2 → 2 !== 2 → false
case3 → 3 !== 2 → true
return Todo

['1' , '3']

(2)

Logical Not

!true → false

!false → true


Ternary operator

( ) short cut for if else

if (true) { → true


} else { false


}

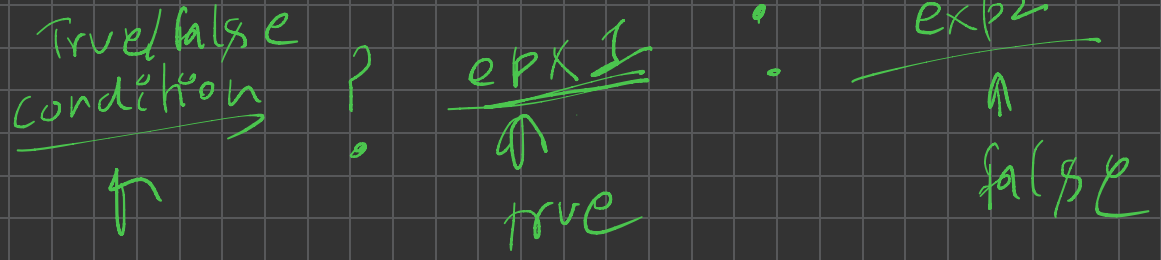
True/false condition
?
expr1
:
expr2
true
false

To do

1. Go to GYM ☑
2. Take Lecture ☑
3. Review code ☑
4. Implement society feature ☐



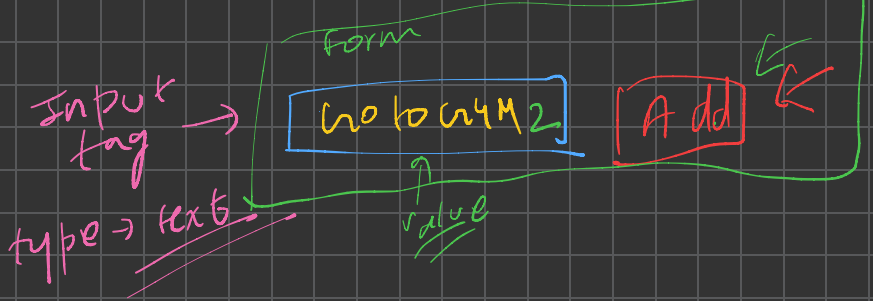

1. Go to GYM
2. Go to GYM 2
3. . . .
4. . . .
5. . . .

querySelector

input.value

form.addEventListener('submit', () =>

input.value

"Go to GYM")

}

array

array
iteration
↳ loop

backend
(array)

codeX

dry RUN

let todos = [ ] ← first time

9 AM
③ → task added

5 PM


dataset attribute


↳ kisi bhi element ko extra info dene ke liye kaam mai atta hai


HTML

data-id

↳ JS (dataset)

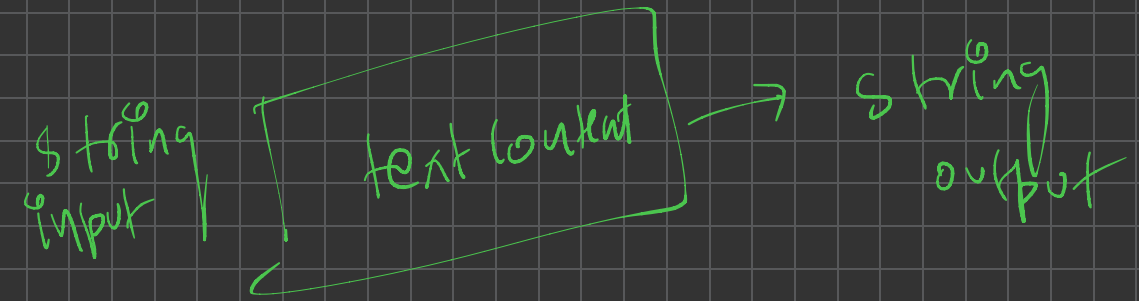
String input
textContent
String output

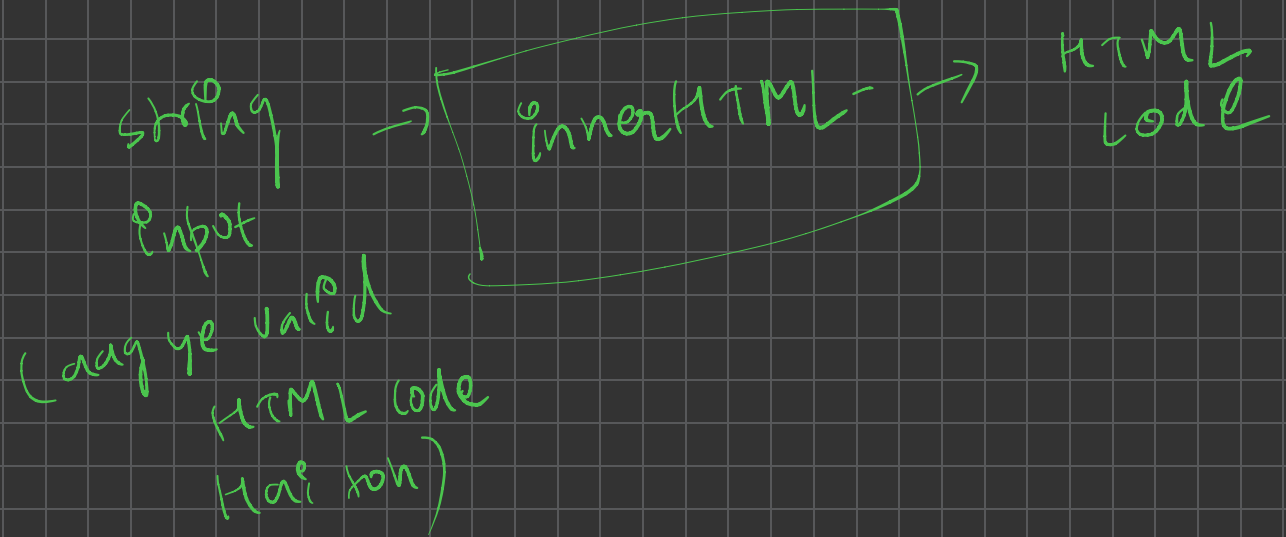
String input
(aap ye valid HTML code hai ya nahi)
innerHTML
HTML code

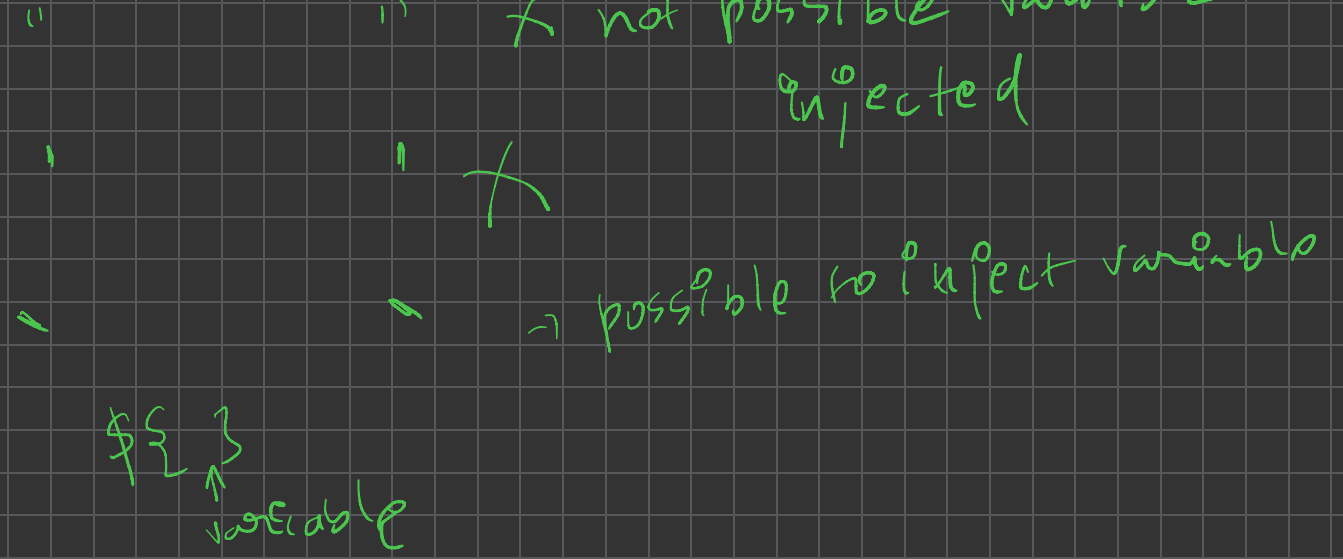
" "
" "
x not possible variable injected
→ possible to inject variable
${}
variable

Jab tum form submit karte ho
Toh browser ka default behaviour
hota hai webpage ko reload krna
usse bachne ke liye hum
form event listener mai
e.preventDefault()
use krte hai
event object

case-1

todos = ['1', '2', '3', '4']

first time

1
2
3
4

→ renderTodo() → save todos ko render karaye

case 2

todos = ['1', '2', '3', '4', '5'] → add todo case

after adding Todo →


1
2
3
4
} first case

1
2
3
4
5
} → second case adding case

Solution of above problem

↳ clear existing todos from UI before running todos.forEach()

agar tumko kuch delete ya edit karna hai to id chaiye hoti hai



dataset -id

data-id


data-id → HTML

li.dataset.id → JS


data-todo-id → HTML

li.dataset.todoId → JS

(todo-Id invalid)

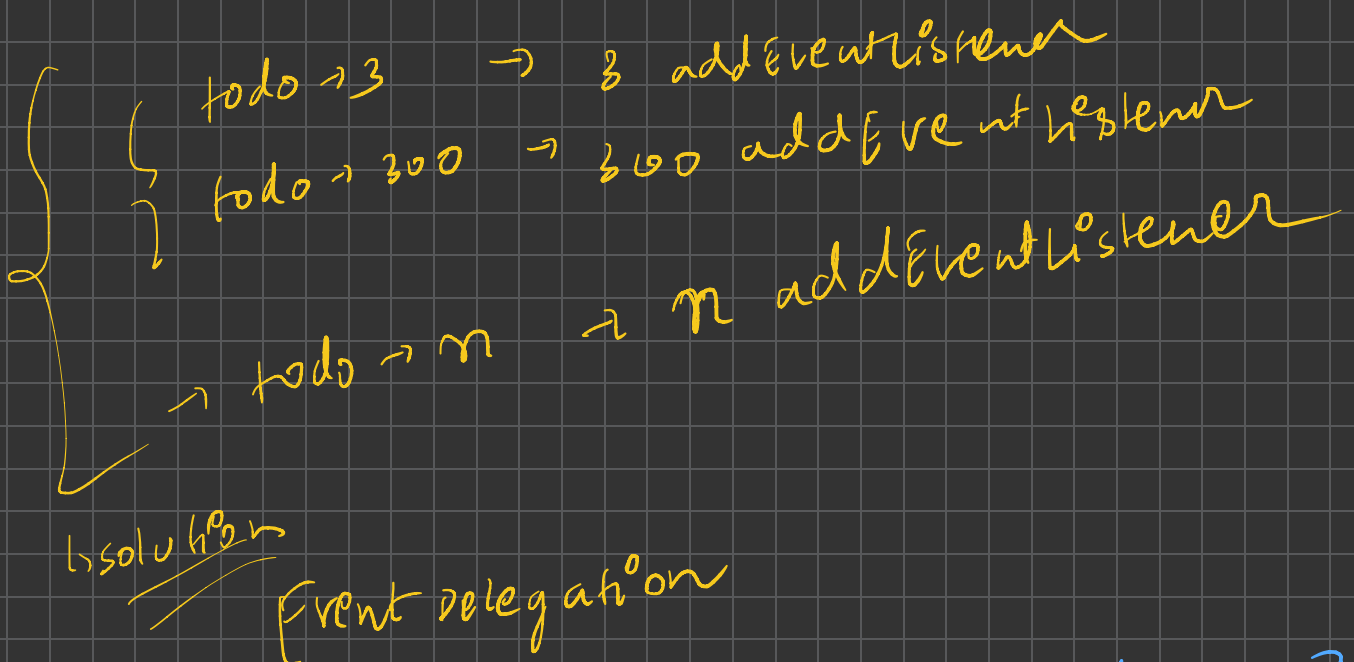

har child element ko addEventListener dene ki jagah child elements ke parent ko addEvent Listener de dete hai




id = c

todos = [a , b , c , d]


expected output

todos = [a , b , d]

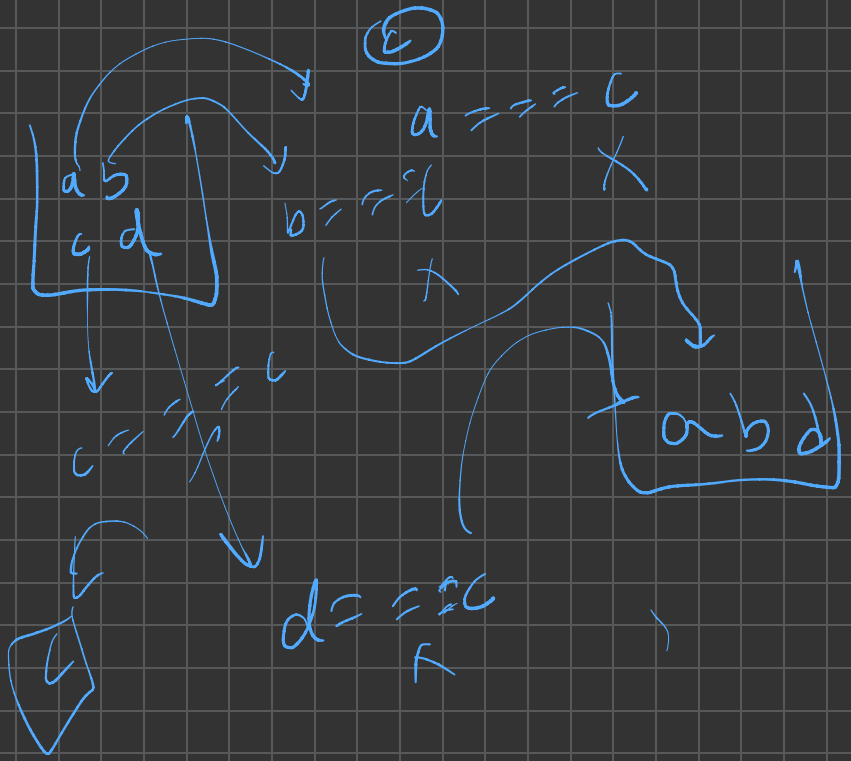

E
a
b
c
d
a===c
b===c
T
T
c===c
T
a b d
d===c
F

id = c [] array → n → length array

```
todos = todos.filter((todo) => {
    if(todo.id !== Number(id)){
        return todo
    }
})
```




todo





a !== c
↳ true

b !== c
↳ true

c !== c
↳ false

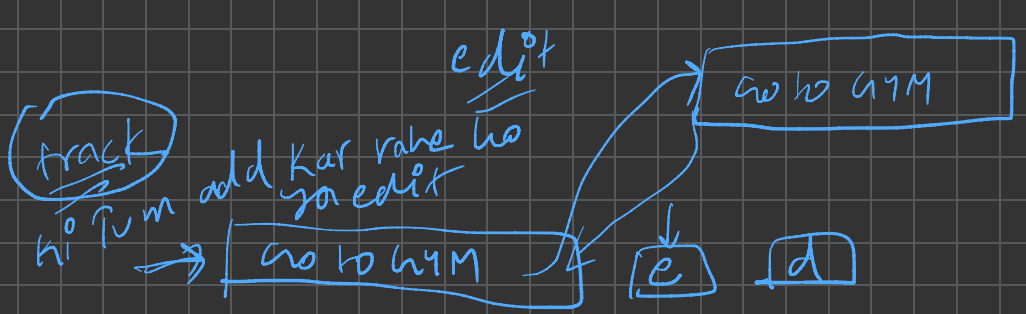



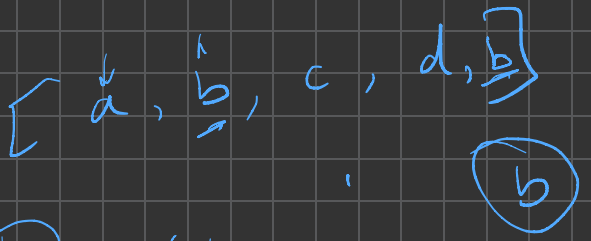

filter
array

[23]


23

```
if (action === "edit") {
    let currentTodo = todos.find((todo) => {
        if (todo.id === Number(id)) {
            return todo
        }
    })

    todoInput.value = currentTodo.text
}
```

- value
- innerHTML
- textContent

} Reads & write

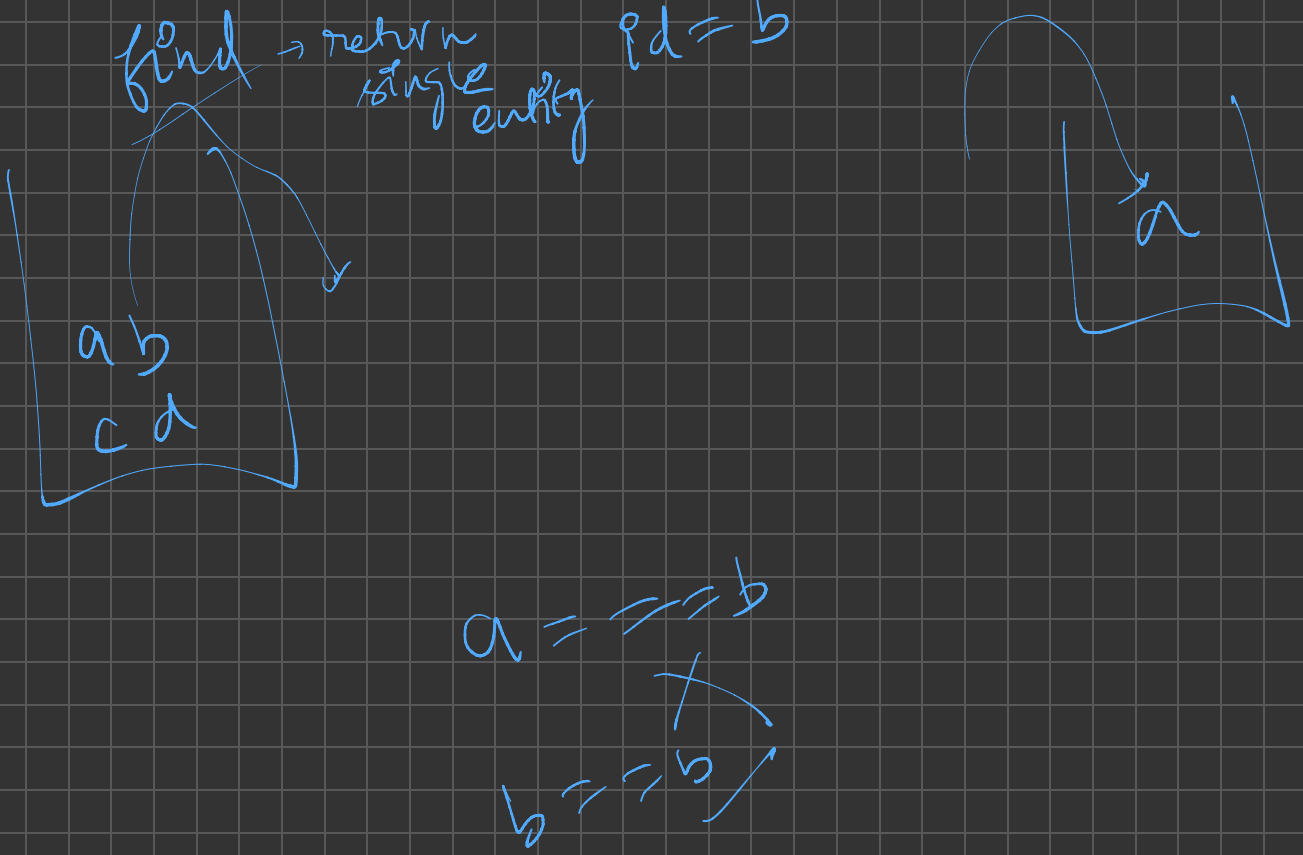

find → return single entity
id = b
a b
c d
a
a == b
b == b

edit

② → phase

① → start Edit → value ko input tag mai lekr jana
→ Add se update text change
in short UI update or prepare for updating todo

② → update → yaha mai db todo ko finally update krte ho

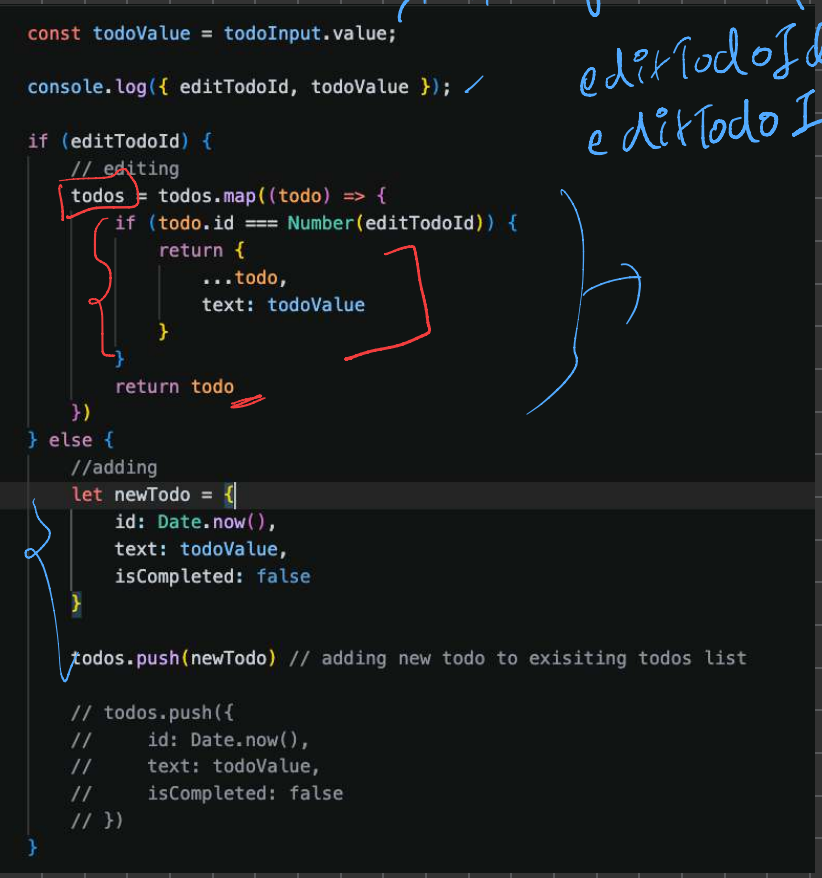


↗ isko function mein pass karke update hoga ya edit

editTodoId = null → Tab add todo hoga

editTodoId = '1759' → Tab edit todo hoga

map → n length ka array

& return n length ka updated same array



event delegation (id)

action == edit


startEdit (id)

editTodoId = id

todoInput.value =



→ This is phase 1

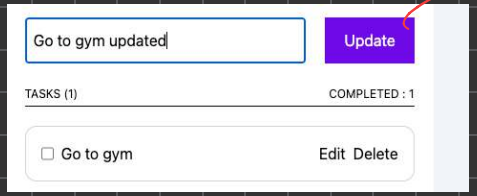




edit todo


add todo

→ 2nd phase

d = blue



length - 4



length 4

$a == d$ x

$b == d$ x

$c == d$ x

$d == d$

d

rule

agar kisi bhi todo mai
kuch bhi update hota hai
then tumko sare todos
ko dubara render karana
hota hai