


JS
HTML
CSS
→ methods

Telegram

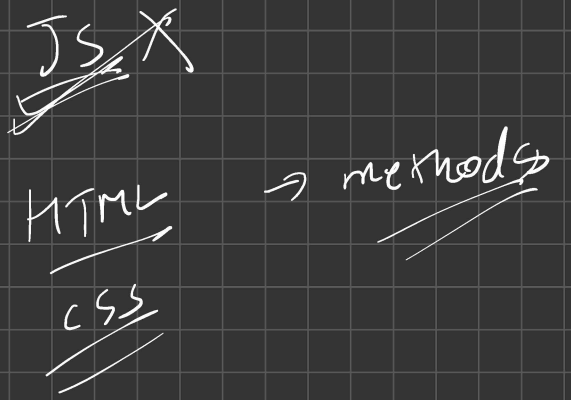


Discord

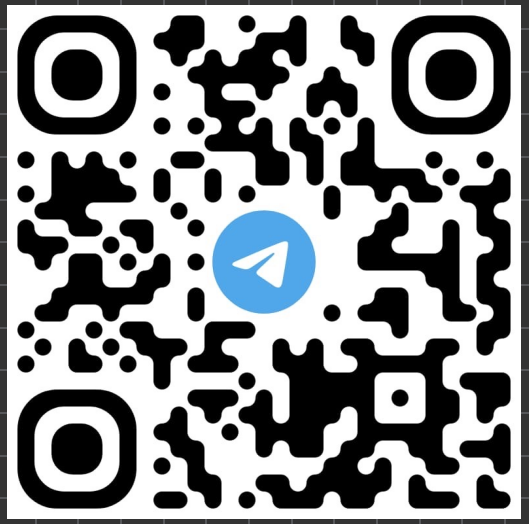


# DOM


Document object Model

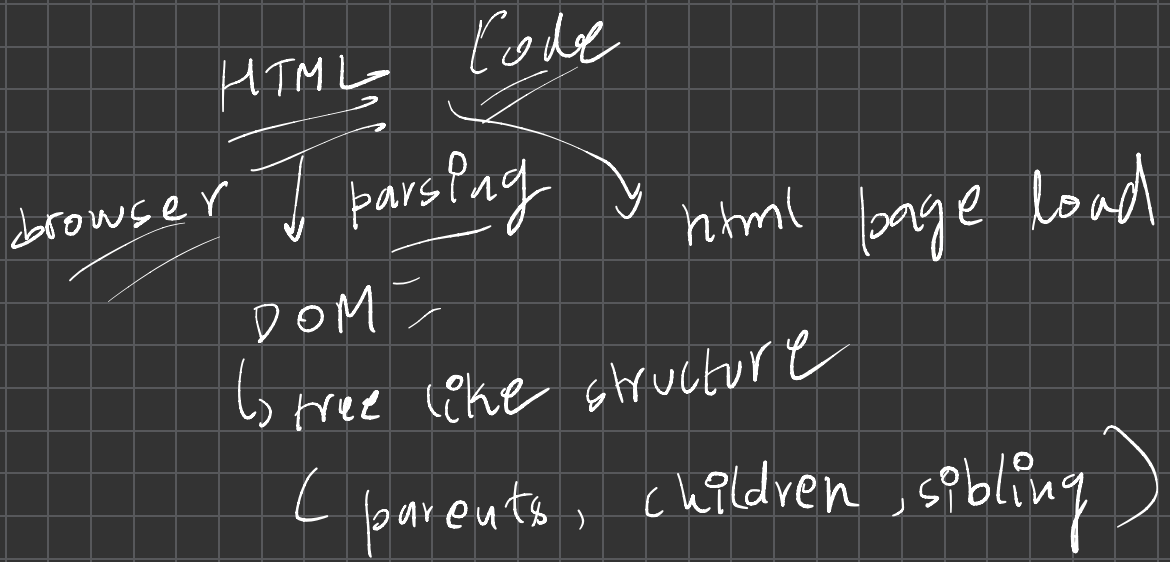

HTML
Code
browser
parsing
html page load
DOM
(tree like structure
(parents, children, sibling)

```html
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>

    <h1>Hello</h1>
    <script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

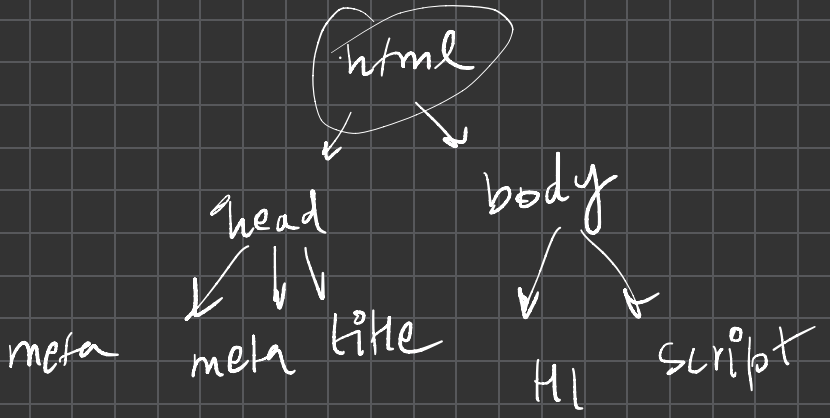

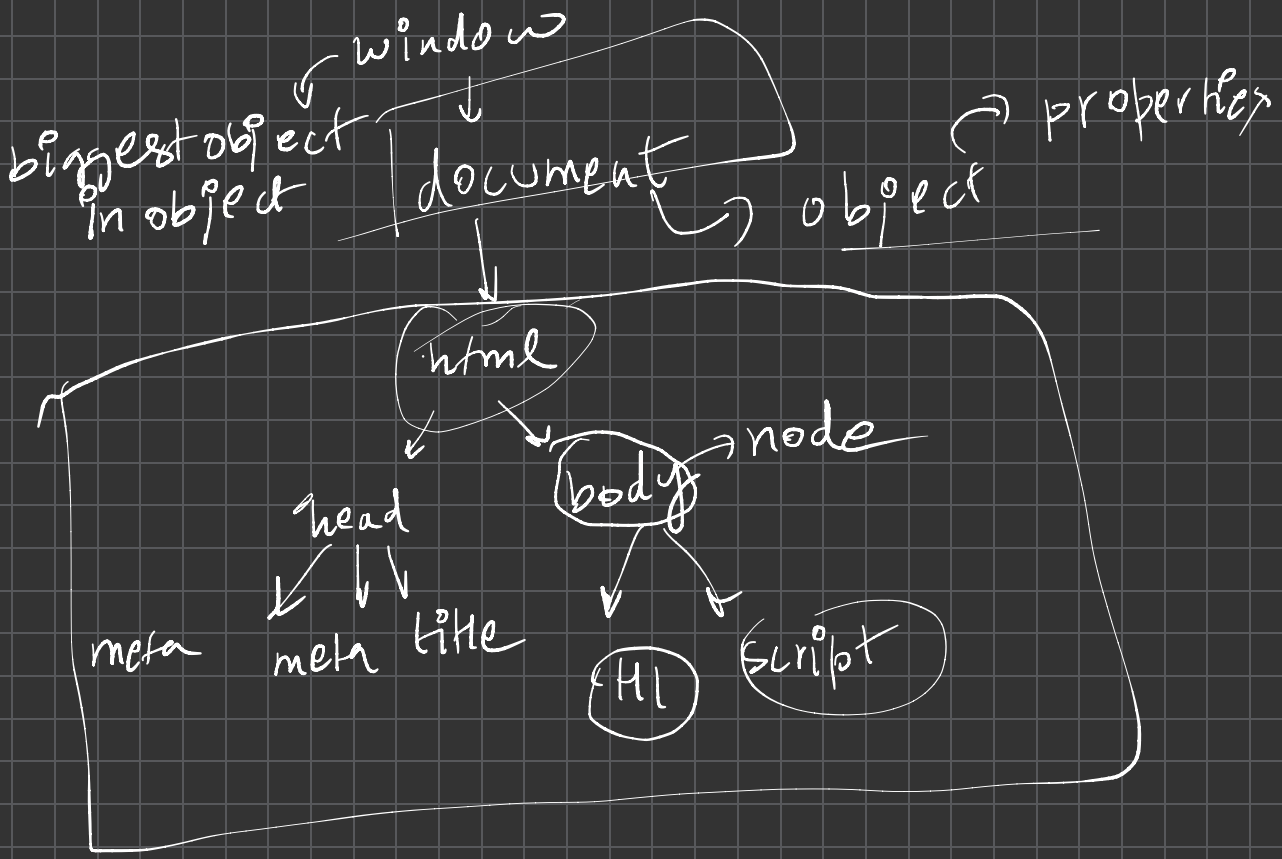
window
biggest object
in object
document
properties
object
html
node
body
head
meta
meta
title
H1
script

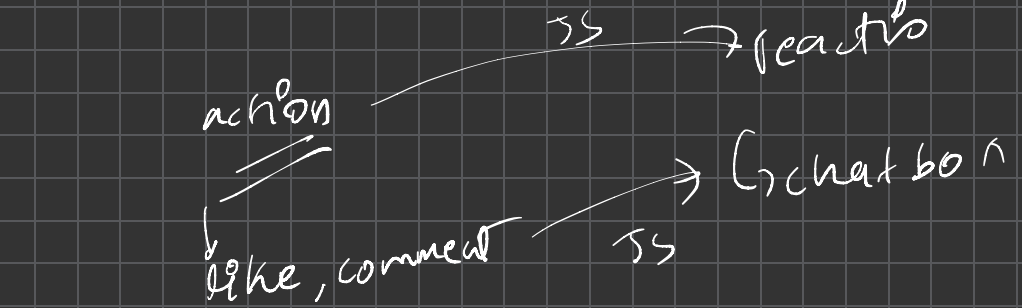


element select

element get krna hai

getElementById

querySelector( )

tagName

```
document.querySelector("h1")
document.querySelector(".h1")
document.querySelector("#h1")
```

className

id


h1 {
3

.h1 {
3

#h1 {
3

querySelectorAll

nodelist is not array

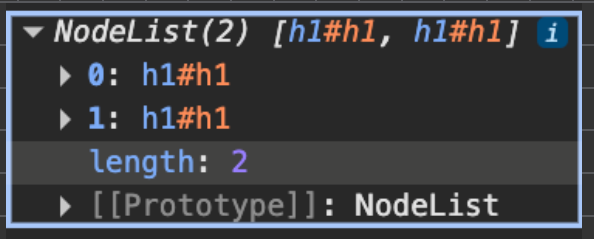



get element by id and all me fark kya hai

first Element

# Read & write Elements

- textContent
- innerHTML
- innerText

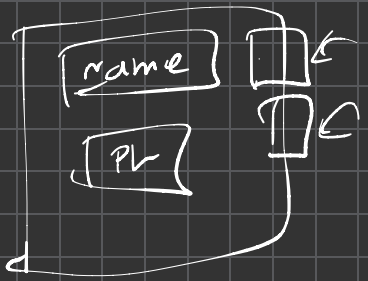


<h1>

</h1>

```
<p id="desc">
    hii
    <b style="display: none;">Hello dosto kaise ho</b>
</p>
```

```
hii
Hello dosto kaise ho
```

→ textContent

```
hii
<b style="display: none;">Hello dosto kaise ho</b>
```


→ innerHTML

```
hii
```

↳ innerText

↳ jo content hidden usko print nhi krta

how to manage css from JS

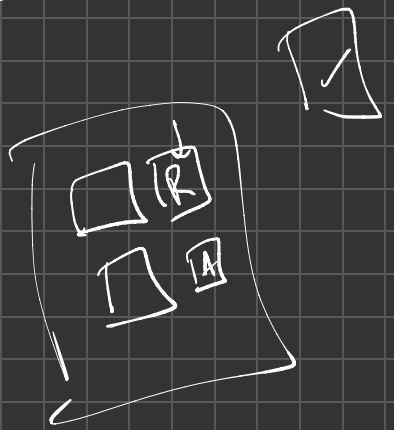

setAttribute
getAttribute
removeAttribute

classList
- add
- remove
- toggle
- contains

there is no css & js connection/ link

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="index.css">
</head>
<body>

    <h1 id="h1">Hello</h1>
    <p id="desc">
        hii
        <b style="display: none;">Hello dosto kaise ho</b>
    </p>

    <button id="btn">Add to cart</button>
    <script src="index.js"></script>
</body>
</body>
</html>
```

class = 'random'

style object


dataset attribute

() element Extra info


swiggy

my dynamic website

↳ data → pre existing ?

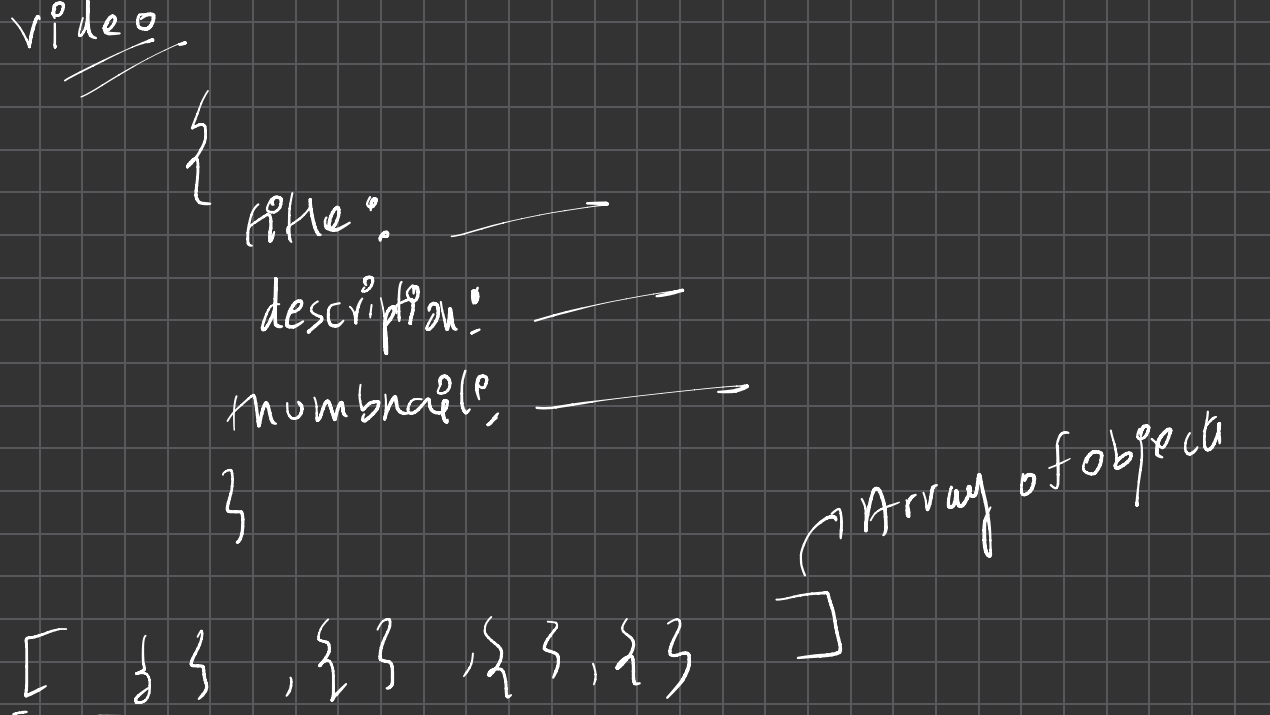
video
{
title:
description:
thumbnail:
}
[ {} , {} , {} , {} ]
Array of objects

# Creating, Appending & Removing Elements

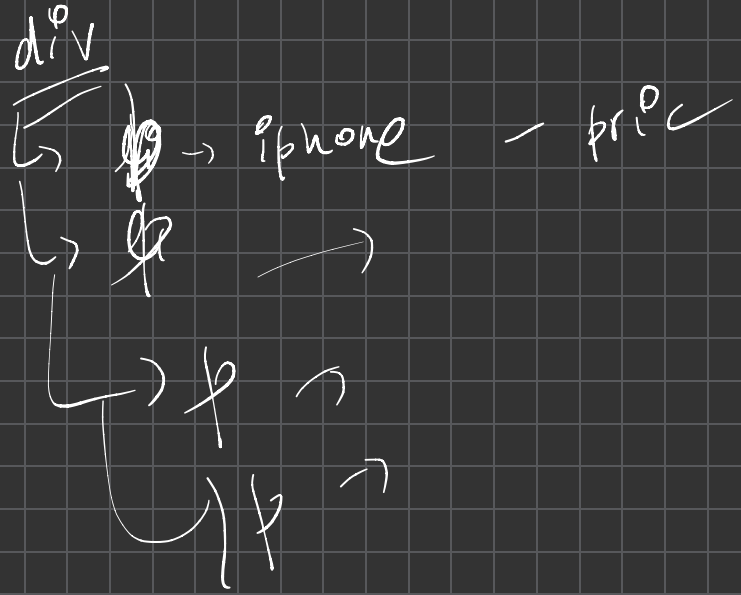

createElement

↳ used to create the Element ( p, div, a, ul )

→ appendChild ( ) → it's append in the last.


→ append ( )

depend / apply note nai Jaha per

tumko append

```
<div id="product-list"></div>
```


empty div




```
let products = [
    {…
    },
    {…
    },
    {…
    },
    {…
    },
    {
        name: "Lava 12",
        price: 53422
    },
]


let productList = document.querySelector("#product-list")

products.forEach((product) => {
    const card = document.createElement("p")
    card.textContent = `${product.name} - ${product.price}`
    productList.append(card)
})
```

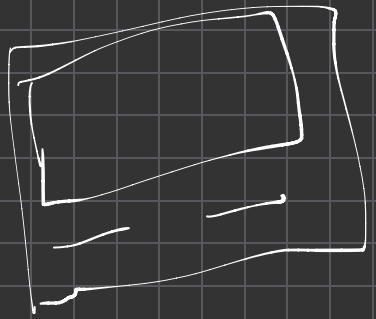

remove Element

.children

↳ return HTMLCollection

not array

```
productList.insertBefore(h2 , items[2])
```

