


Har samarbeidet med Johannes Christensen (Johannec)

Vi gjorde oppgavene fra del A om igjen pga noen mangler. Derfor har vi også med disse i denne oppgaven.


### Oppgave 1:

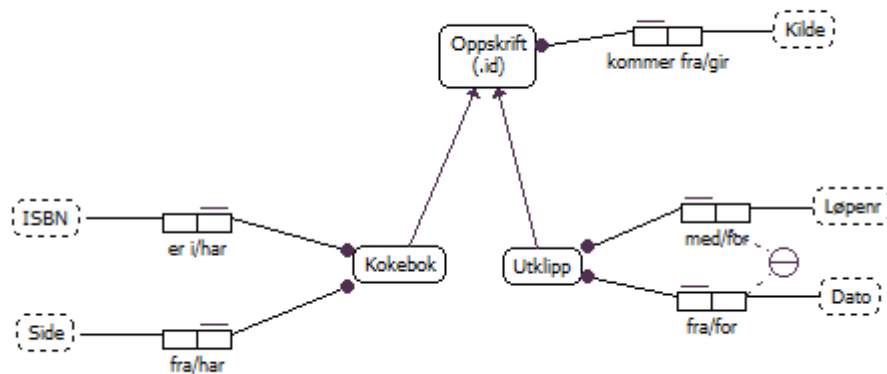

Kokebok(id, ISBN, Side, kilde);

Utklipp(id, Løpenr, Dato, kilde);

### Oppgave 2:

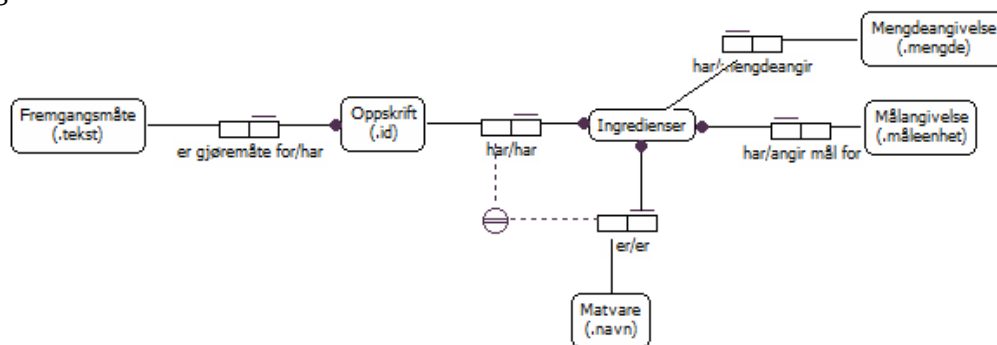

Ingredienser(id, navn, mengde, måleenhet);

Oppskrift(id, tekst);

Matvare(navn);


Mengdeangivelse(mengde);

Målangivelse(måleenhet);

Fremgangsmåte(tekst);

## Oppgave 3:


Tanke: I "Tilberedningsforsøk" vil bruke .id som primarykey, vanskelig å hente opp "oppskriftID" med "Dato" for å finne fram igjen et tilberedningsforsøk.

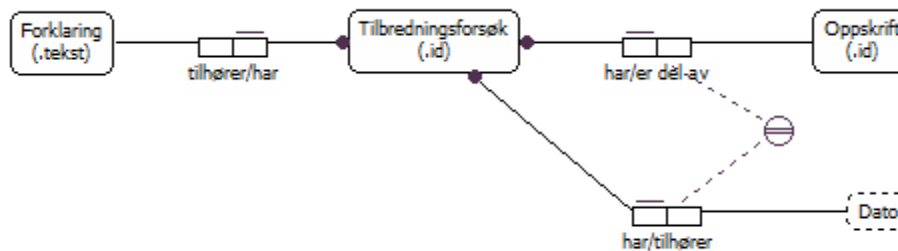

Tilberedningsforsøk(id, tekst, OppskriftID, Dato);  
 Forklaring(tekst);  
 Oppskrift(OppskriftID);


## Oppgave 4:

Antagelser: Alle gjester har unike navn, rett kan være flere oppskrifter.

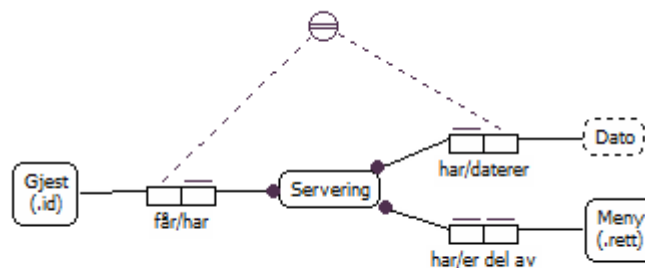

Servering(id, Dato, rett);  
 Gjest(id);  
 Meny(rett);

## Oppgave 5:

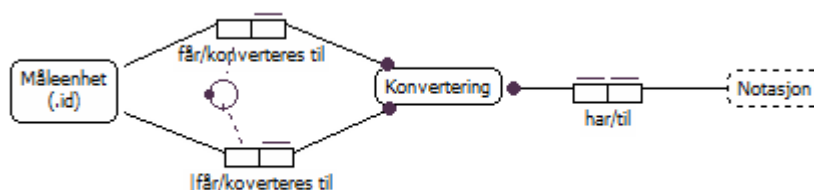

Konvertering(id, id, Notasjon);  
 Måleenhet(id);

## Oppgave 6

Fremmednøkklar:

Fra oppgave 2, i Ingredienser relasjonene er "id" og "navn" fremmednøkklar, disse brukes da for å henvise til informasjon i andre relasjoner. Tilsvarende er det fra oppgave 3, i tilberedningsforsøk; der "OppskriftID" brukes til å henvise til info fra Oppskrift relasjonen.