QVLA 导出测试

> 产物类型：思维导图 来源论文：QVLA

结构化内容

- QVLA 思维导图

Agent 分析

QVLA 使用动作空间敏感度来识别对视觉控制最关键的区域。

---

title: "合成研究报告：导出回归，不是真实论文" fixture: "export-mixed-research-v1"

合成研究报告：导出回归

本文件仅用于验证导出结构，**不代表真实研究结论**。SOURCE-BEGIN-1024。中文应保持正常方向，英文 Mixed Chinese and English 应能被选择和搜索。

1. 段落、格式和编号

第一段包含 **加粗**、*强调*、`inline_code` 和一条示例链接。链接不得导致导出阶段自动请求网络。

第二段必须是独立段落，而不能因为导出变成第一段的尾部。

3. 从 3 开始的有序步骤。
4. 第二步含子列表：
    - 第一项。
    - 第二项保留层级。
5. SOURCE-ORDERED-END。

> 这是合成摘录，不是模型核验过的证据。页面位置必须来自已知输入，不能自行编造。[evidence]

2. 公式与代码

行内公式 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + 2/x_n)$ 与单独展示的式子应被区别处理：

$$\operatorname{Attention}(Q, K, V) = \operatorname{softmax}(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}})V.$$

```
// 空格、缩进和最后一行必须保留；软换行不得修改源代码。
std::string long_value = "SOURCE-LONG-CODE-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-0123456789-
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-0123456789";
if (ready) {
    export_document();
}
// SOURCE-CODE-END
```

3. 表格与合并单元格


类型	目标	明确边界
PDF	稳定阅读	不是白板原生格式
DOCX	可继续编辑	不承诺与 PDF 页码一致
Markdown	可迁移内容	合并单元格不是 pipe table 原生语义

合成合并表格

方法	合成指标	
	列 A	列 B
示例一	10	20
示例二	30	SOURCE-TABLE-END


4. 相对图片与图形源码

TOP

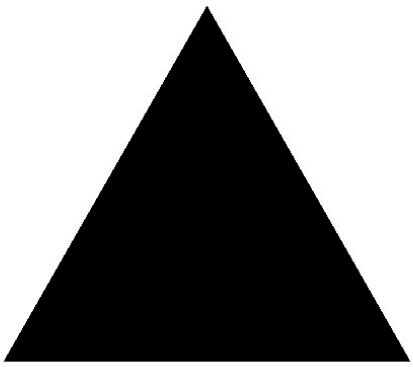

BOTTOM

图注：用于检查方向与相对引用式图片收集。资源包迁移时应改写为包内真实相对路径，不暴露原工作区目录。

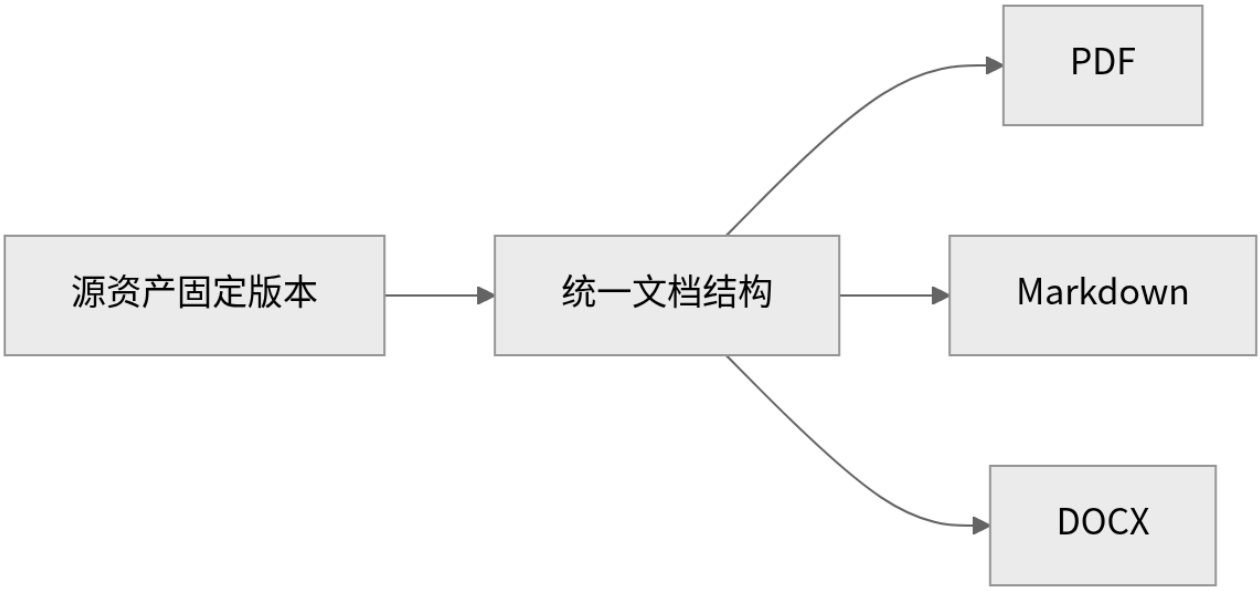

5. 最后一个章节

最后一段必须在正文、Markdown、DOCX 和 PDF 文本检查中都出现：SOURCE-END-8192。这个标记不能只存在于隐藏元数据。

[evidence]

来源：本文件内人工构造的测试文本。没有真实作者、DOI 或原论文页码；导出器不得补造这些字段。

$$\frac{a}{b} + \sqrt{x} + x^2$$

合并表头	
左	右

```
const marker = "CODE_LAST_LINE";
```

TAIL_EXPORT_MARKER