

# HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

Cho công ty mới: GitHub, Supabase, Vercel  
(Cách 1: Mời cộng tác và Fork)

**Kết quả sau khi làm xong:** công ty có trang web riêng và cơ sở dữ liệu riêng, tách biệt hoàn toàn với chủ phần mềm. Khi chủ phần mềm cập nhật tính năng, chỉ cần bấm 1 nút là có bản mới.

| Bước | Ai làm                 | Nội dung                        |
|------|------------------------|---------------------------------|
| 1    | Chủ phần mềm + Công ty | Chia sẻ code qua GitHub và Fork |
| 2    | Công ty                | Tạo cơ sở dữ liệu Supabase      |
| 3    | Công ty                | Tạo trang web trên Vercel       |
| 4    | Công ty                | Tạo tài khoản Admin đầu tiên    |
| 5    | Công ty                | Kiểm tra và cập nhật về sau     |

Các hình trong tài liệu là màn hình minh họa. Giao diện thật có thể khác một chút, hãy tìm đúng tên nút được đánh dấu **khung đỏ**.

## BƯỚC 0. Chuẩn bị


- 1 Công ty tạo một **tài khoản GitHub** miễn phí tại github.com (bấm Sign up, nhập email, mật khẩu, tên tài khoản). Nên dùng email chung của công ty.
- 2 Công ty gửi **tên tài khoản GitHub** (ví dụ: congtyb-it) cho chủ phần mềm.

**Bảo mật:** chủ phần mềm chỉ chia sẻ code. Tuyệt đối không gửi các file `.env.local`, `.env.vercel` hay file backup dữ liệu cho bên khác.

## BƯỚC 1. Chia sẻ code (chủ phần mềm làm 1.1 đến 1.3)


### 1.1 Bật cho phép Fork

Đăng nhập GitHub **Haunguyen6290**, mở repo **LifeproReport**, bấm tab **Settings**.

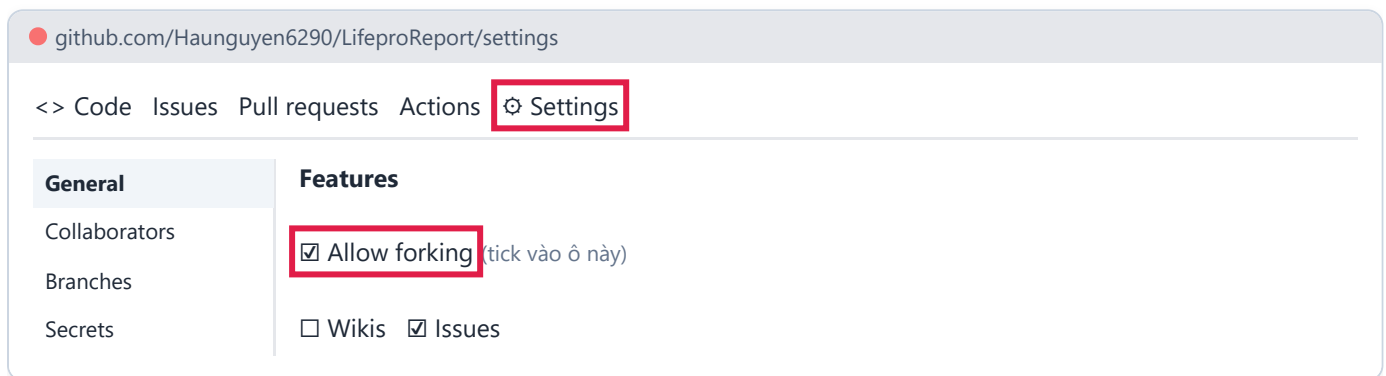

### 1.2 Mời công ty làm cộng tác viên

Ở menu bên trái bấm **Collaborators**, tiếp theo bấm **Add people**, nhập tên GitHub của công ty rồi bấm **Add ... to this repository**.

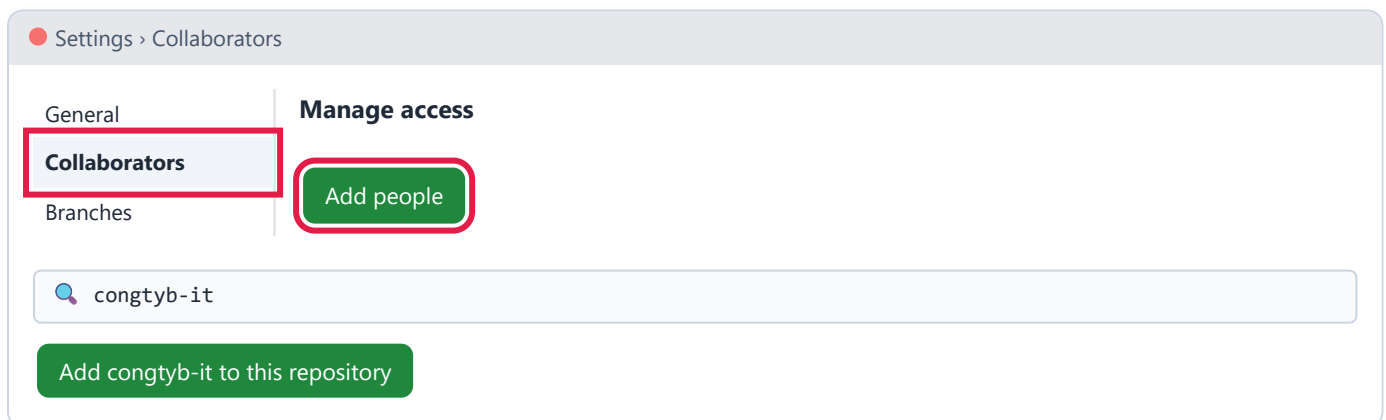

Sau đó **báo cho công ty** kiểm tra email.

### 1.3 Công ty chấp nhận lời mời

● Email: "Haunguyen6290 invited you to LifeproReport"

@Haunguyen6290 has invited you to collaborate on **Haunguyen6290/LifeproReport**

Accept invitation

#### 1.4 Công ty bấm Fork để có bản sao riêng

Mở repo của chủ phần mềm, bấm **Fork** ở góc trên bên phải. Chọn Owner là tài khoản của công ty, bấm **Create fork**.

● github.com/Haunguyen6290/LifeproReport

**Haunguyen6290 / LifeproReport**

🔒 Private

👁 Watch

🍴 Fork

☆ Star

● Create a new fork

Owner: congtyb-it ▾ / Repository name: LifeproReport

☒ Copy the main branch only

Create fork

Xong bước này, công ty đã có repo **congtyb-it/LifeproReport** trong tài khoản của mình.

Nếu sau này chủ phần mềm gỡ quyền của công ty khỏi repo gốc, bản Fork của công ty sẽ bị xóa theo (đây là quy định của GitHub với repo Private).

## BƯỚC 2. Tạo cơ sở dữ liệu Supabase (công ty làm)

### 2.1 Đăng ký và tạo Project

Vào **supabase.com**, bấm **Start your project**, chọn **Continue with GitHub** (dùng GitHub của công ty). Sau đó bấm **New project**.

supabase.com/dashboard/new

### Create a new project

Project name  
congty-b

Database Password Generate a password ← lưu mật khẩu lại

Region  
Southeast Asia (Singapore) ▾

Create new project

Chờ khoảng 2 phút đến khi project báo sẵn sàng.

### 2.2 Tạo bảng dữ liệu (quan trọng nhất)

Trong repo của công ty trên GitHub, mở thư mục **supabase/migrations**. Thư mục này có **60 file**, từ `0001_init.sql` đến `0060_soton_ma_thue.sql`.

github.com/congtyb-it/LifeproReport/tree/main/supabase/migrations

- 0001\_init.sql
- 0002\_login\_by\_username.sql
- 0003\_simplify\_key\_results.sql
- ...
- 0060\_soton\_ma\_thue.sql

Mở từng file, bấm nút Copy raw file ở góc phải để copy toàn bộ nội dung.

Quay về Supabase, ở menu trái bấm **SQL Editor**, rồi bấm **New query**. Dán nội dung vừa copy vào và bấm **Run**.

Supabase > SQL Editor

Table Editor

**SQL Editor**

Authentication

Storage

Project Settings

+ New query

```
create extension if not exists pgcrypto;  
create table public.roles ( ...
```

Run ▶ ✓ Success. No rows returned

**Bắt buộc:** chạy **đúng thứ tự từ 0001 đến 0060**, mỗi lần 1 file, không bỏ sót file nào. Mỗi file phải báo "Success" rồi mới chạy file tiếp theo. Nếu file nào báo lỗi màu đỏ thì **dừng lại**, chụp màn hình gửi chủ phần mềm.

## 2.3 Lấy khóa kết nối

Bấm **Project Settings**, chọn **Data API** để lấy URL, rồi chọn **API Keys** để lấy 2 khóa. Copy 3 giá trị sau vào Notepad:

● Project Settings > API Keys

Project URL

https://abcdxyz.supabase.co

Publishable key (anon public)

sb\_publishable\_XXXXXXX...

Secret key (service\_role) 🔴 bí mật


sb\_secret\_..... 🔍 Reveal

Secret key có toàn quyền với dữ liệu. **Không gửi qua Zalo/email** và không cho ai xem.

## BƯỚC 3. Tạo trang web trên Vercel (công ty làm)

### 3.1 Đăng ký và Import repo

Vào **vercel.com**, bấm **Sign Up**, chọn **Continue with GitHub**. Sau đó bấm **Add New...** và chọn **Project**.

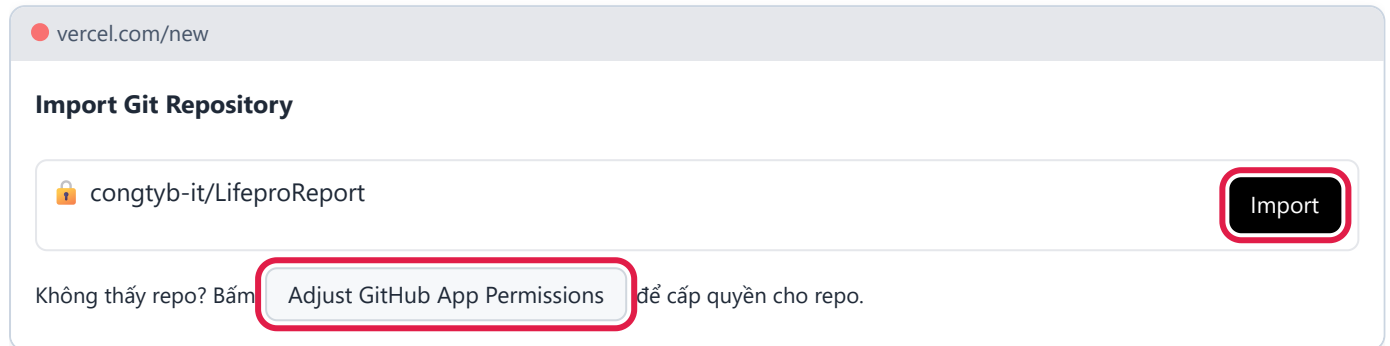

vercel.com/new

**Import Git Repository**


congyb-it/LifeproReport **Import**

Không thấy repo? Bấm **Adjust GitHub App Permissions** để cấp quyền cho repo.

### 3.2 Khai báo biến môi trường (chưa bấm Deploy vội)

Mở mục **Environment Variables**, nhập lần lượt từng dòng dưới đây. Nhập xong mỗi dòng thì bấm **Add**.

| Key (Name)                           | Value (Giá trị)                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL             | Project URL ở bước 2.3                                         |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY | Publishable key                                                |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY            | Secret key                                                     |
| CRON_SECRET                          | Tự đặt một chuỗi dài khoảng 40 ký tự lộn xộn, ví dụ k8Pq2xZ... |

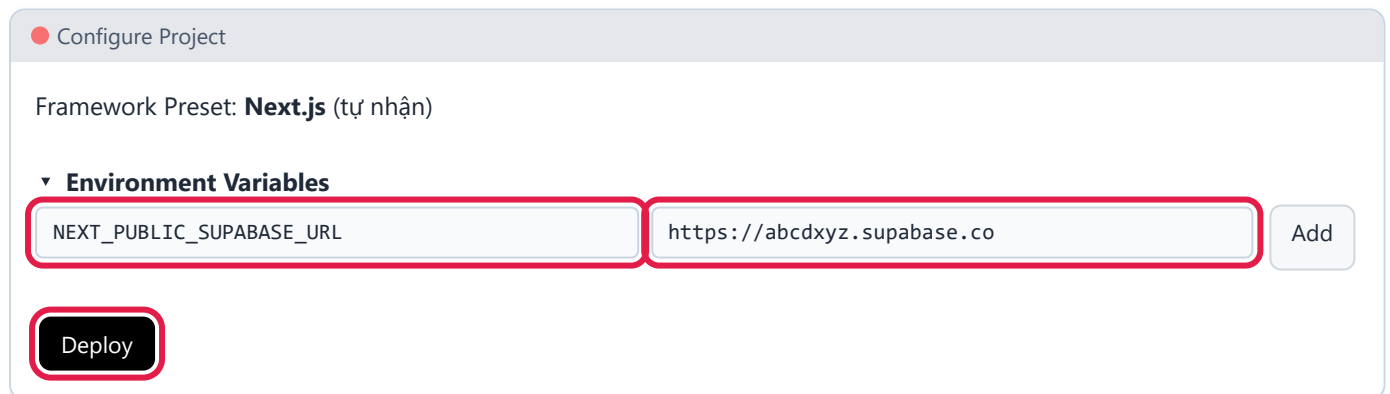

Configure Project

Framework Preset: **Next.js** (tự nhận)

**Environment Variables**

NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_URL https://abcdxyz.supabase.co **Add**

**Deploy**

Bấm **Deploy** và chờ 2 đến 4 phút. Khi thấy chữ "Congratulations!" là xong.

### 3.3 Điền địa chỉ web

Vercel sẽ cấp một địa chỉ, ví dụ <https://lifepro-report-congyb.vercel.app>.

- 1 Vào Vercel, chọn **Settings**, rồi **Environment Variables**. Thêm biến NEXT\_PUBLIC\_SITE\_URL với giá trị là địa chỉ web ở trên.
- 2 Vào tab **Deployments**, bấm dấu ... ở dòng trên cùng rồi chọn **Redeploy**.
- 3 Vào Supabase, chọn **Authentication**, rồi **URL Configuration**. Dán địa chỉ web vào ô **Site URL** và bấm **Save**.

● Ready Production main



Inspect

**Redeploy**


Promote

## BƯỚC 4. Tạo tài khoản Admin đầu tiên (công ty làm)

Phần mềm đăng nhập bằng **tên đăng nhập**. Bên trong, hệ thống đổi tên đăng nhập thành email dạng `tendangnhap@congtty.local`. Tài khoản Admin đầu tiên phải tạo bằng tay như sau:

### 4.1 Tạo người dùng

Vào Supabase, chọn **Authentication**, rồi **Users**. Bấm **Add user** và chọn **Create new user**.

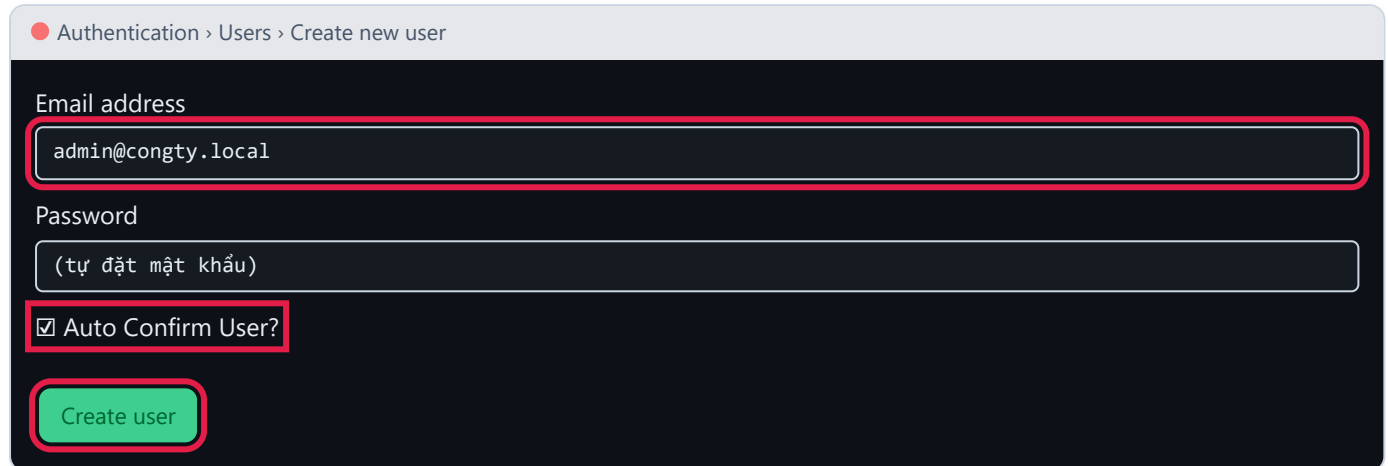


### 4.2 Gán quyền Admin

Vào **SQL Editor**, bấm **New query**, dán đoạn lệnh dưới đây rồi bấm **Run**:

```
insert into public.profiles (id, username, full_name, role_id, must_change_password)
select u.id, 'admin', 'Quản trị viên', r.id, false
from auth.users u, public.roles r
where u.email = 'admin@congtty.local' and r.name = 'ADMIN';
```

Kết quả đúng là **"Success. 1 row affected"**.

### 4.3 Đăng nhập

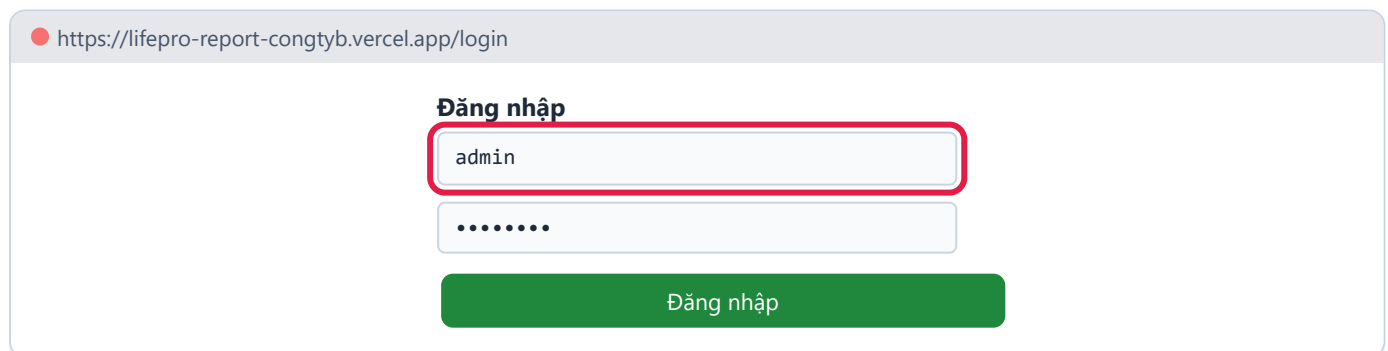

Từ đây công ty tự vào phần quản trị để thiết lập thông tin công ty, tạo nhân viên, phân quyền và nhập dữ liệu.

## BƯỚC 5. Kiểm tra và cập nhật về sau

### 5.1 Kiểm tra


✓ Đăng nhập được, các menu mở ra bình thường.



- ✓ Thử tải ảnh đại diện. Nếu lỗi, vào Supabase, chọn **Storage**, xem đã có các bucket chưa (các bucket này được tạo khi chạy đủ 60 file ở bước 2.2).
- ✓ Việc backup tự động (GitHub Actions) sẽ không chạy vì chưa có khóa. Vào repo của công ty, chọn tab **Actions**, rồi bấm **Disable workflow** để tắt nếu không dùng.

### 5.2 Lấy bản cập nhật mới từ chủ phần mềm

Mở repo **congyb-it/LifeproReport**, bấm **Sync fork** rồi bấm **Update branch**. Vercel sẽ tự cập nhật web sau khoảng 3 phút.

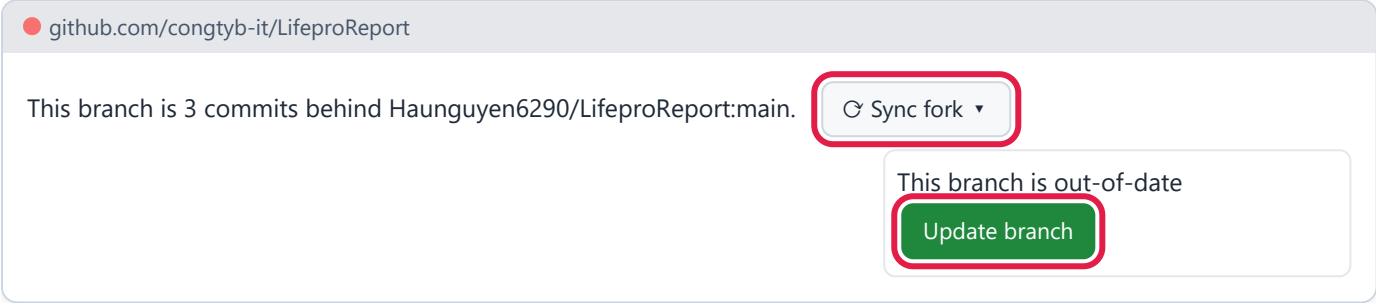

**Khi bản cập nhật có file migration mới** (ví dụ 0061\_...sql): chủ phần mềm sẽ báo cho công ty biết. Công ty cần chạy file đó trong SQL Editor như bước 2.2 **trước khi** bấm Sync fork.

### 5.3 Chi phí

| Dịch vụ  | Miễn phí                                             | Khuyến dùng cho công ty     |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Supabase | Tạm dừng nếu 7 ngày không có ai dùng, giới hạn 500MB | Gói Pro khoảng 25 USD/tháng |
| Vercel   | Hobby chỉ dành cho mục đích phi thương mại           | Gói Pro khoảng 20 USD/tháng |
| GitHub   | Miễn phí                                             | Không cần trả phí           |