

TESTOVACÍ SCÉNAŘ – METODA DELETE

A. ABSTRACT – VYMAZÁNÍ STUDENTA Z DATABÁZE

KROKY: 1. otevřít SQL databázi

2. vyhledat ID existujícího studenta. Vybráno ID: 213, viz. screenshot

3. otevřít aplikaci Postman

4. v aplikaci Postman zadat HTTP požadavek

5. zadat metodu DELETE

6. zadat URL adresu do vyhledávání <http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/>


7. nakonec URL odkazu zadat číslo ID studenta, zadáno: 213

<http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/213>

8. zmáčknout tlačítko SEND

Poznámka krok č.2 - Vyhledám ID studenta v SQL = 213

```
1 • select * from student WHERE id = 213;
```

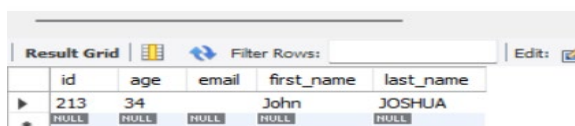


	id	age	email	first_name	last_name
▶	213	34	John	JOSHUA	
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK - Status 200 OK, prázdný text v Postmanovi,

žádné ID s číslem 213, žádný záznam

EXEKUCE TESTU

```
1 • select * from student WHERE id=213;
```



	id	age	email	first_name	last_name
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

B. ABSTRACT – VYMAZÁNÍ SMAZANÉHO(NEEXISTUJÍCÍHO) STUDENTA = ID 213

KROKY: 1. otevřít SQL databázi

2. otevřít aplikaci Postman

3. v aplikaci Postman zadat HTTP požadavek

4. zadat metodu DELETE

5. zadat URL adresu do vyhledávání <http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/>

7. nakonec URL odkazu zadat číslo ID studenta, zadáno: 213

<http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/213>

7. zmáčknout tlačítko SEND

OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK - status 500, formát JSON

EXEKUCE TESTU

The screenshot shows the Postman interface for a DELETE request. The method is set to DELETE and the URL is <http://108.143.193.45:8080/api/v1/students/213>. The response is displayed in the 'Test Results' tab, showing a JSON object with the following fields:

```
1 {
2   "timestamp": "2024-05-14T15:32:06.004+00:00",
3   "status": 500,
4   "error": "Internal Server Error",
5   "message": "",
6   "path": "/api/v1/students/213"
7 }
```

