LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

Tugas 4

Modul 10

Disusun oleh:

Mohammad Harits Tantowi

2311102016

S1 IF-11-06

Dosen Pengampu:

Dedy Agung Prabowo, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS TELKOM

2026

LINK GIT: https://github.com/Hawishh/2311102016_Mohammad-Harits-Tantowi_Tugas4-Modul10

1.Aktifkan Apache pada aplikasi XAMPP.

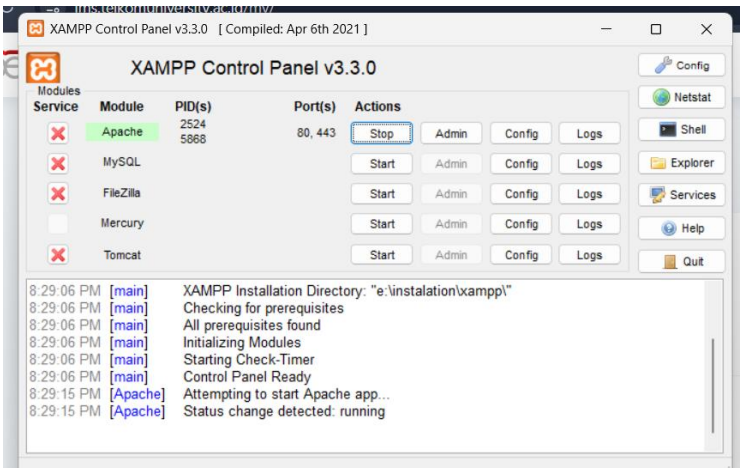

2.Kemudian buat folder pada htdocs,seperti gambar di bawah ini.



3.Buat file dengan nama “ajax_info.txt”.

Source Code

```
<h1>AJAX</h1>

<p>AJAX is not a programming language.</p>

<p>AJAX is a technique for accessing web servers from a web page.</p>

<p>AJAX stands for Asynchronous JavaScript And XML.</p>
```

Penjelasan program:

File ajax_info.txt berfungsi sebagai sumber data atau konten yang akan diambil oleh AJAX. Isi file ini berupa teks dan elemen HTML sederhana tentang pengertian AJAX. Saat terjadi request dari halaman utama, isi file ini akan dikirimkan lalu ditampilkan ke halaman web tanpa perlu reload.

4.Kemudian buat lagi file dengan nama “index.html”

Source code

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>AJAX Sederhana</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

</head>

<body>

  <h2>The jQuery AJAX</h2>

  <p id="demo">Let AJAX change this text.</p>

  <button type="button" id="changeBtn">Change Content</button>



  <script>
```

```
    $(document).ready(function() {

      $("#changeBtn").click(function() {

        $("#demo").load("ajax_info.txt");

      });

    });

  </script>

</body>

</html>
```

Penjelasan program:

File index(15).html merupakan halaman utama untuk implementasi AJAX sederhana menggunakan metode .load() dari jQuery. Pada halaman ini terdapat teks awal dan tombol Change Content. Ketika tombol ditekan, program menjalankan perintah $("#demo").load("ajax_info.txt"); untuk mengambil isi file ajax_info.txt dan menampilkannya ke elemen dengan id demo. Proses ini menunjukkan bahwa AJAX dapat mengubah isi halaman secara langsung tanpa refresh browser.

5.Pastikan susunan file seperti gambar di bawah ini.

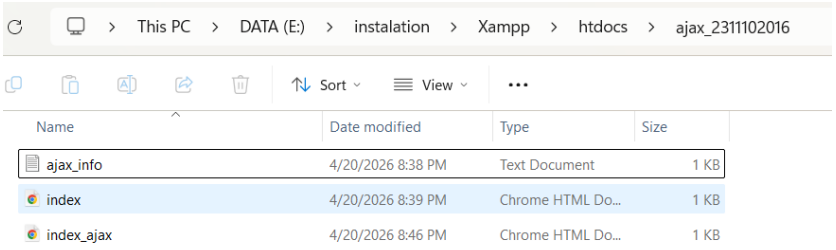

6. Jalankan project di browser.

Buka chrome, lalu ketik:

“http://localhost/ajax/”

Output:

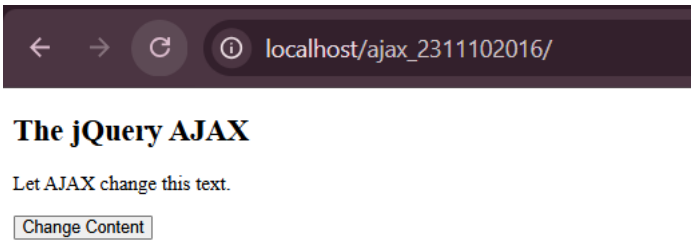

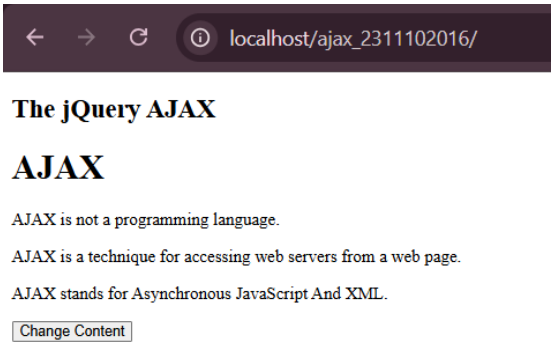

7. Implementasi AJAX dengan JQuery

Source code:

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title>AJAX dengan $.ajax()</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

</head>

<body>

  <h2>The jQuery AJAX</h2>

  <p id="demo">Let AJAX change this text.</p>

  <button type="button" id="changeBtn">Change Content</button>



  <script>

    $(document).ready(function() {

      $("#changeBtn").click(function() {

        $.ajax({

          url: "ajax_info.txt",
```

```
        type: "GET",
        data: {
          id: 123,
          name: "John"
        },
        dataType: "html",
        timeout: 5000,
        success: function(result) {
          $("#demo").html(result);
        },
        error: function(xhr, status, error) {
          $("#demo").html("Error: " + error);
        },
        complete: function(xhr, status) {
          console.log("Request completed with status: " + status);
        }
      });
    });
  });
```

```
  </script>

</body>

</html>
```

Lalu ketik di chrome: http://localhost/ajax_2311102016/index_ajax.html

Output:

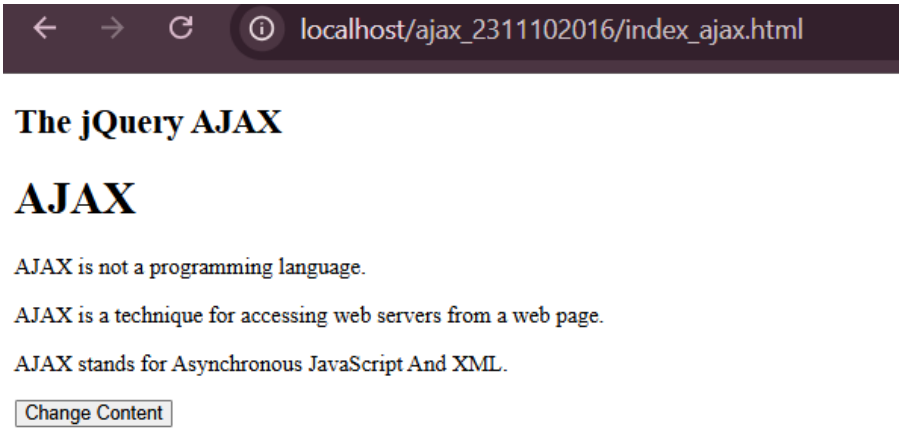

Penjelasan program:

File index_ajax.html merupakan versi lanjutan dari implementasi AJAX karena menggunakan metode $.ajax() yang lebih lengkap. Saat tombol Change Content diklik, sistem mengirim request GET ke file ajax_info.txt, lalu hasilnya ditampilkan ke elemen demo melalui fungsi success. File ini juga memiliki fungsi error untuk menangani kegagalan request dan complete untuk menandai bahwa proses telah selesai. Dengan demikian, file ini menunjukkan penggunaan AJAX yang lebih detail dan fleksibel dibandingkan metode .load().