



Documentação módulo estratégias

Todos os tópicos



Sumário

Sumário	2
Introdução	11
Estrutura de uma Estratégia	12
Área de declaração de parâmetros de entrada	13
Área de declaração de variáveis e funções	13
Área de código	14
Fluxo de Execução de uma Estratégia	14
Variáveis, tipos de dados e constantes	15
Tipos de dados	15
Séries de dados	16
Arrays	16
Correlação de múltiplos ativos	17
Acessando dados anteriores	19
Constantes	19
Controle de Fluxo	20
If then else	20
For (To / DownTo) Do	21
While	23
Repeat	23
Operadores	24
Operadores matemáticos	24
Operadores lógicos	25
Funções	26
Criando Funções (Sintaxe)	27
Funções de biblioteca	28
Funções Gráficas	28
Funções matemáticas	28
Funções Gráficas	28
Back-Testing	30
Automação de Estratégias	30
Criando uma estratégia de execução	31
Criando uma automação	34



Documentação Módulo Estratégias

Opções de entrada	36
Opções de saída	36
Risco	36
Segurança	37
Acompanhamento das automações	39
Regras de cálculo dos mecanismos de execução das automações	42
Abrir Estratégias	44
Gerenciador de Estratégias	45
Exportar / Importar Estratégias	45
Criar Regra de Coloração	47
Criar Regra de Alarme	47
Criar Regra de Execução	48
Screening	49
Inserir Regra de Coloração	50
Condições de Coloração	51
Editor de Estratégias	52
Propriedades do Editor de Estratégias	54
Nova Estratégia	55
Lista de Funções	56
Alarme	71
Função Alert	71
Back-Testing	72
Função BuyAtMarket	72
Função BuyLimit	72
Função BuyPosition	73
Função BuyPrice	74
Função BuyStop	74
Função BuyToCoverAtMarket	75
Função BuyToCoverLimit	76
Função BuyToCoverStop	77
Função CancelPendingOrders	77
Função ClosePosition	78
Função HasPendingOrders	79
Função HasPosition	79
Função IsBought	80
Função IsSold	80
Função MyPrice	81
Função Position	82



Documentação Módulo Estratégias

Função Price	82
Função ReversePosition	83
Função SellPosition	84
Função SellPrice	84
Função SellShortAtMarket	85
Função SellShortLimit	85
Função SellShortStop	86
Função SellToCoverAtMarket	87
Função SellToCoverLimit	88
Função SellToCoverStop	88
Função SendOrder	89
Calendário	90
Função BarAnnualization	90
Função BarDuration	91
Função BarDurationF	91
Função Bartype	92
Função CalcDate	93
Funcao CalcTime	93
Função CloseD	94
Função CloseM	95
Função CloseW	95
Função CloseY	96
Função CurrentAssetDate	97
Função CurrentDate	97
Função CurrentTime	98
Função Date	99
Função DayOfMonth	99
Função DayOfWeek	100
Função DaysToExpiration	101
Função ELDate	102
Função ELDate_Console	102
Função FindBar	103
Função Friday	103
Função HighD	104
Função HighM	105
Função HighW	105
Função HighY	106
Função LastCalcDate	107
Função LastCalcTime	107
Função LastDayOfMonth	108
Função LowD	109
Função LowM	109
Função LowW	110
Função LowY	111



Documentação Módulo Estratégias

Função MinutesIntoWeek	111
Função Monday	112
Função Month	112
Função Next3rdFriday	113
Função OpenD	114
Função OpenM	114
Função OpenW	115
Função OpenY	116
Função RS_BarsPerDay	116
Função Saturday	117
Função Sunday	118
Função Thursday	118
Função Time	119
Função TimeToMinutes	119
Função Tuesday	120
Função VolumeD	121
Função VolumeM	121
Função VolumeW	122
Função VolumeY	122
Função Wednesday	123
Função Year	124
Candlestick	124
Função C_3WhSolds_3BlkCrows	124
Função C_BullEng_BearEng	125
Função C_Doji	126
Função C_Hammer_HangingMan	127
Função C_MornDoji_EveDoji	128
Função C_MornStar_EveStar	129
Função C_PierceLine_DkCloud	130
Função C_ShootingStar	131
Exemplos	131
Função DiMaisDiMenos	131
Função IFR	132
Função Media	133
Função MediaExp	133
Função PaintVar	134
Função WellesSum	135
Gráficas	135
Função AvgPrice	135
Função BarCount	136
Função CurrentBar	137
Função GetPlotColor	137
Função GetPlotWidth	138
Função GraphicInterval	139



Documentação Módulo Estratégias

Função GraphicOffset	139
Função HorizontalLine	140
Função LastBarOnChart	140
Função Leader	141
Função MaxBarsBack	142
Função MaxBarsForward	143
Função MedianPrice	143
Função NoPlot	144
Função PaintBar	144
Função Plot	145
Função PlotN	146
Função PlotText	147
Função Range	148
Função RangeLeader	148
Função RGB	149
Função SetPlotColor	150
Função SetPlotStyle	151
Função SetPlotType	151
Função SetPlotWidth	152
Função TrueHigh	153
Função TrueLow	154
Função TrueRange	154
Função TrueRangeCustom	155
Função TypicalPrice	155
Função VerticalLine	156
Função WeightedClose	157
Indicadores	158
Função AccAgressSaldo	158
Função AccuDistr	158
Função AccuDistrW	159
Função AdaptiveMovingAverage	160
Função ADX	160
Função AgressionVolBalance	161
Função AgressionVolBuy	161
Função AgressionVolSell	162
Função ArmsEaseOfMov	163
Função AroonLin	163
Função AroonOsc	164
Função AvgAgrBuySell	165
Função AvgAgrTotal	165
Função AvgSeparation	166
Função AvgTrueRange	167
Função BalanceOfPower	168
Função BearPower	168



Documentação Módulo Estratégias

Função BollingerBands	169
Função BollingerBandW	170
Função BollingerBPerc	170
Função BullPower	171
Função CCI	172
Função ChaikinMoneyFlow	173
Função ChaikinOsc	173
Função ChainSetup	174
Função CohenPriceWave	175
Função CohenWeisWave	175
Função ContadorDeCandle	176
Função DarvasBox	176
Função DecisionPoints	177
Função DiDiIndex	178
Função DiPDiM	179
Função DonchianCH	180
Função DTOscillator	180
Função Envelope	181
Função Euroinvest	182
Função FastStochastic	183
Função FinancialVol	184
Função ForceIndex	184
Função FrassonATR	185
Função FrassonVH	186
Função FullStochastic	186
Função FuraChao	187
Função FuraTeto	188
Função HeikinAshi	188
Função HiLoActivator	189
Função HistVolatility	190
Função HSI	191
Função HullMovingAverage	191
Função IchimokuCloud	192
Função ImpliedVolatility	193
Função KeltnerCH	193
Função KVO	194
Função LinearRegressionChannel	195
Função LSVolatilityIndex	196
Função MACD	196
Função MFI	197
Função MIMA	198
Função Momentum	198
Função MomentumStochastic	199
Função MoneyFlow	200



Documentação Módulo Estratégias

Função MoneyFlowIndex	200
Função NelogicaBottomFinder	201
Função NelogicaPullBackFinder	202
Função NelogicaWeisWave	202
Função OBV	203
Função OBVAvg	203
Função OnBalanceTR	204
Função OpenDaily	205
Função OpenInterest	205
Função ParabolicSAR	206
Função Phibo	206
Função Pivot	207
Função PriceNery	208
Função PriceOsc	209
Função PriceVolumeTrend	210
Função PriorCote	210
Função PTAX	211
Função PTAXFuturo	212
Função QuantityVol	212
Função Rafi	213
Função Ravi	213
Função RBG	214
Função RenkoVTwo	215
Função ROC	215
Função RSI	216
Função RsiStochastic	217
Função SafeZoneDownTrend	218
Função SafeZoneUpTrend	218
Função Santo	219
Função SlowStochastic	220
Função StopATR	220
Função TendencyTracker	221
Função Tilson	222
Função TimeAgrBuySell	222
Função TimeAgrTotal	223
Função TopBottomDetector	224
Função Trades	224
Função TrendCloud	225
Função TrendSniper	225
Função TRIX	226
Função TRIXM	227
Função TwoMVAggression	228
Função TwoMVPower	228
Função TwoMVStandard	229



Documentação Módulo Estratégias

Função TwoMvVolatility	230
Função UltimateOscillator	230
Função Valerie	231
Função VSS	232
Função VWAP	232
Função VWAPDate	233
Função VWAPMonthly	233
Função VWAPWeekly	234
Função VWMA	235
Função WAverage	235
Função Williams	236
Função xAverage	237
Livro	237
Função AskPrice	237
Função AskSize	238
Função BidPrice	239
Função BidSize	239
Função BookSpread	240
Função GetAsset	240
Função GetFeed	241
Função IsBMF	242
Função Lote	243
Função MinPriceIncrement	244
Matemáticas	244
Função ABS	244
Função Arctangent	245
Função Ceiling	246
Função Combination	246
Função Cos	247
Função Cosine	248
Função Cotangent	248
Função Cum	249
Função Exp	249
Função ExpValue	250
Função ExtremePriceRatio	251
Função Factorial	251
Função FastD	252
Função FastK	252
Função FastKCustom	253
Função Floor	254
Função FracPortion	254
Função GCD	255
Função HarmonicMean	256
Função Highest	256



Documentação Módulo Estratégias

Função HighestBar	257
Função IntPortion	258
Função Log	258
Função Lowest	259
Função LowestBar	259
Função MidPoint	260
Função MinutesIntoWeek	261
Função MinutesToTime	262
Função Mod	262
Função Neg	263
Função NumUnits	263
Função PercentChange	264
Função PercentR	265
Função Permutation	265
Função Pos	266
Função Power	266
Função PriceOscillator	267
Função Random	268
Função RateOfChange	269
Função Round	269
Função Round2Fraction	270
Função Sign	270
Função Sin	271
Função Sine	272
Função SlowD	272
Função SlowK	273
Função Sqrt	273
Função Square	274
Função StdDevs	275
Função Summation	276
Função Tangent	276
Função TriAverage	277
Função UlcerIndex	277
Função Volatilidade	278
Função VolumeOsc	279
Função VolumeROC	279
Opções	280
Função Delta	280
Função Gamma	281
Função Rho	282
Função Theta	282
Função Vega	283
Screening	284
Função Select	284




Introdução

A NTSL (Nelogica Trading System Language) é uma poderosa linguagem criada com um único propósito: permitir o desenvolvimento dos melhores e mais eficientes sistemas algorítmicos de operação. A Nelogica oferece juntamente com a NTSL um ambiente de criação pioneiro e revolucionário chamado AlgoTools. Com o AlgoTools é possível codificar, testar e simular com grande agilidade qualquer estratégia de operação. Na NTSL, o usuário encontra uma grande facilidade no momento de criação de suas estratégias, a possibilidade de criar toda ela em português, havendo assim, a facilidade e fácil entendimento da estratégia criada.



Estrutura de uma Estratégia

Observe o trecho de código abaixo que representa o indicador média móvel. Esse código apresenta as três áreas que definem a estrutura de uma estratégia. São elas: área de declaração de parâmetros de entrada, área de declaração de variáveis e funções e área de código.

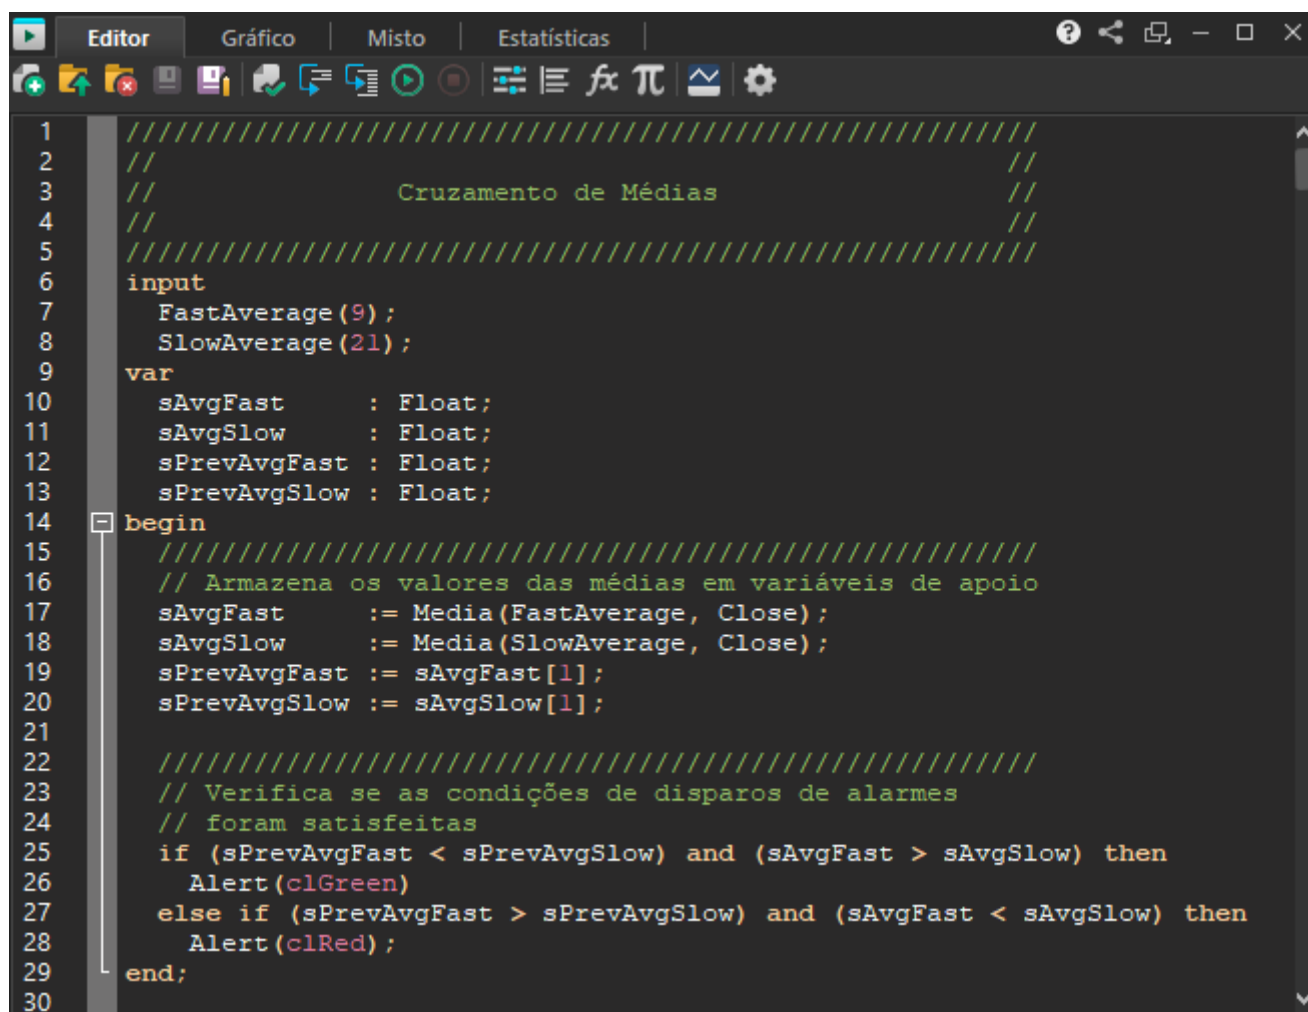

```
1  //////////////////////////////////////
2  //
3  //          Cruzamento de Médias          //
4  //
5  //////////////////////////////////////
6  input
7      FastAverage(9);
8      SlowAverage(21);
9  var
10     sAvgFast      : Float;
11     sAvgSlow      : Float;
12     sPrevAvgFast  : Float;
13     sPrevAvgSlow  : Float;
14  begin
15     //////////////////////////////////////
16     // Armazena os valores das médias em variáveis de apoio
17     sAvgFast      := Media(FastAverage, Close);
18     sAvgSlow      := Media(SlowAverage, Close);
19     sPrevAvgFast  := sAvgFast[1];
20     sPrevAvgSlow  := sAvgSlow[1];
21
22     //////////////////////////////////////
23     // Verifica se as condições de disparos de alarmes
24     // foram satisfeitas
25     if (sPrevAvgFast < sPrevAvgSlow) and (sAvgFast > sAvgSlow) then
26         Alert(clGreen)
27     else if (sPrevAvgFast > sPrevAvgSlow) and (sAvgFast < sAvgSlow) then
28         Alert(clRed);
29     end;
30
```

A área de parâmetros de entrada compreende toda a região entre a palavra reservada input (parâmetro) e a palavra reservada var. A área de variáveis e funções começa com a palavra var e estende-se até a palavra begin (início) . Finalmente, a região de código inicia-se com a palavra reservada begin (início) e finaliza na palavra end (fim) , conforme imagem abaixo:



Documentação Módulo Estratégias

Entrada	<ul style="list-style-type: none">• input
Variáveis e funções	<ul style="list-style-type: none">• var
Código	<ul style="list-style-type: none">• begin• end.

Área de declaração de parâmetros de entrada

Na área de declaração de parâmetros de entrada informamos todos os parâmetros externos que a estratégia usará. Esses parâmetros são fundamentais, pois:

- Definem a interface com o mundo externo, ou seja, é onde usuário poderá alterar e o que servirá como parâmetro de chamada caso a estratégia seja utilizada em outra interface/estratégia. x x
- Define os itens que serão analisados no processo de otimização.

Para definir um parâmetro: NOME_DO_PARÂMETRO (VALOR_DE_INICIALIZAÇÃO)

Exemplo:

Input	Definição
Preco (Close);	Define um parâmetro inicializado com o valor de fechamento de preços da série de dados.
Período (2);	Define um parâmetro chamado Período com o valor 2.

Área de declaração de variáveis e funções

Na área de declaração de variáveis informamos todas as variáveis que serão utilizadas na estratégia. Nesta região também descrevemos funções que desejamos usar no código. As funções devem ser sempre codificadas após a declaração das variáveis.

Para declarar uma variável: NOME_DA_VARIAVEL: TIPO

Exemplo:

Variável	Definição
sResult : Float;	Cria uma variável chamada sResult do tipo ponto flutuante.
nIndex: Integer;	Cria uma variável chamada nIndex para armazenar números inteiros.



Área de código

Nesta parte descreve-se o código propriamente dito, ou seja, as regras que utilizam parâmetros, variáveis e outros dados para calcular sinais e indicadores.

Fluxo de Execução de uma Estratégia

O código de uma estratégia, naturalmente, é executado de maneira sequencial. Dentro desse contexto, observe novamente o indicador de média móvel na imagem. Não existe explicitamente um laço que faça com que o sistema percorra toda a base de dados de um ativo. No entanto, essa é exatamente a ação realizada pelo software.

Assim, a sequência de comandos existente na área de código será executada uma vez para cada elemento de dados existente. Em um exemplo hipotético, mas ilustrativo, imagine uma série de dados diários composta unicamente pelos 21 pregões de um determinado mês de janeiro. Para cada dado, será executado o código da estratégia em um loop implícito. A regra em pseudocódigo é, portanto:

- Tomando uma série de dados chamada aqui de X de tamanho N ; x
- Para cada item $X[i]$, com i variando de 0 até $N-1$, executa-se a área de código da estratégia



Documentação Módulo Estratégias

```
1  ////////////////////////////////////////
2  //                                     Media                                     //
3  ////////////////////////////////////////
4  input
5      Período(200);
6      Dados(Close);
7  var
8      nIndex : Integer;
9      sSum    : Float;
10 begin
11     ////////////////////////////////////////
12     // Primeiro valor
13     if (CurrentBar = Período-1) then
14     begin
15         sSum := 0;
16         For nIndex := 0 to Período-1 do
17             sSum := sSum + Dados[nIndex];
18             ////////////////////////////////////////
19             // Retorna o resultado da primeira posição
20             Plot(sSum / Período);
21         end
22         ////////////////////////////////////////
23         // Demais valores
24     else if (CurrentBar > Período-1) then
25     begin
26         sSum := sSum[1] + Dados - Dados[Período];
27         ////////////////////////////////////////
28         // Retorna o resultado da posição atual
29         Plot(sSum / Período);
30     end;
31 end;
32
33
34
35
```

Variáveis, tipos de dados e constantes

As variáveis são utilizadas para armazenar dados, conforme seu tipo específico.

Tipos de dados

Float ou Real - Representa números de ponto flutuante.

Integer ou Inteiro - Representa números inteiros.

Boolean ou Booleano - Representação lógica: True ou Verdadeiro e False ou Falso

Serie - Representa uma série de dados.



Documentação Módulo Estratégias

As variáveis na linguagem oferecem uma flexibilidade muito maior do que na maioria dos sistemas de programação conhecidos.

Na verdade, todas as variáveis são séries de dados, o que significa que é possível navegar entre valores atuais e passados, mediante indexação.

Séries de dados

As séries de dados são utilizadas para obter dados específicos de cada Candle.

Séries:

Open ou Abertura - Retorna o valor de abertura de cada candle.

Close ou Fechamento - Retorna o dado de fechamento.

Low ou Mínima - Retorna o valor de mínima

High ou Máxima - Retorna o dado de máxima.

Quantity ou Quantidade - Retorna o valor de contratos negociados de cada candle

Volume - Retorna o dado de volume financeiro de cada candle

Arrays

Análogo ao tipo Serie, a estrutura de um Array permite o armazenamento de dados de um tipo específico, contudo, após sua criação, seu comprimento será fixo, o que permite uma alocação menor de memória.

O acesso aos elementos de um Array é efetuado mediante indexação.

Estrutura da declaração:

```
var  
  Variavel : Array[Tamanho] Of Tipo;
```

A fim de exemplificação, segue um exemplo de declaração de um Array estático de 10 elementos, o qual é preenchido com valores de 1 a 10 (primeira estrutura de repetição), e efetuado o somatório dos valores:

```
var  
i, sum : Integer;  
lista : array[1..10] of Integer;  
  
begin  
  for i:=1 to 10 do  
    lista[i] := i;
```




Documentação Módulo Estratégias

```
sum:=0;
for i:=1 to 10 do
  sum:=sum+i;

Plot(sum);
end;
```

Correlação de múltiplos ativos

É possível ainda acessar os dados, ao utilizar o recurso **Asset**, onde é necessário parametrizar o ativo específico, e a bolsa a qual pertence.

Bolsas que podem ser parametrizadas:

- feedBMF
- feedBMFSynthetic
- feedBovespa
- feedCME
- feedDowJones
- feedEconomic
- feedNasdaq
- feedNyse

Estrutura da declaração:

```
const
variavel = Asset("nomeDoAtivo", feedNOMEDABOLSA);
```

A seguir, um exemplo de declaração, e acesso aos dados de fechamento e abertura:

```
const
WDOFUT = Asset("WDOFUT", feedBMF);

begin
  Plot(WDOFUT.close);
  Plot2(WDOFUT.open);
end;
```



Documentação Módulo Estratégias

Além do acesso às séries de dados, pode-se retornar o ticker (String) e bolsa (String) do Asset declarado, a partir das funções GetAsset e GetFeed:

```
const
WDO = Asset("WDOFUT", feedBMF);

begin
  if(MaxBarsForward = 0) then
    PlotText("Ticker: " + WDO.GetAsset + " - Bolsa: " + WDO.GetFeed, clRed, 0, 7);
  end;
```

É possível inclusive declarar N ativos, a fim de correlacionar os dados para implementação da estratégia.

A seguir, um exemplo de coloração, onde será aplicada a cor verde, caso o fechamento do WDO estiver acima de sua média (20 períodos), e o ativo WIN, fechando abaixo de sua média (20 períodos).

A coloração vermelha será aplicada, caso o fechamento do WDO estiver abaixo da média, e o último preço do WIN acima de sua média.

A coloração cinza será identificada, caso não sejam satisfeitas as condições.

```
const
WDO = Asset("WDOFUT", feedBMF);
WIN = Asset("WINFUT", feedBMF);

input
Periodo(20);

var
wdoMedia : Float;
winMedia : Float;

begin
  wdoMedia := MediaExp(Periodo, WDO.close);
  winMedia := MediaExp(Periodo, WIN.close);

  if(WDO.close > wdoMedia) and (WIN.close < winMedia) then
    PaintBar(clLime)
  else if(WDO.close < wdoMedia) and (WIN.close > winMedia) then
    PaintBar(clRed)
  else
    PaintBar(clGray)
  end;
```



Documentação Módulo Estratégias

Acessando dados anteriores

O dado atual de uma variável pode ser descrito por Variavel[0]. O número entre colchetes indica o dado de quantos períodos anteriores deseja-se acessar (sendo 0, portanto, da barra corrente). Para ilustrar melhor, vamos a um exemplo:

```
sResult := Preco[1];
```

A linha de código acima está atribuindo o valor da variável Preco[1] para a variável sResult. Imagine que Preço corresponde a todos os valores de fechamento da série de dados de um certo ativo, como na tabela abaixo:

Data	Posição	Valor
05/10/2010	Preco[0]	12,43
04/10/2010	Preco[1]	12,40
01/10/2010	Preco[2]	11,39
30/09/2010	Preco[3]	12,51
29/09/2010	Preco[4]	12,38
dd/mm/aaaa	Preco[n]	xx,xx

Portanto, Preco[1] refere-se ao valor de ontem do preço de fechamento (sResult vale então 12,40 em nosso exemplo). Dessa forma, o número inteiro que especificarmos entre colchetes indica ao sistema quantos períodos no passado deve-se acessar a informação.

Constantes

São utilizadas para a inserção de parâmetros de determinadas funções, estes valores não podem ser alterados pelo usuário.

Lado da Ordem:

osBuy ou **osCompra**: Ordem de compra.

osSell ou **osVenda**: Ordem de venda.

Opções:

optCall - Opção de compra.

optPut - Opção de venda.

Tipo de Ordem:

otLimit - Tipo limite.

otMarket - À mercado.

otStopLimit - Tipo stop.



Documentação Módulo Estratégias

Cores:

clAqua ou clAzulClaro - Cor azul-claro

clBlack ou clPreto - Cor preta

clBlue ou clAzul - Cor azul

clCream ou clCreme - Cor creme

clDkGray ou clCinzaEscuro - Cor cinza-escuro

clFuschia ou clFúcsia - Cor fúcsia

clGray ou clCinza - Cor cinza

clGreen ou clVerde - Cor verde

clLime ou clVerdeLimao - Cor verde-limão

clLtGray ou clCinzaClaro - Cor cinza-claro

clMaroon ou clMarrom - Cor marrom

clMedGray ou clCinzaMedio - Cor Cinza médio

clMoneyGreen ou clVerdeClaro - Cor verde-claro

clNavy ou clAzulMarinho - Cor azul-marinho

clOlive ou clVerdeOliva - Cor verde-oliva

clPurple ou clPúrpura - Cor púrpura

clRed ou clVermelho - Cor vermelha

clSilver ou clPrata - Cor prata

clSkyBlue ou clAzulClaro - Cor azul-claro

clTeal - Cor Verde-azulado

clWhite ou clBranco - Cor branca

clYellow ou clAmarelo - Cor amarela

Controle de Fluxo

As instruções de fluxo são utilizadas para administrar a sequência de execução das instruções dentro de um programa. A NTSL apresenta três tipos desse tipo:

If then else

Se (condição) for verdadeiro executa-se a listagem (comandos 1), caso (condição) seja falso executa-se (comandos 2). Tanto (comandos 1) quanto (comandos 2) podem ser sequências de instruções.

A expressão (condição) pode ser qualquer tipo de teste que resulte em verdadeiro ou falso, alguns exemplos:

```
IF(Close > Close[1])
```

```
IF(nIndex = 10)
```



Documentação Módulo Estratégias

```
IF(bCond = false) and (Volume > 1000)
```

A seguir um exemplo de coloração de candles de acordo com a condição presente no **If then else** .

```
begin
  if(close = close[1]) then
    PaintBar(clYellow)
  else if(close > close[1]) then
    PaintBar(clGreen)
  else
    PaintBar(clRed);
end;
```

Se o valor de fechamento da barra atual (Close equivale a Close[0]) for igual ao fechamento da barra anterior (Representado por Close[1]) executa-se o código que segue a palavra reservada **THEN (ENTÃO)** . Caso contrário, o sistema executa o código subsequente até chegar na palavra reservada **ELSE (SENÃO)** .

For (To / DownTo) Do

O comando **FOR** é utilizado para definir um loop controlado, ou seja, o bloco é executado repetidamente até que a variável de contagem saia do valor inicial e atinja o valor final.

Para a variável controladora, pode-se incrementá-la, a partir do comando **To**, ou decrementá-la, ao utilizar na estrutura o **DownTo**.

Exemplo (For To Do):

Observe o código da média móvel, a variável de contagem nIndex começa com o valor 0 e deve chegar ao valor de Período – 1. No exemplo, Período foi definido como parâmetro de entrada, para definir o tamanho da média.

Assim, caso seja parametrizado o valor 0 (Período), o comando FOR criará um loop de 9 iterações (de 0 até 8) para cada barra, calculando assim o valor médio para a posição atual.

```
input
Preco(close);
Periodo(9);

var
sResult : Float;
```



Documentação Módulo Estratégias

```
nIndex : Integer;  
  
begin  
    sResult := 0;  
  
    for nIndex := 0 to Período -1 do  
        begin  
            sResult := sResult + Preço[nIndex];  
        end;  
  
    Plot(sResult / Período);  
end;
```

Exemplo (For To Do x For DownTo Do):

A fim didático, segue um exemplo de cálculo de fatorial, utilizando as duas estruturas.

For To Do:

```
input  
n(6);  
  
var  
fatorial : Integer;  
i : Integer;  
begin  
    fatorial:=1;  
    For i:=n DownTo 1 Do  
        fatorial := fatorial * i;  
  
    Plot(fatorial);  
end;
```

For DownTo Do:

```
input  
n(6);  
  
var  
fatorial : Integer;  
i : Integer;  
begin  
    fatorial:=1;  
    For i:=n DownTo 1 Do
```



Documentação Módulo Estratégias

```
fatorial := fatorial * i;  
  
Plot(fatorial);  
end;
```

While

A execução da estratégia ao chegar no comando WHILE testa o resultado de (condição). Caso (condição) seja verdadeiro (true) a listagem (comandos) é executada. Após a execução a (condição) volta a ser testada, assim, o loop apenas irá se encerrar quando (condição) deixar de ser verdadeira.

Exemplo:

No código a seguir, reescrevemos o indicador média móvel utilizando a instrução **WHILE (ENQUANTO)** ao invés de **FOR (PARA)**.

```
input  
Preco(close);  
Periodo(9);  
  
var  
sResult : Float;  
nIndex : Integer;  
  
begin  
    sResult := 0;  
    nIndex := 0;  
    while(nIndex <= Periodo -1) do  
        begin  
            sResult := sResult + Preco[nIndex];  
            nIndex := nIndex + 1;  
        end;  
  
    Plot(sResult/Periodo);  
end;
```

Repeat

Este comando difere-se do For e While, no sentido de que a condição será testada no final da estrutura, e não no início, portanto, as instruções do bloco serão executadas pelo menos uma vez.

Exemplo:

A fim de comparação com as outras estruturas já abordadas, segue o exemplo de cálculo de fatorial:



Documentação Módulo Estratégias

```
input
n(5);

var
fatorial : Integer;
i : Integer;
begin
    fatorial:=1;
    i := n;
    repeat
        begin
            fatorial := fatorial * i;
            i:=i-1;
        end
    until (i=1);

    Plot(fatorial);
end;
```

Operadores

Os operadores constituem os símbolos matemáticos e lógicos usados em cálculos e comparações.

Operadores matemáticos

Os operadores matemáticos são:

Operador	Descrição	Exemplo	Resultado
+	Adição	5+4	9
-	Subtração	5-4	1
*	Multiplicação	5*4	20
/	Divisão	5/4	1,25

O operador de divisão possui a maior força de precedência, seguido por multiplicação. Assim, como consta na imagem abaixo:



Documentação Módulo Estratégias

Expressão	Resultado
$10 \cdot 10 / 5 + 2$	22
$10 \cdot 10 + 2$	102
$50 + 100 \cdot 10 / 2 - 1$	549

Operadores lógicos

Os Operadores lógicos são utilizados principalmente para comparações.

"E" lógico

Representado pela palavra reservada **and (e)**, retornará TRUE somente quando as duas condições de teste forem verdadeiras conforme Tabela Verdade abaixo:

Condição 1	AND	Condição 2	Resultado
FALSE	AND	FALSE	FALSE
FALSE	AND	TRUE	FALSE
TRUE	AND	FALSE	FALSE
TRUE	AND	TRUE	TRUE

"OU" lógico

Representado pela palavra reservada **or (ou)**, retornará TRUE (verdadeiro) sempre que pelo menos uma das condições de teste for verdadeira, conforme Tabela Verdade abaixo:

Condição 1	OR	Condição 2	Resultado
FALSE	OR	FALSE	FALSE
FALSE	OR	TRUE	TRUE
TRUE	OR	FALSE	TRUE
TRUE	OR	TRUE	TRUE



Funções

Conforme visto, funções são declaradas e descritas na área de declaração de variáveis e funções, abaixo um exemplo de funções:

```
1  input
2    BreakPeriodo (5);
3    HiLoPeriodo (3);
4
5  var
6    bBuy      : Boolean;
7    bShor     : Boolean;
8    sMax      : Float;
9    sMin      : Float;
10   sMinHiLo  : Float;
11   sMaxHiLo  : Float;
12   fPlot     : Float;
13
14   function Max(Values : Float; nPeriodo : Integer): Float;
15   var
16     nIndex   : Integer;
17     sAux     : Float;
18   begin
19     sAux := Values;
20     Result := sAux;
21
22     For nIndex := 1 to nPeriodo -1 do
23     begin
24       if(sAux[nIndex] > Result) then
25       begin
26         Result := sAux[nIndex];
27       end;
28     end;
29   end;
30
31   begin
32     fPlot := Max(Close, 5);
33     Plot(fPlot);
34   end;
```



Documentação Módulo Estratégias

```
1 Parametro
2 BreakPeriodo (5);
3 HiLoPeriodo (3);
4
5 var
6 bBuy : Booleano;
7 bShor : Booleano;
8 sMax : Real;
9 sMin : Real;
10 sMinHiLo : Real;
11 sMaxHiLo : Real;
12 fPlot : Real;
13
14 funcao Max(Values : Real; nPeriodo : Inteiro): Real;
15 var
16 nIndex : Inteiro;
17 sAux : Real;
18 Inicio
19 sAux := Values;
20 Result := sAux;
21
22 Para nIndex := 1 ate nPeriodo -1 faca
23 inicio
24 se(sAux[nIndex] > Result) entao
25 inicio
26 Result := sAux[nIndex];
27 fim;
28 fim;
29 Fim;
30
31 Inicio
32 fPlot := Max(Fechamento, 5);
33 Plot(fPlot);
34 Fim;
```

PARSE SUCESSFULL!

NoName4*

Observe que primeiro são declaradas as seis variáveis usadas na área principal. É sempre interessante manter o código o mais claro e organizado possível e as funções desempenham um papel fundamental nessa tarefa.

Criando Funções (Sintaxe)

Function (funcao) Nome da Função ((parâmetro 1 : TIPO); (parâmetro 2: TIPO);(parâmetro n: TIPO)); Tipo de Retorno

Begin(inicio)

Comandos

End (fim);



Funções de biblioteca

Além do usuário poder criar seus próprios indicadores, é possível utilizar a biblioteca do sistema, ou seja, o usuário pode utilizar estratégias já criadas em novas.

Dentro das funcionalidades de bibliotecas, o usuário poderá colorir os gráficos de acordo com as condições determinadas pelo seu indicador.

Funções Gráficas

Para criar um gráfico de linha o usuário deverá utilizar a função **Plot**, onde o sistema irá efetuar a interligação dos pontos criados pelo indicador.

Funções matemáticas

As funções matemáticas têm como finalidade implementar as seguintes funcionalidades:

- **Power(valor,potência)**: Tem como funcionalidade, gerar valores elevados em determinada potência;
- **Round(valor)**: Tem como funcionalidade, arredondamento de números quebrados, caso o valor após a vírgula seja menor do que cinco, arredonda para baixo, caso contrário, arredonda para cima;
- **Sqrt(valor)**: Tem como funcionalidade mostrar a raiz quadrada de valores desejados pelo usuário;

Funções Gráficas

Como visto anteriormente, a função **Plot** realiza a ligação dos valores gerados na estratégia e cria gráficos de linhas, mas caso haja a necessidade, o usuário também poderá colorir o gráfico de acordo com o desejado.

Esta funcionalidade denominada **PaintBar(cor)** permite ao usuário, colorir o gráfico com cores em determinadas situações do indicador, como na imagem abaixo(as cores podem ser determinadas por **Strings**, ou a partir da função **RGB**):



Documentação Módulo Estratégias

```
1 begin
2   if(Close = Close[1]) then
3     begin
4       PaintBar(clYellow);
5     end
6   else if(Close > Close[1]) then
7     begin
8       PaintBar(clGreen);
9     end
10  else
11    begin
12      PaintBar(clRed);
13    end;
14  Plot(Close);
15 end;
```

PARSE SUCCESFULL!

NoName3*

```
1 Inicio
2   Se(Fechamento = Fechamento[1]) entao
3     inicio
4       PaintBar(clAmarelo);
5     fim
6   senao se(Fechamento > Fechamento[1]) entao
7     inicio
8       PaintBar(clVerde);
9     fim
10  senao
11    inicio
12      PaintBar(clVermelho);
13    fim;
14  Plot(Fechamento);
15 Fim;
```

PARSE SUCCESFULL!

NoName3*



Back-Testing

A funcionalidade de Back-testing permite ao usuário avaliar uma determinada estratégia, teoria ou modelo através de uma análise de dados históricos.

Lista de funcionalidades utilizadas para Back-Testing:

- Lista de funções;
- Criar regra de execução;
- Execução da estratégia.

Após criada a estratégia de Back-Testing, para ser adicionado diretamente no gráfico, clique no botão direito sobre o mouse e selecione a opção "Inserir Regra de Execução".

Automação de Estratégias

O módulo de Automação de Estratégias tem o objetivo de automatizar as estratégias de execução criadas no Editor de Estratégias. Ele está disponível no Profit Pro em modo simulação de forma gratuita e disponível para contas reais por meio de módulos opcionais.

O novo módulo de automação espelha o funcionamento do backtest das estratégias para execução de ordens reais e em simulador. Para fazer o gerenciamento dessas automações pode-se acessar o menu Estratégias > Automação de Estratégias.

A janela de Automações de Estratégias permite que possamos criar e gerenciar automações, acompanhar o resultado de todas as automações de maneira simplificada. Caso queira um detalhamento maior da automação pode-se clicar com o botão direito e ir em Detalhes. Nos detalhes é possível acompanhar todos os eventos que a execução gerou bem como diversos indicadores de performance da automação.



Documentação Módulo Estratégias

Os próximos capítulos detalham desde a criação de uma estratégia de execução utilizando o novo módulo de Automação de Estratégias, como o usuário pode acompanhar essas automações, e por fim detalha regras gerais da execução das estratégias.


Criando uma estratégia de execução

Para criar uma automação você precisará criar uma estratégia de execução, que pode ser criada a partir do Editor de Estratégias. Se você já sabe o que é isso, pode seguir para o próximo passo.


Ao abrir o Editor de Estratégias, você pode criar sua estratégia de execução utilizando funções de backtest (essas funções irão caracterizar a estratégia como sendo uma estratégia de execução e isso possibilitará a sua seleção no próximo passo para que a estratégia seja automatizada). Para criar uma estratégia de execução você deve usar funções do módulo backtest, que pode ser visto na imagem abaixo:



Documentação Módulo Estratégias

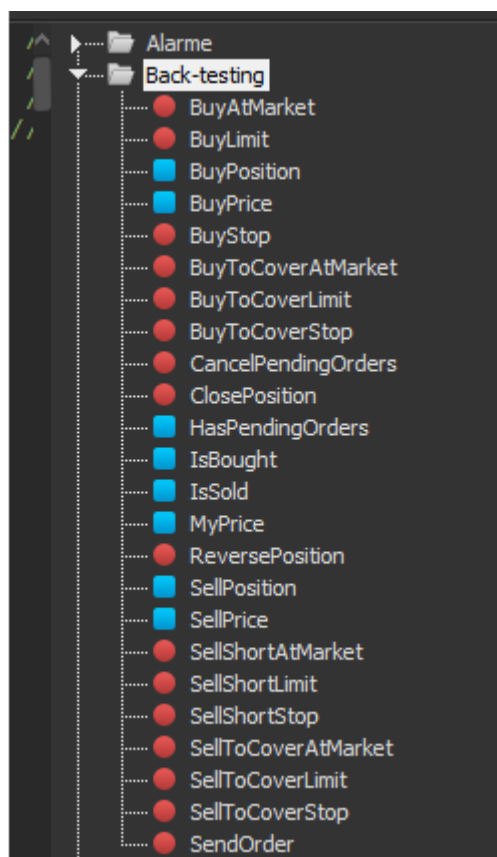


Sugerimos que você utilize a função Nova estratégia, e selecione exemplos de estratégias de execução se você não estiver familiarizado com programação ou com o Editor de Estratégias

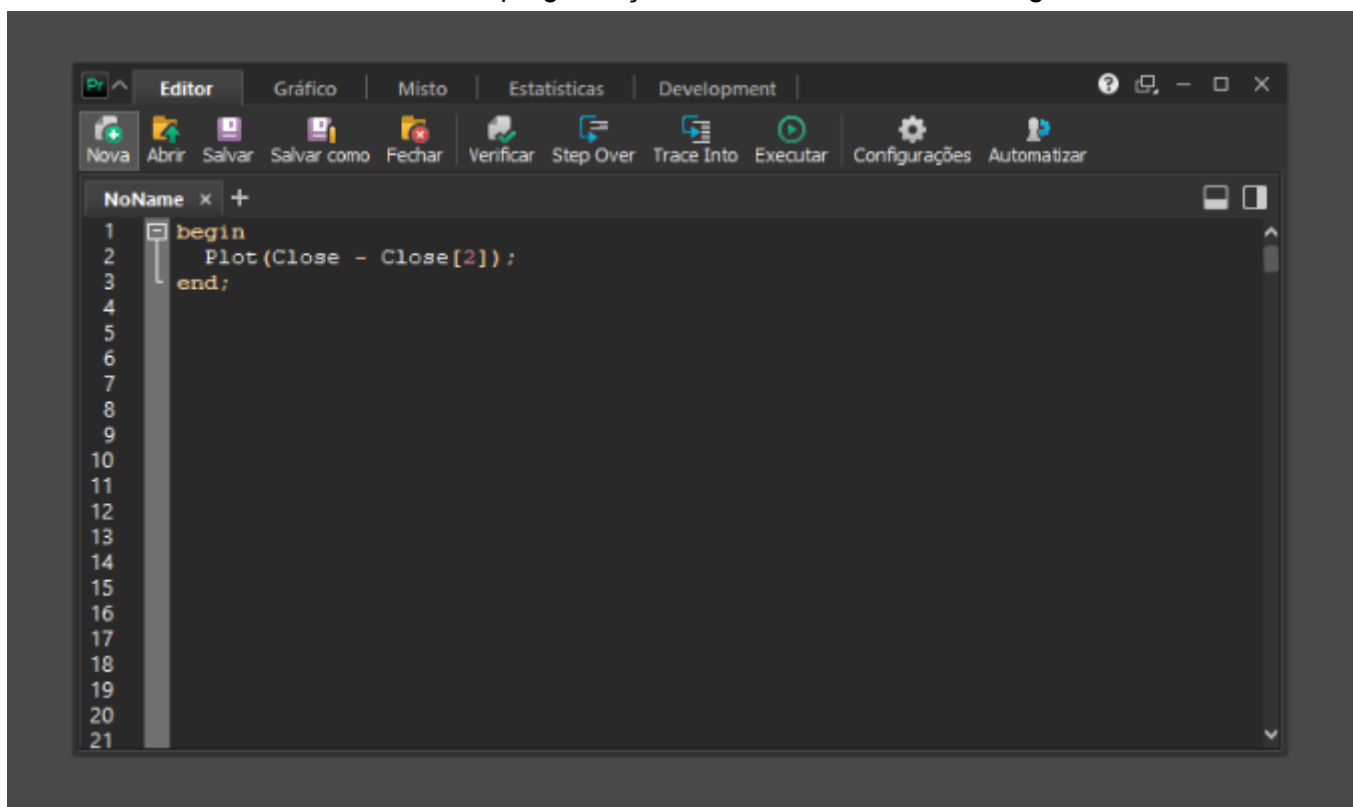



Documentação Módulo Estratégias

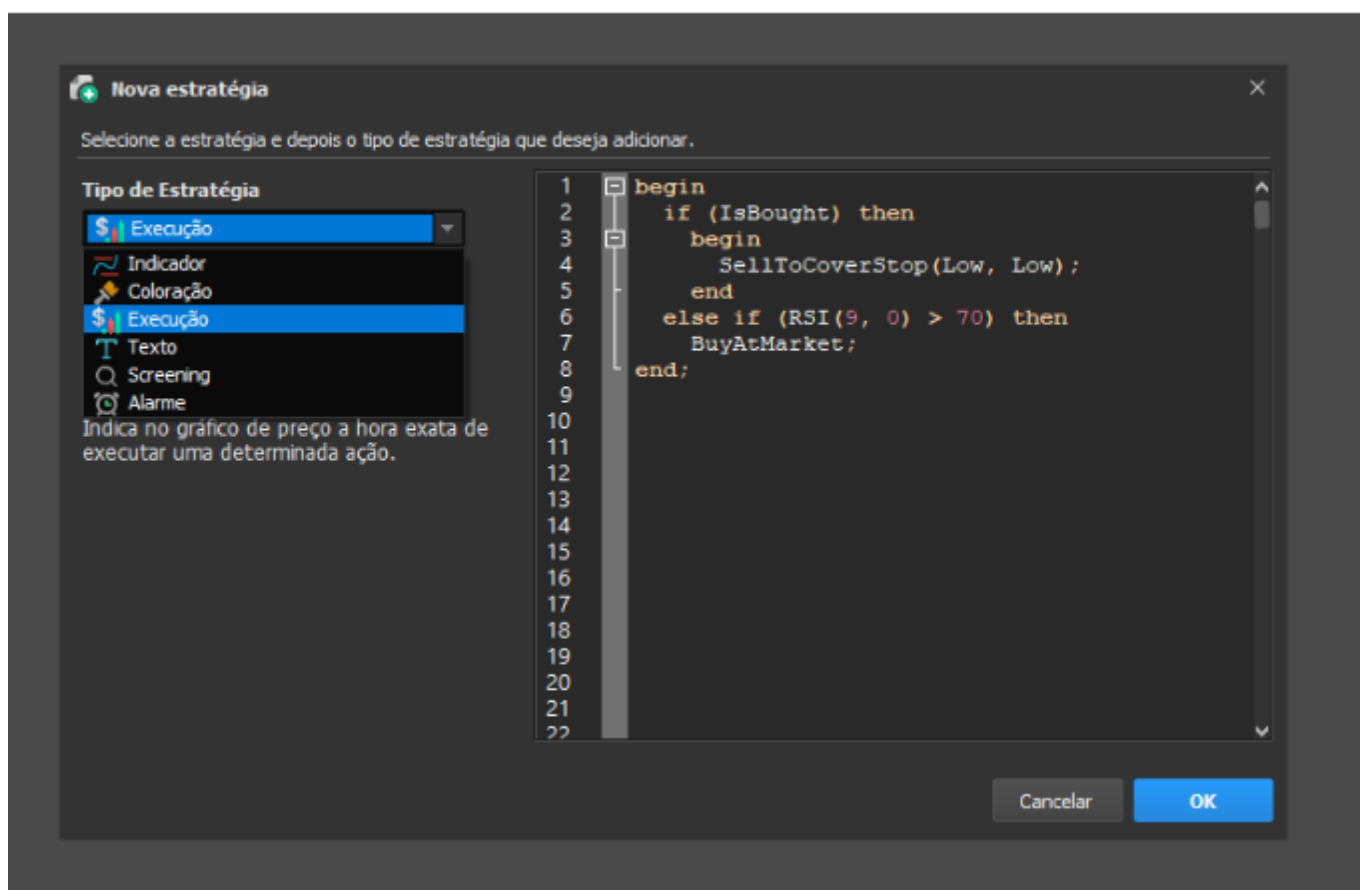

Abaixo é apresentado um exemplo de estratégia, utilizando o indicador IFR/RS, que pode ser utilizado no módulo de estratégias automatizadas:

```
////////////////////////////////////  
//                                IFR                                //  
////////////////////////////////////  
begin  
  // Verifica se está comprado  
  if (IsBought) then  
    begin  
      // Fecha a posição com uma venda caso o IFR  
      // esteja superior a 70 (sobrecomprado)  
      if (RSI(9, 0) > 70) then  
        SellToCoverAtMarket;  
      end  
    // Verifica se está vendido  
    else if (IsSold) then  
      begin  
        // Fecha a posição com uma compra caso o IFR  
        // esteja inferior a 30 (sobrevendido)  
        if (RSI(9, 0) < 30) then  
          BuyToCoverAtMarket;  
        end  
      end  
    end  
  end  
end
```




Documentação Módulo Estratégias

```
end
// Verifica se deve abrir uma posição,
// com o ativo sobrecomprado ou sobrevendido
else if (RSI(9, 0)[1] < 30) and (RSI(9, 0) > 30) then
    BuyAtMarket
else if (RSI(9, 0)[1] > 70) and (RSI(9, 0) < 30) then
    SellShortAtMarket;
end;
```

Criando uma automação

Para criar uma nova automação basta abrir a interface de controle e localizar o botão “Nova Estratégia” localizada no menu superior da janela (indicado pelo número 1 na imagem), este botão estará sempre disponível para e visível na janela. No entanto, caso ainda não possua nenhuma automação criada, o mesmo botão “Nova Estratégia” será apresentado em destaque no centro da tela indicado pelo número 2 na imagem).

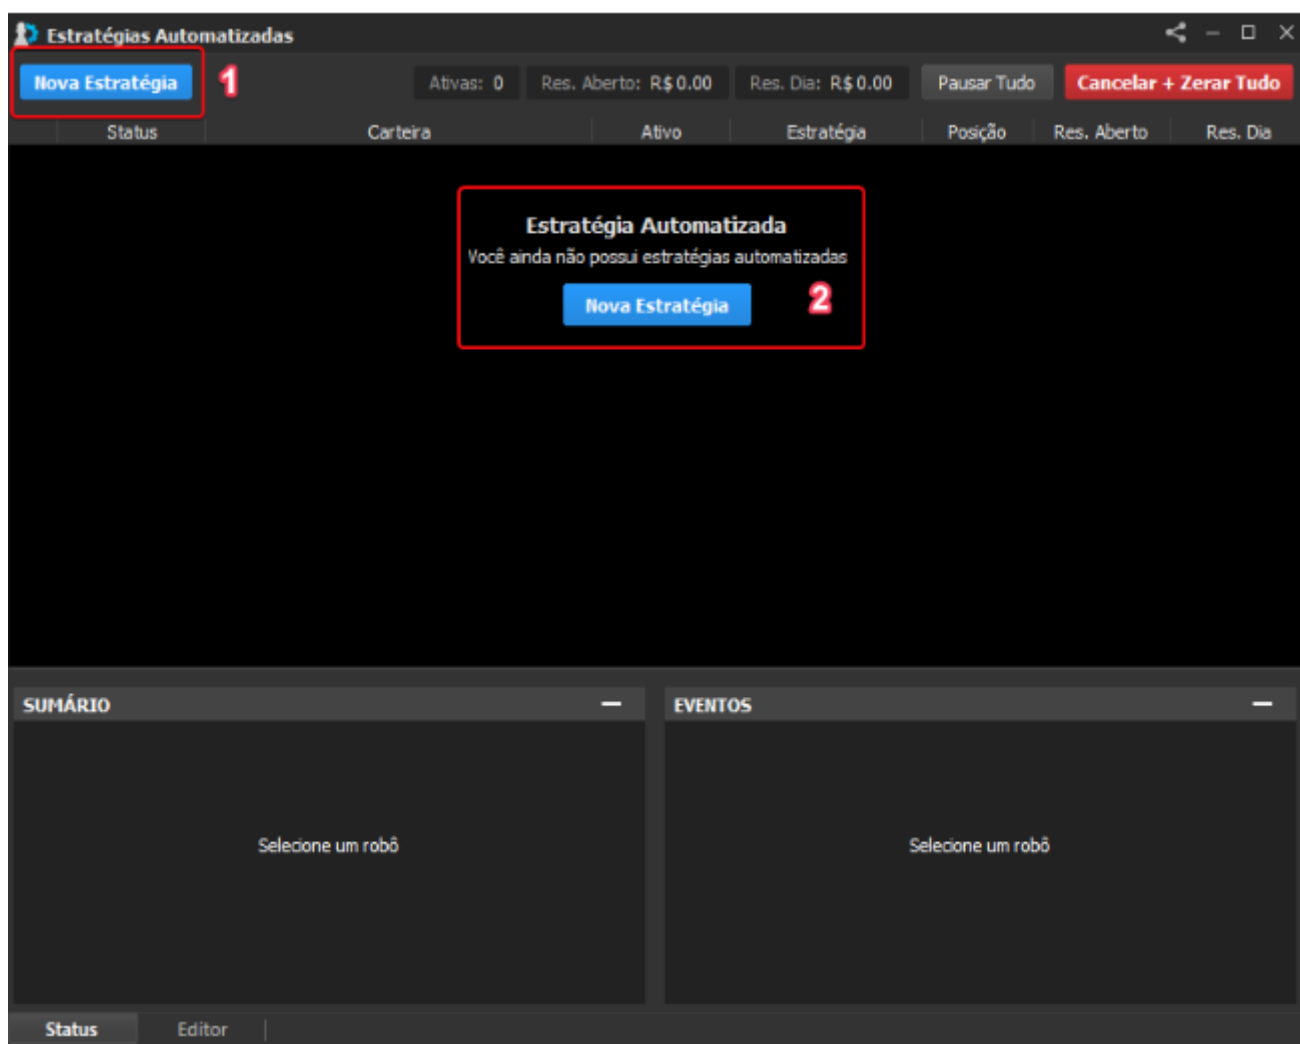



Documentação Módulo Estratégias

Após clicar nesse botão será aberta a janela de criação da estratégia automatizada onde será configurada os parâmetros da automação em duas etapas. A primeira etapa contém configurações essenciais e obrigatórias para a criação da automação.

Na primeira etapa, nas configurações obrigatórias, é possível definir a conta, a estratégia de execução, ativo alvo, quantidade por ordem, quantidade máxima da posição e o período que a estratégia usará como base para as análises.

A Estratégia de execução é o “cérebro” da automação. Aqui será selecionado aquela estratégia implementada no editor. Ao clicar no botão “Selecionar Estratégia” estarão listadas todas as estratégias de execução presentes na plataforma. Além disso, caso a estratégia selecionada possua parâmetros de entrada, os mesmos serão listados nessa janela para que possam ser editados da melhor maneira para a estratégia específica.

Resumo da Estratégia

Simulador *****

WDO_Exec

Parâmetros [20]

Nome WDO_Exec

Ativo WDOV22

Periodicidade 15 Minutos

Quantidade por Ordem 1

Qtd Máx. da Posição 1

Saída Definida por Código

Limite de Perda 0

Configuração

Geral Entrada Saída Risco Segurança

Conta **Simulador** **017 - *****

Estratégia **WDO_Exec** **Selecionar Estratégia**

Parâmetros: [20] **Editar Parâmetros**

Ativo **WDOV22** Periodicidade 15 Minutos

Quantidade por Ordem 1 Quantidade Máxima da Posição 1

☒ **Configurações Avançadas** **Criar** **Cancelar**

A próxima etapa contém configurações opcionais que podem ser exploradas nos menus acima quando as Configurações Avançadas estiverem ativas (canto inferior esquerdo). Aqui podemos configurar opções de Entrada e Saída, Risco e Segurança. Essas opções estão detalhadas a seguir:



Opções de entrada

Nesta seção é possível especificar parâmetros que alterem a estratégia de abertura de ordens da automatização.

Em ordem de entrada você pode especificar qual vai ser o tipo de abertura de posição, ou seja, se a estratégia irá abrir novas posições apenas de compra, ou apenas de venda ou ambos os lados.

Em horário de entrada é possível especificar o período de tempo em que a estratégia se manterá habilitada. Após o horário final a estratégia é pausada. Ao desabilitar esta configuração, a estratégia permanecerá executando até o usuário pausá-la ou que o software seja encerrado.

É possível também escolher se você deseja confirmar cada ordem de aumento de posição. Neste caso a confirmação de ordens será mostrada para cada nova ordem da estratégia.

The screenshot shows the 'Entrada' (Entry) tab selected in a configuration window. The window has five tabs: 'Geral', 'Entrada', 'Saída', 'Risco', and 'Segurança'. The 'Entrada' tab contains the following settings:

- Ordem de Entrada** (Order of Entry):
 - Tipo de Abertura de Posição** (Type of Position Opening): A dropdown menu currently set to 'Compra/Venda' (Buy/Sell).
 - Text below the dropdown: 'Selecione o lado em que você deseja abrir posição' (Select the side you want to open position).
- Horário de Entrada** (Entry Time):
 - A checkbox is checked.
 - Start time: 10:00:00.
 - Text: 'Até' (Until).
 - End time: 16:25:00.
- Avaliar último candle após desconexão** (Evaluate last candle after disconnection): A checkbox that is currently unchecked.

Opções de saída

Nesta outra etapa da configuração, é possível alterar configurações de saída de sua automação.

Aqui é possível configurar uma estratégia OCO que será aberta junto com suas ordens, mas atenção, caso você já tenha ordens de saída implementadas em sua estratégia de negociação (ordens de cobertura), estas não serão mais executadas já que as ordens OCO terão preferência.

Também é possível configurar nesta seção a zeragem automática por horário. A plataforma precisa estar aberta para que a zeragem aconteça, assim como para que a automação funcione.



Documentação Módulo Estratégias

The screenshot shows the 'Saída' (Exit) tab selected in a menu with 'Geral', 'Entrada', 'Saída', 'Risco', and 'Segurança'. The main heading is 'Saída por Estratégia OCO' with an information icon. Below it is a dropdown menu showing '<Nenhuma>' and a gear icon. To the right, a text box says: 'Selecione uma estratégia OCO caso a sua estratégia não possua uma regra de saída.' At the bottom, there is a checkbox labeled 'Zerar às' with an information icon, followed by a time input field set to '16:40:00'.

Risco

Seguindo as configurações temos as configurações de risco da automação. Na seção Pausar e Zerar ao alcançar é possível configurar parâmetros que irão pausar e encerrar as posições abertas de acordo com um objetivo de ganho, ou um limite de perda. Caso você não deseje encerrar a posição quando atingir um objetivo de ganho seleciona a opção “Não Zerar ao Atingir Objetivo de Ganho”.

Aqui também disponibilizamos um atalho para que você possa configurar o risco global da carteira/conta no gerenciador de risco da plataforma.

The screenshot shows the 'Risco' (Risk) tab selected in a menu with 'Geral', 'Entrada', 'Saída', 'Risco', and 'Segurança'. The main heading is 'Limites Gerais da Conta' with an information icon. Below it are two input fields: 'Perda da conta for maior que: -' and 'Ganho da conta for maior que: -', followed by an 'Editar' button. The next section is 'Pausar e Zerar ao alcançar'. It contains three rows: 1) A checkbox 'Objetivo de Ganho' with an information icon, followed by a value input field set to 'R\$ 0,00'. 2) A checkbox 'Não Zerar ao Atingir Objetivo de Ganho' with an information icon. 3) A checkbox 'Limite de Perda' with an information icon, followed by a value input field set to 'R\$ 0,00'.

Segurança

Por fim, na seção Segurança, temos algumas configurações para definir o comportamento da estratégia em caso ocorra um erro de execução no código da mesma ou eventuais mudanças do mercado, como a entrada do ativo em leilão.



Documentação Módulo Estratégias

GeralEntradaSaídaRiscoSegurança

Controle de Falhas ⓘ
Em caso de falha na execução do código:

☐ Desativar estratégia

☒ Desativar estratégia, cancelar as ordens e zerar posição

Controle de Leilão ⓘ
Em caso do ativo entrar em leilão:

☒ Nenhuma Ação

☐ Desativar estratégia

☐ Desativar estratégia, cancelar as ordens e zerar posição

Uma vez criada a automação, você pode visualizá-la na janela Automação de Estratégias:

Automação de Estratégias

Nova Estratégia

Simulador

017 - ***

⏏

Pausar Todas

Pausar + Zerar posições

Res. Aberto: R\$ 0.00

Res. Aberto (%): 0.00

Res. Dia: R\$ 0.00

Res. Dia (%): 0.00

Ativas: 0

Status	Ativo	Período	Estratégia	Posição	Res. Aberto	Res. Aberto (%)	Res. Dia	Res. Dia (%)
● Desabilitado	🇺🇸 WDOV22	15 Minutos	WDO_Exec	0	R\$ 0,00	0,00pts	R\$ 0	

▶ Executar

⚙

⋮

Sumário

Carteira:

⚡

WDO_Exec

Ativo: 🇺🇸 WDOV22 Est.OCO: <Nenhuma>

Status: Desabilitado Qtd. por Ordem: 1

Período: 15 Minuto(s) Qtd. Máx: 1

Intervalo: 09:00:00 - 17:30:00 Lado: Compra/Venda

Status

Posição: 0

Ordens em Aberto: -

Res. Aberto: R\$ 0,00

Total de Operações: -

Res. Dia: R\$ 0,00

Operações Consecutivas: 0



Documentação Módulo Estratégias

Acompanhamento das automações

Para acompanhar a sua automação você pode visualizar um resumo rápido das principais informações na lista de automações da janela Automação de Estratégias. Nela você pode visualizar o status, conta e carteira em que a automação está vinculada, ativo, nome da estratégia, período gráfico e os resultados relacionados à execução.

Você também pode visualizar nesta janela um resumo das estatísticas relacionadas a essa estratégia que contém mais detalhes da estratégia:

Status	Conta	Ativo	Estratégia	Período	Posição	Res. Aberto	Res. Aberto (%)	Res. Dia	Res. Dia (%)	Carteira
Executando	Simulador	WINV22	Testando	10 Segundos	1 C	R\$ 5,00	25,00pts	R\$ -51,00	-5,00pts	Testando

Sumário	Status
Carteira: Testando	Posição: 1 C
Ativo: WINV22	Ordens em Aberto: 2
Status: Executando	Res. Aberto: R\$ 5,00
Período: 10 Segundo(s)	Res. Dia: R\$ -51,00
Intervalo: 09:00:00 - 18:50:00	Operações Consecutivas: 5 Loss

Para ligar/pausar uma automação de maneira individual pode-se utilizar o painel, e clicar em executar:

Automação de Estratégias									
Nova Estratégia		Todas as Contas				Pausar todos		Pausar + Zerar posições	
Res. Aberto: R\$ 0,00		Res. Aberto (%): 0,00pts		Res. Dia: R\$ 0,00		Res. Dia (%): 0,00pts		Ativas: 0	
Status	Conta	Ativo	Estratégia	Período	Posição	Res. Aberto	Res. Aberto (%)		
Desabilitado	Simulador	WINV22	Testando	10 Segundos	0	R\$ 0,00	0,00pts	▶ Executar	


Sumário	Status
Carteira: Testando	Posição: 0
Ativo: WINV22	Ordens em Aberto: 0
Status: Desabilitado	Res. Aberto: R\$ 0,00
Período: 10 Segundo(s)	Res. Dia: R\$ 0,00
Intervalo: 09:00:00 - 18:50:00	Operações Consecutivas: 0

Através do menu de contexto também é possível zerar a posição de uma estratégia pausada ou Pausar + Zerar Posição de uma estratégia em execução. Podemos também editar o código da automação no Editor de Estratégias, Excluir a automação que irá excluir também a carteira atrelada a ela. Para realizar edições na sua automação, você pode, dentro do interface de controle, clicar com botão direito na



Documentação Módulo Estratégias


estratégia desejada e ir em “Editar Automação” ou clicar diretamente na engrenagem. Lembrando que caso a sua automação esteja ligada, ao realizar alguma edição ela será pausada.

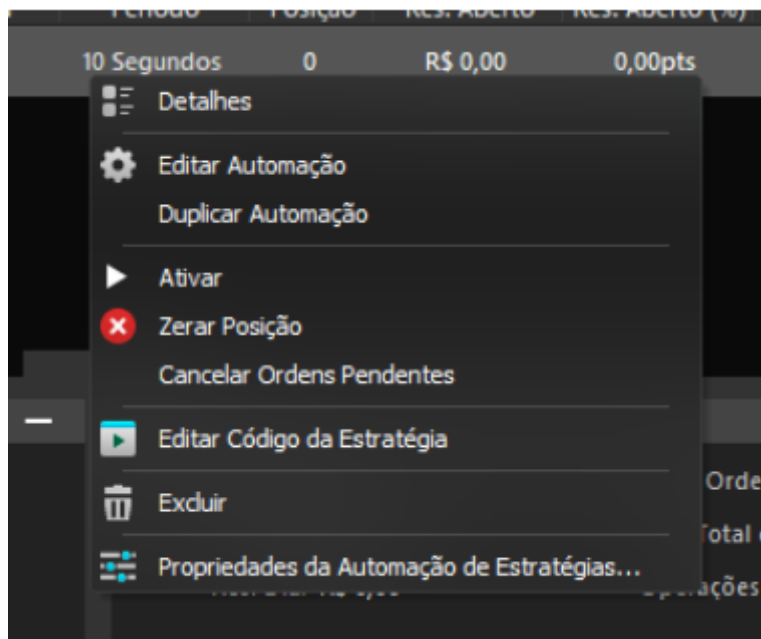

Para acompanhar os detalhes do que a execução está executando, vá em Detalhes. Nesta janela você poderá acompanhar tanto as ordens e sinais que a estratégia está gerando, como também acompanhar a performance e resultados da estratégia mais detalhadamente.




Documentação Módulo Estratégias

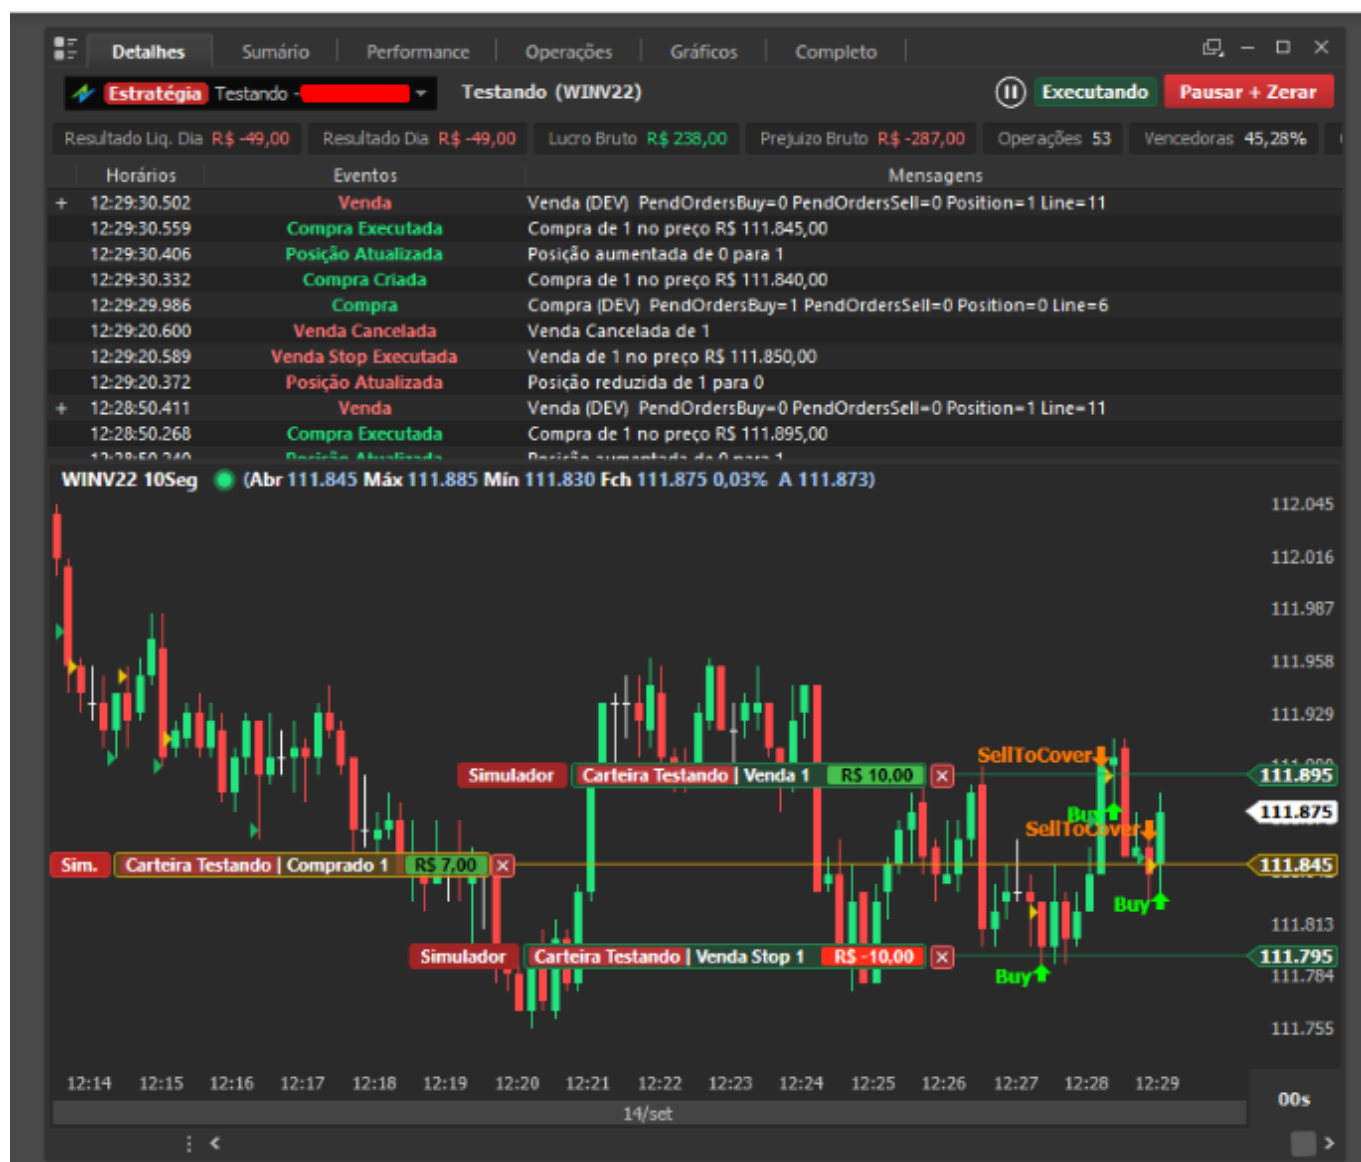


Na janela de Automações é possível utilizar os botões no canto superior direito da interface de controle para pausar todas as automações em execução ou para pausar e zerar todas as posições em aberto:



Documentação Módulo Estratégias

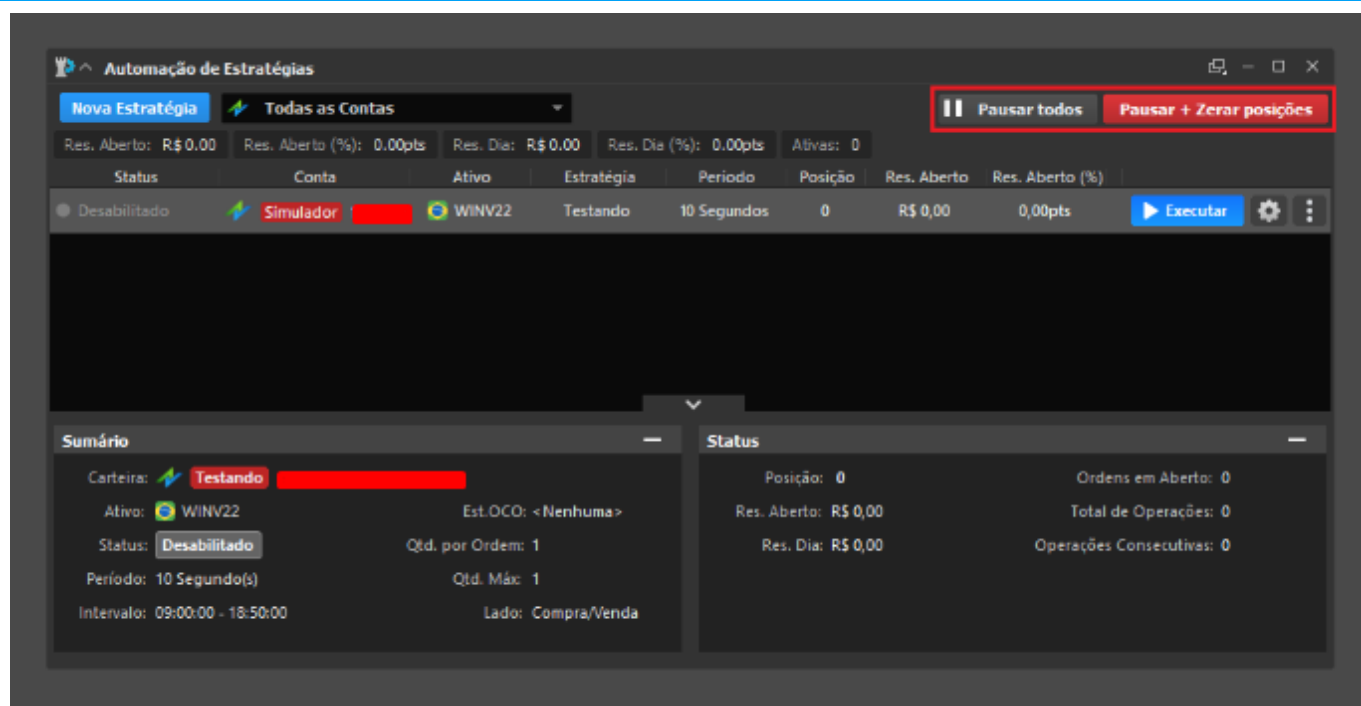

Caso você possua alguma automação ligada será possível identificar mesmo com a janela de estratégias automatizadas fechadas, pois no menu superior do Profit será destacado em azul o menu de Estratégias.

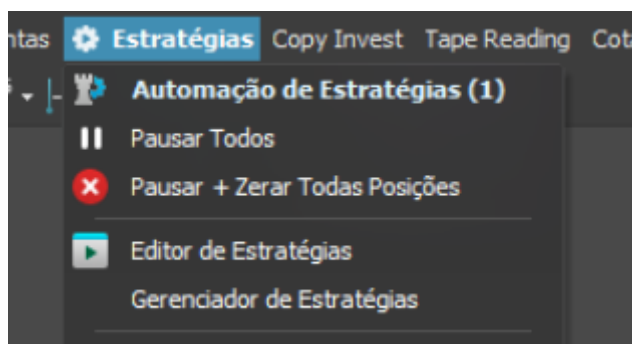

Neste menu você será informado quantas estratégias você possui em execução e permitirá que você tome ações rápidas através do menu como pausar tudo ou pausar e zerar tudo.

Regras de cálculo dos mecanismos de execução das automações

As automações de estratégias funcionam com as mesmas regras que são utilizadas no backtest das estratégias de execução. Para entender melhor o que cada função faz relacionada à execução de ordens, recomendamos primeiramente a leitura da seção Lista de Funções > BackTesting. Aqui detalhamos as regras por trás dos mecanismos de automação para facilitar o entendimento do usuário na hora de implementar uma estratégia de execução já pensando na sua automação.



Documentação Módulo Estratégias

O código de estratégias de negociação/execução desenvolvido pelo usuário é executado ao final de cada candle, ou seja, os envios de ordens são feitos quando o candle termina e a avaliação do código é feita sobre este candle que terminou. Deste modo, a escolha de tempo gráfico é crucial para sua automação. Isso é válido para ordens enviadas pela automação que aumentem a exposição para o mercado. Estas irão ser executadas apenas ao final de cada candle. Ordens que aumentem a exposição para o mercado e foram enviadas ao final de um candle e que não forem executadas até o final do candle seguinte serão canceladas ou editadas quando o próximo candle finalizar, de acordo com a estratégia do usuário. Uma vez que, apenas sabemos que um candle foi finalizado quando o próximo iniciar em gráficos atemporais, poderá ocorrer a execução de ordens em um candle subsequente caso o cancelamento chegue na bolsa após a execução da mesma.

Caso houver execução de alguma ordem (aumento de posição), o código é reprocessado para a criação de eventuais ordens de cobertura da operação (ordens ToCover). A reexecução da estratégia para posicionamento de ordens de cobertura acontece quando ordens forem executadas, ou seja, podem ocorrer no meio de um candle para não deixar o usuário exposto a riscos do mercado. Mais detalhes sobre ordens de cobertura podem ser vistos a seguir.

Ordens para aumento de posição (Buy e Sell)

É possível enviar ordens Buy e Sell tanto quando você estiver comprado ou vendido, porém quando uma ordem Buy for enviada enquanto você estiver em uma posição vendida, ela será tratada como uma ordem de cobertura automaticamente. O mesmo acontece para uma ordem Sell, quando você estiver uma posição comprada, ela será tratada como uma ordem de cobertura. Caso contrário, elas apenas aumentaram a sua posição até o limite definido na configuração da estratégia.

Ordens conflitantes são automaticamente gerenciadas pelo automatizador, ou seja, quando for enviada uma ordem BuyToCover e você estiver em uma posição comprada ou zerada, ela será ignorada, da mesma maneira se for enviada uma ordem SellToCover e você estiver em uma posição vendida ou zerada, ela também será ignorada.

Ordens de cobertura de posição (BuyToCover e SellToCover)

Ordens de cobertura, ou ordens ToCover, nunca irão inverter a sua posição; elas garantem que a ordem contrária vai respeitar sempre a posição da operação. Recomendamos que o programador utilize sempre ordens de saída de posição como ordens ToCover explicitamente no código para garantir que o operacional que o usuário está programando está correto. Para isso, as ordens ToCover são sempre enviadas como ordens OCO, logo você não precisa se preocupar em gerenciar e cancelar eventuais ordens de cobertura que poderiam ficar abertas após a execução de apenas uma das pernas de saída.

Ordens de cobertura são enviadas ou atualizadas a toda mudança de candle, cabe ao usuário gerenciar a quantidade de cada ordem caso você esteja posicionado em mais de um lote para cobrir corretamente a exposição ao mercado. Na finalização do candle, caso o código indique um envio de um mesmo número de ordens de cobertura, será realizada uma edição da OCO para os novos valores de preço correspondentes. Por outro lado, caso o envio aumente ou diminua o número de ordens para aquele candle, a OCO aberta será cancelada, e será enviada uma nova OCO com as saídas definidas pelo código.



Documentação Módulo Estratégias

Caso o usuário configure uma ordem OCO pela configuração da automação, as ordens de cobertura definidas pela estratégia serão desconsideradas, já que todas ordens já vão possuir essa cobertura natural da ordem OCO.

Se forem utilizados indicadores que alterem seus valores em candles antigos (candles já finalizados), o valor do indicador que será considerado será o do momento em que o candle finalizar, desse modo caso não houver a entrada da execução na virada do candle, não será feito envio de ordens para aquele candle no futuro, mesmo que algum indicador altere seu valor no passado e troque a decisão de envio de ordem. Alguns exemplos de indicadores que podem causar esse comportamento são indicadores que tem apenas um valor durante todo dia, por exemplo: **Preço Ask e Bid** e também indicadores que decidem apenas depois de alguns candles, como por exemplo o **Detector de topos e fundos**, entre outros.

Abrir Estratégias

Na opção de "Abrir Estratégias", o usuário terá acesso a três abas, elas são:

- Todas: O usuário poderá ver todas as estratégias dentro do seu ProfitChart;
- Minhas Estratégias: O usuário irá filtrar para somente exibir todas as estratégias criadas por ele dentro do ProfitChart;
- Exemplos: O usuário irá filtrar para exibir exemplos de estratégias que já vem como padrão no ProfitChart.

Além das abas, o usuário também poderá pré-visualizar o seu código de estratégia para confirmar informações.

Pesquisar

Estratégias

Nome	Indicador	Coloração	Execução
Cruzamento_Medias	-	-	-
Cruzamento_Medias_Exp	-	-	-
DiMaisDiMenos	Sim	-	-
Gaps	-	Sim	-
IFR	Sim	Sim	-
InsideCandle	-	Sim	-
MACD	Sim	-	-
Media	Sim	-	-
MediaExp	Sim	-	-
PaintVar	Sim	Sim	-
TrueRange	Sim	-	-
TS Cruzamento_Medias	-	-	Sim

Descrição

Exemplo de alarme quando ocorre um cruzamento entre duas médias.

Preview

```
1 //////////////////////////////////////////////////
2 //
3 //          Cruzamento de Médias
4 //
5 //////////////////////////////////////////////////
6 input
7     FastAverage(9);
8     SlowAverage(21);
9 var
10     sAvgFast      : Float;
11     sAvgSlow      : Float;
12     sPrevAvgFast  : Float;
13     sPrevAvgSlow  : Float;
14 begin
15     //////////////////////////////////////////////////
16     // Armazena os valores das médias em vari
17     sAvgFast      := Media(FastAverage, Close)
18     sAvgSlow      := Media(SlowAverage, Close)
19     sPrevAvgFast  := sAvgFast[1];
20     sPrevAvgSlow  := sAvgSlow[1];
21
22     //////////////////////////////////////////////////
23     // Verifica se as condições de disparos d
24     // foram satisfeitas
25     //
```














































Ajuda **Importar** **Selecionar** **Cancelar**



Gerenciador de Estratégias

A opção de gerenciador de estratégias, permite ao usuário escolher uma determinada estratégia criada para edição, fazendo com que o Editor de estratégias carregue a estratégia determinada, ao clicar em "Editar".

O usuário também poderá excluir as estratégias desejadas, selecionando as mesmas e clicando no botão "Excluir", além da funcionalidade de renomear a estratégia através do botão "Renomear".

Gerenciador de Estratégias								
	Nome	Indicador	Coloração	Execução	Texto	Screening	Alarme	
▲	NoName	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
	NoName 21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	  
<div>Importar Exportar</div> <div>Fechar</div>								


Exportar / Importar Estratégias

Nesta funcionalidade, permite ao usuário exportar as estratégias criadas por eles para que possam ser importadas novamente.


O usuário também tem a possibilidade de querer exportar o código fonte da estratégia ou apenas o arquivo executável.



Documentação Módulo Estratégias

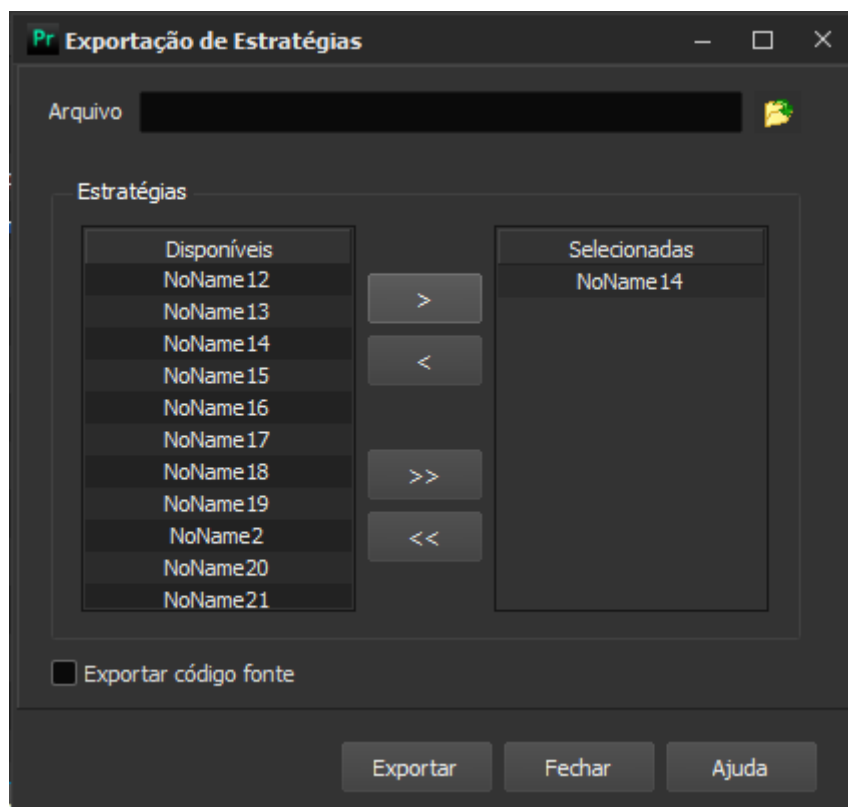

Na importação, o usuário tem a funcionalidade de escolher quais estratégias serão carregadas e adicionadas junto ao ProfitChart.

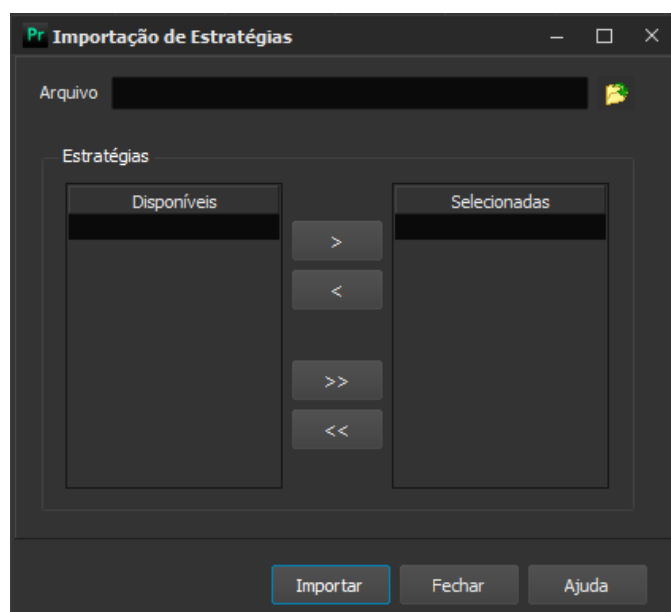




Documentação Módulo Estratégias

Criar Regra de Coloração

A funcionalidade de criar regra de coloração, mostra de forma visual, como criar uma regra de coloração com as condições desejadas.

A cada vez que for clicado no botão "+" irá criar uma condição para que se Condição 1 e Condição 2 sejam verdadeiras irá colorir de acordo com a cor desejada, na cor padrão será se caso as condições não retornem verdadeiro irá pintar em determinada cor.

Caso o usuário deseje utilizar outras informações, ele irá poder clicar no botão "Mais" que se encontra ao lado da variável para selecionar outras condições.

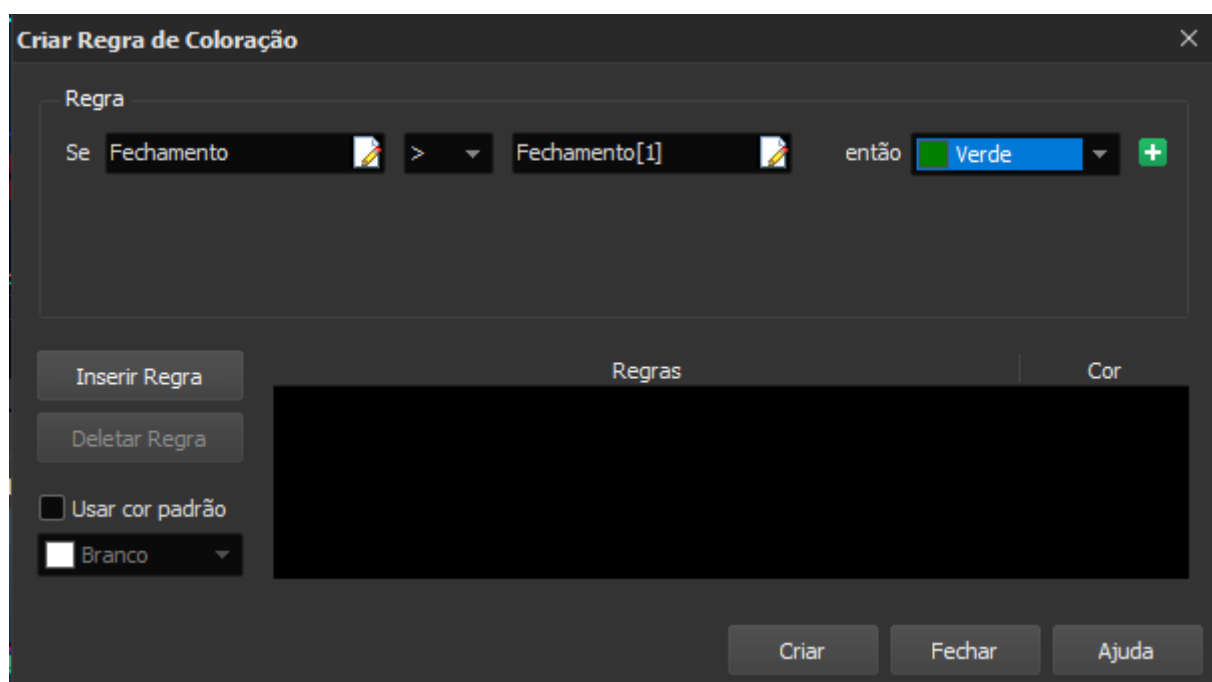

Criar Regra de Alarme

A funcionalidade do Criar Regra de Alarme mostra de forma visual, como criar uma regra de alarme de acordo com as condições desejadas.


A cada vez que for clicado no botão "+", será criada uma condição para que se Condição 1 e Condição 2 sejam verdadeiras irá acionar o alarme desejado, e o pop-up de alarme será emitido de acordo com a cor estabelecida.

Caso o usuário deseje utilizar outras informações, ele poderá clicar no botão "Mais" que se encontra ao lado da variável para selecionar outras condições.

Após a criação da regra de alarme, a estratégia deverá ser ativada, através do menu "Ferramentas > Gerenciador de Alarmes > Estratégias", selecione "Novo Alarme".



Documentação Módulo Estratégias

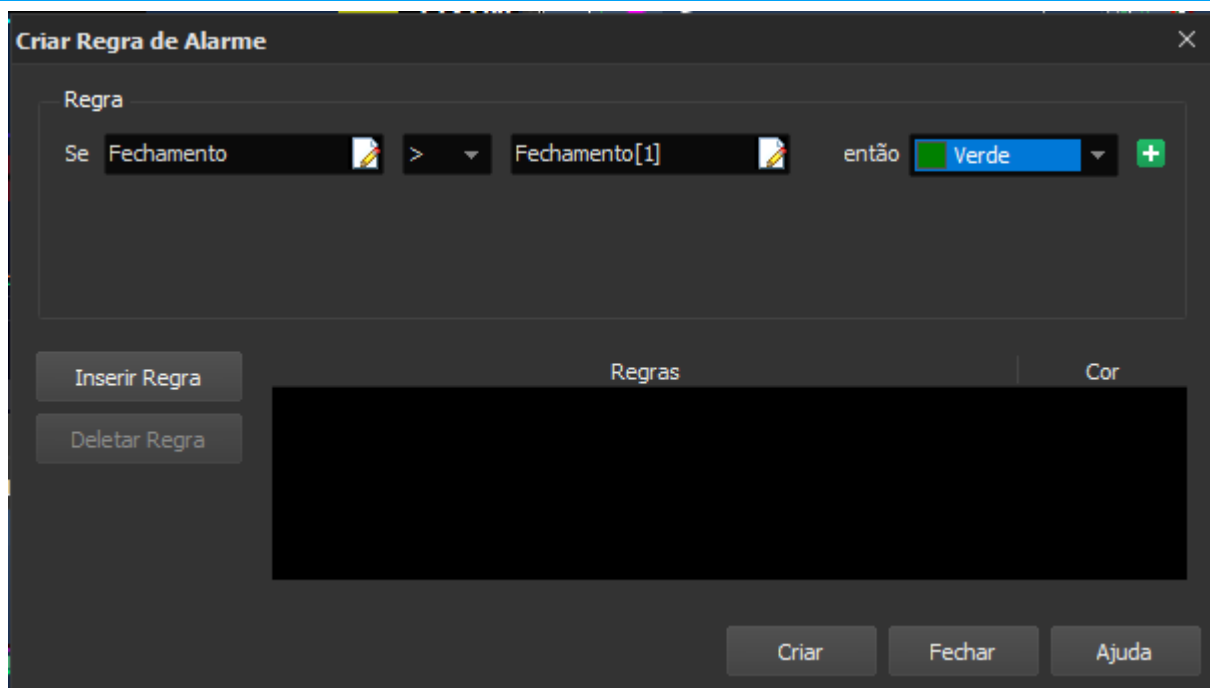


Criar Regra de Execução

A funcionalidade do Criar Regra de Execução mostra de forma visual, como criar uma regra de execução de acordo com as condições desejadas.

A cada vez que for clicado no botão "+" irá criar uma condição para que se Condição 1 e Condição 2 sejam verdadeiras irá acionar o alarme desejado e irá colorir o pop-up de alarme de acordo com a cor estabelecida.

Caso o usuário deseje utilizar outras informações, ele poderá clicar no botão "Mais" que se encontra ao lado da variável para selecionar outras condições.

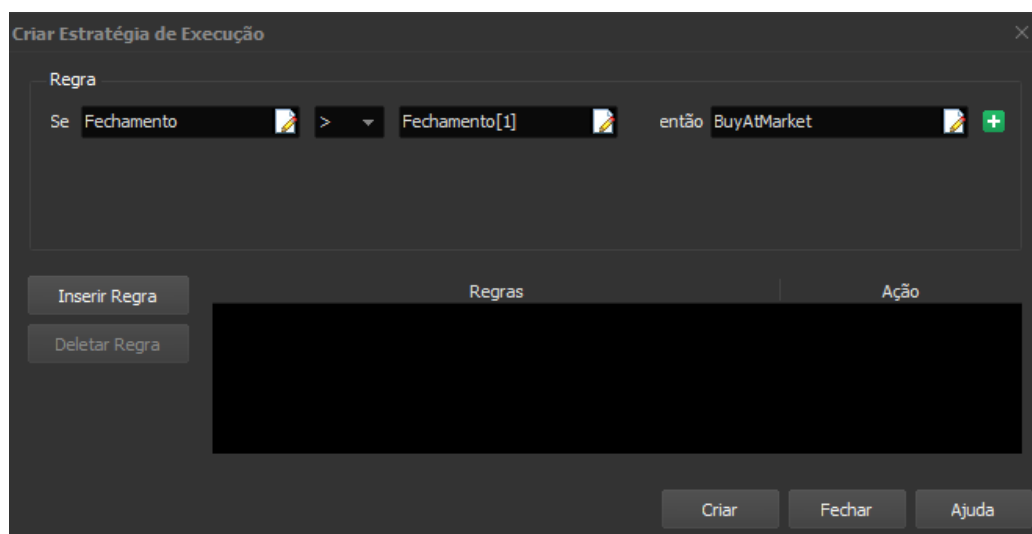




Screening

A funcionalidade de Screening mostra, de forma visual, os ativos que se encontram na base de dados e que satisfazem as condições da estratégia.

No filtro, ao clicar no botão "+", será criada uma condição para que, se Condição 1 e Condição 2 sejam verdadeiras, irá mostrar o ativo dentro da aba selecionada.

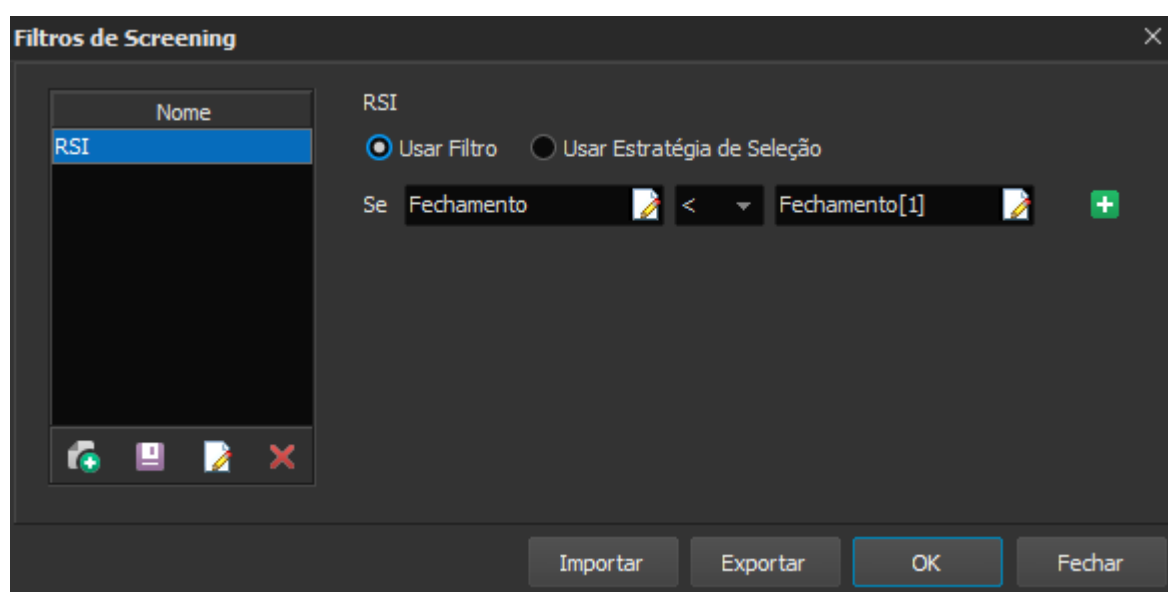

Caso o usuário deseje utilizar outras informações, ele irá poder clicar no botão "Mais" que se encontra ao lado da variável para selecionar outras condições.

Ao clicar no botão "Aplicar" a estratégia criada é aplicada à lista e irá mostrar os ativos que satisfazem a condição.



Documentação Módulo Estratégias

Pr

Screening - RSI

🔗

🖨

🔍

—

□

✕

Filtro

Periodicidade

Lista de Ativos

RSI

▼

▼

30

⬇

⬆

🕒 Minutos

▼

MinhaCarteira

▼

☰

Aplicar

📊

▲

Ativo

Último

Variação

Máximo

Mínimo

Fechamento Ant

Hora

Abertura

Of. Compra

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉

📊

📈

📉


Inserir Regra de Coloração

A funcionalidade de inserir regra de coloração permite ao usuário colorir o gráfico de acordo como ele determinou os parâmetros nos gráficos dos ativos.

As regras de coloração serão feitas seguindo a ideologia de um indicador ou seja, respeitando o layout atual da janela.



Documentação Módulo Estratégias

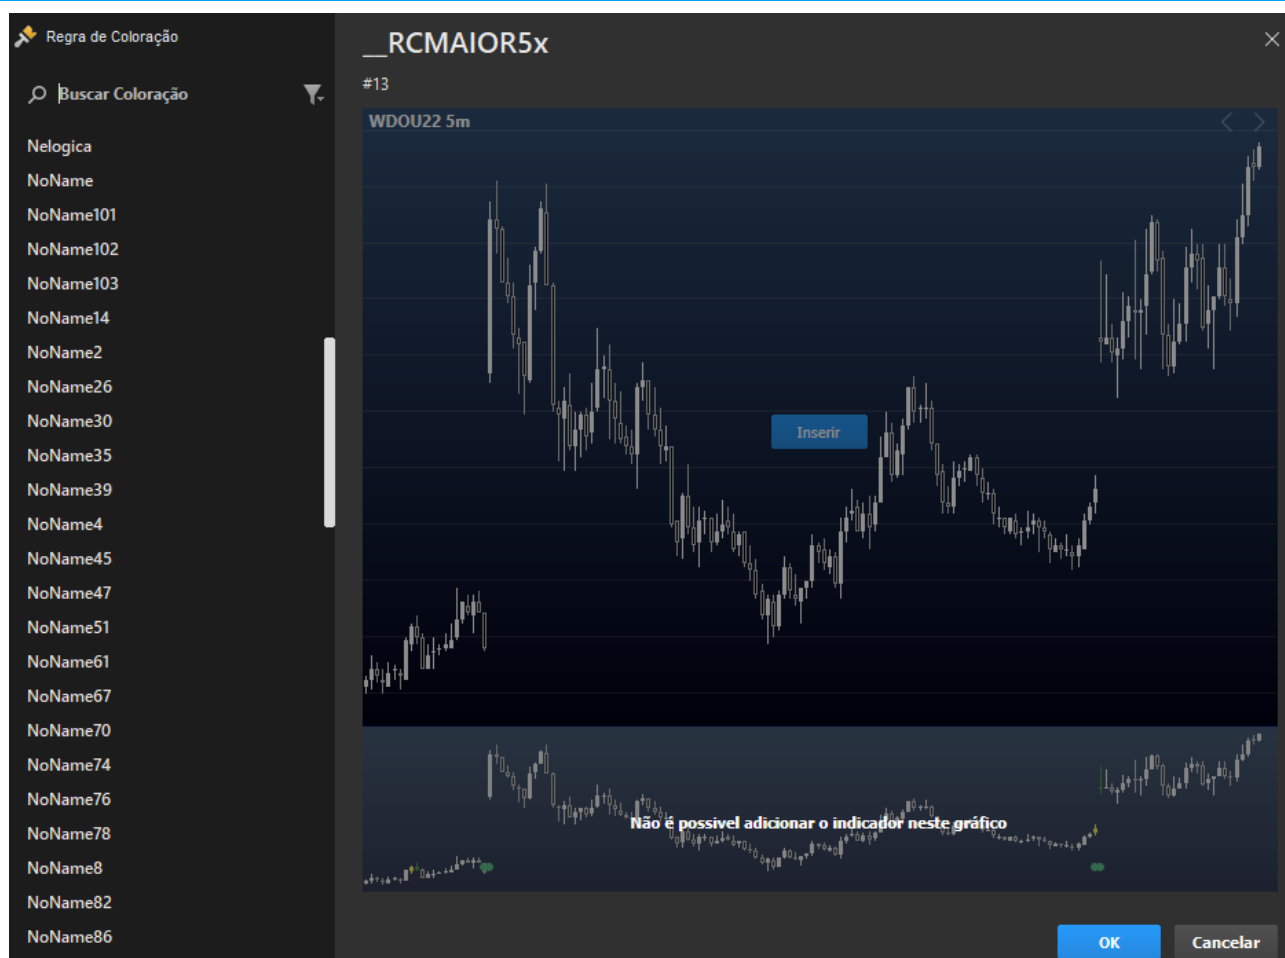

Condições de Coloração

As condições de coloração permitem ao usuário, quais valores ele irá utilizar no momento em que irá criar uma nova regra de coloração, elas podem ser:

- Numérico: O usuário poderá utilizar números inteiros ou reais;
- Cotação: O usuário poderá utilizar os valores presente nas cotações, sendo elas: Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento, Quantidade;
- Indicador: O usuário poderá utilizar os valores presentes nos indicadores criados por ele, e alterar os parâmetros presentes para de acordo com a vontade para coloração;
- Cotações Anteriores: Permite ao usuário utilizar os valores presentes nas cotações anteriores, conforme mostra na guia Variáveis e séries de dados.



Documentação Módulo Estratégias

Condição

Valor

☐ Personalizado 1

☒ **Cotação** Fechamento

☐ Indicador __RCMAIOR.5x(3,21,8)

Cotações Anteriores

☒ Deslocar 1 período(s)

OK Cancelar Ajuda

Editor de Estratégias

A janela de Editor de estratégias é onde o usuário poderá criar suas próprias estratégias, juntamente com a funcionalidade de visualizar diretamente no gráfico a estratégia criada.

O Editor de Estratégias possui três abas:

- **Editor:** Onde o usuário escreve a estratégia seguindo as instruções da linguagem NTSL.
- **Gráfico:** Onde o usuário visualiza a estratégia após executada diretamente no gráfico;
- **Misto:** É onde o usuário visualiza as informações da aba Editor e a aba Gráfico em uma só, onde a cada vez que ele execute o código, já irá aparecer diretamente no gráfico.
- **Estatísticas:** Ao executar uma estratégia de execução pelo editor, o usuário poderá visualizar a estatística do relatório de performance.



Documentação Módulo Estratégias

```
1 begin
2   Plot(Close - Close[2]);
3 end;
```



Documentação Módulo Estratégias

Dentro do Editor de estratégias o usuário irá possuir as seguintes opções:

Nova Estratégia: Onde o usuário irá poder criar uma nova estratégia;

Abrir Estratégia: Permite ao usuário abrir estratégias já criadas e editá-las

Fechar: Fecha a aba da estratégia atual;

Salvar: Salva a estratégia atual;

Salvar Como: Salva a estratégia atual, podendo ser adicionado uma descrição da mesma;

Verificar Sintaxe: Realiza a leitura do código verificando se há erros e a transforma em uma estratégia executável;

Trace: Mostra passo-a-passo o que o código da estratégia está realizando e mostrando os valores naquele momento;

Trace Info: Semelhante ao Trace, mostra passo a passo o que a estratégia está realizando no momento de criação, porém, quando há funções no código ele irá abrir a função para mostrar ao usuário que a função está executando;

Executar: Após apertar o botão "Compilar", o botão executar irá executar a estratégia criada e a mostra no gráfico;

Parar: Tem como funcionalidade parar a estratégia para que o usuário pare a execução da estratégia criada;

Propriedades: Tem como funcionalidade mostrar as propriedades que irão constituir a estratégia, como desenho no gráfico, linhas guias e escala.


Propriedades do Editor de Estratégias

Nas propriedades do Editor de estratégias, o usuário irá poder utilizar valores e informações adicionais no momento de criação da estratégia:

- **Parâmetros:** Permite ao usuário utilizar estratégias já criadas como parâmetros para uma nova estratégia junto com o valor desejado para a mesma;
- **Aparência:** Permite ao usuário determinar se deseja que a estratégia seja mostrada em linha ou em histograma;
- **Linhas Guia:** Permite ao usuário criar linhas para se basear como exemplos de linha de suporte e resistência.
- **Preenchimento:** Configuração para visualizar um preenchimento entre as linhas.



Documentação Módulo Estratégias

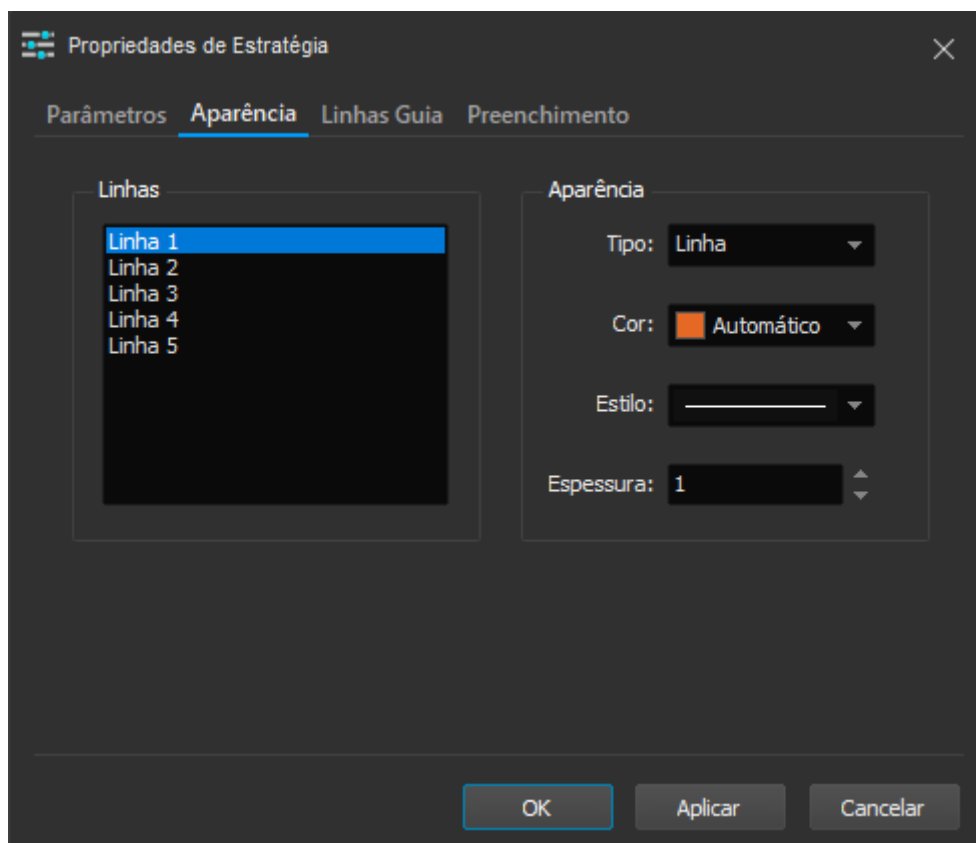


Nova Estratégia

Ao clicar no botão de Nova Estratégia, o usuário poderá escolher entre as opções abaixo:

- **Em branco (Texto):** Ao escolher desta maneira, o usuário irá criar uma estratégia em branco;
- **Indicador:** Ao abrir a estratégia, irá carregar um exemplo de estratégia de indicador para o usuário;
- **Coloração:** Ao abrir a estratégia, irá carregar um exemplo de regra de coloração para o usuário.
- **Execução:** Será criado um exemplo, com uma função para estratégia de execução.
- **Screening:** Será inserido um exemplo para a criação de um filtro para o Screening.
- **Alarme:** Será criado um exemplo, com a função Alert.



Documentação Módulo Estratégias

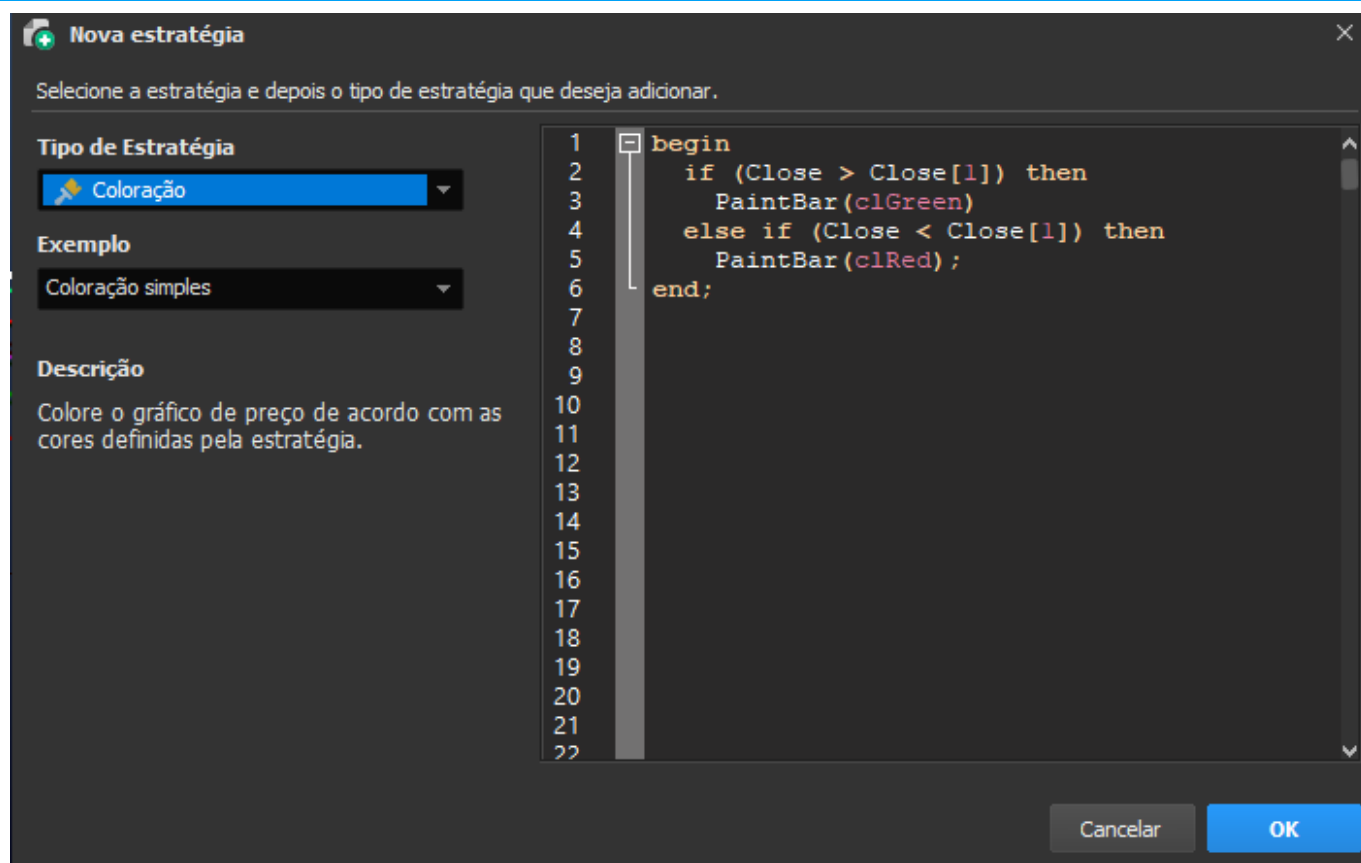

Lista de Funções

A seguir de forma descritiva, segue a lista de funções presentes no Profit:

Alarme

Alert(Cor : Integer): Dispara uma notificação de alarme.

Back-Testing

BuyAtMarket: Realiza envio de ordem de compra à mercado.

BuyLimit(Preco : Float; Quantidade : Integer = "): Realiza envio de uma ordem limite de compra.

BuyPosition: Retorna o tamanho da posição da compra.

BuyPrice: Retorna o preço de compra da posição.

BuyStop(Stop : Float; Limite : Float; Quantidade : Integer = "): Realiza envio de ordem de compra stop.

BuyToCoverAtMarket: Realiza o fechamento de uma operação de venda.



Documentação Módulo Estratégias

BuyToCoverLimit(Preco : Float; Quantidade : Integer = ""): Envia uma ordem de compra limite para fechar a operação.

BuyToCoverStop(Stop : Float; Limite : Float; Quantidade : Integer = ""): Realiza o envio de ordem de compra stop para fechar posição.

CancelPendingOrders: Cancela as ordens pendentes.

ClosePosition: Envia ordens para encerrar todas as posições.

HasPendingOrders: Retorna verdadeiro (True) caso existam ordens pendentes.

HasPosition: Retorna verdadeiro se a posição não é zero.

IsBought: Retorna verdadeiro (True) caso exista posição de compra.

IsSold: Retorna verdadeiro (True) caso exista posição venda.

MyPrice: Retorna a média entre a máxima, mínima e fechamento.

Position: Retorna o tamanho da posição, positivo para compra e negativo para venda.

Price: Retorna o preço de compra ou venda da posição, dependendo se estiver comprado ou vendido.

ReversePosition: Envia ordens para inverter a posição.

SellPosition: Retorna o tamanho da posição de venda.

SellPrice: Retorna o preço de venda da posição.

SellShortAtMarket: Envia ordem de venda à mercado para abrir posição.

SellShortLimit(Preco : Float; Quantidade : Integer = ""): Envia ordem de venda do tipo limite.

SellShortStop(Stop : Float, Limite : Float; Quantidade : Integer = ""): Abre uma posição de venda enviando uma ordem do tipo Stop.

SellToCoverAtMarket: Realiza uma ordem de venda à mercado caso exista uma posição de compra.

SellToCoverLimit(Preco : Float; Quantidade : Integer = ""): Envia uma ordem de venda limite para fechar a operação.

SellToCoverStop(Stop : Float, Limite : Float; Quantidade : Integer = ""): Envia uma ordem stop caso exista uma posição de compra.

SendOrder(Lado : Integer, Tipo : Integer, Quantidade : Integer, Limite : Float, Stop : Float): Envia uma ordem customizada.

Calendário

BarAnnualization: Retorna o fator de anualização, baseado no intervalo da barra.

BarDuration: Retorna, em minutos, a duração da barra atual.

BarDurationF: Retorna, em minutos, a duração da barra atual.

BarType: Retorna um número referente à periodicidade setada.



Documentação Módulo Estratégias

CalcDate(DataReferencia : Integer, DiasDeslocamento : Integer): Retorna o resultado ao efetuar a adição ou subtração de datas.

CalcTime(HoraReferencia : Integer, MinutosDeslocamento : Integer): Retorna o cálculo de adição ou subtração de horas.

CloseD(QuantidadeDiasAnteriores : Integer): Retorna o valor de fechamento de determinado dia anterior.

CloseM(QuantidadeMesesAnteriores : Integer): Retorna o valor de fechamento de determinado mês anterior.

CloseW(QuantidadeSemanasAnteriores : Integer): Retorna o valor de fechamento de determinada semana anterior.

CloseY(QuantidadeAnosAnteriores : Integer): Retorna o valor de fechamento de determinado ano anterior.

CurrentAssetDate: Retorna a data atual do ativo no gráfico.

CurrentDate: Retorna a data atual do sistema.

CurrentTime: Retorna a hora atual do sistema.

Date: Retorna a data da barra que está sendo analisada.

DayOfMonth(Data : Integer): Retorna o dia do mês de uma data específica.

DayOfWeek(Data : Integer): Retorna o dia da semana de uma data específica.

DaysToExpiration(Mes : Integer, Ano : Integer): Retorna a quantidade de dias úteis restantes até a terceira sexta-feira de um determinado mês e ano.

ELDate(Ano : Integer, Mes : Integer, Dia : Integer): Retorna a data em EasyLanguage format(YYYYMMDD).

ELDate_ConsoL(Data : Integer): Transforma uma data YYYYMMDD em EasyLanguage format(YYYYMMDD).

FindBar(Data : Integer, Hora : Integer): Localiza uma barra de uma data e hora específica.

Friday: Retorna o número 5 referente ao dia da semana: sexta-feira.

HighD(QuantidadeDiasAnteriores : Integer): Retorna o valor de máxima de determinado dia retroativo.

HighM(QuantidadeMesesAnteriores : Integer): Retorna o valor de máxima de determinado mês retroativo.

HighW(QuantidadeSemanasAnteriores : Integer): Retorna o valor de máxima de determinada semana anterior.

HighY(QuantidadeAnosAnteriores : Integer): Retorna o valor de máxima de determinado ano anterior.

LastCalcDate: Retorna a data do último candle completo do gráfico.

LastCalcTime: Retorna o horário de fechamento do último candle.



Documentação Módulo Estratégias

LastDayOfMonth(MesReferencia : Integer): Retorna o valor do último dia do mês de referência.

LowD(QuantidadeDiasAnteriores : Integer): Retorna o valor de mínima de determinado dia anterior.

LowM(QuantidadeMesesAnteriores : Integer): Retorna o valor de mínima de determinado mês anterior.

LowW(QuantidadeSemanasAnteriores : Integer): Retorna o valor de mínima de determinada semana anterior.

LowY(QuantidadeAnosAnteriores : Integer): Retorna o valor de mínima de determinado ano anterior.

MinutesIntoWeek - Retorna o número de minutos até domingo 12 am.

Monday: Retorna o número 1 referente ao dia da semana: segunda-feira.

Month(Date : Integer): Retorna o mês de uma data específica.

Next3rdFriday(Mes : Integer): Retorna quantos dias úteis faltam para a terceira sexta-feira de determinado mês.

OpenD(QuantidadeDiasAnteriores : Integer): Retorna o valor de abertura de determinado dia anterior.

OpenM(QuantidadeMesesAnteriores Integer): Retorna o valor de abertura de determinado mês anterior.

OpenW(QuantidadeSemanasAnteriores : Integer) Retorna o valor de abertura de determinado semana anterior.

OpenY(QuantidadeAnosAnteriores : Integer): Retorna o valor de abertura de determinado ano anterior.

RS_BarsPerDay: Obtém o número estimado de barras de determinada periodicidade(em minutos).

Saturday: Retorna o número 6 referente ao dia da semana: sábado.

Sunday: Retorna o número 0 referente ao dia da semana: domingo.

Thursday: Retorna o número 4 referente ao dia da semana: quinta-feira.

Time: Retorna a hora de fechamento da barra atual. **TimeToMinutes(Hora : Integer):** Converte um horário em minutos. **Tuesday:** Retorna o número 2 referente ao dia da semana: Terça-feira.

VolumeD(QuantidadeDiasAnteriores : Integer): Retorna o volume financeiro de determinado dia retroativo.

VolumeM(QuantidadeMesesAnteriores : Integer): Retorna o volume financeiro de determinado mês retroativo.

VolumeW(QuantidadeSemanasAnteriores : Integer): Retorna o volume financeiro de determinada semana anterior.

VolumeY(QuantidadeAnosAnteriores : Integer): Retorna o volume financeiro de determinado ano anterior.

Wednesday: Retorna o número 3 referente ao dia da semana: Quarta-feira.



Documentação Módulo Estratégias

Year(Date : Integer): Retorna o ano de uma data específica.

Candlestick

C_3WhSolds_3BlkCrows(Comprimento : Integer, Fator : Integer, var o3WhiteSoldiers : Integer, var o3BlackCrows : Integer): Identifica a ocorrência de dois tipos de candles: 3 White Soldiers e 3 Black Crows.

C_BullEng_BearEng(Comprimento : Integer, var oBullishEngulfing: Integer, var oBearishEngulfing : Integer): Identifica a ocorrência de dois tipos de candles: Bullish Engulfing e Bearish Engulfing.

C_Doji(Percentual : Integer): Identifica a ocorrência de um candle: Doji.

C_Hammer_HangingMan(Comprimento : Integer, Fator : Integer, var oHammer : Integer, var oHangingMan : Integer): Identifica a ocorrência de dois tipos de candles: Hammer e Hanging Man.

C_MornDoji_EveDoji(Comprimento : Integer, Percentual : Float, var oMorningDojiStar : Integer, var oEveningDojiStar : Integer): Identifica a ocorrência de dois tipos de candles: Morning Doji Star e Evening Doji Star.

C_MornStar_EveStar(Comprimento : Integer, var oMorningStar : Integer, var oEveningStar : Integer): Identifica a ocorrência de dois tipos de candles: Morning Star e Evening Star.

C_PierceLine_DkCloud(Comprimento : Integer, var oPiercingLine : Integer, var oDarkCloud : Integer): Identifica a ocorrência de dois tipos de candles: Piercing Line e Dark Cloud.

C_ShootingStar(Comprimento : Integer, Fator : Integer): Identifica a ocorrência de candles: C_ShootingStar .

Exemplos

DiMaisDiMenos(Periodo : Integer): Exemplo de implementação do indicador DI+/DI-.

IFR(Periodo : Integer): Exemplo de implementação do indicador IFR.

Media(Periodo : Integer, TipoSerie : Serie): Exemplo de implementação do indicador Média Móvel(Aritmética).

MediaExp(Periodo : Integer, TipoSerie : Serie): Exemplo de implementação do indicador Média Móvel(Exponencial).

PaintVar: Exemplo de implementação de estratégia de coloração.

WellesSum(Periodo : Integer, SerieReferencia : Serie, Offset : Integer): Exemplo de implementação do indicador WellesSum.

Gráficas

AvgPrice: Retorna a média entre Abertura, Máxima, Mínima, Fechamento de determinado candle.

BarCount: Retorna a quantidade total de barras.



Documentação Módulo Estratégias

CurrentBar: Retorna o índice atual da barra(candle).

GetPlotColor(NúmeroPlot : Integer): Retorna o valor numérico da cor de determinado Plot.

GetPlotWidth(NúmeroPlot : Integer): Retorna o valor da espessura de determinado Plot.

GraphicInterval: Retorna o intervalo do gráfico.

GraphicOffset: Retorna o offset do gráfico.

HorizontalLine (Y : Float; Color : Integer): Adiciona um estudo horizontal, em um indicador.

LastBarOnChart: Retorna se é a última barra do gráfico.

Leader: Retorna se ponto médio é maior que mínima ou maior que máxima de candle anterior.

MaxBarsBack: Percorre a lista da série, a partir do primeiro candle criado(índice 0).

MaxBarsForward: Percorre a lista da série, a partir do candle atual(índice 0).

MedianPrice: Retorna a média entre a máxima e a mínima de determinado candle.

NoPlot(NúmeroPlot : Integer): Remove determinado Plot.

PaintBar(Cor : Integer): Colore os candles e indicadores do gráfico.

Plot(Dado : Float): Desenha o indicador de acordo com o gráfico.

PlotN(Plot : Integer; Valor : Float): Adiciona um valor em um indicador.

PlotText(Content : String; Color : Integer; Position : Integer; FontSize : Integer): Adiciona um texto a um indicador.

Range: Retorna o valor de Máxima menos Mínima do determinado candle.

RangeLeader: Verifica se a barra atual é Range Leader.

RGB(Red : Integer, Green : Integer, Blue : Integer): Coloração a partir dos parâmetros RGB.

SetPlotColor(NúmeroPlot : Integer, Cor : Integer): Altera a coloração de determinado Plot.

SetPlotStyle(NúmeroPlot : Integer; Estilo : Integer): Altera o estilo da linha de um plot específico.

SetPlotType(Number : Integer; Type : Integer): Altera o tipo de gráfico de determinado plot.

SetPlotWidth(NúmeroPlot : Integer, Espessura : Integer): Altera a espessura de determinado Plot.

TrueHigh: Retorna o maior entre o máximo da barra e o fechamento da barra anterior.

TrueLow: Retorna o menor entre o mínimo da barra e o fechamento da barra anterior.

TrueRange: Retorna o valor do indicador TrueRange.

TrueRangeCustom(Maxima : Float, Minima : Float, Fechamento : Float): Retorna o TrueRange de acordo com os dados informados pelo usuário.

TypicalPrice: Retorna o valor médio entre a máxima, mínima e fechamento de determinado candle.



Documentação Módulo Estratégias

VerticalLine(X : Integer; Color : Integer): Adiciona um estudo vertical em um indicador.

WeightedClose: Retorna a média entre o ponto médio da barra e dois fechamentos.

Indicadores

AccAgressSaldo(TipoVolume : Integer): Retorna o valor do indicador TR - Acúmulo de Agressão - Saldo.

AccuDistr: Retorna o valor do indicador Acumulação/Distribuição.

AccuDistrW: Retorna o valor do indicador Acumulação/Distribuição Williams.

AdaptiveMovingAverage(Periodo : Integer, FastSC : Integer, SlowSC : Integer): Retorna o valor do indicador Adaptive Moving Average(AMV).

ADX(Periodo : Integer, PeriodoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador ADX.

AgressionVolBalance: Retorna o valor do indicador TR - Volume de Agressão - Saldo.

AgressionVolBuy: Retorna o valor do indicador TR - Volume de Agressão - Compra.

AgressionVolSell: Retorna o valor do indicador TR - Volume de Agressão - Venda.

ArmsEaseOfMov(Media : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador Arms Ease of Movement.

AroonLin(Periodo : Integer)|Linha Desejada|: Retorna o valor do indicador Aroon Linha.

AroonOsc(Periodo : Integer): Retorna o valor do indicador Aroon Oscilador.

AvgAgrBuySell(AlertaVariacoes : Integer, TipoVolume : Integer, TipoDesenho: Integer)|Linha : Integer|: Retorna o valor do indicador TR - Agressão Média - Compra e Venda.

AvgAgrTotal(AlertaVariacoes : Integer, TipoVolume : Integer, TipoDesenho: Integer)|Linha : Integer|: Retorna o valor do indicador TR - Agressão Média - Total.

AvgSeparation(Periodo : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador Afastamento Médio.

AvgTrueRange(Periodo : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador True Range.

BalanceOfPower(Media : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador Balança do poder.

BearPower(Periodo : Integer): Retorna o valor do indicador Bear Power.

BollingerBands(Desvio : Float, Media : Integer, TipoMedia : Integer)|Linha : Integer|: Retorna o valor da linha da Banda de Bollinger de acordo com a linha desejada.

BollingerBandW(Desvio : Float, Media : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador Bollinger Band Width.

BollingerBPerc(Desvio : Float, Media : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador Bollinger b%.

BullPower(Periodo : Integer, PeriodoMedia : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador Bull Power.



Documentação Módulo Estratégias

CCI(Período : Integer): Retorna o valor do indicador CCI.

ChaikinMoneyFlow(Período : Integer): Retorna o valor do indicador Chaikin Money Flow.

ChaikinOsc(MediaLonga: Integer, MediaCurta : Integer): Retorna o valor do indicador Oscilador Chaikin.

ChainSetup: Retorna o dado do indicador ChainSetup.

CohenPriceWave(Ticks : Integer): Desenvolvido por Rodrigo Cohen e equipe, indica a diferença absoluta de preços de cada swing do ativo.

CohenWeisWave(Ticks : Integer): Desenvolvido por Rodrigo Cohen e equipe, indica a soma do volume de cada swing do ativo. Serve como um indicador de exaustão.

ContadorDeCandle: Contabiliza e sinaliza de forma numérica e organizada no gráfico o número de cada candle.

DarvasBox[Linha : Integer]: Retorna o valor do indicador Darvas Box.

DecisionPoints(Tipo : Integer, Linha : Integer): Retorna o valor do indicador Pontos de Decisão.

DiDiIndex(MedRef : Integer, TipoMedRef : Integer, Med1 : Integer, TipoMed1 : Integer, Med2

: Integer, TipoMed2 : Integer)[Linha : Integer]: Retorna o valor do indicador DiDi Index.

DiPDiM(Período : Integer)[Linha : Integer]: Retorna o valor do indicador DI+/DI- de acordo com a linha desejada.

DonchianCH(Período : Integer)[Linha : Integer]: Retorna o valor do indicador Canal Donchian de acordo com a linha desejada.

DTOscillator(PeríodoEstocastico : Integer, PeríodoSK : Integer, TipoSK : Integer, PeríodoSD : Integer, TipoSD : Integer)[Linha : Integer]: Retorna o valor do indicador DT Oscillator, de acordo com a linha desejada.

Envelope(Percentual : Float, PeríodoMedia : Integer, TipoMedia : Integer)[Linha : Integer]: Retorna o valor do indicador Envelope.

Euroinvest(Risco: Integer, ModoCalculo : Integer, Período : Integer, Desvio : Float, UsarVWAP : Boolean, UsarAtr : Boolean) Retorna o valor do indicador Euroinvest.

FastStochastic(Período : Integer): Retorna o valor do indicador Estocástico Rápido.

FinancialVol(VolumeProjetado : Boolean, Agressores : Boolean): Retorna o Valor do volume financeiro.

ForceIndex(Período : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador Force Index.

FrassonATR(Fator : Float, PeríodoMaxMin : Integer, PeríodoATR : Integer)[Linha : Integer]: Retorna o valor do indicador Frasson ATR.

FrassonVH(Fator : Float, PeríodoMaxMin : Integer, PeríodoVH : Integer)[Linha : Integer]: Retorna o valor do indicador Frasson VH.

FullStochastic(Período : Integer): Retorna o valor do indicador Estocástico Pleno.

FuraChao(Coeficiente : Float, Deslocamento : Integer): Retorna o valor do indicador Fura Chão.



Documentação Módulo Estratégias

FuraTeto(Coeficiente : Float, Deslocamento : Integer): Retorna o valor do indicador Fura Teto.

HeikinAshi(Media : Integer, TipoMedia : Integer)|Dado : Integer|: Retorna o valor do indicador HeikinAshi.

HiLoActivator(Periodo : Integer)|Linha : Integer|: Retorna o valor do HiLo Activator de acordo com a linha desejada.

HistVolatility(Periodo : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador Volatilidade Histórica.

HSI(Periodo : Integer): Retorna o valor do indicador IFR Índice de Força Harmônico (HSI).

HullMovingAverage(Periodo : Integer): Retorna o valor do indicador Hull Moving Average.

IchimokuCloud(TenkanSen : Integer, KijunSen : Integer, SenkouSpanB : Integer)|Linha : Integer|: Retorna o valor do indicador Ichimoku Cloud.

IFR(Periodo : Integer): Retorna o valor do indicador IFR.

ImpliedVolatility(ModeloTeorico : Boolean, TipoOpcao : Boolean): Retorna o cálculo do indicador Volatilidade Implícita, dependendo do tipo de cálculo utilizado.

KeltnerCH(Desvio : Float, Periodo : Integer, TipoMedia : Integer)|Linha : Integer|: Retorna o valor do indicador Keltner Channels, conforme com a linha desejada.

KVO(MediaLonga : Integer, MediaCurta : Integer, Sinal : Integer)|Dado : Integer|: Retorna o dado desejado do indicador KVO Linha & Histograma.

LinearRegressionChannel(Periodo : Integer; UsarDesvioSuperior : Boolean; DesvioSuperior : Float; UsarDesvioInferior : Boolean; DesvioInferior : Float): Canal de regressão linear

LSVolatilityIndex Retorna o dado desejado do indicador L&S Volatility Index.

MACD(MediaLonga : Integer, MediaCurta : Integer, Sinal : Integer)|Dado : Integer|: Retorna o dado desejado do indicador KVO Linha & Histograma.

Media(Periodo : Integer, TipoSerie : Serie): Retorna o dado do indicador Média Móvel(Aritmética).

MediaExp(Periodo : Integer, TipoSerie : Serie): Retorna o dado do indicador Média Móvel(Exponencial).

MFI: Retorna o valor do indicador Market Facilitation Index.

MIMA(Periodo : Integer): Retorna o dado do indicador PhiCube - MIMA.

Momentum(Periodo : Integer, Media : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador Momentum.

MomentumStochastic(Periodo : Integer): Retorna o valor do indicador Momento Estocástico.

MoneyFlow: Retorna o valor do indicador Money Flow.

MoneyFlowIndex(Periodo : Integer): Retorna o valor do indicador Money Flow Index de acordo com o período utilizado.

NelogicaBottomFinder|Dado : Integer|: Retorna o valor do indicador Nelogica Bottom Finder de acordo com a linha Desejada.



Documentação Módulo Estratégias

NelogicaPullBackFinder[Dado : Integer]: Retorna o valor do indicador Nelogica PullBack Finder de acordo com a linha desejada.

NelogicaWeisWave(Periodo : Integer): Retorna o valor do indicador Nelogica Weis Wave, conforme o período desejado.

OBV: Retorna o valor do indicador OBV.

OBVAvg: Retorna o valor do indicador OBV Ponderado.

OnBalanceTR: Retorna o valor do indicador On Balance True Range.

OpenDaily(DaysBack : Integer): Retorna o dado de abertura, conforme o deslocamento especificado.

OpenInterest: Retorna o valor do indicador Contratos em aberto.

ParabolicSAR(Fator : Float, Limite : Float): Retorna o valor do indicador SAR Parabólico.

Phibo(Periodo : Integer): Retorna o valor do indicador PhiCube - Phibo Line.

Pivot(Normal : Boolean, TresLinhas : Boolean)[Linha : Integer]: Retorna o valor do indicador Pivot, de acordo com a linha selecionada.

PriceNery: Retorna os dados do indicador Price Nery.

PriceOsc(Media1 : Integer, TipoMedia1 : Integer, Media2 : Integer, TipoMedia2 : Integer) : Retorna o valor do indicador Oscilador de Preços.

PriceVolumeTrend: Retorna o valor do indicador Tendência Preço/Volume.

PriorCote(Dado : Integer): Retorna o valor do indicador Prior Cote, de acordo com o dado desejado.

PTAX: Retorna o valor do indicador TR - PTAX.

PTAXFuturo: Retorna o valor do indicador TR - PTAX Futuro.

QuantityVol(VolumeProjetado : Boolean, Agressores : Boolean): Retorna o valor do indicador Volume Quantidade.

Rafi: Retorna o valor do indicador Rafi.

Ravi(MediaCurta : Integer, MediaLonga : Integer): Retorna o valor do indicador Ravi, de acordo com os períodos das médias desejadas.

RBG: Retorna os dados do indicador RBG.

RenkoVTwo(Periodo : Integer, Abertura : Float, Deslocamento : Integer): Retorna o dado do indicador RenkoV2, conforme a linha desejada.

ROC(Periodo : Integer, Media : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador ROC.

RSI(Periodo : Integer, Tipo : Integer): Retorna o valor do indicador IFR(RSI).

RsiStochastic(Periodo : Integer): Retorna o valor do indicador IFR Estocástico.

SafeZoneDownTrend(Multiplicador : Float, Periodo : Integer, Deslocamento : Integer): Retorna o valor do indicador Stop SafeZone DownTrend.



Documentação Módulo Estratégias

SafeZoneUpTrend(Multiplicador : Float, Período : Integer, Deslocamento : Integer): Retorna o valor do indicador Stop SafeZone UpTrend.

Santo(Período : Integer)|Linha : Integer|: Retorna o valor do indicador PhiCube - Santo.

SlowStochastic(Período : Integer): Retorna o valor do indicador Estocástico Lento.

StopATR(Desvio : Float, Período : Integer, TipoMedia : Integer)|Dado : Integer|: Retorna o valor do indicador Stop ATR, de acordo com o dado desejado.

TendencyTracker(Dias : Integer): Retorna o valor do indicador Rastreador de Tendências, conforme o período desejado.

Tilson(Fator : Float, Media : Integer): Retorna o valor do indicador Tillson's T3 Moving Average.

TimeAgrBuySell(AlertaVariacoes : Integer): Retorna o valor do indicador TR - Tempo Agressão - Compra.

TimeAgrTotal(AlertaVariacoes : Integer): Retorna o valor do indicador TR - Tempo Agressão - Total.

TopBottomDetector(Período : Integer): Retorna o valor do indicador Detector de Topos e Fundos.

Trades: Retorna o valor do indicador Negócios.

TrendCloud (DiasRetroativos : Integer; CorCompra : Integer; VWAP : Integer; CorVenda : Integer): Retorna o valor do indicador TrendCloud, de acordo com os parâmetros desejados.

TrendSniper(DiasRetroativos : Integer; VWAP : Integer; CorCompra : Integer; CorVenda : Integer; Reversao : Integer): Retorna o valor do indicador TrendSniper, de acordo com os parâmetros desejados.

TRIX(Media : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador TRIX.

TRIXM(Media : Integer, TipoMedia : Integer): Retorna o valor do indicador TRIXM.

TwoMVAgression: Retorna o dado do indicador 2MV Agressão.

TwoMVPower(Período1 : Integer, Período2 : Integer, Período3 : Integer, Media : Integer): Retorna o valor do indicador 2MV Power.

TwoMVStandard: Retorna o dado do indicador 2MV Padrão.

UltimateOscillator(PeríodoCurto: Integer, PeríodoMedio : Integer, PeríodoLongo : Integer): Retorna o valor do Ultimate Oscillator desenvolvido por Larry Williams.

Valerie(Período : Integer; Offset : Integer): Retorna o valor do indicador Valerie, conforme os parâmetros desejados.

VSS(Multiplicador : Float, Media : Integer, Deslocamento : Integer): Retorna o valor do indicador VSS.

VWAP(Período : Integer): Retorna o valor do indicador VWAP, conforme a periodicidade desejada.

VWAPDate(Date : Integer; Time : Integer)(Período : Integer): Retorna o preço médio ponderado pelo volume, a partir de uma data e horário específicos.

VWAPMonthly: Retorna o dado do indicador VWMA Mensal.



Documentação Módulo Estratégias

VWAPWeekly: Retorna o dado do indicador VWMA Semanal.

VWMA(Período : Integer): Retorna o dado do indicador VWMA, conforme o período desejado.

WAverage(TipoSerie : SeriePeríodo, Período : Integer): Retorna o dado do indicador Média Móvel(Ponderada).

WellesSum(Período : Integer, SerieReferencia : Serie, Offset : Integer): Retorna o dado do indicador WellesSum.

Williams(Período : Integer): Retorna o valor do indicador Williams %R, de acordo com o período desejado.

xAverage(TipoSerie : SeriePeríodo, Período : Integer): Retorna o dado do indicador Média Móvel(Exponencial).

Livro

AskPrice: Retorna o preço da melhor oferta de venda.

AskSize: Retorna a quantidade da melhor oferta de venda.

BidPrice: Retorna o preço da melhor oferta de compra.

BidSize: Retorna a quantidade da melhor oferta de compra.

BookSpread: Retorna a diferença entre o topo do livro.

GetAsset(Asset : Ativo = ""): Retorna o ticker do ativo

GetFeed(Asset : Ativo = ""): Retorna o código textual do Feed do ativo.

IsBMF: Verifica se o ativo pertence ao segmento BMF.

Lote: Retorna a quantidade de contratos referente ao lote.

MinPriceIncrement: Retorna o incremento mínimo do preço.

Matemáticas

ABS(Valor : Float): Retorna o valor absoluto(sem sinal).

Arctangent(Numero : Float): Retorna o arcotangente(em graus) de um número.

Ceiling(Numero : Float): Retorna o menor inteiro maior que um número específico.

Combination(Numero : Integer, QtdGrupos : Integer): Retorna a quantidade de combinações, considerando um conjunto específico de números.

Cos(Valor : Float): Retorna o valor de um Cosseno em radianos.

Cosine(Valor : Float): Retorna o valor de um Cosseno em graus.

Cotangent(Valor : Float): Retorna o valor de uma Cotangente em graus.

Cum(SerieDeDados : Serie): Acumula o valor de uma série de dados.



Documentação Módulo Estratégias

Exp(Valor : Float): Retorna a enésima potência do número de Euler.

ExpValue(Valor : Float): Retorna o valor exponencial de um determinado número(e^x).

ExtremePriceRatio: Obtém o ratio das extremidades de um número determinado de barras.

Factorial(Valor : Float): Retorna o fatorial do valor estabelecido ($1 \cdot 2 \cdot n$).

FastD(Período : Integer): Retorna o valor de FastD do Oscilador Estocástico.

FastK(Período : Integer): Retorna o valor de FastK do Oscilador Estocástico.

FastKCustom(PrecosH : Serie, PrecosL : Serie, PrecosC : Serie, Período : Integer): Retorna o valor de FastK a partir de preços específicos.

Floor(Valor : Float): Retorna o maior inteiro, menor que um número específico.

FracPortion(Valor : Float): Retorna a parte fracionária de um número.

GCD(Valor1 : Float, Valor2 : Float): Retorna o maior divisor comum entre dois números.

HarmonicMean(SerieDados : Serie, Período : Integer): Retorna a média harmônica de uma série de dados baseada em um período.

Highest(SerieS Dados : Serie, Período : Integer): Retorna o maior valor da série dentro do período.

HighestBar(SerieDeDados : Serie, Período : Integer): Retorna o índice do maior valor da série no período.

IntPortion(Valor : Float): Retorna a parte inteira de um número.

Log(Valor : Float): Retorna o logaritmo natural(\ln) de um número de um número.

Lowest(SerieDeDados : Serie, Período : Integer): Retorna o menor valor da série dentro no período.

LowestBar(SerieDeDados : Serie, Período : Integer): Retorna o índice da barra com o menor valor da série no período.

MidPoint(SerieDados : Serie, Período : Integer): Retorna a média entre o maior e o menor valor encontrados no período.

MinutesIntoWeek(DiaLimite : Integer, HoraLimite : Integer): Retorna o valor de minutos desde a meia noite em horas.

MinutesToTime(Minutos : Integer): Retorna o valor de minutos desde a meia noite em horas.

Mod(Dividendo : Integer, Divisor : Integer): Retorna o resto da divisão entre dois números.

Neg(Numero : Float): Retorna o valor negativo de um determinado número.

NumUnits(Amnt : Integer, MinLot : Integer): Retorna o número de contratos/ações de um certo investimento.

PercentChange(SerieDados : Serie, Período : Integer): Retorna a alteração percentual no preço do candle atual.

PercentR(Comprimento : Integer): Retorna uma porcentagem de onde o preço atual está, relacionado com a faixa de negociação avaliada.



Documentação Módulo Estratégias

Permutation(Numero : Integer, NumeroObjetos : Integer): Calcula um número de permutações.

Pos(Valor : Float): Retorna o valor absoluto(sem sinal).

Power(Base : Float, Expoente : Integer): Eleva valores nas determinadas potências.

PriceOscillator(SerieDados : Serie, ComprimentoRápido : Integer, ComprimentoLento : Integer): Retorna o valor do indicador Price Oscillator.

Random(Limite : Integer): Retorna um valor aleatório de 0 até o limite.

RateOfChange(SerieDados : Serie, Período : Integer): Retorna a variação percentual de uma série.

Round(Valor : Float): Arredondamento de número.

Round2Fraction(Valor : Float): Arredonda o número para o valor mais próximo de um múltiplo do incremento mínimo de um ativo.

Sign(Valor : Float): Retorna um número inteiro, baseado no sinal de um número.

Sin(Valor : Float): Retorna o valor de Seno em radianos.

Sine(Valor : Float): Retorna o valor de Seno em graus .

SlowD(Período : Integer): Retorna o valor SlowD do Oscilador Estocástico.

SlowK(Período : Integer): Retorna o valor SlowK do Oscilador Estocástico.

Sqrt(Valor : Float): Retorna raiz quadrada dos valores.

Square(Valor : Float): Retorna o valor de um número ao quadrado.

StdDevs(SerieDados : Serie, Período : Integer): Calcula o desvio padrão de uma série de dados em um determinado período.

Summation(SerieDados : Serie, Período : Integer): Acumula o valor do preço de um determinado número de barras.

Tangent(Valor : Float): Retorna a tangente de um número em graus.

TriAverage(SerieDados : Serie, Período : Integer): Calcula a média triangular de uma série de dados, dentro de um certo período.

UlcerIndex(SerieDados : Serie, Período : Integer): Retorna o valor do indicador UlcerIndex.

Volatilidade(Período : Integer): Retorna a volatilidade de determinado período.

VolumeOsc(PeríodoMediaRápida : Integer, PeríodoMediaLenta : Integer): Retorna a diferença entre a média aritmética rápida e a média aritmética lenta da série Volume.

VolumeROC(Período : Integer): Retorna VolumeROC baseado em um número de barras.

Opções

Delta(DaysLeft : Integer, StrikePr : Float, AssetPr : Float, Rate100 : Float, Volty100 : Float, PutCall : Integer): Retorna o valor de Delta.



Documentação Módulo Estratégias

Gamma(DaysLeft : Integer, StrikePr : Float, AssetPr : Float, Rate100 : Float, Volty100 : Float, PutCall : Integer): Retorna o valor de Gamma.

Rho(DaysLeft : Integer, StrikePr : Float, AssetPr : Float, Rate100 : Float, Volty100 : Float, PutCall : Integer): Retorna o valor de Gamma.

Theta(DaysLeft : Integer, StrikePr : Float, AssetPr : Float, Rate100 : Float, Volty100 : Float, PutCall : Integer): Retorna o valor de Theta.

Vega(DaysLeft : Integer, StrikePr : Float, AssetPr : Float, Rate100 : Float, Volty100 : Float, PutCall : Integer): Retorna o valor de Vega.

Screening

Select: Seleciona um ativo para mostrar no Screening.



Alarme

Função Alert

Descrição:

A função **Alert** tem como finalidade gerar um alarme ao usuário.

Sintaxe:

Alert(Cor : Integer)

Parâmetros:

Cor: Determina a cor desejada para o popup de notificação, no momento de execução do alarme.

Observação: Uma cor pode ser determinada a partir de uma função **RBG**, ou através de uma **String** com o nome da cor.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo a seguir, será emitido um alarme(e um popup com coloração vermelha) caso a média móvel aritmética de 9 períodos for menor que a média de 21.

```
if(Media(9) < Media(21))  
    then Alert(c1Red);
```



Documentação Módulo Estratégias

Back-Testing

Função BuyAtMarket

Descrição:

A função **BuyAtMarket** tem como funcionalidade realizar uma ordem de compra à mercado.

Observação: A parametrização é opcional, caso não seja determinada, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

BuyAtMarket(Quantidade : Integer = “)

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos

No exemplo, caso a mínima do candle atual for igual a do candle anterior, será realizada uma simulação de ordem à mercado.

```
if (Low = Low[1]) then  
    BuyAtMarket;
```

Função BuyLimit

Descrição:

A função **BuyLimit** possui como finalidade enviar uma ordem de compra do tipo limite.

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

BuyLimit(Preço : Float, Quantidade : Integer = "")

Parâmetros:

Preço: Preço para a inserção da ordem.

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, caso a média exponencial de periodo1 for maior que a de periodo2, será criada a ordem de compra considerando o último preço.

```
medR := mediaExp(periodo1, close);  
medL := mediaExp(periodo2, close);  
if (medR[1] < medL[1]) and (medR > medL) then  
    BuyLimit(close, lote);
```

Função BuyPosition

Descrição:

A função **BuyPosition** retorna o tamanho da posição da compra.

Sintaxe:

BuyPosition

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "**buyPos**" irá receber o total da posição de compra.



Documentação Módulo Estratégias

```
buyPos := BuyPosition;
```

Função BuyPrice

Descrição:

A função **BuyPrice** retorna o preço de compra da posição.

Sintaxe:

BuyPrice

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "**pCompra**" o valor de compra da posição.

```
pCompra := BuyPrice;
```

Função BuyStop

Descrição:

A partir da função **BuyStop**, é possível criar uma ordem do tipo Stop, onde o preço stop determina o preço de gatilho, e o limite especifica até qual preço a ordem poderá ser executada.

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

BuyStop(Stop : Float, Limite : Float, Quantidade : Integer = “)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Stop: Valor do tipo Float que será o gatilho da ordem;

Limite: Valor do tipo Float que será o limite de preço aceito para execução.

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, caso a mínima do candle atual for igual a do candle anterior, será inserida uma ordem de compra tipo stop, no nível especificado na variável "pStop".

```
if(Low = Low[1]) then  
    BuyStop(pStop, pStop, lote);
```

Função BuyToCoverAtMarket

Descrição:

A função **BuyToCoverAtMarket** realiza o envio de uma ordem de compra à mercado, caso exista uma posição de venda em aberto.

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

BuyToCoverAtMarket(Quantidade : Integer = "")

Parâmetros:

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo abaixo, caso a mínima atual seja menor que a mínima anterior e exista uma posição de venda, será executada uma ordem à mercado, utilizando a função BuyToCoverAtMarket para fechar a operação.

```
if (Low > Low[1] and Issold) then  
    BuyToCoverAtMarket;
```

Função BuyToCoverLimit

Descrição:

A função **BuyToCoverLimit** possui como finalidade enviar uma ordem de compra, do tipo limite, para finalizar a operação.

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

BuyToCoverLimit(Preço : Float, Quantidade : Integer = “”)

Parâmetros:

Preço: Preço para a inserção da ordem.

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, caso exista uma posição de venda, será inserida a ordem no preço de fechamento para zerar a posição.

```
if (IsSold) then  
    BuyToCoverLimit(Close, lote);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função BuyToCoverStop

Descrição:

A função **BuyToCoverStop** tem como funcionalidade enviar uma ordem do tipo Stop de compra, caso exista uma posição de venda no determinado ativo.

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

BuyToCoverStop(Stop : Float, Limite : Float, Quantidade : Integer = “”)

Parâmetros:

Stop: Valor que será o gatilho da ordem.

Limite: Valor que será o limite do preço aceito para execução.

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, caso a mínima do candle atual for igual a do candle anterior e exista uma posição de venda, será inserida uma ordem de compra tipo stop, no preço armazenado na variável “pStop”.

```
if (Low = Low[1] and IsSold) then  
    BuyToCoverStop(pStop, pStop);
```

Função CancelPendingOrders

Descrição:

A função **CancelPendingOrders** possui como recurso efetuar o cancelamento de ordens pendentes.

Sintaxe:

CancelPendingOrders



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, caso existam ordens pendentes, ocorrerá o cancelamento.

```
if (HasPendingOrders) then  
    CancelPendingOrders;
```

Função ClosePosition

Descrição:

A função **ClosePosition** envia ordens para encerrar todas as posições.

Sintaxe:

ClosePosition

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo a seguir, se “revTendencia” for verdadeiro, a posição será finalizada

```
if (revTendencia = true) then  
    ClosePosition;
```



Função HasPendingOrders

Descrição:

A função **HasPendingOrders** retorna se há ordens pendentes.

Sintaxe:

HasPendingOrders

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Boolean

Exemplos:

No exemplo, caso existam ordens pendentes, ocorrerá o cancelamento.

```
if (HasPendingOrders) then  
    CancelPendingOrders;
```

Função HasPosition

Descrição:

A função **HasPosition** retorna verdadeiro se a posição não é zero.

Sintaxe:

HasPosition

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Boolean

Exemplos:

No exemplo, caso exista posição, ocorrerá o fechamento.

```
if (HasPosition) then  
    ClosePosition;
```

Função IsBought

Descrição:

A função **IsBought** tem como funcionalidade determinar se há uma posição de compra em aberto.

Sintaxe:

IsBought

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Boolean:

False - Não há posição em aberto.

True - Há posição em aberto.

Exemplos:

No exemplo, caso exista uma posição de compra, haverá a aplicação de uma coloração (verde).

```
if (IsBought) then  
    PaintBar(c1Green);
```

Função IsSold

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **IsSold** tem como funcionalidade determinar se há uma posição de venda em aberto.

Sintaxe:

IsSold

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Boolean:

False - Não há posição em aberto.

True - Há posição em aberto.

Exemplos:

No exemplo, caso exista uma posição de venda, haverá a aplicação de uma coloração (vermelha).

```
if (IsSold) then  
    PaintBar(clRed);
```

Função MyPrice

Descrição:

A função **MyPrice** retorna a média entre a máxima, mínima e fechamento.

Sintaxe:

MyPrice

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, será atribuído à variável "**mPrice**", o valor da função **MyPrice**.

```
mPrice := MyPrice;
```

Função Position

Descrição:

A função **Position** retorna o tamanho da posição, positivo para compra e negativo para venda.

Sintaxe:

MyPrice

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vPosition", a posição.

```
vPosition:= Position;
```

Função Price

Descrição:

A função **Price** retorna o preço de compra ou venda da posição, dependendo se estiver comprado ou vendido.

Sintaxe:

Price



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vPrice", o preço da posição.

```
vPrice := Price;
```

Função ReversePosition

Descrição:

A função **ReversePosition** tem como funcionalidade realizar o envio de ordens, a fim de inversão da posição.

Sintaxe:

ReversePosition

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos

No exemplo, caso a mínima do candle atual for menor a do candle anterior, e exista uma posição de compra, será realizada a reversão.

```
if (Low < Low[1]) and (IsBought = True) then  
    ReversePosition;
```



Função SellPosition

Descrição:

A função **SellPosition** retorna o tamanho da posição de venda.

Sintaxe:

SellPosition

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "**sellPos**" irá receber o total da posição de venda

```
sellPos := SellPosition;
```

Função SellPrice

Descrição:

A função **SellPrice** retorna o preço de venda da posição.

Sintaxe:

SellPrice

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "**pVenda**" o valor de venda da posição.

```
pVenda := SellPrice;
```

Função SellShortAtMarket

Descrição:

A função **SellShortAtMarket** tem como funcionalidade o envio de uma ordem à mercado de venda.

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

SellShortAtMarket(Quantidade : Integer = "")

Parâmetros:

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo abaixo, será executada uma ordem de venda à mercado, caso "newOpVenda" for verdadeiro.

```
if (newOpVenda) then  
    sellshortatmarket;
```

Função SellShortLimit

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **SellShortLimit** possui como finalidade enviar uma ordem de venda do tipo limite.

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

SellShortLimit(Preço : Float, Quantidade : Integer = “”)

Parâmetros:

Preço: Preço para a inserção da ordem.

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, caso a média exponencial de 9 períodos for menor que a de 21, será criada a ordem de venda considerando o preço armazenado na variável “vPreco”.

```
if (MediaExp(9, Close) < MediaExp(21, Close)) then  
    SellShortLimit(vPreco, lote);
```

Função SellShortStop

Descrição:

A função **SellShortStop** tem como finalidade enviar uma ordem de venda do tipo stop.

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

SellShortStop(Stop : Float, Limite : Float = Market, Quantidade : Integer = “”)

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

Stop: Valor do tipo Float que será o gatilho da ordem;

Limite: Valor do tipo Float que será o limite de preço aceito para execução.

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, caso a máxima atual for maior do que a anterior, será inserida uma ordem de venda stop, no preço armazenado na variável "pAux".

```
if (High > High[1]) then  
    SellShortStop(pAux, pAux);
```

Função SellToCoverAtMarket

Descrição:

A função **SellToCoverAtMarket** tem como funcionalidade realizar o envio de uma ordem de venda à mercado, caso exista uma posição de compra.

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

SellToCoverAtMarket

Parâmetros:

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo abaixo, caso a máxima atual seja maior que a máxima anterior e exista uma posição de compra, será executada uma ordem à mercado, para fechar a operação.



Documentação Módulo Estratégias

```
if (High > High[1]) and (Isbought) then  
    SellToCoverAtMarket;
```

Função SellToCoverLimit

Descrição:

A função **SellToCoverLimit** possui como finalidade enviar uma ordem de venda, do tipo limite, para finalizar a operação.

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

SellToCoverLimit(Preço : Float, Quantidade : Integer = “)

Parâmetros:

Preço: Preço para a inserção da ordem.

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, caso exista uma posição de compra, será inserida a ordem no preço de fechamento para zerar a posição.

```
if (IsBought) then  
    SellToCoverLimit(Close);
```

Função SellToCoverStop

Descrição:

A função **SellToCoverStop** tem como funcionalidade enviar uma ordem do tipo stop de venda, caso exista uma posição de compra no ativo.



Documentação Módulo Estratégias

Observação: O parâmetro de quantidade é opcional, caso não seja especificado, a ordem será inserida considerando o lote mínimo do ativo.

Sintaxe:

SellToCoverStop(Stop : Float, Limite : Float, Quantidade : Integer = "")

Parâmetros:

Stop: Valor que será o gatilho da ordem.

Limite: Valor que será o limite do preço aceito para execução.

Quantidade: Quantidade da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, caso a máxima do candle atual for maior que a do candle anterior e exista uma posição de compra, será inserida uma ordem de venda do tipo stop, no preço de "pAux".

```
if (High > High[1] and Isbough) then  
    SellToCoverStop(pAux, pAux, lote);
```

Função SendOrder

Descrição:

A partir da função **SendOrder**, pode-se enviar ordens customizadas, determinando o lado, tipo e quantidade.

Sintaxe:

SendOrder(Lado : Integer, Tipo : Integer, Quantidade : Integer, Limite : Float, Stop : Float)

Parâmetros:

Lado: Determina o lado da ordem:

osBuy - Compra

osSell - Venda

Tipo: Tipo da ordem:

otMarket - À mercado

otLimit - Limite



Documentação Módulo Estratégias

otStopLimit - Stop

Quantidade: Quantidade de contratos.

Limite: Limite do preço aceito para execução.

Stop: Valor que será o gatilho da ordem.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, será efetuada a inserção de uma ordem de compra, tipo Stop, no preço 17.44, com limite de execução até o nível 17.50.

```
SendOrder(osBuy, otStopLimit, 5, 17.50, 17.44);
```

Calendário

Função BarAnnualization

Descrição:

A função **BarAnnualization** retorna o fator de anualização(raiz quadrada) baseado no intervalo da barra(diário = 365, semanal = 52, mensal = 12).

Sintaxe:

BarAnnualization

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nBA" irá receber o dado de retorno da função **BarAnnualization**.



Documentação Módulo Estratégias

```
nBA := BarAnnualization;
```

Função BarDuration

Descrição:

A função **BarDuration** retorna, em minutos, a duração da barra atual.

Sintaxe:

BarDuration

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "temp" irá receber o dado da função **BarDuration**.

```
temp := BarDuration;
```

Função BarDurationF

Descrição:

A função **BarDurationF** retorna, em minutos, a duração da barra atual.

Sintaxe:

BarDurationF

Parâmetros:

Sem parâmetros.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "temp" irá receber o dado da função **BarDurationF**.

```
temp := BarDurationF;
```

Função Bartype

Descrição:

A função **Bartype** retorna um código numérico referente ao período utilizado.

Sintaxe:

Bartype

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Inteiro:

- 1 - Outros
- 1 - Intraday
- 2 - Diário
- 3 - Semanal
- 4 - Mensal

Exemplos:

No exemplo, a variável "n" irá receber um inteiro referente ao tempo determinado.

```
n := Bartype;
```



Documentação Módulo Estratégias

Função CalcDate

Descrição:

A função **CalcDate** retorna um valor o qual representa uma data deslocada, obtida ao adicionar ou subtrair dias de uma data de referência.

Observação: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Sintaxe:

CalcDate(DataReferencia : Integer, DiasDeslocamento : Integer)

Parâmetros:

DataReferencia: Determina a data que será utilizada como base para o deslocamento.

DiasDelocamento: Determina quantos dias serão adicionados ou subtraídos da data de referência.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo abaixo, será visualizada, graficamente, a data resultante ao subtrair 14 dias da data de 26/10/2018.

```
Plot(CalcDate(1181026, -14));
```

Funcao CalcTime

Descrição:

A função **CalcTime** retorna um valor o qual representa uma hora deslocada, obtida ao adicionar ou subtrair minutos de uma hora de referência.

Observação: Horas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato(24 horas): HorasMinutos.

Sintaxe:

CalcTime(HoraReferencia : Integer, MinutosDeslocamento : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

HoraReferencia: Determina a hora que será utilizada como base para o deslocamento;

MinutosDeslocamento: Determina quantos minutos serão adicionados ou subtraídos da hora de referência.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo abaixo, será visualizada, graficamente, a hora resultante ao deslocar 65 minutos a partir das 14h(Resultado: 1505).

```
Plot(CalcTime(1400, 65));
```

Função CloseD

Descrição:

A função **CloseD** tem como finalidade retornar o valor de fechamento de um número determinado de dias atrás.

Sintaxe:

CloseD(QuantidadeDiasAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeDiasAnteriores: Determina a quantidade desejada de dias anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "nFechamento" o valor de fechamento de dois dias anteriores ao dia atual.

```
nFechamento := CloseD(2);
```



Função CloseM

Descrição:

A função **CloseM** tem como finalidade retornar o valor de fechamento de um número determinado de meses atrás.

Sintaxe:

CloseM(QuantidadeMesesAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeMesesAnteriores: Determina a quantidade desejada de meses anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "mFechamento" o valor de fechamento de três meses anteriores ao mês atual.

```
mFechamento := CloseM(3);
```

Função CloseW

Descrição:

A função **CloseW** tem como finalidade retornar o valor de fechamento de um número determinado de semanas atrás.

Sintaxe:

CloseW(QuantidadeSemanasAnteriores : Integer)

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

QuantidadeSemanasAnteriores: Determina a quantidade desejada de semanas anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "wFechamento" o valor de fechamento de duas semanas anteriores à semana atual.

```
wFechamento := CloseW(2);
```

Função CloseY

Descrição:

A função **CloseY** tem como finalidade retornar o valor de fechamento de um número determinado de anos atrás.

Sintaxe:

CloseY(QuantidadeAnosAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeAnosAnteriores: Determina a quantidade desejada de anos anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "yFechamento" o valor de fechamento do ano anterior.

```
yFechamento := CloseY(1);
```




Documentação Módulo Estratégias

Função CurrentAssetDate

Descrição:

A função **CurrentAssetDate** retorna a data atual do ativo no gráfico.

Observação: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Sintaxe:

CurrentAssetDate

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nData" a data do ativo.

```
nData := CurrentAssetDate;
```

Função CurrentDate

Descrição:

A função **CurrentDate** possui como finalidade retornar a data atual do sistema.

Observação: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Sintaxe:

CurrentDate

Parâmetros:

Sem parâmetros.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nData" a data do dia atual.

```
nData := CurrentDate;
```

Função CurrentTime

Descrição:

A função **CurrentTime** possui como finalidade retornar a hora atual do sistema.

Observação: Horas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: HHMM.

Sintaxe:

CurrentTime

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nHora" a hora atual.

```
nHora := CurrentTime;
```



Documentação Módulo Estratégias

Função Date

Descrição:

A função **Date** possui como finalidade retornar a data do candle que está sendo analisado.

Observação: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Sintaxe:

Date

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nData" a data do candle atual.

```
nData := Date;
```

Função DayOfMonth

Descrição:

A função **DayOfMonth** retorna o dia do mês de uma data específica.

Observação: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Sintaxe:

DayOfMonth(Data : Integer)

Parâmetros:

Data: Data para obter o dia.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "dAtual" irá receber o dia atual.

```
dAtual := DayOfMonth(CurrentDate);
```

Função DayOfWeek

Descrição:

A função **DayOfWeek** retorna o dia da semana de uma data específica.

Observação: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Sintaxe:

DayOfWeek(Data : Integer)

Parâmetros:

Data: Data para obter o dia da semana.

Retorno:

Integer:

Referência de dias da semana:

- 0 - Domingo
- 1 - Segunda
- 2 - Terça
- 3 - Quarta
- 4 - Quinta
- 5 - Sexta
- 6 - Sábado

Exemplos:

No exemplo, a variável "dAtual" irá receber o dia da semana atual.



```
dAtual := DayOfWeek(CurrentDate);
```

Função DaysToExpiration

Descrição:

A função **DaysToExpiration** é uma função a quantidade de dias úteis restantes até a terceira sexta-feira de um determinado mês e ano.

Sintaxe:

DaysToExpiration(Mes : Integer, Ano : Integer)

Parâmetros:

Mes: Determina o mês que se deseja a informação:

- 1 - Janeiro
- 2 - Fevereiro
- 3 - Março
- 4 - Abril
- 5 - Maio
- 6 - Junho
- 7 - Julho
- 8 - Agosto
- 9 - Setembro
- 10 - Outubro
- 11 - Novembro
- 12 - Dezembro

Ano: Determina o ano desejado para análise, onde deverá estar no formato: 1AnoDesejado.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo abaixo, a variável "nQtdDias" irá receber a quantidade de dias úteis até a terceira sexta-feira de dezembro/2016.

```
nQtdDias := DaysToExpiration(12, 116);
```



Função ELDate

Descrição:

A função **ELDate** possui como finalidade retorna uma data em EasyLanguage format(YYYYMMDD).

Observação: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Sintaxe:

ELDate(Ano : Integer, Mes : Integer, Dia : Integer)

Parâmetros:

Ano: Ano no formato YYYY.

Mes: Mes no formato MM.

Dia: Dia no formato DD.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nData" a data de 13/11/2018 no formato: 1181113.

```
nData := ELDate(2018, 11, 13);
```

Função ELDate_Conso

Descrição:

A função **ELDate_Conso** possui como finalidade converter uma data YYYYMMDD em EasyLanguage format(YYYYMMDD).

Sintaxe:

ELDate_Conso(Data : Integer)

Parâmetros:

Data: Data no formato YYYYMMDD.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nData" a data de 2018/11/13 no formato: 1181113.

```
nData := ELDate_Consol(20181113);
```

Função FindBar

Descrição:

A função **FindBar** retorna o índice de uma barra através de uma data e hora, onde a contagem é iniciada a partir do candle atual(índice 0).

Observações:

Representação de datas: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Representação de horas: Horas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: HHMM.

Sintaxe:

FindBar(Data : Integer, Hora : Integer)

Parâmetros:

Data: Data do candle.

Hora: Hora do candle específico.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "n" irá receber o índice do candle relacionado com o horário 11h10 do dia atual.

```
n := FindBar(CurrentDate, 1110);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função Friday

Descrição:

A função **Friday** retorna o número 5, representando o dia da semana: sexta-feira.

Sintaxe:

Friday

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "nDia" irá receber número 5, referente ao dia específico da semana.

```
nDia := Friday;
```

Função HighD

Descrição:

A função **HighD** tem como finalidade retornar o valor de máxima de um número determinado de dias atrás.

Sintaxe:

HighD(QuantidadeDiasAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeDiasAnteriores: Determina a quantidade desejada de dias anteriores.

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "dMaxima" o valor de máxima de dois dias anteriores ao dia atual.

```
dMaxima := HighD(2);
```

Função HighM

Descrição:

A função **HighM** tem como finalidade retornar o valor de máxima de um número determinado de meses atrás.

Sintaxe:

HighM(QuantidadeMesesAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeMesesAnteriores: Determina a quantidade desejada de meses anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "mMaxima" o valor de máxima de cinco meses anteriores ao mês atual.

```
mMaxima := HighM(5);
```

Função HighW

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **HighW** tem como finalidade retornar o valor de máxima de um número determinado de semanas atrás.

Sintaxe:

HighW(QuantidadeSemanasAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeSemanasAnteriores: Determina a quantidade desejada de semanas anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "wMaxima" o valor de máxima de sete semanas anteriores à semana atual.

```
wMaxima := HighW(7);
```

Função HighY

Descrição:

A função **HighY** tem como finalidade retornar o valor de máxima de um número determinado de anos atrás.

Sintaxe:

HighY(QuantidadeAnosAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeAnosAnteriores: Determina a quantidade desejada de anos anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "yMaxima" o valor de máxima de dois anos anteriores ao atual.

```
yMaxima := HighY(2);
```

Função LastCalcDate

Descrição:

A função **LastCalcDate** retorna a data do último candle completo formado dentro do gráfico.

Observação: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Sintaxe:

LastCalcDate

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo abaixo, será colocado diretamente no gráfico a data dos candles de acordo com o andamento do mercado.

```
Plot(LastCalcDate);
```

Função LastCalcTime

Descrição:

A função **LastCalcTime** retorna a hora do último candle completo formado dentro do gráfico, no formato 24h(HHMM).



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

LastCalcTime

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo abaixo, será colocado diretamente no gráfico a hora de fechamento dos candles, de acordo com o andamento do mercado.

```
Plot(LastCalcTime);
```

Função LastDayOfMonth

Descrição:

A função **LastDayOfMoth** retorna o último dia do mês de referência.

Sintaxe:

LastDayOfMonth(MesReferencia : Integer)

Parâmetros:

MesReferencia: Determina o mês de referência, de Janeiro(1) a Dezembro(12).

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo abaixo, será atribuído à variável "nDia" o último dia(30) do mês de Setembro.



Documentação Módulo Estratégias

```
nDia := LastDayOfMonth(9);
```

Função LowD

Descrição:

A função **LowD** tem como finalidade retornar o valor de mínima de um número determinado de dias atrás.

Sintaxe:

LowD(QuantidadeDiasAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeDiasAnteriores: Determina a quantidade desejada de dias anteriores

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "dMinima" o valor de mínima de três dias anteriores ao dia atual.

```
dMinima := LowD(3);
```

Função LowM

Descrição:

A função **LowM** tem como finalidade retornar o valor de mínima de um número determinado de meses atrás.

Sintaxe:

LowM(QuantidadeMesesAnteriores : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

QuantidadeMesesAnteriores: Determina a quantidade desejada de meses anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "mMinima" o valor de mínima do mês anterior.

```
mMinima := LowM(1);
```

Função LowW

Descrição:

A função **LowW** tem como finalidade retornar o valor de mínima de um número determinado de semanas atrás.

Sintaxe:

LowW(QuantidadeSemanasAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeSemanasAnteriores: Determina a quantidade desejada de semanas anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "wMinima" o valor de mínima de sete semanas anteriores à semana atual.

```
wMinima := LowW(7);
```



Função LowY

Descrição:

A função **LowY** tem como finalidade retornar o valor de mínima de um número determinado de anos atrás.

Sintaxe:

LowY(QuantidadeAnosAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeAnosAnteriores: Determina a quantidade desejada de anos anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "yMinima" o valor de mínima de dois anos anteriores ao atual.

```
yMinima := LowY(2);
```

Função MinutesIntoWeek

Descrição:

A função **MinutesIntoWeek** retorna o número de minutos até domingo 12 am.

Sintaxe:

MinutesIntoWeek(XDay : Integer, XTime : Integer)

Parâmetros:

XDay:

XTime:



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "yMinima" o valor de mínima de dois anos anteriores ao atual.

```
yMinima := LowY(2);
```

Função Monday

Descrição:

A função **Monday** retorna o número 1, representando o dia da semana: segunda-feira.

Sintaxe:

Monday

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "nDia" irá receber número 1, referente ao dia específico da semana.

```
nDia := Monday;
```

Função Month

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **Month** retorna o mês de uma data específica.

Observação: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Sintaxe:

Month(Data : Integer)

Parâmetros:

Data: Data para obter o mês.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "mAtual" irá receber o mês atual.

```
mAtual := Month(CurrentDate);
```

Função Next3rdFriday

Descrição:

A função **Next3rdFriday** retorna a quantidade de dias úteis restantes até a terceira sexta-feira de determinado mês subsequente.

Sintaxe:

Next3rdFriday(Mes : Integer)

Parâmetros:

Mes: Determina o mês que se deseja a informação, onde a contagem inicia-se a partir do mês atual(0).

Retorno:

Integer

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo abaixo, a variável "nSexta" irá receber a quantidade de dias úteis até a terceira sexta-feira do mês seguinte.

```
nSexta := Next3rdFriday(1);
```

Função OpenD

Descrição:

A função **OpenD** tem como finalidade retornar o valor de abertura de um número determinado de dias atrás.

Sintaxe:

OpenD(QuantidadeDiasAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeDiasAnteriores: Determina a quantidade desejada de dias anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "dAbertura" o valor de abertura de seis dias anteriores ao dia atual.

```
dAbertura := OpenD(6);
```

Função OpenM

Descrição:

A função **OpenM** tem como finalidade retornar o valor de abertura de um número determinado de meses atrás.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

OpenM(QuantidadeMesesAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeMesesAnteriores: Determina a quantidade desejada de meses anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "mAbertura" o valor de abertura do mês anterior ao atual.

```
mAbertura := OpenM(1);
```

Função OpenW

Descrição:

A função **OpenW** tem como finalidade retornar o valor de abertura de um número determinado de semanas atrás.

Sintaxe:

OpenW(QuantidadeSemanasAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeSemanasAnteriores: Determina a quantidade desejada de semanas anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "wAbertura" o valor de abertura de cinco semanas anteriores à semana atual.

```
wAbertura := OpenW(5);
```



Função OpenY

Descrição:

A função **OpenY** tem como finalidade retornar o valor de abertura de um número determinado de anos atrás.

Sintaxe:

OpenY(QuantidadeAnosAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeAnosAnteriores: Determina a quantidade desejada de anos anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "yAbertura" o valor de abertura do ano anterior ao atual.

```
yAbertura := OpenY(1);
```

Função RS_BarsPerDay

Descrição:

A função **RS_BarsPerDay** retorna o número estimado de barras de determinada periodicidade(em minutos). Caso o periodo seja diário, será obtido 1 como retorno, e, para períodos em minutos, ocorrerá a divisão do número total de minutos em um dia(1440) pela periodicidade selecionada.

Sintaxe:

RS_BarsPerDay

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

Sem parâmetros.

Retorno:

Inteiro

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "n" o retorno da chamada de função.

```
n := RS_BarsPerDay;
```

Função Saturday

Descrição:

A função **Saturday** retorna o número 6, representando o dia da semana: sábado.

Sintaxe:

Saturday

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "nDia" irá receber número 6, referente ao dia específico da semana.

```
nDia := Saturday;
```



Documentação Módulo Estratégias

Função Sunday

Descrição:

A função **Sunday** retorna o número 0, representando o dia da semana: domingo.

Sintaxe:

Sunday

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "nDia" irá receber número 0, referente ao dia específico da semana.

```
nDia := Sunday;
```

Função Thursday

Descrição:

A função **Thursday** retorna o número 4, representando o dia da semana: quinta-feira.

Sintaxe:

Thursday

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, a variável "nDia" irá receber número 4, referente ao dia específico da semana.

```
nDia := Thursday;
```

Função Time

Descrição:

A função **Time** possui como finalidade retornar a hora de abertura do candle analisado.

Observação: Horas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: HHMM.

Sintaxe:

Time

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nHora" a hora de fechamento do candle.

```
nHora := Time;
```

Função TimeToMinutes

Descrição:

A função **TimeToMinutes** possui como finalidade efetuar a conversão de um horário em minutos.



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

TimeToMinutes(Hora : Integer)

Parâmetros:

Hora: Hora para a conversão.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "minutos" irá receber a conversão em minutos(750) da hora: 12h30.

```
minutos := TimeToMinutes(1230);
```

Função Tuesday

Descrição:

A função **Tuesday** retorna o número 2, representando o dia da semana: terça-feira.

Sintaxe:

Tuesday

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "nDia" irá receber número 2, referente ao dia específico da semana.

```
nDia := Tuesday;
```




Função VolumeD

Descrição:

A função **VolumeD** tem como finalidade retornar o volume financeiro de um número determinado de dias atrás.

Sintaxe:

VolumeD(QuantidadeDiasAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeDiasAnteriores: Determina a quantidade desejada de dias anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "dVolume" o volume de seis dias anteriores ao dia atual.

```
dVolume := VolumeD(6);
```

Função VolumeM

Descrição:

A função **VolumeM** tem como finalidade retornar o volume financeiro de um número determinado de meses atrás.

Sintaxe:

VolumeM(QuantidadeMesesAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeMesesAnteriores: Determina a quantidade desejada de meses anteriores.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "mAbertura" o volume do mês anterior ao atual.

```
mVolume := VolumeM(1);
```

Função VolumeW

Descrição:

A função **VolumeW** tem como finalidade retornar o volume financeiro de um número determinado de semanas atrás.

Sintaxe:

VolumeW(QuantidadeSemanasAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeSemanasAnteriores: Determina a quantidade desejada de semanas anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "wVolume" o valor volume de cinco semanas anteriores à semana atual.

```
wVolume := VolumeW(5);
```

Função VolumeY

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **VolumeY** tem como finalidade retornar o volume financeiro de um número determinado de anos atrás.

Sintaxe:

VolumeY(QuantidadeAnosAnteriores : Integer)

Parâmetros:

QuantidadeAnosAnteriores: Determina a quantidade desejada de anos anteriores.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "yVolume" o volume do ano anterior ao atual.

```
yVolume := VolumeY(1);
```

Função Wednesday

Descrição:

A função **Wednesday** retorna o número 3, representando o dia da semana: quarta-feira.

Sintaxe:

Wednesday

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "nDia" irá receber número 3, referente ao dia específico da semana.



Documentação Módulo Estratégias

```
nDia := Wednesday;
```

Função Year

Descrição:

A função **Year** retorna o ano de uma data específica.

Observação: Datas são representadas pelo tipo de dado "Integer", no formato: 1AnoMêsDia.

Sintaxe:

Year(Data : Integer)

Parâmetros:

Data: Data para obter o ano.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, a variável "yAtual" irá receber o ano atual.

```
yAtual := Year(CurrentDate);
```

Candlestick

Função C_3WhSolds_3BlkCrows

Descrição:

A função **C_3WhSolds_3BlkCrows** identifica a ocorrência de dois tipos de candles: **3 White Soldiers** e **3 Black Crows**.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

C_3WhSolds_3BlkCrows(Comprimento : Integer, Fator : Integer, var o3WhiteSoldiers : Integer, var o3BlackCrows : Integer)

Parâmetros:

Comprimento: Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

Fator: Determina quantas vezes a sombra do candle deve ser maior que o seu corpo.

o3WhiteSoldiers: Variável para identificação de padrão(3 White Soldiers).

o3BlackCrows: Variável para identificação de padrão(3 Black Crows).

Retorno:

Integer:

Identificação(retorno função):

0 - Algum dos padrões foi identificado.

1 - Nenhuma padrão identificado.

Identificação(retorno variável: o3WhiteSoldiers):

0 - Padrão 3 White Soldiers não foi identificado.

1 - Padrão 3 White Soldiers identificado.

Identificação(retorno variável: o3BlackCrows):

0 - Padrão 3 Black Crows não foi identificado.

1 - Padrão 3 Black Crows identificado.

Exemplos:

No exemplo, caso seja identificado algum dos padrões(3 White Soldiers ou 3 Black Crows), considerando 9(Comprimento) e 2(Fator), será aplicada uma coloração(vermelha).

```
aux := C_3WhSolds_3BlkCrows(9, 2, o3WhiteSoldiers, o3BlackCrows);  
if(aux = 1) then  
    PaintBar(clRed);
```

Função C_BullEng_BearEng

Descrição:

A função **C_BullEng_BearEng** identifica a ocorrência de dois tipos de candles: **Bullish Engulfing** e **Bearish Engulfing**.

Sintaxe:

C_BullEng_BearEng(Comprimento : Integer, Fator : Integer, var oBullishEngulfing: Integer, var oBearishEngulfing : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Comprimento: Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle. **oBullishEngulfing:** Variável para identificação de padrão(Bullish Engulfing). **oBearishEngulfing:** Variável para identificação de padrão(Bearish Engulfing).

Retorno:

Integer:

Identificação(retorno função):

0 - Algum dos padrões foi identificado.

1 - Nenhuma padrão identificado.

Identificação(retorno variável: oBullishEngulfing):

0 - Padrão Bullish Engulfing não foi identificado.

1 - Padrão Bullish Engulfing identificado.

Identificação(retorno variável: oBearishEngulfing):

0 - Padrão Bearish Engulfing não foi identificado.

1 - Padrão Bearish Engulfing identificado.

Exemplos:

No exemplo, caso o padrão Bullish Engulfing seja identificado, considerando 13(Comprimento), será aplicada uma coloração(amarela).

```
aux := C_BullEng_BearEng(13, oBullishEngulfing, oBearishEngulfing);  
if (oBullishEngulfing = 1) then  
    PaintBar(c1Yellow);
```

Função C_Doji

Descrição:

A função **C_Doji** identifica a ocorrência de um candle tipo **Doji**.

Sintaxe:

C_Doji(Percentual : Integer)

Parâmetros:

Percentual: Limiar para(Abertura - Fechamento) que seria uma percentagem do intervalo do candle.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Integer:

Identificação:

0 - Padrão não identificado.

1 - Padrão identificado.

Exemplos:

No exemplo, caso o padrão seja identificado, considerando percentual de 5%, será aplicada uma coloração(verde).

```
if(C_Doji(5) = 1)
    then PaintBar(clGreen);
```

Função C_Hammer_HangingMan

Descrição:

A função **C_Hammer_HangingMan** identifica a ocorrência de dois tipos de candles: **Hammer** e **Hanging Man**.

Sintaxe:

C_Hammer_HangingMan(Comprimento : Integer, Fator : Integer, var oHammer : Integer, var oHangingMan : Integer)

Parâmetros:

Comprimento: Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

Fator: Determina quantas vezes a sombra do candle deve ser maior que o seu corpo.

oHammer: Variável para identificação de padrão(Hammer).

oHangingMan: Variável para identificação de padrão(Hanging Man).

Retorno:

Integer:

Identificação(retorno função):

0 - Algum dos padrões foi identificado.

1 - Nenhuma padrão identificado.

Identificação(retorno variável: oHammer):

0 - Padrão Morning Hammer não foi identificado.

1 - Padrão Morning Hammer identificado.

Identificação(retorno variável: oHangingMan):



Documentação Módulo Estratégias

0 - Padrão Hanging Man não foi identificado.

1 - Padrão Hanging Man identificado.

Exemplos:

No exemplo, caso seja identificado algum dos padrões(Hammer ou Hanging Man), considerando 14(Comprimento) e 2(Fator), será aplicada uma coloração(amarela).

```
aux := C_Hammer_HangingMan(14, 2, oHammer, oHangingMan);  
if (aux = 1) then  
    PaintBar(c1Yellow);
```

Função C_MornDoji_EveDoji

Descrição:

A função **C_MornDoji_EveDoji** identifica a ocorrência de dois tipos de candles: **Morning Doji Star** e **Evening Doji Star**.

Sintaxe:

C_MornDoji_EveDoji(Comprimento : Integer, Percentual : Float, var oMorningDojiStar : Integer, var oEveningDojiStar : Integer)

Parâmetros:

Comprimento: Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

Percentual: Doji limiar para o (abrir - fechar) como uma percentagem do intervalo da barra.

oMorningDojiStar: Variável para identificação de padrão(Morning Doji Star).

oEveningDojiStar: Variável para identificação de padrão(Evening Doji Star).

Retorno:

Integer:

Identificação(retorno função):

0 - Algum dos padrões foi identificado.

1 - Nenhuma padrão identificado.

Identificação(retorno variável: oMorningDojiStar):

0 - Padrão Morning Doji Star não foi identificado.

1 - Padrão Morning Doji Star identificado.

Identificação(retorno variável: oEveningDojiStar):

0 - Padrão Evening Doji Star não foi identificado.

1 - Padrão Evening Doji Star identificado.



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, caso seja identificado algum dos padrões(Morning Doji Star ou Evening Doji Star), considerando 9(Comprimento) e 3(Percentual), será aplicada uma coloração(branca).

```
aux := C_MornDoji_EveDoji(9, 3.0, oMorningDojiStar, oEveningDojiStar);  
if (aux = 1) then  
    PaintBar(clWhite);
```

Função C_MornStar_EveStar

Descrição:

A função **C_MornStar_EveStar** identifica a ocorrência de dois tipos de candles: **Morning Star** e **Evening Star**.

Sintaxe:

C_MornStar_EveStar(Comprimento : Integer, var oMorningStar : Integer, var oEveningStar : Integer)

Parâmetros:

Comprimento: Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

oMorningStar: Variável para identificação de padrão(Morning Star).

oEveningStar: Variável para identificação de padrão(Evening Star).

Retorno:

Integer:

Identificação(retorno função):

0 - Algum dos padrões foi identificado.

1 - Nenhuma padrão identificado.

Identificação(retorno variável: oMorningStar):

0 - Padrão Morning Star não foi identificado.

1 - Padrão Morning Star identificado.

Identificação(retorno variável: oEveningStar):

0 - Padrão Evening Star não foi identificado.

1 - Padrão Evening Star identificado.

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, caso o padrão Evening Star seja identificado, considerando 6(Comprimento), será aplicada uma coloração(verde).

```
aux := C_MornStar_EveStar(6, oMorningStar, oEveningStar);  
if (oEveningStar = 1) then  
    PaintBar(c1Green);
```

Função C_PierceLine_DkCloud

Descrição:

A função **C_PierceLine_DkCloud** identifica a ocorrência de dois tipos de candles: **Piercing Line** e **Dark Cloud**.

Sintaxe:

C_PierceLine_DkCloud(Comprimento : Integer, var oPiercingLine : Integer, var oDarkCloud : Integer)

Parâmetros:

Comprimento: Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

oPiercingLine: Variável para identificação de padrão(Piercing Line).

oDarkCloud: Variável para identificação de padrão(Dark Cloud).

Retorno:

Integer:

Identificação(retorno função):

0 - Algum dos padrões foi identificado.

1 - Nenhuma padrão identificado.

Identificação(retorno variável: oPiercingLine):

0 - Padrão Piercing Line não foi identificado.

1 - Padrão Piercing Line identificado.

Identificação(retorno variável: oDarkCloud):

0 - Padrão Dark Cloud não foi ident

Exemplos:

No exemplo, caso o padrão Dark Cloud seja identificado, considerando 5(Comprimento), será aplicada uma coloração(amarela).



Documentação Módulo Estratégias

```
aux := C_PierceLine_DkCloud(5, oPiercingLine, oDarkCloud);  
if (oDarkCloud = 1) then  
    PaintBar(c1Yellow);
```

Função C_ShootingStar

Descrição:

A função **C_ShootingStar** identifica a ocorrência de candles tipo **Shooting Star**.

Sintaxe:

C_ShootingStar(Comprimento : Integer, Fator : Integer)

Parâmetros:

Comprimento: Tamanho utilizado para calcular a média do corpo do candle.

Fator: Determina quantas vezes a sombra do candle deve ser maior que o seu corpo.

Retorno:

Integer:

Identificação:

0 - Padrão não identificado.

1 - Padrão identificado.

Exemplos:

No exemplo, caso o padrão seja identificado, considerando 10(Comprimento) e 2(Fator), será aplicada uma coloração(verde).

```
if (C_ShootingStar(10, 2) = 1) then  
    PaintBar(c1Verde);
```

Exemplos

Função DiMaisDiMenos

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

O exemplo **DiMaisDiMenos** possui a implementação do indicador **DI+ / DI-**, onde foi determinado um parâmetro (input) para o período.

Observação: o exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: "abrir > exemplos".

Sintaxe:

DiMaisDiMenos(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "aux" o retorno do indicador criado.

```
aux := DiMaisDiMenos(14);
```

Função IFR

Descrição:

A função **IFR** retorna o valor(tipo clássico) do indicador **IFR**, de acordo com o período.

Observação: o exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: "abrir > exemplos".

Sintaxe:

IFR(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o valor do indicador IFR, considerando 2 períodos para o cálculo.

```
aux := IFR(2);
```

Função Media

Descrição:

A função **Media** retorna o valor do indicador Média Móvel, tipo aritmética.

Observação: o exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: "abrir > exemplos".

Sintaxe:

Media(Período : Integer, TipoSerie : Serie)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoSerie: Série que será considerada para o cálculo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vMed" o valor do indicador Média Móvel(Aritmética), considerando 100 períodos, e a série de fechamento(Close) para o cálculo.

```
vMed := Media(100, Close);
```

Função MediaExp

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **MediaExp** retorna o valor do indicador Média Móvel, tipo exponencial.

Observação: o exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: "abrir > exemplos".

Sintaxe:

MediaExp(Período : Integer, TipoSerie : Serie)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoSerie: Série que será considerada para o cálculo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vMed" o valor do indicador Média Móvel(Exponencial), considerando 100 períodos, e a série de fechamento(Close) para o cálculo.

```
vMed := MediaExp(100, Close);
```

Função PaintVar

Descrição:

A função **PaintVar** possui a implementação de uma estratégia de coloração, a qual compara se o fechamento do último candle é positivo ou negativo em relação ao fechamento do(candle) anterior, e, como indicador, apenas retorna o último preço do ativo.

Observação: o exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: "abrir > exemplos".

Sintaxe:

PaintVar

Parâmetros:

Sem parâmetros.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será plotado o último preço, onde a regra de coloração correspondente poderá ser aplicada sobre o indicador.

```
Plot(PaintVar);
```

Função WellesSum

Descrição:

A função **WellesSum** retorna o valor do indicador **WellesSum**, de acordo com os parâmetros desejados.

Observação: o exemplo com o código fonte está disponível no editor de estratégias, para visualizá-lo, acesse o menu: "abrir > exemplos".

Sintaxe:

WellesSum(Período, Integer, SerieReferencia : Serie, Offset : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

SerieReferencia: Série de dados.

Offset: Referente ao parâmetro "Offset" do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nWS" o dado do indicador WellesSum, considerando 20(Período), série de fechamento(SerieReferencia) e 0(Offset) para o cálculo.

```
nWS := WellesSum(20, Close, 0);
```



Documentação Módulo Estratégias

Gráficas

Função AvgPrice

Descrição:

A função **AvgPrice** retorna o valor da média entre Abertura, Fechamento, Máxima e Mínima, de determinado candle.

Sintaxe:

AvgPrice

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:

Float

Exemplos:

Será atribuído à variável "nAvg" o retorno da função AvgPrice.

```
nAvg := AvgPrice;
```

Função BarCount

Descrição:

A função **BarCount** retorna a quantidade total de barras.

Sintaxe:

BarCount

Parâmetros:

Sem parâmetros.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável “aux” o total de barras para o período.

```
aux := BarCount;
```

Função CurrentBar

Descrição:

A função **CurrentBar** tem como finalidade retornar ao usuário o índice do candle atual.

Sintaxe:

CurrentBar

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, o candle de número 100 será identificado com a coloração vermelha.

```
if (CurrentBar = 100) then  
  PaintBar(c1Red);
```

Função GetPlotColor

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **GetPlotColor** possui como funcionalidade retornar o valor numérico da cor de determinado Plot.

Sintaxe:

GetPlotColor(NumeroPlot : Integer)

Parâmetros:

NumeroPlot: Número do Plot para obter a cor.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será aplicada a coloração do Plot no Plot2.

```
SetPlotColor(1, RGB(200, 200, 200));  
SetPlotColor(2, GetPlotColor(1));
```

Função GetPlotWidth

Descrição:

A função **GetPlotWidth** possui como finalidade retornar o valor da espessura de determinado Plot.

Sintaxe:

GetPlotWidth(NumeroPlot : Integer)

Parâmetros:

NumeroPlot: Número do Plot para obter a espessura.

Retorno:

Integer

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, será aplicada a espessura do Plot no Plot2.

```
SetPlotWidth(1, 5);  
SetPlotWidth(2, GetPlotWidth(1));
```

Função GraphicInterval

Descrição:

A função **GraphicInterval** retorna o intervalo do gráfico

Sintaxe:

GraphicInterval

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável “gInterval” o retorno da função.

```
gInterval := GraphicInterval;
```

Função GraphicOffset

Descrição:

A função **GraphicOffset** retorna o offset do gráfico.

Sintaxe:

GraphicOffset



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável “gOffset ” o retorno da função.

```
gOffset := GraphicOffset;
```

Função HorizontalLine

Descrição:

A função **HorizontalLine** tem como finalidade, adicionar um estudo horizontal em um indicador.

Sintaxe:

HorizontalLine (Y : Float; Color : Integer)

Parâmetros:

Y: Valor do estudo.

Color: Cor da linha.

Retorno:

Sem retorno

Exemplos:

No exemplo abaixo, será adicionada uma linha vermelha, no nível 5288.

```
HorizontalLine(5288, RGB(200, 0, 0));
```



Documentação Módulo Estratégias

Função LastBarOnChart

Descrição:

A função **LastBarOnChart** tem como função retornar um valor Booleano mostrando se o candle atual é o último candle do gráfico.

Sintaxe:

LastBarOnChart

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Boolean

Exemplos:

No exemplo a seguir, o candle atual será identificado com a coloração amarela.

```
if (LastBarOnChart) then  
    PaintBar(c1Yellow);
```

Função Leader

Descrição:

A função **Leader** retorna o valor de 0 quando o ponto médio for menor que a mínima anterior ou 1 quando o ponto médio for maior que máxima anterior.

Sintaxe:

Leader

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Integer

Exemplos:

No exemplo abaixo, caso a função Leader seja igual a um, o candle analisado será identificado pela cor verde.

```
if (Leader = 1) then  
    PaintBar(c1Verde);
```

Função MaxBarsBack

Descrição:

A função **MaxBarsBack** tem como finalidade percorrer a lista da série, iniciando(índice 0) a partir do primeiro candle criado.

Sintaxe:

MaxBarsBack

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será aplicada uma coloração no segundo candle criado.

```
if (MaxBarsBack = 1) then  
    PaintBar(c1Green);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função MaxBarsForward

Descrição:

A função **MaxBarsForward** tem como finalidade percorrer a lista da série, iniciando(índice 0) a partir do último candle criado(atual).

Sintaxe:

MaxBarsForward

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será aplicada uma coloração no candle anterior ao atual.

```
if (MaxBarsForward = 1) then  
    PaintBar(c1Green);
```

Função MedianPrice

Descrição:

A função **MedianPrice** retorna a média entre a máxima e a mínima de cada candle.

Sintaxe:

MedianPrice

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, caso o dado de MedianPrice do candle atual for maior que o do anterior, os candles serão destacados com a coloração verde.

```
if (MedianPrice > MedianPrice[1]) then  
    PaintBar(c1Green);
```

Função NoPlot

Descrição:

A função **NoPlot** tem como finalidade efetuar a remoção de determinado Plot.

Sintaxe:

NoPlot(NumeroPlot : Integer)

Parâmetros:

NumeroPlot: Número do Plot(1, 2, 3 e 4) para a remoção.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

Conforme no exemplo a seguir, será removida a linha referente ao Plot, e será plotada somente a linha vinculada ao Plot2.

```
Plot(Close);  
Plot2(Open);  
NoPlot(1);
```




Função PaintBar

Descrição:

A função **PaintBar** permite a aplicação de colorações, em indicadores ou candles.

Sintaxe:

PaintBar(Cor : Integer)

Parâmetros:

Cor: Determina a coloração, podendo-se passar por parâmetro uma String ou a chamada da função RGB:

clNomeCor - **String para aplicação, conforme a seguinte lista:**

clNomeCor - String para aplicação, conforme a seguinte lista:

clBlack
clMarrom
clGreen
clOlive
clNavy
clPurple
clTeal
clGray
clSilver
clRed
clLime
clYellow
clBlue
clFuchsia
clAqua
clWhite
clMoneyGreen
clSkyBlue

RGB - Função para aplicação.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será aplicada uma coloração(verde) quando o histograma de MACD for maior que zero.

```
if (MACD(23, 12, 9)|1| > 0) then  
  PaintBar(clGreen);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função Plot

Descrição:

A função **Plot** realiza a ligação dos valores passados por parâmetro e cria gráficos de linhas.

É possível efetuar a inserção de no máximo 99 linhas, onde deverá ser utilizada a função Plot numerada: Plot, Plot2, Plot3... Plot99.

Sintaxe:

```
Plot(Dado : Float);  
Plot2(Dado : Float);  
Plot3(Dado : Float);  
Plot99(Dado : Float);
```

Parâmetros:

Dado: Pode-se utilizar variáveis, funções ou constantes para realizar o desenho do indicador.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

Conforme no exemplo a seguir, são plotados os dados de fechamento do dia anterior e abertura do dia atual.

```
Plot(Closed(1));  
Plot99(OpenD(0));
```

Função PlotN

Descrição:

A função **PlotN**, assim como a Plot, desenha o indicador conforme a série de dados informada, porém o número do plot deve ser determinado por parâmetro (entre 0 e 99).

Sintaxe:

```
PlotN(Plot : Integer; Valor : Float)
```



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Plot: Número do plot, entre 0 e 99.

Dado: Pode-se utilizar variáveis, funções ou constantes para realizar o desenho do indicador.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, são plotados os dados de fechamento do dia anterior e abertura do dia atual.

```
PlotN(0, CloseD(1));  
PlotN(99, OpenD(0));
```

Função PlotText

Descrição:

A função **PlotText** possui como finalidade, adicionar um texto a um indicador.

Sintaxe:

PlotText(Content : String; Color : Integer; Position : Integer; FontSize : Integer)

Parâmetros:

Content: Conteúdo do texto.

Color: Cor da fonte.

Position: Posição do texto.

0 - Abaixo do candle

1 - Centralizado

2 - Acima do candle

FontSize: Tamanho da fonte do texto.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, será adicionado o texto "Close > M20", após o fechamento anterior estar acima da média exponencial de 20 períodos, e, caso o fechamento anterior fique abaixo, será visualizado o "Close < M20".

```
if (close[1] < mediaExp(20, close)[1]) and (close > mediaExp(20, close)) then
    PlotText("Close > M20!", clLime, 2, 6)
else if (close[1] > mediaExp(20, close)[1]) and (close < mediaExp(20, close)) then
    PlotText("Close < M20!", clRed, 0, 6);
```

Função Range

Descrição:

A função **Range** retorna a diferença entre a máxima e a mínima do candle.

Sintaxe:

Range

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nRange" irá receber o retorno do dado da função Range.

```
nRange := Range;
```

Função RangeLeader

Descrição:

A função **RangeLeader** verifica se a barra atual é Range Leader.



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

RangeLeader

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nRL" irá receber o retorno do dado da função RangeLeader.

```
nRL := RangeLeader;
```

Função RGB

Descrição:

A função **RGB** permite ao usuário customizar cores, a partir da aplicação de intensidade dos parâmetros vermelho, verde e azul.

Sintaxe:

RGB(Red : Integer, Green : Integer, Blue : Integer)

Parâmetros:

Red: Intensidade cor vermelha, variando de 0 a 255;

Green: Intensidade cor verde, variando de 0 a 255;

Blue: Intensidade cor azul, variando de 0 a 255.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo a seguir, será aplicada a coloração azul, conforme os parâmetros de RGB.



```
PaintBar(RGB(0, 0, 230));
```

Função SetPlotColor

Descrição:

A função **SetPlotColor** possui como finalidade alterar a coloração de determinado Plot(1 a 4)

Sintaxe:

SetPlotColor(NumeroPlot : Integer, Cor : Integer)

Parâmetros:

NumeroPlot: Número do Plot específico:

- 1 - Plot
- 2 - Plot2
- 3 - Plot3
- 4 - Plot4

Cor: Determina a coloração, podendo-se passar por parâmetro uma String ou a chamada da função RGB:

clNomeCor - **String para aplicação, conforme a seguinte lista:**

clNomeCor - String para aplicação, conforme a seguinte lista:

clBlack
clMarrom
clGreen
clOlive
clNavy
clPurple
clTeal
clGray
clSilver
clRed
clLime
clYellow
clBlue
clFuchsia
clAqua
clWhite
clMoneyGreen
clSkyBlue

RGB - Função para aplicação.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, será alterada a coloração(vermelha) referente à linha do Plot.

```
Plot(Close);  
SetPlotColor(1, clRed);
```

Função SetPlotStyle

Descrição:

A partir da função **SetPlotStyle**, é possível alterar o estilo da linha de um plot específico.

Sintaxe:

SetPlotStyle(NúmeroPlot : Integer; Estilo : Integer)

Parâmetros:

NúmeroPlot: Número do Plot

Estilo: Estilo de linha

- 0 - Contínua
- 1 - Tracejada (Traço longo)
- 2 - Tracejada (Traço curto)
- 3 - Tracejada (Traço longo e curto)
- 4 - Tracejada (Traço longo e dois curtos)

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, serão customizados os estilos dos plots, onde o primeiro possuirá a linha tracejada, com traços longos, e o segundo plot, com traços curtos.

```
Plot(OpenD(0));  
Plot2(PriorCote(4));  
  
SetPlotStyle(1, 1);  
SetPlotStyle(2, 2);  
  
SetPlotWidth(2, 2);
```



Função SetPlotType

Descrição:

A função **SetPlotType** possui como finalidade alterar o tipo de gráfico de determinado plot.

Sintaxe:

SetPlotType(Number : Integer; Type : Integer)

Parâmetros:

Number: Número do Plot específico

Type: Tipo de visualização

0 - Linha

1 - Histograma

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, será alterado o tipo do plot 1 para histograma.

```
PlotN(1, closeD(1));  
SetPlotType(1, 1);
```

Função SetPlotWidth

Descrição:

A função **SetPlotWidth** possui como finalidade alterar a espessura de determinado Plot(1 a 4)

Sintaxe:

SetPlotWidth(NumeroPlot : Integer, Espessura : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

NumeroPlot: Número do Plot específico:

- 1 - Plot
- 2 - Plot2
- 3 - Plot3
- 4 - Plot4

Espessura: Número para a nova espessura.

Retorno:

Void: Sem retorno.

Exemplos:

No exemplo, será alterada a espessura referente à linha do Plot.

```
Plot(Close);  
SetPlotWidth(1, 3);
```

Função TrueHigh

Descrição:

A função **TrueHigh** retorna o maior entre o máximo da barra e o fechamento da barra anterior.

Sintaxe:

TrueHigh

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "TH" irá receber o dado da função TrueHigh.



Documentação Módulo Estratégias

```
TH := TrueHigh;
```

Função TrueLow

Descrição:

A função **TrueLow** retorna o menor entre a mínima da barra e o fechamento da barra anterior.

Sintaxe:

TrueLow

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "TL" irá receber o dado da função TrueLow.

```
TL := TrueLow;
```

Função TrueRange

Descrição:

A função **TrueRange** retorna a diferença entre TrueHigh e TrueLow.

Sintaxe:

TrueRange



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "TR" irá receber o valor do indicador True Range.

```
TR := TrueRange;
```

Função TrueRangeCustom

Descrição:

A função **TrueRangeCustom** retorna o TrueRange de acordo com os dados informados pelo usuário.

Sintaxe:

TrueRangeCustom(Maxima : Float, Minima : Float, Fechamento : Float)

Parâmetros:

Maxima: Valor de máxima para o cálculo do indicador.

Minima: Valor de mínima para o cálculo do indicador.

Fechamento: Valor de fechamento de referência.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "TRC" o dado da função TrueRangeCustom.

```
TRC := TrueRangeCustom(3763.5, 3761, 3761);
```



Função TypicalPrice

Descrição:

A função **TypicalPrice** retorna a média entre a máxima, mínima e fechamento do candle.

Sintaxe:

TypicalPrice

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o retorno do dado da função TypicalPrice.

```
aux := TypicalPrice;
```

Função VerticalLine

Descrição:

A função **VerticalLine** adiciona um estudo vertical em um indicador.

Sintaxe:

VerticalLine(Y : Integer; Color : Integer)

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

Y: Data, com o formato 1AAMMDD

Color: Cor da linha

Retorno:

Void: Sem retorno

Exemplos:

No exemplo, será inserida uma linha vertical amarela, para o dia anterior..

```
VerticalLine(CurrentDate-1, clYellow);
```

Função WeightedClose

Descrição:

A função **WeightedClose** retorna a média entre o ponto médio da barra e dois fechamentos.

Sintaxe:

WeightedClose

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o retorno do dado da função WeightedClose.

```
aux := WeightedClose;
```



Indicadores

Função AccAgressSaldo

Descrição:

A função **AccAgressSaldo** retorna o valor do indicador **TR - Acúmulo de Agressão - Saldo** .

Sintaxe:

AccAgressSaldo(TipoVolume : Integer)

Parâmetros:

TipoVolume: Tipo de volume para o cálculo:

- 0 - Financeiro
- 1 - Quantidade
- 2 - Negócios

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aac" irá receber o volume de quantidade do indicador TR - Acúmulo de Agressão - Saldo.

```
aac := AccAgressSaldo(1);
```

Função AccuDistr

Descrição:

A função **AccuDistr** retorna o valor do indicador **Acumulação/Distribuição** .

Sintaxe:

AccuDistr



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nAcc" irá receber o valor do indicador Acumulação/Distribuição.

```
nAcc := AccuDistr;
```

Função AccuDistrW

Descrição:

A função **AccuDistrW** retorna o valor do indicador **Acumulação/Distribuição Williams**.

Sintaxe:

AccuDistrW

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nADW" irá receber o valor do indicador Acumulação/Distribuição Williams.

```
nADW := AccuDistr;
```



Documentação Módulo Estratégias

Função AdaptiveMovingAverage

Descrição:

A função **AdaptiveMovingAverage** retorna o valor do indicador **Adaptive Moving Average**, de acordo com o períodos específicos desejados.

Sintaxe:

AdaptiveMovingAverage(Período : Integer, FastSC : Integer, SlowSC : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

FastSC: Determina o período para o indicador FastStochastic.

SlowSC: Determina o período para o indicador SlowStochastic.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "amv" irá receber o valor do indicador Adaptive Moving Average, considerando 10 períodos para o cálculo, com 2 períodos para FastStochastic, e 30 para SlowStochastic.

```
amv := AdaptiveMovingAverage(10, 2, 30);
```

Função ADX

Descrição:

A função **ADX** retorna o valor do indicador **ADX**, de acordo com os períodos desejados.

Sintaxe:

ADX(Período : Integer, PeríodoMedia : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

PeríodoMedia: Período utilizado no momento do cálculo da média utilizada no indicador.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nADX" irá receber o valor do indicador ADX, considerando Período=9 e PeríodoMedia=9 para o cálculo.

```
nADX := ADX(9,9);
```

Função AgressionVolBalance

Descrição:

A função **AgressionVolBalance** retorna o valor do indicador **TR - Volume de Agressão - Saldo**.

Sintaxe:

AgressionVolBalance

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "avb" irá receber o valor do indicador TR - Acúmulo de Agressão - Saldo.

```
avb := AgressionVolBalance;
```

Função AgressionVolBuy

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **AgressionVolBuy** retorna o valor do indicador **TR - Volume de Agressão - Compra** .

Sintaxe:

AgressionVolBuy

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "avb" irá receber o valor do indicador TR - Volume de Agressão - Compra.

```
avb := AgressionVolBuy;
```

Função AgressionVolSell

Descrição:

A função **AgressionVolSell** retorna o valor do indicador **TR - Volume de Agressão - Venda** .

Sintaxe:

AgressionVolSell

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "avs" irá receber o valor do indicador AgressionVolSell.



Documentação Módulo Estratégias

```
avs := AgressionVolSell;
```

Função ArmsEaseOfMov

Descrição:

A função **ArmsEaseOfMov** retorna o valor do indicador **Arms Ease of Movement**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

ArmsEaseOfMov(Media : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:

Media: Período da média utilizada no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina o tipo da média utilizada,

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nATR" irá receber o valor do indicador Arms Ease of Movement, considerando 9 períodos para o tipo de média exponencial.

```
nATR := ArmsEaseOfMov(9, 1);
```

Função AroonLin

Descrição:

A função **AroonLin** retorna o valor do indicador **Aroon Linha**, de acordo com o período desejado.



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

AroonLin(Período : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Linha: Determina qual linha será obtida:

0 - **Aroon Up**

1 - **Aroon Down**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "fAroon" irá receber o valor da linha "Aroon Down", considerando 9 períodos para o cálculo.

```
fAroon := AroonLin(9)|1|;
```

Função AroonOsc

Descrição:

A função **AroonOsc** retorna o valor do indicador **Aroon Oscilador**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

AroonOsc(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, a variável "fAroonOsc" irá receber o valor do indicador Aroon Oscilador, considerando 9 períodos para o cálculo.

```
fAroonOsc := AroonOsc(9);
```

Função AvgAgrBuySell

Descrição:

A função **AvgAgrBuySell** retorna o valor do indicador **TR - Agressão Média - Compra e Venda**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

AvgAgrBuySell(AlertaVariacoes : Integer, TipoVolume : Integer, TipoDesenho : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

AlertaVariacoes: Número de variações.

TipoVolume: Determina qual tipo de volume será obtido:

- 0 - Financeiro
- 1 - Quantidade

TipoDesenho: Relação entre compra e venda:

- 0 - Compra e Venda
- 1 - Compra/Venda
- 2 - Compra-Venda

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "aux" o retorno do indicador, considerando 3 variações, a quantidade e tipo de desenho.

```
aux := AvgAgrBuySell(3, 1, 0);
```

Função AvgAgrTotal

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **AvgAgrTotal** retorna o valor do indicador **TR - Agressão Média - Total**, de acordo com os parâmetros específicos.

Sintaxe:

AvgAgrTotal(AlertaVariacoes : Integer, TipoVolume : Integer, TipoDesenho : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

AlertaVariacoes: Número de variações.

TipoVolume: Determina qual tipo de volume será obtido:

0 - Financeiro

1 - Quantidade

TipoDesenho: Relação entre compra e venda:

0 - Compra e Venda

1 - Compra/Venda

2 - Compra-Venda

Linha: Determina qual linha será obtida:

0 - Volume indicador

1 - Avaliar

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "n" irá receber o valor da função AvgAgrTotal.

```
n := AvgAgrTotal(3, 1, 0);
```

Função AvgSeparation

Descrição:

A função **AvgSeparation** retorna o valor do indicador **Afastamento Médio**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

AvgSeparation(Periodo : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "avgSep" irá receber o valor do indicador Afastamento Médio, considerando 21 períodos e tipo exponencial para o cálculo.

```
avgSep := AvgSeparation(21, 1);
```

Função AvgTrueRange

Descrição:

A função **AvgTrueRange** retorna o valor do indicador **True Range**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

AvgTrueRange(Período : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, a variável "nATR" irá receber o valor do indicador True Range, considerando 5 períodos, e tipo de média ponderada para o cálculo.

```
nATR := AvgTrueRange(5, 3);
```

Função BalanceOfPower

Descrição:

A função **BalanceOfPower** retorna o valor do indicador **Balança do Poder**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

BalanceOfPower(Media : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:

Media: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina o tipo da média utilizada,

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nBalance" irá receber o valor do indicador Balança do Poder, considerando 14 períodos, e o tipo de média exponencial para o cálculo.

```
nBalance := BalanceOfPower(14,1);
```

Função BearPower

Descrição:

A função **BearPower** retorna o valor do indicador **Bear Power**, conforme o período desejado.



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

BearPower(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nBear" irá receber o dado do indicador Bear Power, considerando 13 períodos.

```
nBear := BearPower(13);
```

Função BollingerBands

Descrição:

A função **BollingerBands** retorna o valor do indicador **Bandas de Bollinger**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

BollingerBands(Desvio : Float, Media : Integer, TipoMedia : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Desvio: Desvio utilizado no momento do cálculo do indicador.

Media: Período da média utilizada no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina o tipo da média utilizada,

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Linha: Determina qual linha será obtida:

- 0 - **Superior**
- 1 - **Inferior**

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "fBool" irá receber o valor da linha inferior do indicador Bandas de Bollinger, considerando 2.0 como desvio, 20 períodos e tipo de média aritmética.

```
fBool := BollingerBands(2.0, 20, 0)|1|;
```

Função BollingerBandW

Descrição:

A função **BollingerBandW** retorna o valor do indicador **Bollinger Band Width**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

BollingerBandW(Desvio : Float, Media : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:

Desvio: Desvio utilizado no momento do cálculo do indicador.

Media: Período da média utilizada no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina o tipo da média utilizada,

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "fBoolinBW" irá receber o valor do indicador Bollinger Band Width, considerando 2.0 como desvio, 20 períodos e tipo de média exponencial.

```
fBoolinBW := BollingerBandW(2.0,20,1);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função BollingerBPerc

Descrição:

A função **BollingerBPerc** retorna o valor do indicador **Bollinger b%**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

BollingerBPerc(Desvio : Float, Media : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:

Desvio: Desvio utilizado no momento do cálculo do indicador.

Media: Período da média utilizada no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina o tipo da média utilizada,

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "fBool" irá receber o valor do indicador Bollinger Band Width, considerando 2.0 como desvio, 20 períodos e tipo de média Welles Wilder.

```
fBool := BollingerBPerc(2.0,20,3);
```

Função BullPower

Descrição:

A função **BullPower** retorna o valor do indicador **Bull Power**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

BullPower(Período : Integer, PeríodoMedia : Integer, TipoMedia : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador;

PeríodoMedia: Período utilizado no momento do cálculo da média utilizada no indicador.

TipoMedia: Determina o tipo da média utilizada,

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nBull" irá receber o valor do indicador Bull Power, considerando 21 períodos, e 9 períodos para a média aritmética.

```
nBull := BullPower(21,9,0)
```

Função CCI

Descrição:

A função **CCI** retorna o valor do indicador **CCI**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

CCI(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, a variável "nCCI" irá receber o valor do indicador CCI, considerando 14 períodos para o cálculo.

```
nCCI := CCI(14);
```

Função ChaikinMoneyFlow

Descrição:

A função **ChaikinMoneyFlow** retorna o valor do indicador **Chaikin Money Flow**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

ChaikinMoneyFlow(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nCMF" irá receber o valor do indicador Chaikin Money Flow, considerando 21 período para o cálculo.

```
nCMF := ChaikinMoneyFlow(21);
```

Função ChaikinOsc

Descrição:

A função **ChaikinOsc** retorna o valor do indicador **Oscilador Chaikin**, de acordo com as médias desejadas.

Sintaxe:

ChaikinOsc(MediaLonga : Integer, MediaCurta : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

MediaLonga: Determina o período da Média Longa para formação do cálculo.

MediaCurta: Determina o período da Média Curta.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nCo" irá receber o valor do indicador Oscilador Chaikin, considerando 10 períodos para a média longa, e 3 para a curta.

```
nCo := ChaikinOsc(10, 3);
```

Função ChainSetup

Descrição:

A função **ChainSetup** retorna o valor do indicador **ChainSetup**.

Sintaxe:

ChainSetup

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "cs" irá receber o dado do indicador ChainSetup.

```
cs := ChainSetup;
```



Documentação Módulo Estratégias

Função CohenPriceWave

Descrição:

A função **CohenPriceWave** retorna o dado do indicador **Cohen - Price Wave** (desenvolvido por Rodrigo Cohen e equipe).

Sintaxe:

CohenPriceWave(Ticks : Integer)

Parâmetros:

Ticks: Relacionado ao valor de entrada do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "cPriceWave", o retorno do indicador, considerando 15 ticks para o cálculo.

```
cPriceWave := CohenPriceWave(15);
```

Função CohenWeisWave

Descrição:

A função **CohenWeisWave** retorna o dado do indicador **Cohen - Weis Wave** (desenvolvido por Rodrigo Cohen e equipe).

Sintaxe:

CohenWeisWave(Ticks : Integer)

Parâmetros:

Ticks: Relacionado ao valor de entrada do indicador.

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "cWeisWave", o retorno do indicador, considerando 15 ticks para o cálculo.

```
cWeisWave:= CohenWeisWave(15);
```

Função ContadorDeCandle

Descrição:

A função **ContadorDeCandle** contabiliza e sinaliza de forma numérica e organizada no gráfico o número de cada candle.

Sintaxe:

ContadorDeCandle

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:

Float

Exemplos:

Função DarvasBox

Descrição:

A função **DarvasBox** retorna o valor do indicador **Darvas Box**.



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

DarvasBox|Linha : Integer|

Parâmetros:

Linha: Determina qual dado(Compra ou Venda) será obtido:

0 - **Compra**

1 - **Venda**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nDB" irá receber os valores(Dado: Venda) do indicador Darvas Box.

```
nDB := DarvasBox|1|;
```

Função DecisionPoints

Descrição:

A função **DecisionPoints** retorna o valor do indicador **Pontos de Decisão** .

Sintaxe:

DecisionPoints(Tipo : Integer, Linha : Integer)

Parâmetros:

Tipo: Determina o tipo: Preço, Volume, Faixas de Volume e Variação:

0 - Tipo Preço:

Linha: Dado da série que será obtido

0 - Abertura

1 - Máxima

2 - Mínima

3 - Fechamento

4 - Ajuste

1 - Tipo Volume:

Linha: Três maiores volumes dos períodos

0 - Dado volume

1 - Dado volume

2 - Dado volume

2 - Tipo Faixas de Volume:

Linha:

0 - Retorna o dado específico ao tipo



Documentação Módulo Estratégias

3 - Tipo Variação:

Linha:

- 0 - Dado variação linha inferior (-2%)
- 1 - Dado variação linha inferior (-1%)
- 2 - Dado variação linha superior (1%)
- 3 - Dado variação linha superior (2%)

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "DecisionP" irá receber o dado referente à máxima.

```
DecisionP := DecisionPoints(0, 1);
```

Função DiDiIndex

Descrição:

A função **DiDiIndex** retorna o valor do indicador **Didi Index**, de acordo com o período e tipos de médias desejados.

Sintaxe:

DiDiIndex(MediaReferencia : Integer, TipoMediaReferencia : Integer, Media1 : Integer, TipoMedia1 : Integer, Media2 : Integer, TipoMedia2 : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

MediaReferencia: Parâmetro para o período utilizado no cálculo da média de referência do indicador.

TipoMediaReferencia: Determina qual média será considerada

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Media1: Período utilizado no cálculo da média1 do indicador.

TipoMedia1: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Media2: Período utilizado no cálculo da média1 do indicador.

TipoMedia2: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética



Documentação Módulo Estratégias

- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Linha: Determina qual linha será obtida:

- 0 - Linha
- 1 - Linha 2

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "fdIndex " irá receber o valor da "linha 2", considerando 8(Média de Referência), 3(Média 1) e 20(Média 1) períodos, aplicando o tipo de média aritmética para o cálculo.

```
fdIndex := DidiIndex(8,0,3,0,20,0)|1|;
```

Função DiPDiM

Descrição:

A função **DiPDiM** retorna o valor do indicador **DI+/DI-** , de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

DiPDiM(Período : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Linha: Determina qual linha será obtida:

- 0 - **DI+**
- 1 - **DI-**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o valor DI- do indicador DI+/DI-, considerando 14 período para o cálculo.



Documentação Módulo Estratégias

```
aux := DiPDiM(14)|1|;
```

Função DonchianCH

Descrição:

A função **DonchianCh** retorna o valor do indicador **Canal Donchian**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

DonchianCh(Período : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Linha: Determina qual linha será obtida:

0 - Média

1 - Superior

2 - Inferior

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nDC" irá receber o valor da linha inferior do indicador Canal Donchian, considerando 20 períodos para o cálculo.

```
nDC := DonchianCh(20)|2|;
```

Função DTOscillator

Descrição:

A função **DTOscillator** retorna o valor do indicador **DT Oscillator**, conforme os parâmetros desejados.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

DTOscillator(PeríodoEstocastico : Integer, PeríodoSK : Integer, TipoSK : Integer, PeríodoSD : Integer, TipoSD : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

PeríodoEstocastico: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

PeríodoSK: Período referente ao parâmetro "Período SK".

TipoSK: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

PeríodoSD: Período referente ao parâmetro "Período SD".

TipoSD: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Linha: Determina qual linha será obtida:

- 0 - Linha 1
- 1 - Linha 2

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "dtOsc" irá receber o valor do indicador DT Oscillator, considerando 12(PeríodoEstocastico), 8(PeríodoSK), 5(PeríodoSD) períodos, e tipo aritmética para o cálculo.

```
dtOsc := DTOscillator(12, 8, 0, 5, 0)|1|;
```

Função Envelope

Descrição:

A função **Envelope** retorna o valor do indicador **Envelope**, de acordo com o período e média desejados.

Sintaxe:

Envelope(Percentual : Float, PeríodoMedia : Integer, TipoMedia : Integer)|Linha : Integer|



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Percentual: Percentual utilizado no momento do cálculo do indicador.

PeriodoMedia: Período utilizado para o cálculo da média.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Linha: Determina qual linha será obtida:

- 0 - Ponto médio
- 1 - Superior
- 2 - Inferior

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nEnv" o dado da linha superior do indicador Envelope, considerando 5.0 como percentual, 20 períodos e tipo de média aritmética para o cálculo.

```
nEnv := Envelope(5.0, 20 , 0)|1|;
```

Função Euroinvest

Descrição:

A função **Euroinvest** retorna o valor do indicador **Euroinvest** , conforme os parâmetros determinados.

Sintaxe:

Euroinvest(Risco: Integer, ModoCalculo : Integer, Periodo : Integer, Desvio : Float, UsarVWAP : Boolean, UsarAtr : Boolean)

Parâmetros:

Risco: Determina o tipo de perfil:

- 0 - Zero
- 1 - Um
- 2 - Dois
- 3 - Três

ModoCalculo: Tipo de média:

- 0 - Aritmética



Documentação Módulo Estratégias

- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Período: Período considerado para o cálculo da média.

Desvio: Desvio da média.

UsarVWAP: Determina se o VWAP será utilizado.

UsarAtr: Determina a habilitação do StopATR.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "fEuro" o retorno da função, considerando o perfil Zero, tipo de média aritmética, 21 períodos, com 2 de desvio, onde o VWAP e StopAtr estão habilitados.

```
fEuro := Euroinvest(0, 0, 21, 2.0, True, True);
```

Função FastStochastic

Descrição:

A função **FastStochastic** retorna o valor do indicador **Estocástico Rápido**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

FastStochastic(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nEstRap" irá receber o valor do indicador Estocástico Rápido, considerando 14 períodos para o cálculo.

```
nEstRap := FastStochastic(14);
```



Função FinancialVol

Descrição:

A função **FinancialVol** retorna o valor do indicador **Volume Financeiro**, podendo-se incluir ou desconsiderar os dados: "volume projetado" e "leilão e trades diretos".

Sintaxe:

FinancialVol(VolumeProjetado : Boolean, Agressores : Boolean)

Parâmetros:

VolumeProjetado: Determina se o volume irá considerar o dado projetado.

Agressores: Determina se o volume irá desconsiderar o leilão e trades diretos.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "vFinanceiro" irá receber o valor do indicador Volume Financeiro, desconsiderando os dados de "volume projetado" e "leilão e trades diretos".

```
vFinanceiro := FinancialVol(False, False);
```

Função ForceIndex

Descrição:

A função **ForceIndex** retorna o valor do indicador **Force Index**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

ForceIndex(Período : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nForce" o valor do indicador Force Index, considerando 13 períodos e tipo de média exponencial.

```
nForce := ForceIndex(13, 1);
```

Função FrassonATR

Descrição:

A função **FrassonATR** retorna o valor do indicador **Frasson ATR**, de acordo com o fator e períodos desejados.

Sintaxe:

FrassonATR(Fator : Float, PeríodoMaxMin : Integer, PeríodoATR : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Fator: Fator de multiplicação do ATR utilizado no momento do cálculo do indicador.

PeríodoMaxMin Determina o período de Máxima de Mínima.

PeríodoATR Determina o período do cálculo do ATR.

Linha: Determina qual linha será obtida:

- 0 - Superior
- 1 - Inferior

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, a variável "nFrasson" irá receber o valor da linha inferior do indicador Frasson ATR, considerando 0,03(Fator), 15(Período Máxima/Mínima) e 50(Período ATR) para o cálculo.

```
nFrasson := FrassonATR(0.03, 15, 50)|1|;
```

Função FrassonVH

Descrição:

A função **FrassonVH** retorna o valor do indicador **Frasson VH**, de acordo com o fator e períodos desejados.

Sintaxe:

FrassonVH(Fator : Float, PeríodoMaxMin : Integer, PeríodoVH : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Fator: Fator de multiplicação do ATR utilizado no momento do cálculo do indicador.

PeríodoMaxMin Determina o período de Máxima de Mínima.

PeríodoVH Determina o período do cálculo do VH.

Linha: Determina qual linha será obtida:

0 - **Superior**

1 - **Inferior**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nFrasson" irá receber o valor da linha superior do indicador Frasson VH, considerando 0,03(Fator), 15(Período Máxima/Mínima) e 50(Período VH) para o cálculo.

```
nFrasson := FrassonVH(0.03, 15, 50);
```

Função FullStochastic

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **FullStochastic** retorna o valor do indicador **Estocástico Pleno**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

FullStochastic(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nPlen" irá receber o valor do indicador Estocástico Pleno, considerando 14 períodos para o cálculo.

```
nPlen := FullStochastic(14);
```

Função FuraChao

Descrição:

A função **FuraChao** retorna o valor do indicador **Fura-Chão**, de acordo com o coeficiente e deslocamento desejados.

Sintaxe:

FuraChao(Coeficiente : Float, Deslocamento : Integer)

Parâmetros:

Coeficiente: Coeficiente utilizado no momento do cálculo do indicador.

Deslocamento: Determina quantos períodos anteriores serão utilizados como base no indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, a variável "fChao" irá receber o valor do indicador Fura-Chão, considerando 0.14(Coeficiente) e 1 período(Deslocamento) para o cálculo.

```
fChao := FuraChao(0.14, 1);
```

Função FuraTeto

Descrição:

A função **FuraTeto** retorna o valor do indicador **Fura-Teto**, de acordo com o coeficiente e deslocamento desejados.

Sintaxe:

FuraTeto(Coeficiente : Float, Deslocamento : Integer)

Parâmetros:

Coeficiente: Coeficiente utilizado no momento do cálculo do indicador.

Deslocamento: Determina quantos períodos anteriores serão utilizados como base no indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "fTeto" irá receber o valor do indicador Fura-Teto, considerando 0.14(Coeficiente) e 1 período(Deslocamento) para o cálculo.

```
fTeto := FuraTeto(0.14, 1);
```

Função HeikinAshi

Descrição:

A função **HeikinAshi** retorna o valor do indicador **Heikin Ashi**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

HeikinAshi(Media : Integer, TipoMedia : Integer)|Dado : Integer|

Parâmetros:

Media: Media utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina qual média será considerada

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Linha: Determina qual dado será obtido:

- 0 - Abertura
- 1 - Fechamento
- 2 - Máxima
- 3 - Mínima

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "HeikinAshi" irá receber o valor de fechamento do indicador Heikin Ashi, considerando 1(Período) e 0(Aritmética) para o cálculo.

```
nHA := HeikinAshi(1, 0)|1|;
```

Função HiLoActivator

Descrição:

A função **HiloActivator** retorna o valor do indicador **HiLo Activator** , de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

HiloActivator(Periodo : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Periodo: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Linha: Determina qual linha será obtida:

- 0 - Valor Indicador
- 1 - Tendência



Documentação Módulo Estratégias

Retorno para identificação da tendência:

0 - Baixa

1 - Alta

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nHiLo" irá receber o valor do indicador HiLo Activator, considerando 3 períodos para o cálculo.

```
nHiLo := HiloActivator(3);
```

Função HistVolatility

Descrição:

A função **HistVolatility** retorna o valor do indicador **Volatilidade Histórica**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

HistVolatility(Período : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

0 - Aritmética

1 - Exponencial

2 - Welles Wilder

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nVH" irá receber o valor do indicador Volatilidade Histórica, considerando 22(Períodos) e tipo de média exponencial.



Documentação Módulo Estratégias

```
nVH := HistVolatility(22, 2);
```

Função HSI

Descrição:

A função **HSI** retorna o dado do indicador **IFR Índice de Força Harmônico (HSI)** , conforme o período desejado.

Sintaxe:

HSI(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período para o cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vHSI" o retorno da função, considerando 3 períodos para o cálculo.

```
vHSI := HSi(3);
```

Função HullMovingAverage

Descrição:

A função **HullMovingAverage** retorna o valor do indicador **Hull Moving Average** , de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

HullMovingAverage(Período : Integer)

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "vHMV" irá receber o valor do indicador Hull Moving Average, considerando 8 períodos para o cálculo.

```
vHMV := HullMovingAverage(8);
```

Função IchimokuCloud

Descrição:

A função **IchimokuCloud** retorna o valor do indicador **Ichimoku Cloud**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

IchimokuCloud(TenkanSen : Integer, KijunSen : Integer, SenkouSpanB : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

TenkanSen: Utilizado no momento do cálculo do indicador.

KijunSen: Utilizado no momento do cálculo do indicador.

SenkouSpanB: Utilizado no momento do cálculo do indicador.

Linha: Determina qual linha será obtida:

- 0 - Tenkan-Sen
- 1 - Kijun-Sen
- 2 - Chikou Span
- 3 - Senkou Span A
- 4 - Senkou Span B

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, a variável "nIchimoku" irá receber o valor da linha "Senkou Span B" do indicador Ichimoku Cloud, considerando 9(Tenkan-Sen), 26(Kijun-Sen) e 52(Senkou Span B) para o cálculo.

```
nIchimoku := IchimokuCloud(9, 26, 52)|4|;
```

Função ImpliedVolatility

Descrição:

A função **ImpliedVolatility** retorna o valor do indicador **Volatilidade Implícita**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

ImpliedVolatility(ModeloTeorico : Boolean, TipoOpcao : Boolean)

Parâmetros:

ModeloTeorico: Determina o modelo para o cálculo:

True - **Black & Scholes**

False - **Binomial**

TipoOpcao: Determina o tipo da opção.

True - **Americana**

False - **Européia**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nIV" irá receber o valor do indicador Volatilidade Implícita, utilizando o modelo Black & Scholes.

```
nIV := ImpliedVolatility(True, False);
```

Função KeltnerCH

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **KeltnerCH** retorna o valor do indicador **Keltner Channels**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

KeltnerCH(Desvio : Float, Período : Integer, TipoMedia : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Desvio: Desvio utilizado no momento do cálculo do indicador.

Período: Período utilizado para o cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Linha: Determina qual linha será obtida:

- 0 - Superior
- 1 - Inferior

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nCh" o valor da linha inferior do indicador Keltner Channels, considerando 2.0(Desvio), 20(Períodos) e tipo de média exponencial.

```
nCh := KeltnerCH(2.0, 20, 1)|1|;
```

Função KVO

Descrição:

A função **KVO** retorna o valor do indicador **KVO**, de acordo com os períodos desejados.

Sintaxe:

KVO(MediaLonga : Integer, MediaCurta : Integer, Sinal : Integer)|Dado : Integer|

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

MediaLonga: Determina o período da Média Longa para formação do cálculo.

MediaCurta: Determina o período da Média Curta.

Sinal: Determina o sinal para a formação do cálculo.

Linha: Determina qual linha será obtida:

0 - Linha

1 - Histograma

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "n" irá receber o valor do histograma do indicador KVO, considerando 55(Média Longa), 34(Média Curta), 13(Sinal) para o cálculo.

```
n := KVO(55, 34, 13)|1|;
```

Função LinearRegressionChannel

Descrição:

A função **LinearRegressionChannel** retorna os dados do indicador **Canal de Regressão Linear**.

Sintaxe:

LinearRegressionChannel(Período : Integer; UsarDesvioSuperior : Boolean; DesvioSuperior : Float; UsarDesvioInferior : Boolean; DesvioInferior : Float)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Período: Total de candles considerados.

UsarDesvioSuperior: Define se o desvio superior será utilizado.

DesvioSuperior: Desvio superior considerado.

UsarDesvioInferior: Define se o desvio inferior será utilizado.

DesvioInferior: Desvio inferior considerado.

Linha: Determina qual linha será obtida:

0 - Superior

1 - Central

2 - Inferior

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Float

Exemplos:

No exemplo, será plotada a linha central

```
Plot(LinearRegressionChannel(100, true, 2, true, 2));
```

Função LSVolatilityIndex

Descrição:

A função **LSVolatilityIndex** retorna o valor do indicador **L&S Volatility Index** .

Sintaxe:

LSVolatilityIndex

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "vLSV" irá receber o valor do indicador L&S Volatility Index.

```
vLSV := LSVolatilityIndex;
```

Função MACD

Descrição:

A função **MACD** retorna o valor do indicador **MACD Linha e Histograma** , de acordo com os períodos desejados.



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

MACD(MediaLonga : Integer, MediaCurta : Integer, Sinal : Integer)|Dado : Integer|

Parâmetros:

MediaLonga: Determina o período da Média Longa para formação do cálculo.

MediaCurta: Determina o período da Média Curta.

Sinal: Determina o sinal para a formação do cálculo.

Linha: Determina qual linha será obtida:

0 - Linha

1 - Histograma

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "fMACD" irá receber o valor do histograma, considerando 26(Média Longa), 12(Média Curta), 9(Sinal).

```
fMACD := MACD(26, 12, 9)|1|;
```

Função MFI

Descrição:

A função **MFI** retorna o valor do indicador **Market Facilitation Index** .

Sintaxe:

MFI

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, a variável "nMFI" irá receber o valor do indicador MFI.

```
nMFI := MFI;
```

Função MIMA

Descrição:

A função **MIMA** possui como característica retornar o dado do indicador PhiCube - MIMA.

Sintaxe:

MIMA(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vMIMA" o valor do indicador MIMA, considerando 10 períodos para o cálculo.

```
vMIMA := MIMA(10);
```

Função Momentum

Descrição:

A função **Momentum** retorna o valor do indicador **Momentum**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

Momentum(Período : Integer, Media : Integer, TipoMedia : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Média: Média utilizada no momento do cálculo do indicador.

TipoMédia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nMomentum" irá receber o valor do indicador Momentum, considerando 10(Períodos), 3(Média) e tipo de média exponencial para o cálculo.

```
nMomentum := Momentum(10, 3, 1);
```

Função MomentumStochastic

Descrição:

A função **MomentumStochastic** retorna o valor do indicador **Momento Estocástico**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

MomentumStochastic(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nMS" irá receber o valor do indicador Momento Estocástico, considerando 14 período para o cálculo.



Documentação Módulo Estratégias

```
nMS := MomentumStochastic(14);
```

Função MoneyFlow

Descrição:

A função **MoneyFlow** retorna o valor do indicador **Money Flow** .

Sintaxe:

MoneyFlow

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nMoney" o valor do indicador Money Flow.

```
nMoney := MoneyFlow;
```

Função MoneyFlowIndex

Descrição:

A função **MoneyFlowIndex** retorna o valor do indicador **Money Flow Index** , de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

MoneyFlowIndex(Período : Integer)

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nMoneyF" irá receber o valor do indicador Money Flow Index, considerando 14 período para o cálculo.

```
nMoneyF := MoneyFlowIndex(14);
```

Função NelogicaBottomFinder

Descrição:

A função **NelogicaBottomFinder** retorna o valor do indicador **Nelogica Bottom Finder**, conforme o dado desejado(linha e histograma).

Sintaxe:

NelogicaBottomFinder|Dado : Integer|

Parâmetros:

Dado: Determina qual dado será obtido:

0 - Linha

1 - Histograma

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nBF" o dado do histograma.

```
nBF := NelogicaBottomFinder|1|;
```



Função NelogicaPullBackFinder

Descrição:

A função **NelogicaPullBackFinder** retorna o valor do indicador **Nelogica Pullback Finder**, conforme o dado desejado (linha e histograma).

Sintaxe:

NelogicaPullBackFinder(Dado : Integer)

Parâmetros:

Dado: Determina qual dado será obtido:

0 - Linha

1 - Histograma

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nPF" o dado do histograma.

```
nPF := NelogicaPullBackFinder|1|;
```

Função NelogicaWeisWave

Descrição:

A função **NelogicaWeisWave** retorna o valor do indicador **Nelogica Weis Wave**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

NelogicaWeisWave(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Determina o período para o cálculo do indicador.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nWW" o retorno da função, considerando 3 períodos para o cálculo.

```
nWW := Ne logicaWeisWave(3);
```

Função OBV

Descrição:

A função **OBV** retorna o valor do indicador **OBV**.

Sintaxe:

OBV

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nOBV" irá receber o valor do indicador OBV.

```
nOBV := OBV;
```

Função OBVAvg

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **OBVAvg** retorna o valor do indicador **OBV Ponderado**.

Sintaxe:

OBVAvg(Período : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nOBV" o retorno da função OBVAvg, considerando 10(Períodos) e tipo de média ponderada(3).

```
nOBV := OBVAvg(10, 3);
```

Função OnBalanceTR

Descrição:

A função **OnBalanceTR** retorna o valor do indicador **On-Balance True Range**

Sintaxe:

OnBalanceTR

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, a variável "nOBTR" irá receber o valor do indicador On-Balance True Range.

```
nOBTR := OnBalanceTR;
```

Função OpenDaily

Descrição:

A função **OpenDaily** retorna o dado de abertura, conforme o deslocamento especificado.

Sintaxe:

OpenDaily(DaysBack : Integer)

Parâmetros:

DaysBack: Número de dias para o deslocamento.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vOpenDaily", a abertura do dia anterior.

```
vOpenDaily:=OpenDaily(1);
```

Função OpenInterest

Descrição:

A função **OpenInterest** retorna o valor do indicador **Contratos em Aberto** .

Sintaxe:

OpenInterest



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuída à variável "nOpen" o dado do indicador.

```
nOpen := OpenInterest;
```

Função ParabolicSAR

Descrição:

A função **ParabolicSAR** retorna o valor do indicador **SAR Parabólico**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

ParabolicSAR(Fator : Float, Limite : Float)

Parâmetros:

Fator: Determina o Fator de Aceleração para formação do cálculo.

Limite: Determina o Limite de Aceleração.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nSAR" o valor do indicador SAR Parabólico, considerando 0.02(Fator) e 0.2(Limite) para o cálculo.

```
nSAR := ParabolicSAR(0.02, 0.2);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função Phibo

Descrição:

A função **Phibo** retorna o valor do indicador **PhiCube - Phibo Line**.

Sintaxe:

Phibo(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vPhibo" o retorno da função, considerando 17(Períodos) para o cálculo.

```
vPhibo := Phibo(17);
```

Função Pivot

Descrição:

A função **Pivot** retorna o valor do indicador **Pivot**, de acordo com os parâmetros específicos desejados.

Sintaxe:

Pivot(Normal : Boolean, TresLinhas : Boolean)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Normal: Determina o tipo de cálculo que será efetuado para o Pivot:

True - (Máxima + Mínima + Fechamento) / 3

False - (Abertura + Máxima + Mínima + Fechamento) / 4

TresLinhas: Determina quantas linhas serão consideradas:



Documentação Módulo Estratégias

True - Três Linhas

False - Duas Linhas

Linha: Determina qual linha será obtida:

True(Três Linhas):

0 - Pivot

1 - R3

2 - S3

3 - R2

4 - S2

5 - R1

6 - S1

False(Duas Linhas):

0 - Pivot

1 - R2

2 - S2

3 - R1

4 - S1

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "aux" a linha S3, considerando para o Pivot o tipo de cálculo: (Máxima + Mínima + Fechamento) / 3.

```
aux := Pivot(True, True)|2|;
```

Função PriceNery

Descrição:

A função **PriceNery** retorna os dados do indicador **PriceNery**.

Sintaxe:

PriceNery

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vPriceNery" o retorno da chamada.

```
vPriceNery:=PriceNery;
```

Função PriceOsc

Descrição:

A função **PriceOsc** retorna o valor do indicador **Oscilador de Preços**, de acordo com os períodos e tipos de médias desejados.

Sintaxe:

PriceOsc(Media1 : Integer, TipoMedia1 : Integer, Media2 : Integer, TipoMedia2 : Integer)

Parâmetros:

Media1: Período utilizado para a média 1.

TipoMedia1: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Media2: Período utilizado para a média 2.

TipoMedia2: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nPrice" irá receber o valor do indicador Oscilador de Preços, considerando 12(Média 1) e 21(Média 2) períodos, e tipo exponencial para o cálculo.



Documentação Módulo Estratégias

```
nPrice := PriceOsc(12, 1, 21, 1);
```

Função PriceVolumeTrend

Descrição:

A função **PriceVolumeTrend** retorna o valor do indicador **Tendência Preço/Volume** .

Sintaxe:

PriceVolumeTrend

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nVolTrend" o dado do indicador Tendência Preço/Volume.

```
nVolTrend := PriceVolumeTrend;
```

Função PriorCote

Descrição:

A função **PriorCote** retorna o valor do indicador **Prior Cote** , de acordo com o dado desejado.

Sintaxe:

PriorCote(Dado : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Dado: Determina o dado que será obtido:

- 0 - Fechamento
- 1 - Abertura
- 2 - Máxima
- 3 - Mínima
- 4 - Ajuste

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nPrior" o valor de fechamento do período anterior.

```
nPrior := PriorCote(0);
```

Função PTAX

Descrição:

A função **PTAX** retorna os dados do indicador **TR - PTAX** .

Sintaxe:

PTAX[Dado : Integer]

Parâmetros:

Dado: Obtém o dado desejado do indicador:

- 0 - Oficial
- 1 - P4
- 2 - P3
- 3 - P2
- 4 - P1

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, será atribuído à variável "vPTAX" a PTAX oficial.

```
vPTAX := PTAX;
```

Função PTAXFuturo

Descrição:

A função **PTAXFuturo** retorna os dados do indicador **TR - PTAX Futuro** .

Sintaxe:

PTAXFuturo[Dado : Integer]

Parâmetros:

Dado: Obtém o dado desejado do indicador:

- 0 - Oficial
- 1 - P4
- 2 - P3
- 3 - P2
- 4 - P1

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vPTAX" a PTAXF oficial.

```
vPTAXF := PTAXFuturo;
```

Função QuantityVol

Descrição:

A função **QuantityVol** retorna o valor do indicador **Volume Quantidade** , podendo-se incluir ou desconsiderar os dados: "volume projetado" e "leilão e trades diretos".



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

QuantityVol(VolumeProjetado : Boolean, Agressores : Boolean)

Parâmetros:

VolumeProjetado: Determina se o volume irá considerar o dado projetado.

Agressores: Determina se o volume irá desconsiderar o leilão e trades diretos.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "vQuantidade" irá receber o valor do indicador Volume Quantidade, desconsiderando os dados de "volume projetado" e "leilão e trades diretos".

```
vQuantidade := QuantityVol(False, False);
```

Função Rafi

Descrição:

A função **Rafi** retorna o valor do indicador **Rafi** .

Sintaxe:

Rafi

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nRafi" irá receber o dado do indicador específico.



Documentação Módulo Estratégias

```
nRafi := Rafi;
```

Função Ravi

Descrição:

A função **Ravi** retorna o valor do indicador **Ravi** , de acordo com os períodos desejados.

Sintaxe:

Ravi(MediaCurta : Integer, MediaLonga : Integer)

Parâmetros:

MediaCurta: Período utilizado na média curta para o cálculo do indicador.

MediaLonga: Período utilizado na média longa.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nRavi" irá receber o valor do indicador Ravi, considerando 7(Média Curta) e 65(Média Longa) períodos para o cálculo.

```
nRavi := Ravi(7, 65);
```

Função RBG

Descrição:

A função **RBG** retorna os dados do indicador **RBG**.

Sintaxe:

RBG

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

Sem parâmetros

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nRBG", o retorno da chamada de função.

```
nRBG := RBG;
```

Função RenkoVTwo

Descrição:

A função **RenkoVTwo** retorna o valor do indicador **RenkoV2**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

RenkoVTwo(Período : Integer, Abertura : Float, Deslocamento : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Abertura: Referente ao parâmetro "Abertura" do indicador.

Deslocamento: Relacionado ao parâmetro "Deslocamento" do indicador.

Linha: Determina qual linha será obtida:

0 - Linha RenkoV2+

1 - Linha RenkoV2-

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "renkoV" irá receber o valor da linha RenkoV2- do indicador RenkoV2, considerando 20(Período), 1.5(Abertura) e 0(Deslocamento) para o cálculo

```
renkoV := RenkoVTwo(20, 1.5, 0)|1|;
```



Função ROC

Descrição:

A função **ROC** retorna o valor do indicador **ROC** , de acordo com os períodos e tipo de média desejados.

Sintaxe:

ROC(Período : Integer, Media : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Media: Período da média utilizada.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética**
- 1 - Exponencial**
- 2 - Welles Wilder**
- 3 - Ponderada**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nRoc" irá receber o valor do indicador ROC, considerando 3(Período), 9(Média) e tipo de aritmética.

```
nRoc := ROC(3, 9, 0);
```

Função RSI

Descrição:

A função **RSI** retorna o valor do indicador **IFR(RSI)** , de acordo com o período e tipo desejados.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

RSI(Período : Integer, Tipo : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Tipo: Tipo de cálculo aplicado:

0 - Clássico

1 - Simples

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o valor do indicador IFR(RSI), considerando 2 períodos e tipo clássico para o cálculo.

```
aux := RSI(2, 0);
```

Função RsiStochastic

Descrição:

A função **RsiStochastic** retorna o valor do indicador **IFR Estocástico**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

RsiStochastic(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nRS" o valor do indicador IFR Estocástico, considerando 2 períodos para o cálculo.



Documentação Módulo Estratégias

```
nRS := RsiStochastic(2);
```

Função SafeZoneDownTrend

Descrição:

A função **SafeZoneDownTrend** retorna o valor do indicador **Stop SafeZone DownTrend** , de acordo com os parâmetros desejados .

Sintaxe:

SafeZoneDownTrend(Multiplicador : Float, Período : Integer, Deslocamento : Integer)

Parâmetros:

Multiplicador: Valor de Multiplicador utilizado no cálculo do indicador.

Período: Período considerado.

Deslocamento: Deslocamento de períodos.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "aux" o dado do indicador Stop SafeZone DownTrend, considerando 2.0(Multiplicador), 10(Período) e 0(Deslocamento) para o cálculo.

```
aux := SafeZoneDownTrend(2.0, 10, 0);
```

Função SafeZoneUpTrend

Descrição:

A função **SafeZoneUpTrend** retorna o valor do indicador **Stop SafeZone UpTrend** , de acordo com os parâmetros desejados .

Sintaxe:

SafeZoneUpTrend(Multiplicador : Float, Período : Integer, Deslocamento : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Multiplicador: : Valor de Multiplicador utilizado no cálculo do indicador.

Período: Período considerado.

Deslocamento: Deslocamento de períodos

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "aux" o dado do indicador Stop SafeZone UpTrend, considerando 2.0(Multiplicador), 10(Período) e 0(Deslocamento) para o cálculo.

```
aux := SafeZoneUpTrend(2.0, 10, 0);
```

Função Santo

Descrição:

A função **Santo** retorna o valor do indicador **PhiCube - Santo** , de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

Santo(Período : Integer)|Linha : Integer|

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Linha: Determina qual linha será obtida:

0 - **Dado referente à linha Santo.**

1 - **Dado relacionado ao Sinal.**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vSanto" o dado do sinal, considerando 72(Períodos) para o cálculo.



Documentação Módulo Estratégias

```
vSanto := Santo(72)|1|;
```

Função SlowStochastic

Descrição:

A função **SlowStochastic** retorna o valor do indicador **Estocástico Lento**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

SlowStochastic(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nEstLen" irá receber o valor do indicador Estocástico Lento, considerando 14 períodos para o cálculo.

```
nEstLen := SlowStochastic(14);
```

Função StopATR

Descrição:

A função **StopATR** retorna o valor do indicador **Stop ATR**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

StopATR(Desvio : Float, Período : Integer, TipoMedia : Integer)|Dado : Integer|

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

Desvio: Desvio utilizado para o cálculo do indicador.

Período: Período que será considerado.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Dado: Determina o dado que será obtido:

- 0 - Valor indicador.
- 1 - Flag para informar a ocorrência(retorno):
 - 0 - ATR+
 - 1 - ATR

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o valor do indicador Stop ATR, considerando 2.0(Desvio), 20(Períodos) para o cálculo.

```
aux := StopATR(2.0, 20, 0);
```

Função TendencyTracker

Descrição:

A função **TendencyTracker** retorna o valor do indicador **Rastreador de Tendências**, conforme o período desejado.

Sintaxe:

TendencyTracker(Dias : Integer)

Parâmetros:

Dias: Período considerado.

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, será atribuído à variável "nTendencyTracker", o retorno do indicador, considerando 5 períodos para o cálculo.

```
nTendencyTracker := TendencyTracker(5);
```

Função Tilson

Descrição:

A função **Tilson** retorna o valor do indicador **Tillson's T3 Moving Average**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

Tilson(Fator : Float, Media : Integer)

Parâmetros:

Fator: Determina o Fator para formação do cálculo.

Media: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nTilson" irá receber o valor do indicador Tillson's T3 Moving Average, considerando 0.7(Fator) e 3(Media) para o cálculo.

```
nTilson := Tilson(0.7, 3);
```

Função TimeAgrBuySell

Descrição:

A função **TimeAgrBuySell** retorna o valor do indicador **TR - Tempo Agressão - Compra**.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

TimeAgrBuySell(AlertaVariacoes : Integer)

Parâmetros:

AlertaVariacoes: Quantidade de variações que serão consideradas.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "alertV" o retorno da função, considerando 3 variações.

```
alertV := TimeAgrBuySell(3);
```

Função TimeAgrTotal

Descrição:

A função **TimeAgrTotal** retorna o valor do indicador **TR - Tempo Agressão - Total** .

Sintaxe:

TimeAgrTotal(AlertaVariacoes : Integer)

Parâmetros:

AlertaVariacoes: Quantidade de variações que serão consideradas.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "alertT" o retorno da função, considerando 3 variações.

```
alertT := TimeAgrTotal(3);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função TopBottomDetector

Descrição:

A função **TopBottomDetector** retorna o valor do indicador **Detector de Topos e Fundos**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

TopBottomDetector(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "TBD" o valor do indicador Detector de Topos e Fundos, considerando 2 período para o cálculo.

```
TBD := TopBottomDetector(2);
```

Função Trades

Descrição:

A função **Trades** retorna o valor do indicador **Negócios**.

Sintaxe:

Trades

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, a variável "n" irá receber o dado do indicador Negócios.

```
n := Trades;
```

Função TrendCloud

Descrição:

A função **TrendCloud** retorna o valor do indicador **TrendCloud**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

TrendCloud (DiasRetroativos : Integer; CorCompra : Integer; VWAP : Integer; CorVenda : Integer)

Parâmetros:

DiasRetroativos: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

CorCompra : Determina qual média será considerada

1 - Verde

2 - Azul

VWAP : Utilização de VWAP.

1 - Ligado

2 - Desligado

CorVenda : Determina qual média será considerada

1 - Vermelho

2 - Fúcsia

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nTrendCloud", o retorno do indicador.

```
nTrendCloud:= nTrendCloud(7, 2, 2, 3);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função TrendSniper

Descrição:

A função **TrendSniper** retorna o valor do indicador **TrendSniper**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

TrendSniper(DiasRetroativos : Integer; VWAP : Integer; CorCompra : Integer; CorVenda : Integer; Reversao : Integer)

Parâmetros:

DiasRetroativos: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

VWAP : Utilização de VWAP.

1 - Ligado

2 - Desligado

CorCompra : Determina qual média será considerada

1 - Verde

2 - Azul

CorVenda : Determina qual média será considerada

1 - Vermelho

2 - Fucsia

Reversao : Determina qual média será considerada

1 - Ligado

2 - Desligado

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nTrendSniper", o retorno do indicador.

```
nTrendSniper := TrendSniper(7, 2, 2, 3, 2);
```

Função TRIX

Descrição:

A função **TRIX** retorna o valor do indicador **TRIX**, de acordo com o período e tipo de média desejados.



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

TRIX(Media : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:

Media: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nTrix" irá receber o valor do indicador TRIX, considerando 9(Média) períodos e tipo exponencial para o cálculo.

```
nTrix := TRIX(9, 1);
```

Função TRIXM

Descrição:

A função **TRIXM** retorna o valor do indicador **TRIXM**, de acordo com o período e tipo de média desejados.

Sintaxe:

TRIXM(Media : Integer, TipoMedia : Integer)

Parâmetros:

Media: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

TipoMedia: Determina qual média será considerada:

- 0 - Aritmética
- 1 - Exponencial
- 2 - Welles Wilder
- 3 - Ponderada



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nTrixm" irá receber o valor do indicador TRIXM, considerando 9(Média) períodos e tipo exponencial para o cálculo.

```
nTrixm := TRIXM(9, 1);
```

Função TwoMVAgression

Descrição:

A função **TwoMVAgression** retorna o dado do indicador **2MV Agressão** .

Sintaxe:

TwoMVAgression

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:

Float(Dado Obtido):

Exemplos:

No exemplo, será atribuído o retorno da função na variável "2mvAgressao".

```
2mvAgressao := TwoMVAgression;
```

Função TwoMVPower

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **TwoMVPower** retorna o valor do indicador **2MV Power** , de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

TwoMVPower(Período1 : Integer, Período2 : Integer, Período3 : Integer, Media : Integer)

Parâmetros:

Período1: Período em minutos utilizado no momento do cálculo do indicador.

Período2: Período em minutos.

Período3: Período em minutos.

Media: Período determinado para a média.

Retorno:

Float(Dado Obtido):

-1 - Baixa

0 - Neutro

1 - Alta

Exemplos:

No exemplo, caso ocorra a flag de alta, será aplicada uma coloração(verde).

```
if(TwoMVPower(2, 5, 15, 20) = 1) then  
    PaintBar(c1Green);
```

Função TwoMVStandard

Descrição:

A função **TwoMVStandard** retorna o dado do indicador **2MV Padrão** .

Sintaxe:

TwoMVStandard

Parâmetros:

Sem parâmetros

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Float(Dado Obtido):

Exemplos:

No exemplo, será atribuído o retorno da função na variável "2mvP".

```
2mvP := TwoMVStandard;
```

Função TwoMvVolatility

Descrição:

Indicador criado para auxiliar na visualização do funcionamento do modo volatilidade do robô 2MV.

Sintaxe:

TwoMvVolatility(Factorpos : Float; Factorneg : Float; Aggr : Integer)

Parâmetros:

Factorpos: Parâmetro relacionado ao campo factorpos do indicador.

Factorneg : Parâmetro relacionado ao campo factorneg do indicador.

Aggr: Relacionado ao campo aggr do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

Função UltimateOscillator

Descrição:

A função **UltimateOscillator** retorna o valor do Ultimate Oscillator desenvolvido por Larry Williams.

Sintaxe:

UltimateOscillator(PeriodoCurto : Integer, PeriodoMedio : Integer, PeriodoLongo : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

PeriodoCurto: Período curto utilizado no momento do cálculo.

PeriodoMedio: Período médio para o cálculo.

PeriodoLongo: Período longo para o cálculo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o retorno da função UltimateOscillator, considerando 5(PeriodoCurto), 8(PeriodoMedio) e 12(PeriodoLongo) para o cálculo.

```
aux := UltimateOscillator(5, 8, 12);
```

Função Valerie

Descrição:

A função **Valerie** retorna o valor do indicador **Valerie**, conforme os parâmetros desejados.

Sintaxe:

Valerie(Período : Integer; Offset : Integer)

Parâmetros:

Periodo: Período utilizado no cálculo do indicador.

Offset: Offset considerado.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nValerie", o retorno da chamada, considerando 45 períodos, e 5 para o Offset.

```
nValerie:= Valerie(45, 5);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função VSS

Descrição:

A função **VSS** retorna o valor do indicador **VSS**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

VSS(Multiplicador : Float, Media : Integer, Deslocamento : Integer)

Parâmetros:

Multiplicador: : Valor de Multiplicador utilizado no cálculo do indicador.

Media: Período da média utilizada.

Deslocamento: Deslocamento de períodos.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nVSS" irá receber o valor do indicador VSS, considerando 1.5(Multiplicador), 5(Média) períodos e 0(Deslocamento) para o cálculo.

```
nVSS := VSS(1.5, 5, 0);
```

Função VWAP

Descrição:

A função **VWAP** retorna o valor do indicador **VWAP**, de acordo com a periodicidade desejada.

Sintaxe:

VWAP(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período para obter o dado do indicador:

0 - Barra

1 - Diário



Documentação Módulo Estratégias

2 - Semanal
3 - Mensal

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nVWAP" irá receber o valor do indicador VWAP, considerando a periodicidade diária.

```
nVWAP := VWAP(1);
```

Função VWAPDate

Descrição:

A função **VWAPDate** retorna o preço médio ponderado pelo volume, a partir de uma data e horário específicos.

Sintaxe:

VWAPDate(Data : Integer; Time : Integer)

Parâmetros:

Date: Data de referência, para início do cálculo.
Time: Horário inicial.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será plotado o retorno da chamada, considerando a partir da data atual às 9h00.

```
Plot(VWAPDate(currentDate, 900));
```



Função VWAPMonthly

Descrição:

A função **VWAPMonthly** retorna o valor do indicador **VWAP Mensal** .

Sintaxe:

VWAPMonthly

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nVWAP" irá receber o valor do indicador VWAPMonthly.

```
nVWAP := VWAPMonthly;
```

Função VWAPWeekly

Descrição:

A função **VWAPWeekly** retorna o valor do indicador **VWAP Semanal** .

Sintaxe:

VWAPWeekly

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, a variável "nVWAP" irá receber o valor do indicador VWAPWeekly.

```
nVWAP := VWAPWeekly;
```

Função VWMA

Descrição:

A função **VWMA** retorna o valor do indicador **VWMA**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

VWMA(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nVWMA" irá receber o valor do indicador VWMA, considerando 10 períodos para o cálculo.

```
nVWMA := VWMA(10);
```

Função WAverage

Descrição:

A função **WAverage** retorna o valor do indicador Média Móvel, tipo ponderada.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

WAverage(TipoSerie : SeriePeriodo, Período : Integer)

Parâmetros:

TipoSerie: Série que será considerada para o cálculo. **Período:** Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vMed" o valor do indicador Média Móvel(Ponderada), considerando 100 períodos, e a série de fechamento(Close) para o cálculo.

```
vMed := WAverage(Close, 100);
```

Função Williams

Descrição:

A função **Williams** retorna o valor do indicador **Williams %R**, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

Williams(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nW" o valor do indicador Williams %R, considerando 14 períodos para o cálculo.

```
nW := Williams(14);
```



Função xAverage

Descrição:

A função **xAverage** retorna o valor do indicador Média Móvel, tipo exponencial.

Sintaxe:

xAverage(TipoSerie : SeriePeriodo, Período : Integer)

Parâmetros:

TipoSerie: Série que será considerada para o cálculo.

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vMed" o valor do indicador Média Móvel(Exponencial), considerando 100 períodos, e a série de fechamento(Close) para o cálculo.

```
vMed := xAverage(Close, 100);
```

Livro

Função AskPrice

Descrição:

A função **AskPrice** retorna o preço da melhor oferta de venda.

Sintaxe:

AskPrice



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos

No exemplo, será atribuído à variável "ask" o valor do topo(melhor oferta de venda) do livro.

```
ask := AskPrice;
```

Função AskSize

Descrição:

A função **AskSize** retorna a quantidade da melhor oferta de venda.

Sintaxe:

AskSize

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos

No exemplo, será atribuído à variável "qtdAsk" a quantidade do topo(melhor oferta de venda) do livro.

```
qtdAsk := AskSize;
```



Documentação Módulo Estratégias

Função BidPrice

Descrição:

A função **BidPrice** retorna o preço da melhor oferta de compra.

Sintaxe:

BidPrice

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos

No exemplo, será atribuído à variável "bid" o valor do topo(melhor oferta de compra) do livro.

```
bid := BidPrice;
```

Função BidSize

Descrição:

A função **BidSize** retorna a quantidade da melhor oferta de compra.

Sintaxe:

BidSize

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos

No exemplo, será atribuído à variável "qtdBid" a quantidade do topo(melhor oferta de compra) do livro.

```
qtdBid := BidSize;
```

Função BookSpread

Descrição:

A função **BookSpread** retorna a diferença entre os melhores preços de compra e venda, no topo do livro.

Sintaxe:

BookSpread

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos

No exemplo, será atribuído à variável "spread" a diferença entre os valores das melhores ofertas de compra e venda.

```
spread := BookSpread;
```

Função GetAsset

Descrição:

A função **GetAsset** retorna o ticker do ativo, onde a chamada pode ser efetuada realizando a passagem do parâmetro opcional, para retornar o ticker de determinado Asset, ou declarar a função sem parametrização, onde será retornado o ticker do gráfico selecionado.



Documentação Módulo Estratégias

Para retornar o ticker (String) do Asset declarado, basta acessar de forma análoga às séries de dados: A1.GetAsset.

Sintaxe:

GetAsset(Asset : Ativo = "")

Parâmetros:

Variação 01: Asset: Constante declarada a partir do recurso Asset

Variação 02: Sem parâmetros

Retorno:

String

Exemplos

No primeiro exemplo, para o último candle, será visualizado o nome do ativo selecionado no gráfico, com os preços de bid e ask.

Para o segundo exemplo, a distinção está na especificação do Asset que será exibido (WDOFUT), independentemente do ativo selecionado no gráfico.

Exemplo 01 (Variação 01):

```
begin
  if(MaxBarsForward = 0) then
    PlotText(GetAsset + ": " + "Bid=" + BidPrice + " - Ask=" + AskPrice, clGreen, 2, 6);
  end;
```

Exemplo 02 (Variação 02):

```
const
WDO = Asset("WDOFUT", feedBMF);

begin
  if(MaxBarsForward = 0) then
    PlotText(GetAsset(WDO) + ": " + "Bid="+BidPrice+" - Ask=" + AskPrice, clGreen, 2, 6);
  end;
```

Função GetFeed

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **GetFeed** retorna o código textual do Feed do ativo.

A parametrização é opcional, caso não seja determinado o Asset, será retornado o ticker do gráfico selecionado.

Para retornar a bolsa relacionada (String) do Asset específico, pode-se acessar de forma análoga às séries de dados: A1.GetFeed.

Sintaxe:

GetFeed(Asset : Ativo = "")

Parâmetros:

Variação 01: Asset: Constante declarada a partir do recurso Asset

Variação 02: Sem parâmetros

Retorno:

String

Exemplos

No primeiro exemplo, para o último candle, será visualizado o nome do ativo selecionado no gráfico, a bolsa a qual pertence, e o spread do book.

No segundo, será identificada a bolsa (F) vinculada ao Asset definido (WDO), independentemente do ativo selecionado.

Exemplo 01 (Variação 01):

```
begin
  if(MaxBarsForward = 0) then
    PlotText(GetAsset + " (" + GetFeed + "): " + "Spread=" + BookSpread, clGreen, 2, 6);
  end;
```

Exemplo 02 (Variação 02):

```
const
WDO = Asset("WDOFUT", feedBMF);

begin
  if(MaxBarsForward = 0) then
    PlotText(GetAsset + " (" + GetFeed(WDO) + "): " + "Spread=" + BookSpread, clGreen, 2, 6);
  end;
```



Documentação Módulo Estratégias

Função IsBMF

Descrição:

A função **IsBMF** retorna se o ativo pertence ao segmento BMF.

Sintaxe:

IsBMF

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Boolean

Exemplos

No exemplo, caso o ativo pertença ao BMF, será plotado o preço da melhor oferta de venda.

```
if(IsBMF) then  
    Plot(AskPrice);
```

Função Lote

Descrição:

A função **Lote** retorna a quantidade mínima de contratos referente ao lote do ativo.

Sintaxe:

Lote

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Integer

Exemplos

No exemplo, será atribuído à variável "qtd" a quantidade do lote.

```
qtd := Lote;
```

Função MinPriceIncrement

Descrição:

A função **MinPriceIncrement** retorna o incremento mínimo do preço do ativo.

Sintaxe:

MinPriceIncrement

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Float

Exemplos

No exemplo, será atribuído à variável "incMin" o valor do incremento mínimo.

```
incMin := MinPriceIncrement;
```

Matemáticas

Função ABS

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **ABS** retorna o valor absoluto de um número ponto flutuante.

Sintaxe:

ABS(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor ou variável para obter o módulo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "n" irá receber o módulo(4) do valor -4.

```
n := ABS(-4);
```

Função Arctangent

Descrição:

A função **Arctangent** retorna o arcotangente(em graus) de determinado número.

Sintaxe:

Arctangent(Numero : Float)

Parâmetros:

Numero: Número que será convertido.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "arc" irá receber o arcotangente, em graus, do número 12.



Documentação Módulo Estratégias

```
arc := Arctangent(12);
```

Função Ceiling

Descrição:

A função **Ceiling** efetua um arredondamento, retornando o menor inteiro maior que um número específico.

Sintaxe:

Ceiling(Numero : Float)

Parâmetros:

Numero: Número que será arredondado.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo abaixo, usamos a função Ceiling para retornar o menor inteiro maior que o valor 2,3(Retorno: 3).

```
aux := Ceiling(2.3);
```

Função Combination

Descrição:

A função **Combination** calcula o número de grupos com combinação única, considerando um conjunto específico de números.

Sintaxe:

Combination(Numero : Integer, QtdGrupos : Integer)



Documentação Módulo Estratégias

Parâmetros:

Numero: Total de números, ou itens, a serem considerados;

QtdGrupos: Número de itens únicos em cada grupo.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nComb" o número de grupos da combinação(4,2), onde o resultado será 6, conforme o cálculo: (1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4) e (3,4).

```
nComb := Combination(4,2);
```

Função Cos

Descrição:

A função **Cos** tem como objetivo retornar ao usuário o Cosseno de um valor em radianos.

Sintaxe:

Cos(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor ou variável para obter o Cosseno.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "nCcos" o Cosseno do valor 180 em radianos(-0,60).

```
nCcos := Cos(180);
```



Função Cosine

Descrição:

A função **Cosine** tem como objetivo retornar ao usuário o Cosseno de um valor em graus.

Sintaxe:

Cosine(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor ou variável para obter o Cosseno.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "nCos" o Cosseno do valor 45 em graus(0,71).

```
nCos := Cosine(45);
```

Função Cotangent

Descrição:

A função **Cotangent** tem como objetivo retornar ao usuário a Cotangente de um valor em graus.

Sintaxe:

Cotangent(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor ou variável para obter a Cotangente.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "nCo" a Cotangente do valor 30 em graus.

```
nCo := Cotangent(30);
```

Função Cum

Descrição:

A função **Cum** acumula o valor de uma série de dados, desde a primeira barra até a atual.

Sintaxe:

Cum(SerieDeDados : Serie)

Parâmetros:

SerieDeDados: Série para efetuar o somatório.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o somatório da diferença entre as séries Close e Open.

```
aux := Cum(Close - Open);
```

Função Exp

Descrição:

A função **Exp** tem como objetivo retornar ao usuário a enésima potência do número de Euler.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

Exp(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor ou uma variável para obter a enésima potência(Euler).

Retorno:

Float

Exemplos:

No seguinte exemplo, a função Exp recebe o valor de "2" e irá retornar o valor "7,39".

```
n := Exp(2);
```

Função ExpValue

Descrição:

A função **ExpValue** possui como finalidade retornar o valor exponencial de um determinado número(e^x).

Sintaxe:

ExpValue(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor ou uma variável para obter o valor exponencial(e^x).

Retorno:

Float

Exemplos:

No seguinte exemplo, a função ExpValue recebe o valor de "2" e irá retornar o valor "7,39".

```
n := ExpValue(2);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função ExtremePriceRatio

Descrição:

A função **ExtremePriceRatio** retorna o ratio das extremidades(divide o maior valor no período pelo menor valor) de um número determinado de barras.

Sintaxe:

ExtremePriceRatio(Length : Integer, UseLog : Boolean)

Parâmetros:

Length: O número de barras que serão considerados no cálculo.

UseLog: Deterna se o logaritmo de 10 do resultado da divisão será aplicado.

True - **Não é calculado o LOG**

False - **É calculado o LOG**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "pRatio" o retorno da função, considerando 300 períodos para a divisão.

```
pRatio := ExtremePriceRatio(300, True);
```

Função Factorial

Descrição:

A função **Factorial** tem como finalidade efetuar o cálculo fatorial($n!$) de um número natural n .

Sintaxe:

Factorial(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Número natural para o cálculo do factorial.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nFatorial" irá receber o fatorial do número 4.

```
nFatorial := Factorial(4);
```

Função FastD

Descrição:

A função **FastD** retorna o valor de **FastD** do Oscilador Estocástico, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

FastD(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "d" irá receber o retorno da função FastD, considerando 14 períodos para o cálculo.

```
d := FastD(14);
```

Função FastK

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **FastK** retorna o valor de **FastK** do Oscilador Estocástico, de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

FastK(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "k" irá receber o retorno da função FastK, considerando 14 períodos para o cálculo.

```
k := FastK(14);
```

Função FastKCustom

Descrição:

A função **FastKCustom** retorna o valor de **FastK** do Oscilador Estocástico, de acordo com os preços determinados por parâmetro, e período desejado.

Sintaxe:

FastKCustom(PrecoH : Serie, PrecoL : Serie, PrecoC : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:

PrecoH: Série de referência para a máxima.

PrecoL: Série de referência para a mínima.

PrecoC: Série de referência para o fechamento.

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "KCustom" o retorno da função FastKCustom, considerando as séries de máxima(PrecoH), mínima(PrecoL), fechamento(PrecoC), e 14 períodos para o cálculo.

```
KCustom := FastKCustom(High, Low, Close, 14);
```

Função Floor

Descrição:

A função **Floor** possui como finalidade retornar o maior valor inteiro menor que um número determinado.

Sintaxe:

Floor(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor de referência para obter o dado específico.

Retorno:

Integer

Exemplos:

Nos exemplos, serão atribuídos, às variáveis "m" e "n", os valores -7 e 6, respectivamente.

```
m := Floor(-6.1);  
n := Floor(6.1);
```

Função FracPortion

Descrição:

A função **FracPortion** tem como recurso retornar a parte fracionário de determinado número.



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

FracPortion(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Número para obter a parte fracionária.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "dec" o valor -0.59.

```
dec := FracPortion(-6.59);
```

Função GCD

Descrição:

A função **GCD** retorna o maior denominador comum entre dois números

Sintaxe:

GCD(Valor1 : Float, Valor2 : Float)

Parâmetros:

Valor1: Primeiro valor a ser analisado;

Valor2: Segundo valor a ser analisado.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "nDem" o maior denominador comum entre 12 e 9.

```
nDem := GCD(12, 9);
```



Função HarmonicMean

Descrição:

A função **HarmonicMean** calcula a média harmônica de uma série de dados, baseada em um determinado período.

Sintaxe:

HarmonicMean(SerieDados : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:

SerieDados: Série utilizada para o cálculo.

Período: Período utilizado no momento do cálculo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o retorno da função HarmonicMean, considerando a máxima(Close) e 20(Períodos) para o cálculo.

```
aux := HarmonicMean(High, 20);
```

Função Highest

Descrição:

A função **Highest** tem como funcionalidade retornar ao usuário o maior valor da série estipulada por ele, dentro de um período determinado.

Sintaxe:

Highest(SerieDeDados : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

SerieDeDados: Série de dados desejada, podendo ser a abertura, máxima, mínima, fechamento, ou até mesmo indicadores.

Periodo: Determina o período que será considerado para a pesquisa.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo abaixo, usamos a função Highest para retornar a maior abertura dentro de 9 períodos.

```
Plot(Highest(Open, 9));
```

Função HighestBar

Descrição:

A função **HighestBar** tem como funcionalidade retornar ao usuário o índice do maior valor da série estipulada por ele, dentro de um período determinado.

Sintaxe:

HighestBar(SerieDeDados : Serie, Perodo : Integer)

Parâmetros:

SerieDeDados: Série de dados desejada, podendo ser a abertura, máxima, mínima, fechamento, ou até mesmo indicadores.

Periodo: Determina o período que será considerado para a pesquisa.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo abaixo, usamos a função HighestBar para retornar o índice da maior mínima dentro de 20 períodos.

```
mMinima := Highest(Open, 9);
```



Função IntPortion

Descrição:

A função **IntPortion** tem como recurso retornar a parte inteira de determinado número.

Sintaxe:

IntPortion(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Número para obter a parte inteira.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "aux" o valor 7.

```
aux := IntPortion(7.52);
```

Função Log

Descrição:

A função **Log** retorna o logaritmo natural(ln) de um número.

Sintaxe:

Log(Valor : Float)

Parâmetros:

Log: Número para o logaritmo natural(ln).

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "vLn" o ln de 5(1,6).

```
vLn := Log(5);
```

Função Lowest

Descrição:

A função **Lowest** tem como funcionalidade retornar ao usuário o menor valor da série estipulada por ele, dentro de um período determinado.

Sintaxe:

Lowest(SerieDeDados : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:

SerieDeDados: Série de dados desejada, podendo ser a abertura, máxima, mínima, fechamento, ou até mesmo indicadores.

Período: Determina o período que será considerado para a pesquisa.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo abaixo, usamos a função Lowest para retornar o menor fechamento dentro de 50 períodos.

```
Plot(Lowest(Close, 50));
```

Função LowestBar

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **LowestBar** tem como funcionalidade retornar ao usuário o índice do menor valor da série estipulada por ele, dentro de um período determinado.

Sintaxe:

LowestBar(SerieDeDados : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:

SerieDeDados: Série de dados desejada, podendo ser a abertura, máxima, mínima, fechamento, ou até mesmo indicadores.

Período: Determina o período que será considerado para a pesquisa.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo abaixo, usamos a função **LowestBar** para retornar o índice da menor mínima dentro de 26 períodos.

```
mMinima := LowestBar(Low, 26);
```

Função MidPoint

Descrição:

A função **MidPoint** retorna a média entre o maior e o menor valor encontrados no período.

Sintaxe:

MidPoint(SerieDados : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:

SerieDados: Série de referência.

Período: Período utilizado no momento do cálculo.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, a variável "midP" irá receber o valor da função MidPoint, considerando o fechamento(SerieDados) e 15(Períodos) para o cálculo.

```
midP := MidPoint(Close, 15);
```

Função MinutesIntoWeek

Descrição:

A função **MinutesIntoWeek** retorna o número de minutos entre domingo(Dia: 0 - Hora: 0h00) até o dia e hora determinados por parâmetro.

Sintaxe:

MinutesIntoWeek(DiaLimite : Integer, HoraLimite : Integer)

Parâmetros:

DiaLimite: Dia de limite para a conversão em minutos.

Referência de dias da semana:

- 0 - Domingo
- 1 - Segunda
- 2 - Terça
- 3 - Quarta
- 4 - Quinta
- 5 - Sexta
- 6 - Sábado

HoraLimite: Hora de limite para a conversão.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "tMin" o total de minutos(8.640) entre domingo(Dia: 0 - Hora: 0h00) e sábado(Dia: 6 - Hora: 0h00).

```
tMin := MinutesIntoWeek(6, 0000);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função MinutesToTime

Descrição:

A função **MinutesToTime** retorna a conversão de minutos em hora militar(contagem iniciada à meia noite).

Sintaxe:

MinutesToTime(Minutos : Integer)

Parâmetros:

Minutos: Minutos para a conversão em horas.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo a seguir, a variável "nHora" irá receber a conversão de 600 minutos em horas, ou seja, será retornado o valor 1000, representando 10h.

```
nHora := MinutestoTime(600);
```

Função Mod

Descrição:

A função **Mod** possui como finalidade retornar o resto da divisão entre dois números inteiros.

Sintaxe:

Mod(Dividendo : Integer, Divisor : Integer)

Parâmetros:

Dividendo: Número referente ao Dividendo.

Divisor: Número que será o divisor.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "res" o valor 1, referente ao resto da divisão: 10/3

```
res := Mod(10, 3);
```

Função Neg

Descrição:

A função **Neg** retorna o valor negativo de um determinado número.

Sintaxe:

Neg(Numero : Float)

Parâmetros:

Numero: Valor para obter seu número negativo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "nNeg" irá receber o retorno(-5) da função.

```
nNeg := Neg(5);
```

Função NumUnits

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **NumUnits** retorna o número de contratos/ações de um certo investimento.

Sintaxe:

NumUnits(Amnt : Integer, MinLot : Integer)

Parâmetros:

Amnt: Valor total de investimento, em reais, por trade.

MinLot: Tamanho mínimo desejado de lote por transação.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo, assumindo que a ação selecionada está com preço de 65,00 por ação, se quiser investir 15500 em 100 ações, você poderia comprar 200 ações(**NumUnits**(15500, 100) = 200).

```
numU := NumUnits(15500, 100);
```

Função PercentChange

Descrição:

A função **PercentChange** calcula a alteração percentual no preço do candle atual sobre determinado descolamento.

Sintaxe:

PercentChange(SerieDados : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:

SerieDados: Série base de referência.

Período: Período anterior para a comparação com o dado da série atual.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "pc" o retorno da função PercentChange, considerando a série de fechamento(Série de dados) e 2 períodos para a comparação.

```
pc := PercentChange(Close, 2);
```

Função PercentR

Descrição:

A função **PercentR** retorna uma porcentagem de onde o preço atual está, relacionado com a faixa de negociação avaliada.

Sintaxe:

PercentR(Comprimento : Integer)

Parâmetros:

Comprimento: Comprimento considerado para o cálculo.

Retorno:

Float

Exemplos:

Será atribuído à variável "PercentR" o retorno da função PercentR, considerando 2 como comprimento.

```
vPercentR := PercentR(2);
```

Função Permutation

Descrição:

A função **Permutation** calcula o número de permutações para um determinado número de objetos.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

Permutation(Numero : Integer, NumeroObjetos : Integer)

Parâmetros:

Numero: Determina o número de candles a serem analisados.

NumeroObjetos: Define o número de objetos dentro do intervalo de candles que podem ser selecionados.

Retorno:

Integer

Exemplos:

A variável "n" irá receber a combinação, considerando 4(Número de candle) e 2(Número de objetos).

```
n := Permutation(4,2);
```

Função Pos

Descrição:

A função **Pos** retorna o valor absoluto de um número ponto flutuante.

Sintaxe:

Pos(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor ou variável para obter o módulo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "n" irá receber o módulo(4) do valor -4.

```
n := Pos(-4);
```



Função Power

Descrição:

A função **Power** tem como finalidade retornar a enésima potência de um valor.

Sintaxe:

Power(Base : Float, Expoente : Integer)

Parâmetros:

Base: Valor para a base da potênciação;

Expoente: Valor no qual a base será elevada.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "x" a potência da operação(2^3).

```
x := Power(2, 3);
```

Função PriceOscillator

Descrição:

A função **PriceOscillator** retorna o valor do indicador **Price Oscillator**, de acordo com os parâmetros desejados.

Sintaxe:

PriceOscillator(SerieDados : Serie, ComprimentoRapido : Integer, ComprimentoLento : Integer)

Parâmetros:



Documentação Módulo Estratégias

SerieDados: Série utilizada para o cálculo do indicador.

ComprimentoRapido: Referente ao parâmetro FastLength.

ComprimentoLento: Referente ao parâmetro SlowLength.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "pOsc" irá receber o valor do indicador Price Oscillator, considerando a série de máxima(SerieDados), 9(ComprimentoRapido) e 18(ComprimentoLento) para o cálculo.

```
pOsc := PriceOscillator(High, 9, 18);
```

Função Random

Descrição:

Com a função **Random**, o usuário poderá gerar um número aleatório(Inteiro), dentro de um intervalo(iniciado em zero) que possui como limite o valor determinado por parâmetro.

Sintaxe:

Random(Limite : Integer)

Parâmetros:

Limite: Recebe um valor ou uma variável para determinar o limite do intervalo, para geração do número.

Retorno:

Integer

Exemplos:

No exemplo a seguir, a função Random irá gerar números aleatórios entre 0 até 5, os quais serão atribuídos à variável "aux".

```
aux := Random(5);
```



Documentação Módulo Estratégias

Função RateOfChange

Descrição:

A função **RateOfChange** retorna a variação percentual de uma série de dados.

Sintaxe:

RateOfChange(SerieDados : Serie, Periodo : Integer)

Parâmetros:

SerieDados: Série base de referência.

Periodo: Índice do dado para a comparação com o último valor da série.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "rc" o retorno da função RateOfChange, considerando a série de máxima(Série de dados), e o candle anterior para calcular a variação.

```
rc := RateOfChange(High, 1);
```

Função Round

Descrição:

A função **Round** possui como finalidade efetuar o arredondamento de um número ponto flutuante.

Sintaxe:

Round(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Número(variável ou constante) com casas decimais.

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Integer

Exemplos:

Conforme no exemplo a seguir, será atribuído à variável "aux" o valor arredondado de 2.6, ao utilizar a função Round.

```
aux := Round(2.6);
```

Função Round2Fraction

Descrição:

A função **Round2Fraction** efetua o arredondamento de um número, para o valor mais próximo de um múltiplo do incremento mínimo de um ativo.

Sintaxe:

Round2Fraction(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor desejado para o arredondamento de acordo com o incremento mínimo do ativo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo abaixo(ativos Bovespa), ao aplicar a função para o valor 27.626, será atribuído o valor 27,63 para a variável "nRound2".

```
nRound2 := Round2Fraction(27.626);
```

Função Sign

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **Sign** possui como definição retornar um número inteiro, baseado no sinal de um número.

Sintaxe:

Sign(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Número para obter seu sinal.

Retorno:

Float: Determina qual linha será obtida:
Resultados possíveis:

-1 - Número com sinal negativo.

0 - Sem sinal (zero).

1 - Número com sinal positivo.

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "nSinal" o valor -1, tendo em vista o valor(-205) passado por parâmetro.

```
nSinal := Sign(-205);
```

Função Sin

Descrição:

A função **Sin** tem como objetivo retornar o Seno de um valor em radianos.

Sintaxe:

Sin(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor para obter o Seno.

Retorno:

Float



Documentação Módulo Estratégias

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "sSeno" o Seno do valor 180 em radianos(-0,80).

```
nSeno := Sin(180);
```

Função Sine

Descrição:

A função **Sine** tem como objetivo retornar o Seno de um valor em graus.

Sintaxe:

Sine(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor para obter o Seno.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "sSeno" o Seno do valor 45 em graus(0,71).

```
nSeno := Sine(45);
```

Função SlowD

Descrição:

A função **SlowD** retorna o valor do **SlowD** (Oscilador Estocástico), de acordo com o período desejado.

Sintaxe:



Documentação Módulo Estratégias

SlowD(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "sd" irá receber o valor do indicador SlowD, considerando 14 períodos para o cálculo.

```
sd := SlowD(14);
```

Função SlowK

Descrição:

A função **SlowK** retorna o valor do **SlowK** (Oscilador Estocástico), de acordo com o período desejado.

Sintaxe:

SlowK(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado no momento do cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "sk" irá receber o valor do indicador SlowK, considerando 14 períodos para o cálculo.

```
sk := SlowK(14);
```



Função Sqrt

Descrição:

A função **Sqrt** tem como funcionalidade retornar ao usuário o valor da raiz quadrada de um número.

Sintaxe:

Sqrt(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor para obter a raiz quadrada.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "nRaiz", a raiz quadrada do valor 25.

```
nRaiz := Sqrt(25);
```

Função Square

Descrição:

A função **Square** tem como funcionalidade retornar ao usuário o valor de um determinado número ao quadrado.

Sintaxe:

Square(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor para elevar ao quadrado.



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "n", o valor ao quadrado do número 5.

```
n := Square(5);
```

Função StdDevs

Descrição:

A função **StdDevs** retorna o desvio padrão de uma série de dados, em um determinado período.

Sintaxe:

StdDevs(SerieDados : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:

SerieDados: Série utilizada para o cálculo.

Período: Período utilizado no momento do cálculo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "sd" irá receber o retorno da função StdDevs, considerando o fechamento(Close) e 20(Períodos) para o cálculo.

```
sd := StdDevs(Close, 20);
```



Função Summation

Descrição:

A função **Summation** efetua o somatório do valor do preço de um determinado número de barras.

Sintaxe:

Summation(SerieDados : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:

SerieDados: Série utilizada para o cálculo.

Período: Período utilizado no momento do cálculo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "s" irá receber o retorno da função Summation, considerando o fechamento(Close) e 10(Períodos) para o cálculo.

```
s := Summation(Close, 10);
```

Função Tangent

Descrição:

A função **Tangent** tem como objetivo retornar ao usuário a Tangente de um valor em graus.

Sintaxe:

Tangent(Valor : Float)

Parâmetros:

Valor: Valor ou variável para obter a Tangente.

Retorno:



Documentação Módulo Estratégias

Float

Exemplos:

No exemplo a seguir, será atribuído à variável "nTan" a Tangente do valor 30 em graus(0,58).

```
nTan := Tangent(30);
```

Função TriAverage

Descrição:

A função **TriAverage** efetua a média triangular de uma série de dados, dentro de um determinado período.

Sintaxe:

TriAverage(SerieDados : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:

SerieDados: Série utilizada para o cálculo.

Período: Período utilizado no momento do cálculo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o retorno da função TriAverage, considerando a máxima(Close) e 20(Períodos) para o cálculo.

```
aux := TriAverage(High, 20);
```

Função UlcerIndex

Descrição:



Documentação Módulo Estratégias

A função **UlcerIndex** mede o nível de estresse de acordo com as condições do mercado.

Sintaxe:

UlcerIndex(SerieDados : Serie, Período : Integer)

Parâmetros:

SerieDados: Série utilizada para o cálculo.

Período: Período utilizado no momento do cálculo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "aux" irá receber o retorno da função **UlcerIndex**, considerando a máxima(Close) e 3(Períodos) para o cálculo.

```
aux := UlcerIndex(High, 3);
```

Função Volatilidade

Descrição:

A função **Volatilidade** retorna o dado do indicador **Volatilidade**, segundo a periodicidade desejada.

Sintaxe:

Volatilidade(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período para cálculo do indicador.

Retorno:

Float

Exemplos:



Documentação Módulo Estratégias

No exemplo, será atribuído à variável "vol" o retorno do indicador, considerando 10 períodos.

```
vol := Volatilidade(10);
```

Função VolumeOsc

Descrição:

A função **VolumeOsc** retorna a diferença entre a média aritmética rápida e a média aritmética lenta da série de **Volume** (financeiro).

Sintaxe:

VolumeOsc(PeriodoMediaRapida : Integer, PeriodoMediaLenta : Integer)

Parâmetros:

PeriodoMediaRapida: Período utilizado para a média aritmética rápida.

PeriodoMediaLenta: Período utilizado para a média aritmética lenta.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "difVol" irá receber o valor do indicador VolumeOsc, considerando 9(Média Rápida) e 21(Média Lenta) períodos para o cálculo.

```
difVol := VolumeOsc(9, 21);
```

Função VolumeROC

Descrição:

A função **VolumeROC** retorna o VolumeROC baseado em um número de barras.



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

VolumeROC(Período : Integer)

Parâmetros:

Período: Período utilizado para a cálculo.

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "VolR" o retorno da função VolumeROC, considerando 5(Períodos).

```
VolR := VolumeROC(5);
```

Opções

Função Delta

Descrição:

A função **Delta** mede a variação do preço da opção com o preço da ação.

Sintaxe:

Delta(DaysLeft : Integer, StrikePr : Float, AssetPr : Float, Rate100 : Float, Volty100 : Float, PutCall : Integer)

Parâmetros:

DaysLeft: Dias uteis até o vencimento da opção

StrikePr: Preço do exercício da opção

AssetPr: Preço da ação

Rate100: Taxa de juros em %

Volty100: Volatilidade em %

PutCall: Indica se é uma put ou uma call

optPut - **Opção de venda**

optCall - **Opção de compra**



Documentação Módulo Estratégias

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, a variável "opD" irá receber a variação, considerando 13 dias para o vencimento, 16.47 como Strike, 17.25 como preço da ação, 0.1 para taxa de juros e 0.25 para volatilidade, aplicados para uma Call.

```
opD := Delta(13, 16.47, 17.25, 0.1, 0.25, optCall);
```

Função Gamma

Descrição:

A função **Gamma** mede a variação do delta em relação ao preço da ação.

Sintaxe:

Gamma(DaysLeft : Integer, StrikePr : Float, AssetPr : Float, Rate100 : Float, Volty100 : Float, PutCall : Integer)

Parâmetros:

DaysLeft: Dias uteis até o vencimento da opção

StrikePr: Preço do exercício da opção

AssetPr: Preço da ação

Rate100: Taxa de juros em %

Volty100: Volatilidade em %

PutCall: Indica se é uma put ou uma call

optPut - **Opção de venda**

optCall - **Opção de compra**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "opG", a variação, considerando 9 dias para o vencimento, 11.08 como Strike, 11.94 como preço da ação, 0.2 para taxa de juros e 0.3 para volatilidade, aplicados sobre uma Call.



```
opG := Gamma(9, 11.08, 11.94, 0.2, 0.3, optCall);
```

Função Rho

A função **Rho** retorna a variação da opção em relação à taxa de juros.

Sintaxe:

Rho(DaysLeft : Integer, StrikePr : Float, AssetPr : Float, Rate100 : Float, Volty100 : Float, PutCall : Integer)

Parâmetros:

DaysLeft: Dias uteis até o vencimento da opção

StrikePr: Preço do exercício da opção

AssetPr: Preço da ação

Rate100: Taxa de juros em %

Volty100: Volatilidade em %

PutCall: Indica se é uma put ou uma call

optPut - **Opção de venda**

optCall - **Opção de compra**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "opR", a variação, considerando 9 dias para o vencimento, 11.00 como Strike, 12.92 como preço da ação, 0.2 para taxa de juros e 0.3 para volatilidade, aplicados para uma Call.

```
opR := Rho(9, 11.00, 12.92, 0.2, 0.3, optCall);
```

Função Theta

Descrição:

A função **Theta** retorna a variação do preço da opção com o tempo.



Documentação Módulo Estratégias

Sintaxe:

Theta(DaysLeft : Integer, StrikePr : Float, AssetPr : Float, Rate100 : Float, Volty100 : Float, PutCall : Integer)

Parâmetros:

DaysLeft: Dias uteis até o vencimento da opção

StrikePr: Preço do exercício da opção

AssetPr: Preço da ação

Rate100: Taxa de juros em %

Volty100: Volatilidade em %

PutCall: Indica se é uma put ou uma call

optPut - **Opção de venda**

optCall - **Opção de compra**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será atribuído à variável "opT", a variação, considerando 9 dias para o vencimento, 17.22 como Strike, 11.94 como preço da ação, 0.1 para taxa de juros e 0.32 para volatilidade, aplicados sobre uma Put.

```
opT := Theta(9, 17.22, 17.94, 0.1, 0.32, optPut);
```

Função Vega

Descrição:

A função **Vega** retorna a variação da opção em relação à volatilidade.

Sintaxe:

Vega(DaysLeft : Integer, StrikePr : Float, AssetPr : Float, Rate100 : Float, Volty100 : Float, PutCall : Integer)

Parâmetros:

DaysLeft: Dias uteis até o vencimento da opção

StrikePr: Preço do exercício da opção

AssetPr: Preço da ação **Rate100:** Taxa de juros em % **Volty100:** Volatilidade em %

PutCall: Indica se é uma put ou uma call



Documentação Módulo Estratégias

optPut - **Opção de venda**
optCall - **Opção de compra**

Retorno:

Float

Exemplos:

No exemplo, será considerado 28 dias para o vencimento, 11.08 como Strike, 11.94 como preço da ação, 0.2 para taxa de juros e 0.36 para volatilidade, aplicados para uma Put.

```
opV := Vega(28, 11.08, 11.94, 0.2, 0.36, optPut);
```

Screening

Função Select

Descrição:

A função **Select**, apesar de estar disponível na linguagem, não possui recursos para utilização do usuário, sua implementação é específica para uso do sistema, a fim de habilitação do Screening.

Sintaxe:

Select

Parâmetros:

Sem parâmetros.

Retorno:

Void: Sem retorno.