# Veritabanı Yönetimi ve Modellemesi

HAFTA 2

Dr. Fatmana Şentürk


### Haftalık Ders Akışı

- 1. Veritabanı Kavramlarına Giriş
- 2. Veri Tabanı Türleri, İlişkisel Veri Tabanı 9. Tasarımı
- 3. ER Diyagramları ve Normalizasyon
- 4. SQL Server Arayüzü, Veri Tabanı Nesneleri
- 5. T-SQL ve SQL Sorguları
- 6. İndeks ve View
- 7. Geçici Tablolar, Kontrol Yapıları

- 8. Ara Sınav
- 9. Stored Procedure
- 10. Fonksiyonlar
- 11. Tetikleyiciler
- 12. Transaction Kavramları ve Yedekleme
- 13. Kullanıcı Türleri ve Kullanıcı Yönetimi
- 14. No-SQL Veri Tabanları

### **DBMS**

- Gerçek dünya problemi
- Verinin Saklanması
- Veriler arasındaki bağlantılar
- oİlişkisel Veri Modeli

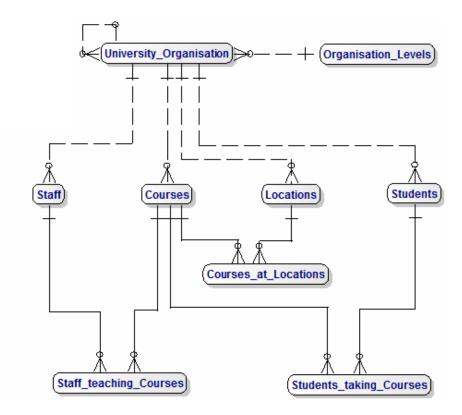


### Veri Modeli

- Gerçek dünya problemi
- OVeri yapıları
- Grafiksel gösterimi


### Veri Modeli Tasarlarken?

- OProblem Ne
- Problemin yazınsal ve grafiksel gösterimi
- oGenelden ──── Detaya
- Detayların şekilsel desteklenmesi



### Veri Modeli Tasarlarken?

- Problemin yazınsal ve grafiksel gösterimi
- OVeri yapılarının belirlenmesi (şemalar)
- Problemin içinde tanımlı kural yapıları
- Veri dönüşümleri için uygulanacak yöntem
- ONihai Tasarım: Deneme Yanılma




### Problem Belirleme Adımları


- Firmanın kuralları
  - Yasal prosedürler
  - Standartlar
- oİşin kuralları
  - o İşin yapılmasında takip edilen iş planları
    - o Hasta –ilaç: Hasta kaydı açılması
  - o İşin müşteri/çalışan/diğer işler ile ilişkisi
    - Müşteri-Fatura
- oİsimlendirme kuralları
  - Firmanın kullandığı özel terimler

# Veri Modeli Yapı Taşları

- •Varlıklar
  - Kişi
  - Yer
  - Eşya
  - Olay
- ONitelikler
  - Kişi :ad,soyad
  - Yer:Konum
- oİlişkiler
- •Kısıtlamalar

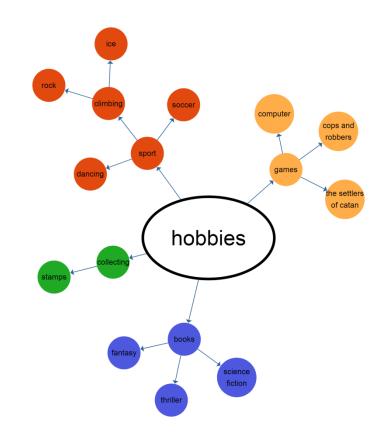

# İlişki Türleri

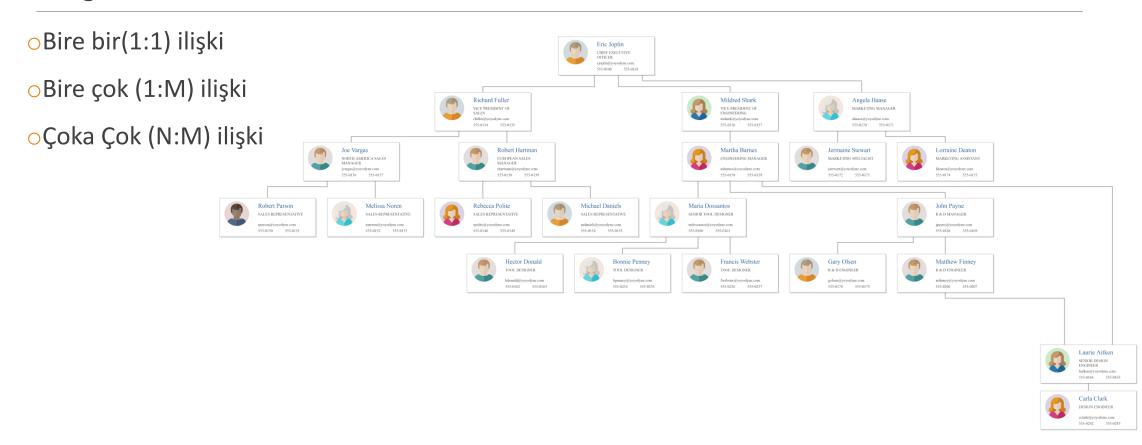

### Veri Modelinin Önemi


- Tasarımcı, uygulama geliştiricisi ve son kullanıcı
- Tasarlanan birime genel bakış
- Yetki Kontrolleri

### Veri Modeli Türleri

- ODosya Sistemleri
- Hiyerarşik Model
- OAğ Modeli
- oİlişkisel(Relational) Model
- OVarlık-İlişki(Entity Relationship) Modeli
- ONesne Tabanlı (Object Oriented) Model
- OXml tabanlı model
- ONoSQL


# Hiyerarşik Model

- OAğaç yapısında:
  - Ebeveyn- çocuk ilişkisi
- OAvantajları:
  - Basit
  - o 1:M ilişki
  - Veri bağımsız
  - Veri Entegresi kolay
- ODezavantajları:
  - Uygulamak zor
  - Esnek değil

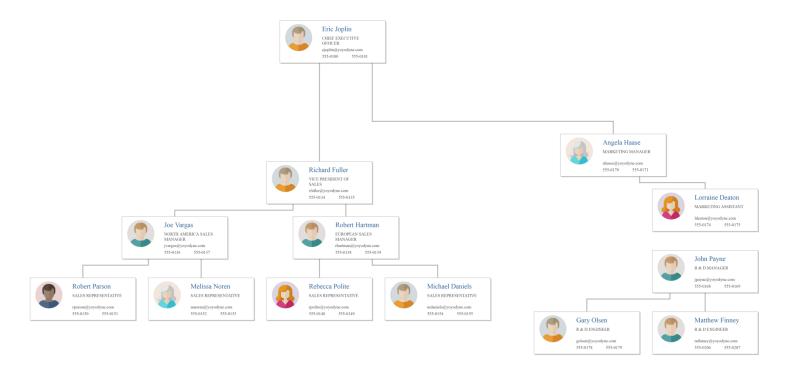

# Ağ Modeli

- OAğaç modelinde birden fazla root olması
- OAvantajları:
  - Basit
  - o 1:M ve N:M ilişkiler
- ODezavantajları:
  - o Karmaşık
  - Kullanıcı dostu değil
- Bugün kullanılan Şema,DML,DDL gibi kavramlarınTanımı Ağ Modeli sayesindedir.

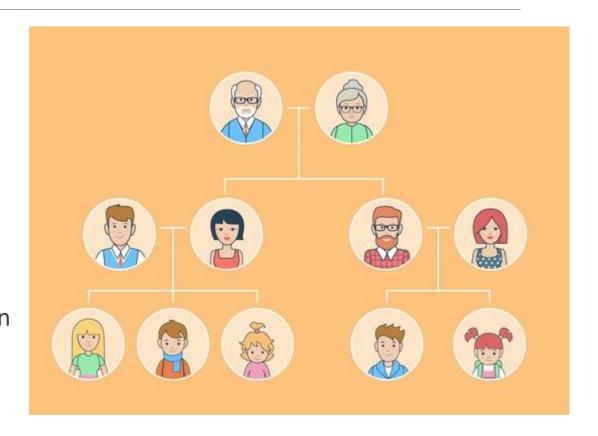

# İlişkisel Model


- Codd tarafından, 1970
- oİlişkisel veri tabanındaki tüm bilgiler tablolardaki değerlerle tamamen tek ve tek bir şekilde temsil edilir.
- OHer bir verinin (atomik değer), tablo adı, anahtar değeri veya sütun ismi gibi farklı parametreler kullanılarak erişilebilir olmalıdır.
- Eksik bilgiden kaynaklı oluşabilecek NULL değerler desteklenir.
- OVeri tabanındaki açıklamalar; mantıksal seviyede, sıradan verilerle aynı şekilde gösterilir. Yani yetkili kullanıcılar, aynı ilişkisel dili kullanarak hem sıradan verilere hemde açıklamalara ulabilirler.
- oİlişkisel bir sistem birkaç dili veya çeşitli metodolojileri destekleyebilir. Ancak veri tanımlama, görüntüleme, kısıtlama, yetkilendirme gibi çeşitli özelliklerin tanımlanabileceği en az bir dil olamalıdır.

# İlişkisel Model

- •Tüm görünümler güncellenebilir olmalıdır.
- OYüksek seviyeede; ekleme, silme, güncelleme işlemlerinin yapılabilir olmalıdır.
- ODepolamada veya erişim yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığında uygulama programlarında bir değişim yapılmasına gerek duyulmamalıdır.
- Tablo sütunlarında herhangi bir değişim yapıldığında uygulama programlarında bir bozulmanın olmaması gerekir
- oKısıtlamalar veritabanı tarafından tanımlanabilmelidir.
- OVerinin hangi diskte saklandığı yada fiziksel olarak nerede bulunduğu ile ilgili işlemlerin DBMS tarafından yapılması gerekir.
- ODBMS düşük seviye bir dil tarafından destekleniyorsa, yüksek seviyeli dil tarafında yazılmış kuralları uygulamak zorundadır.


# İlişkisel Model

oİlişkisel model ençok kullanılan veritabanı

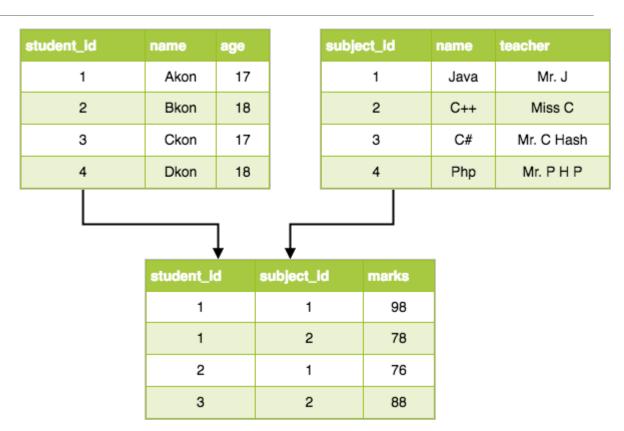

### **ER Model**

- Veritabanına geçiş sürecinde kolaylık sağlar
- OGrafiksel gösterimi sayesinde anlaşılır, basit
- •Varlık
  - Çalışan
  - o Öğrenci
- Özellik
  - Çalışana yada öğrenciye ait isim
- oİlişkiler
  - Çalışanın birimi
  - Öğrencinin aldığı ders

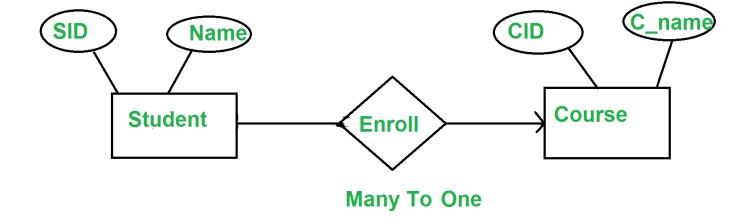

#### FIGURE 2.3 THE ER MODEL NOTATIONS

#### Chen Notation

#### Crow's Foot Notation

#### UML Class Diagram Notation

A One-to-Many (1:M) Relationship: a PAINTER can paint many PAINTINGs; each PAINTING is painted by one PAINTER.







A Many-to-Many (M:N) Relationship: an EMPLOYEE can learn many SKILLs; each SKILL can be learned by many EMPLOYEEs.







A One-to-One (1:1) Relationship: an EMPLOYEE manages one STORE; each STORE is managed by one EMPLOYEE.








### Nesneye Dayalı Model

- Er Modelindeki varlıklar, bu modelde Nesne olarak düşünülebilir
- OÖzellikler ise, nesnenin nitelikleridir.
- OBenzer özellikteki nesneler gruplanır.
- Sınıflar hiyerarşik olarak düzenlenir.
- OUML diyagramları kullanılarak gösterimler gerçekleştirilir.

### Nesneye Dayalı Model

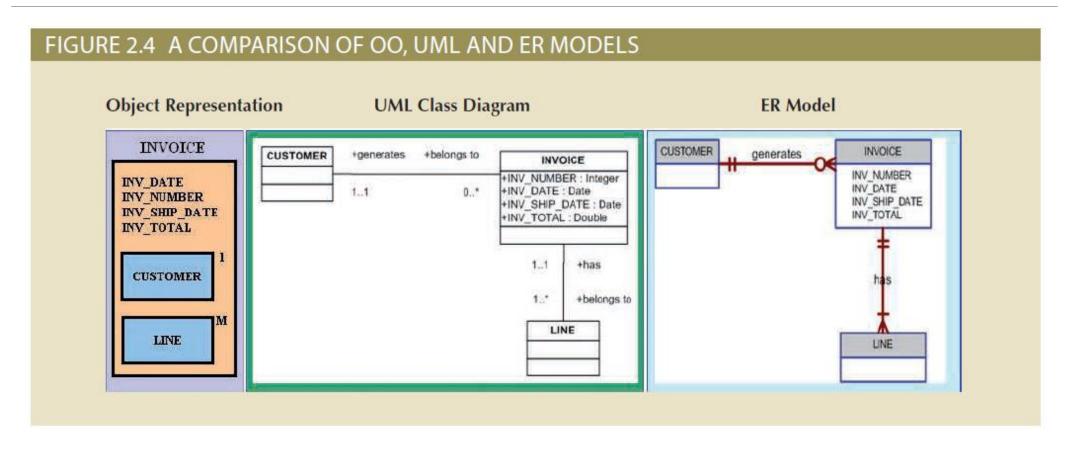

# Nesne/İlişkisel ve XML veri Modeli


- Yapılandırılmamış veri alışverişi için ortaya çıkmıştır
- OXML verilerinde içerik olarak; sözcük, belge, web sayfası...vb

### NoSQL

#### Büyük Veri?

- OUzun yıllardır devam eden müşteri geçmişi
- Sensör verileri
- Sosyal medyadaki davranış kalıpları
- •GPS verileri


# Büyük Veri

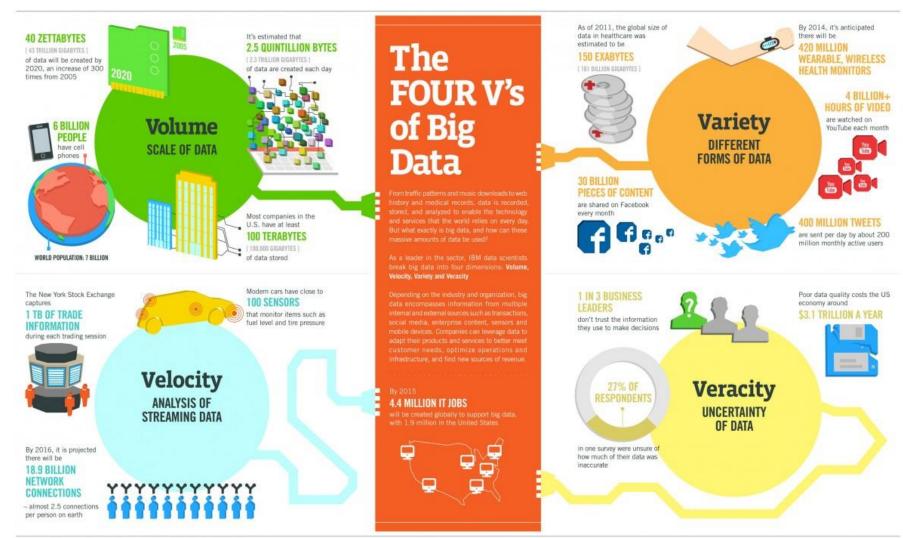

Sources: McKinsey Global Institute, Twitter, Cisco, Gartner, EMC, SAS, IBM, MEPTEC, QAS



### Büyük veri ve V kavramı

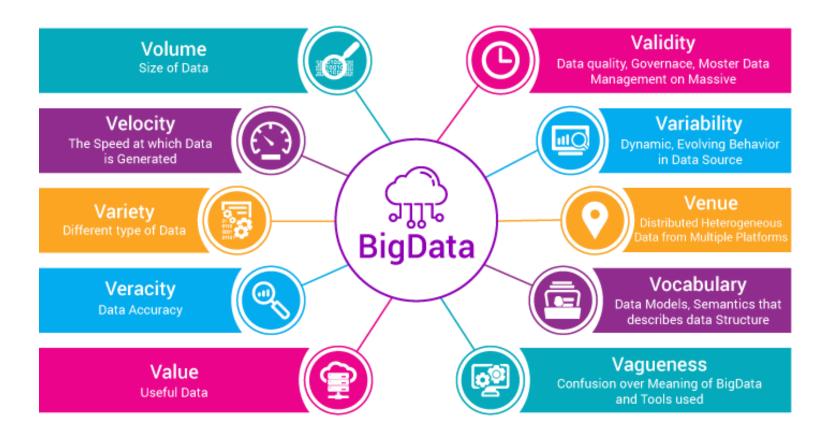

### Sık kullanılan teknolojiler

#### Hadoop

- Java tabanlı
- Dağıtık çalışan
- Hesaplama kapasitesine sahip

#### MapReduce

- O API
- Verinin paralel olarak dağıtılması
- Hesaplama sonuçlarının birleştirilmesi

#### ONoSql

Dağıtılmış veritabanı sistemi

### NoSql

- oİlişkisel veri modelini kullanmazlar
- ODağıtık veritabanı mimarisini destekler
- Ölçeklenebilir
- Hata toleransına sahip
- OYüksek miktarda veri işleyebilen
- Onceliği işlem tutarlılığı yerine performansa verir

# Applications that work best with NoSQL Social Mobile Document Enterprise database

#### FIGURE 2.5 A SIMPLE KEY-VALUE REPRESENTATION


Trucks-R-Us

Driver 2732

#### Data stored using traditional relational model


L	DID	CERT1	CERT2	CERT3	DOB	LICTYPE	
١	2732	80		95	1/24/1962	P	<
	2946		92		4/11/1970		
	3650	86			11/27/1963	R	

- In the relational model:
  - Each row represents one entity instance.
  - Each column represents one attribute of the entity.
  - The values in a column are of the same data type.
- In the key-value model:
  - Each row represents one attribute/value of one entity instance.
  - The "key" column could represent any entity's attribute.
  - The values in the "value" column could be of any data type and therefore it is generally assigned a long string data type.





### Veri Modellerinin Tarihsel Gelişimi

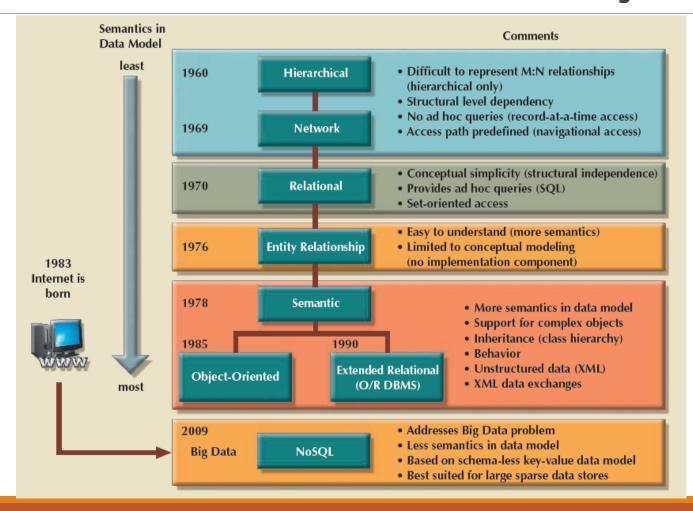

DATA MODEL	DATA INDEPENDENCE	STRUCTURAL INDEPENDENCE	ADVANTAGES	DISADVANTAGES
Hierarchical	Yes	No	<ol> <li>It promotes data sharing.</li> <li>Parent/child relationship promotes conceptual simplicity.</li> <li>Database security is provided and enforced by DBMS.</li> <li>Parent/child relationship promotes data integrity.</li> <li>It is efficient with 1:M relationships.</li> </ol>	<ol> <li>Complex implementation requires knowledge of physical data storage characteristics.</li> <li>Navigational system yields complex application development, management, and use; requires knowledge of hierarchical path.</li> <li>Changes in structure require changes in all application programs.</li> <li>There are implementation limitations (no multiparent or M:N relationships).</li> <li>There is no data definition or data manipulation language in the DBMS.</li> <li>There is a lack of standards.</li> </ol>
Network	1. Conceptual simplicity is at least equal to that of the hierarchical model. 2. It handles more relationship types, such as M:N and multiparent. 3. Data access is more flexible than in hierarchical and file system models. 4. Data owner/member relationship promotes data integrity. 5. There is conformance to standards. 6. It includes data definition language (DDL) and data manipulation language (DML) in DBMS.		<ol> <li>It handles more relationship types, such as M:N and multiparent.</li> <li>Data access is more flexible than in hierarchical and file system models.</li> <li>Data owner/member relationship promotes data integrity.</li> <li>There is conformance to standards.</li> <li>It includes data definition language (DDL) and data</li> </ol>	<ol> <li>System complexity limits efficiency—still a navigational system.</li> <li>Navigational system yields complex implementation, application development, and management.</li> <li>Structural changes require changes in all application programs.</li> </ol>
Relational	Yes	Yes	<ol> <li>Structural independence is promoted by the use of independent tables. Changes in a table's structure do not affect data access or application programs.</li> <li>Tabular view substantially improves conceptual simplicity, thereby promoting easier database design, implementation, management, and use.</li> <li>Ad hoc query capability is based on SQL.</li> <li>Powerful RDBMS isolates the end user from physical level details and improves implementation and management simplicity.</li> </ol>	<ol> <li>The RDBMS requires substantial hardware and system software overhead.</li> <li>Conceptual simplicity gives relatively untrained people the tools to use a good system poorly, and if unchecked, it may produce the same data anomalies found in file systems.</li> <li>It may promote islands of information problems as individuals and departments can easily develop their own applications.</li> </ol>
Entity Relationship	Yes  1. Visual modeling yields exceptional conceptual simplicity.  2. Visual representation makes it an effective communication tool.  3. It is integrated with the dominant relational model.		2. Visual representation makes it an effective communication tool.	<ol> <li>There is limited constraint representation.</li> <li>There is limited relationship representation.</li> <li>There is no data manipulation language.</li> <li>Loss of information content occurs when attributes are removed from entities to avoid crowded displays. (This limitation has been addressed in subsequent graphical versions.)</li> </ol>
Object oriented	Yes	Yes	<ol> <li>Semantic content is added.</li> <li>Visual representation includes semantic content.</li> <li>Inheritance promotes data integrity.</li> </ol>	<ol> <li>Slow development of standards caused vendors to supply their own enhancements, thus eliminating a widely accepted standard.</li> <li>It is a complex navigational system.</li> <li>There is a steep learning curve.</li> <li>High system overhead slows transactions.</li> </ol>
NoSQL	Yes	Yes	<ol> <li>High scalability, availability, and fault tolerance are provided.</li> <li>It uses low-cost commodity hardware.</li> <li>It supports Big Data.</li> <li>Key-value model improves storage efficiency.</li> </ol>	<ol> <li>Complex programming is required.</li> <li>There is no relationship support—only by application code.</li> <li>There is no transaction integrity support.</li> <li>In terms of data consistency, it provides an eventually consistent model.</li> </ol>

### Veri Tabanı Türleri

- Kullanıcı türüne göre
  - Tek kullanıcılı
  - Çok kullanıcılı
- Konumuna göre:
  - Merkezi DBMS
  - Dağıtık DBMS
  - Paralel DBMS
  - Oclient/Server DBMS


### Merkezi DBMS

#### OAvantaj

- Güncelleme, yedekleme, sorgu, kontrol erişimi kolay
- Veritabanı boyutu, konumlandırılan bilgisayarı etkilemez

#### Dezavantaj

- Bozulma durumunda tüm kullanıcılar etkilenir
- o İletişim maliyetleri pahalı olabilir

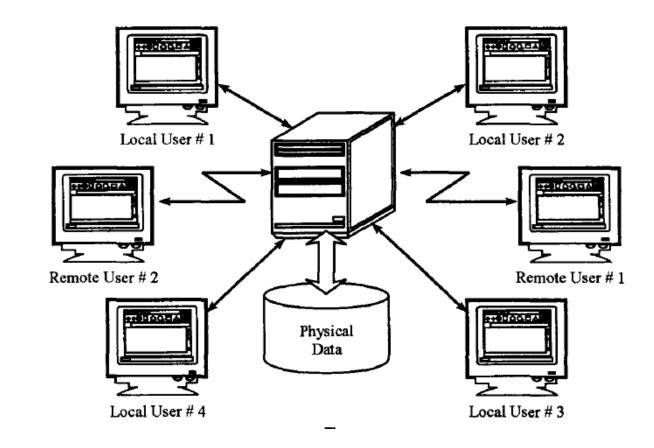


### Dağıtık DBMS

OBiruygulama coğrafi olarak farklı makinelere dağıtılan veriler üzerinde çalışabilir.

#### OAvantaj:


- o Farklı seviyelerde transperancy ile dağıtılmış verilerin yönetimi.
- Artan Güvenilirlik ve Kullanılabilirlik.
- o Dağıtılmış sorgu işleme.
- Performansı iyileştirme.
- Geliştirilmiş ölçeklenebilirlik
- Paralel değerlendirme.
- Dağıtılmış veritabanı kurtarma.
- Çoğaltılmış Veri yönetimi
- Güvenlik
- Ağ şeffaflığı.
- o Daha fazla verimlilik ve daha iyi performans sağlar.
- Çoğaltma saydamlığı.

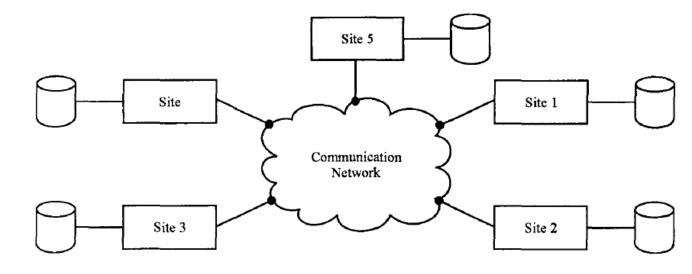


# Dağıtık DBMS

#### Dezavantajları

- o Birbirine benzemeyen makinenin bağlanması ile ilgili teknik sorun.
- Yazılım maliyeti ve karmaşıklığı.
- Veri bütünlüğü kontrolünde zorluk.
- o Genel gider işleme.
- o İletişim ağı arızaları.
- o Başarısızlıktan kurtarma daha karmaşıktır.

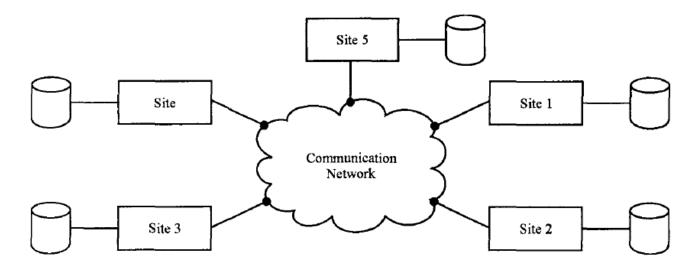

### Paralel DBMS

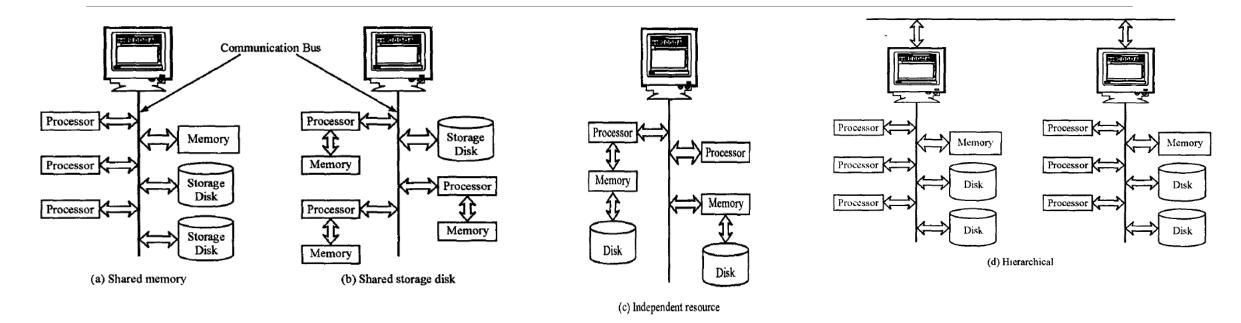

### Paralel DBMS

#### Avantaj

- Büyük veritabanlarını sorgulamak veya saniyede çok fazla sayıda işlem yapmak zorunda kalan uygulamalar için çok kullanışlıdır.
- Veri sunucusu sistemlerinde, belirli teknikler kullanılarak sistem hızlandırılır.
- o Geçiş (belirli bir zaman aralığında tamamlanabilecek görev sayısı) ve yanıt süresi (yani, tek bir görevi tamamlamak için harcadığı zaman miktarı) gönderildiği zaman) çok yüksektir.

#### Dezavantajları

- Başlangıç maliyeti vardır ve başlangıç zamanı gerçek işlem süresini gölgeleyebilir.
- Genellikle paylaşılan kaynaklara eriştiğinden, yavaşlama, paylaşılan veri depolama diskleri, sistem veriyolu vb. gibi yaygın olarak tutulan kaynaklar için mevcut işlemlerle rekabet ettiğinden, her yeni işlemin müdahalesinden kaynaklanabilir.


### Client/Server DBMS

#### OAvantajları:

- Kullanıcıların daha verimli çalışmasını
- Mevcut verilerin daha iyi kullanılmasını
- Merkezi sisteme göre daha esnektir.
- Tek bir veritabanı (sunucuda) birkaç farklı istemci (uygulama) sistemi arasında paylaşılabilir.
- o İstemci / sunucu mimarisi daha iyi bir DBMS performansı sağlar.


#### Dezavantajları

- İşçi veya programlama maliyeti
- Ağ ortamları için performans izleme ve ayarlama ve güvenlik kontrolü için yönetim araçları eksikliği vardır.

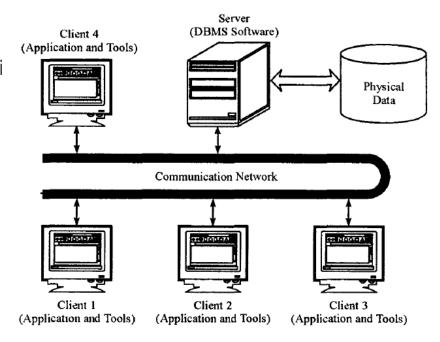

### Veritabanı Dilleri

- OData Definition Language (DDL)
- OData Manipulation Language (DML)
- Data Control Language (DCL)
- OData Ouery Language (DQL)

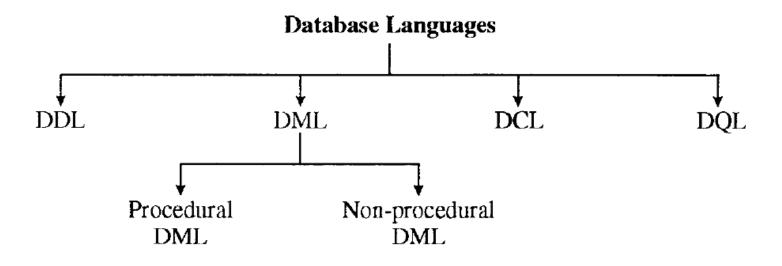

# DDL(Data Definition Language)

Varlıkları oluşturmak için kullanılan dildir.

- (i) CREATE: Veritabanında nesneler oluşturmak için.
- (ii) ALTER: Veritabanının yapısını değiştirir.
- (iii) DROP: Nesneleri verilerden silin.
- (iv) TRUNCATE: Kayıtlar için ayrılan tüm alanlar dahil, tüm kayıtları bir tablodan kaldır.
- (v) COMMENT: Veri sözlüğüne yorum ekleme

# DML(Data Manipulation Language)

- OVeritabanından veri alınması.
- OVeriyi veri tabanından silme
- OYeni verilerin veritabanına eklenmesi
- Veritabanındaki verilerin değiştirilmesi.
- ODML temelde iki türdür:
- OProsedürel DML: Prosedürel DML'ler bir kullanıcının hangi Verilere ihtiyaç duyulduğunu ve bu verilerin nasıl elde edileceğini belirlemesini gerektirir.(SELECT value)
- OProcedürel Olmayan DML'ler: Bu DML'ler, bir kullanıcının bu verilerin nasıl alınacağını belirtmeden hangi verilere ihtiyaç duyulduğunu belirlemesini gerektirir. (SELECT \*)
- OSELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, LOCK TABLE

### DCL(Data Control Language)

- OVeriye ve veritabanına erişimi kontrol eden SOL ifadelerinin bileşenleridir.
- COMMIT
- **OROLL-BACK**
- **OSAVE POINT**
- OGRANT/REVOKE
- **OSET TRANSACTION**

# DQL(Data Query Language)

Veritabanından veri almayı ve üzerine sipariş vermeyi sağlayan

SOL ifadesinin bir bileşenidir.

Sorgu: Bilgi alınmasını isteyen bir ifade yada ifadelerdir.

### Kaynaklar

- ORaghu Ramakrishnan & Johannes Gehrke, Database Management Systems, 3rd Edition, 2003
- oJan L. Harrington, Relational Database Design and Implementation, 4th Edition, 2009
- OVijay Krishna Pallaw, Database Management Systems, 2nd Edition, 2013
- Thomas Connolly & Carolyn Begg, Database Systems A Practical Approach to Design,
   Implementation, and Management, 6th Edition, 2015
- Carlos Coronel & Steven Morris, Database Systems Design, Implementation, and Management,
   12th Edition, 2016
- OR. Elmasri & S.B.Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7th Edition, 2016
- Louis Davidson & Jessica Moss, Pro SQL Server Relational Database Design and Implementation,
   5th Edition, 2016

