


EJERCICIO 1:

Parte 1: Programa el siguiente diagrama de clases, y pruébalo

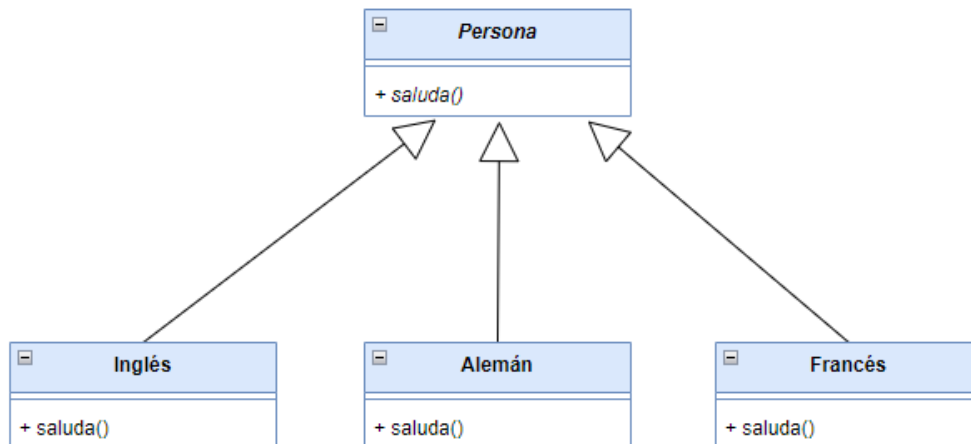

El método `saluda` hará un echo de un saludo en el idioma correspondiente.

Parte 2: En tu script, fuera de las clases, crea un array con varias personas, al menos un inglés, un francés y un alemán.

Parte 3: Crea una función que reciba como parámetro un array de personas


```
function saluda_gente ( array[persona, persona, ...] ) {...}
```

Esta función llamará al método `saluda` de cada persona del array.

Parte 5: Haz que tu script emita un saludo para cada persona del array, mediante una llamada a la función `saluda_gente`.

EJERCICIO 2:

Haz lo mismo que en el ejercicio anterior, salvo que ahora el diagrama de clases es:

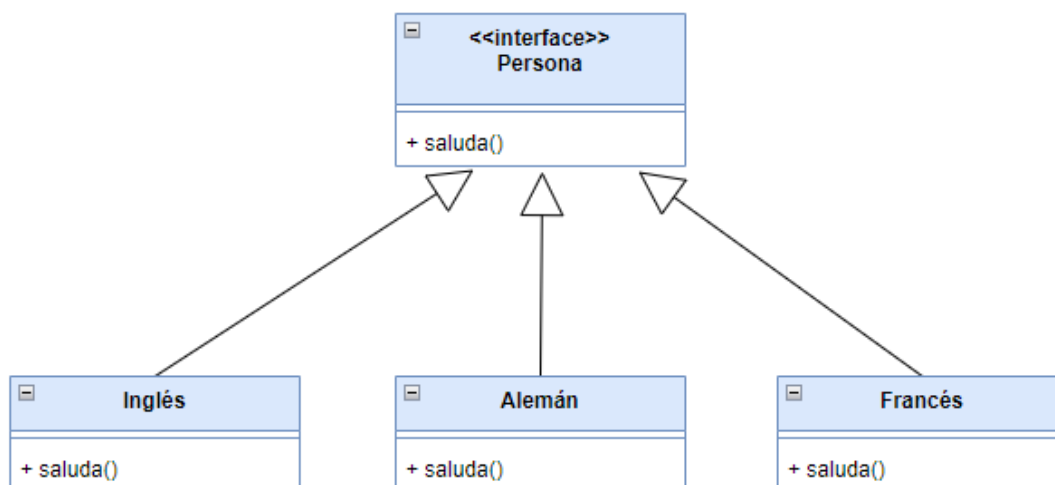

EJERCICIO 3:

Haz lo mismo que en los ejercicios anteriores, salvo que ahora las personas tendrán un nombre, que será añadido al saludo de cada idioma.

Diseña tú mismo el diagrama de clases y decide la visibilidad del nombre.