




(2) 选择宏操作“OpenReport”、选择“报表名称”为“报表 5\_综合报表”、选择“视图”为“打印预览”,实现“打印综合报表”按钮  的功能,如图 8.21 所示。

(3) 选择宏操作“OpenForm”、选择“窗体名称”为“窗体 7\_资料库\_综合窗体”、在“当条件”栏输入查询条件“[类别]=[Forms]![宏\_窗体]![Combo1]”(“Combo1”为组合框的“名称”属性,可根据自己窗体上组合框的实际名称替换此项)、选择“数据模式”为“只读”、选择“窗口模式”为“对话框”,实现“查询”按钮  的功能,如图 8.21 所示。

(4) 选择宏操作“Close”,实现“退出”按钮  的功能,如图 8.21 所示。

3. 制作启动窗体“宏\_启动窗体”,当用户启动该数据库文件时,系统自动打开该窗体。创建名为 AutoExec 的独立宏实现,如图 8.22 所示。

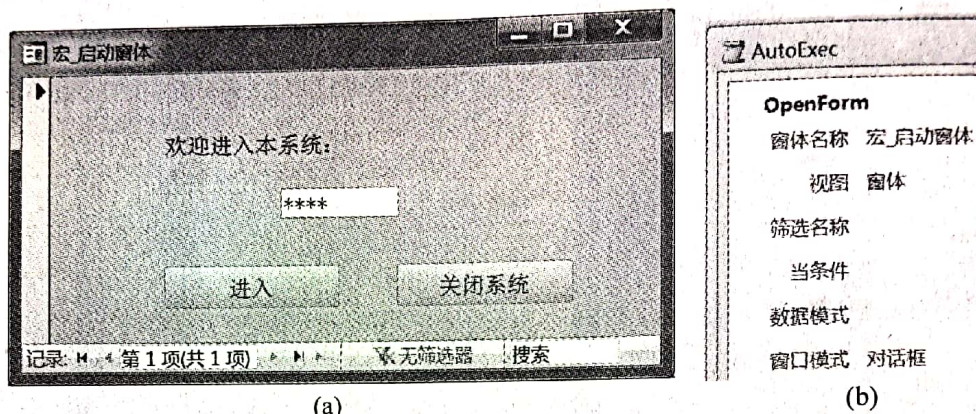



图 8.22 启动窗体及 AutoExec 宏



提示：

(1) 窗体背景色：设置“主体”节“背景色”属性为“茶色，深色 10%”(主题颜色第 2 行第 3 列)。



(2) 文本框密码格式：在“属性表”窗格的“数据”选项卡，设置其“输入掩码”属性为“密码”。



(3) 创建宏：单击“创建”选项卡中“宏与代码”组的“宏”按钮 ，按图 8.22 所示编辑宏内容，保存宏为 AutoExec。

(4) 预览运行效果：双击宏 AutoExec(或重新打开数据库文件)，观察启动窗体。

4. 创建一个宏组，实现启动窗体上按钮的功能：在文本框中输入密码，单击“进入”按钮 ，如果密码正确(等于“1234”)，打开窗体“宏\_窗体”，否则，弹出密码错误提示框；单击“关闭系统”按钮 ，关闭数据库文件，退出 Access，如图 8.24 所示。

提示：

创建宏组，名为“宏 1”，包含两个子宏“进入”和“关闭系统”，然后，将子宏分别附加到按钮“进入”  和“关闭系统”  的“单击”事件属性中。

(1) 创建宏组及子宏：单击“创建”选项卡中“宏与代码”组的“宏”按钮 ，双击“操作目录”窗格中的 Submacro(如果该窗格未打开，单击“宏工具”的“操作目录”按钮 )，输入子宏名称，按图 8.23 所示编辑宏。