

der Status INACTIVE wird beim Start der Applikation, bzw. dem Initialisieren der Session und nach dem Stoppen der Session erreicht


der Status ACCEPTED wird nach dem accept der Session auf dem ServerSocket erreicht

der Status DEFINED wird nach dem erfolgreichen Abhandeln des SessionDefinitionRequest und dem zurückgeben des SessionDefinitionResponse erreicht

der Status ACTIVE wird nach dem erfolgreichen Aufbau des Threads gesetzt

der Status STOPPING wird gesetzt wenn eine Stop-Anforderung erkannt wird

der Status STOPPED wird gesetzt wenn die Session gänzlich geschlossen ist

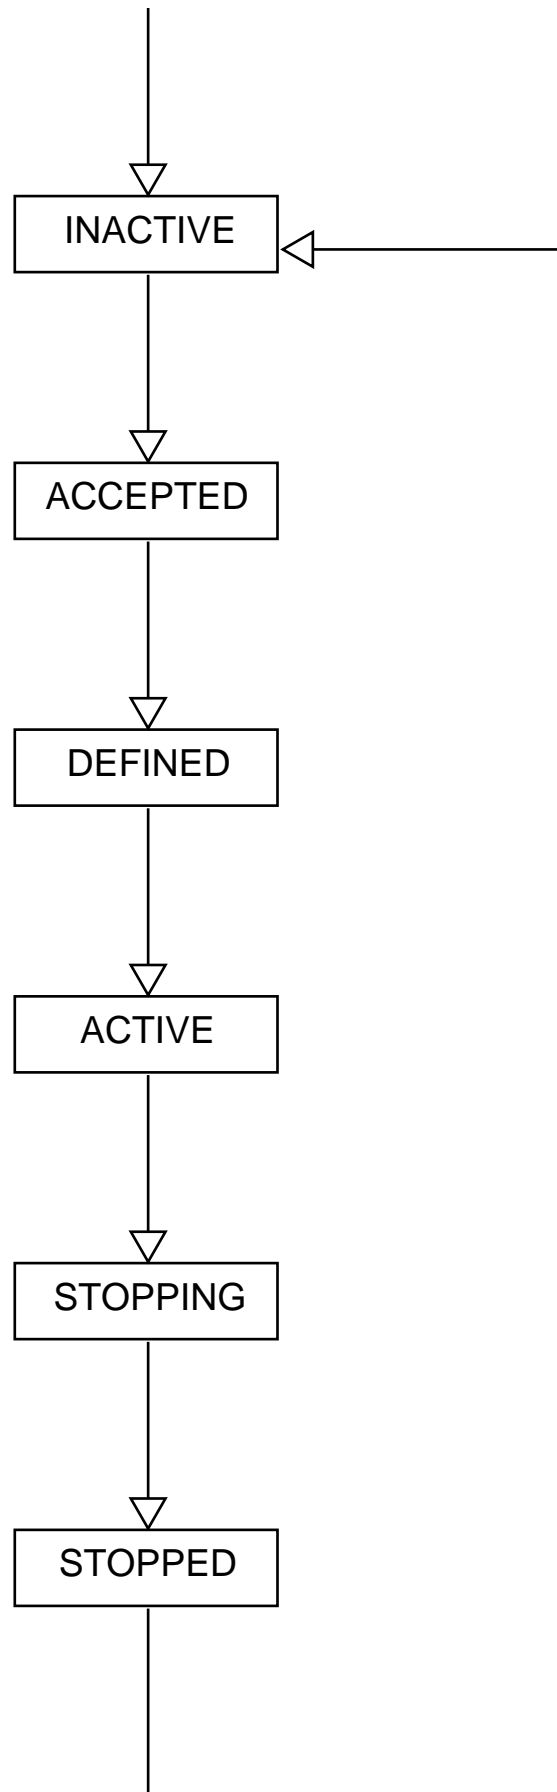

nach dem 'Rücksprung' in den Status INACTIVE steht SessionStates für den nächsten Anmeldeprozess zur Verfügung