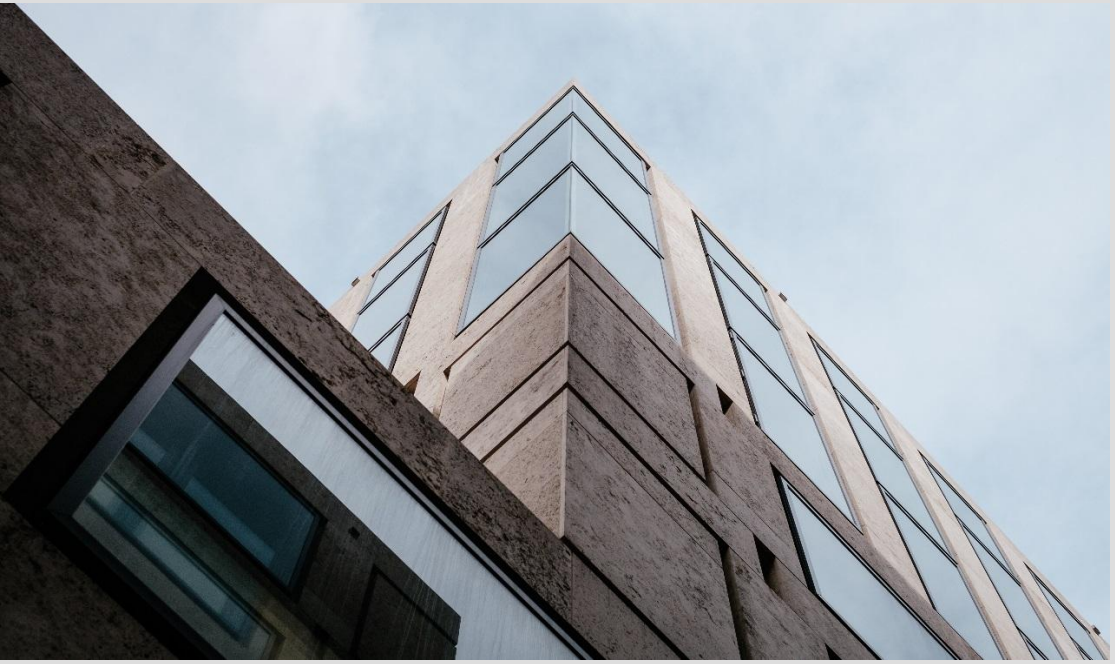
SHOKZ 韶音



韶音仿真结果评审汇报

(主题式课程)

校招生课程 | 仿真结果评审与汇报

主题式仿真结果评审汇报 — 课程目标

SHOKZ 韶音

课程目标

目标 1	讲清方案	目标 2	讲清风险	目标 3	讲清决策
不是罗列云图，而是说明：为什么做、怎么建模、比较哪些方案。		把应力/应变/变形转成风险等级、边界条件、验证计划。		让评审者能判断：继续、修改、补测，还是暂停。	

产出标准

一页结果页能回答：结论是什么？推荐方案是哪一个？最大风险在哪里？下一步谁来做？

学习方式

学	练	演
看模板：结构与表达 拆案例：结果如何变结论	按 3 分钟框架准备 用评审清单自查	上台演练一次 现场收到可执行反馈

主题式仿真结果评审汇报 — 从结果到决策

SHOKZ 韶音

定义

主题式汇报：围绕一个“工程风险主题”，组织背景、方案、结果、结论与行动。

主线

1. 风险主题
例：塑胶插销在 5KG 拉力下是否失效

2. 方案比较
材料 / 结构 / 工况 / 边界条件

3. 风险判断
超限？裕量？不确定性？

4. 决策建议
推荐方案 + 验证计划 + 待关闭项

好汇报

一句话标准 **评审结束后，参会者不用再问“所以呢？”——他们已经知道风险、取舍与下一步。**

主题式仿真结果评审汇报 — 3分钟结构

	20s	50s	70s	30s	10s
讲述顺序	背景	方案	结果	风险	建议
输出	问题是什么 为什么现在要评审	模型、工况、材料 比较方案与判据	关键云图/曲线/表格 只讲能支撑结论的数据	裕量、不确定性 还缺什么验证	推荐方案 下一步行动

时间分配

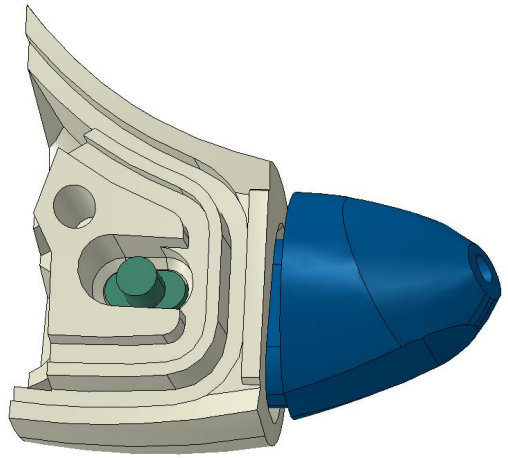
3分钟不是压缩版完整报告，而是“让评审者先做判断”的决策摘要。

主题式仿真结果评审汇报 — 评审前准备

模型

判据

证据




准备物料：模型截图 + 结果图 + 方案表 + 风险清单 + 评审问题预案

模型范围	哪些零件被保留？哪些被简化？为什么合理？
边界与载荷	固定截面、拉力大小、方向、接触设置是否与试验一致？
材料与失效判据	用真实应力/应变、屈服或断裂？数据来自哪里？
网格与收敛	高风险区域是否细化？结果对网格是否敏感？
对比与验证	仿真结果如何与手算/试验/历史项目互证？

主题式仿真结果评审汇报 — 案例：塑胶插销风险

SHOKZ 韶音

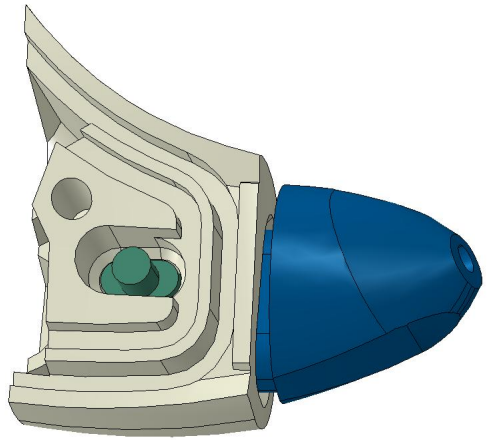问题背景



仿真模型

案例主题：耳机塑胶插销在 5KG 拉力下是否存在失效风险?

输入	3种插销材料，真实抗拉应力/应变作为失效参考
工况	固定截面，施加 5KG 拉力，关注插销根部与接触区域
输出	截面变形、插销主应变、插销主应力
判断	比较仿真最大值与材料极限，同时说明模型不确定性

评审目标

评审不要只问“图好不好看”，要问“这个结果能不能支撑放行”。





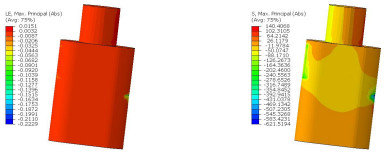
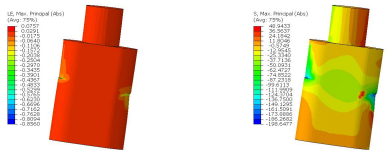



主题式仿真结果评审汇报 — 结果页示范

SHOKZ 韶音

仿真结果

方案对比

一句结论

材料	材料 1 真实抗拉：95MPa / 0.79	材料 2 真实抗拉：240MPa / 0.036	材料 3 真实抗拉：83MPa / 0.44
截面变形			
插销主应变	 应变 0.242	 应变 0.015	 应变 0.076
插销主应力	 应力 45.6MPa	 应力 140MPa	 应力 49MPa

示范结论：三种材料在该工况下均未超过材料极限；需要继续关注材料2应变裕量与接触/载荷不确定性。

主题式仿真结果评审汇报 — 风险评审示范

SHOKZ 韶音

风险量化

把“最大值”转成“裕量 + 风险等级 + 关闭计划”

不确定性

评审结论

方案	应力利用率	应变利用率	风险	评审建议
材料1	应力 48%	应变 31%	低	结果低于失效参考，关注模型局部应力集中
材料2	应力 58%	应变 42%	中	应变极限小，需补充材料批次/实测一致性验证
材料3	应力 59%	应变 17%	低	应力裕量偏小于材料1，关注长期疲劳或环境老化

评审结论示范：推荐按材料1/3继续推进；材料2不直接否决，但需在样件验证前关闭材料极限与接触设置不确定性。

主题式仿真结果评审汇报 — 评审提问清单

SHOKZ 韶音

	评审维度	评审者常问	汇报者要答
会前自查	模型可信度	简化了什么？会不会低估风险？	用截图标出简化边界，说明影响方向
会中回答	工况覆盖度	5KG 是否是最危险场景？方向是否保守？	列出载荷来源、极限工况、未覆盖场景
	材料数据	材料极限来自供应商、实测还是经验值？	说明数据来源与安全系数/批次差异
会后关闭	结果解释	最大值在哪里？是数值奇异还是真实热点？	用局部放大 + 网格/接触检查支撑判断
	风险关闭	下一步怎么证明不会失效？	给出试验项目、责任人、完成时间

主题式仿真结果评审汇报 — 汇报话术示范

SHOKZ 韶音

开场

20秒开场

“本次评审关注塑胶插销在 5KG 拉脱工况下的失效风险。我们比较了 3 种材料，重点看主应力、主应变与截面变形。”

结果

70秒讲结果

“从结果看，三种材料在该工况下均未超过对应材料极限；其中材料2虽然应力强度高，但应变极限更小，风险不来自应力超限，而来自材料数据与接触设置不确定性。”

收口

40秒讲风险与建议

“建议优先推进材料1/3；材料2需补充样件拉脱试验与材料批次数据。会后关闭项：材料极限来源确认、接触设置敏感性、样件验证计划。”

话术技巧：每段先给判断，再给证据；不要让评审者在云图里自己找结论。

主题式仿真结果评审汇报 — 常见问题与改法

易错点	× 只放云图，不讲结论	→	✓ 每张图必须配一句“所以我们判断……”
改法	× 只报最大值，不报位置	→	✓ 说明最大值位置、失效机理、是否真实热点
标准	× 只讲安全，不讲边界	→	✓ 同时讲“在哪些条件下安全、哪些条件未覆盖”
	× 评审后没有行动项	→	✓ 输出责任人、验证方法、完成时间

通过标准：评审者能复述你的推荐方案、关键风险、验证计划。

主题式仿真结果评审汇报 — 作业：3分钟上台演练

SHOKZ 韶音

任务

每人准备一个仿真结果主题，3分钟上台汇报，现场进行评审反馈。

评分


讲清问题	讲清方案	讲清风险
主题明确，背景有必要性	模型、工况、材料、判据完整	有裕量、不确定性、风险等级

提交

讲清行动	时间表达
有推荐方案与验证计划	3分钟内讲完，重点突出

建议准备材料：1页结果图 + 1页风险表 + 1句话结论。可以直接套用本课“结果页示范”结构。

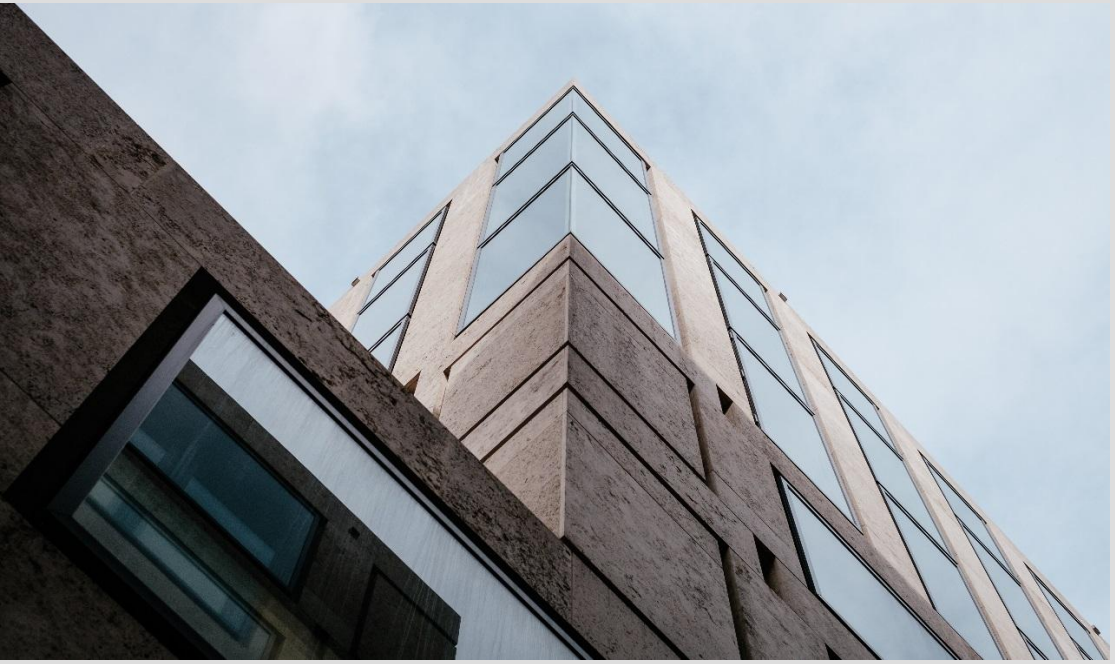演练规则：到点即停；同组同学提1个评审问题；讲者用“判断 + 证据 + 行动”回答。



THANKS