

# 1 Mathematische Grundlagen

## 1.1 Euklid

ggT(a,b):

$a = q * b + b_{neu}$					$s_1 = 1 \ \& \ t_1 = 0$					$s = t_{alt} \ \& \ t = s_{alt} - q \cdot t_{alt}$				
a	b	q	s	t	a	b	q	s	t	a	b	q	s	t
99	78	1			99	78	1			99	78	1	-11	14
78	21	3			78	21	3			78	21	3	3	-11
21	15	1			21	15	1			21	15	1	-2	3
15	6	2			15	6	2			15	6	2	1	-2
6	3	2			6	3	2			6	3	2	0	1
3	0				3	0		1	0	3	0		1	0

Daraus folgt dann  $3 = -11 \cdot 99 + 14 \cdot 78$

## 1.2 Modulare Division

Eine modulare Division hat die Form  $\boxed{a/b \bmod n}$ , gesucht wird die ganze Zahl  $c$  im Intervall  $[0, n-1]$ , welche die Gleichung  $\boxed{bc \equiv a \bmod n}$ . Die modulare Division ist nur möglich, wenn  $ggT(b, n) = 1$ .

Beispiel:  $23/27 \bmod 31$

Zuerst  $ggT(27, 31)$  mittels euklidischem Algorithmus ermitteln:

$$31 = 1 * 27 + 4$$

$$27 = 6 * 4 + 3$$

$$4 = 1 * 3 + 1$$

$$3 = 3 * 1 + 0 \implies ggT(27, 31) = 1 \rightarrow \text{modulare Division möglich}$$

Jetzt fahren wir mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus fort, um  $c$  zu ermitteln. Dafür müssen wir zuerst die lineare diophantische Gleichung  $23 = 27c + 31x$  lösen:

$$1 = 4 - 1 * 3$$

$$1 = 4 - 1 * (27 - 6 * 4) // \text{ ersetze 3 durch diese Klammer, indem man obigen Algorithmus rückwärts durchläuft}$$

$$1 = 4 - 1 * 27 + 6 * 4 = 7 * 4 - 1 * 27 // \text{ ausmultiplizieren}$$

$$1 = 7 * (31 - 1 * 27) - 1 * 27 // \text{ ersetze 4 durch Klammer}$$

$$1 = 7 * 31 - 7 * 27 - 1 * 27 = 7 * 31 - 8 * 27 // \text{ ausmultiplizieren}$$

$$23 * 1 = 23 * 7 * 31 + 23 * (-8) * 27 // \text{ erweitern mit 23}$$

$\implies$  uns interessiert nur  $c = 23 * (-8) = -184$  was der Restklasse **2** (von Modulo 31) entspricht. Dies ermittelt man, indem man zu -184 so oft 31 addiert, bis man eine positive Zahl erhält.

Die gesuchte Gleichung lautet also:  $27 * 2 \equiv 23 \bmod 31$ .

## 1.3 Modulares Potenzieren

### 1.3.1 Theorie

Seien  $a, b, n \in \mathbb{Z}$  und  $b, n > 1$ . Berechnen Sie  $a^b \bmod n$ .

Da es für grosse  $b$  für den Taschenrechner nicht möglich ist dies zu berechnen verwenden wir ein spezielles Verfahren:

1.) binäre Darstellung von  $b$ :

$$b = \sum_{i=0}^k \alpha_i 2^i \text{ mit } \alpha \in \{0, 1\}.$$

2.) Anwendung auf  $a$ :

$$a^b = a^{\sum_{i=0}^k \alpha_i 2^i}$$

$$a^b = \prod_{i=0}^k a^{\alpha_i 2^i}$$

$$a^b = a^{\alpha_k 2^k} * a^{\alpha_{k-1} 2^{k-1}} * a^{\alpha_{k-2} 2^{k-2}} \dots a^{\alpha_1 2} * a^{\alpha_0}$$

$$a^b = (\dots ((a^{\alpha_k})^2 * a^{\alpha_{k-1}})^2 \dots * a^{\alpha_1})^2 * a^{\alpha_0}$$

3.) Das Verfahren besteht nun darin, den letzten Ausdruck von innen nach aussen auszuwerten und nach jeder Multiplikation das Resultat modulo  $n$  zu rechnen.

### 1.3.2 Beispiel

$$977^{2222} \bmod 11$$

$$1.) \ 2222_{10} \blacktriangleright \text{bin} = 100010101110_2$$

$$2.) \ ( \dots (977^2)^2)^2 * 977^2)^2 * 977^2)^2 * 977^2 * 977^2 * 977^2 * (0 * 977)$$

3.) Anwendung des Verfahren:

$$977 \bmod 11 = 9$$

$$9^2 \bmod 11 = 4$$

$$4^2 \bmod 11 = 5$$

$$5^2 \bmod 11 = 3$$

$$3^2 \bmod 11 = 9$$

$$9 * 977 \bmod 11 = 4$$

$$4^2 \bmod 11 = 5$$

$$5^2 \bmod 11 = 3$$

$$3 * 977 \bmod 11 = 5$$

$$5^2 \bmod 11 = 3$$

$$3^2 \bmod 11 = 9$$

$$9 * 977 \bmod 11 = 4$$

$$4^2 \bmod 11 = 5$$

$$5 * 977 \bmod 11 = 1$$

$$1^2 \bmod 11 = 1$$

$$1 * 977 \bmod 11 = 9$$

$$9^2 \bmod 11 = 4$$

## 2 Klassische Kryptographie

### 2.0 Repetition

Alphabet endliche Mengen von Zeichen

**Beispiel**  
 $\mathcal{A} := \{A, B, C, \dots, Z\}, |\mathcal{A}| = 26$   
 $\Sigma := \{0, 1\}, |\Sigma| = 2$   
 $\mathcal{A}^* := \{\text{endliche W\u00f6rter \u00fcber } \mathcal{A}\}$

Sprachen \u00fcber  $\mathcal{A}$ :  $L \subset \mathcal{A}^*$

2.1 Klassische Verschl\u00fcsselungsverfahren

Substitution Cipher	Transposition Cipher																														
Einheiten werden <b>ersetzt</b> .	Einheiten werden <b>vertauscht</b> . <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>6</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>K</td><td>O</td><td>M</td><td>M</td><td>E</td><td>H</td></tr><tr><td>E</td><td>U</td><td>T</td><td>E</td><td>A</td><td>B</td></tr><tr><td>E</td><td>N</td><td>D</td><td>Z</td><td>U</td><td>M</td></tr><tr><td>Z</td><td>O</td><td>O</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr></table> $\Rightarrow \underbrace{\text{OUNO}}_1 \underbrace{\text{EAUB}}_2 \dots$ <b>Bem.</b> Einheiten werden vertauscht (ABC ist Padding)	3	1	5	6	2	4	K	O	M	M	E	H	E	U	T	E	A	B	E	N	D	Z	U	M	Z	O	O	A	B	C
3	1	5	6	2	4																										
K	O	M	M	E	H																										
E	U	T	E	A	B																										
E	N	D	Z	U	M																										
Z	O	O	A	B	C																										

<b>monoalphabetisch</b> $E : \mathcal{A} \rightarrow B, x \mapsto E(x)$	<b>polyalphabetisch</b> $E : \mathcal{A} \rightarrow P(B), x \mapsto E(x)$
<b>monographisch</b> Buchstaben	<b>polygraphisch</b> Gruppen von Buchstaben

2.2 Spezielles Bsp f\u00fcr Substitution Homophone Verschl\u00fcsselung

**Gegeben:**  $\Sigma := \{0, 1\}, B := \{a, b, c\}$

Information \u00fcber die Sprache des Klartextes:  $\begin{matrix} \text{H\u00e4ufigkeit von } 0 : \frac{1}{3} \\ \text{H\u00e4ufigkeit von } 1 : \frac{2}{3} \end{matrix}$

$$\begin{aligned} E : \Sigma &\rightarrow P(B) \\ 0 &\mapsto \{b\} \\ 1 &\mapsto \{a, c\} \end{aligned}$$

**Bsp:** 10110110011  
abccbacbbaa

2.3 Kasiski-Text (monographisch & polyalphabetisch)

**Klartext** TO BE OR NOT TO BE

**Schl\u00fcssel** NOW

$\mathbf{p} = |\text{NOW}|$

TOB	EOR	NOT	TOB	E
NOW	NOW	NOW	NOW	N
GCX	RCN	ACP	GCX	R

GCX kommt 2x for so k\u00f6nnen wir eine Annahme zur Periode  $p$  machen. Die Periode ist dann  $c \cdot p$ . Dies kann aber auch zuf\u00e4llig passieren.

2.4 Playfair-Cipher

2.4.1 Beschreibung

Bei der Playfair-Methode handelt es sich um eine Substitution, die monoalphabetisch und bigraphisch ist, das hei\u00dft, es kommt nur ein einziges festes Alphabet zur Anwendung und als zu verschl\u00fcsselnde Symbole werden Bigramme, also jeweils ein Paar (zwei) Buchstaben benutzt.

1.) **Vorbereitung des Schl\u00fcssel-Quadrates:**

- a.) Von links nach rechts alle Buchstaben streichen die bereits einmal vorgekommen sind im Schl\u00fcssel.
- b.) Die Buchstaben in ein 5x5 Quadrat f\u00fcllen und danach mit den restlichen Bustaben des Alphabetes der Reihe nach auff\u00fcllen. Die Buchstaben I und J kommen zusammen in ein Feld.

2.) **Preprocessing:**

Zwischen alle doppelten Buchstaben im Klartext ein X einsetzen und die Buchstaben in Zweierpaare unterteilen. Falls es nicht aufgeht kommt am Ende noch ein X.

3. **Verschl\u00fcsselung:**

- Falls 2 auf gleicher Zeile: Beide Buchstaben um eins nach rechts
- Falls 2 auf gleicher Spalte: Beide Buchstaben um eins nach unten
- Falls 2 nicht auf gleicher Zeile/Spalte: Man nimmt die Buchstaben die auf seiner Spalte und auf des anderen Zeile liegen.

L	M	N	Q
↓			↑
U	V	W	X

2.4.2 Beispiel

HARYP	Schl\u00fcssel: Harry Potter, HARRY POTTER
OTEBC	
DFG $\frac{1}{j}$ K	
LMNQS	
UVWXZ	

	Klartext	HA	LL	O	ZU	SA	MM	EN
<b>Bsp:</b>	Preprocessed	HA	LX	LO	ZU	SA	MX	NX
	Secret	AR	QU	UD	UV	...		

## 2.5 Koinzidenzindex (index of coincidence)

Der Koinzidenzindex ist die Grösse, die von der Sprache abhängt, aber invariant ist gegenüber Cäsar-Verschiebungen.

### Gegeben

Alphabet Alphabet  $\mathcal{A} := \{A, B, C, \dots, Z\}$

$\Rightarrow$  Buchstabenhäufigkeit:  $\begin{matrix} p_A & p_B & \dots & p_Z \\ \parallel & \parallel & & \parallel \\ p_1 & p_2 & \dots & p_3 \end{matrix}$  mit  $0 \leq p_i \leq 1$  und  $\sum_{i=1}^{26} p_i = 1$

### Bemerkung:

Jede Sprache hat ihren eigenen Koinzidenzindex

$IC_{German} = 0.0766 / IC_{Arabic} = 0.0759 / IC_{flat} = 0.0385$

**Je unregelmässiger die buchstabenhäufigkeit, umso grösser der Index.**

### Berechnung 1:

$$IC_L = \sum_{i=1}^n p_i^2$$

Denn der Erwartungswert  $IC_L$  für die Sprache  $S$  lässt sich aus den Buchstabenhäufigkeiten nach der Formel berechnen, wobei  $p_i$  die Wahrscheinlichkeit des  $i$ -ten Zeichens des Alphabets in Texten der entsprechenden Sprache angibt.

$$Sprache_{flat}: p_1 = p_2 = p_3 = \dots = p_{26} = \frac{1}{26}: IC_{flat} = \sum_{i=1}^{26} \left(\frac{1}{26}\right)^2$$

### Berechnung 2:

$$IC_L = \frac{\sum_{i=A}^Z n_i(n_i-1)}{N(N-1)}$$

In seiner grundlegenden Form wird der Koinzidenzindex ermittelt, indem man die Einzelanzahlen der unterschiedlichen Einzelzeichen  $n_i$  eines Geheimtextes zählt, also beispielsweise wie oft der Buchstabe A auftritt, wie oft B, und so weiter. Diese werden nach oben angegebener Formel mit den um 1 verminderten Einzelanzahlen multipliziert und für alle Buchstaben (beispielsweise von A bis Z) aufsummiert. Die Summe wird schließlich dividiert durch die Gesamtanzahl N der Buchstaben des Textes (also der Textlänge) sowie die um 1 verminderte Textlänge.

Alphabet  $\Sigma := \{0, 1\} / F = 00110111101$

$$\left. \begin{matrix} n_0 = 4 \\ n_1 = 7 \\ n = 11 \end{matrix} \right\} IC_F = \frac{4 \cdot 3 + 7 \cdot 6}{11 \cdot 10} = 0.49$$

**Frage:** Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit zwei gleiche Buchstaben aus  $F$  herauszugreifen?

**Definition**  $IC_F = \frac{\sum_{i=1}^{26} \binom{n_i}{2}}{\binom{n}{2}} \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

### Bemerkung

$$\begin{aligned} &\text{Permutation der Buchstaben: } F \mapsto \text{Perm}(F) \quad \boxed{IC_F = IC_{\text{Perm}(F)}} \\ &F = \text{"AXCA..."} \mapsto \text{Perm}(F) = \text{"CBYC..."} \end{aligned}$$

## 2.6 Vigenères Chipres

### 2.6.1 Beschreibung

Das Schlüsselwort sei „AKEY“, der Text „geheimnis“. Vier Caesar-Substitutionen verschlüsseln den Text. Die erste Substitution ist eine Caesar-Verschlüsselung mit dem Schlüssel „A“. „A“ ist der erste Buchstabe im Alphabet. Er verschiebt den ersten Buchstaben des zu verschlüsselnden Textes, das „g“, um 0 Stellen, es bleibt „G“. Der zweite Buchstabe des Schlüssels, das „K“, ist der elfte Buchstabe im Alphabet, er verschiebt das zweite Zeichen des Textes, das „e“, um zehn Zeichen. Aus „e“ wird ein „O“ (siehe Tabelle). Das dritte Zeichen des Schlüssels („E“) verschiebt um 4, „Y“ um 24 Stellen. Die Verschiebung des nächsten Buchstabens des Textes beginnt wieder bei „A“, dem ersten Buchstaben des Schlüssels:

<b>Klartext:</b>	g	e	h	e	i	m	n	i	s
<b>Schlüssel:</b>	A	K	E	Y	A	K	E	Y	A
<b>Geheimtext:</b>	G	O	L	C	I	W	R	G	S

### 2.6.2 Berechnung der Schlüssellänge eines Vigenère-Cipher

#### Gegeben

C Vigenère-Chiffre der Länge n

Die Schlüssellänge sei p (unbekannt)

$\overbrace{\hspace{10em}}^p$					
$C_1$	$C_2$	$C_3$	$C_4$	$\dots$	$C_p$
$C_{p+1}$	$C_{p+2}$	$C_{p+3}$	$C_{p+4}$	$\dots$	$C_{2p}$
$C_{2p+1}$	$C_{2p+2}$	$C_{2p+3}$	$C_{2p+4}$	$\dots$	$C_{3p}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$C_{n-2}$	$C_{n-1}$	$C_n$	-	-	-

↑  
monoalphabetisch

alle Spalten =  $p$ , alle Zeilen =  $\frac{n}{p}$ , letzte Zeile = monoalphabetisch!

$\alpha :=$  Anzahl Buchstabenpaare aus gleicher Spalte,  $\alpha = \frac{n(\frac{n}{p}-1)}{2} = \frac{n(n-p)}{2p}$

$\beta :=$  Anzahl Buchstabenpaare aus verschiedenen Spalten,  $\beta = \frac{n(n-\frac{n}{p})}{2} = \frac{n^2(p-1)}{2p}$

$\gamma :=$  Anzahl gleicher Buchstabenpaare aus C,  $IC_L = \frac{\gamma}{\binom{n}{2}}$

$$\gamma = \alpha \cdot IC_L + \beta \cdot IC_{flat}$$

$$p = \frac{n(IC_L - IC_{flat})}{IC_C \cdot (n-1) + IC_L - n \cdot IC_{flat}}$$

### 2.6.3 Kryptoanalysis des Vigenère-Cipher

1) Schlüssellänge  $p=1,2,3,\dots$

- Einleitung des Cipher-Tests in p Abschnitte
- Berechnung des IC des Abschnitts
- Wähle p mit  $IC \sim IC_L$  (oder hoch)

2) Sei s,t zwei Strings über dem Alphabet A:  $s = s_1, s_2, s_3, \dots, s_k / t = t_1, t_2, t_3, \dots, t_l$   
Seien  $n_1(s) := \#A's \text{ in } s$ ,  $n_2(s) := \#B's \text{ in } s, \dots$

**Def.**  $MIC(s, t) := \frac{\sum_{i=1}^{26} n_i(s) * n_i(t)}{k * l}$

**Beispiel:** s="AABCCA" / t="ABCABCABC"

$$\left. \begin{array}{l} n_1(s) = 3, n_1(t) = 3 \\ n_2(s) = 1, n_2(t) = 3 \\ n_3(s) = 2, n_3(t) = 3 \end{array} \right\} \rightarrow MIC(s, t) = \frac{1}{6*9} [3*3 + 1*3 + 2*3]$$

### 3.) Anwendung auf Cipher Text

$(i, j) \backslash k$	0	1	2	...
(1, 2)				
(1, 3)				
(1, 4)				
(1, 5)				
(2, 3)			$MIC(c_2, c_{3+2})$	
(2, 4)				
(2, 5)				
(3, 4)				
(3, 5)				
(4, 5)				

p = Schlüssellänge von c (Annahme:5)  
 $c_1, c_2, \dots, c_5$  Abschnitte des Ciphertext  
 $i = 1, \dots, p$   
 $j = i + 1, \dots, p$   
 $k = 0, \dots, 25$   
 $\rightarrow MIC(c_i, c_{j+k})$

Beispiel:  
 $c_1$ : AXBM...  
 $c_3$ : ABXH...  
 -----  
 $c_{3+2}$ : CDZJ...

4.) Wir suchen Einträge in der Tabelle, die hoch sind ( $> 0.06$ )

$$MIC(s, t) = \frac{1}{kl} \sum_{i=1}^{26} n_i(s) n_i(t), |s| = k, |t| = l$$

$$\text{zb: } MIC(c_2, c_3+22 > 0.06 \iff c_2 \sim c_3 + 22 \Rightarrow \boxed{\beta_2 - \beta_3 = k}$$

**Notation**  $s \sim t \iff s$  und  $t$  sind mit dem gleichen Shift aus zwei Klartexten entstanden.

**Bsp.**  $klar_1 \sim klar_2$

$$\left. \begin{array}{l} klar_1 \xrightarrow{\beta_1} c_1 \\ klar_2 \xrightarrow{\beta_2} c_2 \end{array} \right| \begin{array}{l} c_1 = klar_1 + \beta_1 \\ c_2 = klar_2 + \beta_2 \end{array} \left| \begin{array}{l} \beta_1 + klar_1 = c_1 - \beta_1 + \beta_1 = c_1 \\ \beta_1 + klar_2 = c_2 - \beta_2 + \beta_1 = c_2 + (\beta_1 + \beta_2) \end{array} \right.$$

Wir suchen die grossen Werte von  $MIC(c_i, c_j + k)$

$$MIC(c_i, c_j + k) \text{ gross} \iff c_i \sim c_j + k$$

$$c_i = klar_i + \beta_i \sim klar_i + \beta_j + k = \textcolor{red}{k} = \textcolor{red}{\beta_i + \beta_j}$$

↓ sind bekannt

$$\left. \begin{array}{l} k_{12} = \beta_2 - \beta_1 \\ k_{13} = \beta_3 - \beta_1 \\ k_{52} = \beta_2 - \beta_5 \end{array} \right\} \text{Auflösen nach } \beta_1$$

**Schlüsselwort:**  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p = \beta_1, \beta_1 + k_{12}, \dots,$

**Ausprobieren:**  $\beta_1 = 0, 1, \dots, 25$

## 2.7 One-Time-Pad

$$\Sigma = \{0, 1\} \quad \begin{array}{ll} \text{Klartext:} & p_1 p_2 p_3 p_4 p_5 \dots = \\ \text{Schlüssel:} & k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 \dots = \\ \text{ciphertext:} & c_1 \ c_2 c_3 c_4 c_5 \dots = \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline 1 \\ \hline 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} 0101\dots \\ 0110\dots \\ 0011\dots \end{array}$$

## 2.8 Kryptosysteme

**Kryptosystem:** (P, C, K, e, d)

**P** Menge der **Klartexte**

**C** Menge der **Geheimtexte**

**K** Menge der Schlüssel

$$e : K \times P \rightarrow C$$

$$d : K \times C \rightarrow P$$

$$\forall k \in K \ \forall p \in P : d(k, e(k, p)) = p$$

$$\rightarrow \forall k \in K : e(k, -) \text{ ist } \textcolor{blue}{\text{injektiv}}$$

$$\rightarrow \forall k \in K : d(k, -) \text{ ist } \textcolor{red}{\text{surjektiv}}$$

## 2.9 Kryptoanalysis

### 2.9.1 Ciphertext-only attack

**Gegeben**  $c_i = e_k(p_i), i=1, \dots, n$

**Gesucht**  $p_i, i=1, \dots, n$  oder  $k$

### 2.9.2 known-plaintext attack

**Gegeben**  $(p_i, c_i = e_k(p_i)), i=1, \dots, n$

**Gesucht**  $k$

### 2.9.3 chosen-plaintext attack

**Gegeben**  $(p_i, c_i = e_k(p_i)), i=1, \dots, n$

$p_i$  nach Wahl des Kryptoanalytikers

**Gesucht**  $k$

**Verwendung** DIE Attacke gegen jedes Public-Key System

2.9.4 chosen-ciphertext attack

Gegeben  $(p_i, p_i = d_k(c_i)), i=1, \dots, n$   
 $c_i$  nach Wahl des Kryptoanalytikers

Gesucht  $k$

3 Block-Cipher

Alphabet  
 $\Sigma = \{0, 1\}$   
 $\Sigma^n := \Sigma \times \Sigma \times \dots \times \Sigma$


Definition  
Ein Block - Cipher ist eine **injektive** Abbildung  
 $C : K \rightarrow Perm(\Sigma^n)$   
wobei  $K$  der Schlüsselraum ist.

Bsp.  
 $n = 3$   
 $\Sigma^3 = \Sigma \times \Sigma \times \Sigma$   
$$p \left\{ \begin{array}{ccc} 000 & \nearrow & 000 \\ 001 & \rightarrow & 001 \\ \dots & & \dots \\ 111 & \searrow & 111 \end{array} \right\}^l$$
  
 $\uparrow$  Schlüssel

Frage:  
Wie gross ist der Schlüsselraum  $K$  maximal?  
 $|K| \leq (2^n)$

3.1 Data Encryption Standard (DES)

Lucifer	Schlüssellänge	128
↓		
DES	Schlüssellänge	56
	Blocklänge	64



3.2 Modi von Block-Cipher

Sei  $\Sigma := \{0, 1\}$   
 $p = c = \Sigma^4 = \{\square\square\square\square\}$   
 $k =$  Permutation von  $\Sigma^4$

$$k = \pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Vor- und Entschlüsselung

Sei  $m = 0101 \in p$  (Klartext)  
 $e_k(m) = e_k(0101) = 1010 = c$

3.2.1 ECB-Modus (electronic code block)

$$m = \underbrace{1100}_{m_1} | \underbrace{0110}_{m_2} | \underbrace{1100}_{m_3} | 101^*$$
  
$$\xrightarrow{m_1} \boxed{e_k} \xrightarrow{c_1}$$

Bem:  $m_1 = m_3 \Rightarrow c_1 = c_3$

3.2.2 CBC-Modus (cipher block chaining)

$$m = \underbrace{m_1}_{\text{Länge } n} | m_2 | \dots, n : \text{Blocklänge}$$

IV = Initialvektor (i.a. bekannt)  
 $C_0 := IV$   
 $C_1 := e_k(C_0 \oplus m_1)$   
 $C_2 := e_k(C_1 \oplus m_2)$

$$\text{Bsp: } m = \underbrace{1100}_{m_1} | \underbrace{0110}_{m_2} | \underbrace{1100}_{m_3} | 101$$

IV =  $C_0 = 1110$   
 $c_1 = e_k(c_0 \oplus m_1) = e_k(0010) = 0001$   
 $c_2 = e_k(c_1 \oplus m_2) = e_k(0111) = 1011$   
 $c_3 = e_k(c_2 \oplus m_3) = e_k(0111) = 1011$


Entschlüsselung:

$c_1 \oplus d_k(c_2) = c_1 \oplus d_k(e_k(c_1 \oplus m_2)) = c_1 \oplus m_2 \oplus c_1 = m_2$   
 $m = \underbrace{m_1}_{\text{Länge } n} | m_2, n : \text{Blocklänge} / IV = \text{Initialvektor (i.a. bekannt)}$   
 $c_0 := IV, c_1 := e_k(c_0 \oplus m_1), c_2 := e_k(c_1 \oplus m_2)$   
 $c_1 \oplus d_k(c_2) = d_k(e_k(c_1 \oplus m_2)) = c_1 \oplus m_2 \oplus c_1 = m_2$


Bem:  $m_1 = m_3 \nRightarrow c_1 = c_3$

3.2.3 CFB-Modus (cipher feedback)

$$m = \underbrace{\tilde{m}_1}_{\text{Länge}=r} | \tilde{m}_2 | \tilde{m}_3 | \dots, n : \text{Cipher Block-Länge (DES: 64) und } \boxed{0 < r \leq n}$$

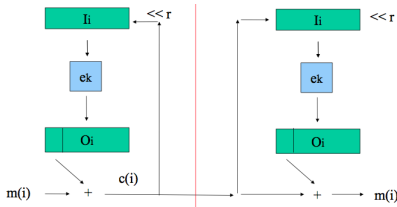

**Bsp:**  $m = 110|001|101|100|101$ ,  $IV = 1110$ ,  $r = 3, n = 4$

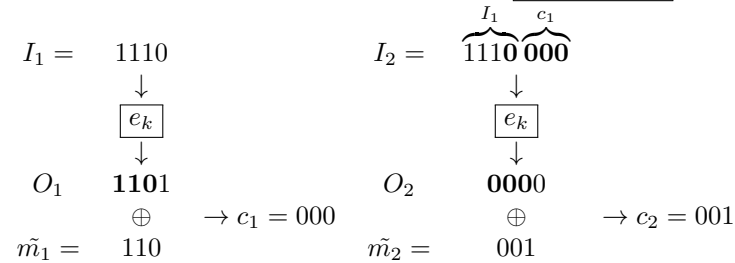

## 4 RSA

### 4.1 Schlüsselerzeugung

$PK = (n, e)$  und  $SK = (n, d)$   
Wir wählen zwei (grosse) Primzahlen  $p, q \in \mathbb{R}^*$ .  $\varphi \neq q$   
 $n = p * q$   
 $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) // \varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$   
Wir wählen  $e \in \mathbb{Z}_{\varphi(n)}^*$  //  $\text{ggT}(e, \varphi(n)) = 1$   
 $d := e^{-1}$  in  $\mathbb{Z}_{\varphi(n)}^*$  //  $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$

$\implies \varphi(n) | (ed - 1)$

$\implies \boxed{\exists k \in \mathbb{Z} : e * d + k * \varphi(n) = 1}$

$d := e^{-1} \in \mathbb{Z}_{120}^* : \boxed{ed + k\varphi(n) = 1}$

**Beispiel:**

$p = 11, q = 13$   
 $n = p * q = 143$   
 $\varphi(n) = 120 = 2^3 * 3 * 5$   
 $e := 7 \Rightarrow PK = (143, 7)$   
 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, 3, \dots, n - 1\}$

i	$q_i$	$r_i$	$s_i$	$t_i$
0	-	120	1	0
1	17	7	0	1
		1	1	-17

$120 = q * 7 + r$

$\implies (*) \underbrace{e}_{7} * (-17) + 1 * \underbrace{\varphi(n)}_{120} = 1 // \text{mod } \varphi(n) \Rightarrow \boxed{d \equiv (-17) \pmod{\varphi(n)}}$

## 4.2 Verschlüsselung und Entschlüsselung

### 4.2.1 RSA ist ein Blockcipher

**encryption** : enc  
 $\mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n$   
 $m \longrightarrow m^e \pmod n$

**decyption** : dec  
 $\mathbb{Z}_n \longrightarrow \mathbb{Z}_n$   
 $m \longrightarrow c^d \pmod n$

$$\left. \begin{array}{l} PK = (u, e) \\ SK = (u, d) \end{array} \right\} \boxed{\forall m \in \mathbb{Z}_n : \text{dec}_{SK}((\text{enc}_{PK}(m))) = m}$$

### 4.2.2 Beweis

**Fall 1:**  $\text{ggT}(m, n) = 1$  und  $(m^e)^d = m$  in  $\mathbb{Z}_n$   
Weil  $\text{ggT}(m, n) = 1$  existiert das Inverse von  $m$ :  $\underbrace{m^{ed-1} = 1}_{\text{Das ist zu Zeigen!}}$  in  $\mathbb{Z}_n$   
 $e * d + k * \varphi(n) = 1 //$  Konstruktion des Schlüssel  
 $\implies e * d - 1 = -k * \varphi(n) : m^{ed-1} = m^{-k * \varphi(n)} = (m^{-k}) = 1 //$  Satz von Euler-Fermat

**Fall 2:**  
 $\text{ggT}(m, n) \neq 1 \Rightarrow m = l * p$  oder  $m = k * q$

## 4.3 Hastad Attack

**RSA**  $(n, e), (n, d)$

$e = 3$   
Bob  $(n_1, e) : c_1 = m^3 \pmod{n_1}$

$\nearrow$   
Alice  $\rightarrow$  Jon  $(n_2, e) : c_2 = m^3 \pmod{n_2}$

$\searrow$   
Paul  $(n_3, e) : c_3 = m^3 \pmod{n_3}$

$\underbrace{x}_{m^3} = c_1 y_1 M_1 + c_2 y_2 M_2 + c_3 y_3 M_3 \pmod{n_1 n_2 n_3}$

$l = n_1 n_2 n_3$   
 $M_1 = \frac{l}{n_1} = n_2 n_3$   
 $M_2 = \frac{l}{n_2} = n_1 n_3$   
 $M_3 = \frac{l}{n_3} = n_1 n_2$

$y_i M_i \equiv 1 \pmod{n_i}$   
 $y_1 M_1 \text{.inverse\_mod}(n_1)$

$y_i M_i + \beta n_i = 1$   
 $\equiv$

$m < \min(n_1, n_2, n_3)$   
 $m * m * m < n_1 n_2 n_3$

$x \equiv 2 \pmod 5$   
 $x \equiv 1 \pmod 7$   
 $x \equiv 5 \pmod 9$

$x = \text{crt}([2, 1, 5], [5, 7, 9])$

## 4.4 SK-Such-Algorithmus

**Bob:**  $(n, e), (n, d)$

**Alice:**  $(n, d_A)$

**unbekannt:**  $d_A, p, q, \varphi(n)$

**Gesucht:** Finde  $d_A$

**Bemerkung:**

Falls  $c = m^{m_A} \bmod n$  ist, gilt  $m = c^{d_A} \bmod n$

$$e * d - 1 = k * \varphi(n)$$

$$h := \frac{e * d - 1}{\text{ggT}(e_A, e * d - 1)} \quad // \varphi(n) \mid h$$

$$h := \frac{h}{\text{ggT}(h, e_A)}$$

$$e_A \cdot \alpha + h \cdot \beta = 1 \Rightarrow d_A := \alpha \bmod h$$

## 5 Primzahlen 2 - 10 000 motherfucker

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997, 1009, 1013, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093, 1097, 1103, 1109, 1117, 1123, 1129, 1151, 1153, 1163, 1171, 1181, 1187, 1193, 1201, 1213, 1217, 1223, 1229, 1231, 1237, 1249, 1259, 1277, 1279, 1283, 1289, 1291, 1297, 1301, 1303, 1307, 1319, 1321, 1327, 1361, 1367, 1373, 1381, 1399, 1409, 1423, 1427, 1429, 1433, 1439, 1447, 1451, 1453, 1459, 1471, 1481, 1483, 1487, 1489, 1493, 1499, 1511, 1523, 1531, 1543, 1549, 1553, 1559, 1567, 1571, 1579, 1583, 1597, 1601, 1607, 1609, 1613, 1619, 1621, 1627, 1637, 1657, 1663, 1667, 1669, 1693, 1697, 1699, 1709, 1721, 1723, 1733, 1741, 1747, 1753, 1759, 1777, 1783, 1787, 1789, 1801, 1811, 1823, 1831, 1847, 1861, 1867, 1871, 1873, 1877, 1879, 1889, 1901, 1907, 1913, 1931, 1933, 1949, 1951, 1973, 1979, 1987, 1993, 1997, 1999, 2003, 2011, 2017, 2027, 2029, 2039, 2053, 2063, 2069, 2081, 2083, 2087, 2089, 2099, 2111, 2113, 2129, 2131, 2137, 2141, 2143, 2153, 2161, 2179, 2203, 2207, 2213, 2221, 2237, 2239, 2243, 2251, 2267, 2269, 2273, 2281, 2287, 2293, 2297, 2309, 2311, 2333, 2339, 2341, 2347, 2351, 2357, 2371, 2377, 2381, 2383, 2389, 2393, 2399, 2411, 2417, 2423, 2437, 2441, 2447, 2459, 2467, 2473, 2477, 2503, 2521, 2531, 2539, 2543, 2549, 2551, 2557, 2579, 2591, 2593, 2609, 2617, 2621, 2633, 2647, 2657, 2659, 2663, 2671, 2677, 2683, 2687, 2689, 2693, 2699, 2707, 2711, 2713, 2719, 2729, 2731, 2741, 2749, 2753, 2767, 2777, 2789, 2791, 2797, 2801, 2803, 2819, 2833, 2837, 2843, 2851, 2857, 2861, 2879, 2887, 2897, 2903, 2909, 2917, 2927, 2939, 2953, 2957, 2963, 2969, 2971, 2999, 3001, 3011, 3019, 3023, 3037, 3041, 3049, 3061, 3067, 3079, 3083, 3089, 3109, 3119, 3121, 3137, 3163, 3167, 3169, 3181, 3187, 3191, 3203, 3209, 3217, 3221, 3229, 3251, 3253, 3257, 3259, 3271, 3299, 3301, 3307, 3313, 3319, 3323, 3329,

3331, 3343, 3347, 3359, 3361, 3371, 3373, 3389, 3391, 3407, 3413, 3433, 3449, 3457, 3461, 3463, 3467, 3469, 3491, 3499, 3511, 3517, 3527, 3529, 3533, 3539, 3541, 3547, 3557, 3559, 3571, 3581, 3583, 3593, 3607, 3613, 3617, 3623, 3631, 3637, 3643, 3659, 3671, 3673, 3677, 3691, 3697, 3701, 3709, 3719, 3727, 3733, 3739, 3761, 3767, 3769, 3779, 3793, 3797, 3803, 3821, 3823, 3833, 3847, 3851, 3853, 3863, 3877, 3881, 3889, 3907, 3911, 3917, 3919, 3923, 3929, 3931, 3943, 3947, 3967, 3989, 4001, 4003, 4007, 4013, 4019, 4021, 4027, 4049, 4051, 4057, 4073, 4079, 4091, 4093, 4099, 4111, 4127, 4129, 4133, 4139, 4153, 4157, 4159, 4177, 4201, 4211, 4217, 4219, 4229, 4231, 4241, 4243, 4253, 4259, 4261, 4271, 4273, 4283, 4289, 4297, 4327, 4337, 4339, 4349, 4357, 4363, 4373, 4391, 4397, 4409, 4421, 4423, 4441, 4447, 4451, 4457, 4463, 4481, 4483, 4493, 4507, 4513, 4517, 4519, 4523, 4547, 4549, 4561, 4567, 4583, 4591, 4597, 4603, 4621, 4637, 4639, 4643, 4649, 4651, 4657, 4663, 4673, 4679, 4691, 4703, 4721, 4723, 4729, 4733, 4751, 4759, 4783, 4787, 4789, 4793, 4799, 4801, 4813, 4817, 4831, 4861, 4871, 4877, 4889, 4903, 4909, 4919, 4931, 4933, 4937, 4943, 4951, 4957, 4967, 4969, 4973, 4987, 4993, 4999, 5003, 5009, 5011, 5021, 5023, 5039, 5051, 5059, 5077, 5081, 5087, 5099, 5101, 5107, 5113, 5119, 5147, 5153, 5167, 5171, 5179, 5189, 5197, 5209, 5227, 5231, 5233, 5237, 5261, 5273, 5279, 5281, 5297, 5303, 5309, 5323, 5333, 5347, 5351, 5381, 5387, 5393, 5399, 5407, 5413, 5417, 5419, 5431, 5437, 5441, 5443, 5449, 5471, 5477, 5479, 5483, 5501, 5503, 5507, 5519, 5521, 5527, 5531, 5557, 5563, 5569, 5573, 5581, 5591, 5623, 5639, 5641, 5647, 5651, 5653, 5657, 5659, 5669, 5683, 5689, 5693, 5701, 5711, 5717, 5737, 5741, 5743, 5749, 5779, 5783, 5791, 5801, 5807, 5813, 5821, 5827, 5839, 5843, 5849, 5851, 5857, 5861, 5867, 5869, 5879, 5881, 5897, 5903, 5923, 5927, 5939, 5953, 5981, 5987, 6007, 6011, 6029, 6037, 6043, 6047, 6053, 6067, 6073, 6079, 6089, 6091, 6101, 6113, 6121, 6131, 6133, 6143, 6151, 6163, 6173, 6197, 6199, 6203, 6211, 6217, 6221, 6229, 6247, 6257, 6263, 6269, 6271, 6277, 6287, 6299, 6301, 6311, 6317, 6323, 6329, 6337, 6343, 6353, 6359, 6361, 6367, 6373, 6379, 6389, 6397, 6421, 6427, 6449, 6451, 6469, 6473, 6481, 6491, 6521, 6529, 6547, 6551, 6553, 6563, 6569, 6571, 6577, 6581, 6599, 6607, 6619, 6637, 6653, 6659, 6661, 6673, 6679, 6689, 6691, 6701, 6703, 6709, 6719, 6733, 6737, 6761, 6763, 6779, 6781, 6791, 6793, 6803, 6823, 6827, 6829, 6833, 6841, 6857, 6863, 6869, 6871, 6883, 6899, 6907, 6911, 6917, 6947, 6949, 6959, 6961, 6967, 6971, 6977, 6983, 6991, 6997, 7001, 7013, 7019, 7027, 7039, 7043, 7057, 7069, 7079, 7103, 7109, 7121, 7127, 7129, 7151, 7159, 7177, 7187, 7193, 7207, 7211, 7213, 7219, 7229, 7237, 7243, 7247, 7253, 7283, 7297, 7307, 7309, 7321, 7331, 7333, 7349, 7351, 7369, 7393, 7411, 7417, 7433, 7451, 7457, 7459, 7477, 7481, 7487, 7489, 7499, 7507, 7517, 7523, 7529, 7537, 7541, 7547, 7549, 7559, 7561, 7573, 7577, 7583, 7589, 7591, 7603, 7607, 7621, 7639, 7643, 7649, 7669, 7673, 7681, 7687, 7691, 7699, 7703, 7717, 7723, 7727, 7741, 7753, 7757, 7759, 7789, 7793, 7817, 7823, 7829, 7841, 7853, 7867, 7873, 7877, 7879, 7883, 7901, 7907, 7919, 7927, 7933, 7937, 7949, 7951, 7963, 7993, 8009, 8011, 8017, 8039, 8053, 8059, 8069, 8081, 8087, 8089, 8093, 8101, 8111, 8117, 8123, 8147, 8161, 8167, 8171, 8179, 8191, 8209, 8219, 8221, 8231, 8233, 8237, 8243, 8263, 8269, 8273, 8287, 8291, 8293, 8297, 8311, 8317, 8329, 8353, 8363, 8369, 8377, 8387, 8389, 8419, 8423, 8429, 8431, 8443, 8447, 8461, 8467, 8501, 8513, 8521, 8527, 8537, 8539, 8543, 8563, 8573, 8581, 8597, 8599, 8609, 8623, 8627, 8629, 8641, 8647, 8663, 8669, 8677, 8681, 8689, 8693, 8699, 8707, 8713, 8719, 8731, 8737, 8741, 8747, 8753, 8761, 8779, 8783, 8803, 8807, 8819, 8821, 8831, 8837, 8839, 8849, 8861, 8863, 8867, 8887, 8893, 8923, 8929, 8933, 8941, 8951, 8963, 8969, 8971, 8999, 9001, 9007, 9011, 9013, 9029, 9041, 9043, 9049, 9059, 9067, 9091, 9103, 9109, 9127, 9133, 9137, 9151, 9157, 9161, 9173, 9181, 9187, 9199, 9203, 9209, 9221, 9227,

9239, 9241, 9257, 9277, 9281, 9283, 9293, 9311, 9319, 9323, 9337, 9341, 9343, 9349, 9371, 9377, 9391, 9397, 9403, 9413, 9419, 9421, 9431, 9433, 9437, 9439, 9461, 9463, 9467, 9473, 9479, 9491, 9497, 9511, 9521, 9533, 9539, 9547, 9551, 9587, 9601, 9613, 9619, 9623, 9629, 9631, 9643, 9649, 9661, 9677, 9679, 9689, 9697, 9719, 9721, 9733, 9739, 9743, 9749, 9767, 9769, 9781, 9787, 9791, 9803, 9811, 9817, 9829, 9833, 9839, 9851, 9857, 9859, 9871, 9883, 9887, 9901, 9907, 9923, 9929, 9931, 9941, 9949, 9967, 9973

6 Künzlerischi-Tabelle

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
01 A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
02 B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
03 C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
04 D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
05 E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
06 F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
07 G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
08 H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
09 I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
10 J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11 K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
12 L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13 M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
14 N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
15 O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
16 P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
17 Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
18 R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
19 S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
20 T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
21 U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
22 V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
23 W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
24 X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
25 Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
26 Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y