

# Database Exercise System

By Stefano Borzi & Alessandro Maggio

## Sommario

### Come usare il *Database Exercise System*

- Lato Utente
- Lato Admin
- Come funziona

### Analisi dei requisiti

- Dominio del problema
- Operazioni
- Glossario

### Progettazione concettuale

- Schema ER

### Progettazione Logica

- Schema Relazionale
- Modello Relazionale


### Progettazione Fisica

- Struttura del database (SQL)

# Come usare il *Database Exercise System*

La parte amministrativa di questo sistema d'esercitazione è strutturata principalmente in due pagine raggiungibili dai pulsanti rossi presenti nell'header.

Entrambe le pagine sono protette da *user-name* e *password* per evitare che utenti non autorizzati apportino modifiche ai database presenti e/o alle domande, categorie etc.

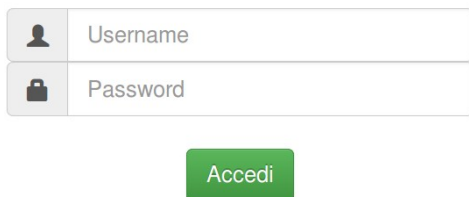

The login form consists of two input fields stacked vertically. The top field is labeled 'Username' and has a person icon on the left. The bottom field is labeled 'Password' and has a lock icon on the left. Below these fields is a green button labeled 'Accedi'.

Il pannello di login contiene semplicemente un pulsante di conferma e due *input-box* che richiedono i dati per l'autenticazione.

La prima pagina che esamineremo sarà quella chiamata “*dbmanager*” la quale permetterà all'amministratore di creare dei nuovi database fittizi.

Le prime informazioni richieste sono il *nome del database* e il *numero di tabelle* presenti in esso.

Inserisci il nome del database:

molo|

Inserisci il numero di tabelle:

1

La modifica del secondo *input-box* (con valore maggiore e/o uguale a uno) mostrerà automaticamente lo schema di creazione delle singole tabelle, esso conterrà nella sua parte sinistra tutte le proprietà modificabili della tabella in questione e nella parte destra visualizzerà dinamicamente la tabella stessa.

In particolare le proprietà richieste per ogni singola tabella sono:

- *Nome tabella.*
- *Numero di attributi (colonne).*
- *Nomi dei singoli attributi.*
- *Numero di righe.*

Prendendo come esempio la tabella “*Marinaio*” e popolando tutti i campi vedremo a video l'esempio sottostante.

#### Tabella numero 1 (Marinaio)

Inserisci il nome della tabella:

Marinaio

Inserisci il numero di attributi (colonne):

4

Attr 1: idm      Attr 2: nomem  
Attr 3: rating      Attr 4: eta

Inserisci il numero di valori (righe):

4

#	idm	nomem	rating	eta
1	134 FK	Aldo FK	8 FK	40 FK
2	523 FK	Mario FK	6 FK	25 FK
3	30 FK	Alessandro FK	5 FK	30 FK
4	4 FK	Giovanni FK	9 FK	19 FK

Per ogni tabella inoltre sono presenti delle piccole impostazione raggiungibili dal pulsante (rappresentato dalla chiave inglese) posto prima della scritta “*Tabella numero n*”.

Questo mini-pannello permette “*l'autoload*” e l'abilitazione di *chiave esterne*.

Impostazioni Tabella

idm  
AutoLoad 
  
☐ FK

nomem  
AutoLoad 
  
☐ FK

rating  
AutoLoad 
  
☐ FK

eta  
AutoLoad 
  
☐ FK

Nome  
Cognome  
Colore  
Città  
Saldo

OK

L'*autoload* non fa altro che aiutare l'amministratore nel popolare automaticamente i vari campi utilizzando valori predefiniti contenuti nelle varie categorie selezionabili.

Se la chiave esterna è stata abilitata dal pannello di impostazioni vedremo che tutti gli *input-box* del campo in questione si disabilitano e diventeranno attivi i vari pulsanti *FK* che permetteranno di definire le varie chiavi esterne.

#	idm	idb	data
1	134 FK	FK	FK
2	FK	FK	FK

Se la chiave esterna non è mai definita alla pressione del tasto *FK* si aprirà un pannello che permetterà di selezionare la *tabella*, l'*attributo* e il *valore* da collegare.

Foreign Key

Seleziona una tabella:

1 - Marinaio

Seleziona un attributo:

idm

Seleziona il valore :

134  
523  
30  
4

K Cancel

Foreign Key

Seleziona il valore :

30  
134  
523  
30  
4

K Cancel

Se invece il campo ha già un attributo e una tabella di riferimento verrà chiesto solo il valore.

L'utente amministratore inoltre sarà aiutato dagli *alert* che controlleranno la corretta creazione del nuovo database.

Per confermare il tutto è necessario cliccare sul tasto “*Aggiungi un nuovo database*”.

Aggiungi un nuovo database

Attenzione! Assicurati di aver riempito tutti i campi.

Attenzione! Le tabelle non possono avere nome nullo o uguale.

Attenzione! Non è possibile avere attributi nulli o con lo stesso nome nella stessa tabella.

La seconda pagina di amministrazione invece permette di inserire nuove domande e/o aggiungere nuovi argomenti e soluzioni.

SQL Algebra Relazionale

La prima informazione richiesta è il tipo di domanda (SQL o Algebra Relazionale) selezionabile tramite i radio-button.

Successivamente l'amministratore dovrà decidere se la nuova domanda apparterrà a un argomento già esistente (selezionabile dal menù a tendina) oppure se creare una nuova categoria di argomenti.

Scegli argomento Nuovo argomento

Selezionare l'argomento relativo alla domanda:

MAX/MIN

SELECT  
MAX/MIN  
GROUP BY  
NOT EXISTS

Scegli argomento Nuovo argomento

Inserisci il nuovo argomento:

L'informazione consecutiva che viene richiesta è il *testo della domanda*.

A seguire l'admin si ritroverà d'innanzi a un'altra scelta ovvero quella della soluzione, anche qui proprio come per gli argomenti potrà sceglierne se inserirne una nuova (scritta in SQL per entrambe le tipologie) oppure selezionarne una tra quelle esistenti.

Scegli soluzione Nuova soluzione

Scegli una soluzione tra quelle già esistenti:

SELECT id\_conto FROM banca\_contocorrente CC WHERE NOT EXISTS (SELECT \* FROM banca\_contocorrente CC1 WHERE CC1.saldo > CC.saldo)

SELECT id\_conto FROM banca\_contocorrente CC WHERE NOT EXISTS (SELECT \* FROM banca\_contocorrente CC1 WHERE CC1.saldo > CC.saldo)

SELECT id\_prodotto FROM banca\_prodottofinanziario AS PF WHERE NOT EXISTS (SELECT \* FROM banca\_prodottofinanziario AS PF1 WHERE PF1.numero\_rate > PF.numero\_rate)

Scegli soluzione Nuova soluzione

Inserire il risultato della query:

Infine prima di inoltrare la nuova domanda sarà necessario selezionare un database tra quelli creati prima.

Seleziona un Database esistente:

banca  
barca  
escursioni

Aggiungi una nuova domanda

Domanda aggiunta!

Anche qui come per il “dbmanager” il tasto di conferma è situato in fondo alla pagina nella quale sono presenti anche alert relativi a errori e/o operazioni completate con successo.

# Analisi dei requisiti

## Dominio del problema

Nel dipartimento di Matematica e Informatica (DMI) gli studenti che seguono la materia Database non utilizzano e/o non hanno uno strumento adatto per esercitarsi con l' Algebra Relazionale e l' SQL.

A tal proposito diversi studenti come progetto della materia hanno intenzione di creare uno strumento di esercitazione che colmi questa mancanza.

Questo sistema di esercitazione dovrà però, fornire oltre che ad un'interfaccia per gli studenti dove poter eseguire le proprie query e visualizzare il risultato e la soluzione dell'esercizio (ed il risultato della soluzione-query dell'esercizio) anche un pannello di amministrazione in modo da poter far aggiornare al docente gli esercizi del sistema di esercitazione.

## Operazioni


1. Carico di nuovi esercizi e nuovi database relativi agli esercizi (6-10 volte all'anno)
2. Query “SELECT” degli esercizi (frequenza arbitraria a seconda del numero degli studenti che utilizzano il sistema)

## Glossario

Termine	Descrizione	Collegamenti
Docente	Utente che utilizzerà il pannello di amministrazione per poter aggiungere esercizi e “database” relativi agli esercizi	DomandeSQL/ALG, soluzioni, argomenti, <i>possibilità di inserire nuovi “database”</i>
Studente	Utente che svolgerà gli esercizi caricati nel database	Database relativi agli esercizi

# Progettazione concettuale

## Schema ER

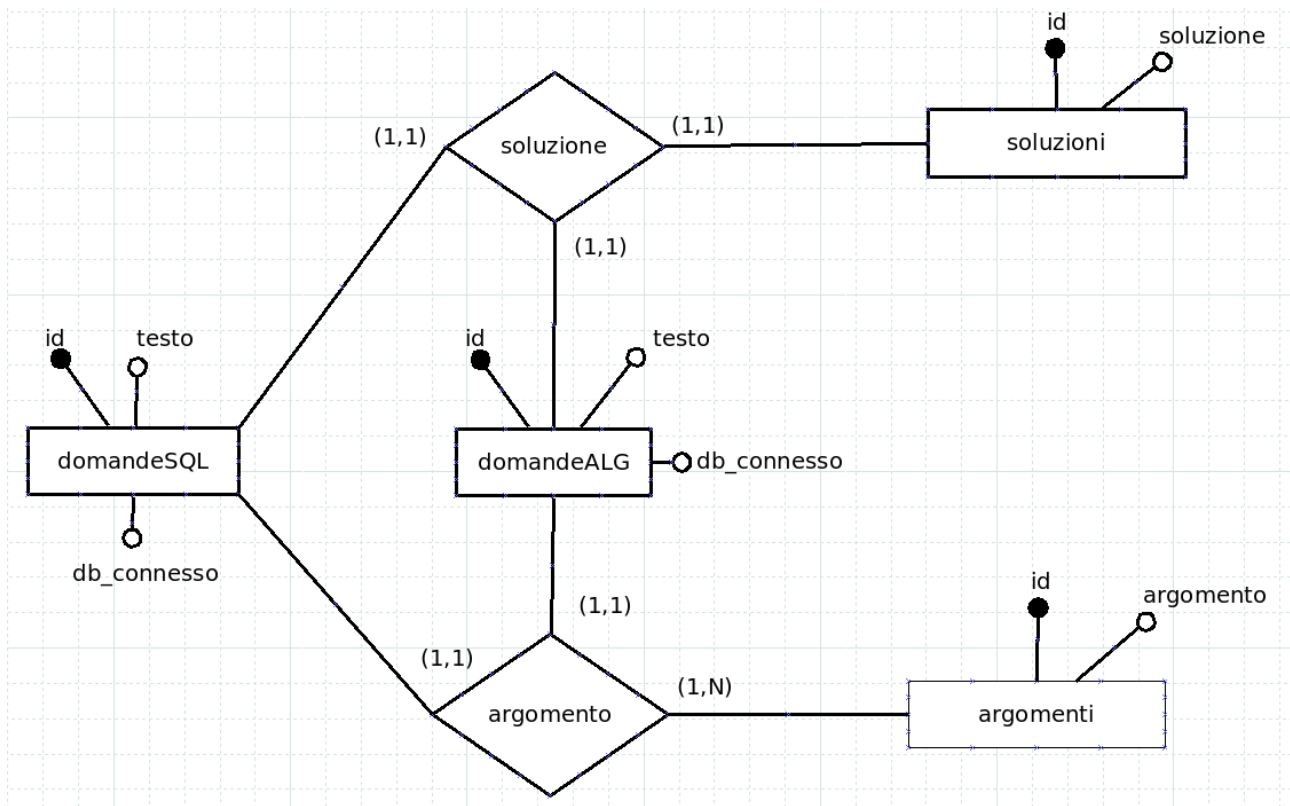

# Progettazione logica

## Schema relazionale

soluzioni (id, soluzione)


argomenti(id, argomento)

domandeSQL (id, testo, db\_connesso, soluzione, argomento)

domandeALG (id, testo, db\_connesso, soluzione, argomento)

utenti(id, username, psw)

## Modello relazionale

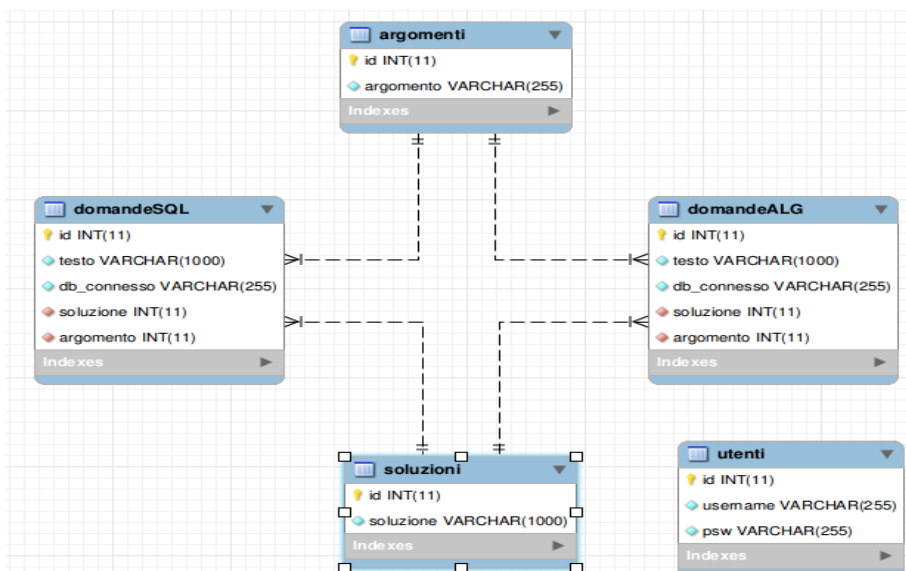

## Progettazione Fisica

-- Create 'argomenti' table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS argomenti(  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
  argomento varchar(255) NOT NULL  
);
```

-- Create 'soluzioni' table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS soluzioni(  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
  soluzione varchar(1000) NOT NULL  
);
```

-- Create 'domandeALG' table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS domandeALG(  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
  testo varchar(1000) NOT NULL,  
  db_connesso varchar(255) NOT NULL,  
  soluzione INT NOT NULL,  
  argomento INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (soluzione) REFERENCES soluzioni(id),  
  FOREIGN KEY (argomento) REFERENCES argomenti(id)  
);
```

-- Create 'domandeSQL' table

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS domandeSQL(  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
  testo varchar(1000) NOT NULL,  
  db_connesso varchar(255) NOT NULL,  
  soluzione INT NOT NULL,  
  argomento INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (soluzione) REFERENCES soluzioni(id),  
  FOREIGN KEY (argomento) REFERENCES argomenti(id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS utenti(  
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL,  
  username varchar(255) NOT NULL,  
  psw varchar(255) NOT NULL  
);
```