அதாவது

1. கணினிக்குக் கொடுக்கப்பட்ட நிலை (condition) உண்மையாக (True) இருந்தால்.., கணினி (இயந்திர மொழி) மின்சாரக் குறியீடான '1' – ஐ பெறுகிறது.

   '1' – ஐப் பெற்றால் கணினி இந்த நிலைக்கு (Condition) அடுத்துள்ள பகுதியினைத் தொடர்ந்து படிக்கும்.

2. கொடுக்கப்பட்ட (Condition) நிலை உண்மை இல்லாத (FALSE) போது... கணினி மின்சாரக் குறியீடான '0' வை பெறுகிறது.

   இப்படி '0'– வை பெற்றால், அந்த நிலையினை (Condition) தொடர்ந்து அடுத்துள்ள பகுதியைப் படிக்காமல், அந்த வரியைத் துண்டித்து விட்டு, அதற்கு அடுத்த வரியினைப் படிக்க ஆரம்பிக்கும்.

எ.கா:

IF AGE > 18 ALLOW THE PERSON TO VOTE.

ELSE DON'T ALLOW THE PERSON TO VOTE.

கணினி மேற்கண்ட கட்டளையைப் படிக்கும் போது,

1. IF AGE > 18 என்ற 'நிலை'யைப் (Condition) படிக்கும் போது, கொடுக்கப்பட்ட நிலை 'மெய்'யாக (TRUE) இருந்தால்.. அந்த இடத்தில் கணினிக்கு மின்சாரக் குறியீடான '1' கிடைக்கும். '1' கிடைத்தால் கணினி இந்தக் குறிப்பிட்ட நிலையின் (Condition) அடுத்துள்ள வாக்கியத்தைத் தொடர்ந்து படித்து, அதன்படி செயல்படும்.

   இது போன்று

2. IF AGE > 18 என்ற இந்த 'நிலை' 'பொய்' (False) அதாவது, வயது 18க்கும் குறைவாக இருந்தால், அந்தச் சமயத்தில் கணினிக்கு மின்சாரக் குறியீடான '0' கிடைக்கும். மின்சாரக் குறியீடு '0' கிடைத்தால், கணினி அந்தச் சமயத்தில் எந்த வரியைப் படித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ, அந்த வரியை அந்த 'நிலை'யோடு (Condition) துண்டித்து விட்டு, அடுத்த வரியைப் படிக்க ஆரம்பிக்கும்.

ஆதலால் தான் எந்த மொழியில், (உயர் மட்ட மொழி & பயன்பாட்டு மொழி) எந்தச் சமயத்தில் கணினி ஒரு நிலையைப் படித்தாலும், அங்கு முடிவெடுக்கும் வேலையைச் செய்கிறது. எனவே எம்மொழியில் நிரல் எழுதினாலும், அதில் 'நிலை' (Condition) தரப்பட்டால், அந்த நிலை 'மெய்'யாக (TRUE) இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அந்த நிலையினை (Condition) தொடர்ந்து தர வேண்டும் என்றும், நிலை (Condition) 'பொய்'யாக (FALSE) இருக்கும் பட்சத்தில், என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை அடுத்த வரியில் தர வேண்டும் எனவும் ஆசிரியர் கூறுவார்.


ஆக இந்த முடிவெடுக்கும் திறனும் கணினிக்கு நேரடியாகப் புரியக் கூடிய 'இயந்திர மொழியில்' (Machine language) இருப்பதால், கணினியால் நேரடியாக முடிவெடுக்க முடிகிறது.

முடிவெடுக்கும் திறன் கணினிக்கு இருப்பதால்–தான் கணினி கணிப்பானை விட சிறந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இதுதான் கணிப்பானுக்கும், கணினிக்கும் உள்ள மற்றுமொரு மிகப் பெரிய வித்தியாசம் ஆகும்.

இந்த ALU செயல்பாட்டை இன்னுமொரு எடுத்துக்காட்டுடன் பார்க்கலாம்.

*IF BASICPAY > 2000 CALCULATE HRA = 20 *BASICPAY/100.*

மேற்கூறிய இந்த வரியில் கணினி முடிவும் (Logical part) எடுக்கிறது, கணக்கீடும் (Arithmetic part) செய்கிறது.

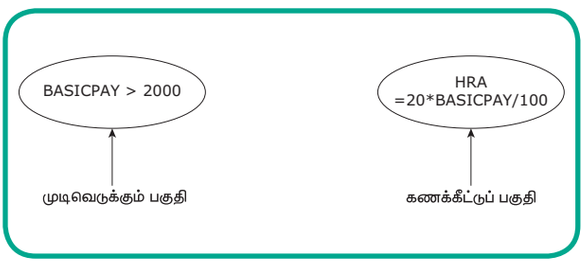

ஆகக் கணினி எப்போது இந்த வரியைப் படித்தாலும் 'கணித ஏரணப் பகுதி' (ALU) இந்தச் செயல்பாட்டினை மேற்கொள்ளும்.

9.6.2 நினைவகப் பகுதி : (Memory Unit)

இது மையச் செயலகத்தின் மற்றுமொரு முக்கியப் பகுதியாகும். பொதுவாக இப்பகுதி இரு பிரிவுகளைக் கொண்டது.

1. அகச் சேமிப்பு (Internal Memory)
2. புறச் சேமிப்பு (External Memory)

EE_Tamil_Chapter09.indd 183 11/10/2020 1:15:59 PM