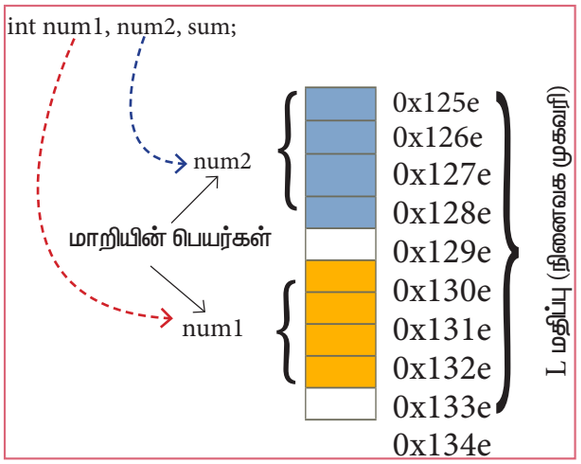


படம்- 9.15 வகை மாறிகளின் நினைவக ஒதுக்கீடு

ஒரு மாறி, தொடக்க மதிப்பு ஏதுமின்றி அறிவிக்கப்பட்டால், அதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட நினைவகத்தில் அறியப்படாத மதிப்புகள் இருத்தப்பட்டுவிடும். இவற்றை குப்பை மதிப்புகள் (Junk அல்லது Garbage) என்று பெயர்.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int num1, num2, sum;
        cout << num1 << endl;
        cout << num2 << endl;
        cout << num1 + num2;
}
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலில் num1, num2 மாறிகளுக்கு அறியப்படாத மதிப்புகள் நினைவகத்தில் இருத்தப்படும். எனவே cout<< num1+num2; வில் அறியப்படாத குப்பை மதிப்புகளின் கூட்டுத்தொகை விடையாக கிடைக்கும்.

9.13.2 மாறியின் தொடக்க மதிப்பிருத்தல்:

மாறி அல்லது மாறிகள் அறிவிக்கப்படும்போதே அதற்கு தொடக்க மதிப்பு வழங்குதலை "தொடக்க மதிப்பிருத்தல்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டுகள்:

```
int num = 100;
float pi = 3.14;
double price = 231.45;
```

மேலே num, pi மற்றும் price என்ற மாறிகள் அறிவிப்பின் போதே தொடக்க மதிப்பு இருத்தப்பட்டுள்ளன. நிரலின் இயக்கத்தின் போது இந்த மாறிகளின் தொடக்க மதிப்பை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 9.6 உருளையின் வளைந்த மேற்பரப்பை கண்டறியும் நிரல் (CSA = 2 pi rh)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float pi = 3.14, radius, height, CSA;
    cout << "\n Curved Surface Area of a cylinder";
    cout << "\n Enter Radius (in cm): ";
    cin >> radius;
    cout << "\n Enter Height (in cm): ";
    cin >> height;
    CSA = (2*pi*radius)*height;
    system("cls");
    cout << "\n Radius: " << radius <<"cm";
    cout << "\n Height: " << height << "cm";
    cout << "\n Curved Surface Area of a Cylinder is " << CSA <<" sq. cm.";
}
```

வெளியீடு:

```
Curved Surface Area of a cylinder
Enter Radius (in cm): 7
Enter Height (in cm): 20
Radius: 7cm
Height: 20cm
Curved Surface Area of a Cylinder is
879.2 sq. cm.
```

ஒரே வகையுள்ள மாறிகளுக்கு ஒரே கூற்றில் தொடக்க மதிப்பிருத்த முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு:

```
int x1 = -1, x2 = 1, x3, n;
```


Chapter 9.indd 145 4/19/2020 4:18:11 PM