
```
        cout << setw(25) << "Basic Pay : " << setw(10)<< basic<< endl;
        cout << setw(25) << "Dearness Allowance : "<< setw(10)<<da<< endl;
        cout<<setw(25)<<"House Rent Allowance : "<<setw(10)<< hra<<endl;
        cout << setw(25) << "Gross Pay : " << setw(10) << gross << endl;
        cout << setw(25) << "G.P.F : " << setw(10) << gpf << endl;
        cout << setw(25) << "Income Tax : " << setw(10)<< tax << endl;
        cout << setw(25) << "Net Pay : " << setw(10) << np << endl;
}
```


வெளியீடு:

```
Enter Basic Pay: 12000
Enter D.A : 1250
Enter H.R.A : 1450
                    Basic Pay  :      12000
           Dearness Allowance  :       1250
          House Rent Allowance  :      1450
                    Gross Pay  :      14700
                        G.P.F  :       1325
                   Income Tax  :       1470
                       Net Pay  :      11905
```

(HOT: Try to make multiple output statements as a single cout statement)

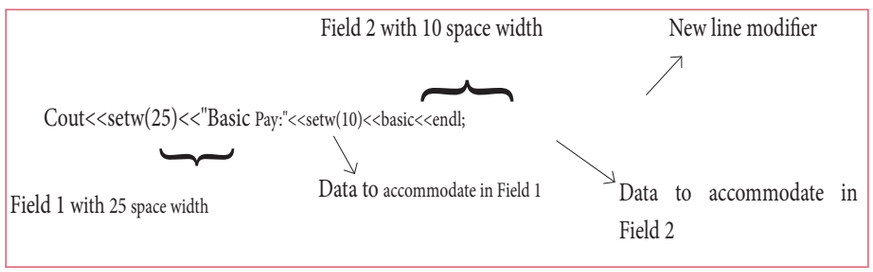

புலம் 1 மற்றும் புலம் 2 –ல் சரம் “Basic Pay: ” மற்றும் value of basic pay வின் மதிப்பு

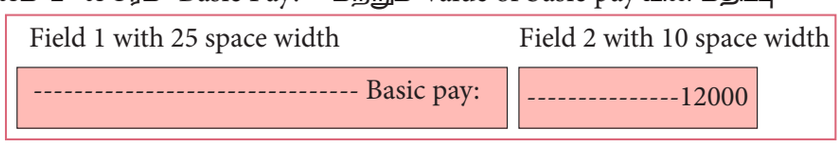

படம் 9.16 setw( ) செயற்கூறு

setprecision ( )

கொடுக்கப்பட்ட இலக்கங்களின் எண்ணிக்கைக்கு இணையான எண்களை தசம எண்களாக காண்பிக்க பயன்படுகிறது..

கட்டளை அமைப்பு:

setprecision (இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை);

எடுத்துக்காட்டு:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
        float hra = 1200.123;
        cout << setprecision (5) << hra;
}
```


Chapter 9.indd 149 4/19/2020 4:18:11 PM