செயல்பாடு 3

கீழ்கண்ட குறிமுறையில் S1 மற்றும் S2 பொருள்களுக்கான நினைவக அளவு யாது?

```
class sum
{
        int n1,n2;
        public:
        void add(){int n3=10;n1=n2=10;}
} s1,s2;
```


14.4 இனக்குழு உறுப்புகளை அணுகுதல்

இனக்குழுவின் உறுப்புகளை அணுகுவதற்கு புள்ளி (. DOT operator) செயற்குறியானது பயன்படுகிறது. இனக்குழு பொருளின் பெயரைத் தொடர்ந்து புள்ளி செயற்குறியும், அதைத் தொடர்ந்து அணுக வேண்டிய தரவு உறுப்பு / உறுப்பு செயற்கூறின் பெயரைத் தர வேண்டும்.

இனக்குழுவின் உறுப்புகளை அணுகப் பயன்படும் புள்ளி செயற்குறியின் தொடரியல்:

பொருளின் பெயர் . உறுப்பு செயற்கூறின் பெயர் (மெய்யான அளபுருக்கள்) ;

(எடுத்துக்காட்டு)

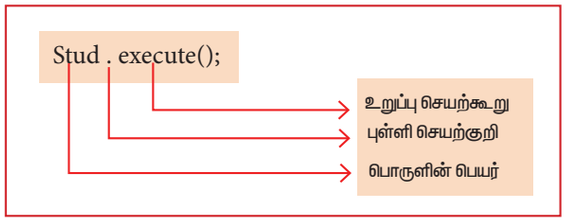

விளக்க நிரல் 14.4 பொருளைத் தொடர்புகொள்வதை விளக்கும் நிரல்

பொருளின் உறுப்புச் செயற்கூறை அழைத்தல் என்பது பொருளுக்கு செய்தியை அனுப்புவது அல்லது தொடர்பு கொள்ளுதல் ஆகும்.

```
#include<iostream>
using namespace std;
class compute
{
        int n1,n2;              //private
public :
        int n;
        int add (int a, int b)  //inline member function
        {
                int c=a+b;      //int c ; local variable for this function
                return c;
        }
}c1,c2;
int main()
{
        c1.n =c1.add(12,15);  //member function is called
        c2.n =c2.add(8,4);
        cout<<"\n Sum of object-1  "<<c1.n;
        cout<<"\n Sum of object-2  "<<c2.n;
        cout<<"\n Sum of the two objects are  "<<c1.n+c2.n;
        return 0;
}
```

வெளியீடு :

```
Sum of object-1  27
Sum of object-2  12
Sum of the two objects are  39
```

குறிப்பு

இனக்குழு உறுப்புகளை (பொருள்களை) வரிசையாகக் கொண்ட அணிகள் பொருள்களின் அணிகள் எனப்படும். மற்ற வகையான அணிகளை அறிவித்து வரையறுப்பது போன்றே பொருள்களின் அணிகளையும் உருவாக்கலாம்.

(எ.கா) student s [10] ;

10 இனக்குழு பொருள்கள் உருவாக்கப்படுகிறது

Chapter 14.indd 239 4/19/2020 4:16:06 PM