
ஒப்பீட்டு செவ்வக ஆயத்தொலைவுகள் (@ X distance, Y distance)

ஒப்பீட்டுசெவ்வகஆயத்தொலைவுஅமைப்பில் ஒரு புள்ளியின் இருப்பிடமானது, அதற்கு முந்தைய புள்ளியைப் பொறுத்து அமையும்; ஆயப்புள்ளியைப்பொறுத்துஅமைவதில்லை. இம்முறையில் ஆயத்தொலைவு மதிப்புகளை உள்ளிடுவதற்கு, டைனமிக் இன்புட்டின் நிலையை (ON or OFF) சோதிக்கவும். டைனமிக் இன்புட் ON நிலையில் இருந்தால், தானமைவாக ஒப்பீட்டு செவ்வக ஆயத்தொலைவு அமைப்பைப் பயன்படுத்தி வடிவம் வரையப்படும். இந்த வகையில் X ஆயத்தொலைவு மதிப்பிற்கும் Y ஆயத்தொலைவு மதிப்பிற்கும் இடையில் காற்புள்ளி (,) இட வேண்டும்.

டைனமிக் இன்புட் OFF நிலையில் இருந்தால், ஆயத்தொலைவு மதிப்புகளுக்கு முன்னால் @ குறியீடு இட வேண்டும். எனவே, ஒப்பீட்டுசெவ்வகஆயத்தொலைவுஅமைப்பைப் பயன்படுத்தி வடிவம் வரையப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒப்பீட்டு செவ்வக ஆயத்தொலைவு அமைப்பைப் பயன்படுத்தி, கீழ் இடது மூலையிலுள்ள (1, 1) என்ற புள்ளியைக் கொண்டு 4 அலகுகள் நீளமும், 3 அலகுகள் அகலமும் கொண்ட ஒரு செவ்வகம் வரைவதற்கு கீழ்க்கண்ட கட்டளை வரிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

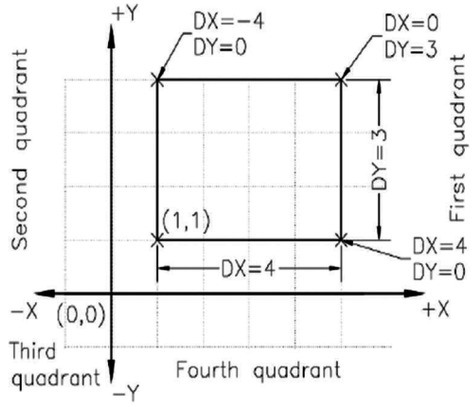

படம் 6.61 ஒப்பீட்டு செவ்வக ஆயத்தொலைவுகளைப் பயன்படுத்தி கோடுகள் வரைதல்

Command: LINE↵

Specify first point: 1, 1↵

Specify next point or [Undo]: @ 4, 0↵


Specify next point or [Undo]: @ 0, 3↵


Specify next point or [Close / Undo]: @-4, 0↵

Specify next point or [Close / Undo]: @-4, 0↵

Specify next point or [Close / Undo]: @0, - 3↵

Specify next point or [Close / Undo]: ↵





படம் 6.62 ஒப்பீட்டு செவ்வக ஆயத்தொலைவுகளைப் பயன்படுத்தி கோடுகள் வரைதல்

குறிப்பு

அளவீடுகள் அல்லது புள்ளிகள், ஆயப்புள்ளியிலிருந்து மேல் புறமாக அல்லது வலது புறமாக அமைந்தால் அது நேர்ம எண்ணாகவும், கீழ்ப்புறமாக அல்லது இடது புறமாக அமைந்தால் எதிர்ம எண்ணாகவும் அளவிடப்படும்.

ஒப்பீட்டு செவ்வக ஆயத்தொலைவு அமைப்பைப் பயன்படுத்தி 100 அலகுகள் உடைய ஒரு சதுரம் வரைதல்.

Command: LINE↵

Specify first point: 70, 70↵

Specify next point or [Undo]: @ 100, 0↵

Specify next point or [Undo]: @ 0, 100↵

Specify next point or [Close / Undo]: @ - 100, 0↵

Specify next point or [Close / Undo]: C↵

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 210 4/16/2019 1:28:16 PM